

# Испытательный стенд КС-5

Модель КС-54

## Спецификация

Количество выходных портов	4
Рабочее давление для испытательного стенда КС-54	-0.95- 1.7 бар изб., -0.95- 3.5 бар изб., -0.95- 7.0 бар изб., -0.95- 17 бар изб., -0.95- 35 бар изб., -0.95- 55 бар изб., -0.95- 104 бар изб., -0.95- 172 бар изб.
Подаваемое давление	1 – 172 бар изб.
Рабочая температура	+5 °С до 35 °С
Относительная влажность	80 % при 25 °С
Внутренний объем регулятора объема	13.5 см <sup>3</sup>
Число оборотов регулятора объема	34
Пневматические подключения – вход	<b>2</b> , давление и вакуум
Пневматические подключения - выход	<b>4</b>
Резьба пневматических подключений	GPV-M20
Размеры (Длина x Ширина x Высота)	960/1140** x 300 x 240мм
Возможность установки модуля поверки электроконтактных манометров (ЕК)	Есть
Возможность установки модуля коммутации выходного сигнала и питания (24В) датчиков давления (К)	Есть
Возможность установки фильтра для твердых частиц и масла (Т)	Есть

\* В зависимости от пожеланий, стенд может быть укомплектован различными адаптерами. Смотреть GPV подключения.

\*\* Длина калибровочного стенда с фильтром



## Особенности стенда

- Точная настройка давления или вакуума
- Четыре выходных порта
- Встроенные игольчатые клапана
- Удобное расположение подключений
- Надежное и стабильное основание
- Быстрая работа
- Легкость использования

## Пневматическая схема





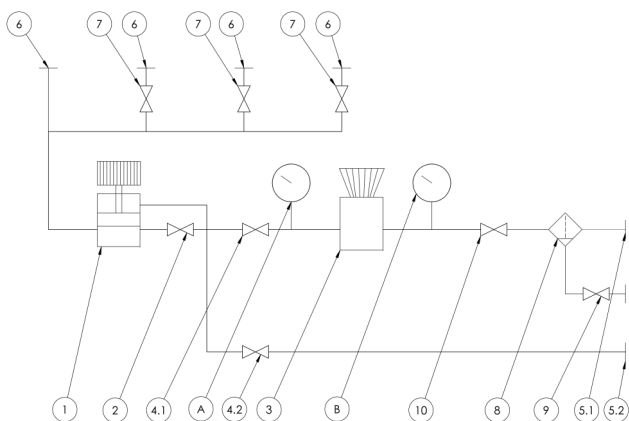


Рис. 1. Пневматическая схема КС-54-Т

- 1 - РЕГУЛЯТОР ОБЪЁМА (ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА);
- 2 - КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ;
- 3 - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (ГРУБАЯ РЕГУЛИРОВКА);
- 4.1 - КЛАПАН ЗАПОЛНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ;
- 4.2 - КЛАПАН ЗАПОЛНЕНИЯ ВАКУУМА;
- 5.1 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ-ВХОД ДАВЛЕНИЯ;
- 5.2 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ-ВХОД ВАКУУМА;
- 6 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВЫХОД;
- 7 - ВЫХОДНОЙ КЛАПАН;
- 8 - ФИЛЬТР;
- 9 - КЛАПАН СБРОСА;
- 10 - КЛАПАН ПОДАЧИ ДАВЛЕНИЯ;
- A - МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ;
- B - МАНОМЕТР ПОДАВАЕМОГО ДАВЛЕНИЯ;

## Габариты

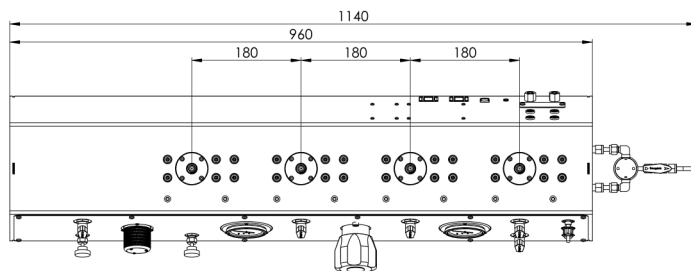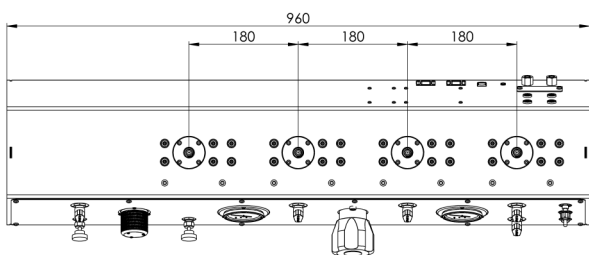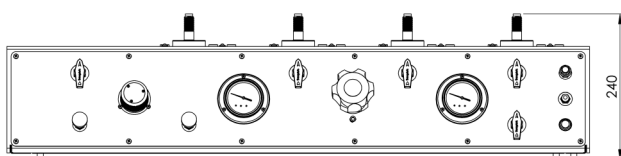

## Информация для заказа

Модель	Коли - чество выходов	Диапазон рабочего давления	Опции			
			Модуль ЕК	Модуль К	Фильтр Т	Тип резьбы
КС-5	4	- 1,7 - 0.95 -1.7 бар изб.	-	-	-	- GPV-M20
		-3,5 - 0.95 -3.5 бар изб.	-	-	-	
		-7 - 0.95 -7 бар изб.	-	-	-	
		-17 - 0.95 -17 бар изб.	-	-	-	
		-35 - 0.95 -35 бар изб.	-	-	-	
		-55 - 0.95 -55 бар изб.	-	-	-	
		-104 - 0.95 -104 бар изб.	-	-	-	
		-172 - 0.95 -172 бар изб.	-	-	-	
<b>КС-5</b>	<b>4</b>	<b>- 35</b>	<b>- ЕК</b>	<b>- К</b>	<b>- Т</b>	<b>- GPV-M20</b>

Дополнительные принадлежности смотрите на странице...

[www.tektech.ru](http://www.tektech.ru)