


# NAT-2

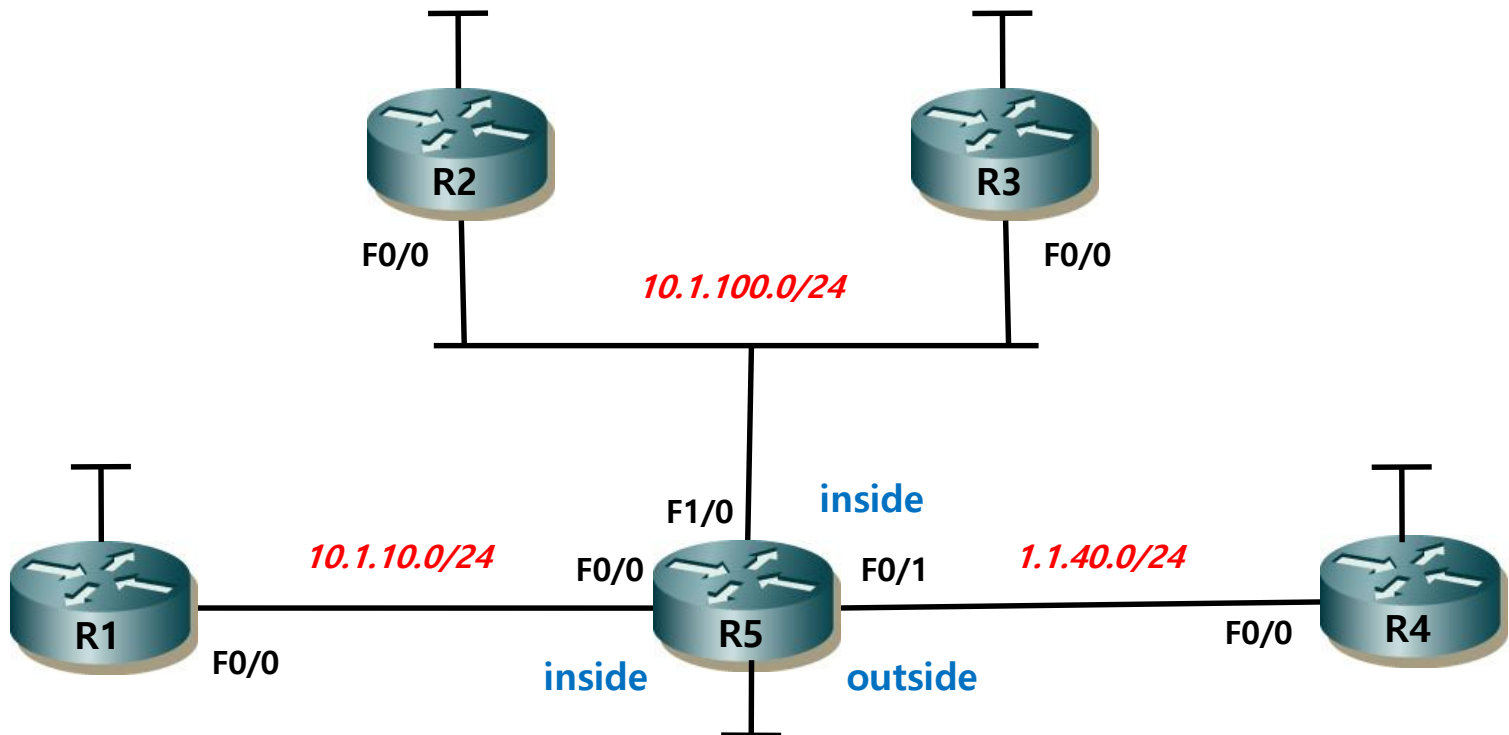

# NAT-2

- Loopback 0
  - R1: 10.1.1.1/32
  - R2: 10.1.2.2/32
  - R3: 10.1.3.3/32
  - R4: 10.1.4.4/32
  - R5: 10.1.5.5/32
- 내부 네트워크
  - OSPF 구성
- R5: 경계라우터
  - Static Default 설정후
  - OSPF로 재분배
- 네트워크
  - 내부: 10.1.10.x
  - DMZ: 10.1.100.x
  - 외부: 1.1.40.x
- R4: 외부라우터
  - Static Default 설정

# NAT-2

- Dynamic PAT
  - 내부주소
    - 10.0.0.0/8
  - 인터페이스를 이용한 PAT 설정
- PAR
  - R2: Web Server
  - R3: Telnet Server
  - 외부주소: 2.2.2.201