


NAT-1

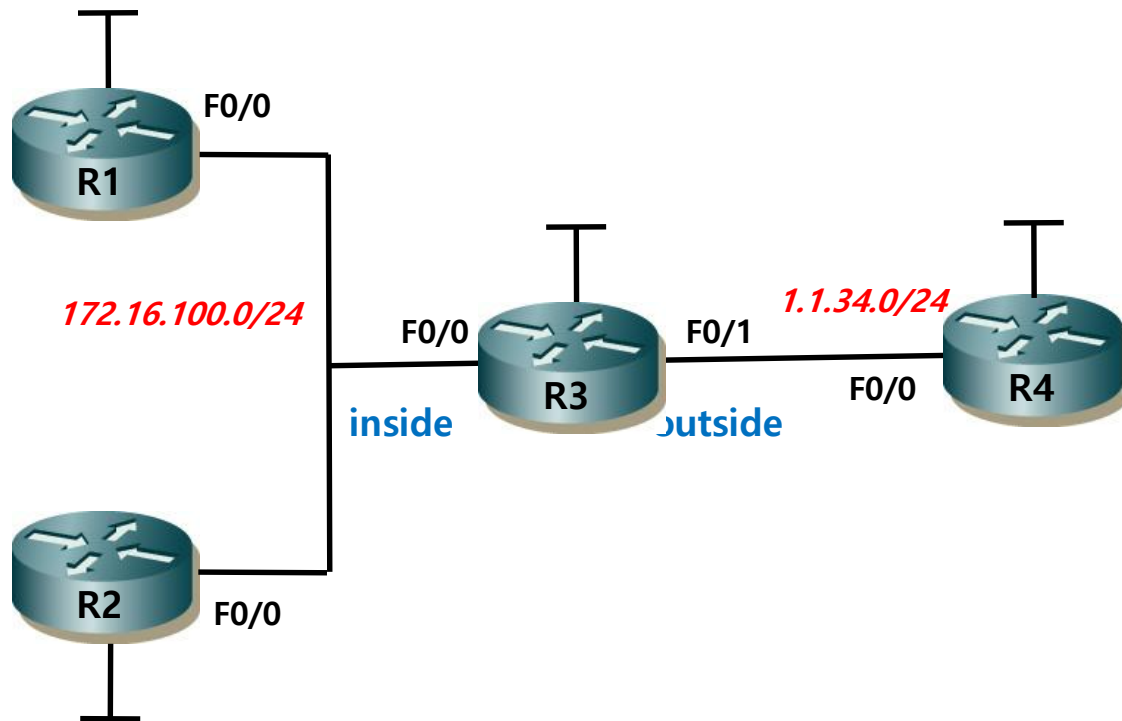

NAT-1

- Loopback 0
 - R1: 172.16.1.1/32
 - R2: 172.16.2.2/32
 - R3: 172.16.3.3/32
 - R4: 1.1.4.4/32
- 네트워크
 - 내부: 172.16.100.x
 - 외부: 1.1.34.x
- 내부 네트워크
 - OSPF 구성
- R3: 경계라우터
 - Static Default 설정후
 - OSPF로 재분배
- R4: 외부라우터
 - Static Default 설정

NAT-1

- Dynamic PAT
 - 내부주소 풀
 - 172.16.0.0/16
 - 외부주소 풀
 - 200.2.2.1 - 10
 - 주소 풀을 이용한 PAT
- Static NAT
 - R2 Lo0
 - 외부주소: 200.2.2.1
 - R2 F0/0
 - 외부주소: 200.2.2.2