


방화벽 ACL

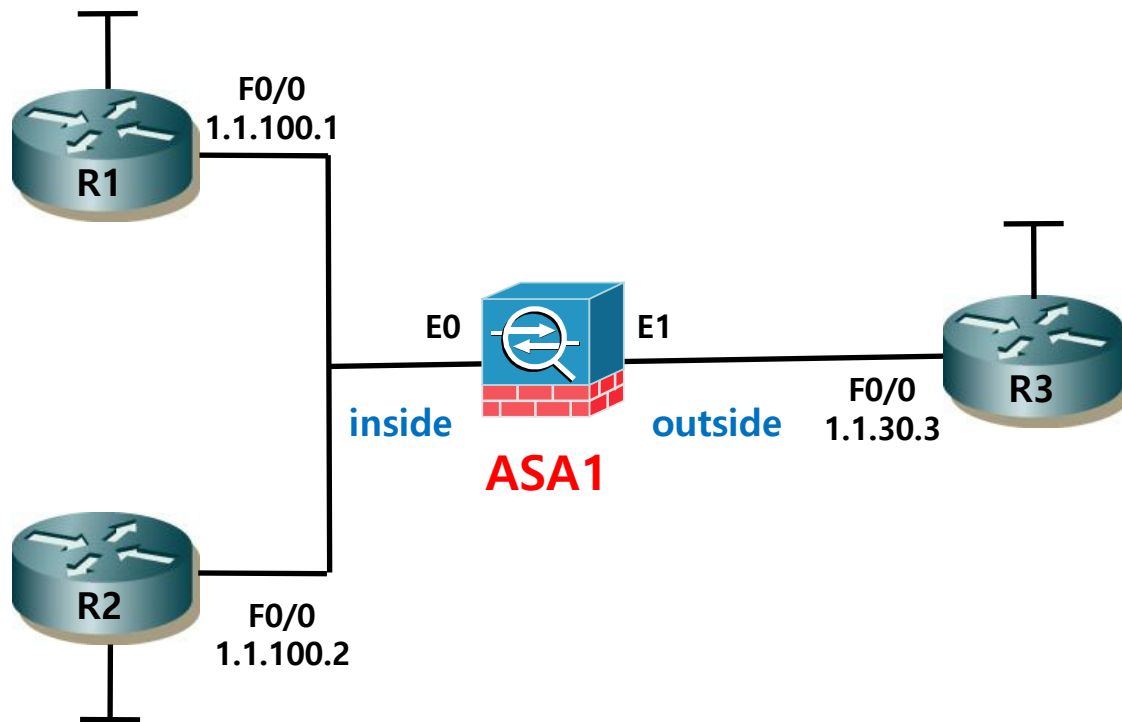

방화벽 ACL

- 라우터 Lo0
 - 1.1.1.1, 1.1.2.2, 1.1.3.3/32
- 방화벽 주소
 - 호스트 주소: 10
- Routing
 - 모두 EIGRP 설정
- 방화벽 Password 설정
 - Enable password cisco
 - Telnet password cisco123
 - 사용자계정:
 - Admin/ciscocisco
 - 내부 네트워크에서 방화벽 SSH 허용
- ACL
 - Outside → Inside
 - ICMP 모두 허용
 - Object Group 생성
 - R2 Lo0에 대해
 - Outside → inside
 - 외부 어디서나 R2 Lo0로 Telnet/WEB 허용
- Time-Range & ACL
 - 시간 설정
 - 2016년 1월 1일 1시 1분 1초
 - Time-Range
 - 매일 9 – 5시
 - 외부 → R1 Lo0 FTP 허용에 적용