


# Security Context

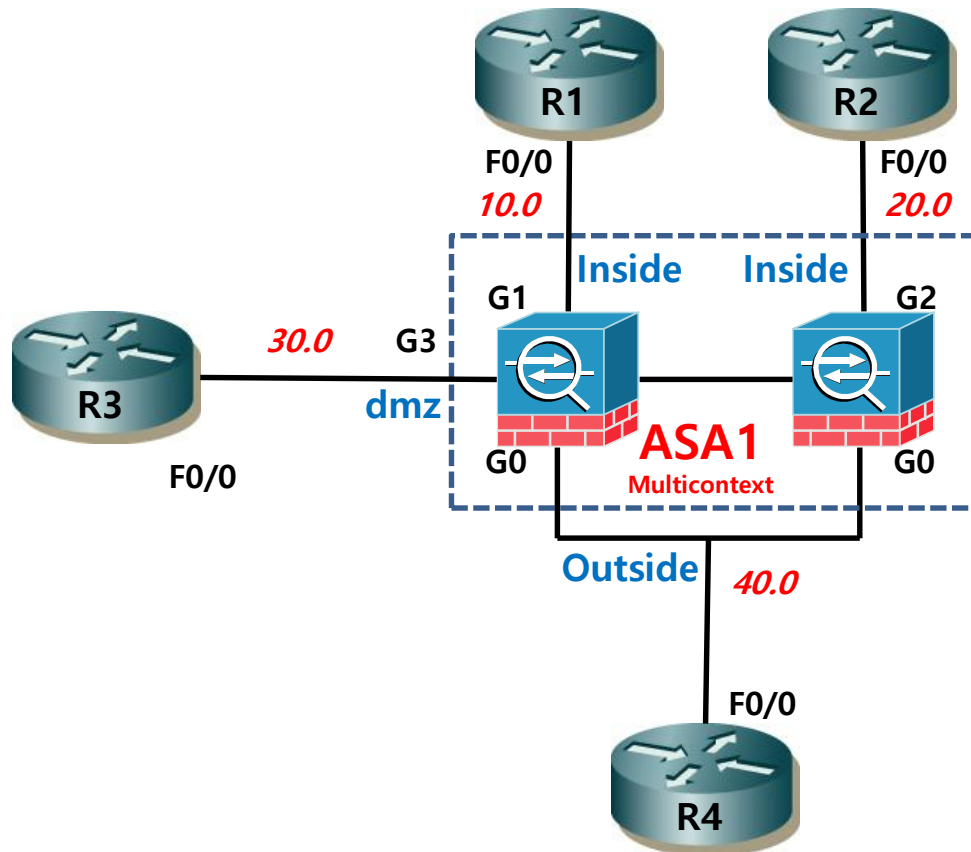

# Security Context

- Context
  - R1
    - Member-int: G0, G1, G3
    - 호스트주소 = 10
    - Int dmz
      - Security-level 100
  - R2
    - Member-int: G0, G2
    - 호스트주소 = 11
    - R2에서 R1 통신가능하도록 Static 설정
- 전체 주소
  - 43.43.x.x
  - 라우터 Lo0
    - R1: 43.43.1.1/24
    - ...
  - 전체 라우팅
    - static Routing 구성

# Security Context

- R1 context
  - MPF 이용
    - 내부에서 외부 ping
  - ACL 이용
    - 외부에서 내부 telnet
  - DMZ & Inside
    - 모든 통신 가능토록
- R2 context
  - ACL 이용
    - 내외부 ping 허용
- Admin context
  - R1에서 SSH이용 접근 허용
    - User: admin
    - Password: cisco123
    - E0: 43.43.40.7
    - E1: 43.43.10.7