


Transparent Mode

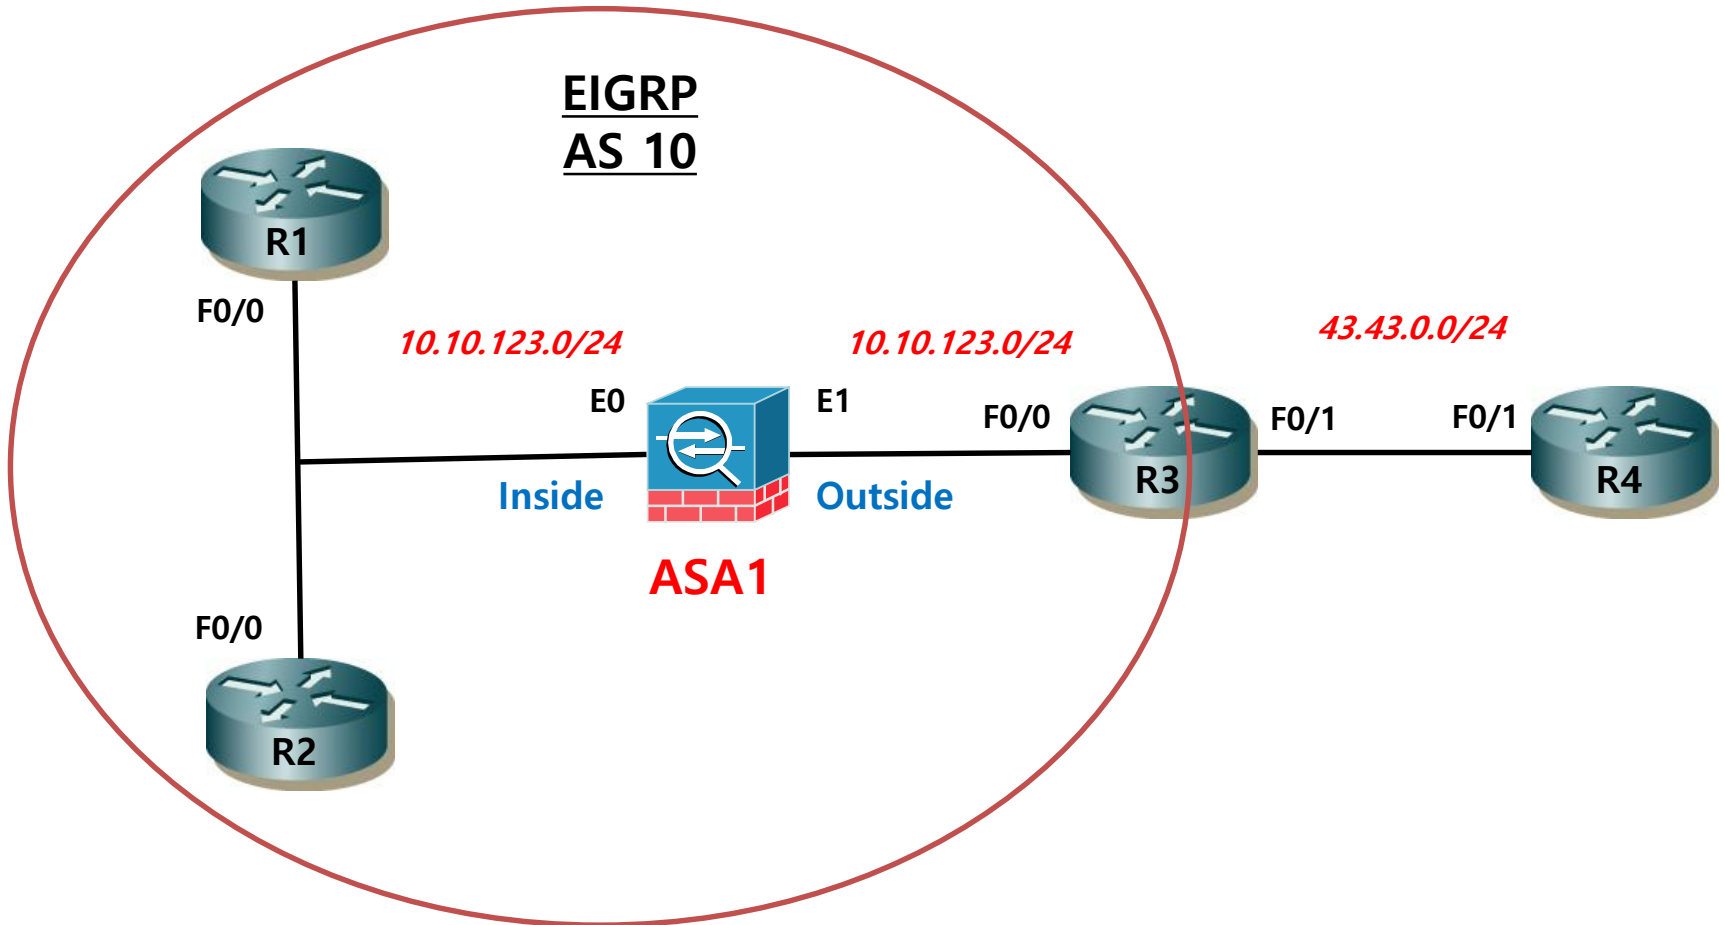

Transparent Mode

- FW: Transparent Mode
 - 관리용주소: 10.1.123.10
- EIGRP 설정
 - R3: EIGRP Default 설정
 - R3-R4: Static Default/재분배
- 보안 설정
 - 내부에서 외부로 가는 모든 패킷 허용
 - 외부에서 내부로는 EIGRP 패킷만 허용
- 외부에서 내부로 Ping 허용
- FW NAT 설정
 - Global 주소범위
 - 43.43.43.1-254
- EtherType ACL
 - IPX는 차단하고, 0x1234와 MPLS Unicast는 허용
- ARP 테이블 생성
- ARP 검사 기능 활성화