


방화벽 ACL

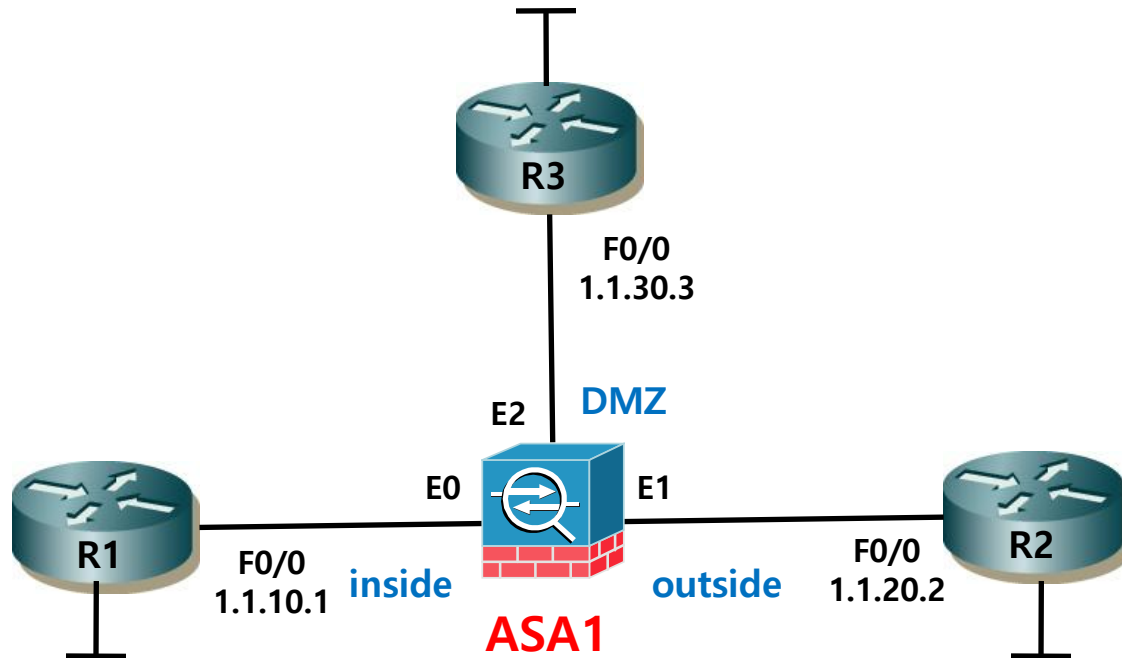

방화벽 ACL

- 라우터 Lo0
 - 1.1.1.1, 1.1.2.2, 1.1.3.3/32
- 방화벽 주소
 - 호스트 주소: 10
- 방화벽 Password 설정
 - Enable password cisco
 - Telnet password cisco123
 - 내부 네트워크에서 방화벽 텔넷 허용
- DMZ
 - Security-level 50
- Routing
 - 모두 OSPF 설정
- ACL
 - DMZ → Inside
 - DMZ 어디에서든지 R1 lo0, f0/0으로 Ping 허용
 - Outside → DMZ
 - 외부 어디서나 DMZ R3 lo0로 Telnet/WEB/FTP 허용
- Logging
 - 활성화
 - 시간표시, Console 레벨 5