


방화벽 Object NAT

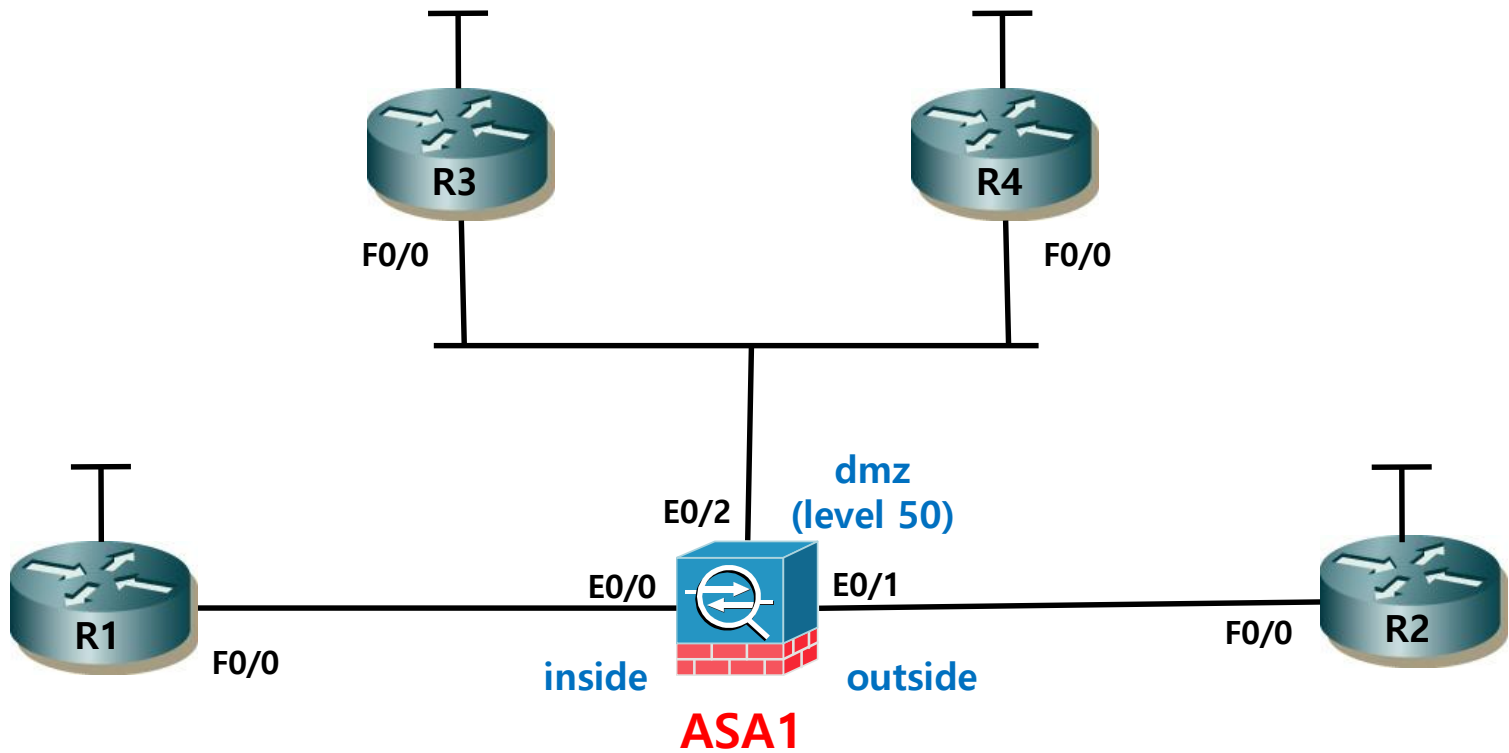

방화벽 Object NAT

- Loopback 0
 - R1: 172.16.1.1/24
 - R2: 100.16.2.2/24
 - R3: 172.16.3.3/24
 - R4: 172.16.4.4/24
- 네트워크
 - 내부: 172.16.10.x
 - DMZ: 172.16.34.x
 - 외부: 100.16.20.x
- 방화벽 주소
 - All: 마지막주소 = 5
- 내부, DMZ routing
 - OSPF
 - Default 경로 inject
- 외부 연결
 - FW & R2
 - Static Default

방화벽 Object NAT

- Dynamic NAT
 - 내부주소
 - R1 Lo0, F0/0
 - 외부주소
 - 210.16.20.1 – 100
 - R2
 - Telnet 허용
- Static NAT
 - DMZ R3
 - 210.16.20.201
 - Telnet 허용
 - DMZ R4(Web Server)
 - 210.16.20.202 80
 - 웹 서버 활성화