



# 방화벽 이중화(A-S)

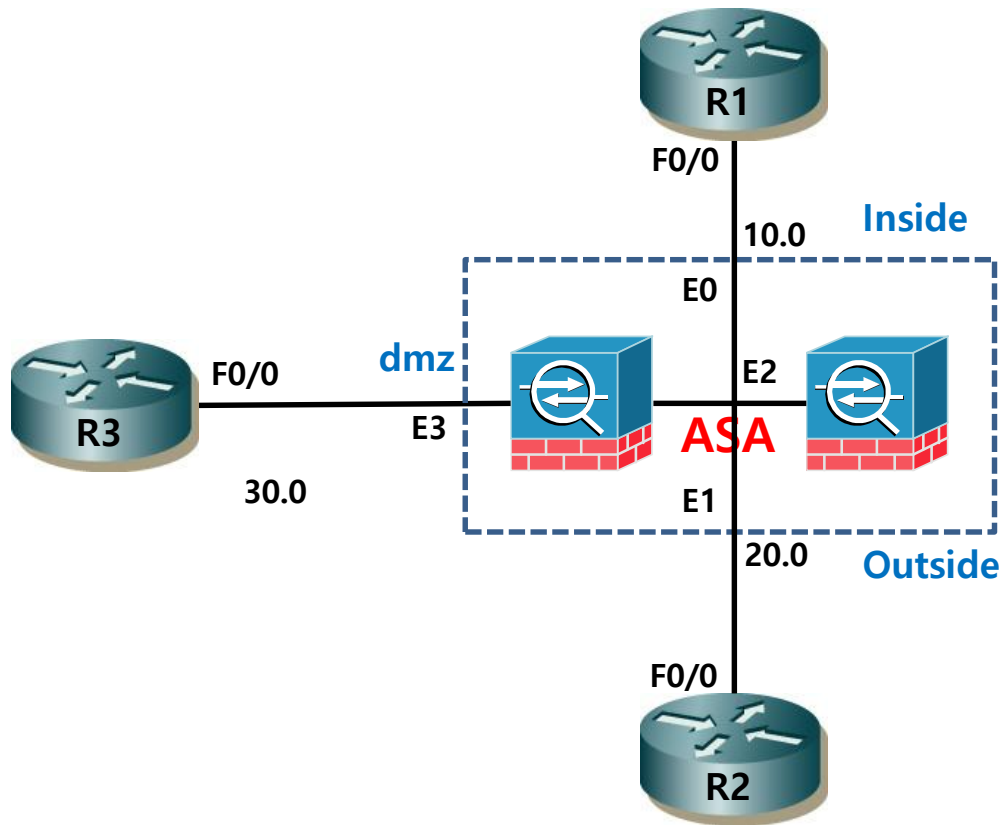

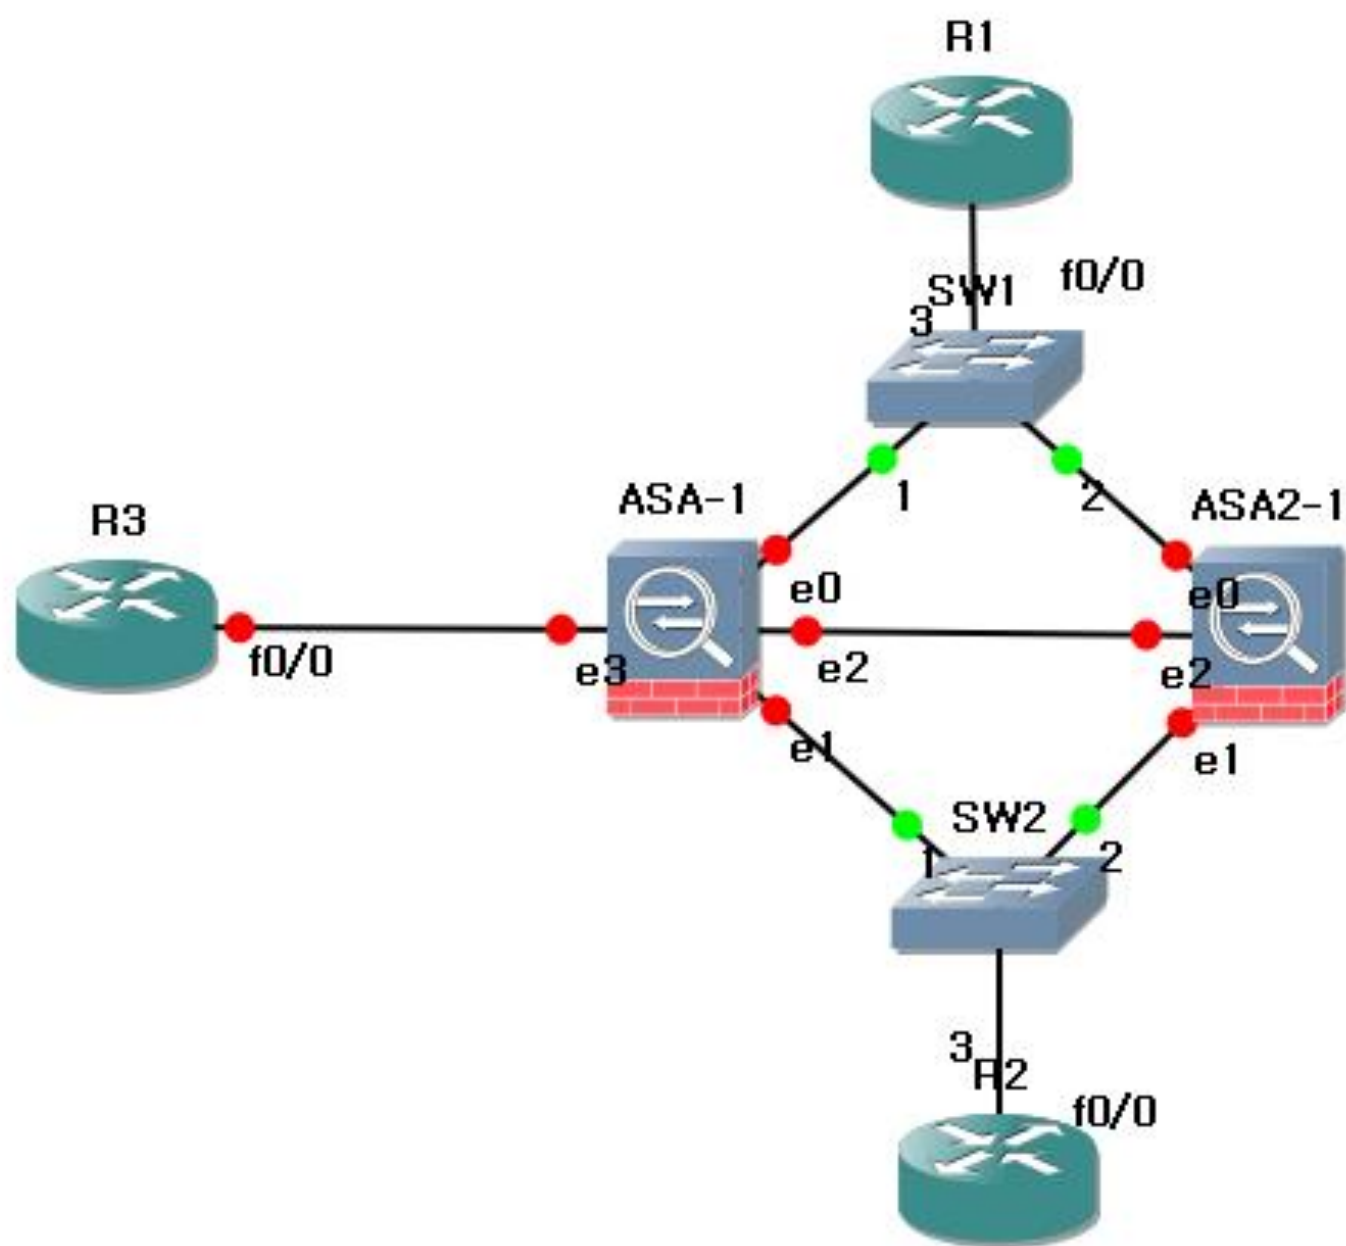

# 방화벽 이중화(A-S)

- 전체 주소
  - 43.43.x.x
  - 라우터 Lo0
    - R1: 43.43.1.1/24
  - 전체 라우팅
    - OSPF 구성
- FW 주소
  - FW1: Active, FW2: Standby
  - E0: 43.43.10.10
  - E1: 43.43.20.10
  - E2: 43.43.100.10
  - E3: 43.43.30.10
  - Standby 주소: +1

# 방화벽 이중화(A-S)

- Dmz: Security level 100
  - Inside와 dmz간 통신 허용
- 보안
  - 외부에서 ping이 들어오도록 ACL 조정
- HTTP 정보 복제 설정
- TCP Sync flooding 완화 (MPF)
  - R3 lo0 웹서버로 가는 HTTP 트래픽 검사
  - TCP ACK 수신하지 못한 세션수: 500개 제한