


# RIP12. Offset List

## RIPv2

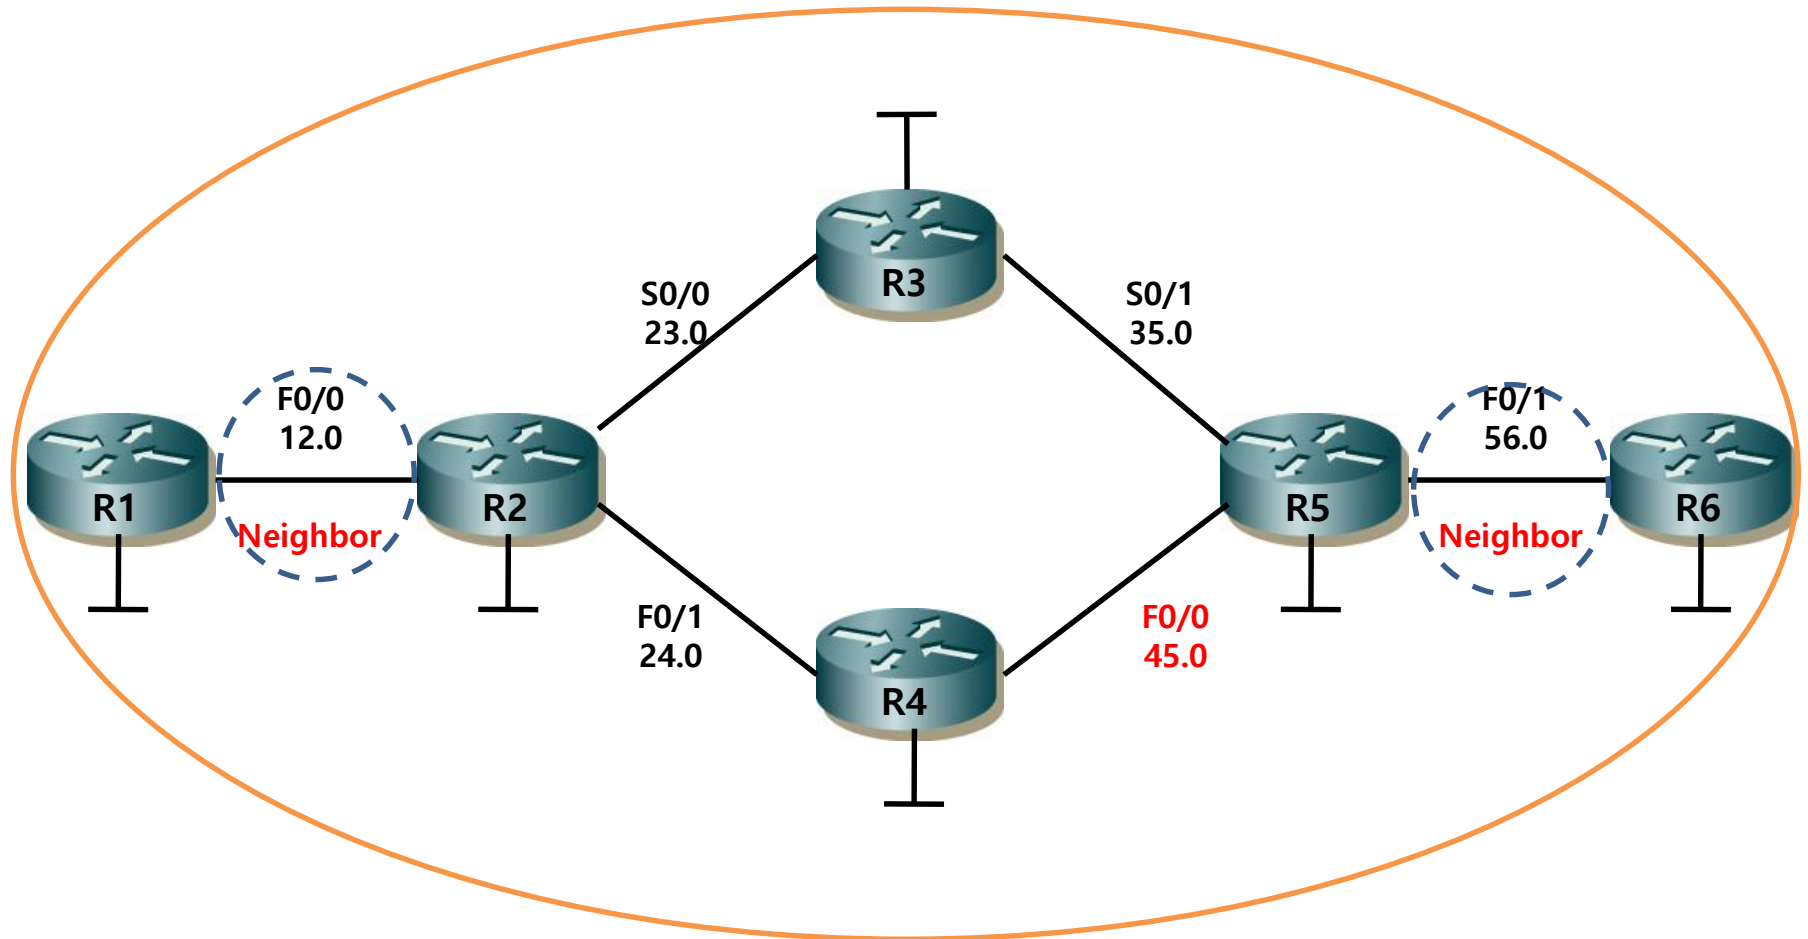

# RIP12. Offset List

- Default Route
  - R1: Default 설정
- 인증
  - R1 – R2, R5 – R6
  - Key chain CCIE
  - Key 1, Key-string cisco
- 경로 조정
  - R5
    - S0/1로 들어오는 모든 경로에 대해 Hop Count 4 추가
  - R2
    - S0/0로 들어오는 R5, R6 Lo0, R5-R6 경로에 대해 Hop Count 4 추가
    - **Named ACL 사용**
- Unicast
  - R1 – R2
  - R5 – R6