


RIP(STD)

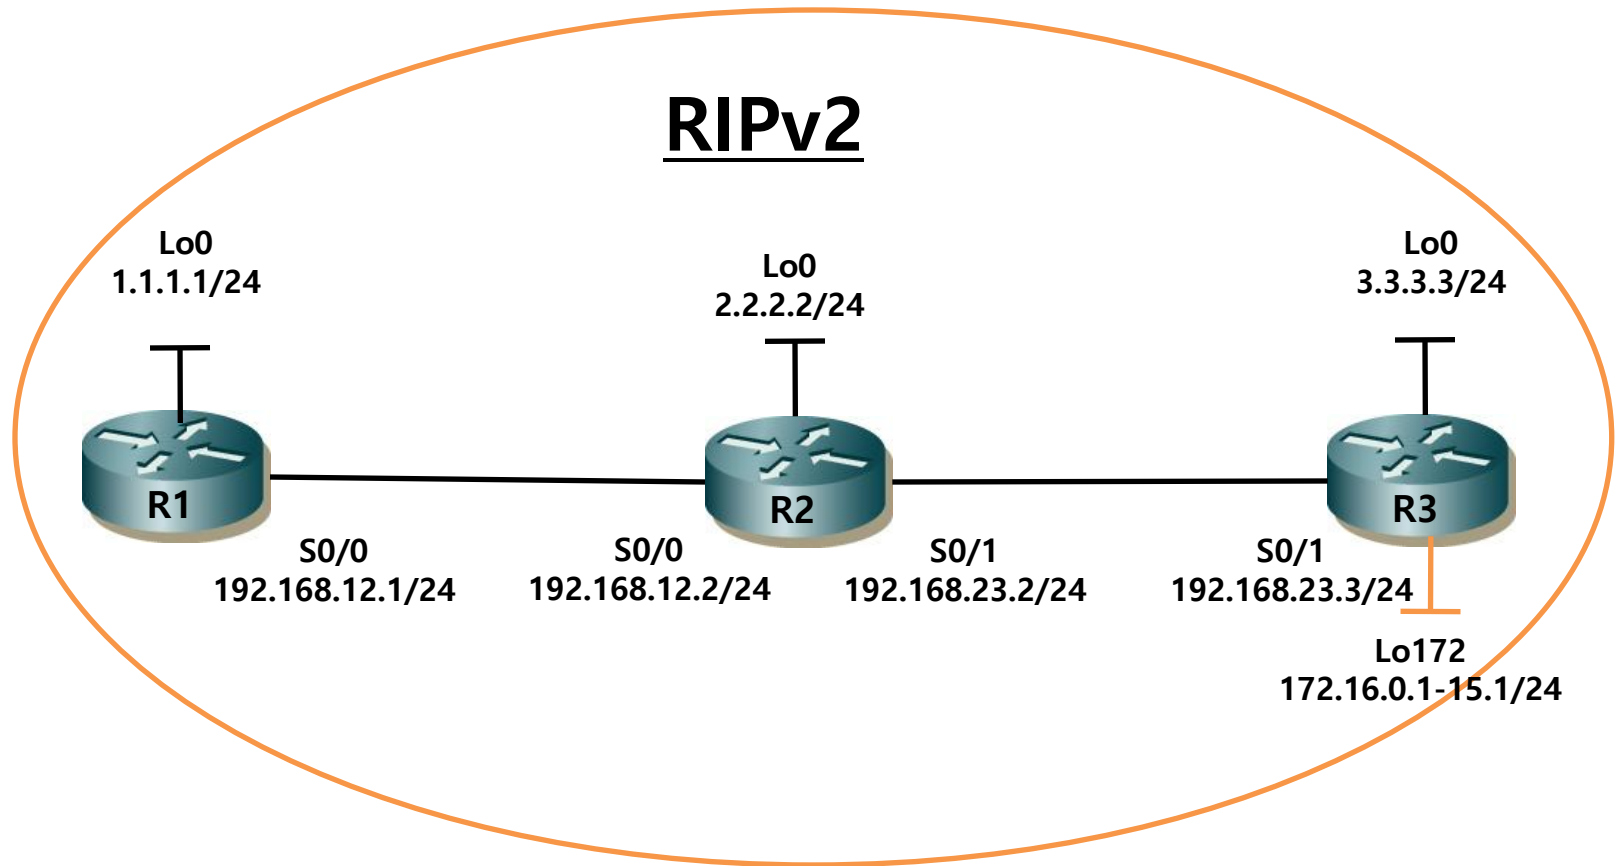

Filtering

- 전체 RIP을 설정
 - 라우팅 테이블 확인
- Int 172 생성(R3)
 - 172.16.0.1 – 15.1/24 생성
 - RIP에 포함
- STD ACL 이용(R2)
 - R3의 172.16.0.0 네트워크 중 짝수만 필터링(거부)
- Named ACL 이용(R1)
 - R3의 출구인터페이스 필터링(거부)
- Telnet Filtering(R2)
 - R2 텔넷 허용(패스워드 인증)
 - R1의 출구인터페이스(허용)