


# EIGRP6. STUB

## EIGRP AS 1

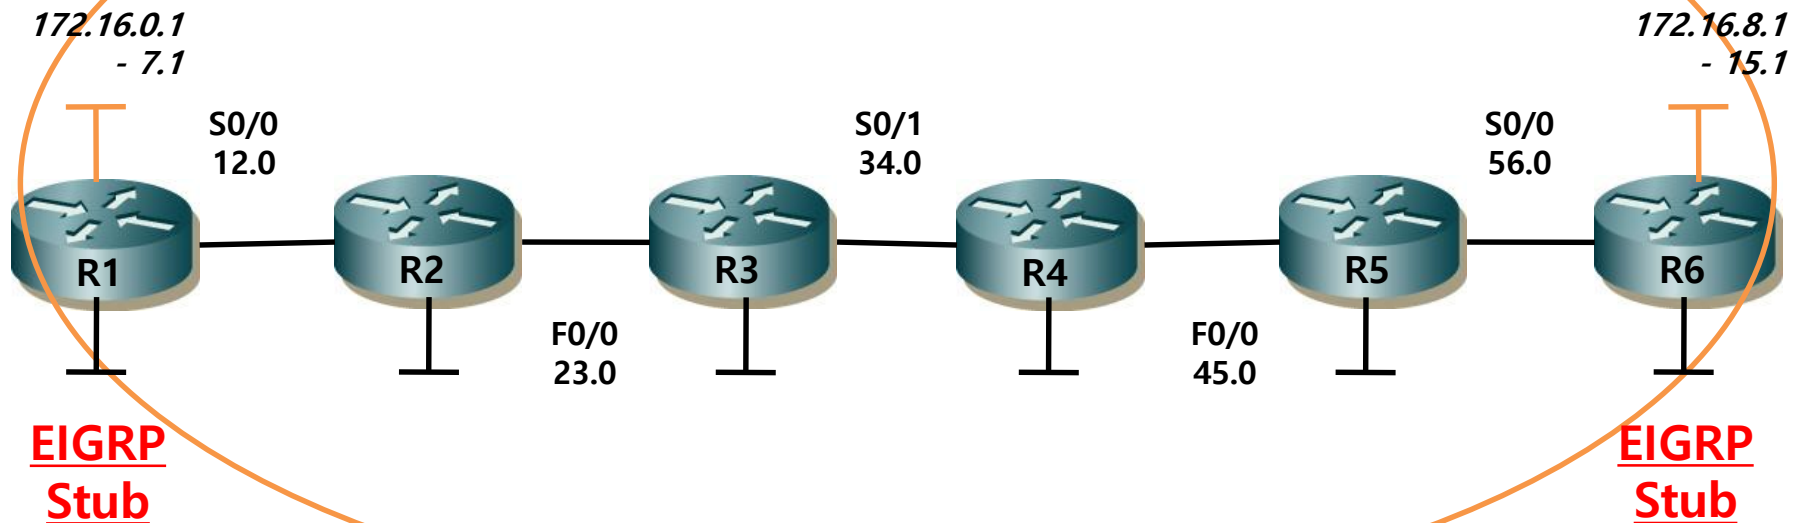

# EIGRP6. STUB

- Summary
  - R1: R1 Lo172
  - R6: R6 Lo172
- K 상수값 변경
  - K1=K2=K3=1
  - K4=K5=0
- Hello 타임 조정
  - R3 – R4 int s0/1
  - Hello Time 10초
- Stub 설정
  - R1, R6
- Default 설정
  - R3
  - Static 활용
- 네트워크 차단
  - R1: R6 Lo0
  - R6: R1 Lo0