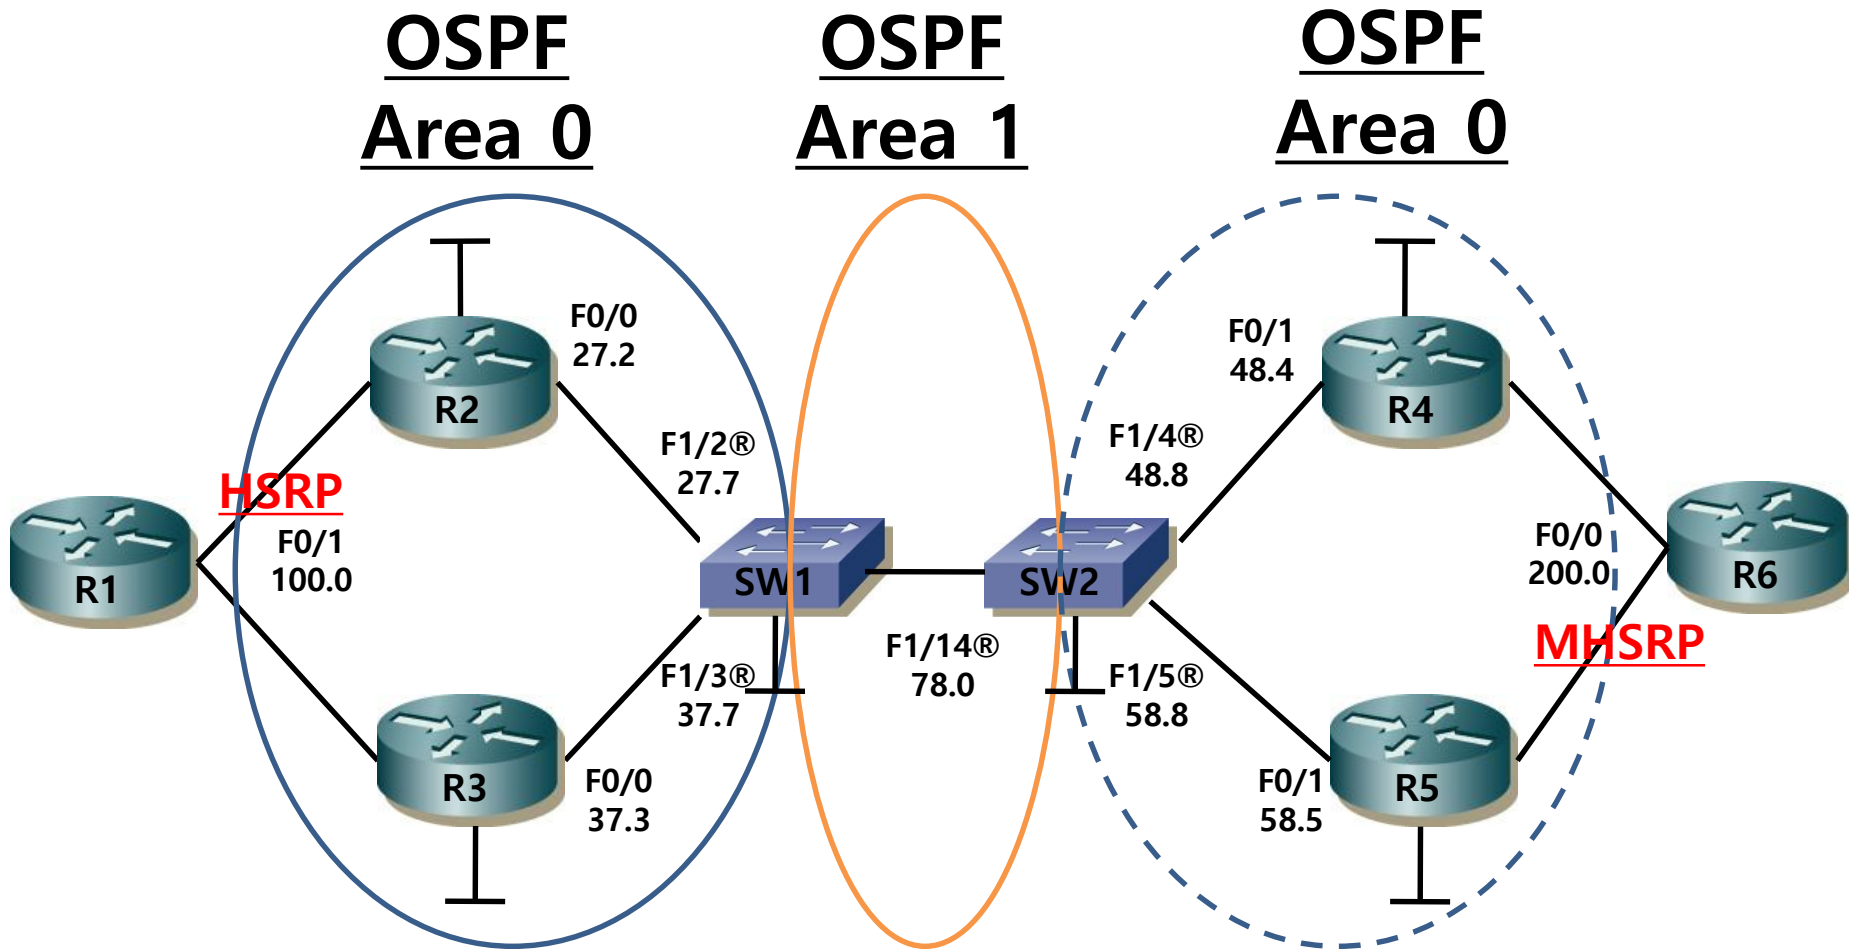# FHRP. HSRP

FHRP. HSRP

- **각 장비 Loopback 0**
  - 32비트
- **Area 0 사이: Virtual-Link**
  - Virtual-Link만 인증
- **Portfast**
  - SW1
  - Int f1/1 – 3
- **Local Span**
  - SW1
    - Source: F1/7
    - Destination: F1/8
- **Storm Control**
  - SW2(int f1/0)
    - Broadcast level 50%

- **R1, R6: no ip routing**
  - R1 Default G/W: 1.1.100.10
  - R6 Default G/W: 1.1.200.10
- **HSRP (R2-R3): F0/1**
  - IP: 1.1.100.10
  - Active: R2, Standby: R3
  - Track R2 F0/0
  - 인증 암호: cisco
  - Hello time: 5, Dead time: 15
  - 원래의 MAC 주소 사용토록
- **MHSRP(R4-R5): F0/0**
  - IP: (1) 1.1.200.10 (2) 1.1.200.20
  - GR1: Active: R4, Standby: R5
  - GR2: Active: R5, Standby: R4