



SW17. Etherchannel(L2)

RIP

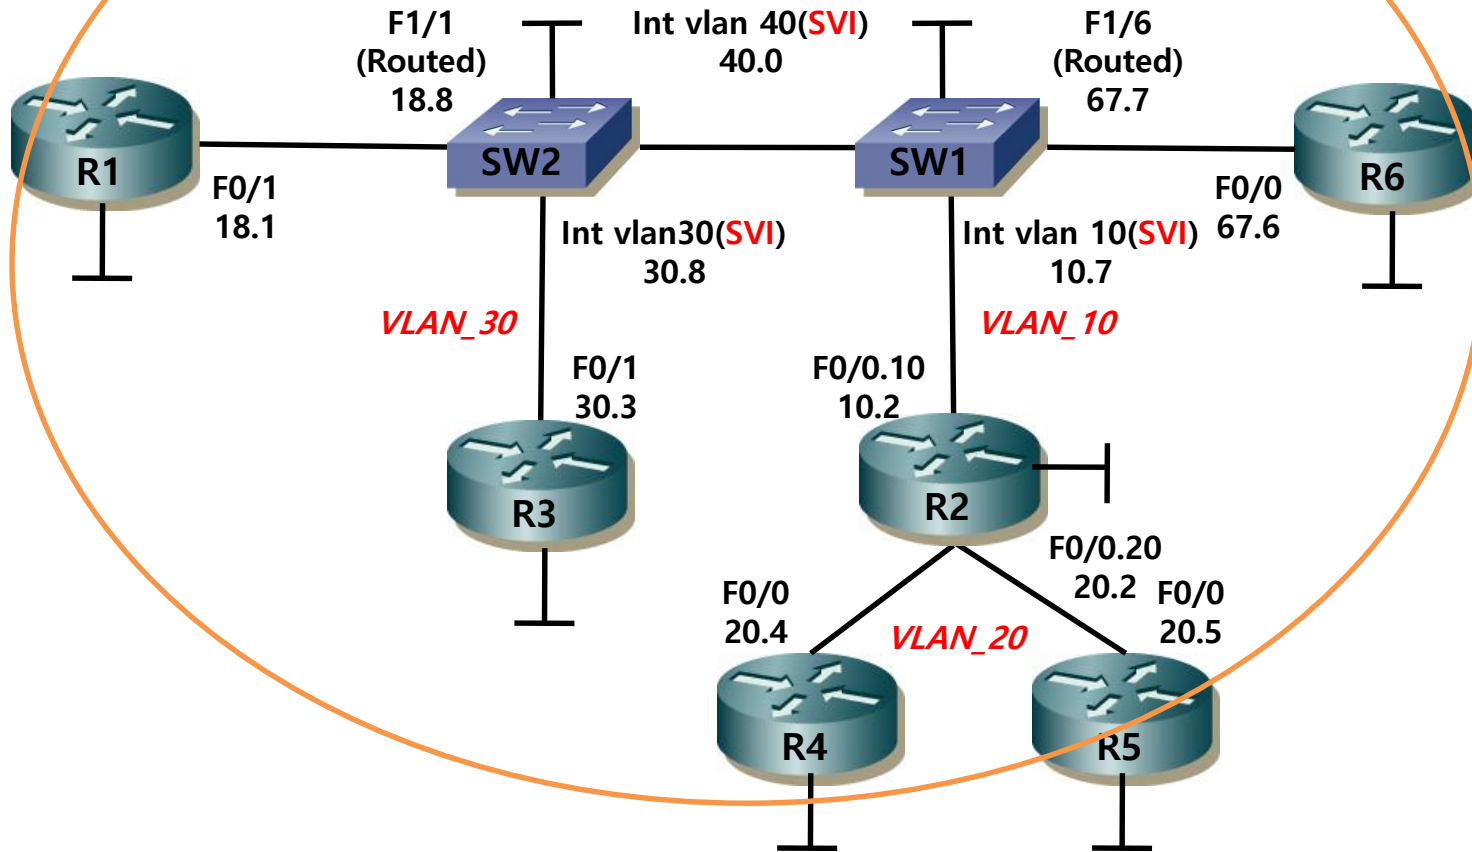

SW17. Etherchannel(L2)

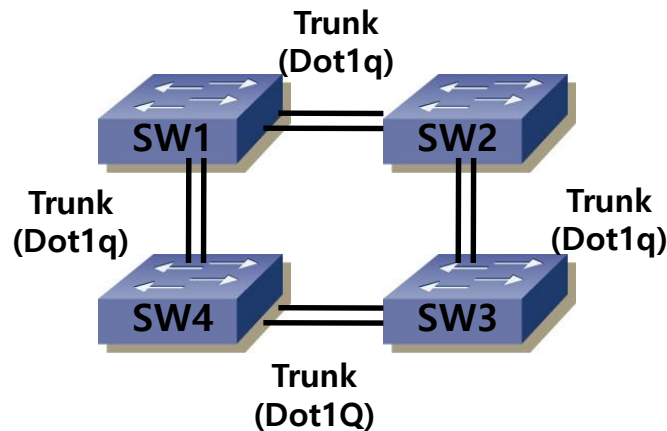

- Vlan 생성
 - Vlan 10,20,30,40
- VTP
 - SW1
 - VTP Server
 - SW2, 3, 4
 - VTP Client

SW17. Etherchannel(L2)

- EtherChannel 설정
 - SW1-2, 3-4: LACP
 - SW1-4, 2-3: PAgP
 - 모두 능동
 - Load Balance
 - src-dst-ip 기준
- SW1
 - 모든 Vlan에 대해 root Switch가 되도록(이후에도 계속)
- 모든 스위치 STP 시간 조정
 - 모든 Vlan
 - Hello Time 1초
 - Max Age 15초
 - Forward Delay 10초
- 보호기술
 - SW4
 - Root Switch가 되지 않도록
- SW1
 - Aging Time을 반으로 설정(Vlan 1에 대해)