



# SW18. Etherchannel(L2)

OSPF AREA 0

AREA 2

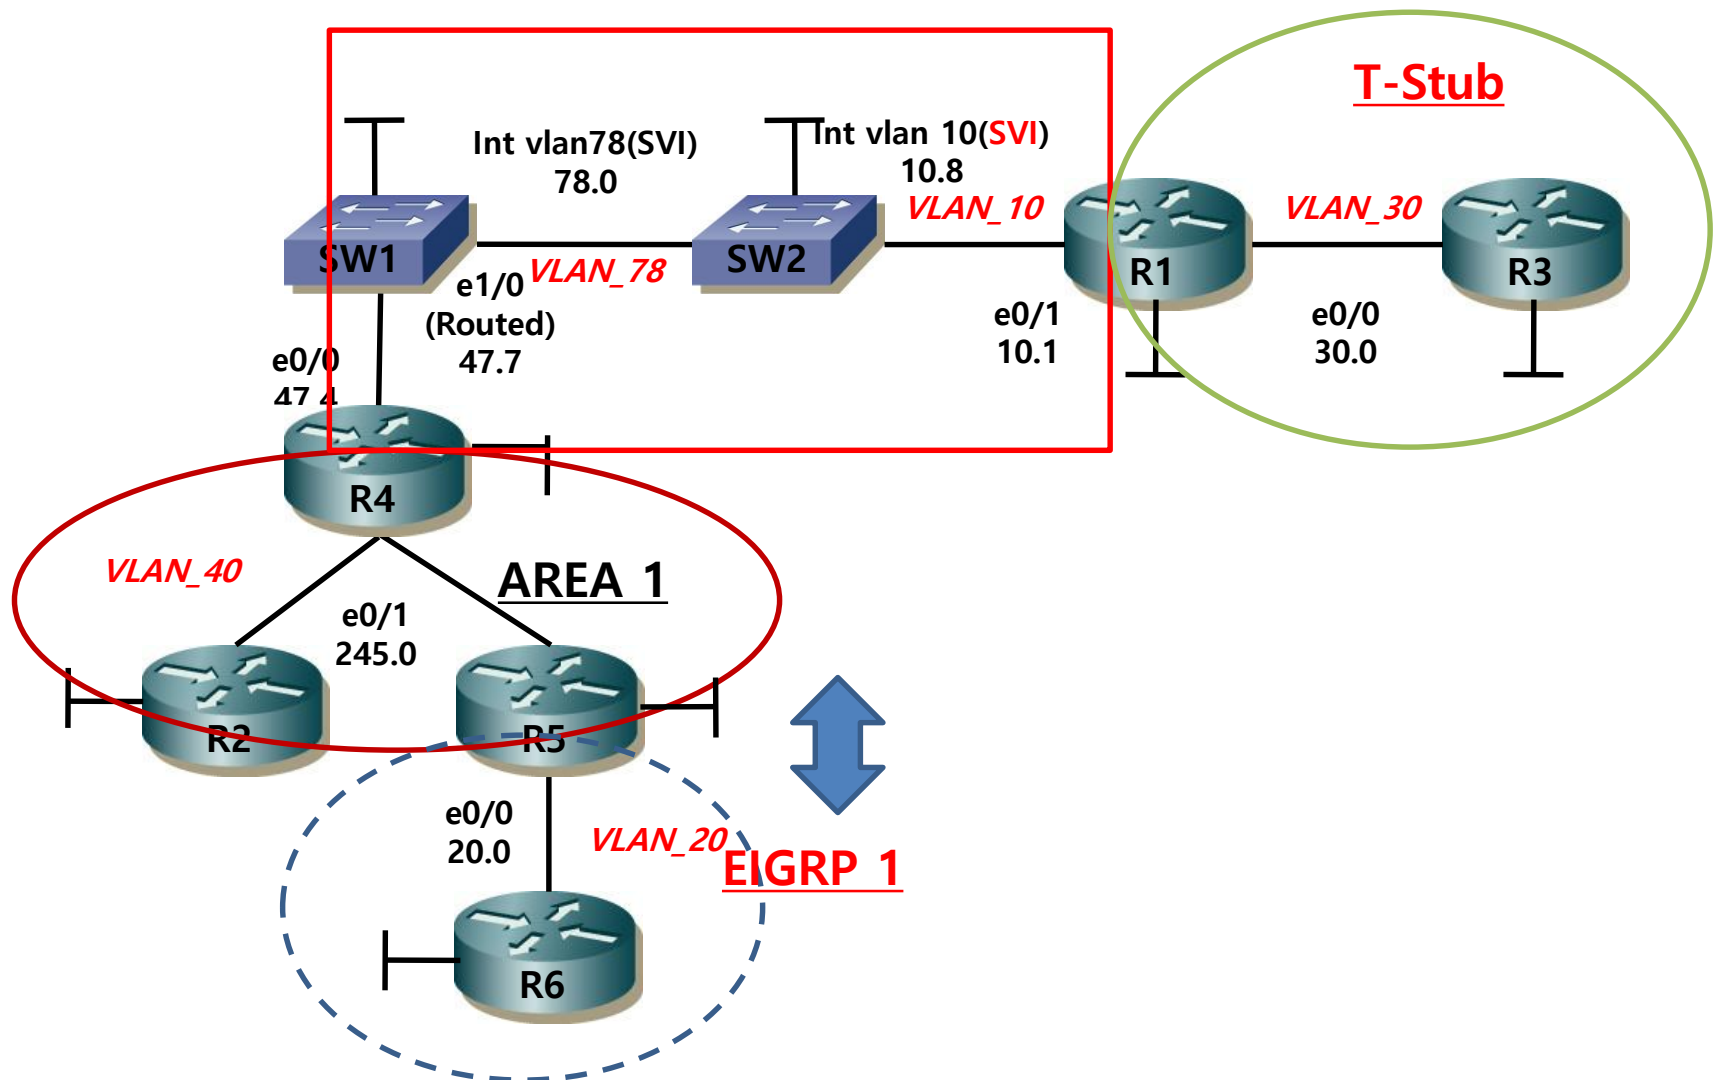

# SW18. Etherchannel(L2)

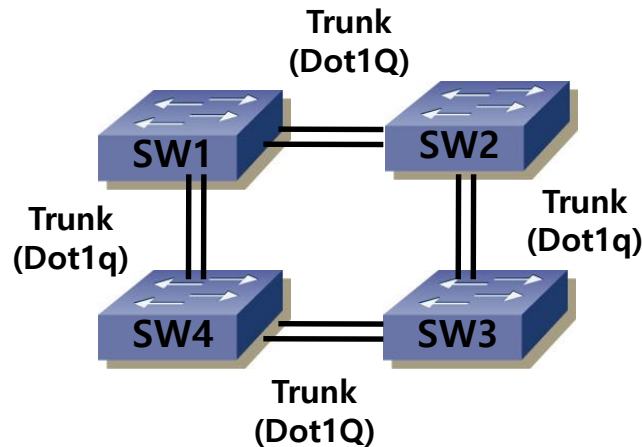

- VTP Mode
  - SW1: VTP Server
  - 나머지: Client
  - Domain: ccie
  - Password: cisco123
  - SW1
    - Vlan 10,20,30,40,78 생성
- Etherchannel
  - SW1-4-3-2 (L2): PAgP
  - 모두 능동
  - Load Balance
    - dst-mac 기준

# SW18. Etherchannel(L2)

- SW1
  - 모든 Vlan에 대해 root Switch가 되도록(영원히)
- 재분배(양방향)
  - OSPF  $\leftrightarrow$  EIGRP 1
- 모든 스위치
  - BackboneFast 설정
  - PortFast 설정(설정 모드)
  - BPDUGuard 설정(설정 모드)