


FHRP. VRRP

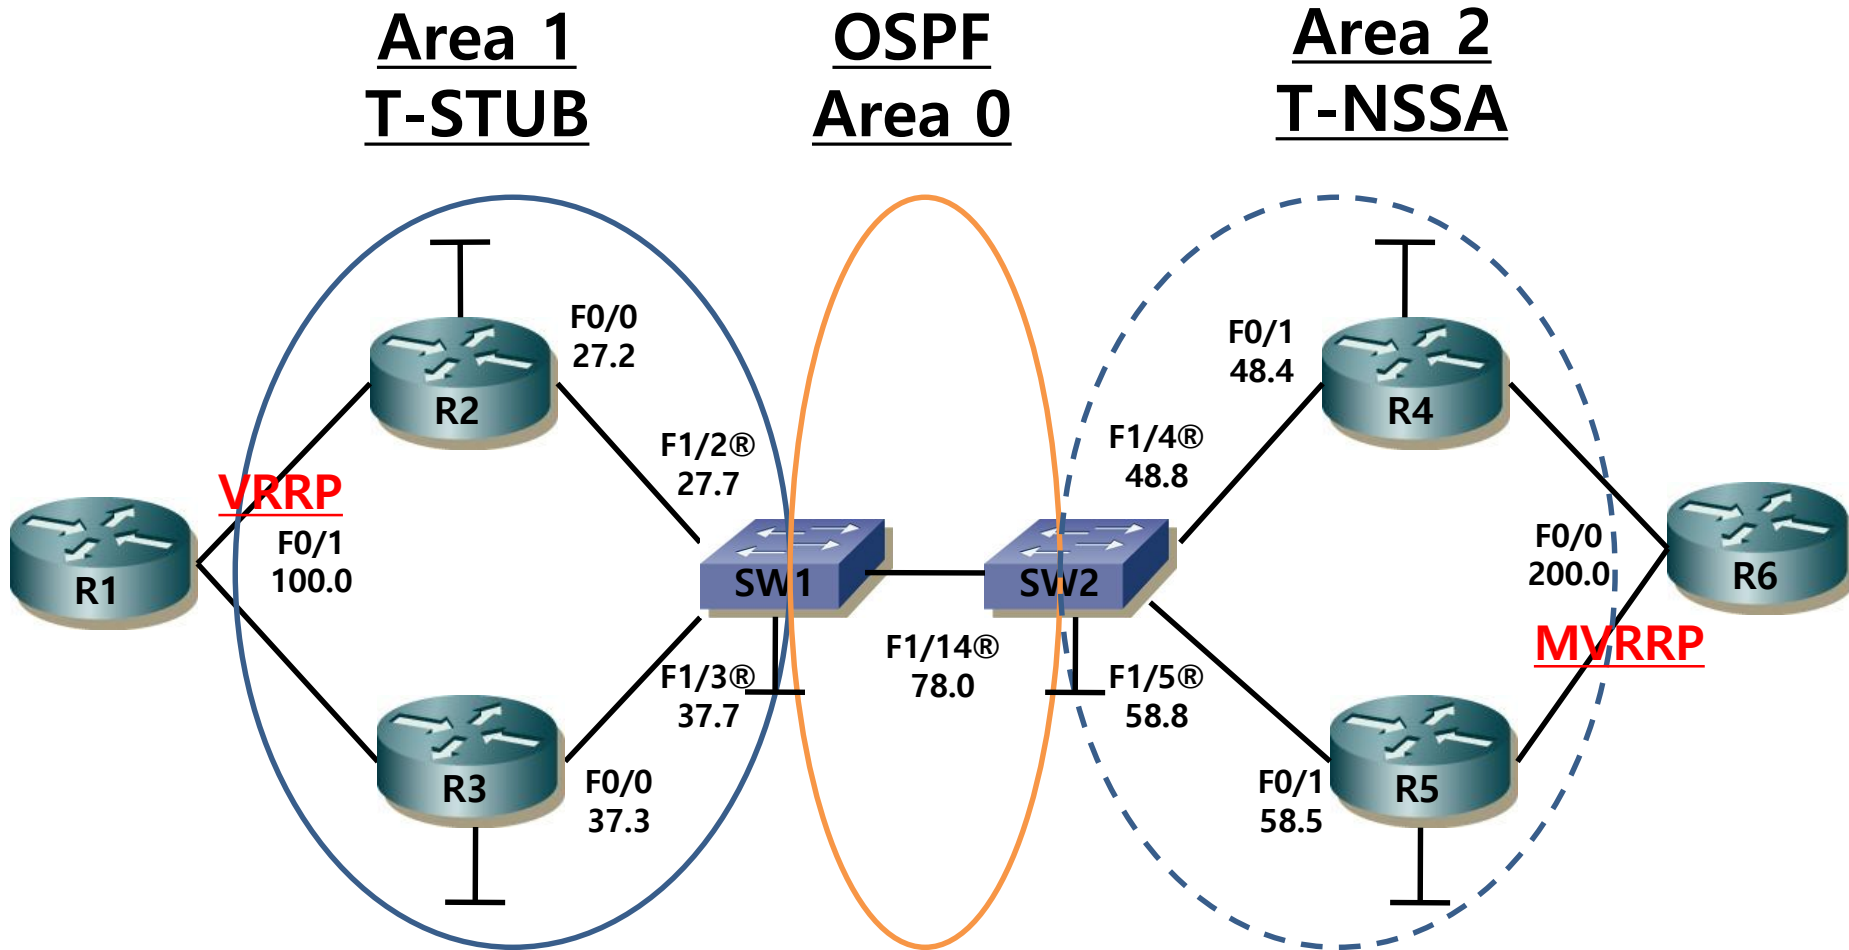

FHRP. VRRP

- **각 장비 Loopback 0**
 - 32비트
- **Area 1: T-STUB**
- **Area 2: T-NSSA**
- **Portfast**
 - SW2
 - Int f1/1 – 3
- **Local Span**
 - SW2
 - Source: F1/7
 - Destination: F1/8
- **Storm Control**
 - SW1(int f1/0)
 - Multicast level 50%
- **R1, R6: no ip routing**
 - R1 Default G/W: 1.1.100.2
 - R6 Default G/W: 1.1.200.10
- **VRRP (R2-R3): F0/1**
 - R2의 인터페이스 주소: Virtual IP
 - Master: R2, Backup: R3
 - Authentication: cisco
- **MVRRP(R4-R5): F0/0**
 - IP: (1) 1.1.200.10 (2) 1.1.200.20
 - Master Priority: 105
 - GR1: M-R4, B-R5
 - Track R4 F0/1
 - GR2: M-R5, B-R4
 - Track R5 F0/1
 - VRRP 광고 주기: 2초, 백업시엔 마스터로부터 배우도록