


# EIGRP(STD Acl)

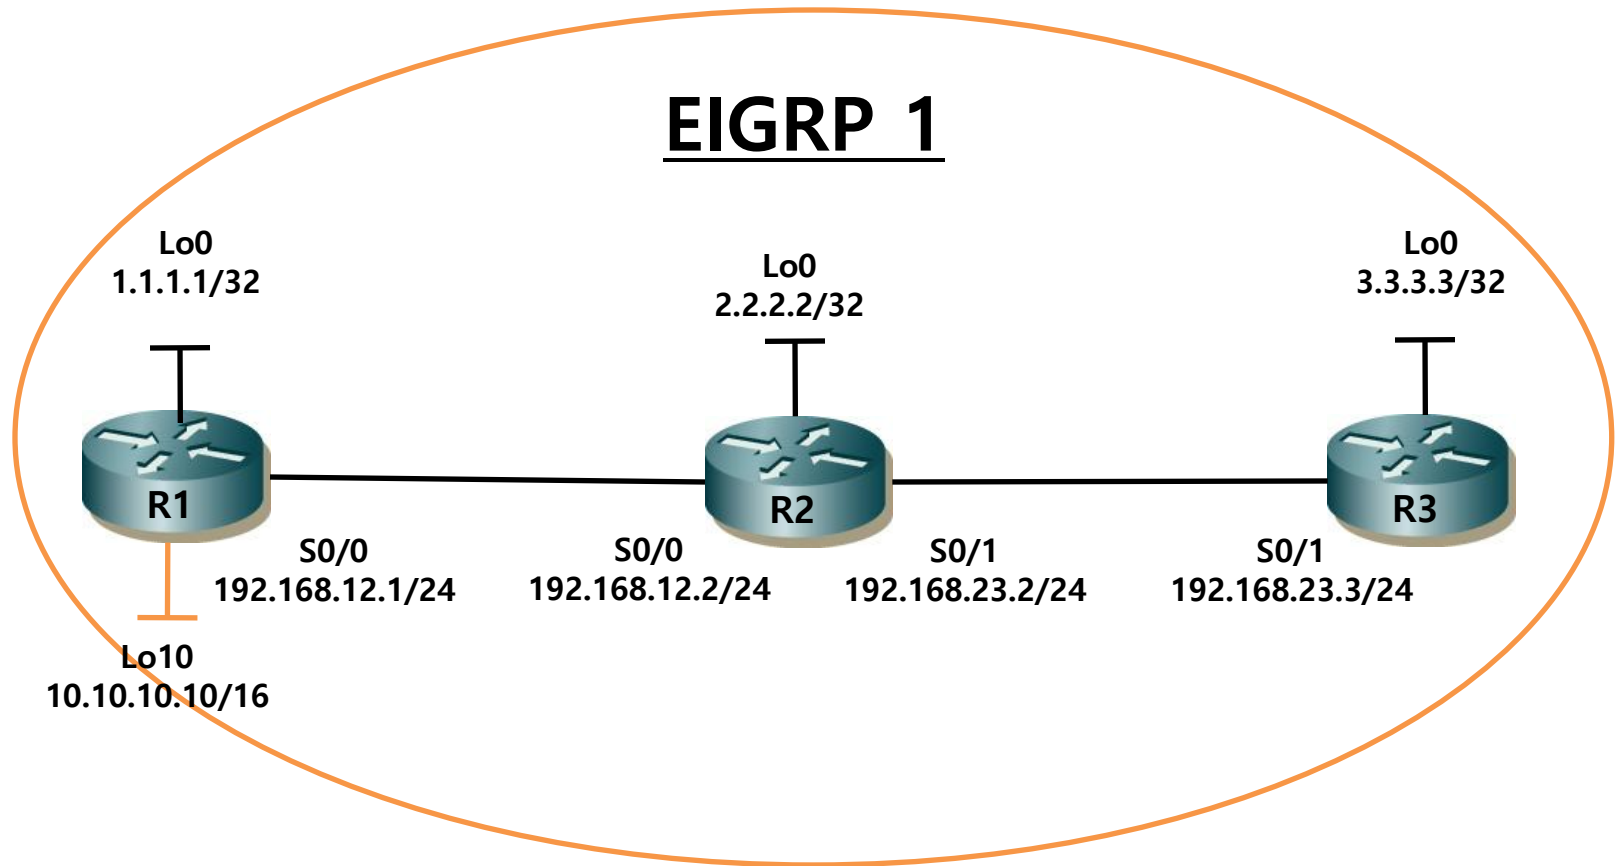

# Filtering

- 전체 EIGRP로 설정
  - 라우팅 테이블 확인
- R1 인터페이스 생성 및 EIGRP 광고
  - Int lo10
    - 10.10.10.10/16
- R2(Number ACL)
  - R1의 10.10.10.10/16 필터링(거부)
- R3(Named STD ACL)
  - R1의 1.1.1.1/32 필터링(거부)
- R1에서 Telnet 허용
  - 단 R3의 192.168.23.3에서 오는 텔넷연결만 허용