


REDI7. Static/Conn 재분배

EIGRP AS 1

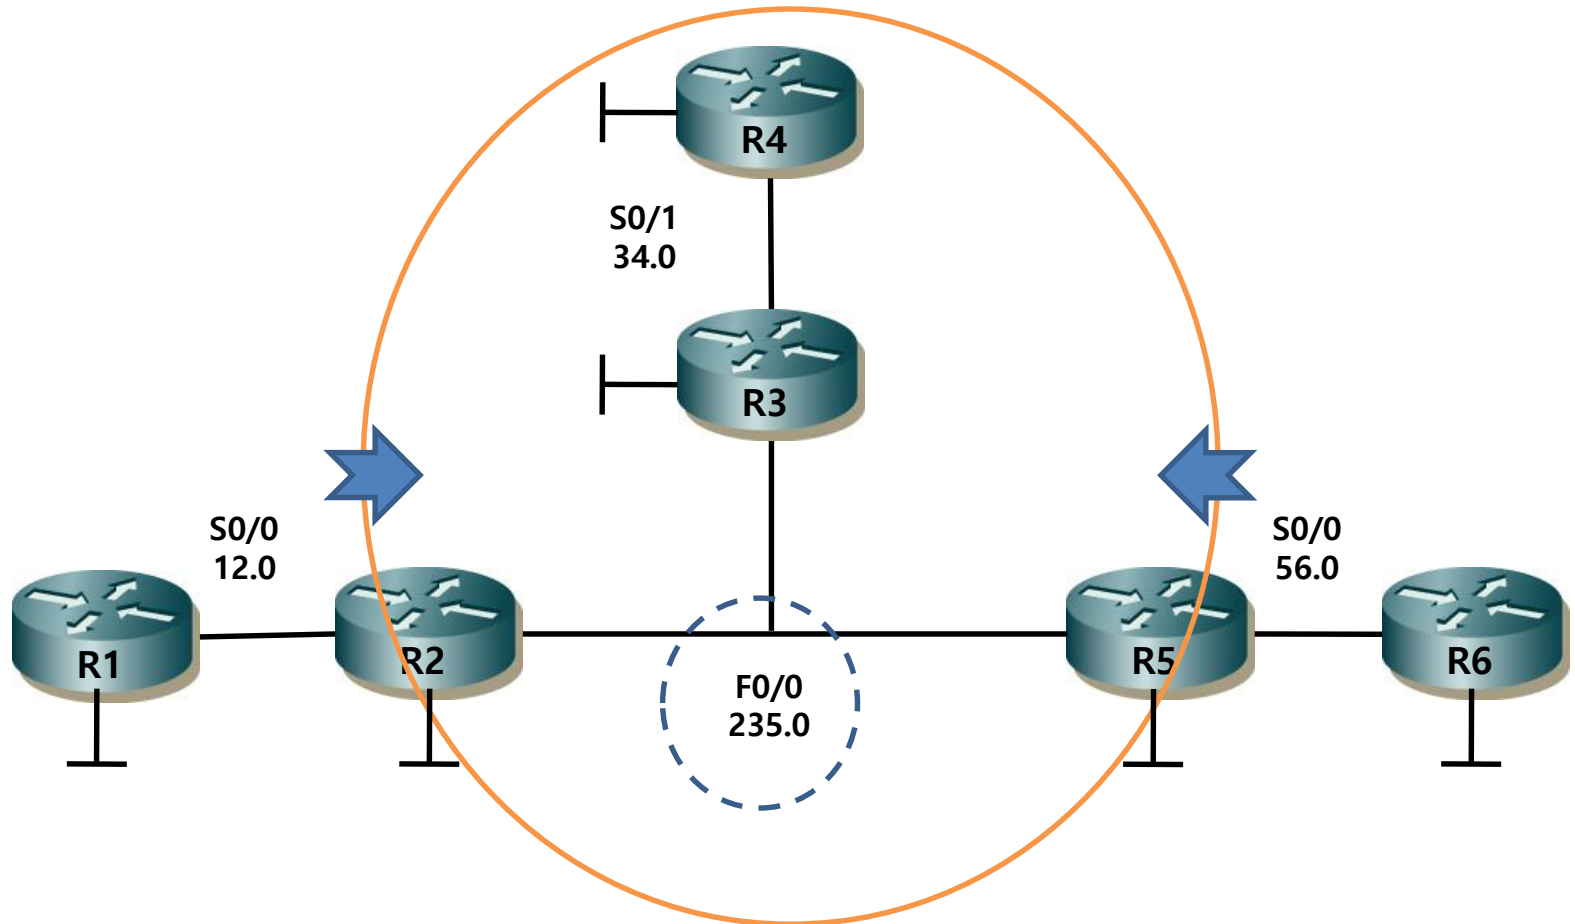

REDI4. 양방향재분배

- 인증
 - R2, R3, R5
 - Int f0/0
 - Key chain CCNP
 - Key 1
 - Key-string cisco
- Static 재분배
 - R2, R5
 - Static → EIGRP 1
- R1, R6
 - Static Default 설정
- EIGRP K 상수
 - Only EIGRP 1
 - $K1 = K2 = K3 = 1$
- Holddown 타임 조정
 - R3 – R4 int s0/1
 - Hold Time 10초
- EIGRP Active Time
 - All Router: 5분