


# FHRP. GLBP

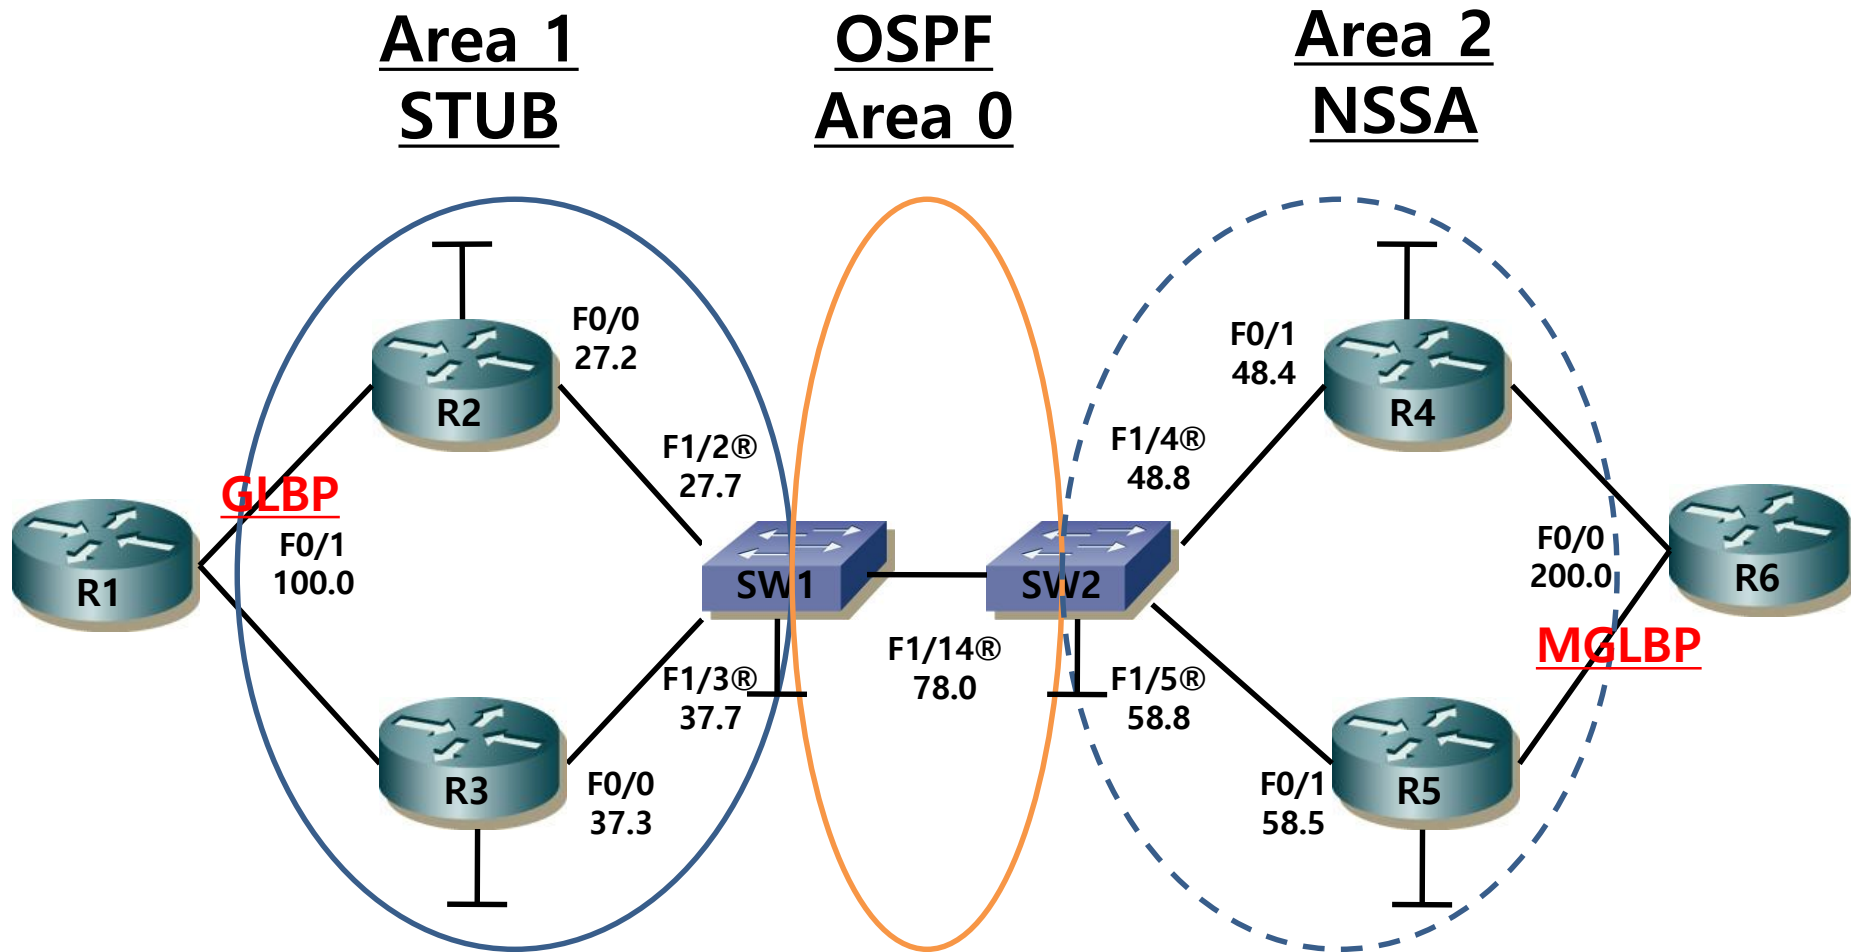

# FHRP. GLBP

- **Area 0**
  - Area 0 인증
- **Local Span**
  - SW1
    - Source: F1/7
    - Destination: F1/8
- **Storm Control**
  - SW2(int f1/0)
    - unicast level 50%
- **R1, R6: no ip routing**
  - R1 Default G/W: 1.1.100.10
  - R6 Default G/W: 1.1.200.10
- **각 장비 Loopback 0**
  - 32비트
- **GLBP (R2-R3): F0/1**
  - IP: 1.1.100.10
  - Active: R2, Standby: R3
  - Track 1: 디폴트 경로
  - Decrement 값: 20
  - 인증 암호: cisco (MD5)
  - Hello time: 5, Dead time: 15
  - Load-balancing weighted
  - Forwarder preempt delay minimum 50초
  - R2: AVG 역할
- **GLBP(R4-R5): F0/0**
  - IP: (1) 1.1.200.10 (2) 1.1.200.20
  - GR1: Active: R4, Standby: R5
  - GR2: Active: R5, Standby: R4