


# FHRP. GLBP

## EIGRP 1

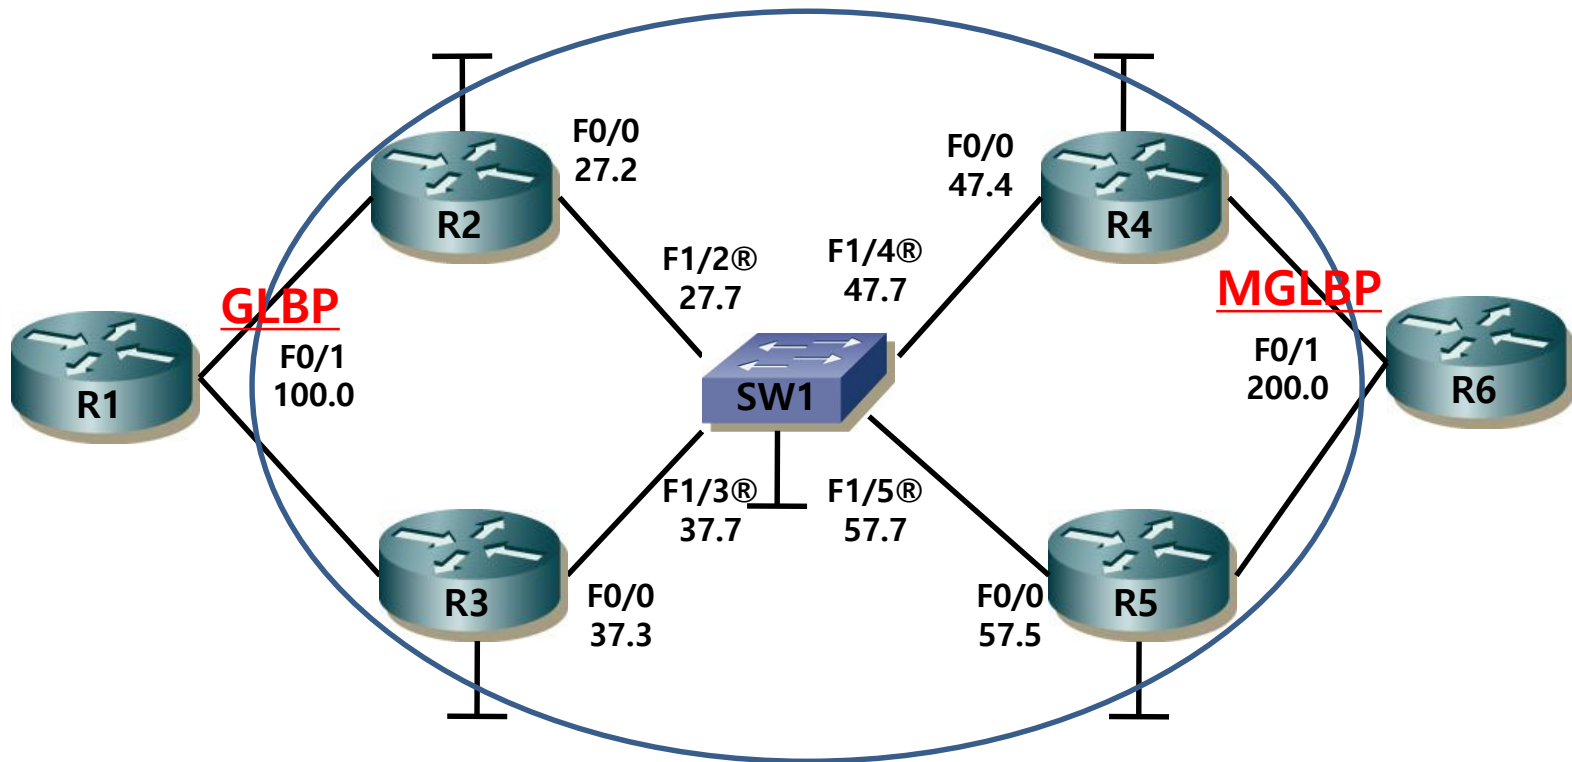

# FHRP. GLBP

- **각 장비 Loopback 0**
  - 24비트
- **R1, R6: no ip routing**
  - R1 Default G/W: 1.1.100.10
  - R6 Default G/W: 1.1.200.10
- **EIGRP Default 설정**
  - SW1
- **GLBP (R2-R3): F0/1**
  - Active: R2, Standby: R3
  - Load-balancing weighted
  - AVF: 상한 100, 하한 90
    - 전송가중치: 100
- **MGLBP(R4-R5): F0/1**
  - IP 주소
    - (1) 1.1.200.10 (2) 1.1.200.20
  - Group 1
    - Active: R4, Standby: R5
  - Group 2
    - Active: R5, Standby: R4
  - 각 그룹
    - Track 1: Default 경로