
REDIO. 단방향 재분배

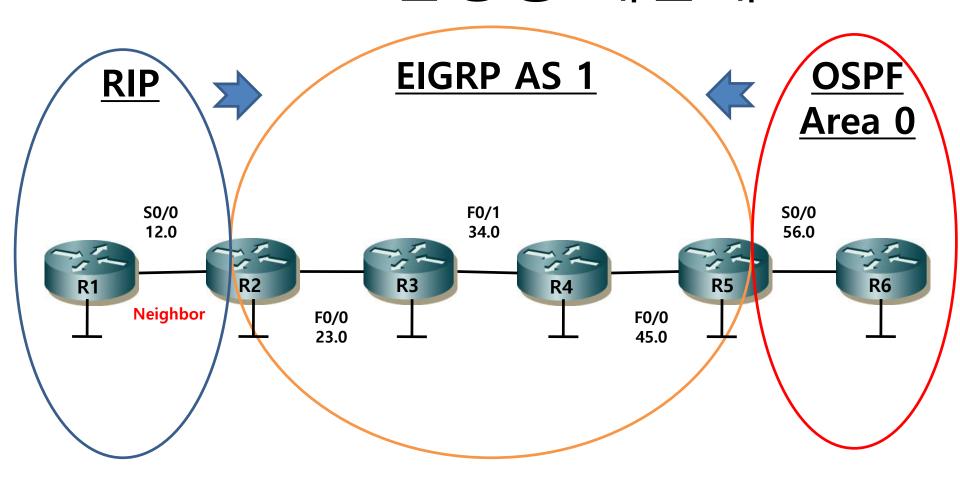

REDIO. 단방향 재분배

- RIP Unicast 설정
 - R1 R2
- EIGRP K 상수값 변경
 - K1 = K2 = K3 = 1
 - K4 = K5 = 0

- 단방향 재분배
 - RIP → EIGRP
 - OSPF → EIGRP