




沈阳机床
CAK50135/CAK50186
COMMAND THE FUTURE

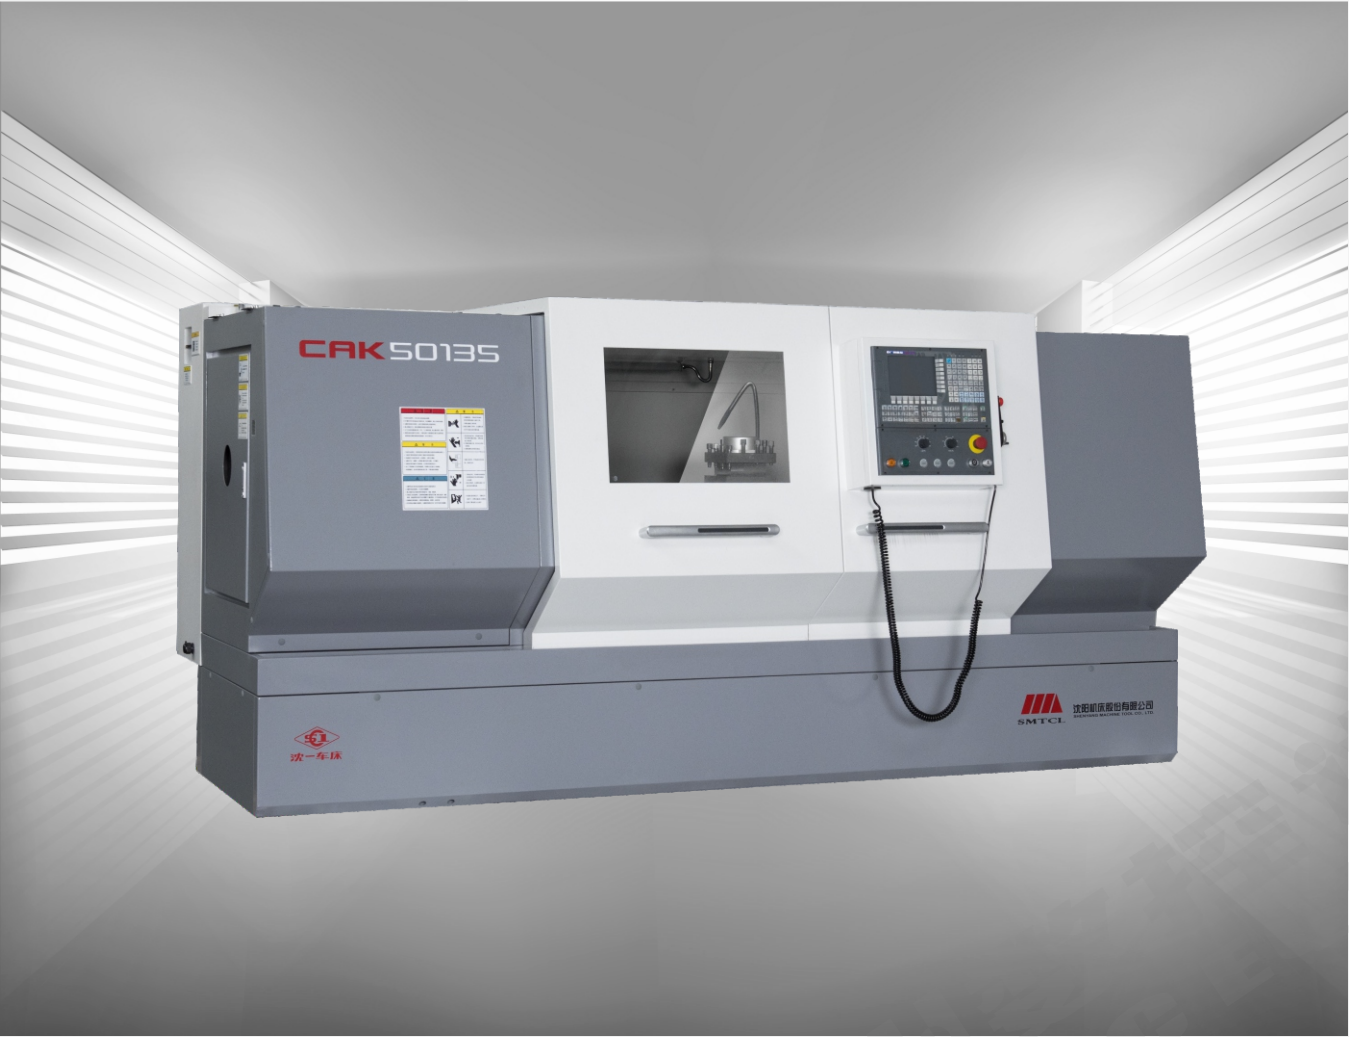

经典款式 性价比高 质量稳定

- ▶ 数控车床的主轴为自动换挡，档内无极伺服，运转平稳，最高转速达2200 r/min；
- ▶ 高强度铸铁床身可以提高精度而减少振动；
- ▶ 床身导轨经中频淬火和精密磨削，床鞍导轨贴塑，精度保持性好；
- ▶ 主轴轴承采用国产轴承，精度高，寿命长；
- ▶ 标配四工位电动刀架，可以选配六工位刀架。


坚实 可靠
SOLID
RELIABLE

销售热线 — 020-81995926 — (数控机床)

CAK50135/CAK50186技术参数

CAK50135/CAK50186 TECHNICAL PARAMETERS

| 项目 | 单位 | CAK50135/CAK50186 (自动) |
|----------------|-------|--------------------------|
| 床身最大回转直径 | mm | Φ500 |
| 滑板上最大回转直径 | mm | Φ300 |
| 最大车削长度 | mm | 1350/1860 |
| 主轴端部型式及代号 | | A2-8 |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ70 |
| 主电机功率 | kw | 7.5 |
| 主轴转速范围 | r/min | 15-220; 71-710; 215-2200 |
| 转速级数 | | 电动3档，档内无级 |
| 刀架型式 | | 立式4工位 |
| 快速移动速度X/Z | m/min | 6/12 |
| 尾座套筒直径 | mm | Φ75 |
| 尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏 | 5# |
| 机床外形尺寸 (长×高×宽) | mm | 3270/3870×1700×1735 |
| 净重约 | kg | 3000/3400 |

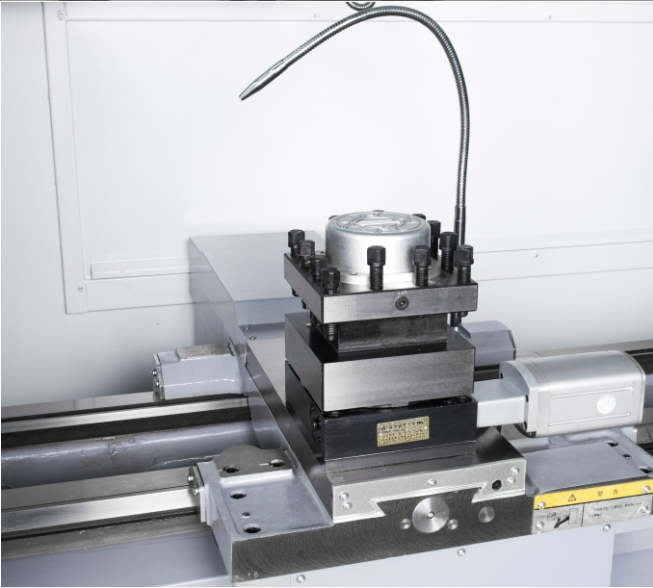

COMMAND THE FUTURE

经典款式 性价比高 质量稳定