




Technical Bulletin Important – Please Read!!


TBS0082 Revision Date: 8/31/07

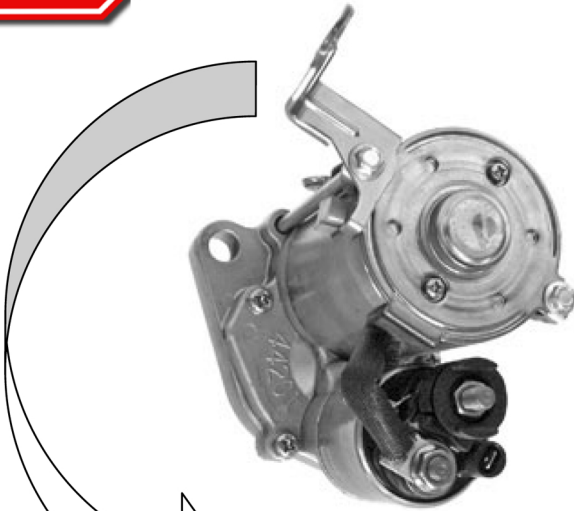

SAVE THE BRACKET FROM YOUR FAILED STARTER. YOU MAY WANT TO INSTALL THIS ON YOUR REPLACEMENT STARTER TO SECURE THE WRING HARNESS.



NOTE: Bracket style may vary.

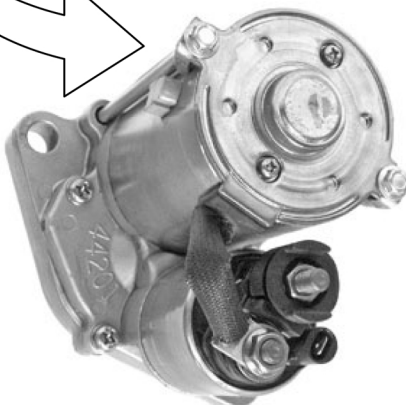

CAUTION: Through Bolt Installation. When re-installing your original bracket to your replacement starter, be sure to torque the through bolt correctly. This bolt secures the starter case as well as the bracket!

Through Bolt Torque:
66-76 Inch-pounds.



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST



Avertissement! Advertencia!

TBS0082 Revision Date: 8/31/07

**Bulletin Technique
Important – Veuillez lire**

SAUVEZ LA PARENTHÈSE DE VOTRE DÉMARREUR RATÉ. VOUS POUVEZ VOULOIR L'INSTALLER SUR VOTRE DÉMARREUR DE REMPLACEMENT POUR PROTÉGER LE HARNAIS TORDS.

NOTA : Le style de Parenthèse peut varier.

PRUDENCE : Par l'Installation de Verrou. En réinstallant votre parenthèse originale à votre démarreur de remplacement, soyez sûrs de serrer le par le verrou correctement. Ce verrou protège le cas de démarreur aussi bien que la parenthèse!

Par le Moment de torsion de Verrou : 66-76 livres de pouce.

**Boletín Técnico
Importante: Favor de Leer**

PRECAUCIÓN: ¡GUARDE EL SOPORTE DE SU ARRANCADOR DEFECTUOSO! A LO MEJOR USTED VA A QUERER INSTALARLO EN SU ARRANCADOR REEMPLAZANTE PARA ASEGURAR EL ARNES DE CABLEADO

NOTA: El estilo de el soporte puede variar.

PRECAUCIÓN : Instalacion de los Tornillos. Cuando este re-instalando el soporte original a su arrancador de reemplazo, asegurece de apretar a la torcion correcta los tornillos. Este tornillo asegura el caso de el arrancador al igual que el soporte.

**TORCION DE EL TORNILLO:
66-76 PULGADAS-LIBRAS**



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST