


1. 输入可以是 DC 电源，或者 type-c。Type-c 是通过诱骗芯片诱骗到 15V，所以充电头要支持 PD 输出。
2. 串口是 CH224X



3. 滚轮长按是进入设置，短按切换数位，滚动切换数字。

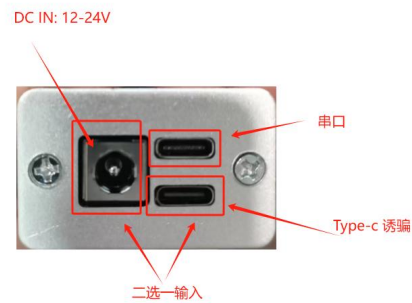