


Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina: Redes de Computadores II
AP2 – 2º semestre de 2017 – GABARITO

Questão 1 20 pontos

Considere a rede local de uma empresa, estruturada conforme a seguinte topologia:

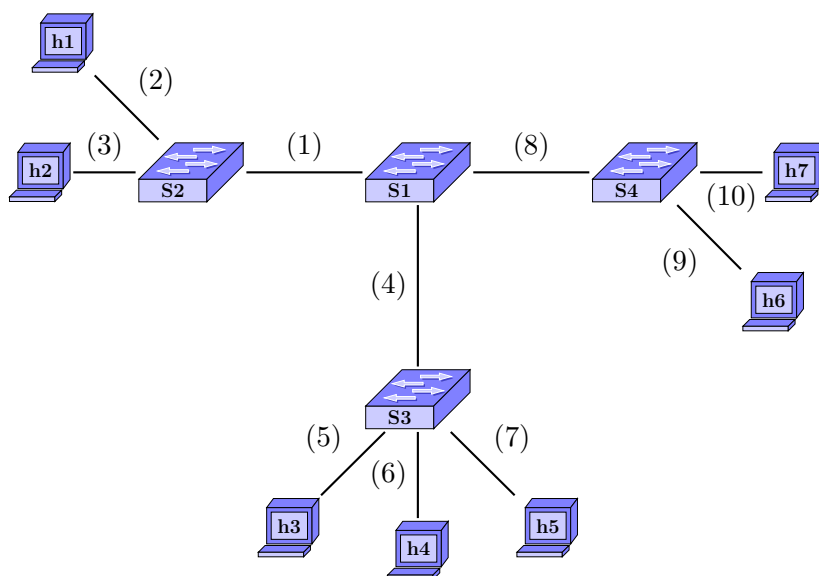

Os números entre parênteses são os identificadores de cada enlace. Considere que, em um dado momento, as tabelas de encaminhamento dos switches sejam as seguintes:

Tabela de S1	
Destino	Interface
h5	4
h7	8
h4	4

Tabela de S2	
Destino	Interface
h5	1
h7	1
h4	1

Tabela de S3	
Destino	Interface
h5	7
h7	4
h4	6

Tabela de S4	
Destino	Interface
h5	8
h7	10
h4	8
h6	9

- (a) Se a estação h5 enviar um quadro para a estação h4, por quais enlaces esse quadro será transmitido?

Resposta:

O quadro será transmitido pelos enlaces 6 e 7.


- (b) Durante a transmissão deste quadro, algum dos switches desta rede irá adicionar alguma entrada em sua tabela de encaminhamento? Se sim, quais switches e quais entradas?

Resposta:

Nenhum switch irá adicionar entradas em sua tabela de encaminhamento

Questão 2 20 pontos

Considere a transmissão em *streaming* de pacotes multimídia de um servidor para um cliente, ilustrada no seguinte diagrama:

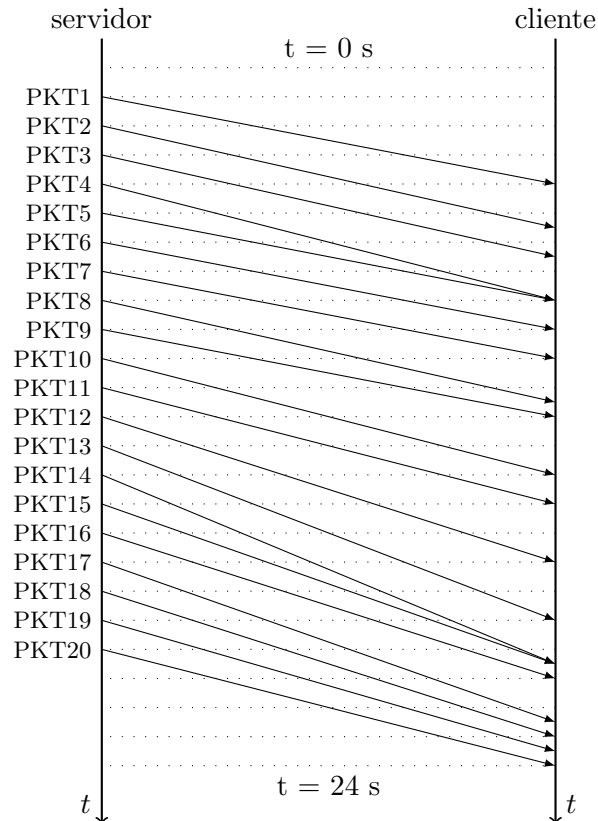

Suponha que o cliente utilize o seguinte mecanismo de bufferização: todos os pacotes são bufferizados assim que chegam e o cliente começa a reproduzir o vídeo somente ao receber o 1º pacote, considerando como perdidos todos os pacotes que não chegarem a tempo de serem reproduzidos.

- Determine o instante de recepção de cada um dos pacotes.
- Determine o instante de reprodução escalonado para cada um dos pacotes.

Resposta:

PKT1 Recepção em $t = 4.0$ s, reprodução escalonada para $t = 4.0$ s
PKT2 Recepção em $t = 5.5$ s, reprodução escalonada para $t = 5.0$ s
PKT3 Recepção em $t = 6.5$ s, reprodução escalonada para $t = 6.0$ s
PKT4 Recepção em $t = 8.0$ s, reprodução escalonada para $t = 7.0$ s
PKT5 Recepção em $t = 8.0$ s, reprodução escalonada para $t = 8.0$ s
PKT6 Recepção em $t = 9.0$ s, reprodução escalonada para $t = 9.0$ s
PKT7 Recepção em $t = 10.0$ s, reprodução escalonada para $t = 10.0$ s
PKT8 Recepção em $t = 11.5$ s, reprodução escalonada para $t = 11.0$ s
PKT9 Recepção em $t = 12.0$ s, reprodução escalonada para $t = 12.0$ s
PKT10 Recepção em $t = 14.0$ s, reprodução escalonada para $t = 13.0$ s
PKT11 Recepção em $t = 15.0$ s, reprodução escalonada para $t = 14.0$ s
PKT12 Recepção em $t = 17.0$ s, reprodução escalonada para $t = 15.0$ s
PKT13 Recepção em $t = 19.0$ s, reprodução escalonada para $t = 16.0$ s
PKT14 Recepção em $t = 20.5$ s, reprodução escalonada para $t = 17.0$ s
PKT15 Recepção em $t = 20.5$ s, reprodução escalonada para $t = 18.0$ s
PKT16 Recepção em $t = 21.0$ s, reprodução escalonada para $t = 19.0$ s
PKT17 Recepção em $t = 22.5$ s, reprodução escalonada para $t = 20.0$ s
PKT18 Recepção em $t = 23.0$ s, reprodução escalonada para $t = 21.0$ s
PKT19 Recepção em $t = 23.5$ s, reprodução escalonada para $t = 22.0$ s
PKT20 Recepção em $t = 24.0$ s, reprodução escalonada para $t = 23.0$ s

(c) Algum pacote não será reproduzido com sucesso? Se sim, determine quais.

Resposta:

Sim, os pacotes 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 não serão reproduzidos com sucesso.

(d) Calcule a fração de pacotes perdidos para esta transmissão.

Resposta:

A fração de pacotes perdidos é dada pela quantidade de pacotes perdidos, dividida pelo total de pacotes transmitidos, resultando em uma perda de $15/20 = 75.0\%$.


Questão 3 20 pontos

Na tabela abaixo, são apresentados, nas colunas, diversos protocolos de acesso a um meio de transmissão compartilhado, e nas linhas, diversas características destes protocolos. Preencha cada célula da tabela indicando se o protocolo possui ou não a característica apresentada. Considere que, exceto em afirmação contrária, a quantidade de estações que possuem acesso ao meio em questão é constante (isto é, estações não entram e saem da rede), mas que nem todas as estações desejam transmitir a todo instante.

	TDMA	CDMA	S-ALOHA	FDMA
o meio pode ficar ocioso mesmo se estações quiserem iniciar novas transmissões	✓	×	✓	×
implementa função de <i>backoff</i> aleatório	×	×	✓	×
permite acesso simultâneo sem colisão ao meio	×	✓	×	✓
protocolo de acesso aleatório	×	×	✓	×
a adição de uma estação adicional que não transmite reduz a utilização do meio	✓	×	×	×

Questão 4 20 pontos


Considere a rede ilustrada a seguir, composta por duas estações (h1 e h2), dois switches (S1 e S2) e dois roteadores (R1 e R2). Suponha, para simplificar, que o protocolo Ethernet é utilizado em todas as comunicações na camada de enlace. No diagrama, são associados a cada interface os seus respectivos endereços IP e MAC (para o endereço MAC, somente os primeiros octetos).

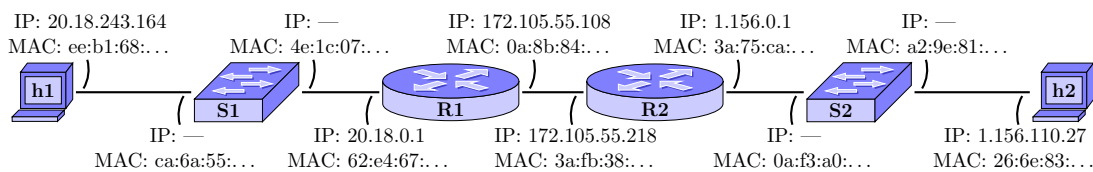

Considere um datagrama IP que é enviado de h1 com destino a h2.

- (a) Lembrando que o campo TTL (*Time to Live*) do cabeçalho IP é diminuído de uma unidade a cada salto, suponha que o datagrama é enviado com TTL inicial de 32. Para cada um dos 5 enlaces que o datagrama irá atravessar, determine o endereço origem, o endereço destino e o valor de TTL registrados no cabeçalho deste datagrama quando ele atravessa o enlace.

Resposta:

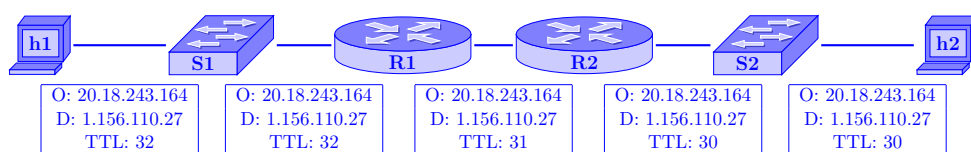

- (b) Suponha que todas as tabelas ARP envolvidas estão devidamente preenchidas. Para cada um dos 5 enlaces, determine o endereço origem e o endereço destino dos quadros Ethernet que irão encapsular este datagrama quando ele atravessa o enlace.

Resposta:



Questão 5 20 pontos

Considere um conjunto de estações se comunicando por uma rede sem fio *ad hoc*. Considere

que as estações não são terminais móveis e se encontram a uma distância fixa umas das outras conforme a tabela abaixo:

	A	B	C	D	E	F	G
A		4.5 m	6.7 m	6.6 m	7.8 m	5.1 m	4.1 m
B	4.5 m		4.6 m	6.5 m	10.2 m	8.6 m	8.5 m
C	6.7 m	4.6 m		2.9 m	7.8 m	7.9 m	9.4 m
D	6.6 m	6.5 m	2.9 m		4.9 m	5.8 m	8.0 m
E	7.8 m	10.2 m	7.8 m	4.9 m		3.5 m	6.4 m
F	5.1 m	8.6 m	7.9 m	5.8 m	3.5 m		3.0 m
G	4.1 m	8.5 m	9.4 m	8.0 m	6.4 m	3.0 m	

Suponha que duas estações conseguem se comunicar diretamente se, e somente se, elas encontram-se no máximo a uma distância de 7.9 m.


- (a) Esta restrição na comunicação é ocasionada por qual fenômeno observado em redes sem fio? Explique como ele ocorre.

Resposta:

É ocasionada pelo *desvanecimento do sinal* em redes sem fio: ao contrário de redes cabeadas, em que o sinal é propagado por impulsos elétricos, em redes sem fio o meio de propagação das ondas de sinal causa uma grande queda na potência do sinal conforme ele se propaga.

- (b) O *grafo de conectividade* desta rede é um grafo no qual os vértices são as estações, e existe uma aresta entre duas estações se e somente se elas são capazes de ouvir a transmissão uma da outra. Construa o grafo de conectividade desta rede.

Resposta:

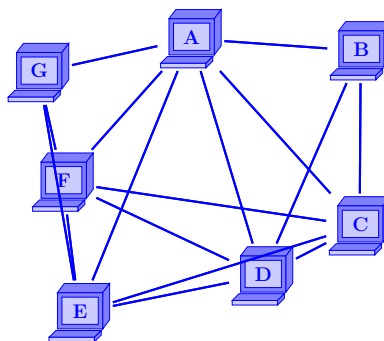

- (c) Considere o cenário em que ocorrem simultaneamente transmissões de quadros de C para B e de F para A. As estações destino desses quadros irão receber os respectivos quadros com sucesso?

Resposta:

B recebe a transmissão de C com sucesso, enquanto A recebe ambas as transmissões, o que significa que ocorreu uma falha por colisão.

- (d) Repita o item anterior para o cenário em que ocorrem simultaneamente transmissões de quadros de A para D e de C para B.

Resposta:

Tanto D quanto B recebem ambas as transmissões, ocasionando colisão. Logo, nenhuma das transmissões é recebida com sucesso.