Parametry jednotek
Vnitřní multisplit


ENERGY PRO X



Inteligentní oko · TMS · AI Smart (umělá inteligence) · Statistiky spotřeby · WIFI ovládání

Model		QH25XV4AG/QH25XV4BG	QH35XV4AG/QH35XV4BG
Chladící výkon	kW	2,6	3,5
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0
Elektrický příkon	W	26	30
Odběrový proud (nominální)	A	0,13	0,15
Průtok vzduchu	m3/h	580	630
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	18*/25-38	18*/25-38
Rozměry (Š x V x H)	mm	877×301×194	877×301×194
Hmotnost	kg	10	10
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)

UNIPURE



Novinka 2025

Jednoduchá instalace Pro · Hi-NANO · WIFI ovládání · Statistiky spotřeby · Ovládání hlasem

Model		HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
Chladící výkon	kW	2,6	3,5	5,0	7,0
Vytápěcí cýkon	kW	3,0	3,9	5,4	6,7
Elektrický příkon	W	22	24	45	52
Odběrový proud (nominální)	A	0,3	0,3	0,4	0,5
Průtok vzduchu	m3/h	680	680	950	1100
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A) (Max/Min)	19*/40-25	19*/26-41	19*/31-44	19*/32-47
Rozměry (Š x V x H)	mm	850×291×203	850×291×203	972×300×226	1070×322×232
Hmotnost	kg	9,5	9,5	11,5	13
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (1/4)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)

COMFORT



Easy installation Easy service · WIFI ovládání · Funkce proti tvorbě plísní · Natáčení lamel do všech směrů · I FEEL

Model		DJ20YD00G	DJ25VE0BG	DJ35VE0BG	DJ50XA0BG	DJ70BB0BG
Chladící výkon	kW	2,1	2,6	3,5	5	7
Vytápěcí výkon	kW	2,5	2,8	4	5,6	7,1
Elektrický příkon	W	45	45	45	70	52
Odběrový proud (nominální)	A	0,2	0,2	0,2	0,3	0,24
Průtok vzduchu	m3/h	500	550	600	1000	1100
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	19-39	19-39	19-40	21-46	21-48
Rozměry (Š x V x H)	mm	745×270×212	815×275×210	815×275×210	914×315×228	1085×315×228
Hmotnost	kg	7,5	8,5	8,5	12,0	13,0
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52 (3/8)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)

KAZETOVÁ



Kontakt ON/OFF · Nezávislé natáčaní lamel · Senzor vlhkosti · Filtr se stříbrem · WIFI ovládání (volitelné)

Model		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Chladící výkon	kW	2,6	3,5	5,0
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0	5,5
Elektrický příkon	W	35	35	41
Odběrový proud (nominální)	A	0,2	0,2	0,9
Průtok vzduchu	m3/h	400-600	400-600	510-700
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	30-38	30-38	34-42
Rozměry panelu (Š x V x H)	mm	570x215x570	570x215x570	570x215x570
Rozměry (Š x V x H)	mm	620x620x40	620x620x40	620x620x40
Hmotnost	kg	15,5	15,5	15,5
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)

KANÁLOVÁ



Kontakt ON/OFF · Variabilní statický tlak · Zabudované čerpadlo kondenzátu · Plovákový spínač · WIFI ovládání (volitelné)

Model		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8
Chladící výkon	kW	2,6	3,5	5,0
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0	5,5
Elektrický příkon	W	25	25	32
Odběrový proud (nominální)	A	0,1	0,1	0,5
Průtok vzduchu	m3/h	400-600	400-600	780-900
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	30-36	30-36	33-41
Externí statický tlak	Pa	25+10 (0-50)	25+10 (0-50)	25+10 (0-50)
Rozměry (Š x V x H)	mm	910x190x447	1180x190x447	1180x190x447
Hmotnost	kg	18	24,5	24,5
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)

KONZOLOVÁ a PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ




Dvě možnosti instalace · Venkovní čerpadlo (volitelné) · Několik režimů foukání vzduchu · Senzor vlhkosti · Kontakt ON/OFF · WIFI ovládání (volitelné)

Model		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8	AVT71UR4RB8
Chladící výkon	kW	2,6	3,5	4,9	7,0
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0	5,0	8,0
Elektrický příkon	W	25	25	35	-
Odběrový proud (nominální)	A	0,1	0,1	0,1	-
Průtok vzduchu	m3/h	440-600	440-600	470-700	1000-1400
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	33-40	33-40	35-44	42-50
Rozměry (Š x V x H)	mm	700×630×220	700x630x220	700x630x220	1285x680x230
Hmotnost	kg	15	15	15	37
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)

Zdraví

Vysoce efektivní samočištění venkovní i vnitřní jednotky.

Nová patentovaná technologie druhé generace pro samočištění výparníku a kondenzátoru.
Udržujte svou klimatizaci čistou a omezte usazování prachu, bakterií, mikroorganismů a mastnoty. Ve srovnání s první generací přidává tato druhá generace samočištění krok vysokoteplotního vysoušení, který zajišťuje důkladnější sterilizaci a efektivnější čištění.
Klimatizace tak zůstává ve výborném stavu, prodlužuje se její životnost a vy si snadno zajistíte čistý vnitřní vzduch a příjemné prostředí ve vaší domácnosti či kanceláři.

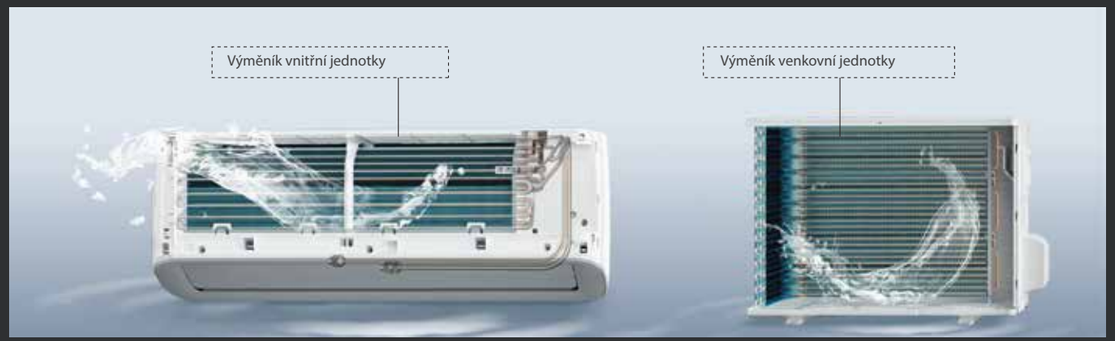

1. Namrzání

2. Pronikání vody do nečistot

3. Odstranění nečistot

4. Odmrazování

5. Vysoušení

Antibakteriální výměník a ochrana proti plísním

Výměník s antibakteriální úpravou stříbrnými ionty účinně potlačuje růst bakterií, plísní a dalších mikroorganismů (Staphylococcus aureus, Escherichia coli) a přispívá k čistému a zdravému prostředí.

Po vypnutí klimatizace běží ventilátor ještě 30 sekund, aby vysušil výměník a vnitřní části. Funkce sušení výparníku zamezuje hromadění vlhkosti, zajišťuje důkladné čištění a brání vzniku plísní. Účinnost sterilizace dosahuje až 99,9 % a odpovídá nejvyšší úrovni ochrany proti plísním (Anti-mildew 0 Level).







HI - NANO


HI-NANO je druhem účinného plazma ionizátoru. Ve srovnání s běžnou plazmou, která generuje 0,4 ~ 0,6 milionu iontů / cm3, může generovat až 1 milion iontů / cm3. Díky své silné produkci iontů dokáže účinně eliminovat více než 92% H1N1 a Ecoli (88,54%) do dvou hodin. HI-NANO může účinně ničit koronavirus (COVID-19, H) až o 93,54% během dvou hodin.


**Účinně odstraňujte bakterie a proto si každý den budete moci užívat čistý vzduch.
Bezpečnost prokázána UL certifikací.**




Ionizace




Účinná eliminace virů a bakterií

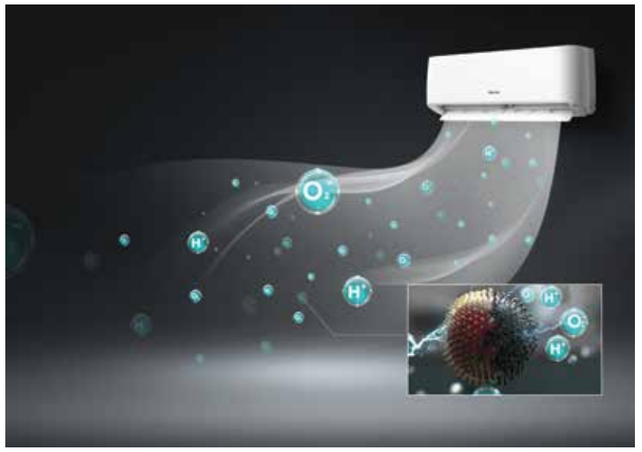



Pokročilé technologie filtrace

Různé druhy filtrů efektivně odstraňují pyl, prachové částice, bakterie a viry. Kromě toho deodorizují, ničí různé pachy, například od cigaret, domácích mazlíčků či jídla.



Filtr s aktivním uhlím





Filtr s jemnou strukturou

Vysoce účinný filtr zachytí až 90 % vlasů, vláken, prachu a pylu ještě předtím, než se dostanou do klimatizace. Snadno se vyjímá a čistí, po usušení jej lze znovu jednoduše vložit zpět. Pro optimální výkon se doporučuje jeho čištění každé 3 měsíce.

Komfort





Inteligentní Wifi ovládání

Ovládejte svoji klimatizaci, ať jste kdekoli, na cestě domů a chcete přijít do vychlazeného bytu ,nebo jste klimatizaci zapomněli vypnout.

Kromě toho je možné nastavit si pomocí WiFi aplikace i týdenní časovač, optimální teplotu podle spánku, spustit autodiagnostiku či skupinově ovládat klimatizace ve větších prostorech jako například prodejny, kanceláře nebo sklady.



Connect Life APP

Connect Life je jednoduchá a intuitivní aplikace do vašeho smartphonu nebo tabletu s operačním systémem iOS nebo Android. Aplikace je zároveň společná také pro jiné spotřebiče od Hisense. Pro nejvyšší modely lze měřit spotřebu energie. Více v sekci Technologie.









Ovládání hlasem

Nová aplikace Connect Life je kompatibilní s Alexou a asistentem Google, díky hlasové interakci je možné zapínat, vypínat, regulovat teplotu nebo nastavit provozní režim (chlazení nebo topení).
Hledejte Connect Life v Alexa Skills nebo v katalogu asistentů Google.

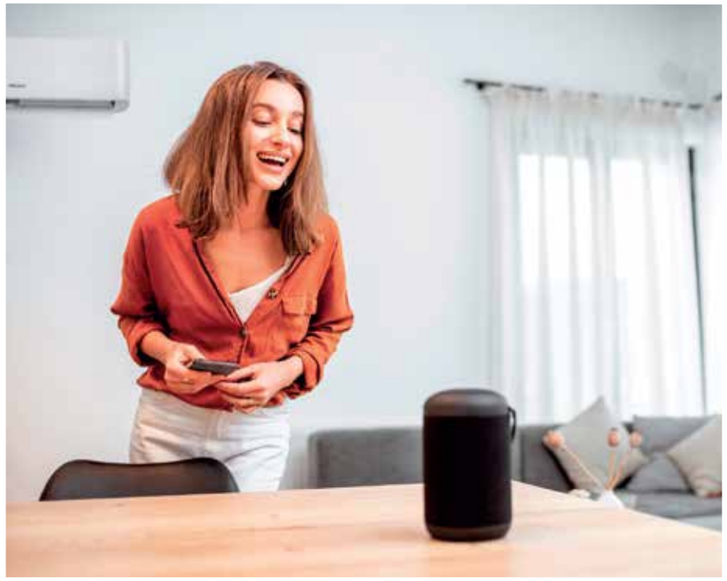


Systém pro kontrolu teploty - TMS

Technologie Hisense TMS na základě metody PMV vyhodnocuje až šest parametrů vnitřního prostředí: teplotu, vlhkost, rychlost proudění vzduchu, množství oblečení a úroveň aktivity. Díky tomu dokáže klimatizace inteligentně řídit teplotu, vlhkost i proudění vzduchu tak, aby co nejlépe odpovídaly skutečným potřebám uživatele.
Systém analyzuje vnímání teploty v různých částech místnosti a automaticky upravuje nastavení klimatizace tak, aby každý uživatel cítil maximální komfort bez ohledu na to, kde se nachází.

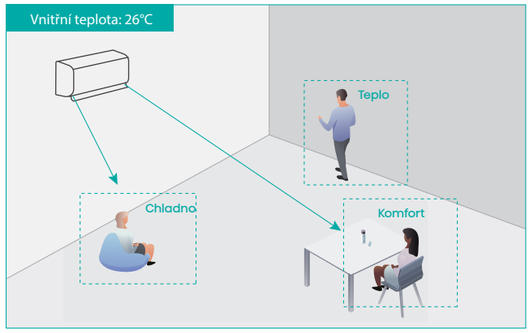


■ Před úpravou

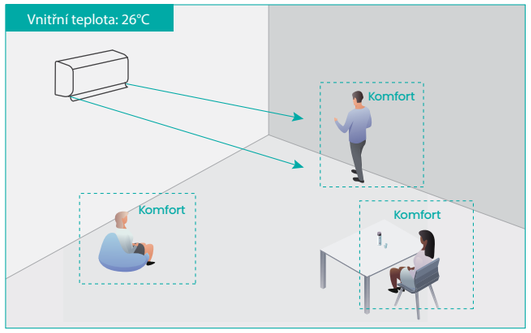

■ Po úpravě

Inteligentní oko - Smart Eye

Technologie Hisense Smart Eye - Inteligentní oko dokáže identifikovat polohu lidí v místnosti. Klimatizace dokáže inteligentně upravit teplotu a vlhkost, směr a rychlost foukání vzduchu a tím poskytuje uživatelům komfortní proudění vzduchu. Režim „Foukej na mě" fouká chladnější vzduch na Vás, zatímco režim "Foukej mimo mě" eliminuje nepohodlí způsobené příliš studeným vzduchem.

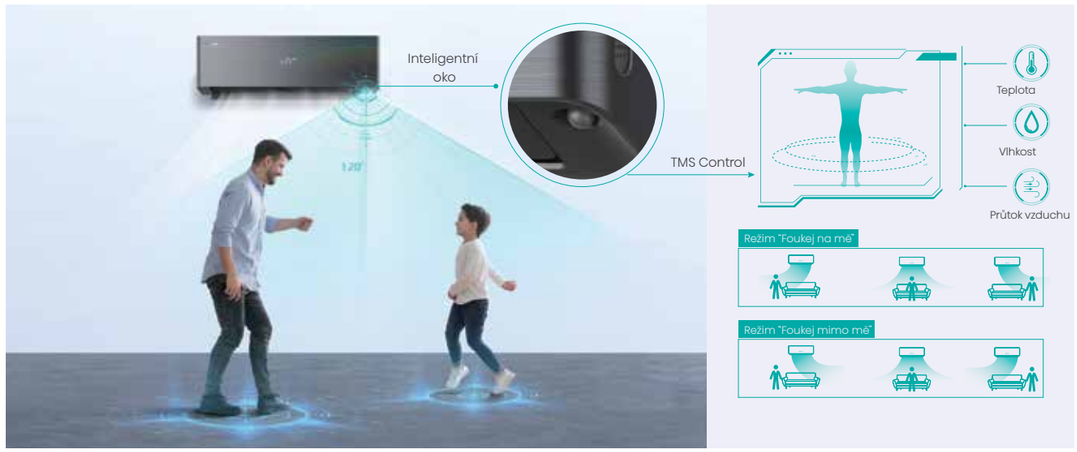

3D nasávání vzduchu

3 vzduchové vstupy vytvářejí 3D nasávání vzduchu a zvyšují jeho objem, čímž zlepšují účinnost výměny tepla a rychleji ochlazují. Zároveň přispívají k rovnoměrnějšímu proudění vzduchu přes výměník tepla, což pomáhá dosáhnout minimální hlučnosti.



Super tichý režim

Se speciálně navrženým vnitřkem klimatizace a pokrokovou elektronikou lze provozovat klimatizaci pouze při 18dB (A). To je hodnota kterou i v té nejtišší místnosti jen těžko možné zaslechnout. (pouze pre model Energy Pro X)



