

03 | Multisplit klimatizace

Venkovní jednotky



DUAL

4,2 kW



DUAL

5,2 kW

Vyhřívaná vana



TRIAL

6,2 kW 7,2 kW

Vyhřívaná vana



QUADRI

8,1 kW



PENTA

10,5kW

Vyhřívaná vana



PENTA

12,5kW

Vnitřní jednotky




ENERGY PRO X

2,5 kW 3,5 kW



ENERGY PRO X

2,5 kW 3,5 kW



UNIPURE

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 7,0 kW



COMFORT

2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 7,0 kW



KAZETOVÁ

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW



KANÁLOVÁ

2,5 kW 3,5 kW 5,2 kW



KONZOLOVÁ

2,5 kW 3,5 kW 5,2 kW



PODSTROPNÍ

7,0 kW

Venkovní multisplit klimatizace



- Kompaktní rozměry
- Až 5 vnitřních na 1 venkovní
- FULL DC Inverter
- Chlazení při nízkých teplotách -15 °C
- Vytápění při nízkých teplotách -15 °C
- Hi-checker
- Temperování na 8 °C
- Vyhřívaná vana venkovní jednotky
- Detekce úniku chladiva
- Elektrický ohřev kompresoru




Kompaktní rozměry

Vysoce kvalitní konstrukce s širokou škálou instalačních možností umožňuje snadné přizpůsobení různým typům budov a prostor. Díky kompaktnímu a promyšlenému designu jsou jednotky lehčí, menší a snadněji manipulovatelné, což výrazně zjednodušuje instalaci a šetří čas i náklady. Flexibilní možnosti umístění zařízení poskytují vyšší variabilitu při projektování systémů. Nižší objem balení navíc zajišťuje efektivnější skladování a přepravu s většími možnostmi logistiky a úsporou místa.


Vytápění při nízkých teplotách

Klimatizace může splnit požadavky na vytápění i při venkovní teplotě až -20°C.

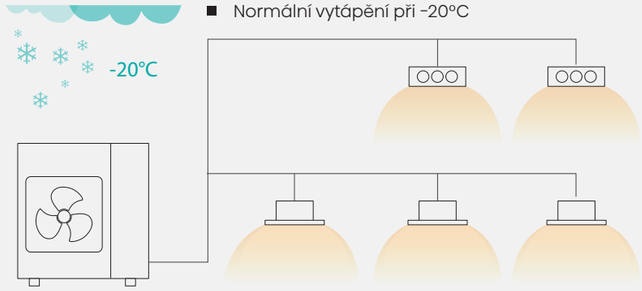

- Normální vytápění při -20°C


- Široký rozsah nastavení teploty

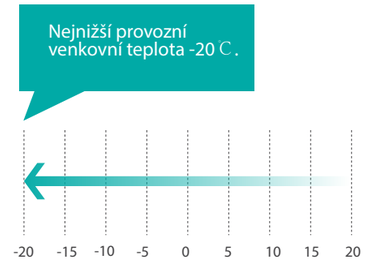

Multisplit až 5 jednotek


Maximální počet vnitřních jednotek, které může venkovní jednotka propojit, je až 5.

- Maximálně 5 vnitřních jednotek lze připojit.



Kompresor E-Heater

Klimatizace s kompresorem a elektrickým topením může stále fungovat stabilně i v mrazivých oblastech.

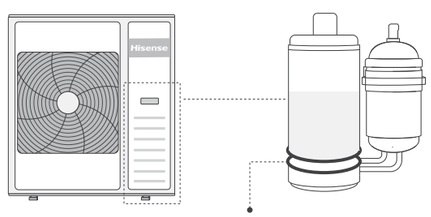


Kompresor


Integrovaný kryt ventilu

Velký kryt ventilu usnadňuje instalaci a poprodejní servis.

Dva malé kryty



Integrovaný kryt ventilu




- Jednodušší instalace
- Snadnější poprodejní servis

Hi-Checker


Připojení k Hi-Checker může být rychlé a snadné. Hi-Checker může sledovat parametry klimatizace, jako je teplota výfukových plynů.

- Profesionální kontrola chyb

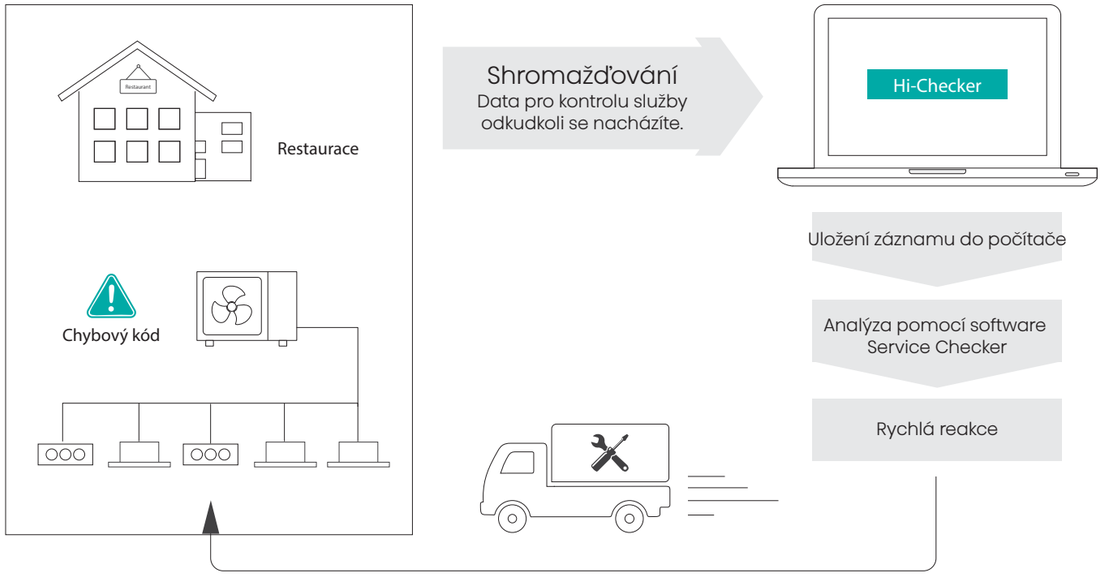


Auto mód pro vnitřní jednotku

Klimatizace funguje v inteligentním režimu stisknutím jednoho tlačítka, režim provozu je automaticky nastaven podle okolní teploty.

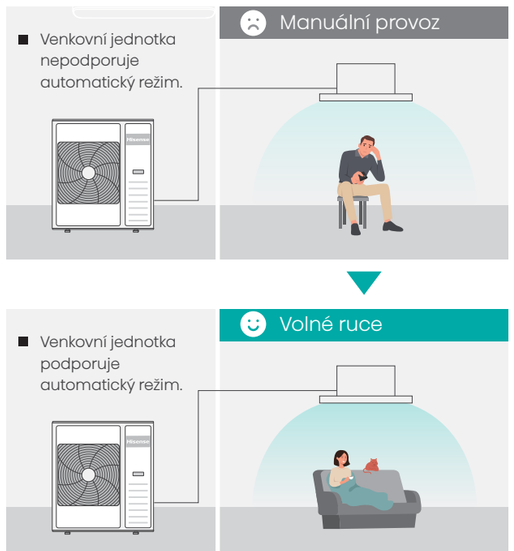


7 segmentový displej

Zobrazuje chybový kód specifických problémů, což vede k správné diagnostice a správným provozním postupům.

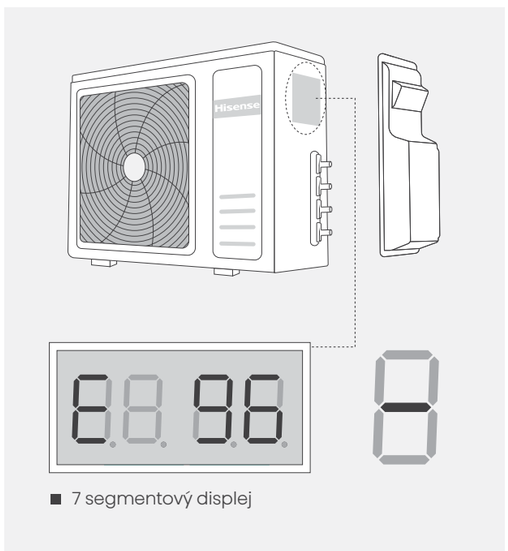


Zámek chlazení

Pomocí DIP přepínače lze venkovní jednotku uzamknout do režimu chlazení, což znamená, že všechny připojené vnitřní jednotky budou pracovat ve stejném chladicím režimu.

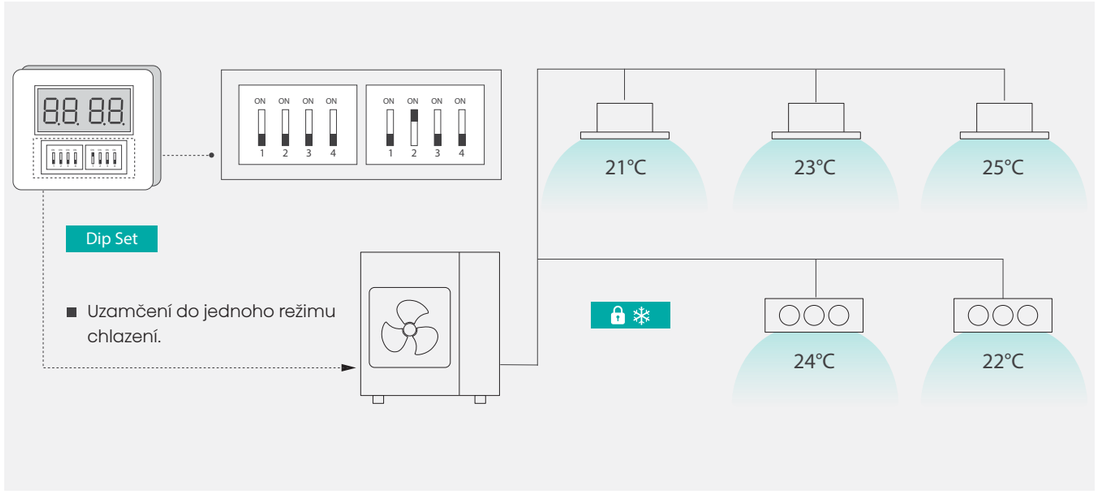


Detekce úniku chladiva

Klimatizace dokáže detekovat a upozornit na únik chladiva, pokud k němu dojde, a to sledováním odchylek v provozních parametrech.

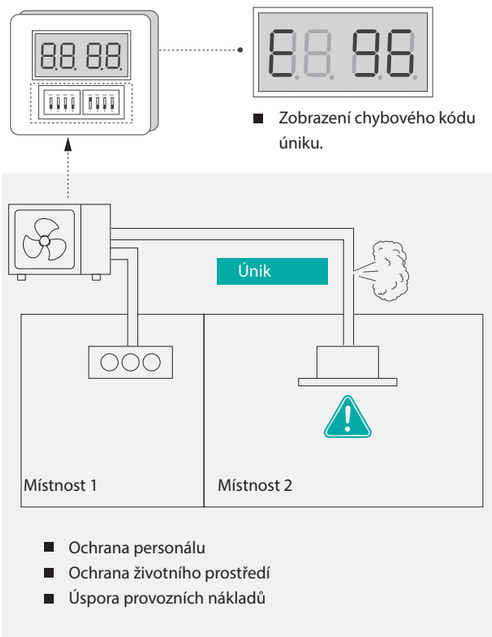

Spodní vyhřívaná vanička


Klimatizace se spodní vyhřívanou vanou může v zimě zabránit zamrzání spodní desky.

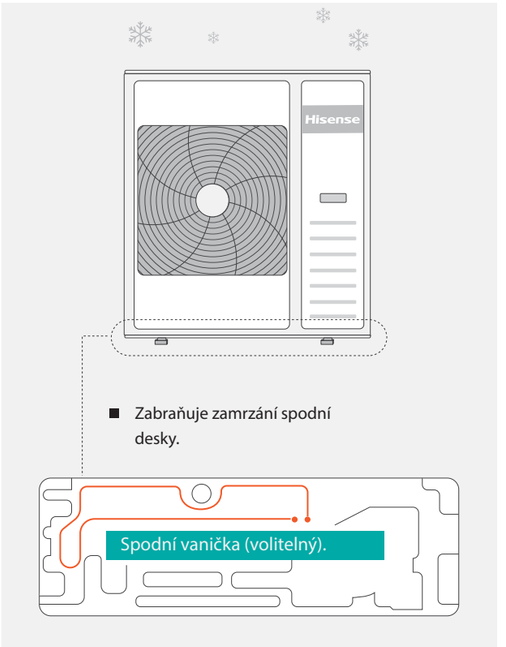


Inteligentní řízení energie

Pomocí DIP přepínače lze kdykoli omezit maximální výkon a proud celé jednotky, čímž se snižuje tlak na elektrickou síť a předchází se vyhazování jističe.

*tyto data jsou pouze výsledky laboratorních testů, skutečné použití konkrétního zařízení bude rozhodující.




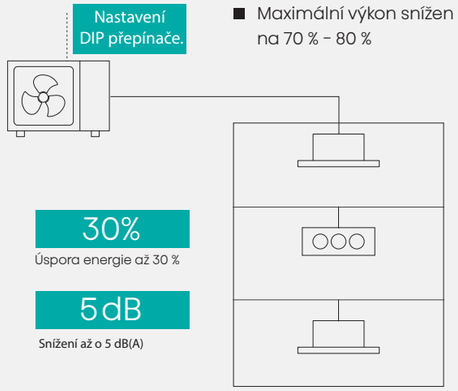

■ Maximální výkon snížen na 70 % - 80 %

Vypuštění chladiva


Jakmile je vnitřní jednotka vyjmuta z provozu kvůli opravám nebo údržbě, zbývající chladivo se recykluje zpět do venkovní jednotky. Po opětovné instalaci vnitřní jednotky se chladivo obnoví a znovu použije.

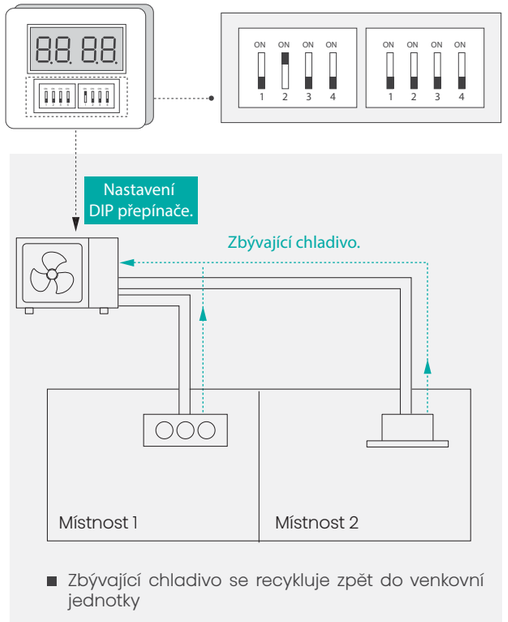

■ Zbývající chladivo se recykluje zpět do venkovní jednotky


Ruční odmrazení

V případě, že automatické odmrazování nefunguje, uživatel může venkovní jednotku odmrazit manuálně jednoduše zadáním kódu na DIP přepínači.

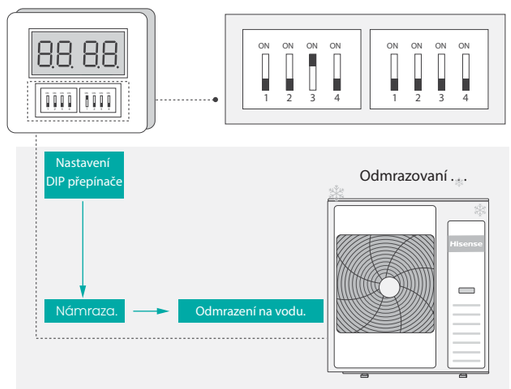


Samočištění vnitřní jednotky

Vnitřní jednotky se mohou samy čistit díky odpařování vody z venkovní jednotky, což zajišťuje nepřetržitý provoz a zabraňuje zbytečným výjezdům

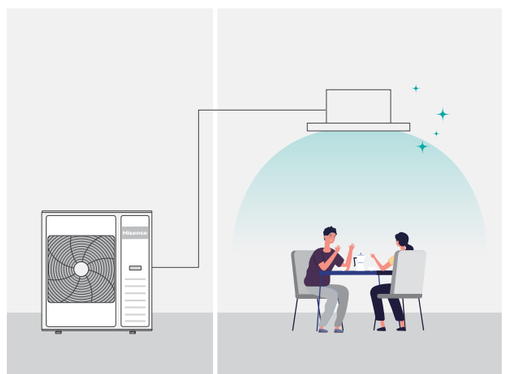


PCB s ochranou proti hmyzu

Zajišťuje bezpečnost elektronických řídicích komponentů tím, že brání hmyzu, malým hlodavcům a ještěrkám poškodit PCB desku.

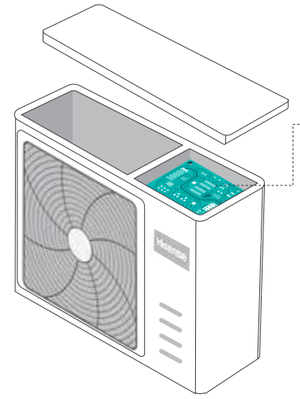

■ PCB

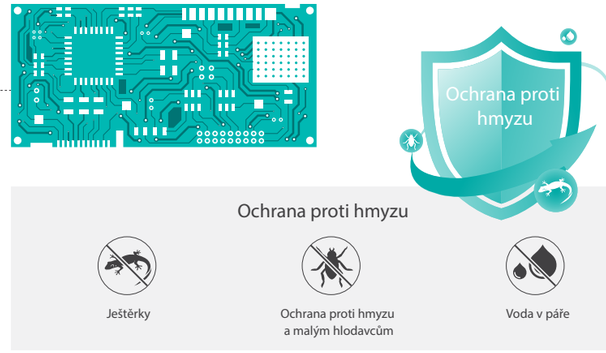

Promyšlený design venkovní jednotky



Parametry jednotek
Venkovní multisplit



DUAL
4,2 kW



DUAL
5,2 kW
Vyhřívaná vana



TRIAL
6,2 kW | 7,2 kW
Vyhřívaná vana



QUADRI
8,1 kW



PENTA
10,5 kW
Vyhřívaná vana



PENTA
12,5 kW

				2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC
Sezónní účinnost	Chlazení	Pdesignc	kW	4,1	5,0	6,3	7,0
		SEER	W/W	8,00	7,60	8,00	7,90
		Roční spotřeba energie	kWh/a	179	230	276	310
		Výkon	kW	4,1	5,0	6,3	7,0
		min～max	kW	1,0~5,5	1,2~6,6	2,0~9,0	2,0~10,0
		Elektrický příkon (Nom)	kW	0,92	1,24	1,47	1,75
		Energetická třída	-	A++	A++	A++	A++
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignc	kW	3,5	4,5	5,0	5,0
		SCOP	W/W	4,4	4,40	4,40	4,40
		Roční spotřeba energie	kWh/a	1114	1432	1591	1591
		Výkon	kW	4,46	5,5	7,0	8,0
		min～max	kW	1,0~6,0	1,2~7,0	2,0~9,0	2,0~10,0
		Eletrický příkon (Nom)	kW	0,95	1,3	1,58	2,00
		Energetická třída	-	A+	A+	A+	A+
		Vyhřívaná vana venkovní jednotky	-	-	Ano	-	Ano
Hlučnost		Akustický výkon (Max)	dB(A)	58	60	63	63
Pracovní rozsah venkovních teplot		Chlazení	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Vytápění	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Příkon pri max. zatížení		Max	kW	2,3	2,5	3,9	3,9
Doporučené jištění		Venkovní j.	A	15	15	25	25
Rozměry (Š x V x H)		Venkovní j.	mm	715×540×240	810×580×280	860×670×310	860×670×310
Hmotnost (čistá)		Venkovní j.	kg	28,5	35	45	45
Instalace potrubí		Průměr (Kapalina)	mm	6,35 (1/4) ×2	6,35 (1/4)×2	6,35 (1/4) ×3	6,35 (1/4) ×3
		Průměr (Plyn)	mm	9,52 (3/8) ×2	9,52 (3/8) ×2	9,52 (3/8) ×3	9,52 (3/8) ×3
		Max délka(Jedna j.)	m	15	20	25	25
		Max délka (Celková)	m	30	30	50	50
		Max převýšení (Vnitrní/Venkovní)	m	15	15	15	15
Chladivo-R32		Předplněné (Základní)	g	950	1050	1460	1460
		Přídavné množství chladiva nad max. délku	g/m	12	12	12	12
		Délka potrubí bez přidání chladiva (Max)	m	15	15	15	15

				4AMW81U4RJC	5AMW105U4RQC	5AMW125U4RTA
Sezónní účinnost	Chlazení	Pdesignc	kW	8,00	10,0	12,5
		SEER	W/W	7,50	8,0	6,50
		Roční spotřeba energie	kWh/a	373	438	673
		Výkon	kW	8,0	10,0	12,5
		min～max	kW	2,5~12,0	2,5~12,0	3,8 ~15,3
		Elektrický příkon (Nom)	kW	2,14	2,5	3,61
		Energetická třída	-	A++	-	-
	Vytápění (mírné podnebí Střední Evropa)	Pdesignc	kW	5,6	8,0	10,5
		SCOP	W/W	4,4	4,40	3,72
		Roční spotřeba energie	kWh/a	1782	2545	3954
		Výkon	kW	9,0	10,0	13,5
		min～max	kW	2,5~12,0	2,5~12,0	3,3 ~17,2
		Eletrický příkon (Nom)	kW	2,20	2,8	3,6
		Energetická třída	-	A+	A+	-
		Vyhřívaná vana venkovní jednotky	-	Ano	Ano	-
Hlučnost		Akustický výkon (Max)	dB(A)	64	68	75
Pracovní rozsah venkovních teplot		Chlazení	°C	-15~50	-15~50	-15~48
		Vytápění	°C	-20~24	-20~24	-15~24
Příkon pri max. zatížení		Max	kW	3,9	5,0	7,5
Doporučené jištění		Venkovní j.	A	25	32	
Rozměry (Š x V x H)		Venkovní j.	mm	860×670×310	975×835×360	950x1050x340
Hmotnost (čistá)		Venkovní j.	kg	48	72	90
Instalace potrubí		Průměr (Kapalina)	mm	6,35 (1/4) ×4	6,35 (1/4) ×5	6,35 (1/4) ×5
		Průměr (Plyn)	mm	9,52 (3/8) ×4	9,52 (3/8) ×5	9,52 (1/4) ×5
		Max délka(Jedna j.)	m	25	25	20
		Max délka (Celková)	m	60	80	80
		Max převýšení (Vnitrní/Venkovní)	m	15	15	15
Chladivo-R32		Předplněné (Základní)	g	1750	2200	3000
		Přídavné množství chladiva nad max. délku	g/m	12	12	12
		Délka potrubí bez přidání chladiva (Max)	g	20	25	25

Parametry jednotek
Vnitřní multisplit


ENERGY PRO X



Inteligentní oko · TMS · AI Smart (umělá inteligence) · Statistiky spotřeby · WIFI ovládání

Model		QH25XV4AG/QH25XV4BG	QH35XV4AG/QH35XV4BG
Chladící výkon	kW	2,6	3,5
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0
Elektrický příkon	W	26	30
Odběrový proud (nominální)	A	0,13	0,15
Průtok vzduchu	m3/h	580	630
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	18*/25-38	18*/25-38
Rozměry (Š x V x H)	mm	877×301×194	877×301×194
Hmotnost	kg	10	10
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)

UNIPURE



Novinka 2025

Jednoduchá instalace Pro · Hi-NANO · WIFI ovládání · Statistiky spotřeby · Ovládání hlasem

Model		HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
Chladící výkon	kW	2,6	3,5	5,0	7,0
Vytápěcí cýkon	kW	3,0	3,9	5,4	6,7
Elektrický příkon	W	22	24	45	52
Odběrový proud (nominální)	A	0,3	0,3	0,4	0,5
Průtok vzduchu	m3/h	680	680	950	1100
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A) (Max/Min)	19*/40-25	19*/26-41	19*/31-44	19*/32-47
Rozměry (Š x V x H)	mm	850×291×203	850×291×203	972×300×226	1070×322×232
Hmotnost	kg	9,5	9,5	11,5	13
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (1/4)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)

COMFORT



Easy installation Easy service · WIFI ovládání · Funkce proti tvorbě plísní · Natáčení lamel do všech směrů · I FEEL

Model		DJ20YD00G	DJ25VE0BG	DJ35VE0BG	DJ50XA0BG	DJ70BB0BG
Chladící výkon	kW	2,1	2,6	3,5	5	7
Vytápěcí výkon	kW	2,5	2,8	4	5,6	7,1
Elektrický příkon	W	45	45	45	70	52
Odběrový proud (nominální)	A	0,2	0,2	0,2	0,3	0,24
Průtok vzduchu	m3/h	500	550	600	1000	1100
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	19-39	19-39	19-40	21-46	21-48
Rozměry (Š x V x H)	mm	745×270×212	815×275×210	815×275×210	914×315×228	1085×315×228
Hmotnost	kg	7,5	8,5	8,5	12,0	13,0
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52 (3/8)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)

KAZETOVÁ



Kontakt ON/OFF · Nezávislé natáčaní lamel · Senzor vlhkosti · Filtr se stříbrem · WIFI ovládání (volitelné)

Model		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Chladící výkon	kW	2,6	3,5	5,0
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0	5,5
Elektrický příkon	W	35	35	41
Odběrový proud (nominální)	A	0,2	0,2	0,9
Průtok vzduchu	m3/h	400-600	400-600	510-700
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	30-38	30-38	34-42
Rozměry panelu (Š x V x H)	mm	570x215x570	570x215x570	570x215x570
Rozměry (Š x V x H)	mm	620x620x40	620x620x40	620x620x40
Hmotnost	kg	15,5	15,5	15,5
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)

KANÁLOVÁ



Kontakt ON/OFF · Variabilní statický tlak · Zabudované čerpadlo kondenzátu · Plovákový spínač · WIFI ovládání (volitelné)

Model		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8
Chladící výkon	kW	2,6	3,5	5,0
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0	5,5
Elektrický příkon	W	25	25	32
Odběrový proud (nominální)	A	0,1	0,1	0,5
Průtok vzduchu	m3/h	400-600	400-600	780-900
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	30-36	30-36	33-41
Externí statický tlak	Pa	25+10 (0-50)	25+10 (0-50)	25+10 (0-50)
Rozměry (Š x V x H)	mm	910x190x447	1180x190x447	1180x190x447
Hmotnost	kg	18	24,5	24,5
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)

KONZOLOVÁ a PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ





Dvě možnosti instalace · Venkovní čerpadlo (volitelné) · Několik režimů foukání vzduchu · Senzor vlhkosti · Kontakt ON/OFF · WIFI ovládání (volitelné)


Model		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8	AVT71UR4RB8
Chladící výkon	kW	2,6	3,5	4,9	7,0
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0	5,0	8,0
Elektrický příkon	W	25	25	35	-
Odběrový proud (nominální)	A	0,1	0,1	0,1	-
Průtok vzduchu	m3/h	440-600	440-600	470-700	1000-1400
Hladina akustického tlaku (Min - Max)	dB(A)	33-40	33-40	35-44	42-50
Rozměry (Š x V x H)	mm	700×630×220	700x630x220	700x630x220	1285x680x230
Hmotnost	kg	15	15	15	37
Průměr potrubí- kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)

Rozměry jednotek
Venkovní multisplit


2AMW42U4RGC




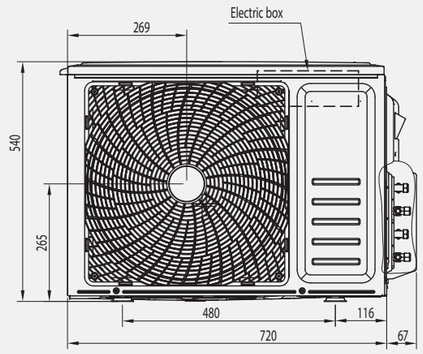


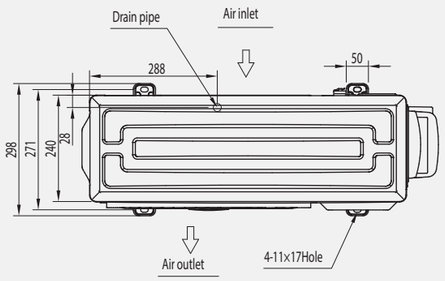


2AMW52U4RXC




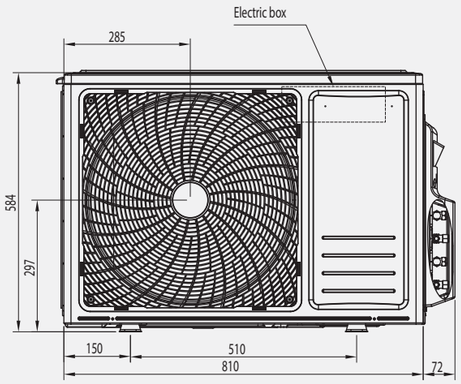


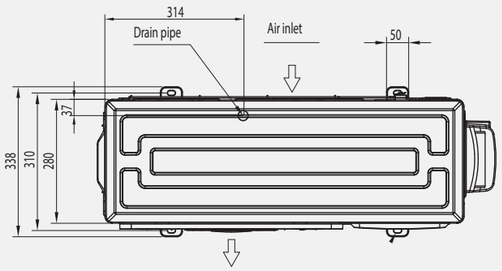

3AMW62U4RJC
3AMW72U4RJC
4AMW72U4RJC
4AMW81U4RJC

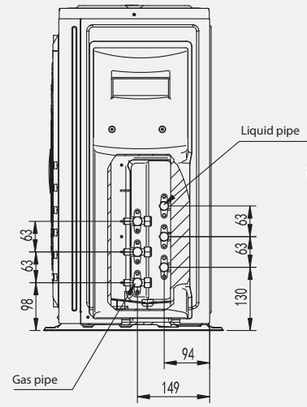


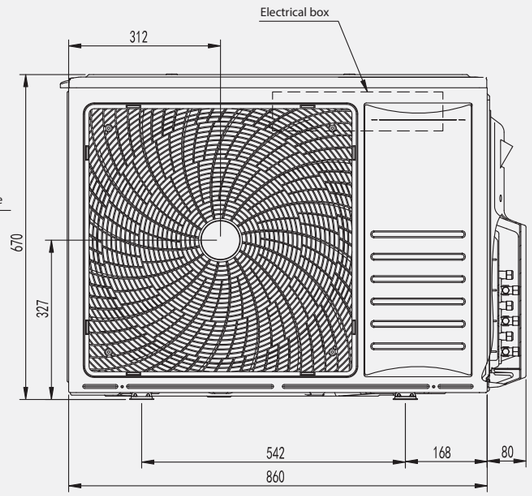


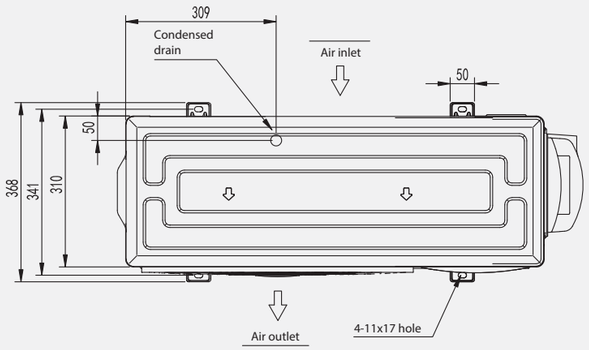


Rozměry jednotek
Venkovní multisplit

5AMW105U4RQC

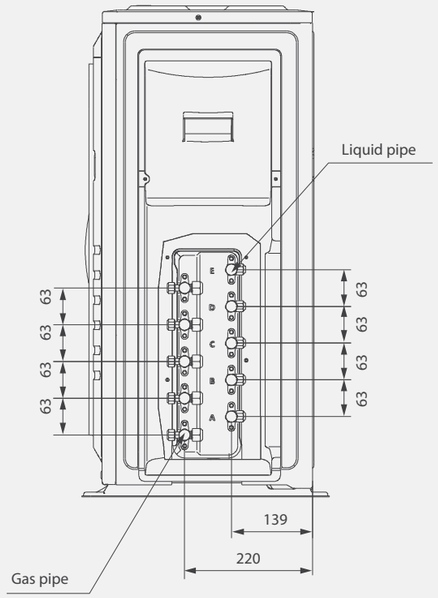

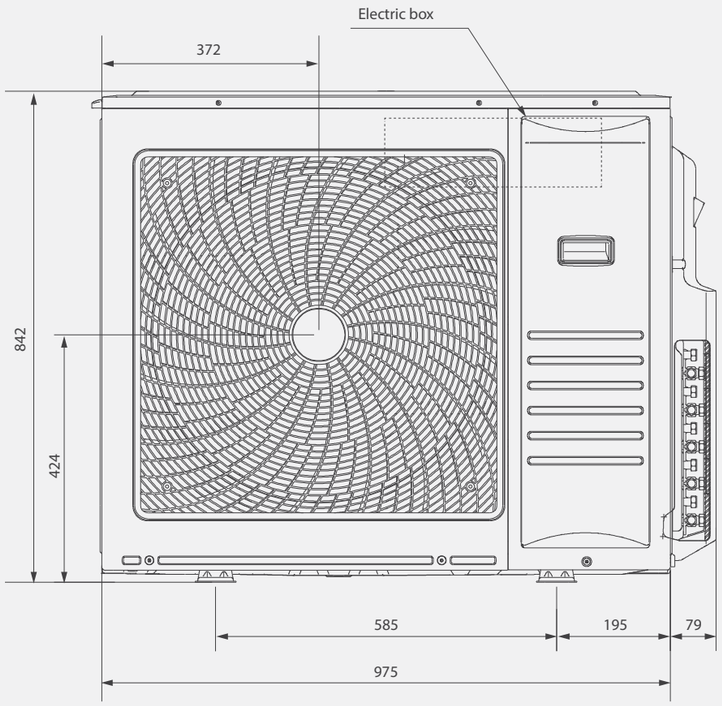

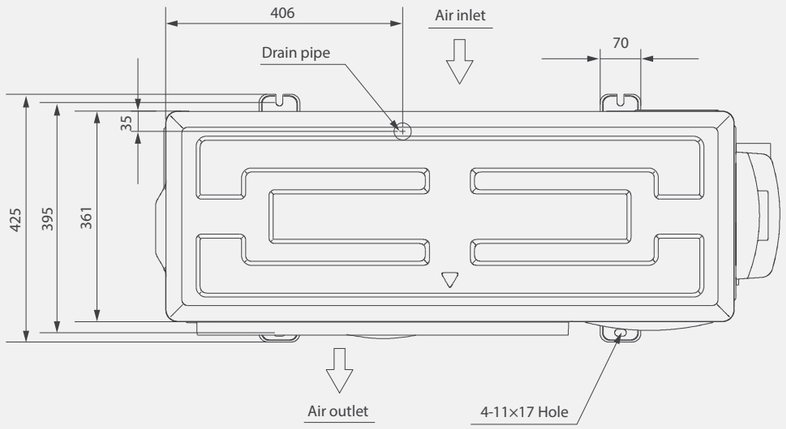

5AMW125U4RTA

