
SPLITOVÉ KLIMATIZACE RAC

Uni Pure

Profesionální standard pro každodenní komfort

Uni Pure | R32 | DC Inverter | SEER A+++ | SCOP A++ | Multi

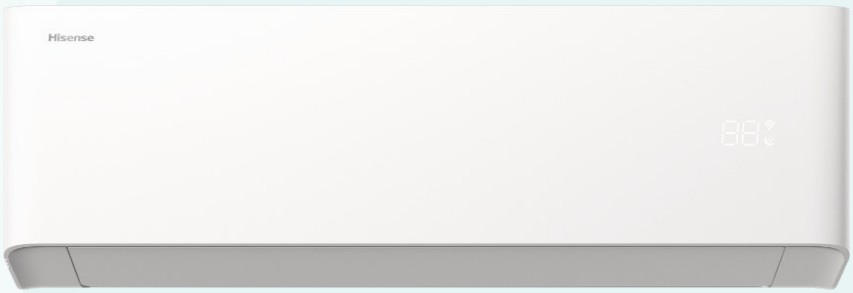

Hlavní přednosti

Jednoduchá instalace Pro

Díky odnímatelnému panelu a integrovaným montážním podpěrám zůstává při zavěšení jednotky na stěnu dost místa pro připojení potrubí. Instalace je rychlejší a pohodlnější.

Ionizace Hi-NANO

Zdravé, vysoce koncentrované ionty účinně potlačují prach, viry a bakterie ve vzduchu. V měření odstranily 92,6 % viru H1N1 a 88,5 % bakterií E. coli během 2 hodin.

Tichý provoz

Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky začíná na 19 dB(A) v režimu QUIET. Venkovní jednotka má vyhřívanou vanu a pracuje při topení až do -22 °C.

Chytré ovládání a ochrana

Wi-Fi a hlasové ovládání, statistiky spotřeby a výkonu, 24h časovač, vnitřní samočištění a třístupňová antikorozní ochrana venkovní jednotky.



Sestavy

Model sestavy	Výkon chl. / vyt. [kW]	Energetická třída chlazení / vytápění	Teplotní rozsah chlazení / vytápění	Prům. potrubí kap.–plyn (palce)
HB25XU0A (bílá)	2,6 / 3,0	A+++ / A++	-15 °C – +43 °C -22 °C – +24 °C	1/4 3/8
HB35XU0A (bílá)	3,5 / 3,9	A+++ / A++	-15 °C – +43 °C -22 °C – +24 °C	1/4 3/8
HB50BP0A (bílá)	5,0 / 5,4	A+++ / A++	-15 °C – +43 °C -22 °C – +24 °C	1/4 1/2

Bezdrátové dálkové ovládání RZY1. Volitelný kabelový ovladač YXE-C01U1(E).

* Energetická třída A+++ / A++ platí pro modely 2,6 a 3,5 kW; model 5,0 kW je ve třídě A++ / A++.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Uni Pure

Vnitřní jednotky HB25XU0AG, HB35XU0AG, HB50BP0AG, venkovní jednotky AS25XU0EW, AS35XU0EW, AS50BP0EW.

Model (vnitřní / venkovní jednotka)		HB25XU0AG AS25XU0EW	HB35XU0AG AS35XU0EW	HB50BP0AG AS50BP0EW
Chlazení				
Chladicí výkon (min – max)	kW	2,6 (0,8 – 3,2)	3,5 (1,0 – 4,0)	5,0 (1,5 – 6,3)
Elektrický příkon (min – max)	kW	0,65 (0,17 – 1,4)	0,93 (0,19 – 1,5)	1,22 (0,26 – 1,8)
EER	–	4,0	3,76	4,1
SEER – sezónní chladicí faktor	–	8,5	8,5	8,5
Energetická třída	–	A+++	A+++	A+++
Návrhový výkon (Pdesignc)	kW	2,6	3,5	5,0
Orientační roční spotřeba energie (QCE)	kWh/a	107	144	206
Vytápění (průměrná sezóna)				
Vytápěcí výkon (min – max)	kW	3,0 (0,8 – 3,3)	3,9 (1,0 – 4,4)	5,4 (1,6 – 6,2)
Elektrický příkon (min – max)	kW	0,69 (0,17 – 1,5)	0,93 (0,19 – 1,6)	1,38 (0,32 – 1,65)
COP	–	4,35	4,19	3,91
SCOP – sezónní vytápěcí faktor	–	4,6	4,6	4,6
Energetická třída	–	A++	A++	A++
Návrhový výkon (Pdesignh)	kW	2,2	2,7	3,9
Orientační roční spotřeba energie (QHE)	kWh/a	670	822	1187
Vnitřní jednotka				
Rozměry (Š × V × H)	mm	850 × 293 × 204	850 × 293 × 204	973 × 303 × 227
Hmotnost	kg	9,5	9,5	11,5
Průtok vzduchu (max)	m^3/h	680	680	950
Výkon odvlhčování	l/h	0,9	1,2	2,0
Akustický výkon (max)	dB(A)	57	57	60
Hladina akustického tlaku (min – max)	dB(A)	19* / 25 – 40	19* / 26 – 41	19* / 31 – 44
Venkovní jednotka				
Rozměry (Š × V × H)	mm	810 × 585 × 280	810 × 585 × 280	860 × 667 × 310
Hmotnost	kg	28,5	29,5	38
Akustický výkon (max)	dB(A)	64	64	64
Hladina akustického tlaku (max)	dB(A)	54	55	55
Elektrické připojení	V, Hz, Ø	220–240 V~, 50 Hz, 1P	220–240 V~, 50 Hz, 1P	220–240 V~, 50 Hz, 1P
Pracovní rozsah venkovních teplot – chlazení	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Pracovní rozsah venkovních teplot – vytápění	°C	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24
Kompresor	–	rotační	rotační	rotační
Instalace				
Průměr potrubí kapalina / plyn	mm (palce)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)
Délka potrubí (max)	m	20	20	20
Max. převýšení (vnitřní / venkovní)	m	10	10	15
Náplň chladiva (základní)	kg	0,5	0,63	1,18
Náplň chladiva (ekvivalent CO_2)	tCO_2eq	0,34	0,43	0,80
Délka potrubí bez přidání chladiva (max)	m	5	5	5
Přídavek chladiva	g/m	20	20	20
Elektrický proud (chlazení / vytápění)	A	2,9 / 3,1	4,2 / 4,2	5,4 / 6,2
Elektrický proud (maximální hodnota)	A	6,5	7	12,3
Chladivo				
Typ chladiva [4]	–	R32	R32	R32
GWP – potenciál globálního oteplování	–	675	675	675


(1)(2)(3)(4) Podrobnosti o měření uvedených hodnot na vyžádání u dodavatele. Minimální délka trasy chladivového potrubí je 3 m.


* Hodnota naměřená při aktivaci režimu QUIET na dálkovém ovladači.


ROZMĚRY JEDNOTEK

Uni Pure

HB25XU0AG, HB35XU0AG (mm)

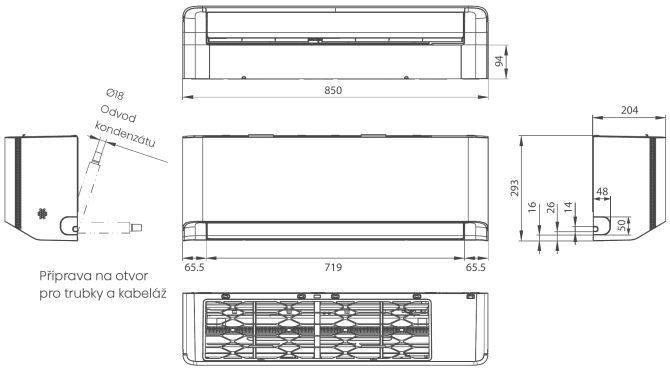


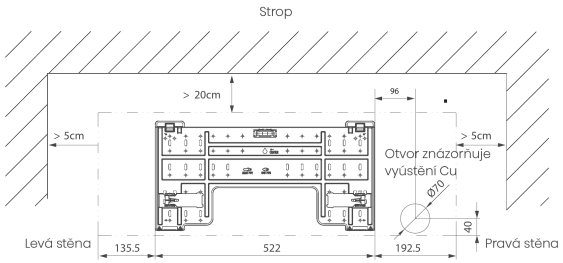





Poznámka: Potrubí pro odvod kondenzátu lze umístit na obě strany vaničky vnitřní jednotky.

HB50BP0AG (mm)

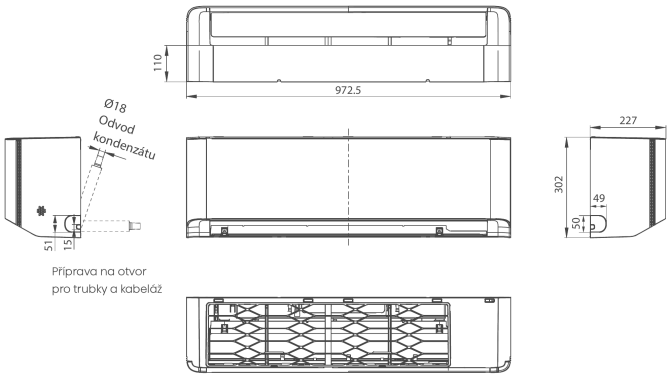


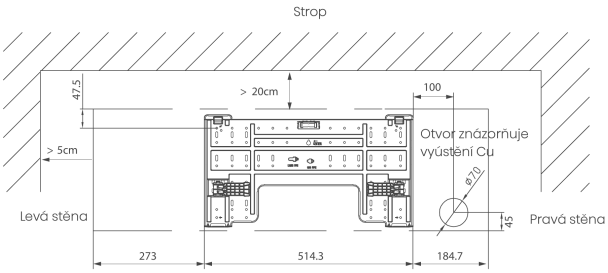



Poznámka: Potrubí pro odvod kondenzátu lze umístit na obě strany vaničky vnitřní jednotky.

Venkovní jednotky (rozměry v mm)

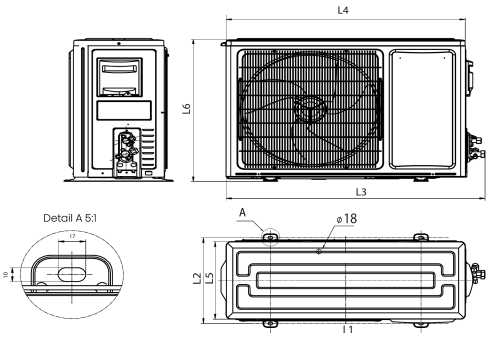

Model	L1	L2	L3	L4	L5	L6
AS25XU0EW	510	310	876	815	280	585
AS35XU0EW	510	310	876	815	280	585
AS50BP0EW	542	341	930	860	310	667