

Cronostic

IDENTITÉ VISUELLE

Charte graphique

Documentation technique horlogère • Version 1.0

Objet du document

Ce document fixe les constantes graphiques et rédactionnelles de la marque Cronostic : logo, couleurs, typographie, mise en page, style d'illustration technique et ton éditorial. Il s'applique en priorité aux manuels de service et à toute production documentaire destinée aux ateliers.

FONDAMENTAUX

Principes directeurs

Cronostic produit de la documentation technique pour des professionnels. L'identité en découle directement : elle doit inspirer la précision et la fiabilité, pas la séduction. Trois principes gouvernent l'ensemble des choix qui suivent.

1. La lisibilité prime sur l'effet

Un document Cronostic est consulté à l'établi, sous un éclairage variable, souvent imprimé et manipulé avec des mains occupées. Contrastes francs, corps de texte généreux, hiérarchie explicite. Aucun élément décoratif ne doit gagner en surface contre du contenu utile.

2. L'ornement est fonctionnel

Les seuls accents visuels autorisés — le laiton, les filets, les pastilles numérotées — portent une information : ils signalent une section, un repère, un niveau d'alerte. Une couleur qui ne code rien n'a pas lieu d'être.

3. La sobriété matérielle

Palette courte, deux familles typographiques, un seul niveau d'encadrement. L'identité tient à la constance d'application, pas à la richesse du vocabulaire graphique.

À rechercher

- Densité d'information élevée
- Repères de navigation constants
- Schémas au trait, sans effet de matière
- Silence typographique : peu de graisses, peu de tailles

À proscrire

- Dégradés, ombres portées, reflets
- Photographies décoratives sans fonction technique
- Aplats de couleur saturée en grande surface
- Plus de deux niveaux d'encart sur une même page

LOGOTYPE

Construction et zone de protection

Le logotype est un lettrage script unique. Il ne se recompose pas : on utilise toujours le fichier vectoriel ou le PNG détourné fourni, jamais une police approchante.



Zone de protection : marge minimale égale à la hauteur du « C » capital, de chaque côté

Zone de protection

Aucun élément — texte, filet, image, bord de page — ne pénètre dans la zone de réserve, dont la largeur est égale à la hauteur du C initial. Cette règle vaut aussi pour les fonds photographiques et les bords de coupe.

Tailles minimales

SUPPORT	HAUTEUR MINIMALE DU LOGOTYPE	REMARQUE
Impression	8 mm	En deçà, les déliés du script se ferment
En-tête de page A4	5 mm	Usage courant dans les manuels : 5 mm, opacité 85 %
Écran	32 px de haut	Sur fond clair uniquement
Couverture de document	20 à 30 mm	Centré, isolé, sans texte adjacent

ATTENTION

Le logotype ne se redimensionne jamais de façon non proportionnelle, ne se recolore pas en dehors des deux versions autorisées, et ne reçoit ni contour, ni ombre, ni effet de relief.

LOGOTYPE

Versions et usages

The logo 'Cronostic' is displayed in a bold, black, cursive script font on a light beige background.

Version principale
Encre #232019 sur fond clair

The logo 'Cronostic' is displayed in a bold, white, cursive script font on a dark background.

Version en réserve
Blanc sur fond sombre ou photographie

Règle de choix

La version principale est le cas par défaut. La version en réserve s'emploie uniquement sur un fond dont la luminosité est inférieure à 40 %, ou sur une photographie suffisamment homogène. Aucune troisième version n'est autorisée : pas de logo laiton, pas de logo en bichromie, pas de contour.

Usages proscrits

- Déformation, étirement, inclinaison ajoutée
- Recoloration, y compris dans le laiton de la marque
- Contour, ombre portée, biseau, lueur
- Fond gris moyen où le contraste devient insuffisant
- Recomposition du mot dans une police script du commerce
- Ajout d'un baseline verrouillé sans validation
- Intégration dans une phrase comme un mot de texte
- Superposition sur un schéma technique

CONSEIL D'ATELIER

Les fichiers de référence sont le PNG détourné à fond transparent (usage bureautique et web) et sa déclinaison blanche. Toute nouvelle déclinaison passe par ces sources, jamais par une recapture d'écran d'un document existant.

COULEURS

Palette principale

La palette est volontairement courte. Le laiton est la seule couleur d'identité ; tout le reste est fonctionnel ou neutre.

Encre #232019	RVB 35 32 25 · CMJN 0 9 29 86 (indicatif) Texte courant, titres, traits de schéma. Remplace le noir pur, trop dur en impression.
Laiton #A8762C	RVB 168 118 44 · CMJN 0 30 74 34 (indicatif) Couleur d'identité. Filets de titre, en-têtes de tableau, numéros d'étape, surtitres.
Laiton clair #C9A35F	RVB 201 163 95 · CMJN 0 19 53 21 (indicatif) Surbrillance des pièces dans les schémas techniques. Usage réservé à l'illustration.
Papier #FBF9F4	RVB 251 249 244 · CMJN 0 1 3 2 (indicatif) Fond des encarts et des planches. Jamais utilisé comme fond de page pleine.

Neutres

Gris trait #CFC9BD	RVB 207 201 189 · CMJN 0 3 9 19 (indicatif) Filets secondaires, contours de pièces mises en retrait.
Gris fond #E8E4DB	RVB 232 228 219 · CMJN 0 2 6 9 (indicatif) Aplats de pièces non concernées dans les schémas.
Gris clair #F4F1EA	RVB 244 241 234 · CMJN 0 1 4 4 (indicatif) Fond de platine, fond de tableau alterné.

ATTENTION

Le laiton ne s'emploie jamais en aplat de grande surface ni comme couleur de texte courant. Il signale, il ne remplit pas.

COULEURS

Codes fonctionnels

Trois couleurs supplémentaires portent chacune un sens unique et non négociable. Elles ne sont jamais employées pour des raisons esthétiques.

Alerte #94301F	RVB 148 48 31 · CMJN 0 68 79 42 (indicatif) Point critique, risque de casse, avertissement matière. Filet d'encart et titre d'alerte.
Méthode #4A6B3A	RVB 74 107 58 · CMJN 31 0 46 58 (indicatif) Conseil d'atelier, point de contrôle, bonne pratique.
Technique #2F5D8A	RVB 47 93 138 · CMJN 66 33 0 46 (indicatif) Rubis, pierres, points de lubrification, ressorts dans les schémas.

Application dans les encarts

ATTENTION

Encart d'alerte. Filet gauche en rouge d'alerte, fond très légèrement teinté, titre en capitales espacées. Réservé à ce qui casse une pièce, abîme un mouvement ou expose l'opérateur.

CONSEIL D'ATELIER

Encart de méthode. Même construction, filet vert. Réservé aux conseils d'atelier, aux tours de main et aux points de contrôle recommandés.

Encart neutre

Bloc de fond papier sans filet coloré. Sert aux informations contextuelles, aux rappels de périmètre et aux compléments qui ne relèvent ni de l'alerte ni du conseil.

ATTENTION

Un même document ne doit pas dépasser un encart d'alerte par page. Au-delà, l'alerte perd sa valeur de signal et le lecteur cesse de la lire.

TYPOGRAPHIE

Familles et substitutions

Deux familles, complémentaires et libres de droits, disponibles sur tous les postes et métriquement compatibles avec les polices Microsoft correspondantes — ce qui garantit une mise en page stable en circulation bureautique.

RÔLE	FAMILLE	SUBSTITUTION MÉTRIQUE	EMPLOI
Titrage	Caladea	Cambria	Titres, sous-titres, numéros d'étape, intitulés de couverture
Texte	Carlito	Calibri	Texte courant, tableaux, légendes, libellés de schéma
Technique	DejaVu Sans Mono	Consolas	Références de pièces, codes, valeurs à saisir

Échelle typographique

Titre de couverture — 23 pt	Calibre Omega 267
Titre de section — 15,5 pt	Anatomie — côté ponts
Titre d'étape — 12,2 pt	Démonter le barillet
Surtitre — 8 pt, interlettré	SECTION 11
Texte courant — 10,4 pt / 1,5	Le ressort de tirette est le premier candidat au vol plané.
Légende — 8,6 pt italique	Planche schématique — vue côté ponts

CONSEIL D'ATELIER

Interlignage du texte courant fixé à 1,5. Justification à gauche et à droite pour le texte courant, drapeau pour les listes et les cellules de tableau. Aucune césure automatique dans les libellés techniques.

MISE EN PAGE

Format et grille

Format de référence

PARAMÈTRE	VALEUR
Format	A4 portrait
Marges latérales	14 mm
Marge de tête	15 mm
Marge de pied	13 mm
Colonne de texte	une seule, pleine largeur
Légendes de schéma	centrées sous la planche

En-tête et pied

L'en-tête porte le logotype à gauche, à 5 mm de haut et 85 % d'opacité, et le rappel du sujet à droite en 7 pt gris. Le pied porte la pagination centrée au format **page / total**. Ces deux éléments sont identiques sur toutes les pages, couverture comprise.



CONSEIL D'ATELIER

Une planche technique ne se place jamais en tête de page avant le texte qui l'annonce. L'ordre est toujours : surtitre, titre, texte d'amorce, planche, légende.

COMPOSANTS

Blocs éditoriaux normalisés

Tableau

En-tête en laiton plein, texte blanc en capitales espacées de 8,6 pt. Lignes paires sur fond papier. Filet de séparation gris clair, jamais de filets verticaux.

COLONNE DE RANG	VALEUR	COMMENTAIRE
Premier critère	Valeur associée	Texte court, drapeau
Deuxième critère	Valeur associée	Une idée par cellule

Fiche d'étape

C'est le composant signature de la documentation Cronostic. Pastille laiton numérotée, titre en Caladea, corps en liste à puces, vignette schématique à droite sur 150 px. Les encarts d'alerte et de méthode s'insèrent à l'intérieur de la fiche, jamais au-dessus.

7

Titre de l'étape

- Une action par puce, à l'infinitif ou à l'impératif.
- Le résultat attendu ou le contrôle clôt systématiquement la liste.

CONSEIL D'ATELIER

Encart de méthode inséré dans la fiche.




Planche pleine largeur

Lorsqu'une planche ne tient pas dans la vignette de 150 px, elle passe en pleine largeur sous la fiche, dans un bloc solidaire encadré et sans filet supérieur, avec sa légende centrée. Une seule planche pleine largeur par fiche.

ILLUSTRATION

Style des planches techniques

Les planches Cronostic sont des **schémas de principe** au trait, jamais des rendus photoréalistes. Elles servent à situer une pièce et à fixer un ordre d'opération.

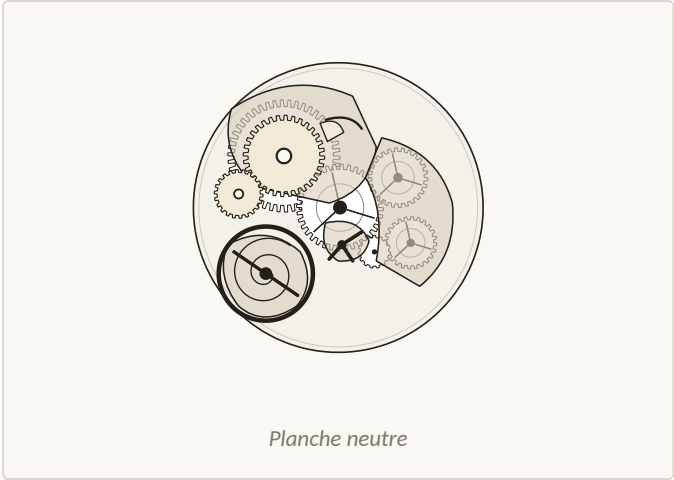


Planche neutre

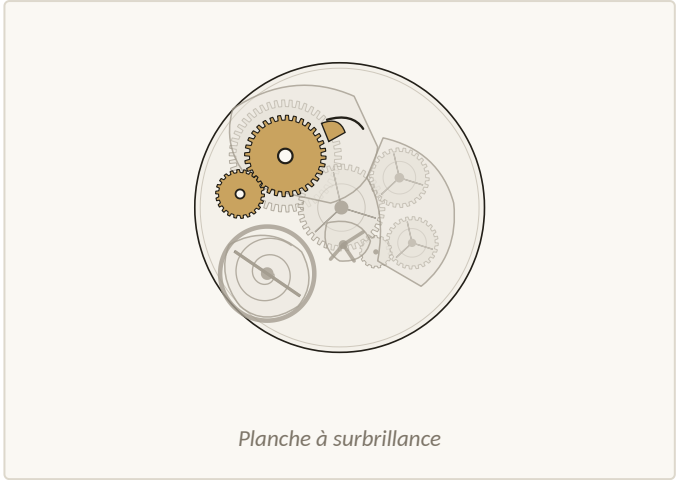


Planche à surbrillance

Règles de tracé

ÉLÉMENT	TRAITEMENT
Contour de pièce	Trait encre, épaisseur 1 à 1,8 px selon le rang de la pièce
Pièce concernée	Aplat laiton clair, contour encre, opacité pleine
Pièce en retrait	Aplat gris fond, contour gris, opacité 80 %
Ponts	Aplat semi-transparent pour laisser voir le rouage sous-jacent
Rubis et lubrifiants	Bleu technique, jamais une autre couleur
Flèche de mouvement	Rouge d'alerte, pointe pleine, trait 2,6 px
Repère numéroté	Pastille cerclée laiton, chiffre centré, fond papier

ATTENTION

Aucune planche ne dépasse de son cadre. La zone de dessin est toujours définie avec une marge suffisante pour contenir les libellés les plus longs, et les libellés sont raccourcis plutôt que la zone rognée.

CONSEIL D'ATELIER


Une planche doit rester lisible en niveaux de gris : la couleur ne porte jamais seule une information. Toute distinction chromatique est doublée d'une différence de forme, de trait ou de libellé.

ILLUSTRATION


Légendes et lecture

Repères numérotés

Les repères se posent sur la pièce elle-même quand elle est identifiable, en pastille cerclée laiton sur fond papier. La légende se compose en deux colonnes sous la planche, dans l'ordre croissant, en 9,4 pt. Trois familles de planches couvrent l'ensemble des besoins : l'**enchaînement fonctionnel**, l'**éclaté vertical** et l'**éclaté horizontal**.

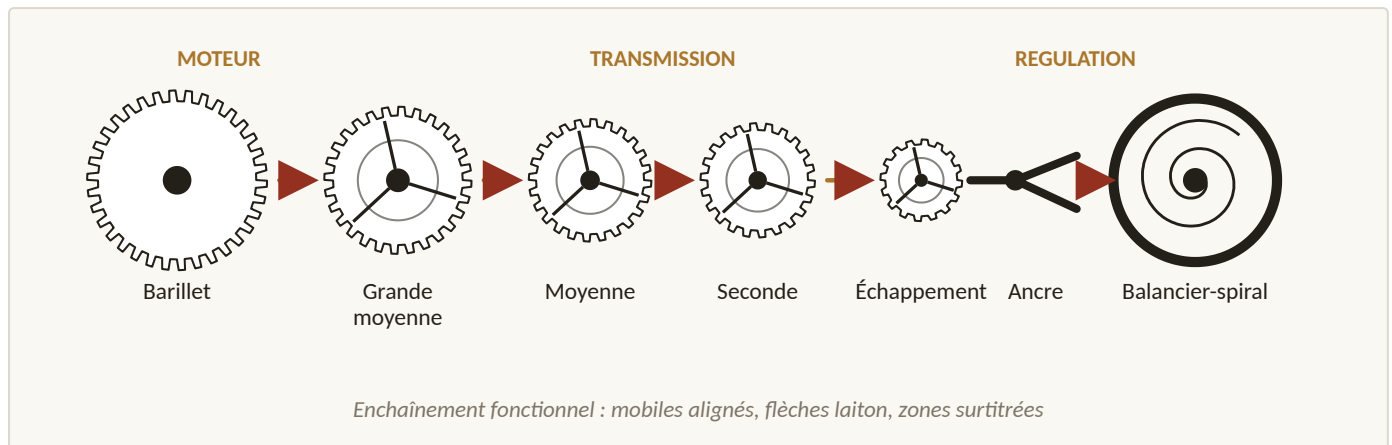

Vocabulaire graphique récurrent

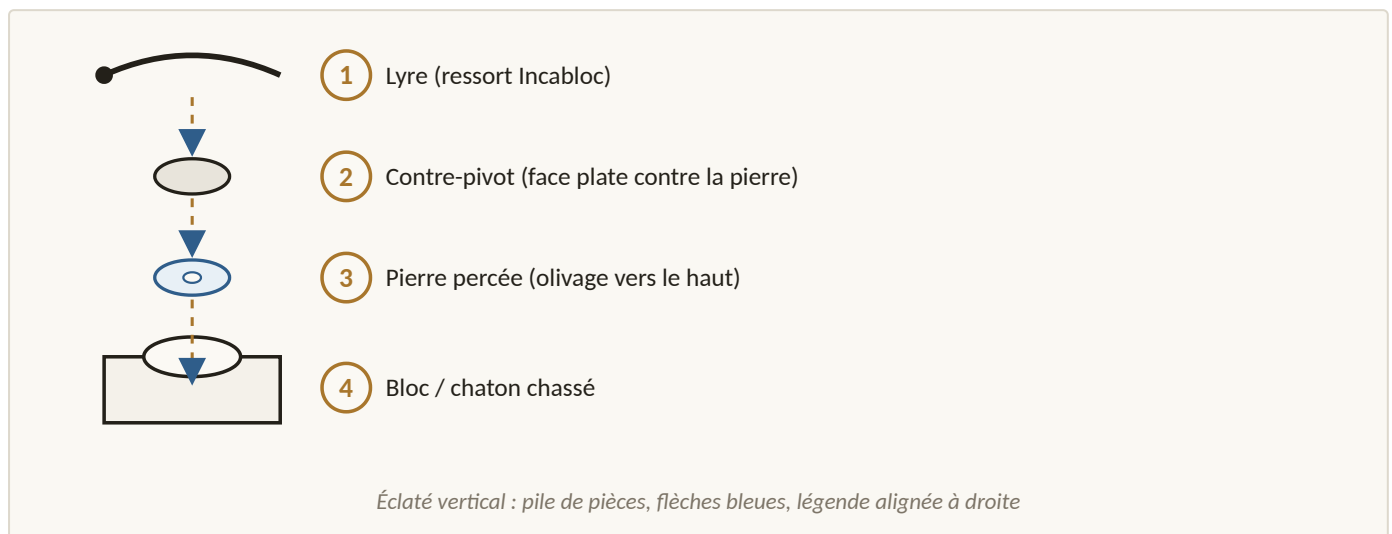

RÉDACTION

Ton éditorial et conventions

Destinataire

Toute la documentation Cronostic s'adresse à des **professionnels** : horlogers-rhabilleurs, ateliers de restauration, services après-vente. Le niveau technique est posé d'emblée, sans vulgarisation, sans cadrage pédagogique de type débutant.

Ce qui ne s'écrit pas

- Aucun renvoi vers un professionnel : le lecteur en est un.
- Aucune mise en garde sur la difficulté de l'opération.
- Aucune formule de précaution générique en fin de section.
- Aucun conditionnel de politesse là où une consigne est attendue.

Ce qui s'écrit toujours

- Les avertissements **techniques** : pièce fragile, vis à pas inversé, risque de casse.
- Les avertissements **matière** : matière lumineuse, solvants, contraintes de ressort.
- Le statut des données : toute valeur non relevée sur une source constructeur est signalée comme indicative et marquée du repère ◆.
- Le périmètre : ce que le document ne couvre pas est énoncé en préambule.

Conventions de rédaction

ÉLÉMENT	RÈGLE
Consignes	Infinitif ou impératif, une action par puce
Unités	Espace insécable avant l'unité, virgule décimale : 4,4 mm
Références de pièces	En gras dans le corps, jamais en couleur
Valeurs incertaines	Suivies du repère ◆ et couvertes par un encart d'alerte
Terminologie	Vocabulaire horloger français, glossaire obligatoire en fin de document
Titres	Substantifs, jamais de question, jamais d'impératif

APPLICATION

Déclinaisons et nomenclature

Structure type d'un manuel de service

1. Couverture : logo, titre du calibre, descripteurs, planche d'ouverture, tableau d'identité
2. Préambule : objet, périmètre, conventions de lecture, codes couleur
3. Sommaire paginé
4. Identification et positionnement du calibre
5. Anatomie et principes de fonctionnement
6. Outillage, consommables, discipline d'atelier
7. Diagnostic préalable
8. Démontage, nettoyage, remontage et huilage en fiches d'étape
9. Contrôles, réglage, pannes fréquentes
10. Fiche d'intervention détachable, glossaire, sources

Nomenclature des fichiers

```
Cronostic_[Marque]_[Calibre]_[type de document].pdf
```

Exemple : **Cronostic_Omega_267_manuel_de_service.pdf**. Pas d'accent, pas d'espace, pas de numéro de version dans le nom : la version figure en couverture et en pied de dernière page.

Principe de déclinaison

Un document par calibre, jamais par famille. Le tronc commun est identique d'un calibre à l'autre ; seules varient la fiche d'identité, la position dans la famille, les étapes propres à l'architecture et les seuils de réglage. Toute variation doit être justifiée par une différence mécanique réelle, jamais par un simple changement de titre.

ATTENTION

Une couverture qui annonce un calibre précis engage le contenu. Si une donnée n'a pas été relevée pour ce calibre, elle est signalée comme indicative — elle n'est jamais inventée pour donner l'illusion d'un document spécifique.

M É M O

Récapitulatif d'application

CONSTANTE	VALEUR DE RÉFÉRENCE
Logotype, en-tête	5 mm de haut, opacité 85 %, aligné à gauche
Logotype, couverture	20 à 30 mm, centré, isolé
Encre	#232019
Laiton	#A8762C
Laiton clair (surbrillance)	#C9A35F
Alerte / Méthode / Technique	#94301F / #4A6B3A / #2F5D8A
Titrage	Caladea
Texte	Carlito, 10,4 pt, interligne 1,5
Format	A4, marges 14 / 15 / 13 mm
Filet de titre de section	2 px, laiton
Pastille d'étape	24 px, fond laiton, chiffre blanc
Vignette de fiche d'étape	150 px de large
Pagination	centrée en pied, format page / total

Contrôle avant diffusion

- Aucune planche coupée ni débordante
- Aucune page orpheline ou quasi vide
- Un seul encart d'alerte par page au maximum
- Toutes les valeurs non sourcées marquées ◆
- Logotype présent en en-tête de toutes les pages
- Glossaire et sources en fin de document

Rejets automatiques

- Logotype recoloré ou déformé
- Laiton employé en aplat de grande surface
- Renvoi du lecteur vers un professionnel
- Donnée technique affirmée sans source ni repère
- Photographie décorative sans fonction technique

Cronostic