CATÁLOGO TÉCNICO DE PERFIS

Vista

Grandes vãos e pele de vidro

Especificação de tipologia, limites dimensionais, perfis de alumínio, montagem e usinagem para os sistemas Blindex®, produzidos pela Solução Fechamento Inteligente sob licença. Documento vivo, alimentado à medida que novos desenhos técnicos são liberados.

Até 4500mm de altura

Até 10m de largura por trilho

Vista

Sistema que combina estética e robustez: visto pelo lado externo, o resultado se aproxima de uma pele de vidro contínua. Funciona em pares sobre um único trilho, permitindo projetos de até 10 metros de largura com abertura lateral, central ou pivotante.

TIPOLOGIA E DIFERENCIAIS

Abertura híbrida
O usuário escolhe onde empilhar o vidro, mesmo em vãos com formato "L" ou "U" — versatilidade total de layout.

Trilho único, vários vidros
Pares de folhas operam sobre um único trilho, permitindo vãos de até 10 metros de largura de forma prática.

Sem alumínio na vista frontal
Elegância visual: o perfil praticamente desaparece na composição frontal do envidraçamento.

Vedação ultra eficiente
Borracha e escovinhas em múltiplas barreiras — alta eficiência contra vento, chuva e sujeira.

Cremona e fecho-unha
Trava entre vidros que garante segurança total, mesmo em aplicações de alta exigência arquitetônica.

Trilho de alta resistência
Suporta passagem de carro sobre o trilho inferior — compatível com projetos que integram acesso veicular.

LIMITES E DADOS TÉCNICOS

Limites dimensionais e de carga

Largura máxima do vão	**Sem limite**
Altura máxima do vão	**Até 4500mm (vidro 8 ou 10mm, conforme norma)**
Quantidade de folhas	**Sem limite (ideal até 7 pares por empilhamento)**
Largura máxima da folha	**1200mm (ideal ~800mm)**
Peso do vidro — 8mm	**20 kg/m²**
Peso do vidro — 10mm	**25 kg/m²**

DADOS PARA ORÇAMENTO

- ☐ Largura do vão
- ☐ Altura do vão
- ☐ Nº de folhas móveis e fixas
- ☐ Cor do vidro
- ☐ Cor do alumínio

DETALHE DE MONTAGEM

Sequência de montagem em elaboração

Seção entra no PDF quando for liberada na fonte.

DETALHE DE USINAGEM

Especificações de corte e furação em elaboração


Seção entra no PDF quando for liberada na fonte.

Perfis utilizados

Relação dos perfis do sistema. Cada perfil tem ficha individual nas páginas seguintes, com desenho cotado, propriedades geométricas e vista isométrica.

ÍNDICE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO (KG/M)
SS-001	Trilho Inferior	0,683
SS-004	Calha Superior de Ajuste	0,880
SS-005	Calha de Ajuste	0,457
SS-006	Capa de Acabamento	0,112
SS-007	Capa de Acabamento	0,151
SS-008	Calha de Ajuste	0,852
SS-009	Prolongador	0,612
SS-014	Capa de União	0,254
SS-016	Montante de Giro Esquerdo	0,876
SS-017	Montante de Giro Direito	0,868
SS-024	Montante do Quadro	0,754
SS-025	Arremate e Encaixe Vedação	0,120
SS-026	Encaixe Vedação	0,122
LT-077	Cantoneira Acab. Lateral	0,153
F98	Trilho Superior e Inferior	1,223
DSL-001	Polímero deslizante retangular	—
DSL-002	Polímero deslizante 1 rampa	—
DSL-003	Polímero deslizante 2 rampa	—

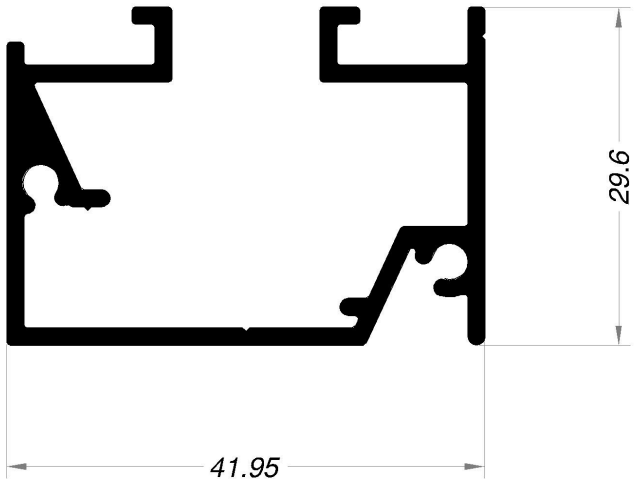

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-001

Trilho Inferior

MASSA

Peso	**0,683 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**252,03 mm²**
Perímetro	**307,44 mm**

INÉRCIA


Jx	**23.607,63 mm⁴**
Jy	**62.744,70 mm⁴**

ENVELOPE

Largura × altura	**41,95 × 29,60 mm**

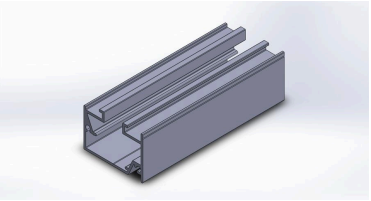

Usado em: **Blindex Sacadas · Unique · Vista**

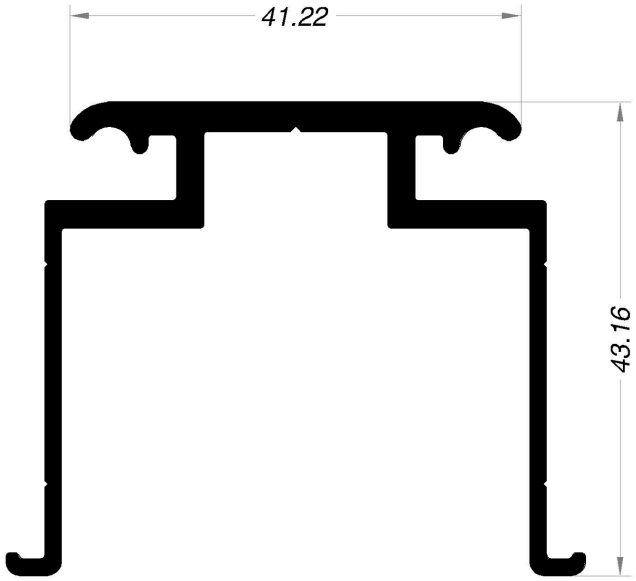

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-004

Calha Superior de Ajuste

MASSA


Peso	**0,880 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**324,75 mm²**
Perímetro	**314,30 mm**

INÉRCIA

Jx	**54.101,29 mm⁴**
Jy	**91.109,08 mm⁴**

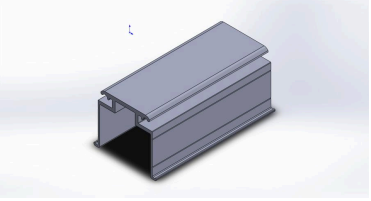

Usado em: **Blindex Sacadas · Unique · Vista**

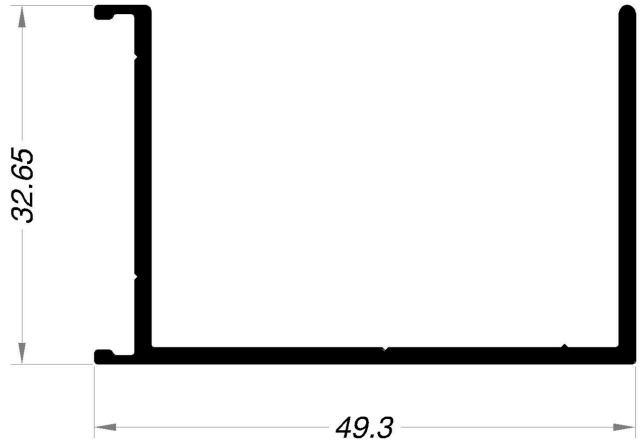

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-005

Calha de Ajuste

MASSA


Peso	**0,457 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**168,72 mm²**
Perímetro	**234,08 mm**

INÉRCIA

Jx	**20.036,97 mm⁴**
Jy	**61.621,92 mm⁴**

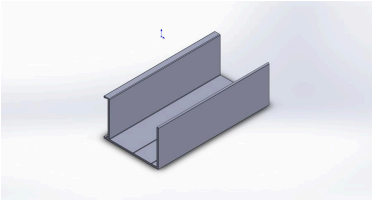

Usado em: **Blindex Sacadas · Unique · Vista**

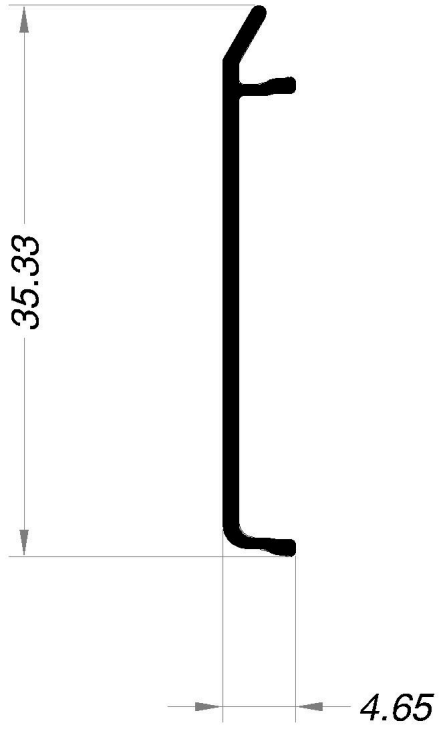

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-006

Capa de Acabamento

MASSA


Peso	**0,112 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**41,22 mm²**
Perímetro	**85,98 mm**

INÉRCIA

Jx	**4.905,78 mm⁴**
Jy	**44,14 mm⁴**

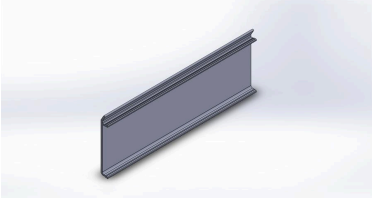

Usado em: **Blindex Sacadas · Unique · Vista**

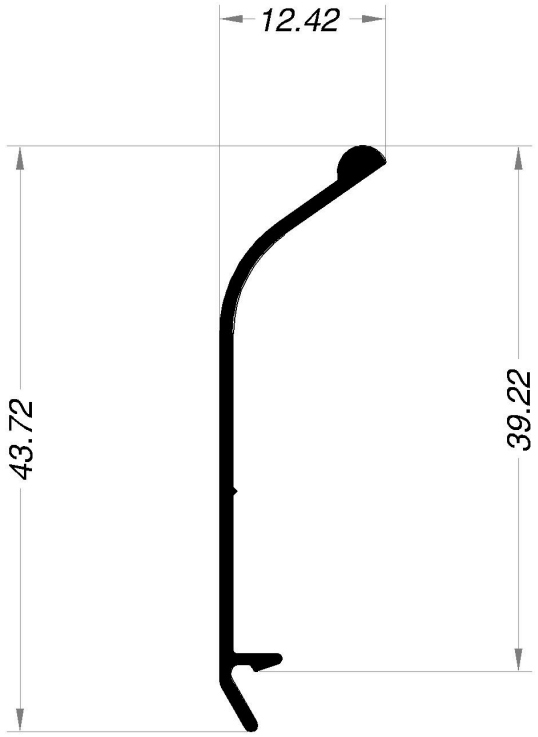

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-007

Capa de Acabamento

MASSA


Peso	**0,151 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**55,84 mm²**
Perímetro	**107,57 mm**

INÉRCIA

Jx	**10.764,29 mm⁴**
Jy	**715,04 mm⁴**

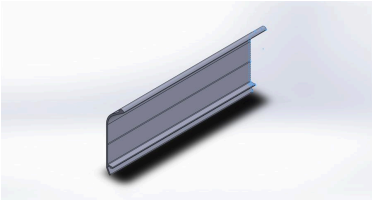

Usado em: **Blindex Sacadas · Unique · Vista**

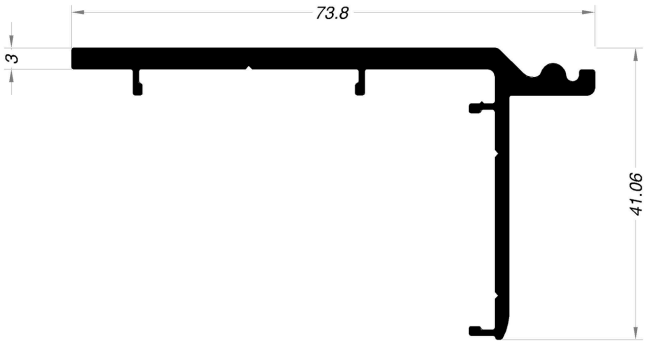

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-008

Calha de Ajuste

MASSA


Peso	**0,852 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**314,46 mm²**
Perímetro	**261,11 mm**

INÉRCIA

Jx	**34.766,88 mm⁴**
Jy	**140.142,40 mm⁴**

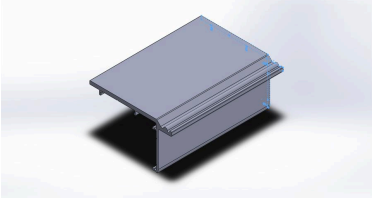

Usado em: **Blindex Sacadas · Unique · Vista**

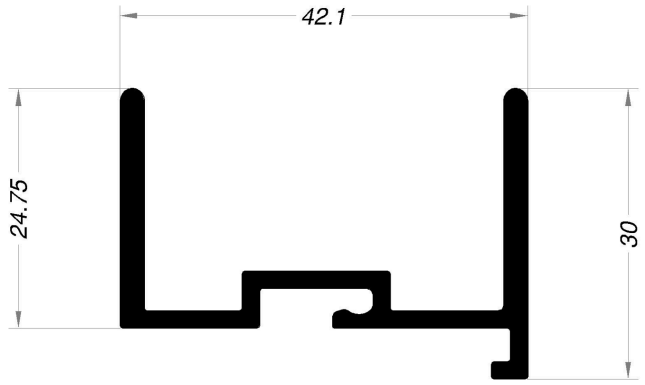

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-009

Prolongador

MASSA


Peso	**0,612 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**225,69 mm²**
Perímetro	**216,09 mm**

INÉRCIA

Jx	**13.465,58 mm⁴**
Jy	**61.681,83 mm⁴**

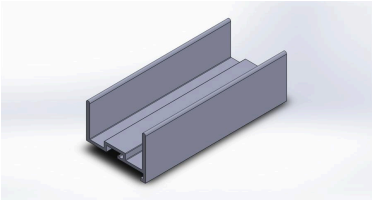

Usado em: **Blindex Sacadas · Unique · Vista**

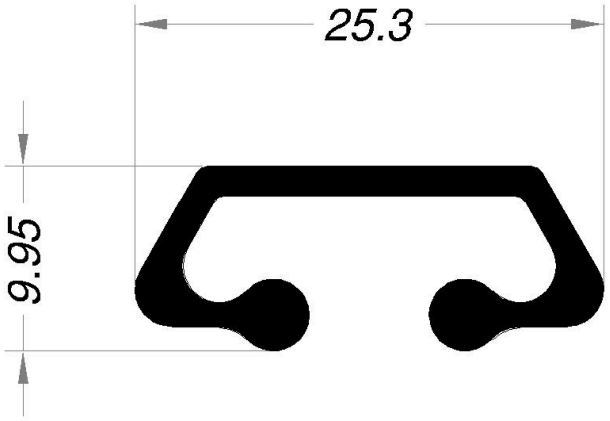

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-014

Capa de União

MASSA


Peso	**0,254 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**93,80 mm²**
Perímetro	**101,04 mm**

INÉRCIA

Jx	**973,76 mm⁴**
Jy	**5.733,33 mm⁴**

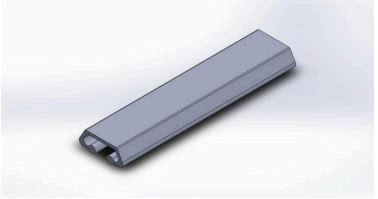

Usado em: **Vista · Skin Vista · Unique**

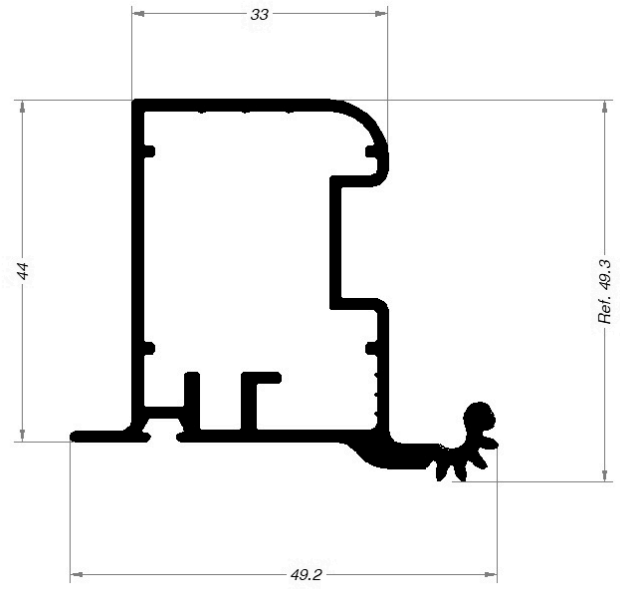

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-016

Montante de Giro Esquerdo

MASSA

Peso	**0,876 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**323,10 mm²**
Perímetro	**429,92 mm**

INÉRCIA


Jx	**87.525,16 mm⁴**
Jy	**71.528,00 mm⁴**

ENVELOPE

Largura × altura	**49,20 × 44,00 mm**



Usado em: **Vista** · **Skin Vista**

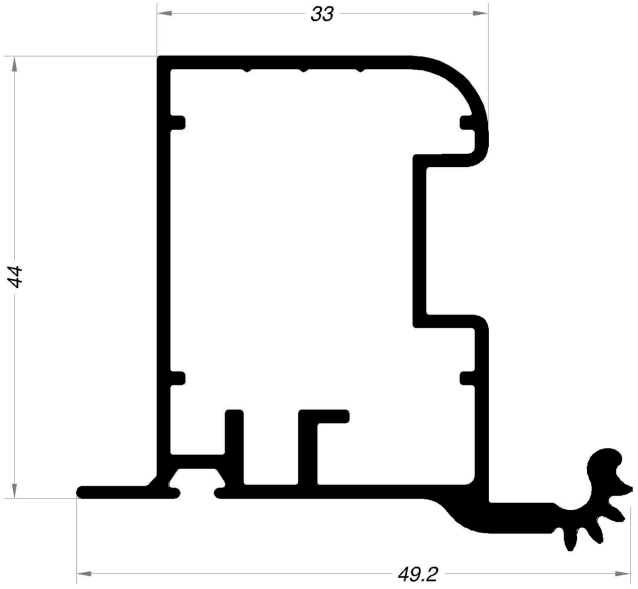

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-017

Montante de Giro Direito

MASSA


Peso	**0,868 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**320,51 mm²**
Perímetro	**427,72 mm**

INÉRCIA

Jx	**87.071,33 mm⁴**
Jy	**70.984,69 mm⁴**

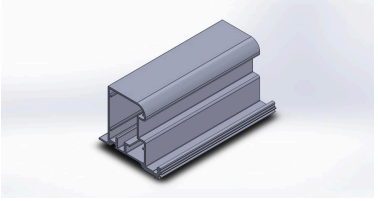

Usado em: **Vista** · **Skin Vista**

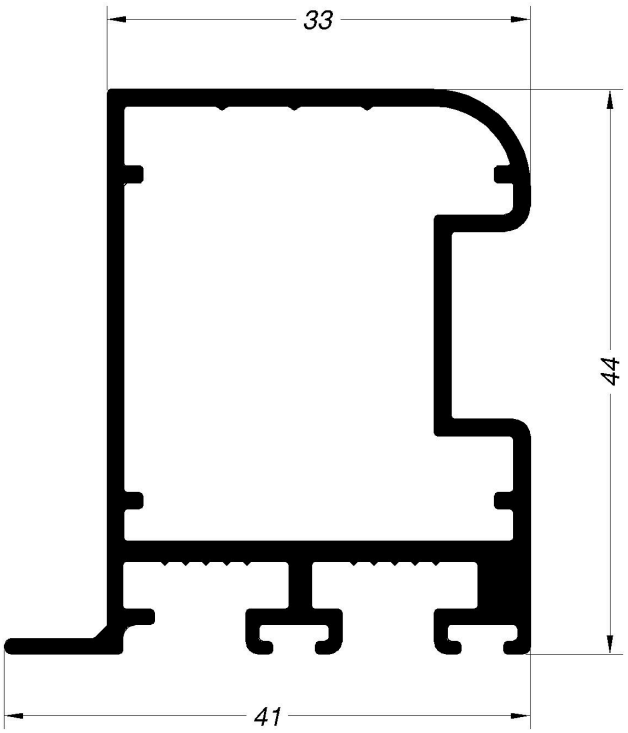

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-024

Montante do Quadro

MASSA


Peso	**0,754 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**278,36 mm²**
Perímetro	**390,96 mm**

INÉRCIA

Jx	**64.400,81 mm⁴**
Jy	**43.511,12 mm⁴**

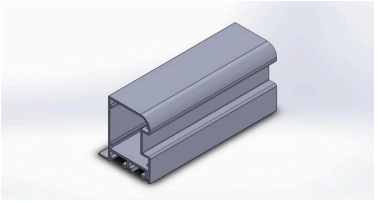

Usado em: **Vista · Skin Vista**

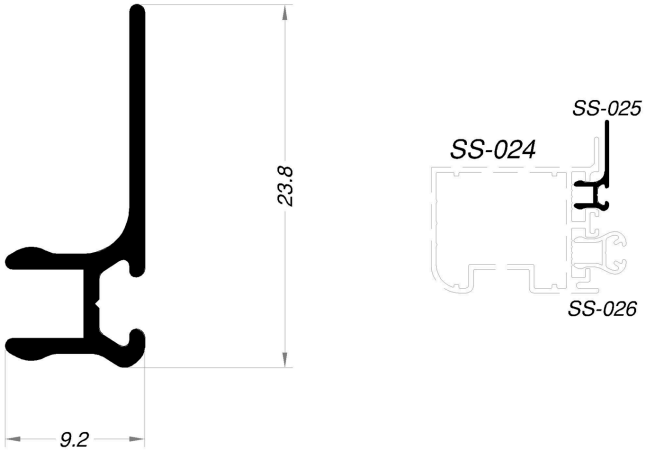

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-025

Arremate e Encaixe Vedação

MASSA


Peso	**0,120 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**44,12 mm²**
Perímetro	**81,01 mm**

INÉRCIA

Jx	**1.903,45 mm⁴**
Jy	**314,28 mm⁴**

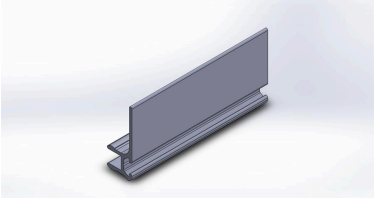

Usado em: **Skin Vista · Vista**

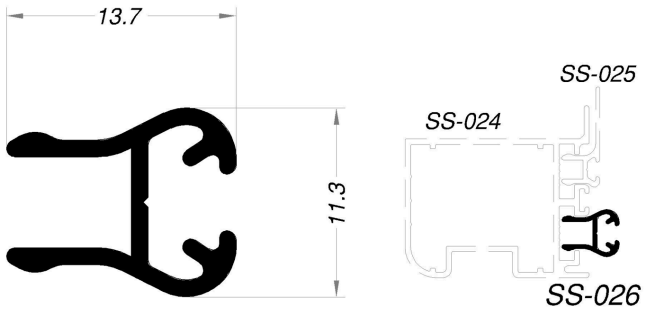

Desenho sem escala · cotas em mm

SS-026

Encaixe Vedação

MASSA


Peso	**0,122 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**44,92 mm²**
Perímetro	**84,29 mm**

INÉRCIA

Jx	**564,86 mm⁴**
Jy	**673,11 mm⁴**

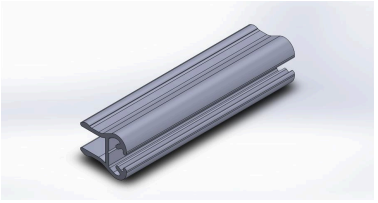

Usado em: **Skin Vista · Vista**

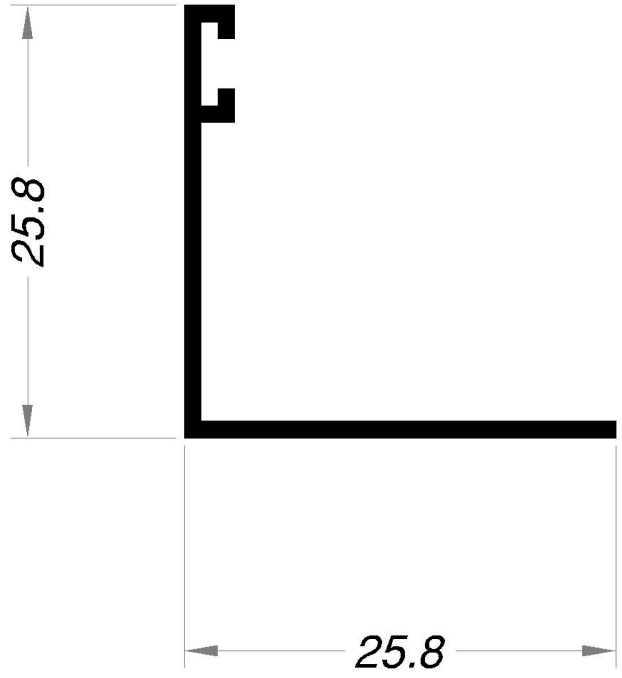

Desenho sem escala · cotas em mm

LT-077

Cantoneira Acab. Lateral

MASSA


Peso	**0,153 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**56,60 mm²**
Perímetro	**115,20 mm**

INÉRCIA

Jx	**4.706,94 mm⁴**
Jy	**3.495,61 mm⁴**



Usado em: **Blindex Sacadas · Unique · Vista**

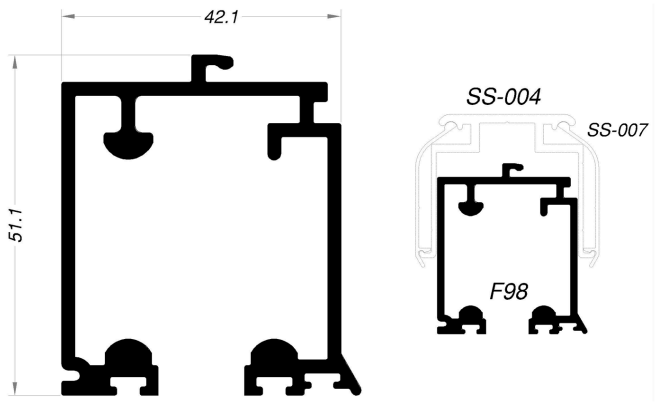

Desenho sem escala · cotas em mm

F98

Trilho Superior e Inferior

MASSA


Peso	**1,223 kg/m**

SUPERFÍCIE


Área	**451,17 mm²**
Perímetro	**430,95 mm**

INÉRCIA

Jx	**139.568,71 mm⁴**
Jy	**111.712,23 mm⁴**

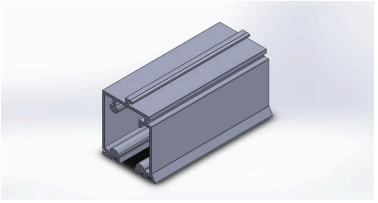

Usado em: **Unique · Vista**

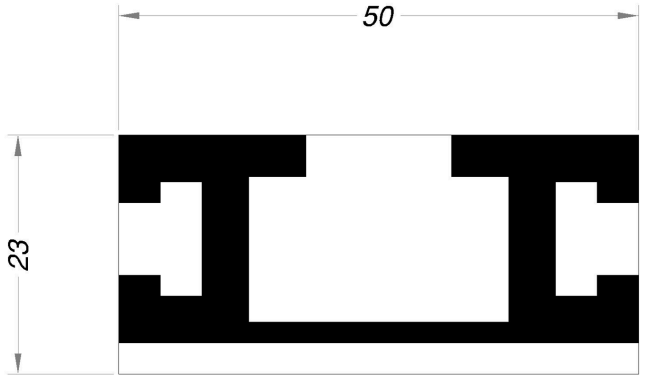

Desenho sem escala · cotas em mm

DSL-001


Polímero deslizante retangular

SUPERFÍCIE


Área	**1.000,00 mm²**
Perímetro	**140,00 mm**

MATERIAL

Tipo	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**

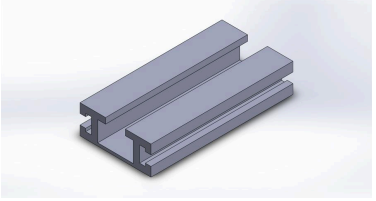

Usado em: **Unique · Vista**

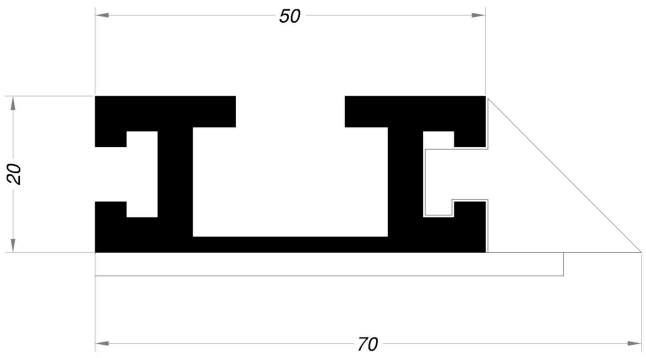

Desenho sem escala · cotas em mm

DSL-002


Polímero deslizante 1 rampa

SUPERFÍCIE


Área	**1.200,00 mm²**
Perímetro	**168,28 mm**

MATERIAL

Tipo	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**

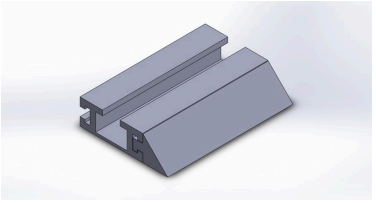

Usado em: **Unique · Vista**

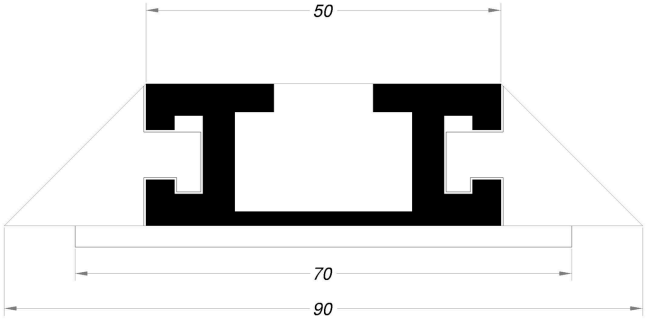

Desenho sem escala · cotas em mm

DSL-003


Polímero deslizante 2 rampa

SUPERFÍCIE

Área	**1.400,00 mm²**
Perímetro	**196,56 mm**

MATERIAL

Tipo	**UHMW-PE (polietileno de ultra-alto peso molecular)**

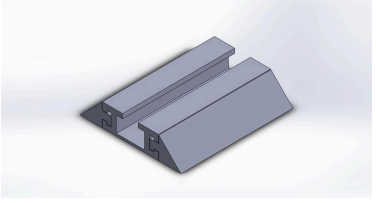

Usado em: **Unique · Vista**