(a) Shear weight, W_{shear}

Successful pathways	Slabs	%
0	9,241	62.54
1	1,304	8.83
2	3,554	24.05
3	657	4.45
4	20	0.14
5	—	—
6	—	—
7	—	—
8	—	—
9	—	—
10	—	—
11	—	—
12	—	—
13	—	—
14	—	—
15	—	—
16	—	—
17	—	—
18	—	—
19	—	—
20	—	—
21	—	—
22	—	—
23	—	—
24	—	—
25	—	—
26	—	—
27	—	—
28	—	—
29	—	—
30	—	—
31	—	—
32	—	—

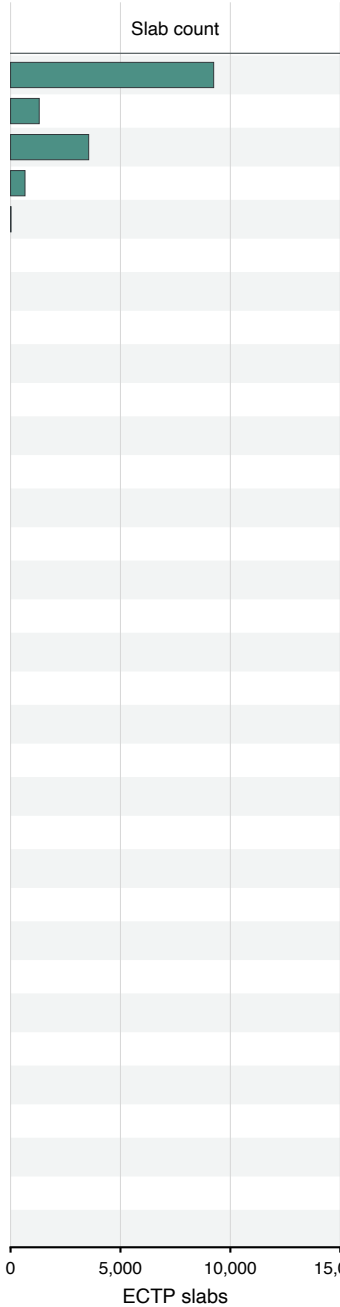

(b) Shear weight with elasticity (E and v required)

Successful pathways	Slabs	%
0	14,004	94.78
1	5	0.03
2	7	0.05
3	17	0.12
4	10	0.07
5	34	0.23
6	187	1.27
7	61	0.41
8	87	0.59
9	9	0.06
10	0	0.00
11	0	0.00
12	34	0.23
13	0	0.00
14	21	0.14
15	1	0.01
16	291	1.97
17	0	0.00
18	5	0.03
19	0	0.00
20	0	0.00
21	0	0.00
22	1	0.01
23	0	0.00
24	2	0.01
25	0	0.00
26	0	0.00
27	0	0.00
28	0	0.00
29	0	0.00
30	0	0.00
31	0	0.00
32	0	0.00

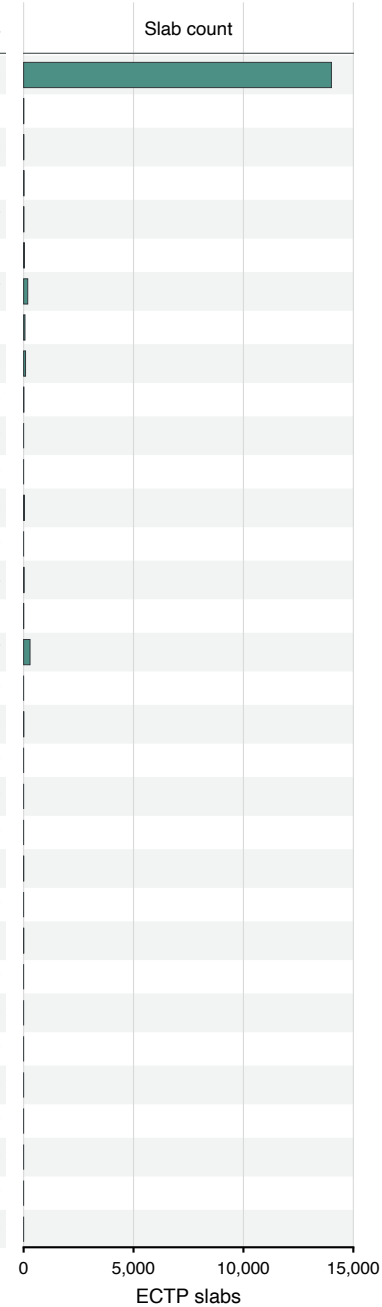

Bars count slabs with exactly the successful-pathway count shown in each row.
Both targets use 14,776 ECTP slabs; percentages use this full cohort.
Dashes indicate counts above the four available shear-weight pathways.