

📍 **泉州总部**

泉州市丰泽区华大街道体育街华创园B501室

📍 **研发中心**

苏州：苏州市工业园区东长路88号N1幢601室

上海：上海市浦东新区盛夏路608号3幢201室

南京：南京市雨花台区雨花客厅2栋12楼

杭州：浙江省杭州市滨江区江虹路459号英飞特大厦F323

📍 **运营中心**

深圳市南山区留仙大道4168号众冠时代广场A座3108~3111室

📍 **全球服务中心**

Connstek/KTsense Microelectronics Co.,Ltd.Sinserstrasse
26330 Cham,Switzerland



扫码关注公众号

✉ sales@connstek.com.cn

☎ 0755-86186696

🌐 www.connstek.com.cn

智能感知世界 传递美好生活

CONTENTS

目录



■ 公司介绍

昆泰芯微电子	02
荣誉资质 科研成果	03

■ 磁传感器芯片原理&昆泰芯优势

磁传感器芯片原理	04
昆泰芯优势	05

■ 产品介绍

低功耗3D位置传感器/磁编码器57系列	06
相位阵游标光编码器芯片（KTO95系列）	09
高速高分辨率磁编（78、59系列）	09
高速高分辨率角度细分器（58系列）	10
1D霍尔开关	11
2D/3D霍尔开关	13
线性霍尔	14
车规/工业级高压霍尔开关	15
TMR开关	16
气缸开关	17
低失调电压零温漂运放	18
接触式温度传感器	18

昆泰芯微电子是专注于智能传感器芯片研发、生产及销售的高新技术企业。以“智能感知世界，传递美好生活”为使命，聚焦智能运动位置感知芯片传感解决方案。

公司主要提供高性能低功耗传感器芯片产品，以磁性传感器芯片为龙头，产品线包括磁性传感器芯片、高性能传感信号调理芯片、光学传感器芯片以及温度传感器芯片等，其中3D霍尔芯片、高精度低延时角度TMR编码器芯片、近零功耗磁性开关、超高速磁性电流传感器ASIC等均为世界领先水平。产品广泛应用于机器人与自动化、智能人机交互、新能源及智能汽车等领域。

公司具备国内最完备的磁传感器技术开发能力，包括：3D霍尔、AMR、TMR、磁通门等各种传感技术方案。公司聚集了大批行业精英，核心团队毕业于清华大学、北京大学、荷兰代尔夫特及瑞士洛桑理工等海内外知名大学，拥有恩智浦、美满电子、高通、MPS、IBM等半导体名企工作履历，公司已获得超百项核心专利。


经过8年的辛苦耕耘，公司荣获了国家级第三批入库科技型中小企业、国家级第二批高新技术企业备案、省级专精特新中小企业、省级创新型中小企业、省级核心产业瞪羚创新企业、市级重点企业、市级进出口贡献企业等多项荣誉。公司旗下已有多款具备自主知识产权的产品大规模量产，取得了出色的销售业绩，为各行各业提供着前所未有的智能体验，塑造着中国芯片智造的新高度。






磁敏元件和
ASIC芯片定制



PCBA电路/
传感器模组结构设计
及算法软件支持



磁路设计/磁铁选型/
电磁仿真/电磁屏蔽设计




荣誉资质 | 科研成果




磁传感器芯片原理

PRINCIPLE OF
MAGNETIC SENSOR


01 磁性开关位置检测




锁存





单极





全极



02 磁性线性位置检测

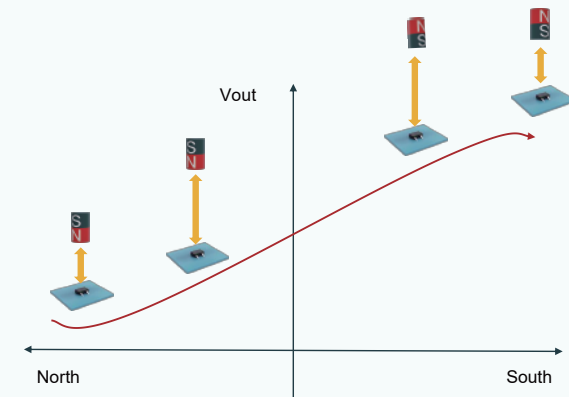


03 磁性角度编码检测

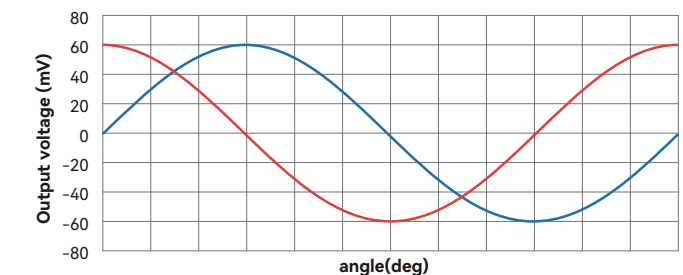


昆泰芯优势

PRINCIPLE OF MAGNETIC SENSOR
& CONNTEK ADVANTAGE

磁传感器芯片原理

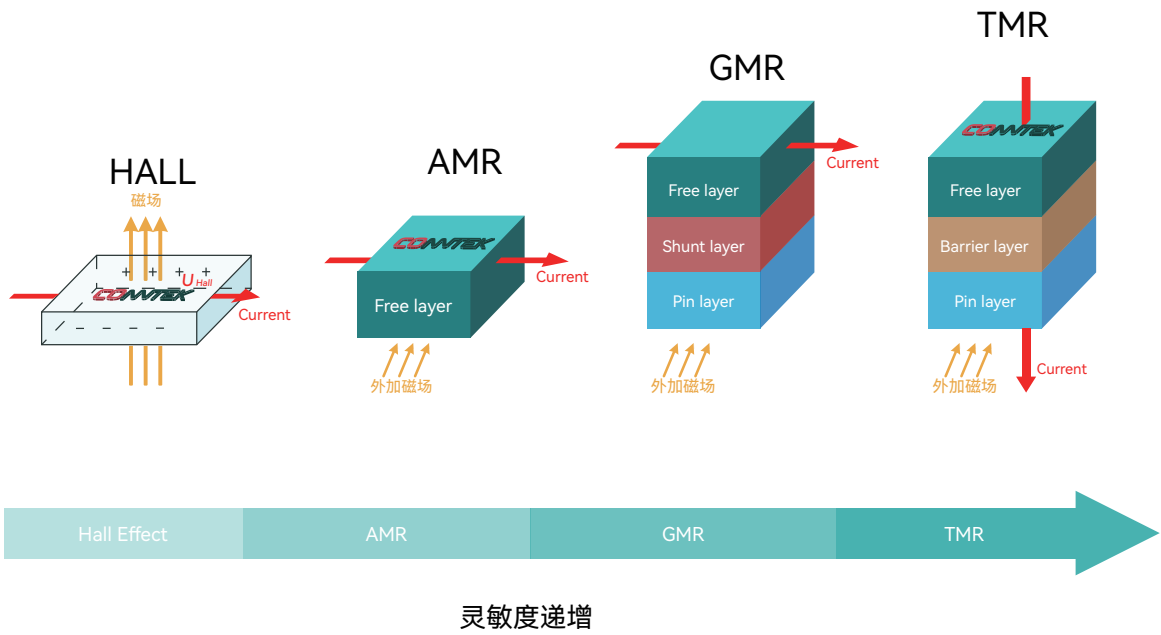

昆泰芯核心技术-3D霍尔磁传感

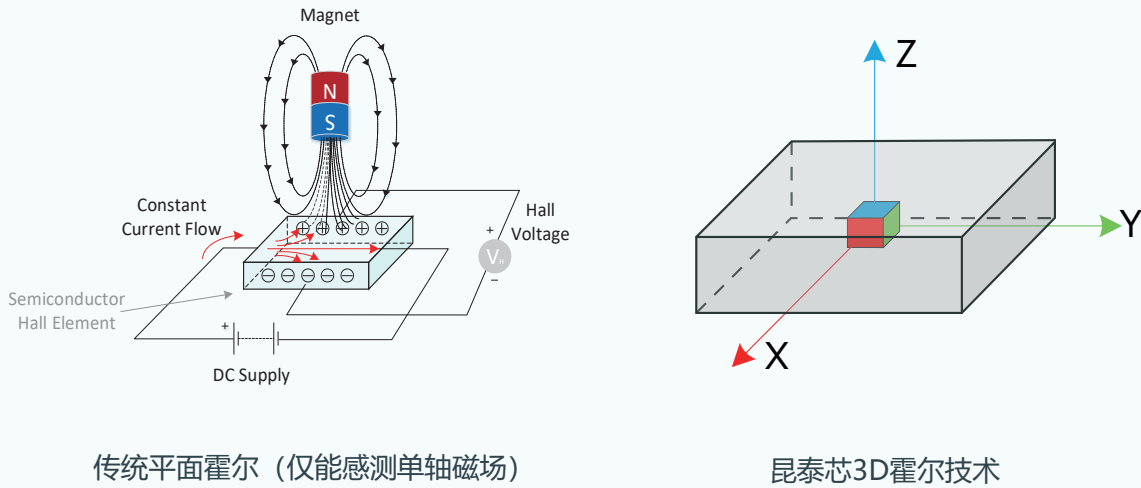


产品介绍


PRODUCT DESCRIPTION

01 低功耗3D位置传感器/磁编码器（57系列）

产品名称	系列	磁铁摆放方式	检测范围	电压	精度	待机功耗	平均功耗	测量模式
3D位置传感器/磁编码器	KTH570X	在轴、离轴	360°	2.8~5.5V	16 Bit	1.4μA	25.2μA@5Hz/ 113.7μA@25Hz	持续感应模式、唤醒睡眠模式、 单次测量模式
		输出方式	磁感	磁场检测范围	工作频率	工作温度	封装	
		I2C/SPI数字输出	X,Y,Z轴	XY轴典型工作范围±130mT Z轴典型工作范围±80mT	1000Hz	-40~+125℃	QFN3*3-16L DFN2*2.5-8L	

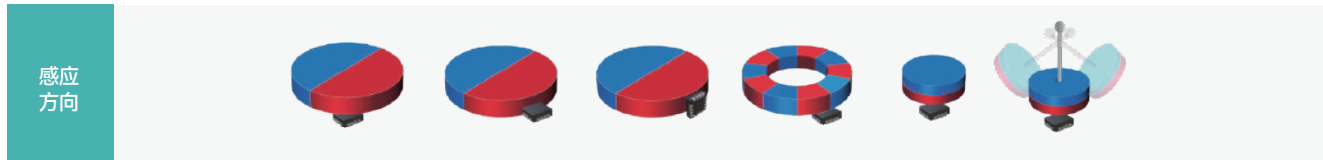

产品名称	系列	磁铁摆放方式	检测范围	电压	精度	待机功耗	平均功耗	测量模式
3D位置传感器/磁编码器	KTH572X	在轴、离轴	360°	2.8~5.5V	16 Bit	1.4μA	50uA@5Hz/ 4mA@5kHz	持续感应模式、唤醒睡眠模式、 单次测量模式
		输出方式	磁感	磁场检测范围	工作频率	工作温度	封装	
		I2C/SPI数字输出	X,Y,Z轴	XY轴典型工作范围±130mT Z轴典型工作范围±80mT	5000Hz	-40~+125℃	QFN3*3-16L DFN2*2.5-8L	

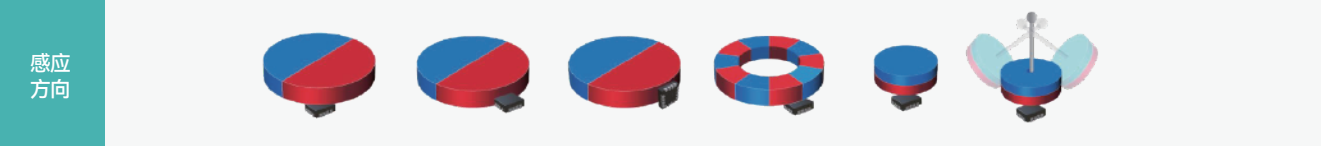

产品名称	型号	应用	技术特性	输出方式	控制方式	电压	输出电压	待机功耗	工作温度	封装
3D位置传感器	KTH5774	摇杆/操纵杆 专用3D霍尔芯片	磁路设计简单, 温度偏移补偿, 集成摇杆中点和 外圈多点校准算法	UART、I ² C、 模拟电压输出	平面控制和 极坐标控制	2.8V~5.5V	1.9V~5.5V	2.4uA	-40~+85℃	QFN3*3-16L



产品名称	型号	应用	技术特性	输出方式	控制方式	电压	输出电压	待机功耗	工作温度	封装
3D位置传感器	KTH5791	鼠标滚轮 专用3D霍尔芯片	绝对3D位置检测, 支持在轴、离轴安装方式, 磁路设计简单芯片内 自带自适应算法, 鼠标通用的标准24格 (也可编程至128格)	符合鼠标应用的 正交AB输出和IIC	在轴/ 离轴/ 侧轴	2.8V~5.5V	1.9V~5.5V	/	-40~+85℃	QFN3*3-16L



应用领域-三维应用

3D磁编57系列

应用领域-智能IOT

3D磁编57系列

- 无人机云台
- 操纵杆
- 轮椅摇杆
- 掌机摇杆
- 无人机摇杆
- 游戏手柄
- 飞行模拟器
- 手持云台
- 磁悬浮摆件



操纵杆



掌机摇杆



无人机摇杆



游戏手柄



轮椅摇杆



飞行模拟器



手持云台




磁悬浮摆件

应用领域-汽车电子

3D磁编57系列

- 天窗
- 电动尾门
- 电子座舱
- EGR阀
- 座椅控制
- 车载平板
- 电子换挡器
- 电子节气门

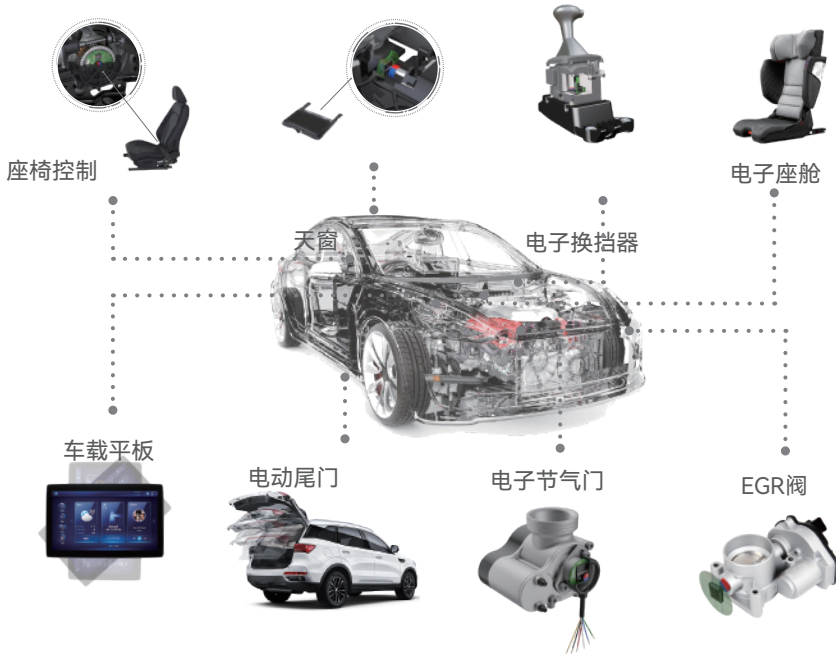

应用领域-数码


3D磁编57系列

- 折叠手机
- 笔记本电脑
- 3D打印机
- 鼠标滚轮/角度编码
- 平板摄像头翻转



鼠标滚轮/角度编码 折叠手机 平板摄像头翻转 3D打印机


- 机械臂
- 扫地机器人
- 陪伴机器人
- 闸机
- 专业相机
- 高速云台
- 智能玩具



扫地机器人



陪伴机器人



闸机



专业相机



高速云台



智能玩具

应用领域-穿戴

3D磁编57系列

- 音量旋钮
- 智能手表



音量旋钮



应用领域-厨卫电器

3D磁编57系列


- 咖啡机
- 燃气灶
- 洗衣机
- 智能马桶
- 智能炒菜机



智能马桶



洗衣机



燃气灶



智能炒菜机




02 相位阵游标光编码器芯片（95系列）

产品名称	系列	分辨率	码盘直径	格雷码道	检测范围	供电电流	光电流范围	封装	工作温度
相位阵游标光编码器芯片	KTO9512	24bit	26mm	2bit	360°	9.5~15mA	0~1120nA	32-pin optoQFN 5mmx5mmx0.9mm	-40~+125℃
		码盘原理	码盘刻线		模拟工作电压	光谱应用范围	上电稳定时间	输出方式	
		3码道游标原理	512CPR/510CPR/480CPR		4.1~5.5V	400~950nm	100us	6对模拟差分对输出	

应用领域-绝对位置编码器


- 23-bit高精度绝对位置编码器
- 直流无刷电机闭环控制

相位阵游标光编码器芯片（95系列）




03 高速高分辨率磁编（78、59系列）

产品名称	系列	磁铁摆放方式	检测范围	电压	噪声	非线性误差	工作电流	转速
高速高分辨率Hall磁编码角度传感器	KTH78XX (KTH780X车规) (KTH781X工业自动化) (KTH782X常规)	在轴、离轴	360°	3.3V/5V	0.004°-0.24°	±0.35°	11.6mA	120,000 rpm
		输出方式	温漂		磁场检测范围	启动时间	工作温度	封装
		ABZ/UWV/PWM/SPI/SSI输出	0.002°/℃		30~150mT	1ms	-40~+125℃	QFN3*3-16L SOP-8

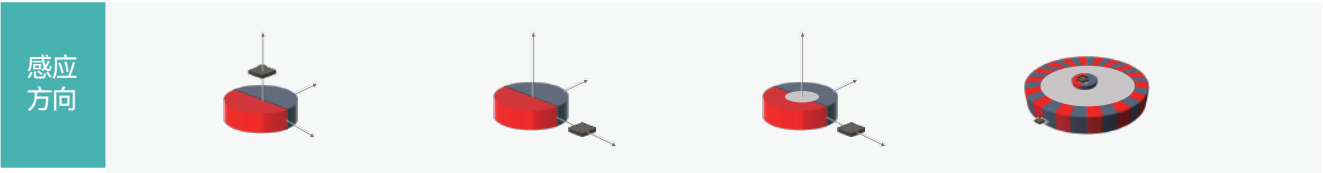

产品名称	系列	磁铁摆放方式	检测范围	电压	噪声	非线性误差	工作电流	转速
高速高分辨率TMR磁编码器	KTM59XX	在轴、离轴	360°	3~5.5V	0.01	±0.02°	40mA	180,000 rpm
		输出方式	特色		磁场检测范围	启动时间	工作温度	封装
		ABZ/UWV/PWM/SPI	24bit角度分辨率		30-150mT	23ms	-40~+125℃	HFBP5*5-32L

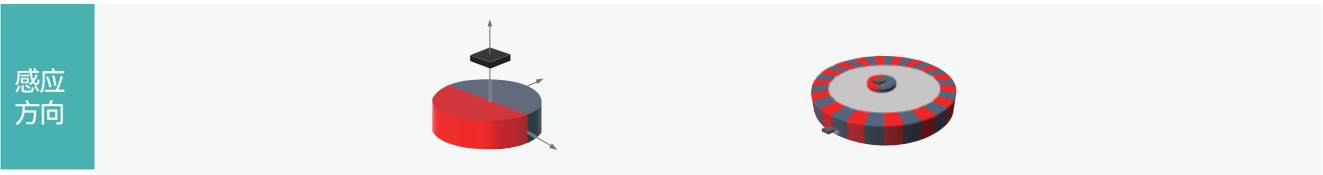

04 高速高分辨率角度细分器（58系列）

产品名称	系列	磁铁摆放方式	检测范围	电压	噪声	非线性误差	工作电流	转速
XMR磁阻高速高分辨率角度细分器	KTM5800	在轴、离轴	360°	3~5.5V	0.01	±0.02°	40mA	180,000 rpm
		输出方式	特色		磁场检测范围	启动时间	工作温度	封装
		ABZ/UWV/PWM/SPI	支持多对极数,1-4096对极支持一键自校准		10~150mT	23ms	-40~+125℃	HFBP5*5-32L



应用领域-自动化与机器人

高速高分辨率磁编（78、58、59系列）

- 工业缝纫机
- 电动车(BLDC)
- 伺服电机
- 步进电机
- 中空编码器
- 空心杯电机
- 机器人关节
- 舞台灯光



工业缝纫机




电动车(BLDC)



舞台灯光



机器人手臂

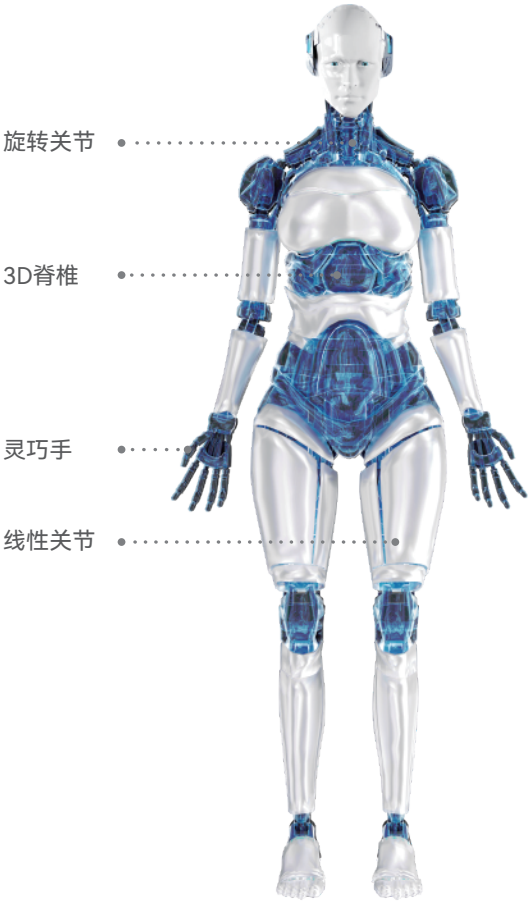

05 1D霍尔开关

产品名称	系列	产品型号	类型	工作电压	平均功耗	工作频率	BOP(Gs)	BRP(Gs)	输出接口	工作温度	封装形式	
Z轴 感应 霍尔 开关	KTH1601	KTH1601TH	全极型	1.6~5.5V	3.3μA@1.8V	20Hz	46/-46	34/-34	CMOS	-40~85°C	SOT-23-3L SOT-553 TO-92S	
		KTH1601SH			1.6μA@1.8V	5Hz						
		KTH1601TL			3.3μA@1.8V	20Hz	33/-33	23/-23	CMOS	-40~85°C		
		KTH1601SL			1.6μA@1.8V	5Hz						
		KTH1601SU			1.6μA@1.8V	5Hz	22/-22	16/-16	CMOS	-40~85°C		
	KTH1611	KTH1611TH	单S极	1.6~5.5V	3.3μA@1.8V	20Hz	46	34	CMOS	-40~85°C		
		KTH1611SH			1.6μA@1.8V	5Hz						
		KTH1611TL			3.3μA@1.8V	20Hz	33	23	CMOS	-40~85°C		
		KTH1611SL			1.6μA@1.8V	5Hz						
	KTH1621	KTH1621TH	单N极	1.6~5.5V	3.3μA@1.8V	20Hz	-46	-34	CMOS	-40~85°C		
		KTH1621SH			1.6μA@1.8V	5Hz						
		KTH1621TL			3.3μA@1.8V	20Hz	-33	-23	CMOS	-40~85°C		
		KTH1621SL			1.6μA@1.8V	5Hz						
	KTH1604	KTH1604TH	双脚输出 单极型	1.6~5.5V	3.3μA@1.8V	20Hz	46/-46	34/-34	CMOS	-40~85°C		
		KTH1604SH			1.6μA@1.8V	5Hz			CMOS			
		KTH1604TL			3.3μA@1.8V	20Hz	33/-33	23/-23	CMOS			
		KTH1604SL			1.6μA@1.8V	5Hz			CMOS			
		KTH1604SU			1.6μA@1.8V	5Hz	22/-22	16/-16	CMOS			
	KTH1631	KTH1631FU	锁存型	1.8~5.5V	2.25mA@1.8V	40KHz	-20/20	20/-20	CMOS	-40~125°C		SOT-23-3L TO-92S
	KTH1605p	KTH1605PL	全极型	1.6~5.5V	700μA@1.8V	5KHz	33/-33	23/-23	CMOS	-40~85°C		SOT-23-3L
	KTH1531 (工业)	KTH1531FU	锁存型	1.8~5.5V	2.25mA@1.8V	40KHz	-22/22	22/-22	CMOS	-40~125°C		SOT-23-3L TO-92S
	KTH1501 (工业)	KTH1501SL	全极型	1.6~5.5V	1.6μA@1.8V	5Hz	33/-33	23/-23	CMOS	-40~125°C		SOT-23-3L
	KTH1642	KTH1642	全极型	1.8~5.5V	10μA@3.0V	14.29Hz (70ms)	6~60/ -60~-6	5~59/ -59~-5	开漏输出	-40~125°C		SOT-23-3L TSOT-23 TO-92S QFN2020-3L
	KTH1701	KTH1701FH	全极型	1.8~5.5V	10.4uA@1.8V	500Hz	48/-48	28/-28	CMOS	-40~125°C		
		KTH1701TH			2.4uA@1.8V	100Hz						
		KTH1701SH			0.9uA@1.8V	25Hz	36/-36	20/-20	CMOS	-40~125°C		
		KTH1701FL			10.4uA@1.8V	500Hz						
		KTH1701TL			2.4uA@1.8V	100Hz	26/-26	14/-14	CMOS	-40~125°C		
		KTH1701SL			0.9uA@1.8V	25Hz						
		KTH1701FU			10.4uA@1.8V	500Hz	36/-36	20/-20	开漏输出	-40~125°C		
KTH1701TU		2.4uA@1.8V			100Hz	135/-135					95/-95	开漏输出
KTH1701SU	0.9uA@1.8V	25Hz										
KTH1702	KTH1702AE	全极型	1.8~5.5V	0.9uA@1.8V	25Hz	36/-36	20/-20	开漏输出	-40~125°C			
	KTH1702CC			2.25mA@1.8V	40Hz			开漏输出	-40~125°C			
KTH1711	KTH1711TH	单S极	1.8~5.5V	2.4uA@1.8V	100Hz	50	35	CMOS	-40~125°C			
	KTH1711SH			0.9uA@1.8V	25Hz							
KTH1721	KTH1721TH	单N极	1.8~5.5V	2.4uA@1.8V	100Hz	-50	-35	CMOS	-40~125°C			
	KTH1721SH			0.9uA@1.8V	25Hz							
KTH1722	KTH1722CC	单N极	1.8~5.5V	2.25mA@1.8V	40kHz	-125	-90	开漏输出	-40~125°C	SOT-23-3L		

霍尔感应方向

产品名称	系列	产品型号	类型	工作电压	平均功耗	工作频率	BOP(Gs)	BRP(Gs)	输出接口	工作温度	封装形式
X轴感应霍尔开关	KTH1362	KTH1362TA KTH1362SA	全极型	2.5~5.5V 2.5~5.5V	1.9mA@3.3V 5.1uA@3.3V	1.7KHz 2.5Hz	45/-45 45/-45	20/-20 20/-20	开漏输出 开漏输出	-40~125℃ -40~125℃	SOT-23-3L
霍尔感应方向											

应用领域-消费电子 1D霍尔开关

- 笔记本电脑
- 共享充电宝
- 美容仪

- 折叠屏手机
- 智能玩具
- 加湿器

- TWS耳机
- 加湿器

应用领域-智慧体育 1D霍尔开关

- 平衡车
- 自动麻将桌

- 智能跳绳
- 电子棋盘

- 腕力球


06 2D霍尔开关

产品名称	系列	产品型号	类型	工作电压	平均功耗	工作频率	BOP(Gs)	BRP(Gs)	输出接口	工作温度	封装形式
2D霍尔开关	KTH46系列	KTH4621X AT-ST6	双路输出锁存型	2.5~5.5V	1.9mA@2.5V	1.7KHz	25	-25	NMOS开漏输出	-40~125°C	SOT-23-6L
		KTH4621X AM-ST6	双路输出锁存型	2.5~5.5V	33uA@2.5V	30Hz	25	-25	NMOS开漏输出	-40~125°C	SOT-23-6L
		KTH4622X AT-ST6	速度和方向双路输出	2.5~5.5V	1.9mA@2.5V	1.7KHz	25	-25	NMOS开漏输出	-40~125°C	SOT-23-6L
		KTH4622X AM-ST6	速度和方向双路输出	2.5~5.5V	33uA@2.5V	30Hz	25	-25	NMOS开漏输出	-40~125°C	SOT-23-6L



07 3D霍尔开关

产品名称	系列	产品型号	类型	工作电压	平均功耗	工作频率	BOP(Gs)	BRP(Gs)	输出接口	工作温度	封装形式
3D霍尔开关	KTH46系列	KTH4603AA-STx	全极型	2.5~5.5V	5.5uA@3.3V	2.5Hz	25/-25	15GS/-15GS	开漏输出	-40~125°C	SOT-23-3L SOT-23-6L
		KTH4603AB-STx	全极型	2.5~5.5V	8.0uA@3.3V	5.0Hz	25/-25	15GS/-15GS	开漏输出	-40~125°C	SOT-23-3L SOT-23-6L

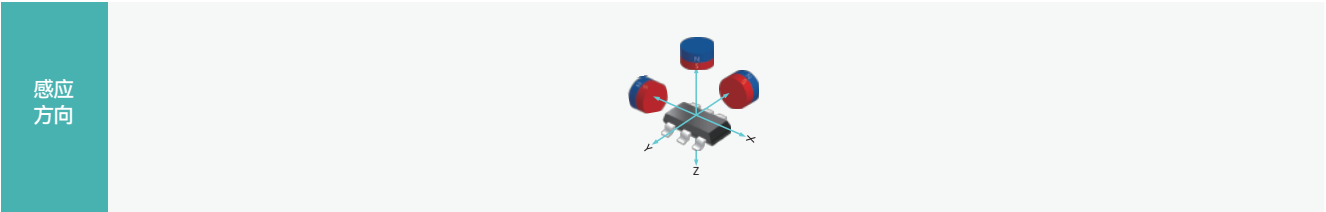

应用领域 3D霍尔开关

- 汽车天窗
- 电表防窃电
- 防磁攻击



水表




电表



08 线性霍尔

产品名称	系列	产品型号	类型	工作电压	平均功耗	灵敏度	磁场范围	输出接口	工作温度	封装
线性霍尔	KTH31XX	KTH3101	线性	3.0-5.5V	4.5mA @3.3V 5.4mA @5.0V	1.00mV/GS (@3.3V)	±1400GS	模拟电压输出	-40~125°C	SOT-23 TO-92S DFN1616
						1.5mV/GS (@5V)	±1500GS			
		KTH3102	线性	3.0-5.5V	4.5mA @3.3V 5.4mA @5.0V	1.65mV/GS (@3.3V)	±840GS	模拟电压输出	-40~125°C	SOT-23 TO-92S DFN1616
						2.5mV/GS (@5V)	±900GS			
		KTH3103	线性	3.0-5.5V	4.5mA @3.3V 5.4mA @5.0V	2.25mV/GS (@3.3V)	±620GS	模拟电压输出	-40~125°C	SOT-23 TO-92S DFN1616
						3.4mV/GS (@5V)	±660GS			
线性霍尔	KTH31XX	KTH3105	线性	3.0-5.5V	4.5mA @3.3V 5.4mA @5.0V	3.30mV/GS (@3.3V)	±420GS	模拟电压输出	-40~125°C	SOT-23 TO-92S DFN1616
						5.0mV/GS (@5V)	±450GS			
		KTH3110	线性	3.0-5.5V	4.5mA @3.3V 5.4mA @5.0V	6.60mV/GS (@3.3V)	±210GS	模拟电压输出	-40~125°C	SOT-23 TO-92S DFN1616
						10mV/GS (@5V)	±225GS			
线性霍尔	KTH31XX	KTH3113	线性	3.0-5.5V	4.5mA @3.3V 5.4mA @5.0V	8.90mV/GS (@3.3V)	±150GS	模拟电压输出	-40~125°C	SOT-23 TO-92S DFN1616
						13.5mV/GS (@5V)	±165GS			

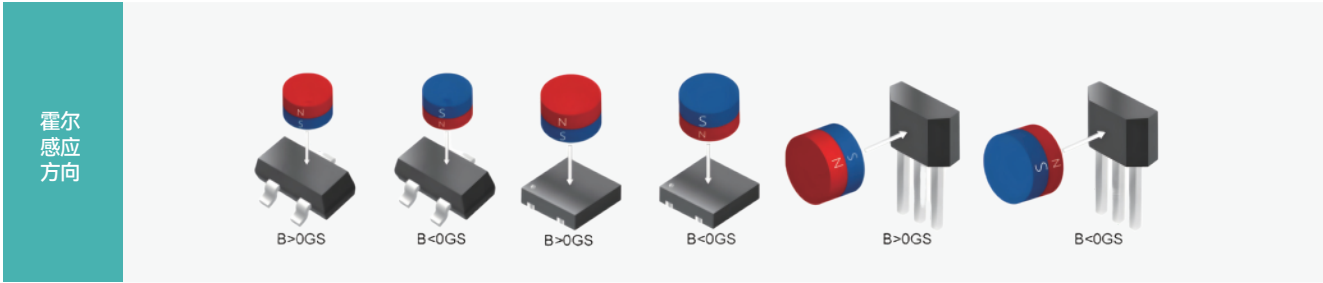

应用领域 线性霍尔

- 手柄扳机
- 洗地机
- 手持云台
- 调光手电筒
- 键盘
- 舵机
- 3D打印机



调光手电筒




键盘



手柄扳机




手持云台

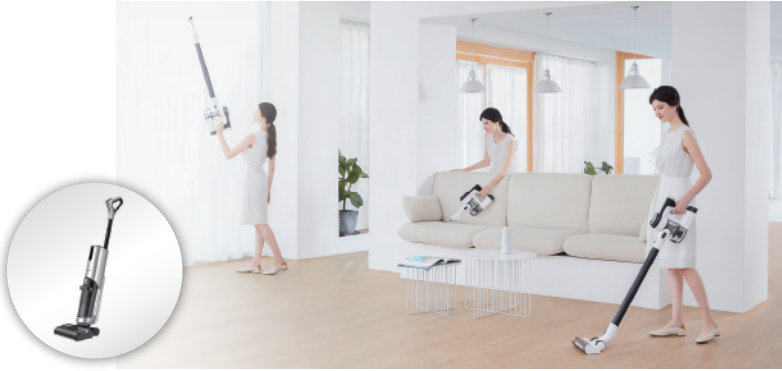

09 车规/工业级高压霍尔开关


产品名称	系列	产品型号	类型	工作电压	平均功耗	工作频率	BOP(Gs)	BRP(Gs)	输出接口	工作温度	封装形式
高压霍尔开关	KTH2502 (车规)	KTH2502QA	锁存型	2.7~32V	2.7mA @3.3V	30KHz	15	-15	开漏输出	-40~125℃	SOT23 SOT-23-3L TO-92S
		KTH2502QB					30	-30	开漏输出		
		KTH2502QC					60	-60	开漏输出		
	KTH2582 (工业)	KTH2582NA	锁存型	2.7~32V	2.7mA @3.3V	30KHz	15	-15	开漏输出	-40~125℃	SOT23 SOT-23-3L TO-92S
		KTH2582NB					30	-30	开漏输出		
		KTH2582NC					60	-60	开漏输出		

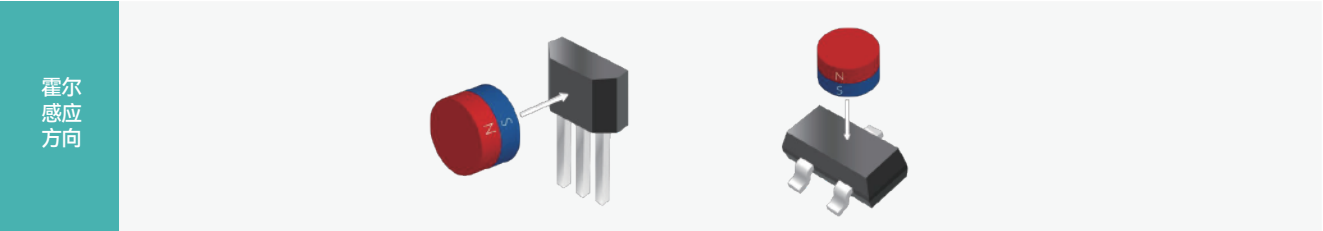

应用领域-汽车电子/智慧厨卫

车规级高压霍尔

- 安全带
- 热水器
- 汽车座椅
- 马桶液位
- 割草机 (电动工具)



马桶液位



热水器



汽车座椅



安全带



割草机

应用领域-高压应用

车规级高压霍尔

- 车窗
- 电机
- 冷风机
- 园林工具
- 灌溉喷头



车窗



电机



园林工具




灌溉喷头



冷风机

10 TMR开关

产品名称	系列	产品型号	类型	工作电压	平均功耗	工作频率	BOP(Gs)	BRP(Gs)	输出接口	工作温度	封装形式
TMR 磁传感器	KTM1301	KTM1301TA	全极型	1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	± 45	± 36	CMOS	-40~125℃	SOT-23-3L TO-92S
		KTM1301MA			600nA@3V	1600Hz					
		KTM1301SA			160nA@3V	50Hz					
		KTM1301TB		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	± 30	± 21	CMOS		
		KTM1301MB			600nA@3V	1600Hz					
		KTM1301SB			160nA@3V	50Hz					
		KTM1301TC		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	± 18	± 12	CMOS		
		KTM1301MC			600nA@3V	1600Hz					
		KTM1301SC			160nA@3V	50Hz					
		KTM1301TD		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	± 9	± 6	CMOS		
		KTM1301MD			600nA@3V	1600Hz					
		KTM1301SD			160nA@3V	50Hz					
		KTM1301TE		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	± 7	± 4	CMOS		
		KTM1301ME			600nA@3V	1600Hz					
		KTM1301SE			160nA@3V	50Hz					
	KTM1311	KTM1311TA	单S极	1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	45	36	CMOS	-40~125℃	SOT-23-3L TO-92S
		KTM1311SA		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	30	21	CMOS		
		KTM1311TB			160nA@3V	50Hz					
		KTM1311TC		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	18	12	CMOS		
		KTM1311SB			160nA@3V	50Hz					
		KTM1311SD		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	9	6	CMOS		
	KTM1321	KTM1321TA	单N极	1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	-45	-36	CMOS	-40~125℃	SOT-23-3L TO-92S
		KTM1321SA		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	-30	-21	CMOS		
		KTM1321TB			160nA@3V	50Hz					
		KTM1321TC		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	-18	-12	CMOS		
		KTM1321SB			160nA@3V	50Hz					
		KTM1321SD		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	-9	-6	CMOS		
	KTM1331	KTM1331TA	锁存型	1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	45	-45	CMOS	-40~125℃	SOT-23-3L TO-92S
		KTM1331MA			600nA@3V	1600Hz					
		KTM1331SA			160nA@3V	50Hz					
		KTM1331TB		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	30	-30	CMOS		
		KTM1331MB			600nA@3V	1600Hz					
		KTM1331SB			160nA@3V	50Hz					
		KTM1331TC		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	17	-17	CMOS		
		KTM1331MC			600nA@3V	1600Hz					
		KTM1331SC			160nA@3V	50Hz					
		KTM1331TD		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	9	-9	CMOS		
		KTM1331MD			600nA@3V	1600Hz					
		KTM1331SD			160nA@3V	50Hz					
	KTM1302	KTM1331TE	全极型	1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	5	-5	CMOS	-40~125℃	SOT-23-3L TO-92S
		KTM1331ME			600nA@3V	1600Hz					
		KTM1331SE			160nA@3V	50Hz					
		KTM1302TA		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	±45	±36	开漏输出		
		KTM1302SA			160nA@3V	50Hz					
		KTM1302TB		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	±30	±21	开漏输出		
		KTM1302SB			160nA@3V	50Hz					
		KTM1302TC		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	±18	±12	开漏输出		
		KTM1302SC			160nA@3V	50Hz					
		KTM1302TD		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	±9	±6	开漏输出		
		KTM1302SD			160nA@3V	50Hz					
		KTM1302TE		1.8~5.5V	1.9uA@3.0V	5000Hz	± 7	± 4	开漏输出		
KTM1302SE	160nA@3V	50Hz									
KTM1304	KTM1304SB	全极型	1.8~5.5V	160nA@3V	50Hz	±30	±21	CMOS	-40~125℃	DFN2*2-3L	
	KTM1304SD		1.8~5.5V	160nA@3V	50Hz	±9	±6	CMOS			
	KTM1304SE		1.8~5.5V	160nA@3V	50Hz	±7	±4	CMOS			



应用领域-智能表计

TMR开关

- 燃气表
- 暖气表
- 水表



燃气表



暖气表



水表

应用领域-工业应用

- 工业液位
- 编码器掉电多圈
- 牛羊耳标
- 闭门器



伺服电机



工业液位



牛羊耳标




闭门器

TMR开关

应用领域-消费电子

- 扫地机水位监测
- 连续血糖检测 (CGM)
- 智能水龙头
- AI眼镜
- 智能门锁



扫地机水位监测



智能水龙头



AI眼镜



连续血糖检测 (CGM)




TMR开关

11 气缸开关

产品名称	系列	产品型号	类型	工作电压	平均功耗	工作频率	BOP(Gs)	BRP(Gs)	输出接口	工作温度	封装形式
AMR高压气缸开关	KTM280X	KTM2802	全极型	3~32V	70uA	4KHz	±18	±16	开漏输出	-40~105℃	HFBP2*3-6L

感应方向



气缸开关

- 气缸开关



应用领域

12 低失调电压零温漂运放

产品名称	系列	具体型号	通道	供电电压 (VCC)	输入失调电压 (VOS)	增益带宽积 (GBW)	失调电压温漂 (dVos/dT)	电压噪声 (f = 0.1Hz ~ 10Hz)	压摆率 (SR)	输入偏置电流 (IB)
低失调电压运放	KTAX333	KTA2333-MP8	单或双	1.8V-5.5V	2μV(TYP) 10μV(MAX)	350KHz	0.02μV/°C	1.1μVPP	0.16V/μs	±100pA
		KTA2333-SP8								
		KTA333-ST5								
		输入失调电流 (IOS)	静态功耗 (IQ)	共模抑制比 (CMRR)	电源电压抑制比 (PSRR)	开环增益 (AOL)	轨到轨I/O (Rail-to-Rail I/O)	温度范围	封装 (Package)	
		±120pA	30μA	120dB	1μV/V	120dB	IN,OUT	-40~+125 °C	MSOP-8(双通道) SOP-8(双通道) SOT23-5(单通道)	

应用领域-仪器仪表

- 电子秤
- 额温枪
- 电池化成柜



电子秤



电池化成柜



额温枪

低失调电压零温漂运放

应用领域-信号检测应用


- 气压传感器
- 热电偶温度传感器
- 燃气灶温度检测



气压传感器



热电偶温度传感器



燃气灶温度检测

低失调电压零温漂运放

13 接触式温度传感器

产品名称	系列	温度精度	最小分辨率	工作电压	平均功耗	待机功耗	特性	接口类型	工作温度	封装
数字温度传感器	KTP112	±0.5℃	0.0078℃ (16 bits)	1.8~5.5V	5uA@1Hz	200nA	可编程温度报警功能	I2C,SMBus	-40~125℃	DFN2*2-6L

应用领域

- 环境监测和恒温器
- 服务器及PC机温度检测
- 资产跟踪和冷藏链
- 测试和测量
- 热电偶冷端补偿
- 燃气表和热量计/医疗温度计



恒温器



医疗温度计



服务器



冷藏链

接触式温度传感器

昆泰芯消费市场

产品应用阵列

水表

唤醒检测、流量计数
磁传感TMR开关
KTM13XX
霍尔开关 KTH17XX

电表

防窃电检测
断路器开关检测
KTH17XX(单轴)
KTH46XX(3D)

智能锁

开关状态检测
TMR开关 KTM13XX
霍尔开关 KTH17XX
角度、唤醒检测
3D磁编 KTH57XX

智能窗帘

电机检测
后装窗帘推荐
TMR开关 KTM13XX
前装窗帘推荐
霍尔开关 KTH16XX

蒸烤箱旋钮
集成灶
电磁炉

旋钮旋转检测
3D磁编码角度传感器
KTH57XX

投影仪

角度检测
高精度高速
磁编码传感器 KTM59XX
3D位置检测
3D霍尔位置传感器
KTH57XX

无人机云台

角度检测
线性霍尔 KTH31XX

扫地机器人
(主机)

低水位检测、尘盒检测
霍尔开关 KTH17XX
线性霍尔 KTH56XX
动力&转向电机
霍尔开关 KTH16XX
线性水位检测
3D磁编 KTH57XX
(充电座)
液位检测
霍尔开关 KTH17XX
入仓检测
TMR开关 KTM13XX

燃气表

燃气计量
磁传感TMR开关
KTM13XX
霍尔开关 KTH17XX

暖气表

流量计数
磁传感TMR开关
KTM13XX

加湿器

液位检测
TMR开关 KTM13XX
侧向霍尔开关 KTH136X
垂直霍尔开关 KTH17XX

键盘

按压检测
线性霍尔KTH31XX/33XX

血糖贴 (CGM)

低功耗开关检测
TMR开关 KTM13XX
霍尔开关 KTH17XX

鼠标滚轮

滚轮检测 3D磁编
KTH57XX

智能手表

旋钮角度检测
3D霍尔位置传感器
KTH57XX

折叠屏手机

角度检测
3D霍尔位置传感器
KTH57XX

游戏扳机

线性位移检测
线性霍尔
KTH31XX KTH33XX

游戏摇杆

3D位置检测
3D霍尔位置传感器
KTH57XX

无人机旋翼

角度检测
高精度高速磁编码传感器
KTH78XX

游戏摇杆

3D位置检测
3D霍尔位置传感器
KTH57XX

昆泰芯工业市场

产品应用阵列

气缸/接近开关

高压AMR气缸开关
KTM28XX
油水/液位检测
磁传感TMR开关
KTM13XX

工缝/绣花机

高精度高速磁编码传感器
KTH78XX
高速高分辨率
TMR磁编码器
KTM59XX

舵机

3D霍尔磁编码角度传感器
KTH57XX
高精度高速磁编码传感器
KTH78XX

伺服电机 步进电机
直线电机

高速高分辨率TMR磁编码器
KTM59XX
高精度低延时霍尔磁编码器
KTH78XX
绝对角度细分器芯片
KTM58XX

中空编码器

精度控制
高速高分辨率TMR磁编码器
KTM59XX
高精度高速磁编码传感器
KTH78XX

灵巧手 空心杯电机

角度控制
高精度高速磁编码传感器
KTH78XX

电动车(BLDC)

力矩中置电机
高精度高速
磁编码传感器
KTH78XX
脚撑检测
霍尔开关 KTH25XX
转把检测 KTH31XX

医疗设备

3D霍尔磁编码角度传感器
KTH57XX
霍尔开关
KTH17XX

AGV自动导引运输车

高精度高速磁编码传感器
KTH78XX

操纵杆/摇杆

3D霍尔磁编码角度传感器
KTH57XX

昆泰芯汽车市场

产品应用阵列

座椅调节

测速霍尔开关 KTH2502

防夹门/天窗

测速霍尔开关 KTH2502

旋转屏执行器

角度编码芯片 KTH57/78

空调鼓风机

测速霍尔开关 KTH2502

HUD

角度编码芯片KTH57XX

雨刮器

测速霍尔开关 KTH2502

电子油泵/BLDC

角度编码芯片 KTH57/78

EGR阀

角度检测芯片 KTH63XX

电子节气门

角度检测芯片 KTH63XX

车身高度

角度检测芯片 KTH63XX

电动尾门

测速霍尔开关 KTH2502

IBS智能刹车系统

角度检测芯片 KTH63XX

油箱/尿素罐液位传感器

位置检测芯片 KTM13XX

方向盘

角度检测芯片 KTH63XX

换挡器组合开关

角度编码芯片KTH57XX

油门踏板

角度检测芯片 KTH63XX