CS-01 PROCÉDURE · ACTIVE DIRECTORY

Réveiller un poste depuis le clic droit de l'Active Directory

Une entrée « Wake On LAN » dans la console Utilisateurs et ordinateurs AD, qui retrouve l'adresse MAC du poste et envoie le paquet magique.

AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
Alternance · Ensemble scolaire Saint-Benoît

VERSIONS
DHCP (en service) · GLPI (en cours, février 2026)

Objectif

Allumer un poste à distance (mise à jour, intervention hors des heures de cours) directement depuis la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** (ADUC) : clic droit sur l'ordinateur, **Wake On LAN**, sans chercher son adresse MAC.

Deux versions du script existent ; seule la source de l'adresse MAC change :

Version	Où le script trouve l'adresse MAC	État
`WakeOnLan.exe`	Nom du poste → IP par le DNS → bail DHCP sur le contrôleur de domaine (PowerShell à distance)	En service
`WakeOnLan-GLPI.exe`	Fiche de l'ordinateur dans l'inventaire GLPI, par l'API REST	En cours

La version GLPI fonctionne aussi pour un poste éteint depuis longtemps, dont le bail DHCP a expiré.

1. Fonctionnement du script


1. ADUC lance l'exécutable en lui passant le chemin LDAP de l'objet cliqué (`LDAP://CN=PC-XXX,OU=…`).
2. Le script extrait le nom du poste (`CN=…`). Lancé sans argument, il ouvre une petite fenêtre pour saisir un nom.
3. Il récupère l'adresse MAC (DHCP ou GLPI selon la version).
4. Il construit le paquet magique (6 octets `FF` puis 16 fois l'adresse MAC) et l'envoie en UDP, port 9, en broadcast.
5. Un message confirme l'envoi, ou affiche l'erreur (poste introuvable, pas de MAC…).

```
$packet = [byte[]](,0xFF * 6 + ($macClean -split '(?<=\G.{2})' | ? {$_} | % {[byte]"0x$_"}) * 16)
$udp = [System.Net.Sockets.UdpClient]::new()
$udp.Send($packet, $packet.Length, "255.255.255.255", 9)
```

2. Version GLPI : préparer l'API

1. GLPI → **Configuration** → **Générale** → **API** : activer l'API REST, la connexion avec identifiants et la connexion avec un jeton externe.
2. **Ajouter un client de l'API** nommé `WakeOnLan` , l'activer et copier son *App-Token*.
3. Créer un utilisateur dédié `WakeOnLan-GLPI` , avec **seulement** le droit de lecture sur les ordinateurs et le réseau, sur toutes les entités (récursif). Dans son onglet *Clés d'API*, générer son jeton personnel.

4. Reporter les deux jetons et l'URL de l'API en tête du script.

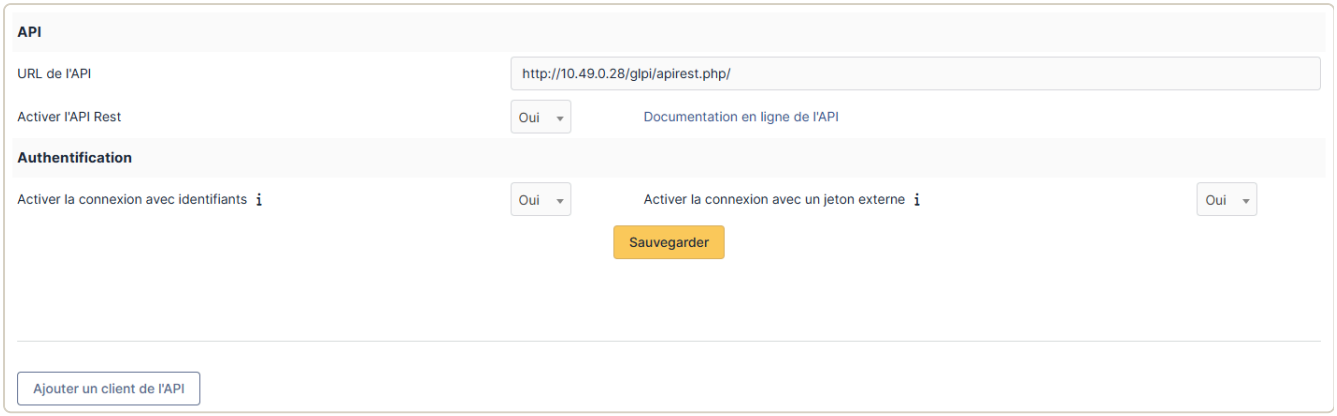

Activation de l'API REST dans GLPI.

Le script ouvre une session, cherche l'ordinateur par son nom puis garde uniquement la correspondance exacte (pour ne pas réveiller `PC-12` quand on a demandé `PC-1`), lit ses ports réseau et ferme la session.

---

3. Compiler et déposer l'exécutable

Le script est converti en `.exe` (Bat To Exe Converter, 64 bits, fenêtre invisible) et déposé dans le partage caché `\\SRV-PEDA01\WakeOnLan$\`, lisible par les administrateurs seulement.

---


4. Ajouter l'entrée au clic droit (ADSI Edit)

Il faut être *Administrateur de l'entreprise* : la modification touche la partition Configuration de la forêt.


1. Sur un contrôleur de domaine, lancer `adsiedit.msc`, puis **Connexion...** avec le contexte **Configuration**.
2. Aller dans `CN=Configuration,DC=essb,DC=local` → `CN=DisplaySpecifiers` → `CN=40C` (console en français ; `CN=409` pour l'anglais, à faire dans les deux si les deux langues sont utilisées).
3. Propriétés de `CN=computer-Display` → attribut `adminContextMenu`.
4. Ajouter la valeur :

```
2,Wake On LAN,\\SRV-PEDA01\WakeOnLan$\WakeOnLan.exe
```

`2` est la position dans le menu (le `1` est déjà pris), `Wake On LAN` le libellé affiché, puis le chemin UNC de l'exécutable.

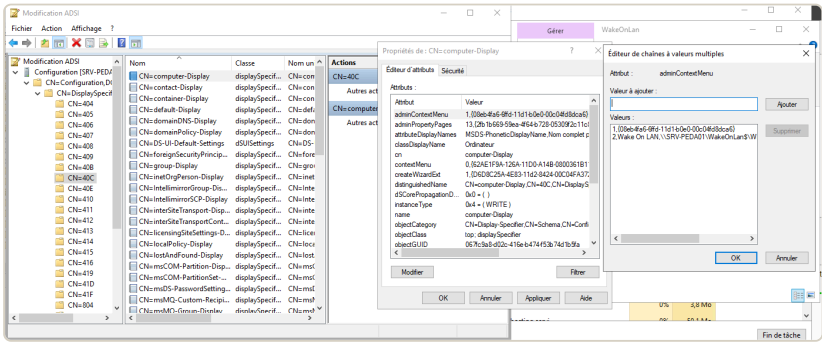

L'attribut adminContextMenu de computer-Display.

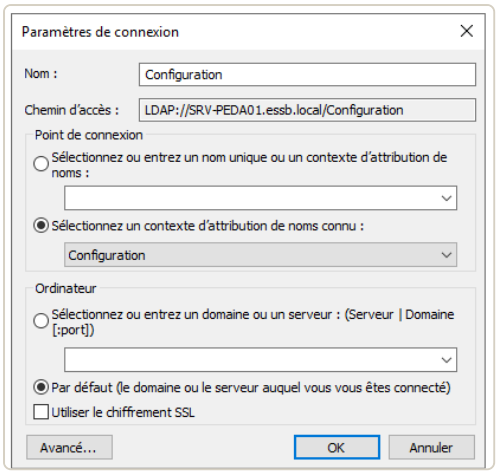

Connexion au contexte Configuration.

Rouvrir la console ADUC : l'entrée apparaît dans le clic droit des ordinateurs.

Limites connues

- Le paquet part en broadcast local (`255.255.255.255`) : il ne franchit pas les routeurs. Pour réveiller un poste d'un autre VLAN, il faudrait l'envoyer à l'adresse de broadcast de son sous-réseau, avec le relais adapté sur le routeur.
- Les jetons GLPI sont inclus dans l'exécutable et l'API est appelée en HTTP : d'où un utilisateur GLPI en lecture seule, et un passage en HTTPS à prévoir.