



CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA

NAP 1x24

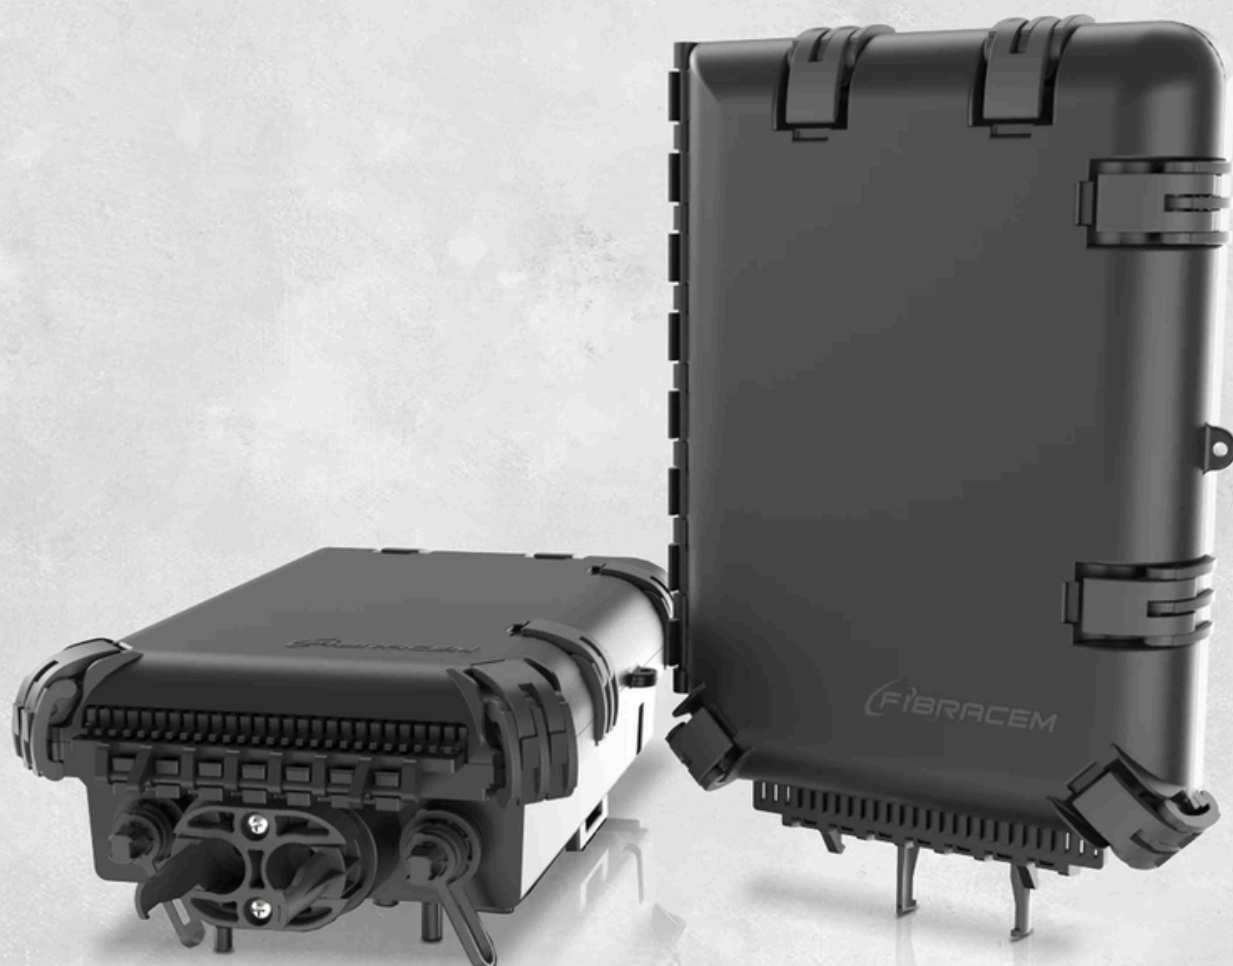



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LAVATÓRIO EVIDENCE



SUMÁRIO

 **Clique no tópico** que deseja acessar!

1. DESCRIÇÃO	3
2. DIMENSÕES.....	3
3. FORNECIMENTO PADRÃO	3
4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO	4
5. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO.....	4
6. OPCIONAIS	4
7. CUIDADOS E SEGURANÇA	4
8. PREPARAÇÃO	5
9. MONTAGEM DOS CABOS.....	8
10. ACOMODAÇÃO DAS FIBRAS ÓPTICAS	12
11. MONTAGEM DO SPLITTER E ADAPTADORES NA BANDEJA.....	12
12. TRANSIÇÃO DAS FIBRAS	15
13. FUSÃO DAS FIBRAS.....	16
14. FECHAMENTO DA BANDEJA.....	16
15. ATIVAÇÃO DE ASSINANTES.....	17
16. FECHAMENTO DA CAIXA.....	18
17. INSTALAÇÃO / FIXAÇÃO	18



LAVATÓRIO EVIDENCE CTO NAP 1X24

- Fácil montagem e total confiabilidade em um sistema de vedação mecânico (SVM);
- Pode ser utilizada com conectores de campo;
- Capacidade de atendimento de até 24 usuários;
- Alimentação por fusão através de sangria no cabo ou ponta livre;
- Alimentação via mini drop e conector de campo;
- Alimentação pré conectorizada;
- Espaço para até 6 splitters PLC e 1 splitter FBT 1x2.



A Fibracem apresenta uma nova concepção de Caixa Terminal Óptica (CTO) visando otimizar a ocupação de espaços em redes ópticas aéreas. Esta nova CTO possui a função de conectar à rede óptica de distribuição ao cliente final (última milha). Além de prover o atendimento para até 24 assinantes por meio de conectores ópticos, possui capacidade para acomodar até 36 emendas de fibras ópticas por fusão. Podem ser utilizados splitters 1x2 desbalanceado e 1x4, 1x8, 1x16 e 1x24 balanceados. Quando utilizado o sistema barramento (1x2 desbalanceado + 1x24 balanceado, por exemplo), possui conectorizados uma posição (IN) e uma posição de saída (OUT) para a CTO seguinte, além das 24 saídas balanceadas para o atendimento dos clientes. Permite o uso de cabos de 6.5 a 18 mm de diâmetro e as saídas para os assinantes são efetuadas por meio de cabos Mini Drop. Todas as saídas de cabos e vedações possuem fechamento mecânico, sem a necessidade de termocontráteis ou ferramentas especiais. Homologada pela Anatel.

FORNECIDA NOS MODELOS

- CTO NAP 1x24 COM 3 SPLITTERS 1X8 SC APC ou SC UPC
- CTO NAP 1x24 COM 1X16, MAIS 1 SPLITTER 1X8 SC APC ou SC UPC
- CTO NAP 1x24 VAZIA, SEM ADAPTADOR E SPLITTER
- CTO NAP 1x24 SC APC ou SC UPC

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 14401 : 2016



CAIXA TERMINAL ÓPTICA NAP 1X24

- Fácil montagem e total confiabilidade em um sistema de vedação mecânico (SVM);
- Pode ser utilizada com conectores de campo;
- Capacidade de atendimento de até 24 usuários;
- Alimentação por fusão através de sangria no cabo ou ponta livre;
- Alimentação via mini drop e conector de campo;
- Alimentação pré conectorizada;
- Espaço para até 6 splitters PLC e 1 splitter FBT 1x2.



A Fibracem apresenta uma nova concepção de Caixa Terminal Óptica (CTO) visando otimizar a ocupação de espaços em redes ópticas aéreas. Esta nova CTO possui a função de conectar à rede óptica de distribuição ao cliente final (última milha). Além de prover o atendimento para até 24 assinantes por meio de conectores ópticos, possui capacidade para acomodar até 36 emendas de fibras ópticas por fusão. Podem ser utilizados splitters 1x2 desbalanceado e 1x4, 1x8, 1x16 e 1x24 balanceados. Quando utilizado o sistema barramento (1x2 desbalanceado + 1x24 balanceado, por exemplo), possui conectorizados uma posição (IN) e uma posição de saída (OUT) para a CTO seguinte, além das 24 saídas balanceadas para o atendimento dos clientes. Permite o uso de cabos de 6.5 a 18 mm de diâmetro e as saídas para os assinantes são efetuadas por meio de cabos Mini Drop. Todas as saídas de cabos e vedações possuem fechamento mecânico, sem a necessidade de termocontráteis ou ferramentas especiais. Homologada pela Anatel.

FORNECIDA NOS MODELOS

- CTO NAP 1x24 COM 3 SPLITTERS 1X8 SC APC ou SC UPC
- CTO NAP 1x24 COM 1X16, MAIS 1 SPLITTER 1X8 SC APC ou SC UPC
- CTO NAP 1x24 VAZIA, SEM ADAPTADOR E SPLITTER
- CTO NAP 1x24 SC APC ou SC UPC

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 14401 : 2016

DIMENSÕES

Largura (L)	236mm
Altura (A)	333mm
Profundidade (P)	124mm
Peso bruto	1,425kg (não considera a instalação de splitter, adaptadores e/ou derivador SVM)

COMPOSIÇÃO

Conjunto constituído por base e tampa articulada com fechamento mecânico através de 6 presilhas plásticas e suporte para fixação em poste, cordoalha ou fachada. Borracha de vedação e kit reentrada. Bandeja assinantes, bandeja de acomodação e proteção do assinantes.

QUANTIDADE DE BANDEJAS

2 bandejas.

MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO

Plástico com aditivo anti-UV.

SISTEMA DE VEDAÇÃO

Sistema de Vedação Mecânico (SVM).

COR

- Bandeja assinantes e proteção dos assinantes: preto;
- Bandeja acomodação: branco;
- Base e presilhas de fechamento preto;
- Tampa: preto, vermelho, azul, amarelo, verde e laranja.

PERSONALIZAÇÃO

Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 500 un.

APLICAÇÕES

- Fixada em fachada;
- Fixada em cordoalha;
- Fixada em poste face plana e circular através de abraçadeira bap.

PLICAÇÕES

- Fixada em fachada;
- Fixada em cordoalha;
- Fixada em poste face plana e circular através de abraçadeira bap.

PRODUTOS COMPLEMENTARES (adquiridos separadamente)

- Reserva de cabos ópticos click: para fixação em poste ou cordoalha

[MODELO CRUZETA E FIXADA NA CORDOALHA](#)

[MODELO CRUZETA E FIXADA NO POSTE](#)

[MODELO LINEAR E FIXADA NA CORDOALHA](#)

[MODELO LINEAR E FIXADA NO POSTE](#)

- Reserva Universal FBC

[RESERVA TÉCNICA UNIVERSAL FBC COM TRAVA STD](#)

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 1 etiqueta de identificação de tubo loose;
- 24 abraçadeiras plásticas;
- 2 sachês de álcool;
- 1 sachê de lubrificante em gel;
- 1 par de suporte plástico para fixação em cordoalha;
- 2 abraçadeiras metálicas;
- 1 par de suporte metálico para fixação em poste ou fachada;
- 1 tubo de passagem (cânula);
- 1 reentrada SVM oval disponível conforme escolha do cliente:

Quantidade de Entradas	Faixa de Diâmetro dos Cabos (mm)
2	6,5 a 12
2	10 a 15
2	13 a 18

1. DESCRIÇÃO

A Fibracem apresenta uma nova concepção de Caixa Terminal Óptica (CTO) visando otimizar a ocupação de espaços em redes ópticas aéreas. Esta nova CTO possui a função de conectar à rede óptica de distribuição ao cliente final (última milha). Além de prover o atendimento para até 24 assinantes por meio de conectores ópticos, possui capacidade para acomodar até 36 emendas de fibras ópticas por fusão. Podem ser utilizados splitters 1x2 desbalanceado e 1x4, 1x8, 1x16 e 1x24 balanceados. Quando utilizado o sistema barramento (1x2 desbalanceado + 1x24 balanceado, por exemplo), possui conectorizados uma posição (IN) e uma posição de saída (OUT) para a CTO seguinte, além das 24 saídas balanceadas para o atendimento dos clientes. Permite o uso de cabos de 6.5 a 18 mm de diâmetro e as saídas para os assinantes são efetuadas por meio de cabos Mini Drop. Todas as saídas de cabos e vedações possuem fechamento mecânico, sem a necessidade de termocontráteis ou ferramentas especiais. Homologada pela Anatel.

2. DIMENSÕES

- Largura: 237 mm
- Altura: 130 mm
- Profundidade: 323 mm
- Peso bruto: 1,425 kg

Normas aplicáveis

ABNT NBR 14401:2016

Grau de proteção

IP 55

Garantia

12 meses

3. FORNECIMENTO PADRÃO

- Caixa Terminal Óptica NAP 1x24 contendo base na cor preta, tampa na cor preta podendo ser personalizada*, presilhas de fechamento, borracha de vedação, bandeja para organização das fusões na cor branca com tampa de proteção transparente, bandeja para acondicionar splitters na cor preta, adaptadores, articuladores do adaptador, proteção dos articuladores, borracha de vedação da entrada dos cabos drop mini, parafusos e etiqueta de identificação de assinantes.
- 1 reentrada SVM (cuja opção de diâmetro é definida na compra);
- 1 etiqueta para identificação dos loose;
- 24 abraçadeiras plásticas;
- 2 abraçadeiras metálicas;
- 2 sachês de álcool;
- 1 sachê de gel lubrificante;
- 1 par de suporte aéreo para fixação em cordoalha;
- 1 par de suporte plástico para fixação em poste/fachada;
- 1 tubo de passagem (cânula);
- Parafusos para fixação suporte aéreo e suporte plástico.



A CTO NAP 24 (Linha Colors) é comercializada nas cores **preta, laranja, amarela, vermelha, azul ou verde**, com possibilidade de logo personalizada.

DESENHO TÉCNICO

Vista frontal




Vista lateral



Vista inferior



- Destrave a bandeja conforme ilustrado na imagem abaixo.

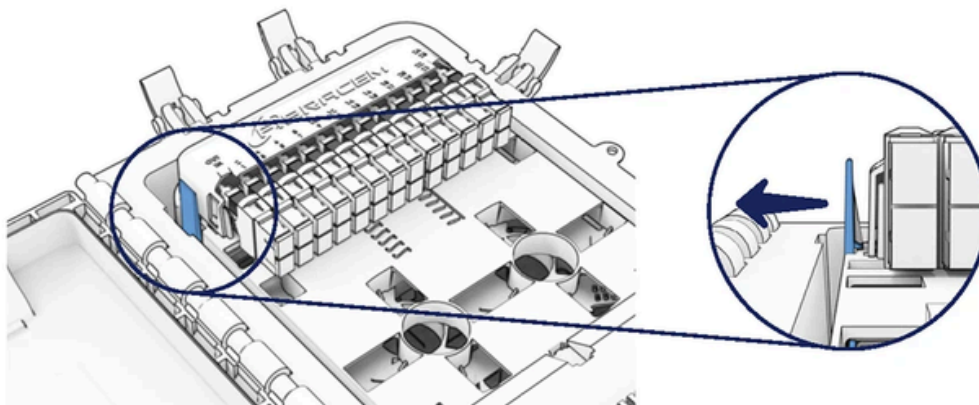

- Para acessar a bandeja de reserva e fusão de fibras basta remover a tampa plástica de proteção pressionando a trava central. Para acessar a bandeja do splitter pressione a trava da bandeja superior e articule-a para baixo.

