

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E


F

SECCIÓN DE PLEGADO — PERFIL FORMADO 1:1 (sección por el plano medio de la platina)

V 90° INCLUIDOS · 52 INT. ENTRE ALAS · OREJAS CONTRA EL ALA INFERIOR DEL CANAL

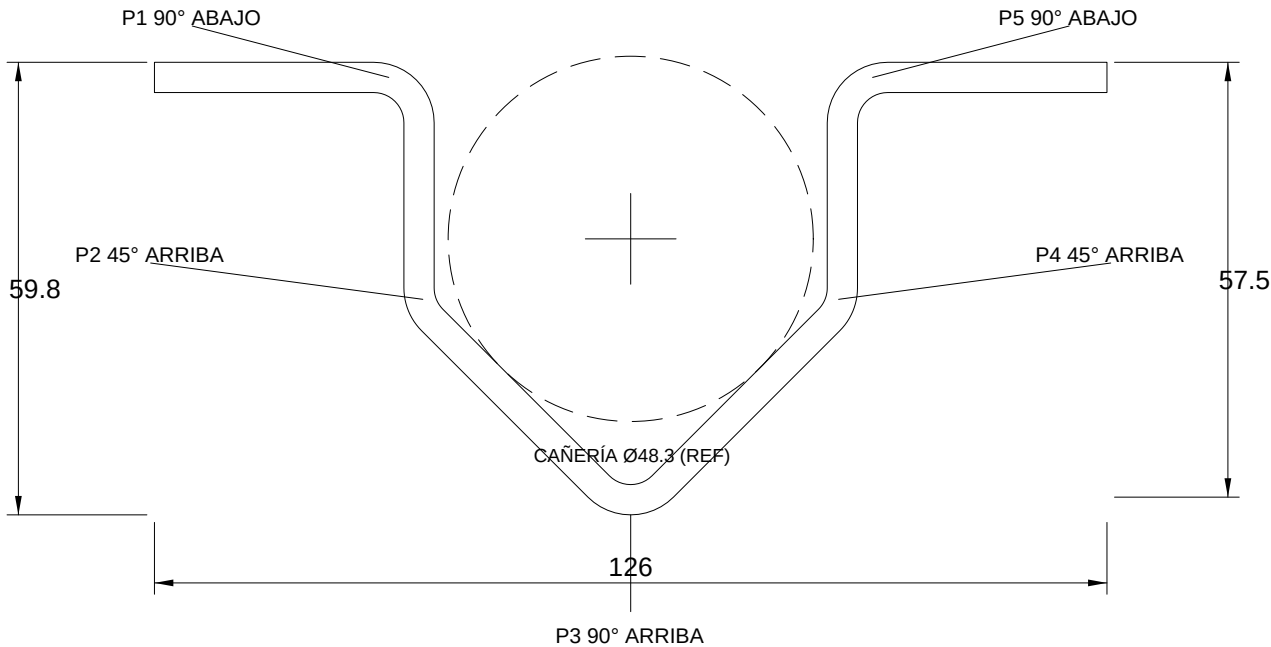

DESARROLLO DE CHAPA 1:1 — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t)$, fibra neutra por factor K

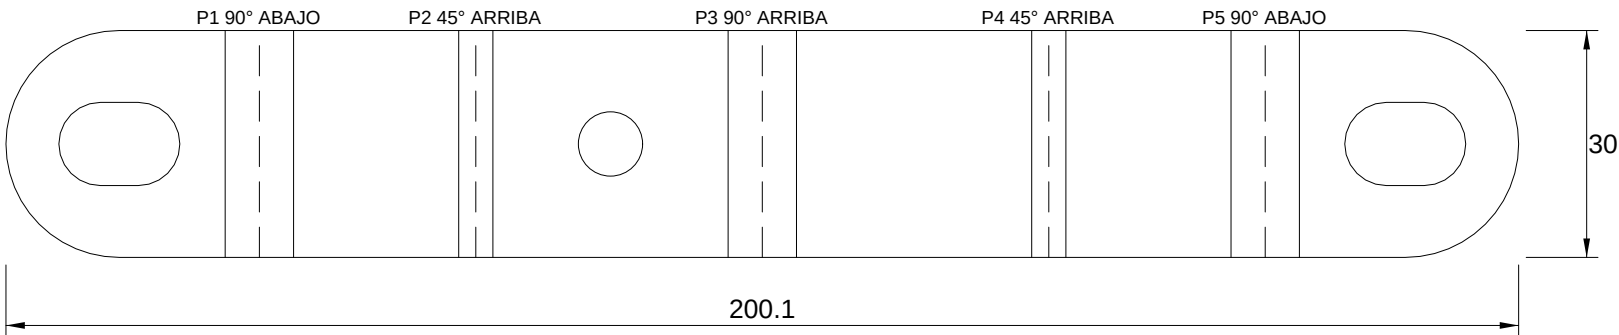

K=0.44 · Ri=4 · BA90=9.048 · BA45=4.524 · BD90=6.952 · BD45=2.104 · EJES EN 33.524 / 62.153 / 100.051 / 137.95 / 166.579

CORTE: 2 COLISOS 11×16 (AJUSTE ±2.5) + 1 BARRENO Ø8.5 — ROSCAR M10 EN ARMADO, PERPENDICULAR AL FLANCO

SECUENCIA: P3 (ápice) > P2·P4 (45°) > P1·P5 (orejas) · CARA DEL ASIENTO HACIA ARRIBA · EXTREMOS R15

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		HGD-02 · RC-48V retenedor asiento en V (x12)		ESCALA		1:1	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	CV-HGR-190E24		chapa plegada — capa user		A3		1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA		UNIDADES	
	CAD EN MM (CAPA USER)		12		2026-08-18		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
	Acero ASTM A36 — chapa 4 mm (corte láser) · e4 · ISO 2768-mK · K=0.44 · Rev. B-1 (colisos + e...				HGD-02			