


1	2	3	4	5	6	7	8																			
A	PLANOS DE FABRICACIÓN SORTER DE TRANSFERENCIA 90° — MÓDULO DE DESVIACIÓN POP-UP							A																		
B								B																		
C	<table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>transfer_rodillos_90.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>106</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>42</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>25 (TR-01 ... TR-25)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>17</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-07-20</td></tr></table>							ENSAMBLE	transfer_rodillos_90.json (formato foto3d-cad, capa user)	PIEZAS TOTALES	106	ÍTEMS DISTINTOS	42	PLANOS DE FABRICACIÓN	25 (TR-01 ... TR-25)	NORMALIZADAS / CONJUNTOS	17	NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)	TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano	UNIDADES	mm · proyección primer diedro	FECHA	2026-07-20	C
ENSAMBLE	transfer_rodillos_90.json (formato foto3d-cad, capa user)																									
PIEZAS TOTALES	106																									
ÍTEMS DISTINTOS	42																									
PLANOS DE FABRICACIÓN	25 (TR-01 ... TR-25)																									
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	17																									
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																									
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																									
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																									
FECHA	2026-07-20																									
D								D																		
E	foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.							E																		
F								F																		
1	2	3	4	5	6	7	8																			

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	Canal lateral de la cinta	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-01			
	2	Cilindro ISO 6432 Ø32×10 (vertical)	2	NORMALIZADA	ISO 6432 · Ø32 c.10	—			
B	3	Electroválvula 5/2 24VDC	1	NORMALIZADA	Válvula 5/2 24VDC · racor Ø8	—			B
	4	Horquilla cilindro	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-02			
	5	Pasador de bisagra Ø12 h9	2	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-03			
	6	Rótula M10 DIN ISO 12240-4 inferior	2	NORMALIZADA	DIN ISO 12240-4 · M10	—			
	7	Rótula M10 DIN ISO 12240-4 superior	2	NORMALIZADA	DIN ISO 12240-4 · M10	—			
	8	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
	9	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
C	10	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			C
	11	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
	12	Perno hexagonal M10 DIN 933 + golilla eje rodillo	2	NORMALIZADA	DIN 933 · M10 + golilla DIN 125	—			
	13	Puente estructural	2	FABRICADA	Acero S275JR	TR-04			
	14	Placa lateral	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-05			
	15	Placa lateral de transmisión	1	FABRICADA	Acero S275JR	TR-06			
	16	Nudillo de bisagra	2	FABRICADA	Acero	TR-07			
D	17	Pie anclaje T-slot	4	FABRICADA	Acero	TR-08			D
	18	Shim de nivelación 1 mm	4	FABRICADA	Acero	TR-09			
	19	Tope de altura +6 regulable	2	FABRICADA	Acero	TR-10			
	20	Banda plana 35×3 (serpentin)	1	FABRICADA	Banda plana nitrilo/poliéster 3 mm	TR-11			
	21	Brazo de reacción (torque arm)	1	FABRICADA	Acero	TR-12			
	22	Buje bronce Ø18/Ø12.2 retorno	2	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
	23	Buje bronce Ø18/Ø12.2 tensor	3	NORMALIZADA	Buje sinterizado SAE 841	—			
E	24	Buje SIT-LOCK CAL 1 20×28 (tambor)	1	NORMALIZADA	SIT-LOCK CAL 1 · 25×34	—			E
	25	Chaveta DIN 6885 A 6×6×40 (eje?reductor)	1	NORMALIZADA	DIN 6885 A 8×7	—			
	26	Chumacera UCFL204 tambor	1	NORMALIZADA	Unidad de brida UCFL204 · bore Ø20	—			
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	27	Eje cantiléver Ø12 (tensor)	3	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-13			
	28	Eje cantiléver Ø12 (retorno)	2	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-14			
	29	Eje muerto macizo Ø20 roscado M10	5	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-15			
	30	Eje tambor Ø20 h6 torneado	1	FABRICADA	Acero SAE 1045	TR-16			
C	31	Motorreductor de eje hueco	1	NORMALIZADA	Motorreductor ~0.18 kW í?6.3	—			
	32	Nudillo de bisagra placa	2	FABRICADA	Acero	TR-17			
	33	Polea de retorno abombada Ø44	2	FABRICADA	Aluminio 6061-T6	TR-18			
	34	Retención M6 polea retorno	2	FABRICADA	Acero	TR-19			
	35	Retención M6 polea tensor	3	FABRICADA	Acero	TR-20			
	36	Rodamiento 6004 2RS rodillo	10	NORMALIZADA	DIN 625 · 6004-2RS (20×42×12)	—			
	37	Tambor motriz abombado (llanta + tapas + cubo)	1	FABRICADA	Acero St37 (rolado + soldado)	TR-21			
	38	Tapa de extremo rodillo	10	FABRICADA	Acero	TR-22			
	39	Tensor abombado Ø54	3	FABRICADA	Aluminio 6061-T6	TR-23			
D	40	Tubo de acero Ø51 × 800 rodillo	5	FABRICADA	Tubo St37 Ø51 (bore Ø42 H7)	TR-24			
	41	Tuerca tensora M12 + golilla	3	NORMALIZADA	DIN 934 · M12	—			
	42	Vulcanizado Ø63 rodillo	5	FABRICADA	Vulcanizado NBR sobre tubo (dureza 75 ShA)	TR-25			
E									E
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

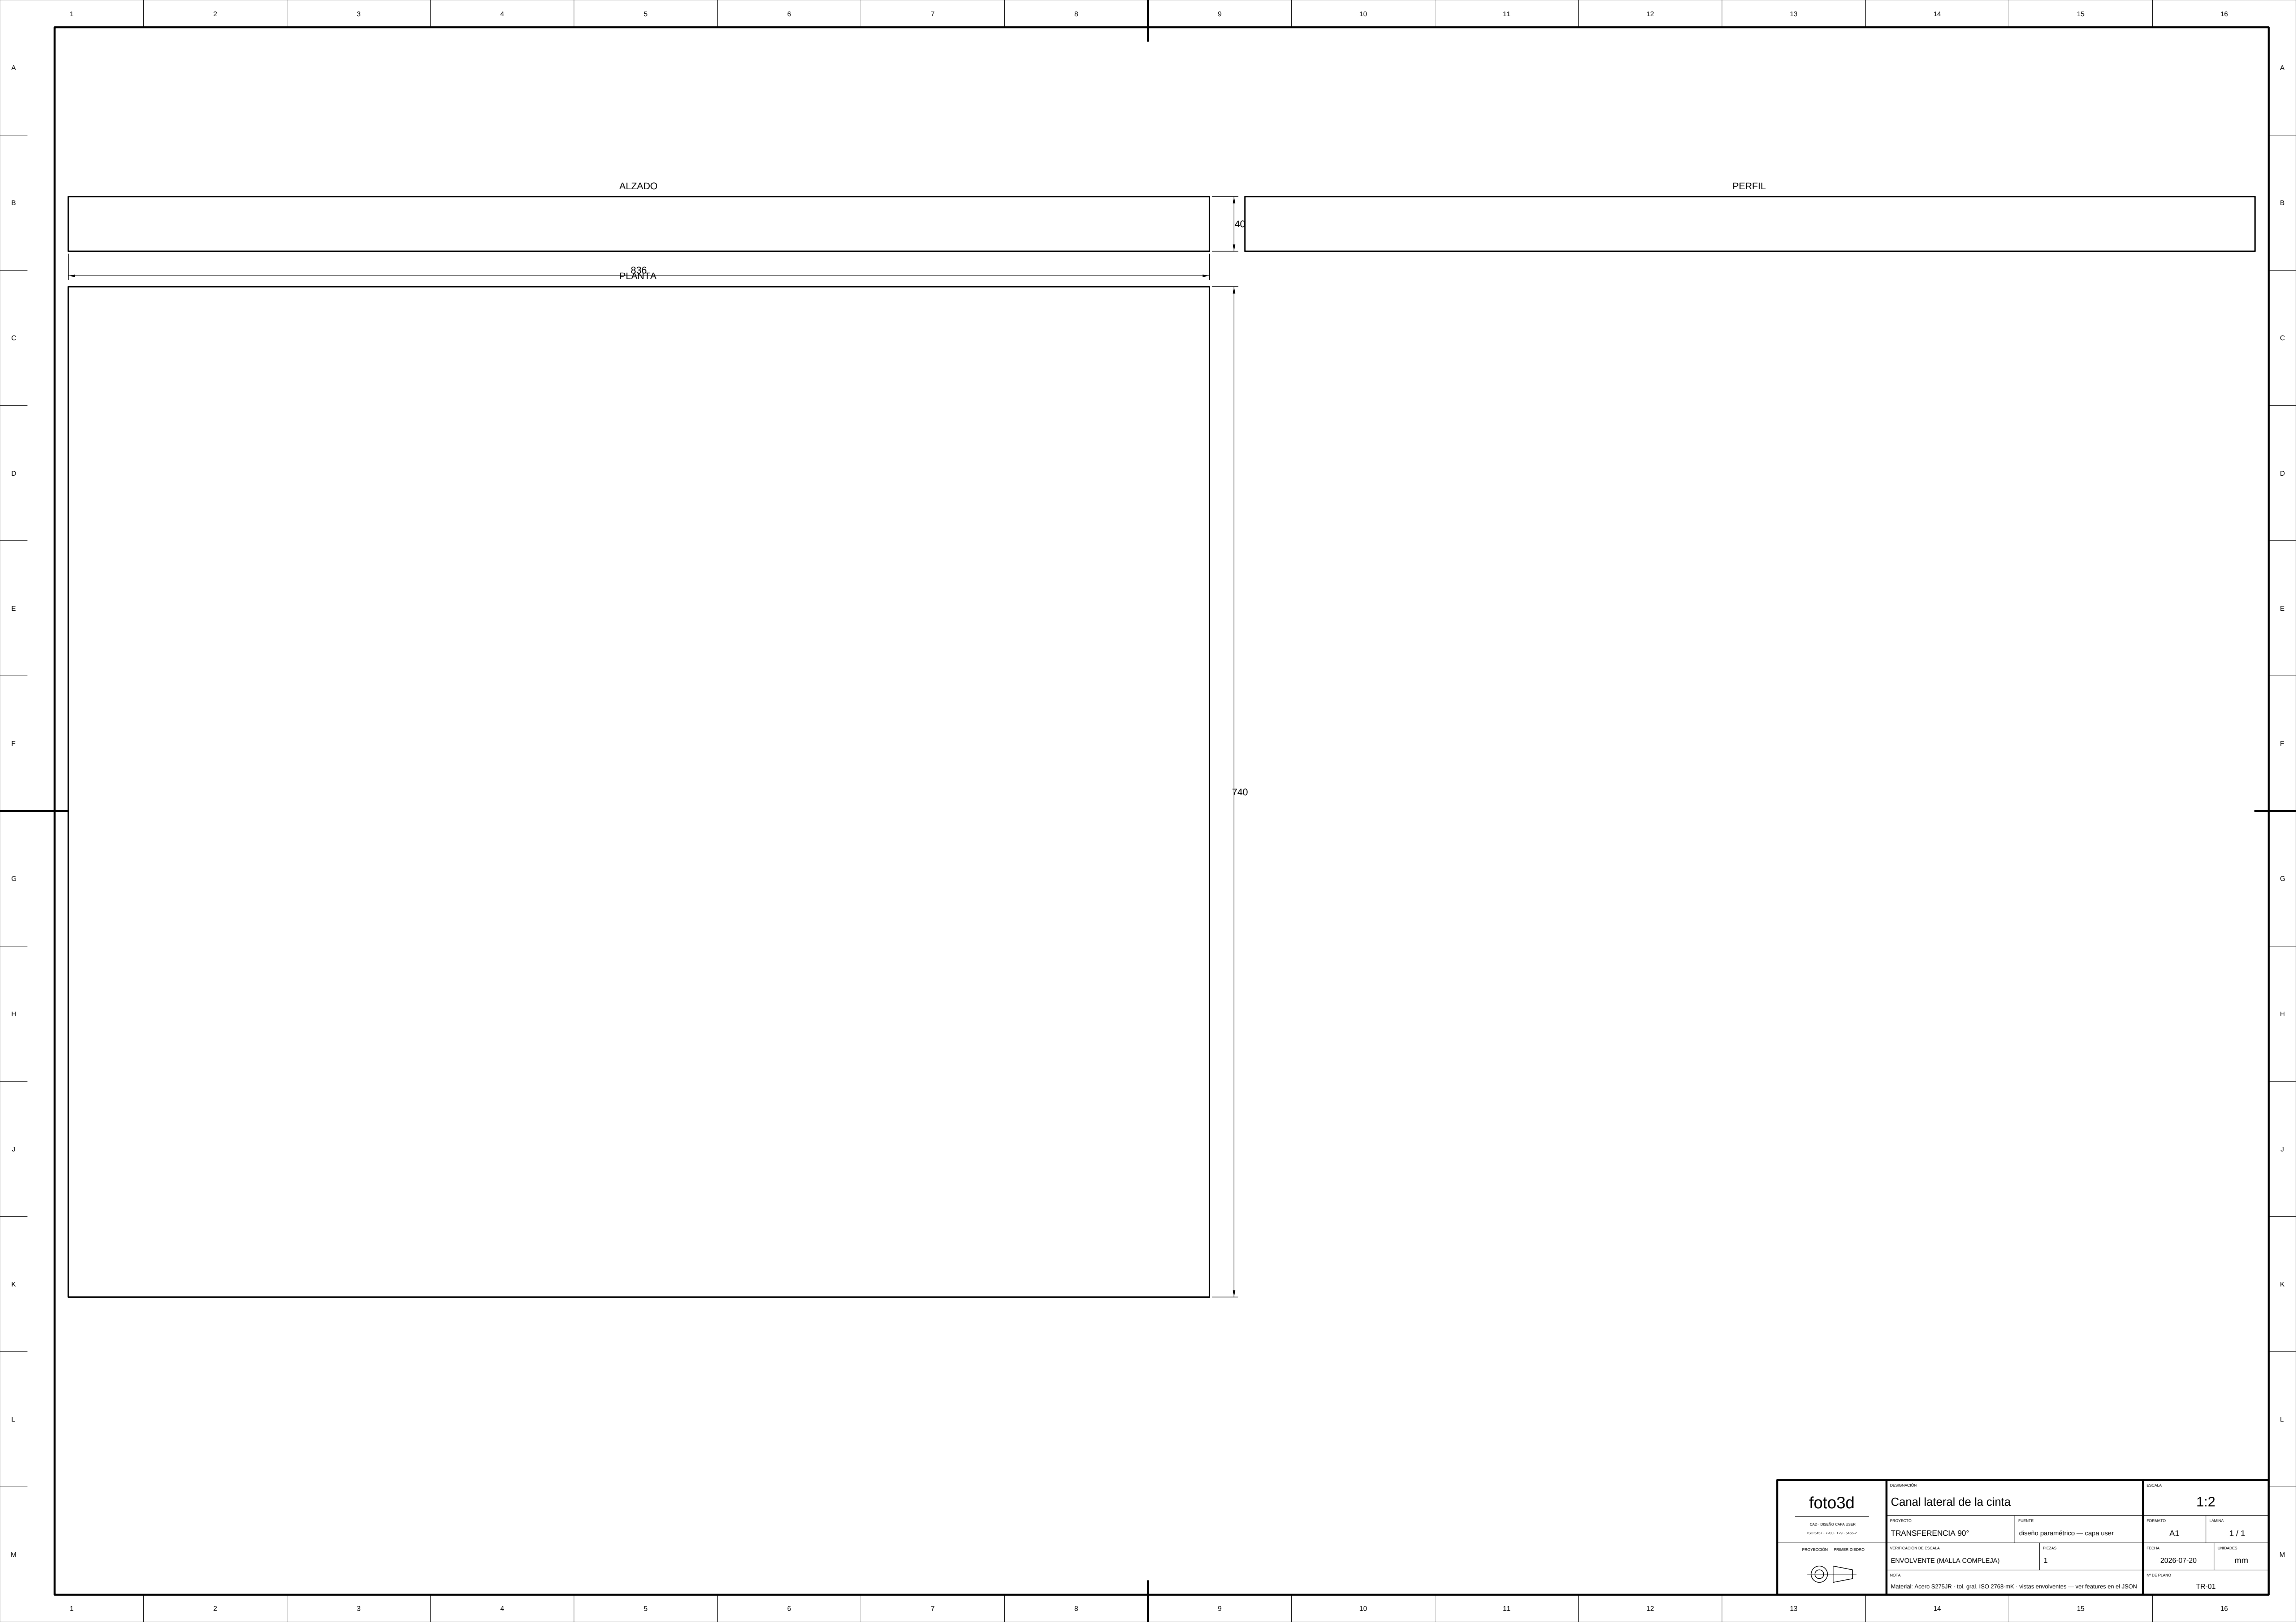

A

B

C

D

A

B

C

D

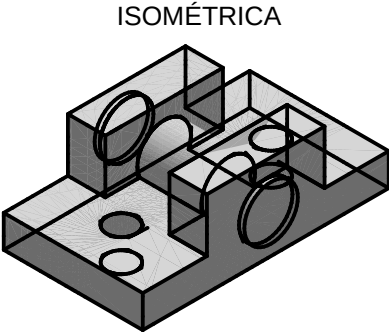
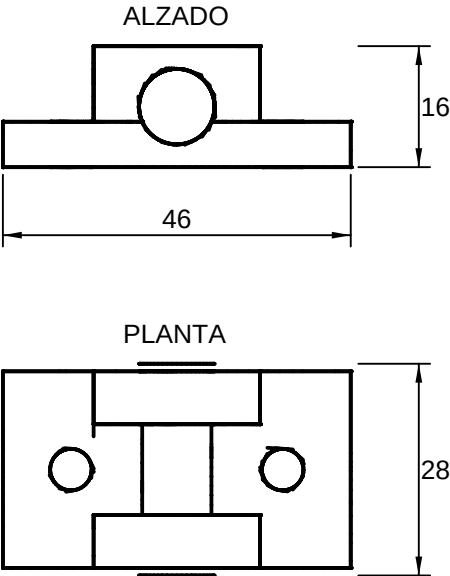



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Horquilla cilindro		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS	2026-07-20	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero S275JR · tol. gral. ISO 2768-mK		TR-02	

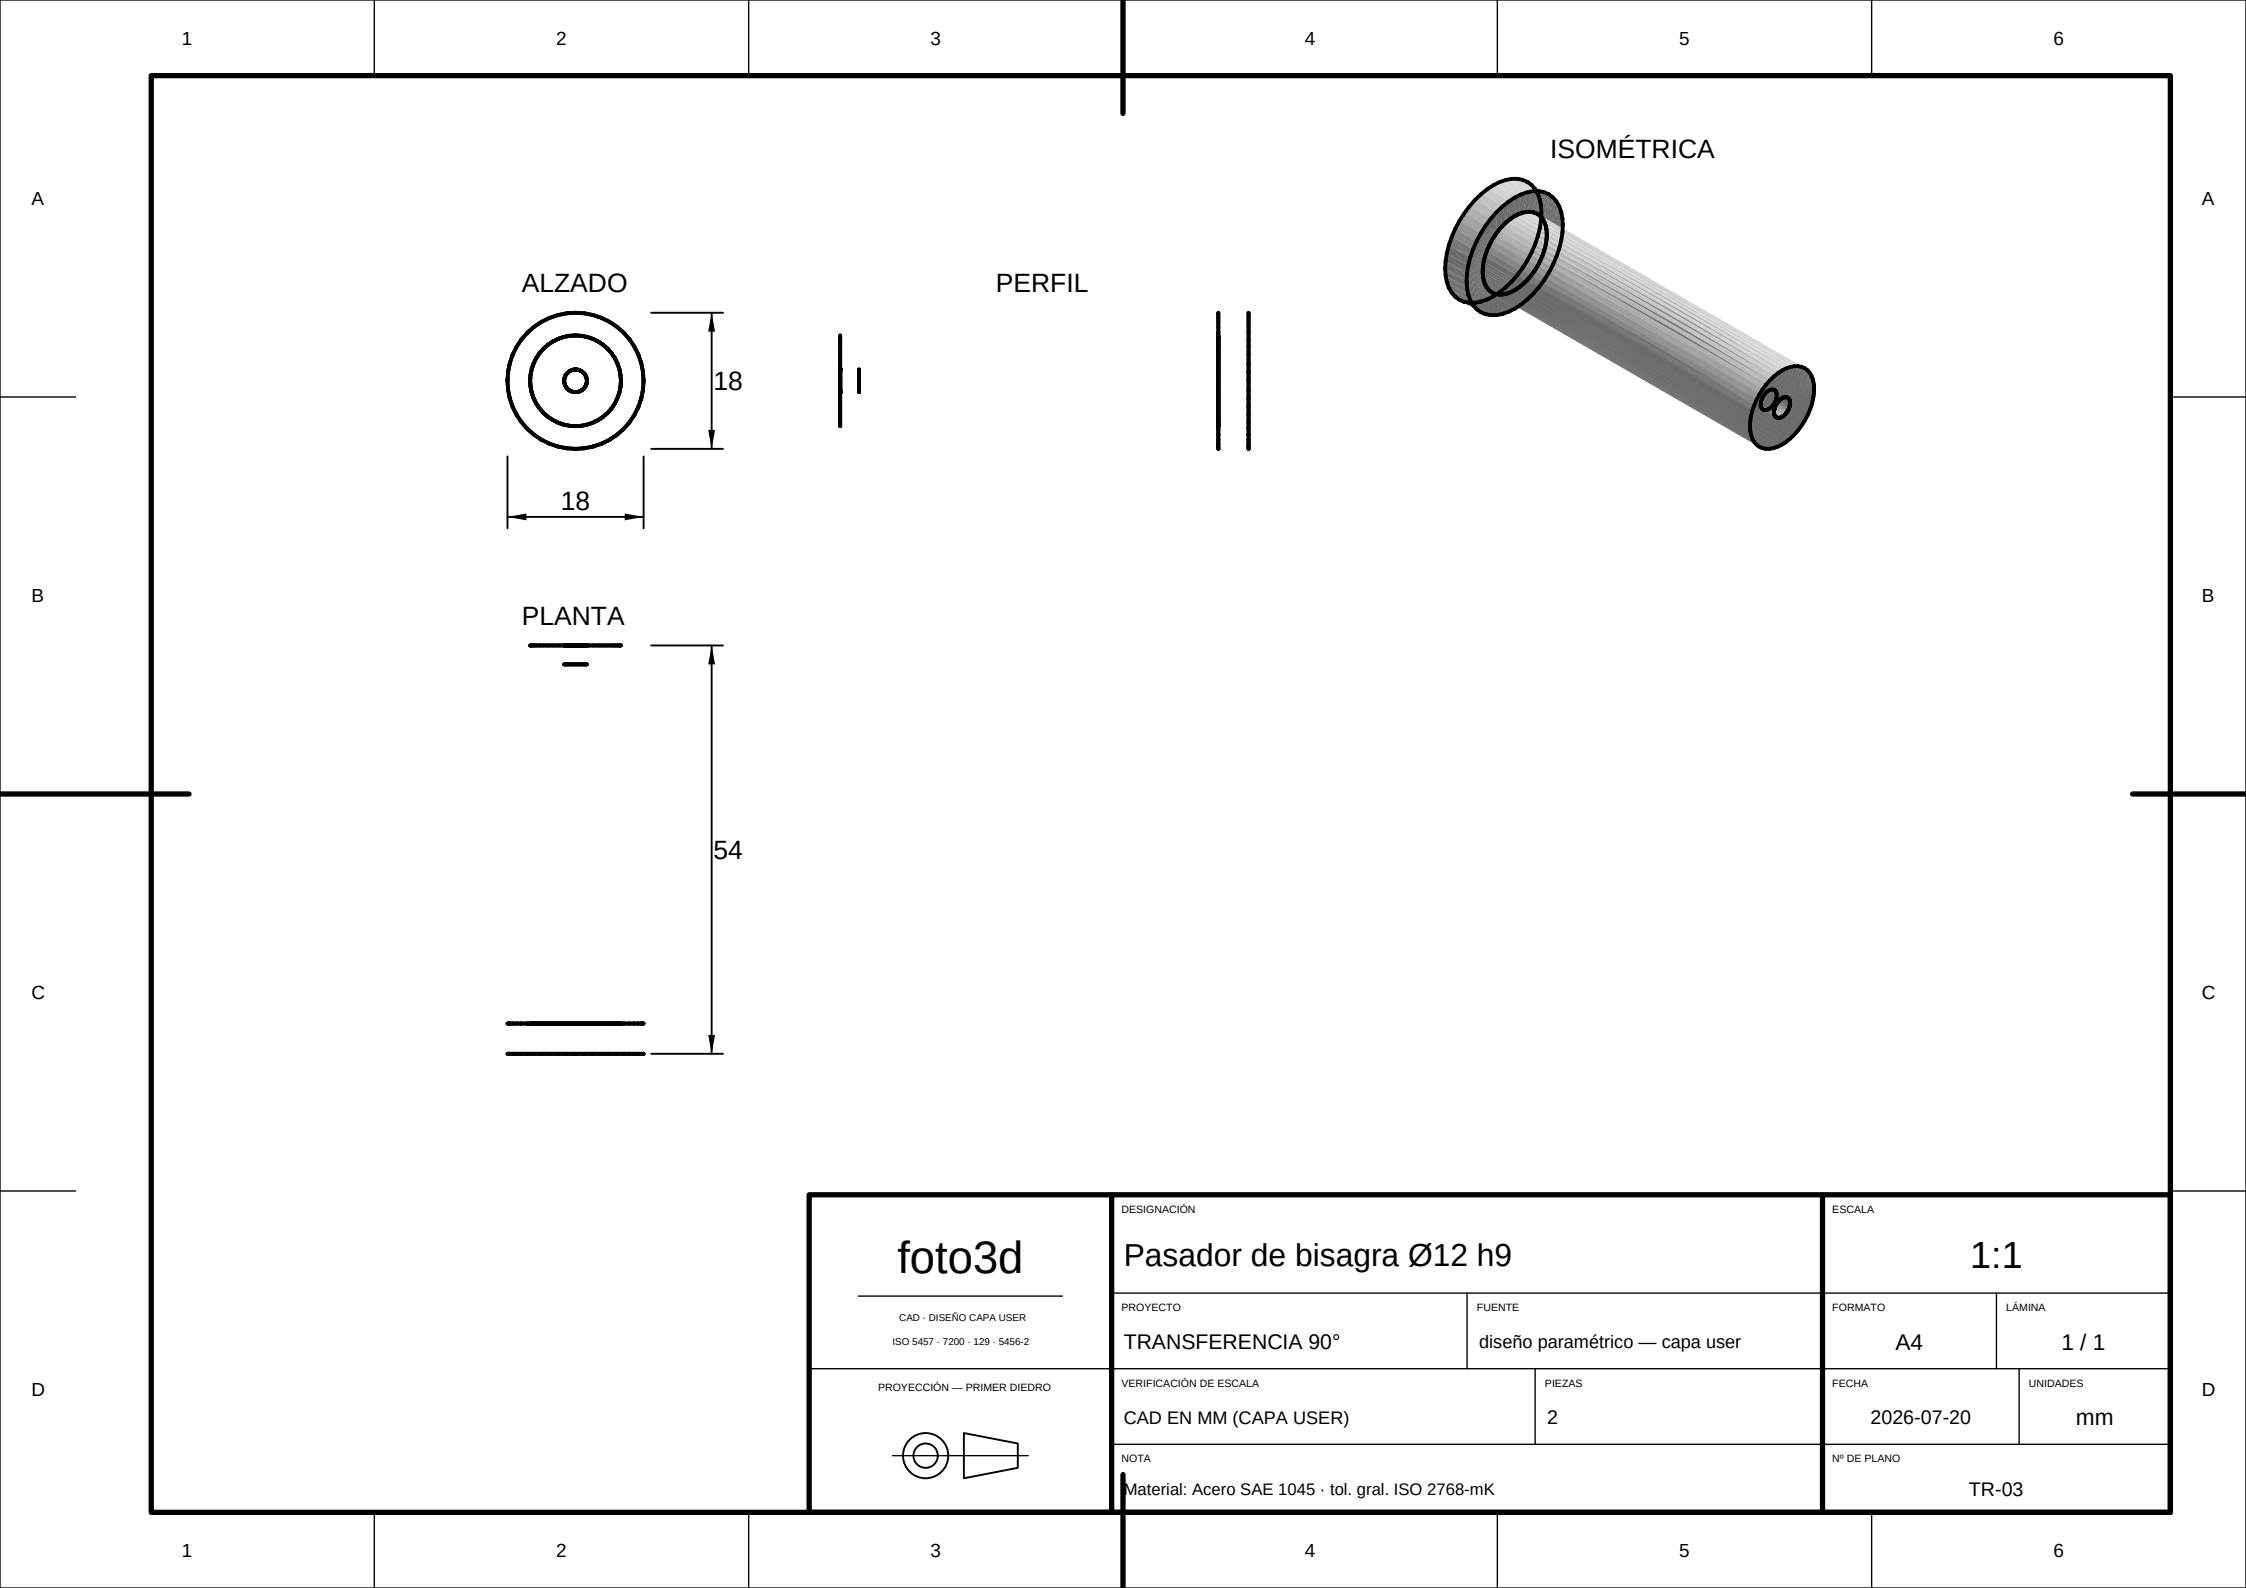


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Pasador de bisagra Ø12 h9		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-07-20	
	PIEZAS		UNIDADES	
	2		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero SAE 1045 · tol. gral. ISO 2768-mK		TR-03	

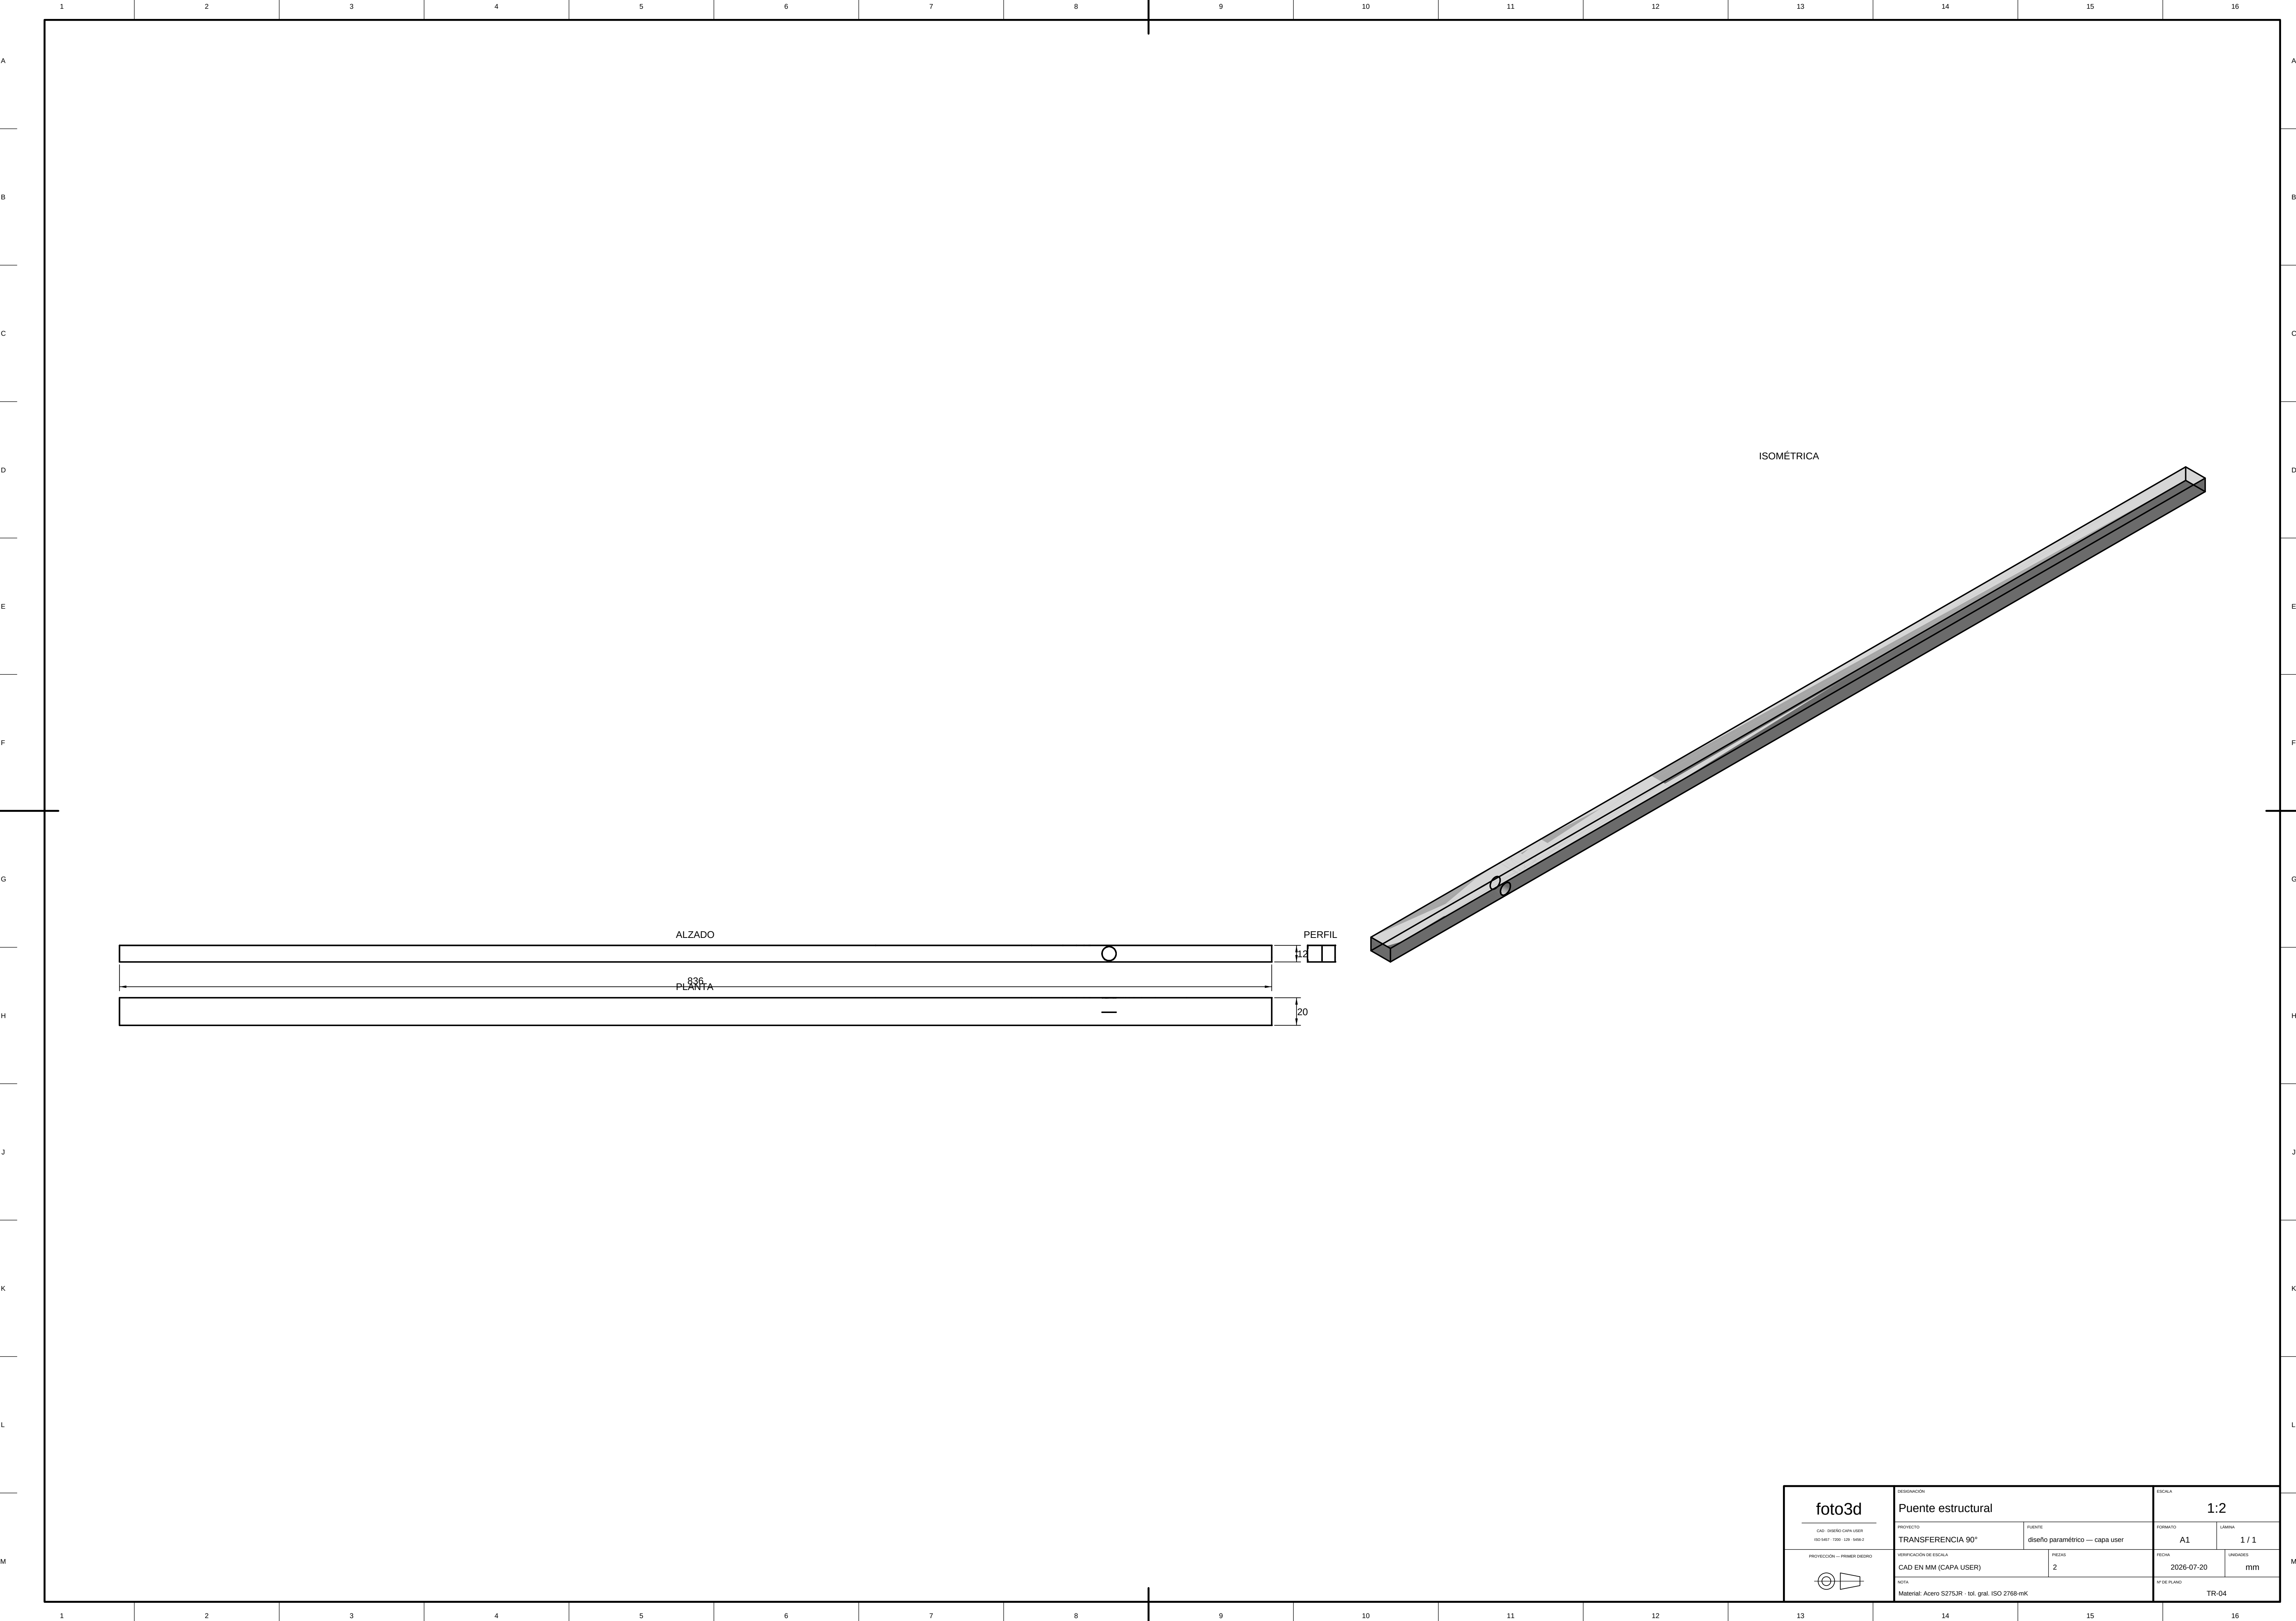


foto3d 1/20 10/20/20/20/20/20 10/20/20 10/20 10/20 10/20	DESIGNACIÓN		Puente estructural		ESCALA		1:2	
	PROYECTO		PUENTE	FORMATO		LÁMINA		
	TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1		1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		FECHA		UNIDADES	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2		2026-07-20		mm	
PROYECCIÓN — PERNOS DERECHO	NOTA		Nº DE PLANO		TR-04			
	Material: Acero S275JR - tol. genl. ISO 2768-mK							


Technical drawing of a mechanical part, labeled "Placa lateral" (Side Plate).


The drawing shows the front view (VISTA DE CARA) of the part, which is a rectangular plate with a width of 690 mm and a height of 152.5 mm. The top edge features five circular holes, each with a diameter of 10 mm, spaced evenly along the width.

The drawing is presented in a standard engineering format, including a title block in the bottom right corner with the following information:

- Proyecto: TRANSFERENCIA 90°
- Fecha: 2026-07-20
- Escala: 1:1
- Formato: A1
- Unidades: mm
- Material: Acero S275JR - sol. gal. ISO 2768-mK - cara con perforaciones; espesor y cortes en el J...

The drawing is oriented horizontally, with the top edge of the part facing upwards. The dimensions are indicated by arrows and numerical values.

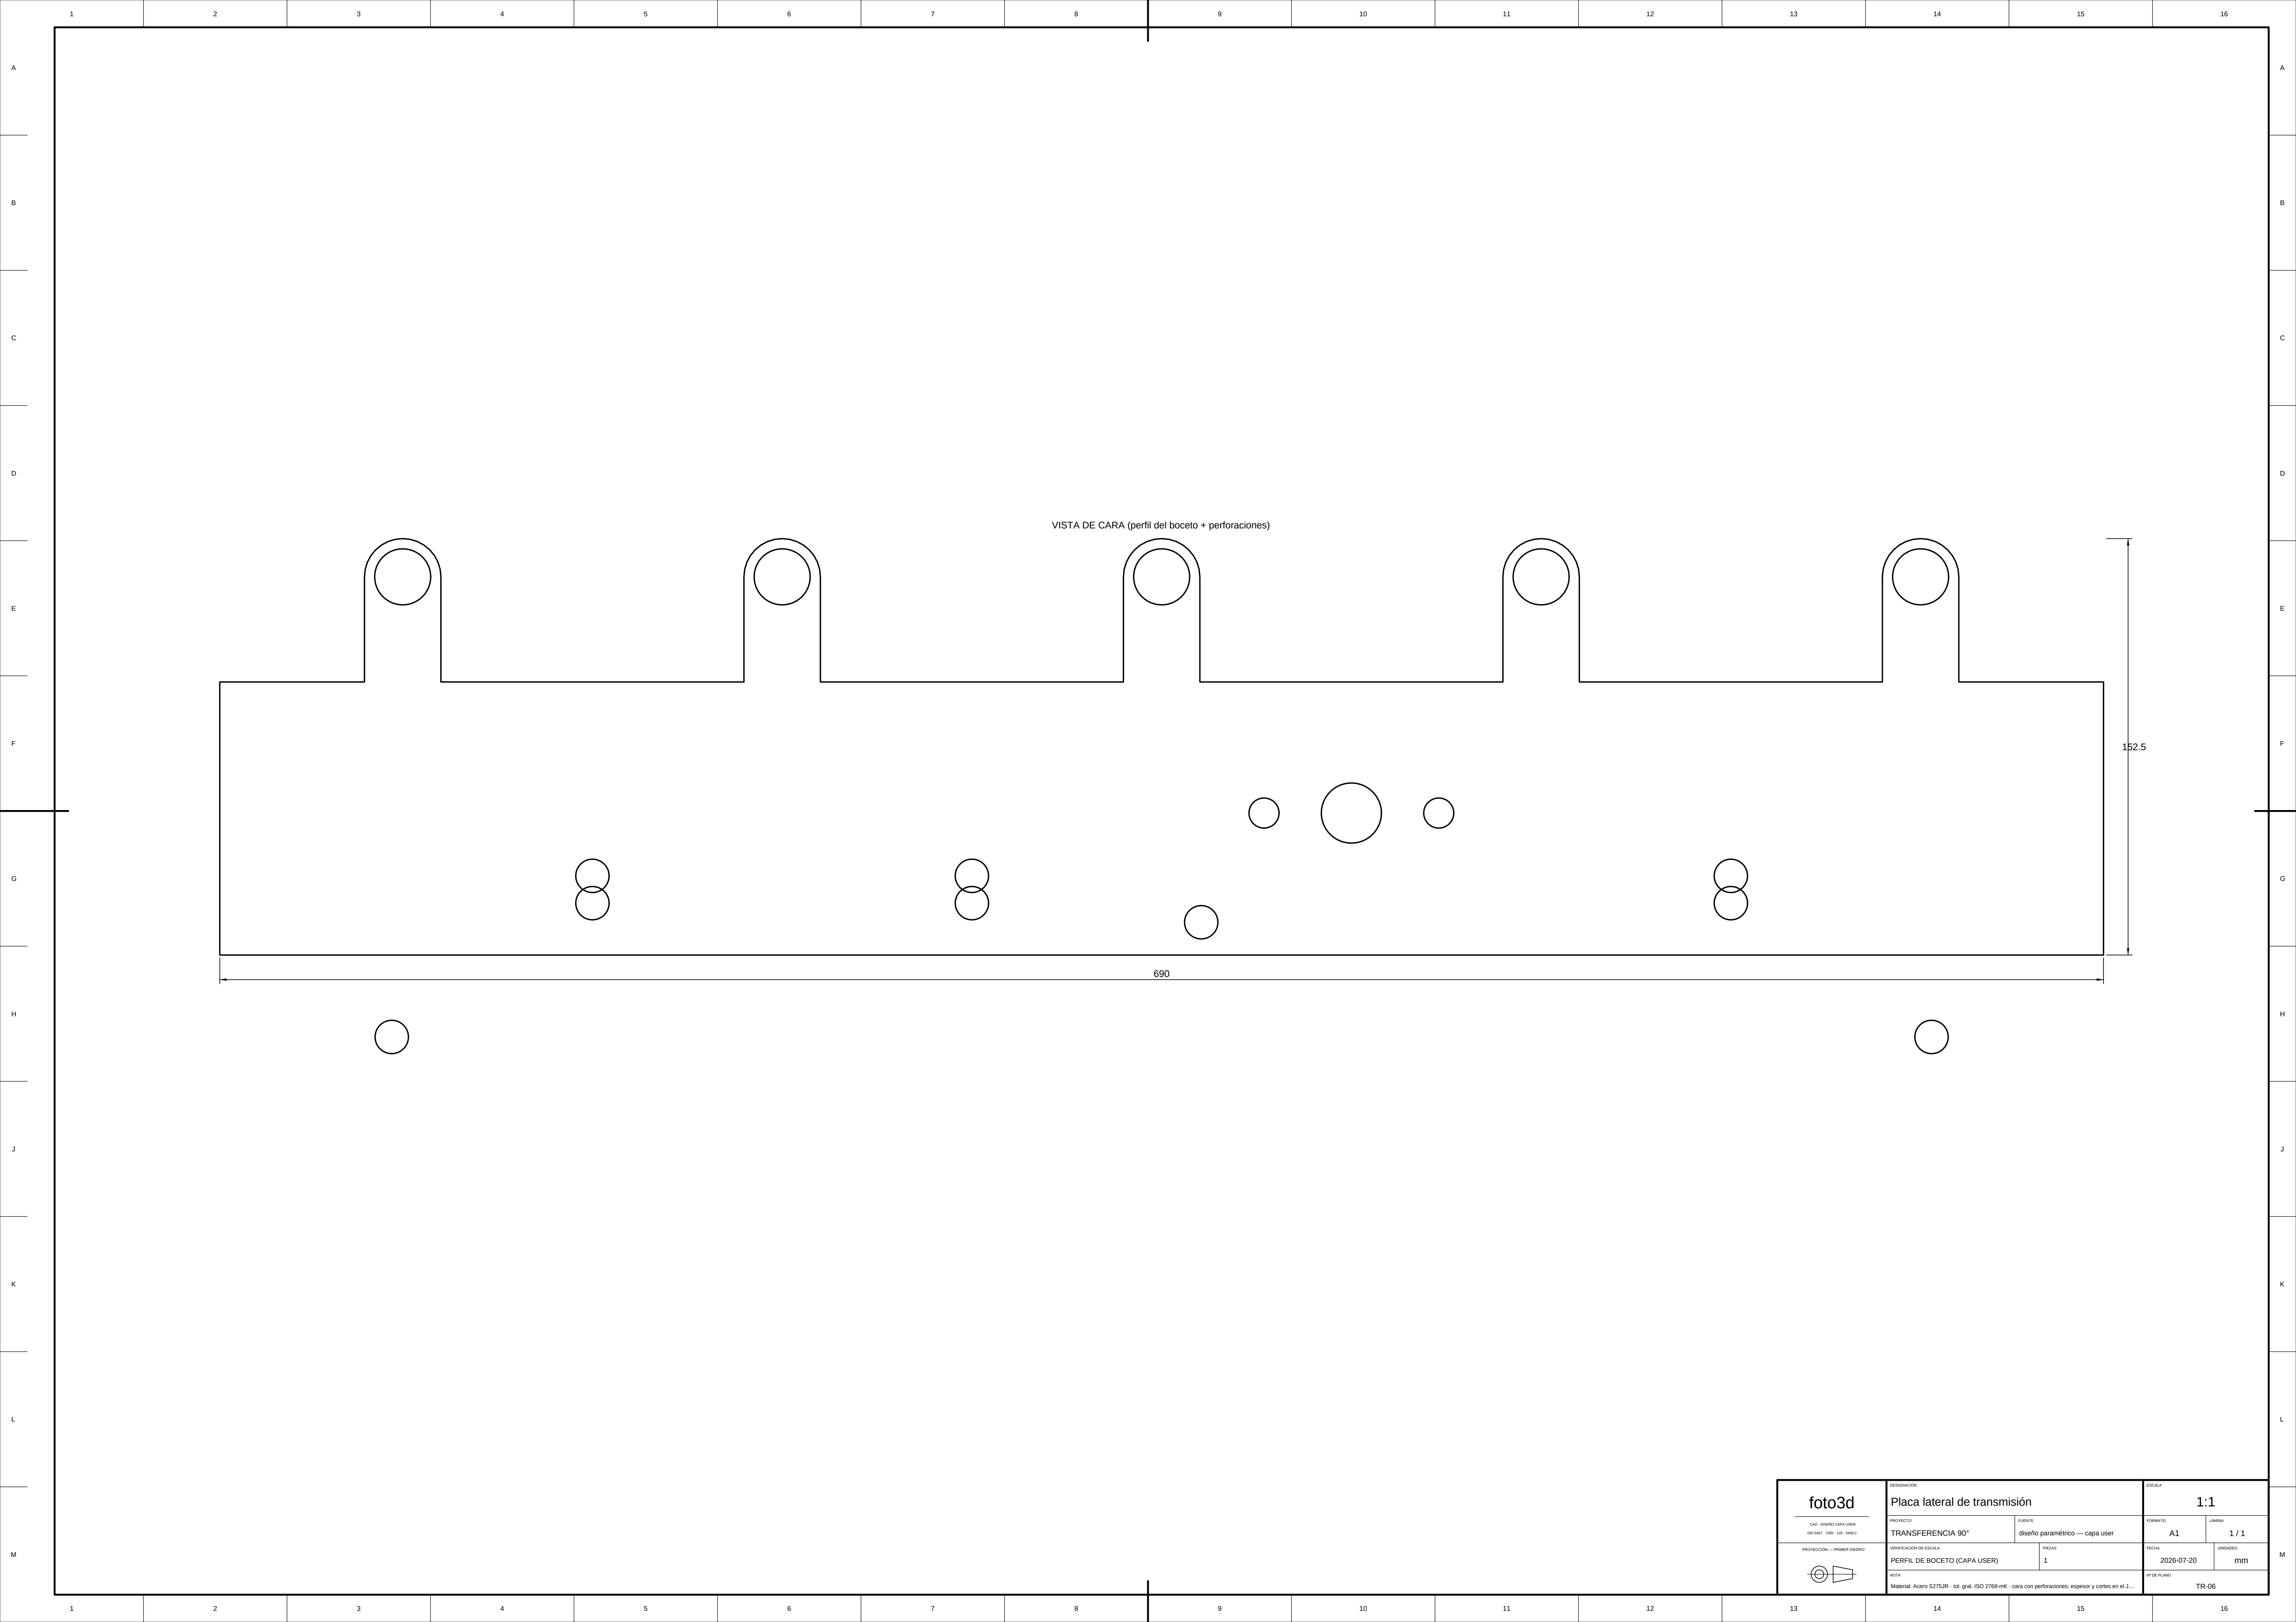

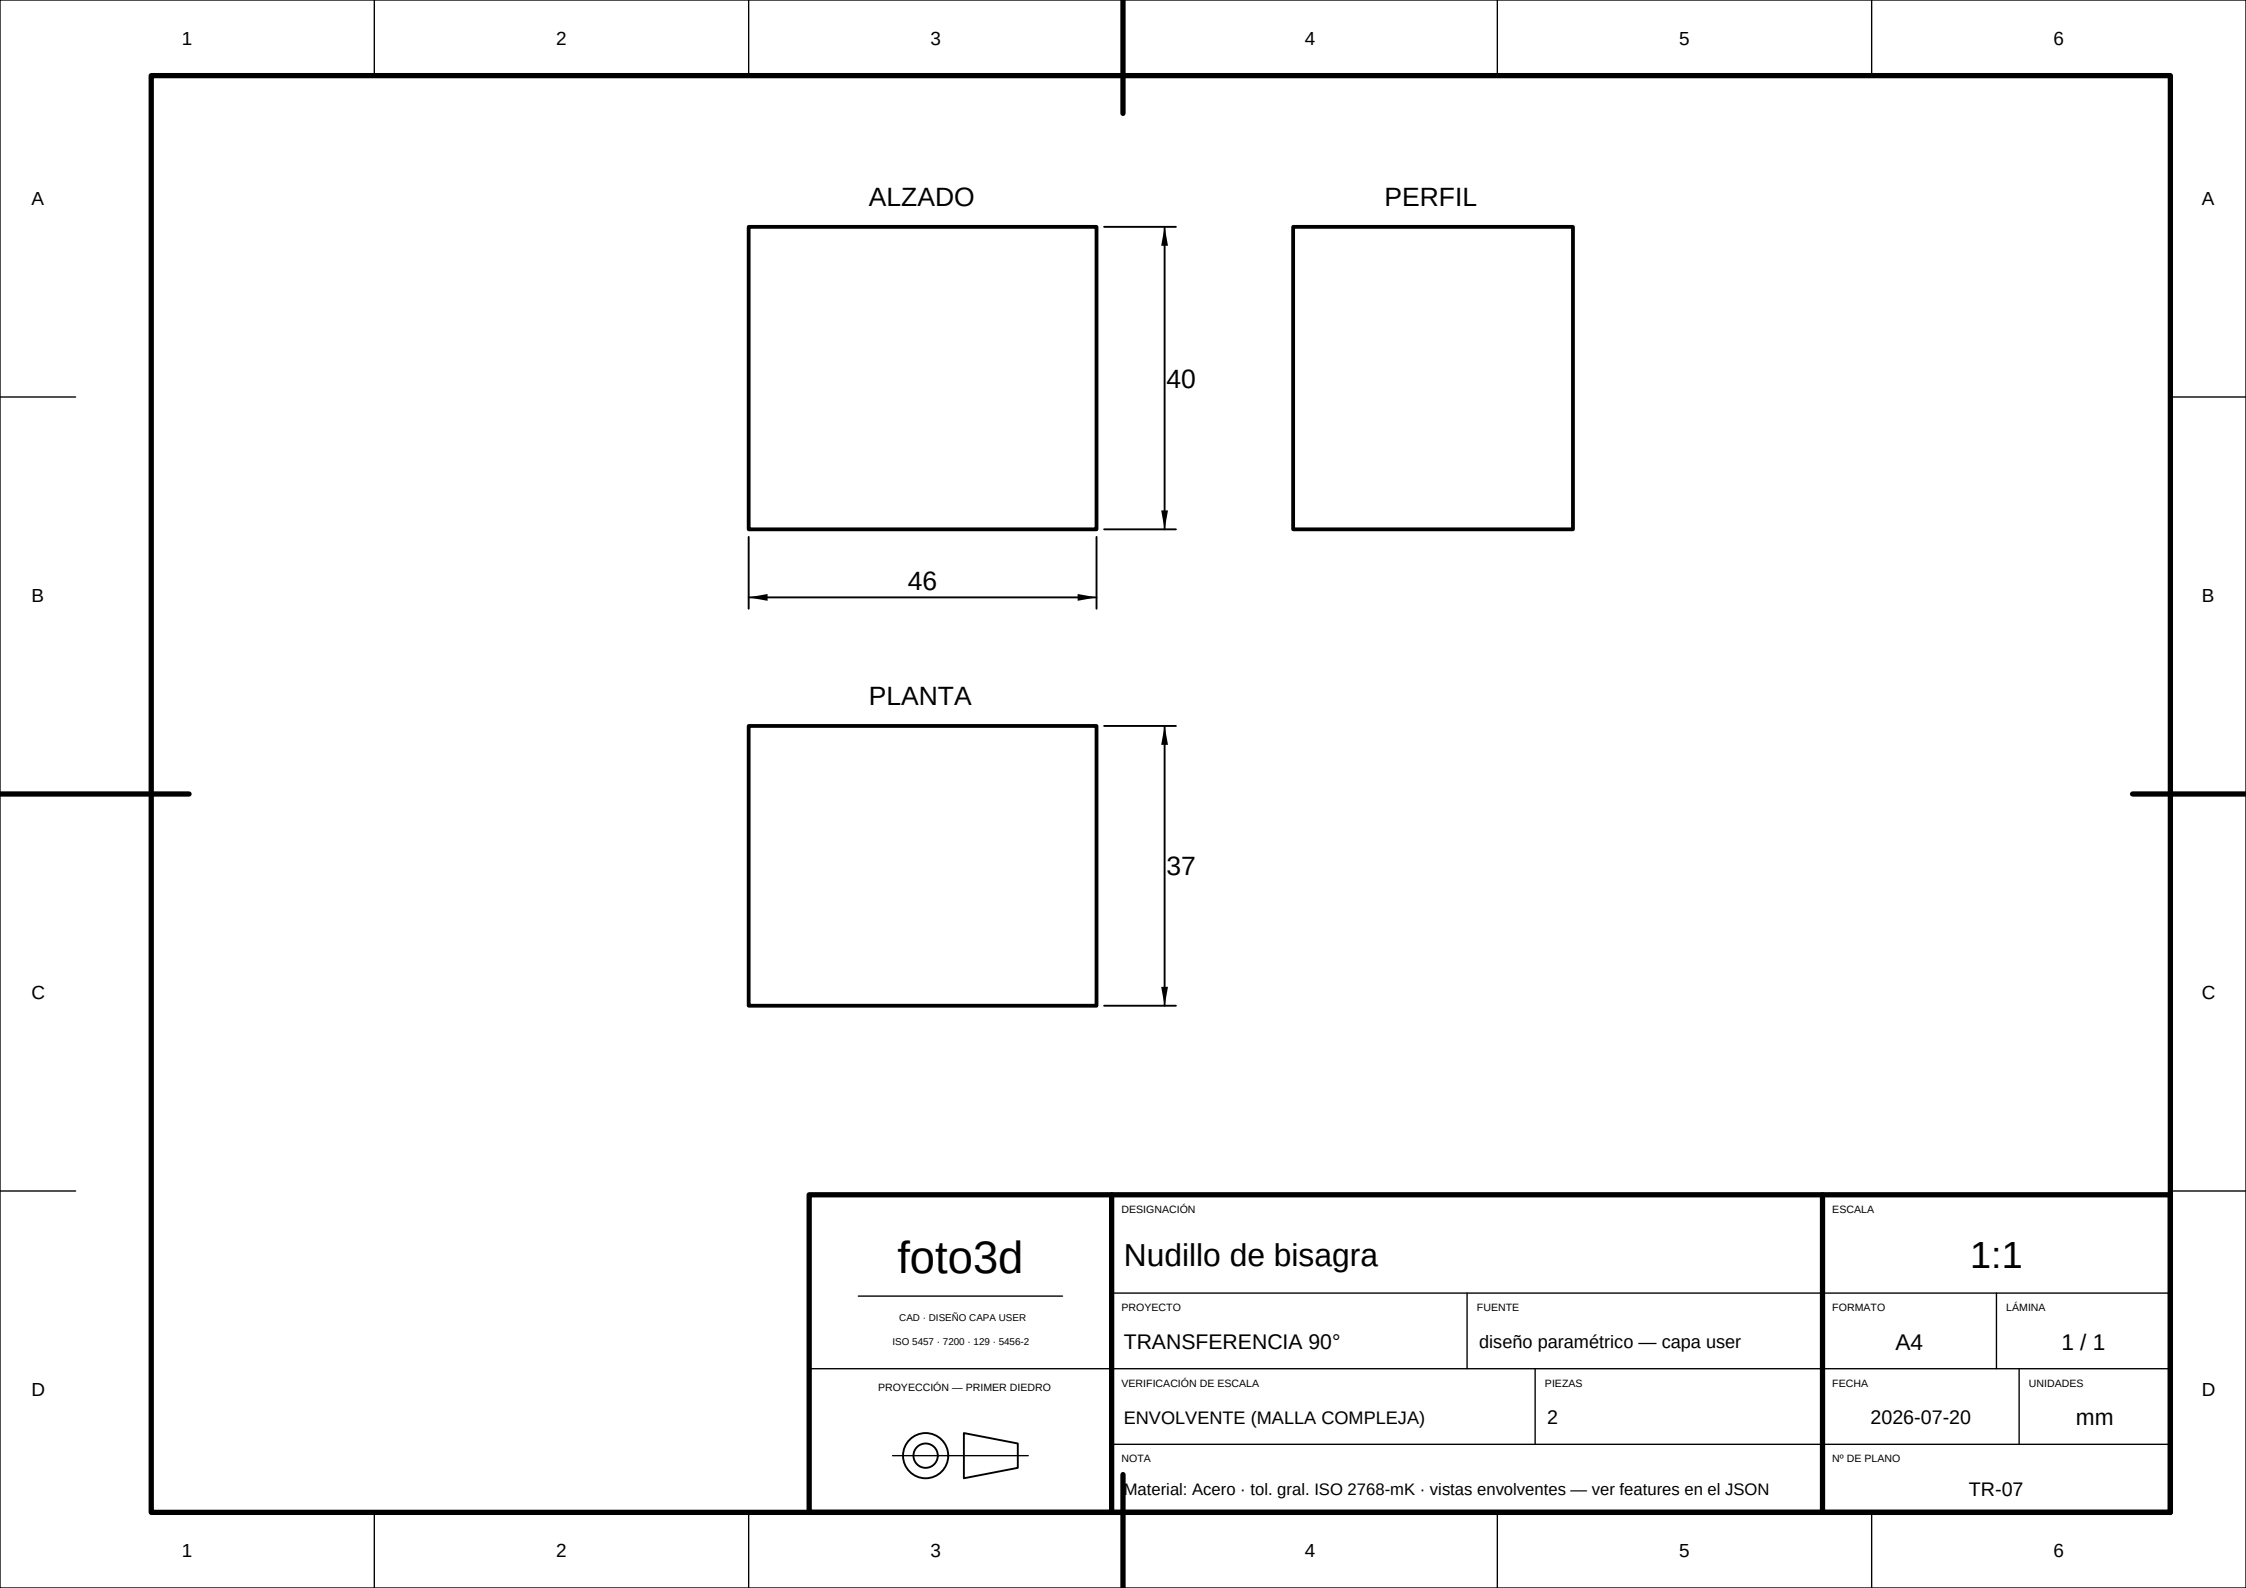

A

B

C

D


A

B


C

D


ISOMETRICA

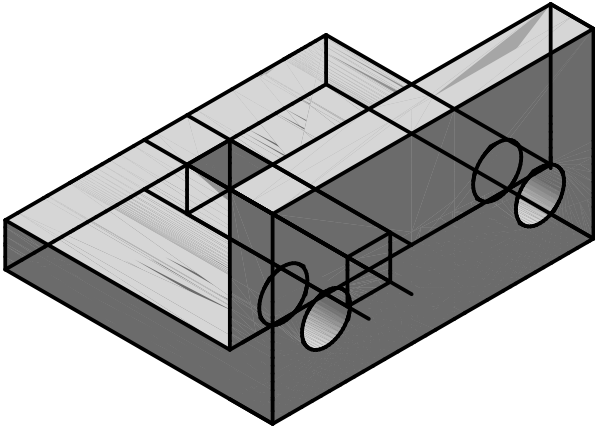

PERFIL

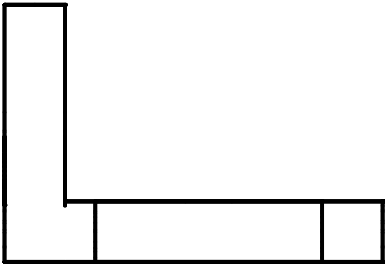

ALZADO

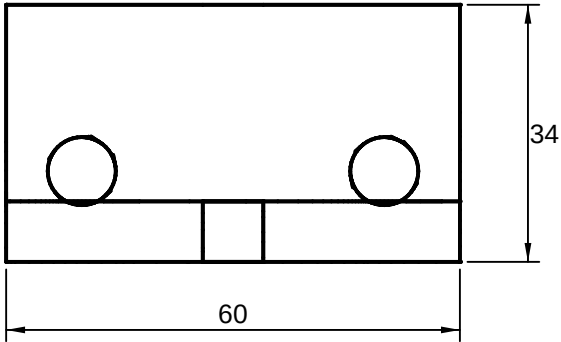

PLANTA


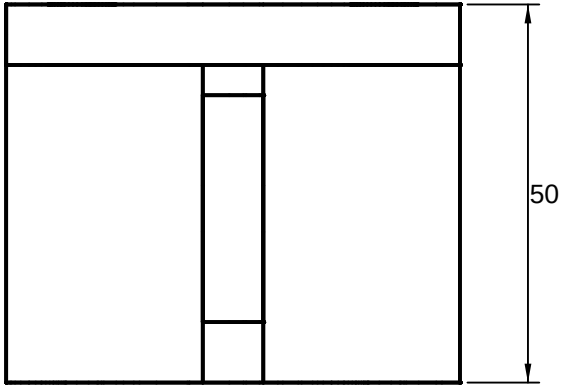


foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Pie anclaje T-slot

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

4

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-20

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-08

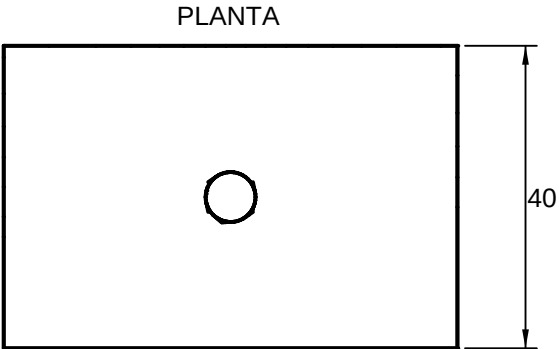
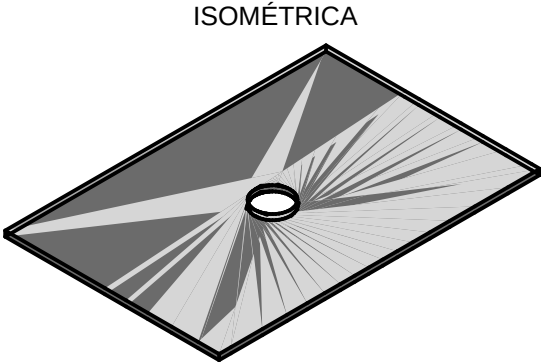


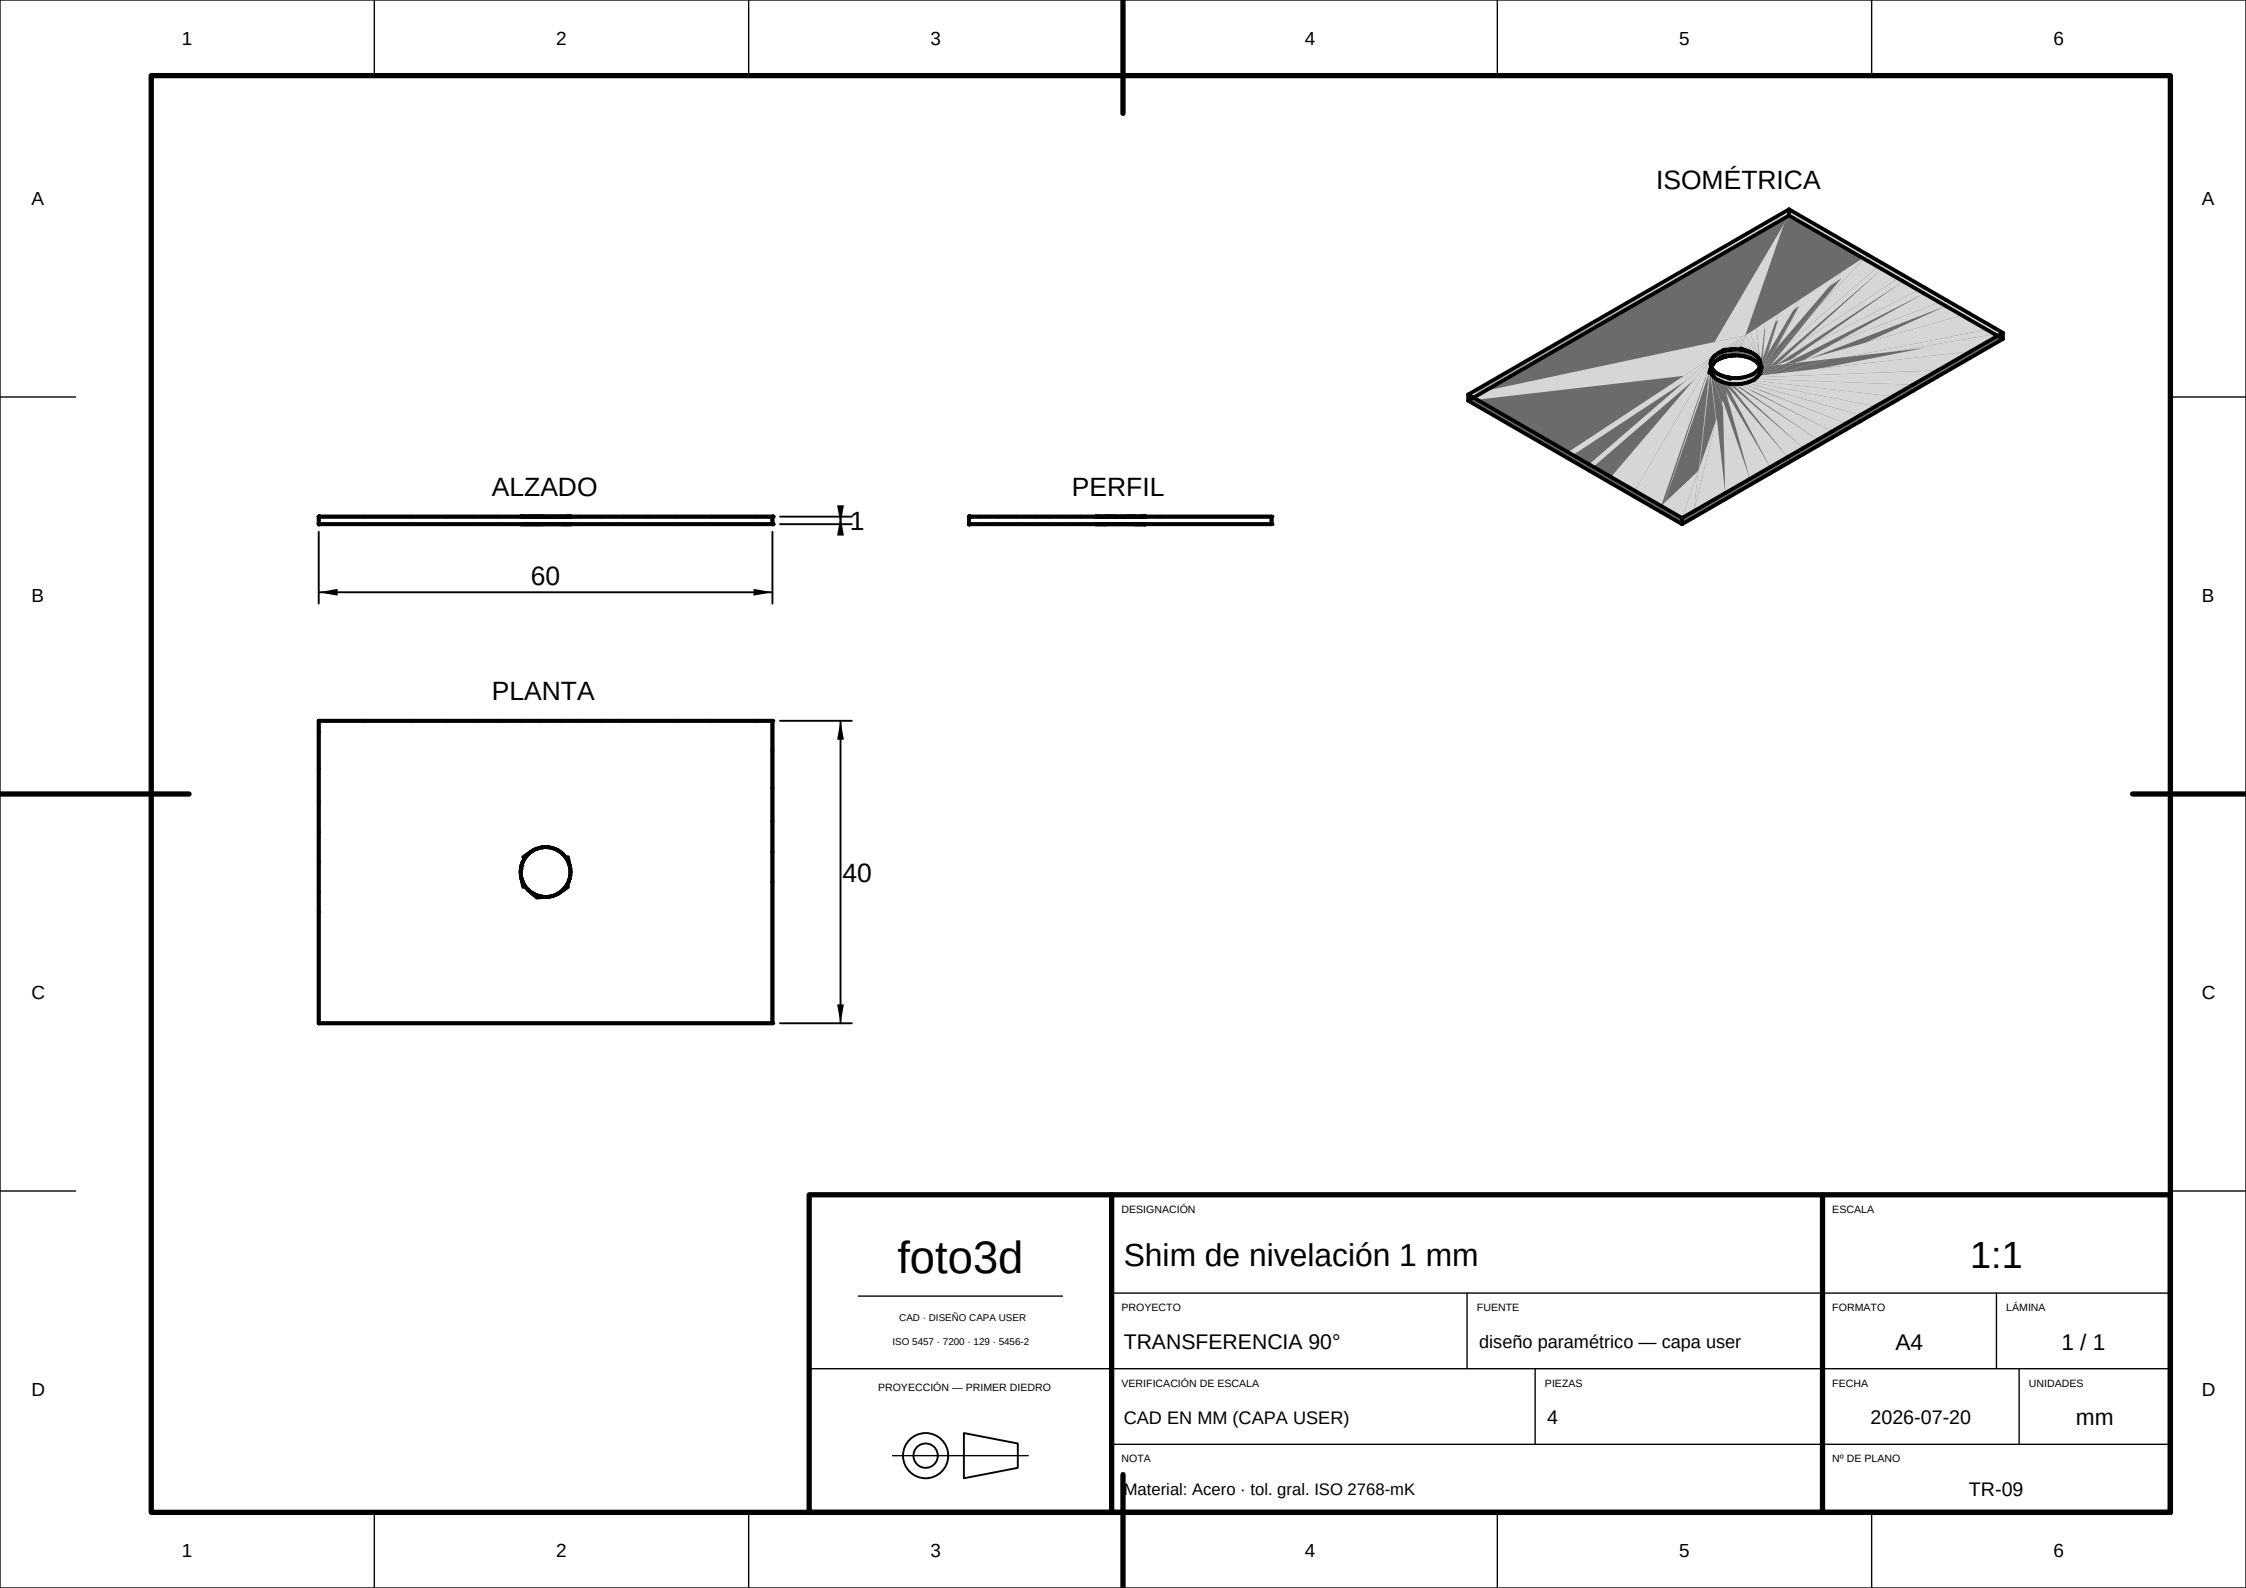


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Shim de nivelación 1 mm		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-07-20	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK		TR-09	











foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tope de altura +6 regulable		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-07-20	
	PIEZAS		UNIDADES	
	2		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK		TR-10	

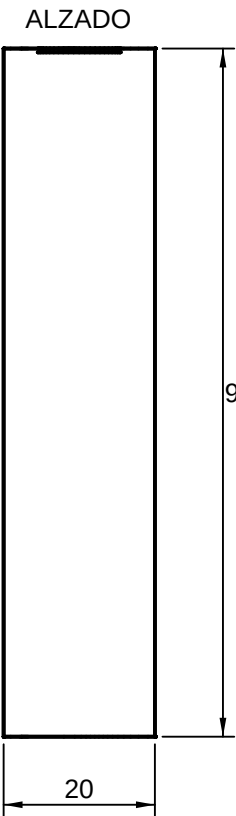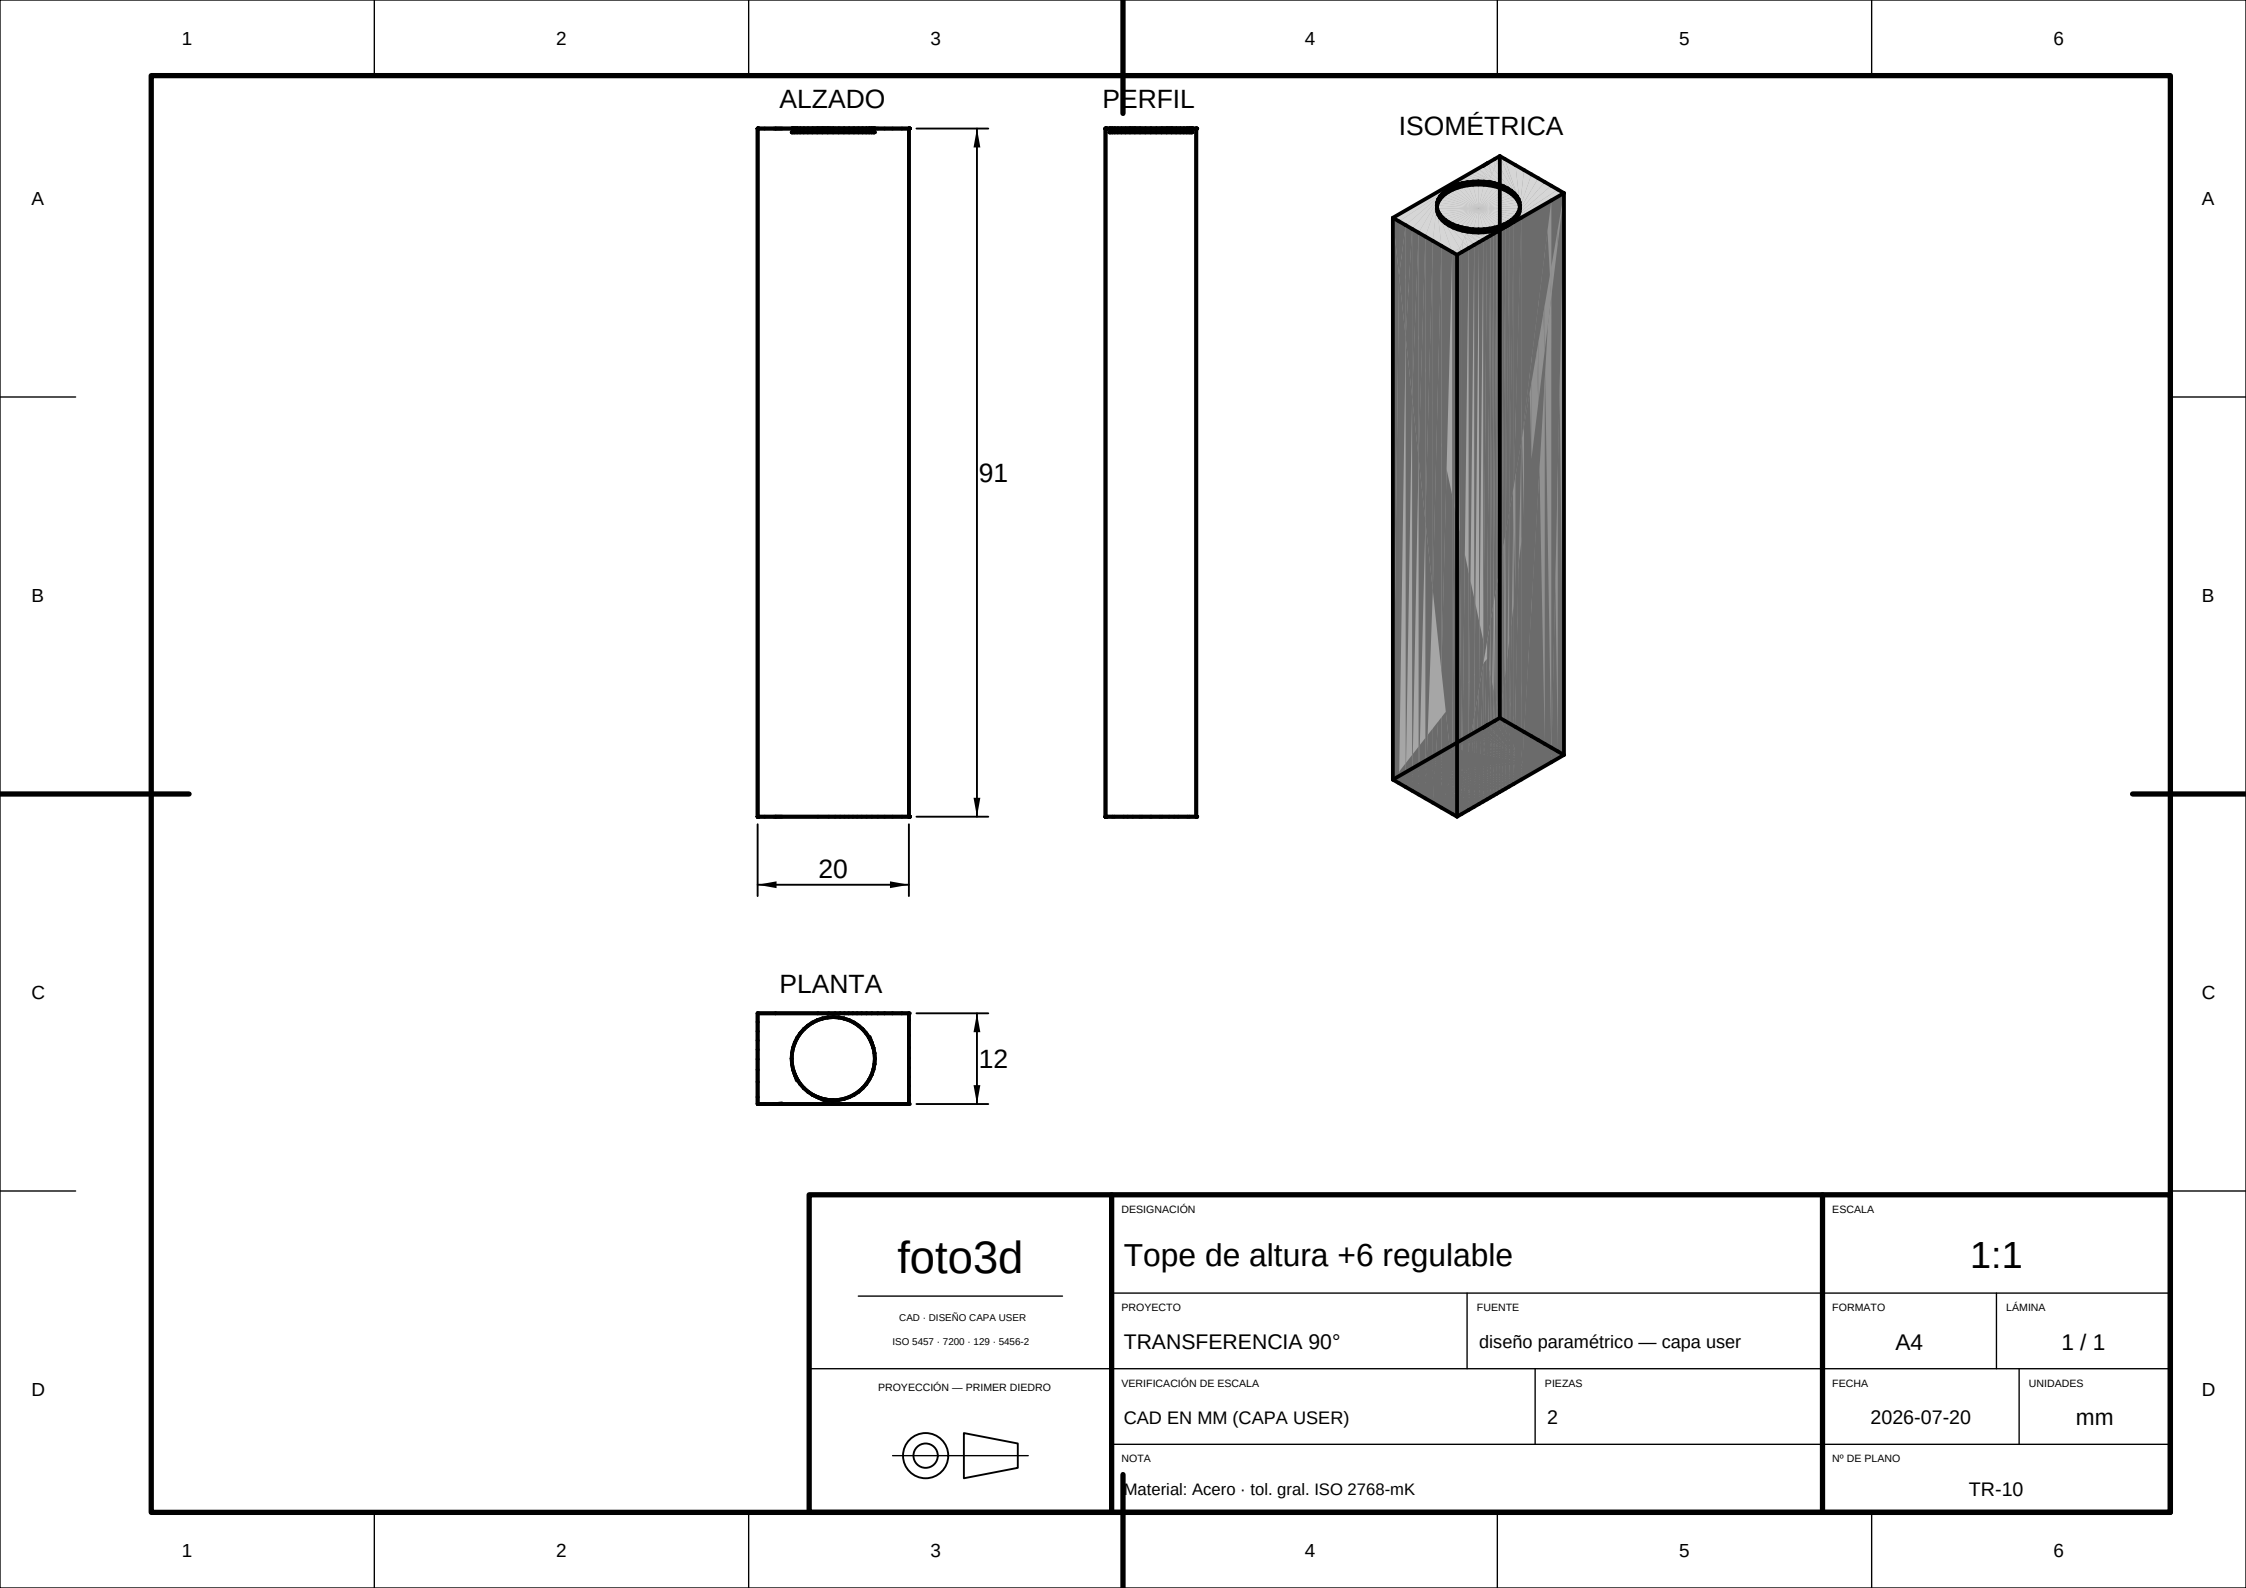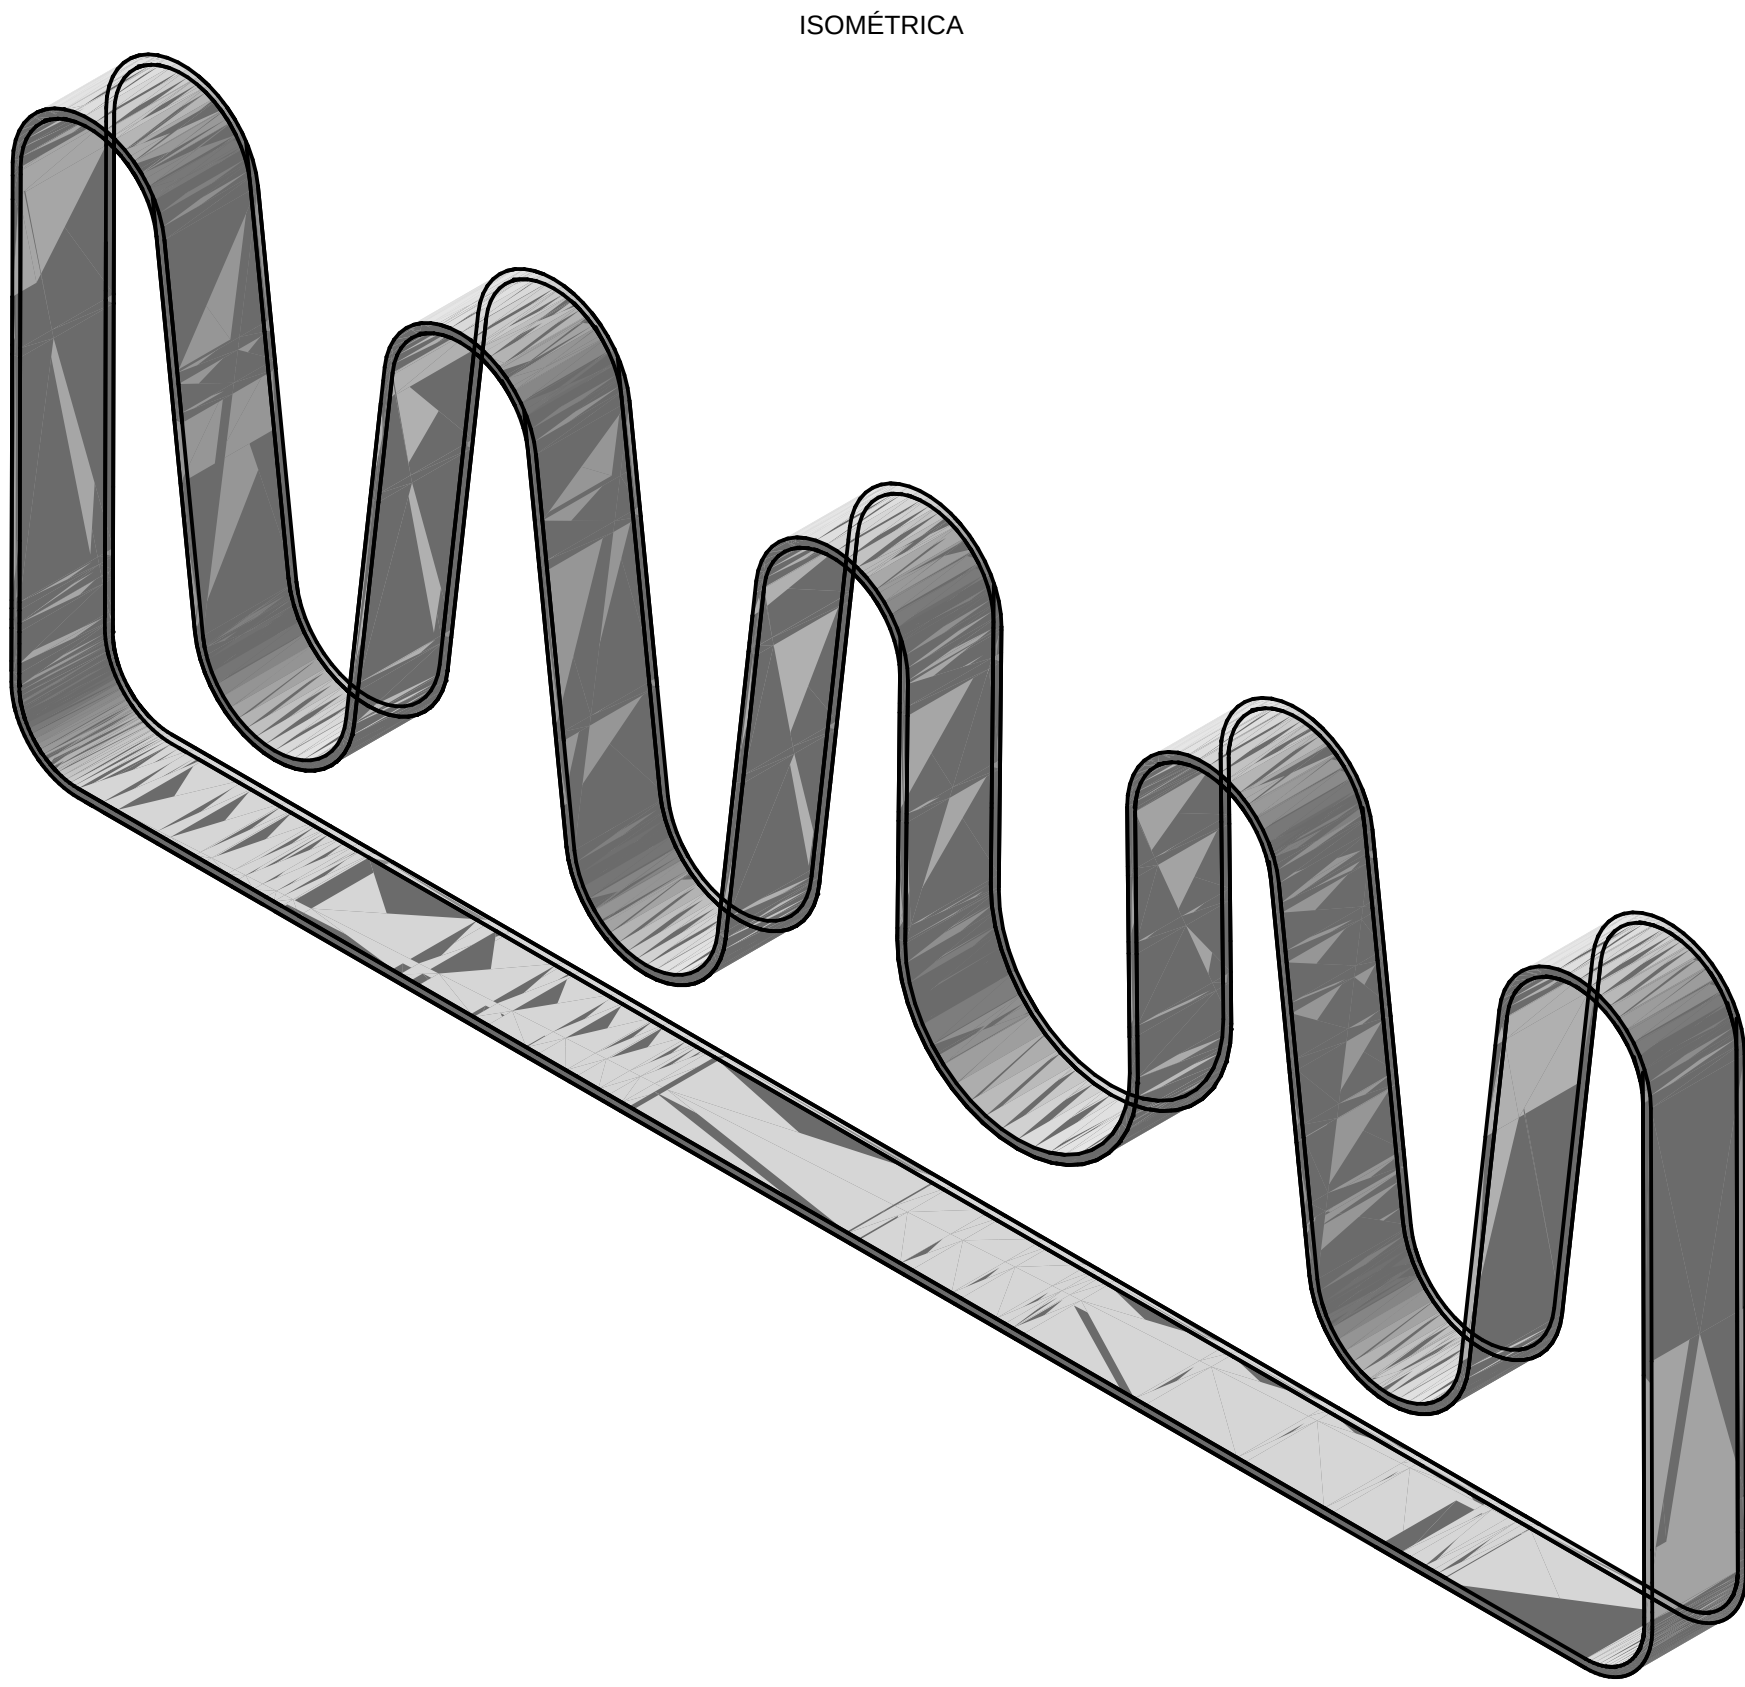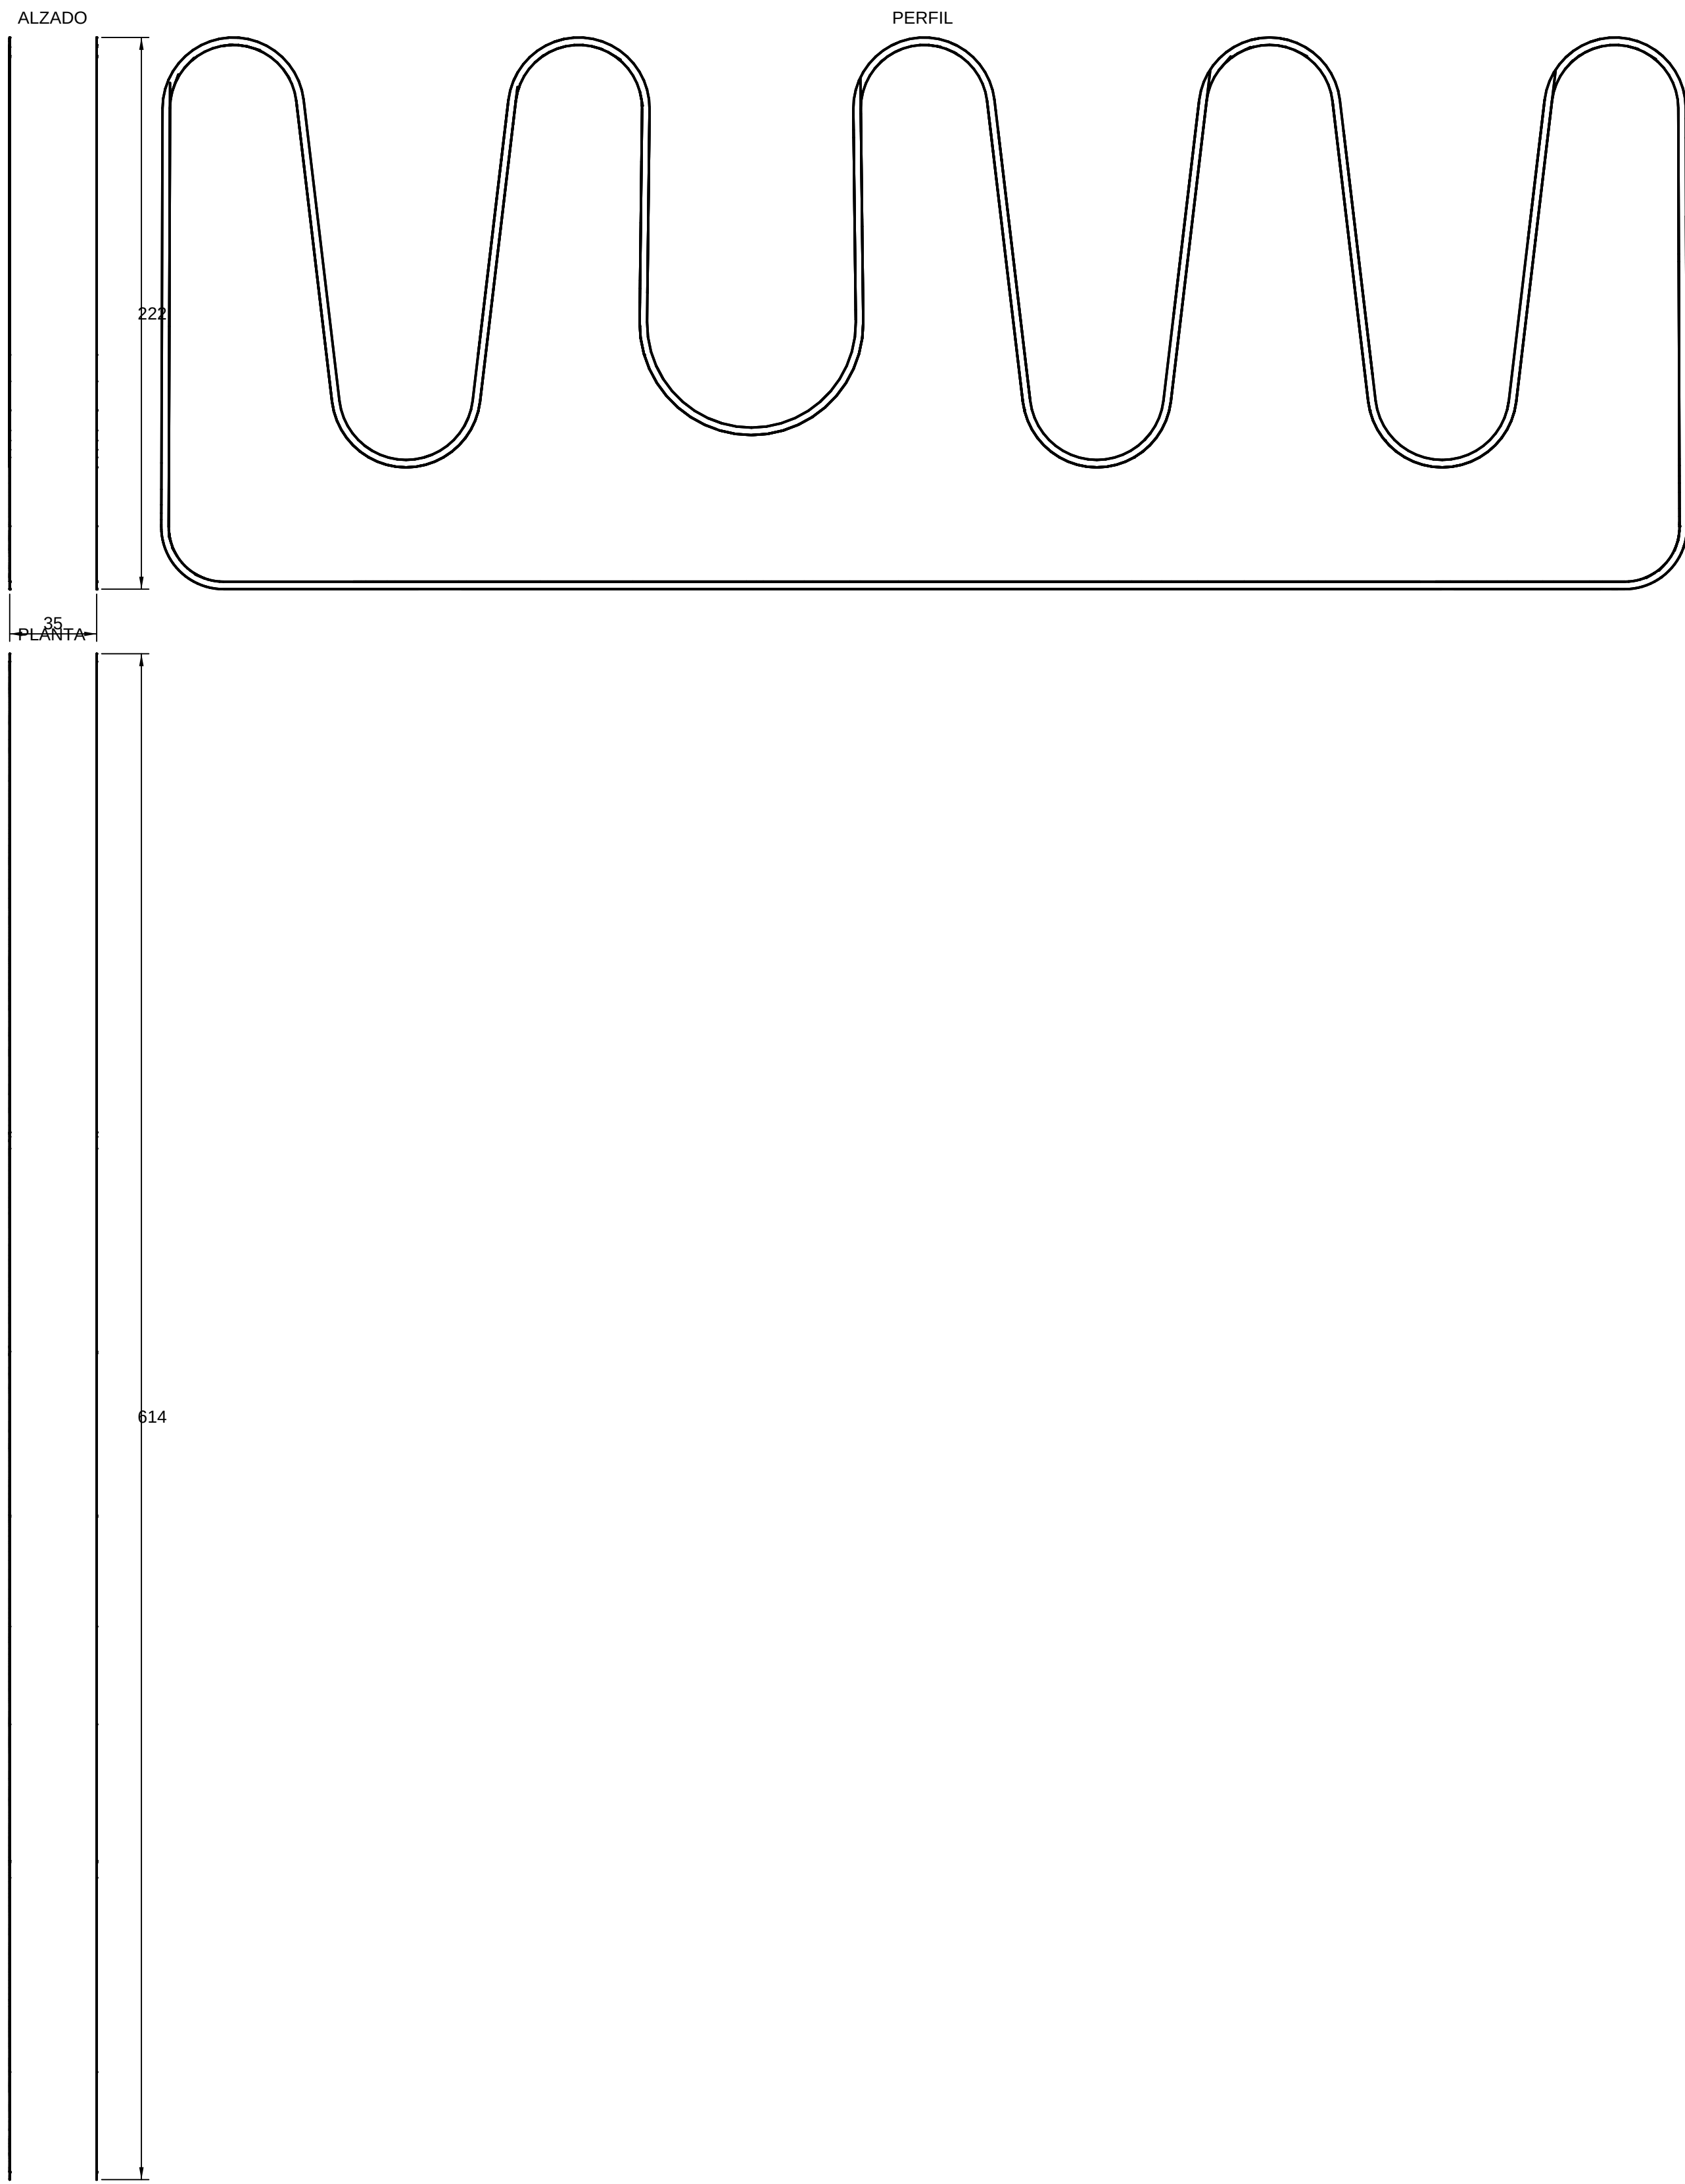

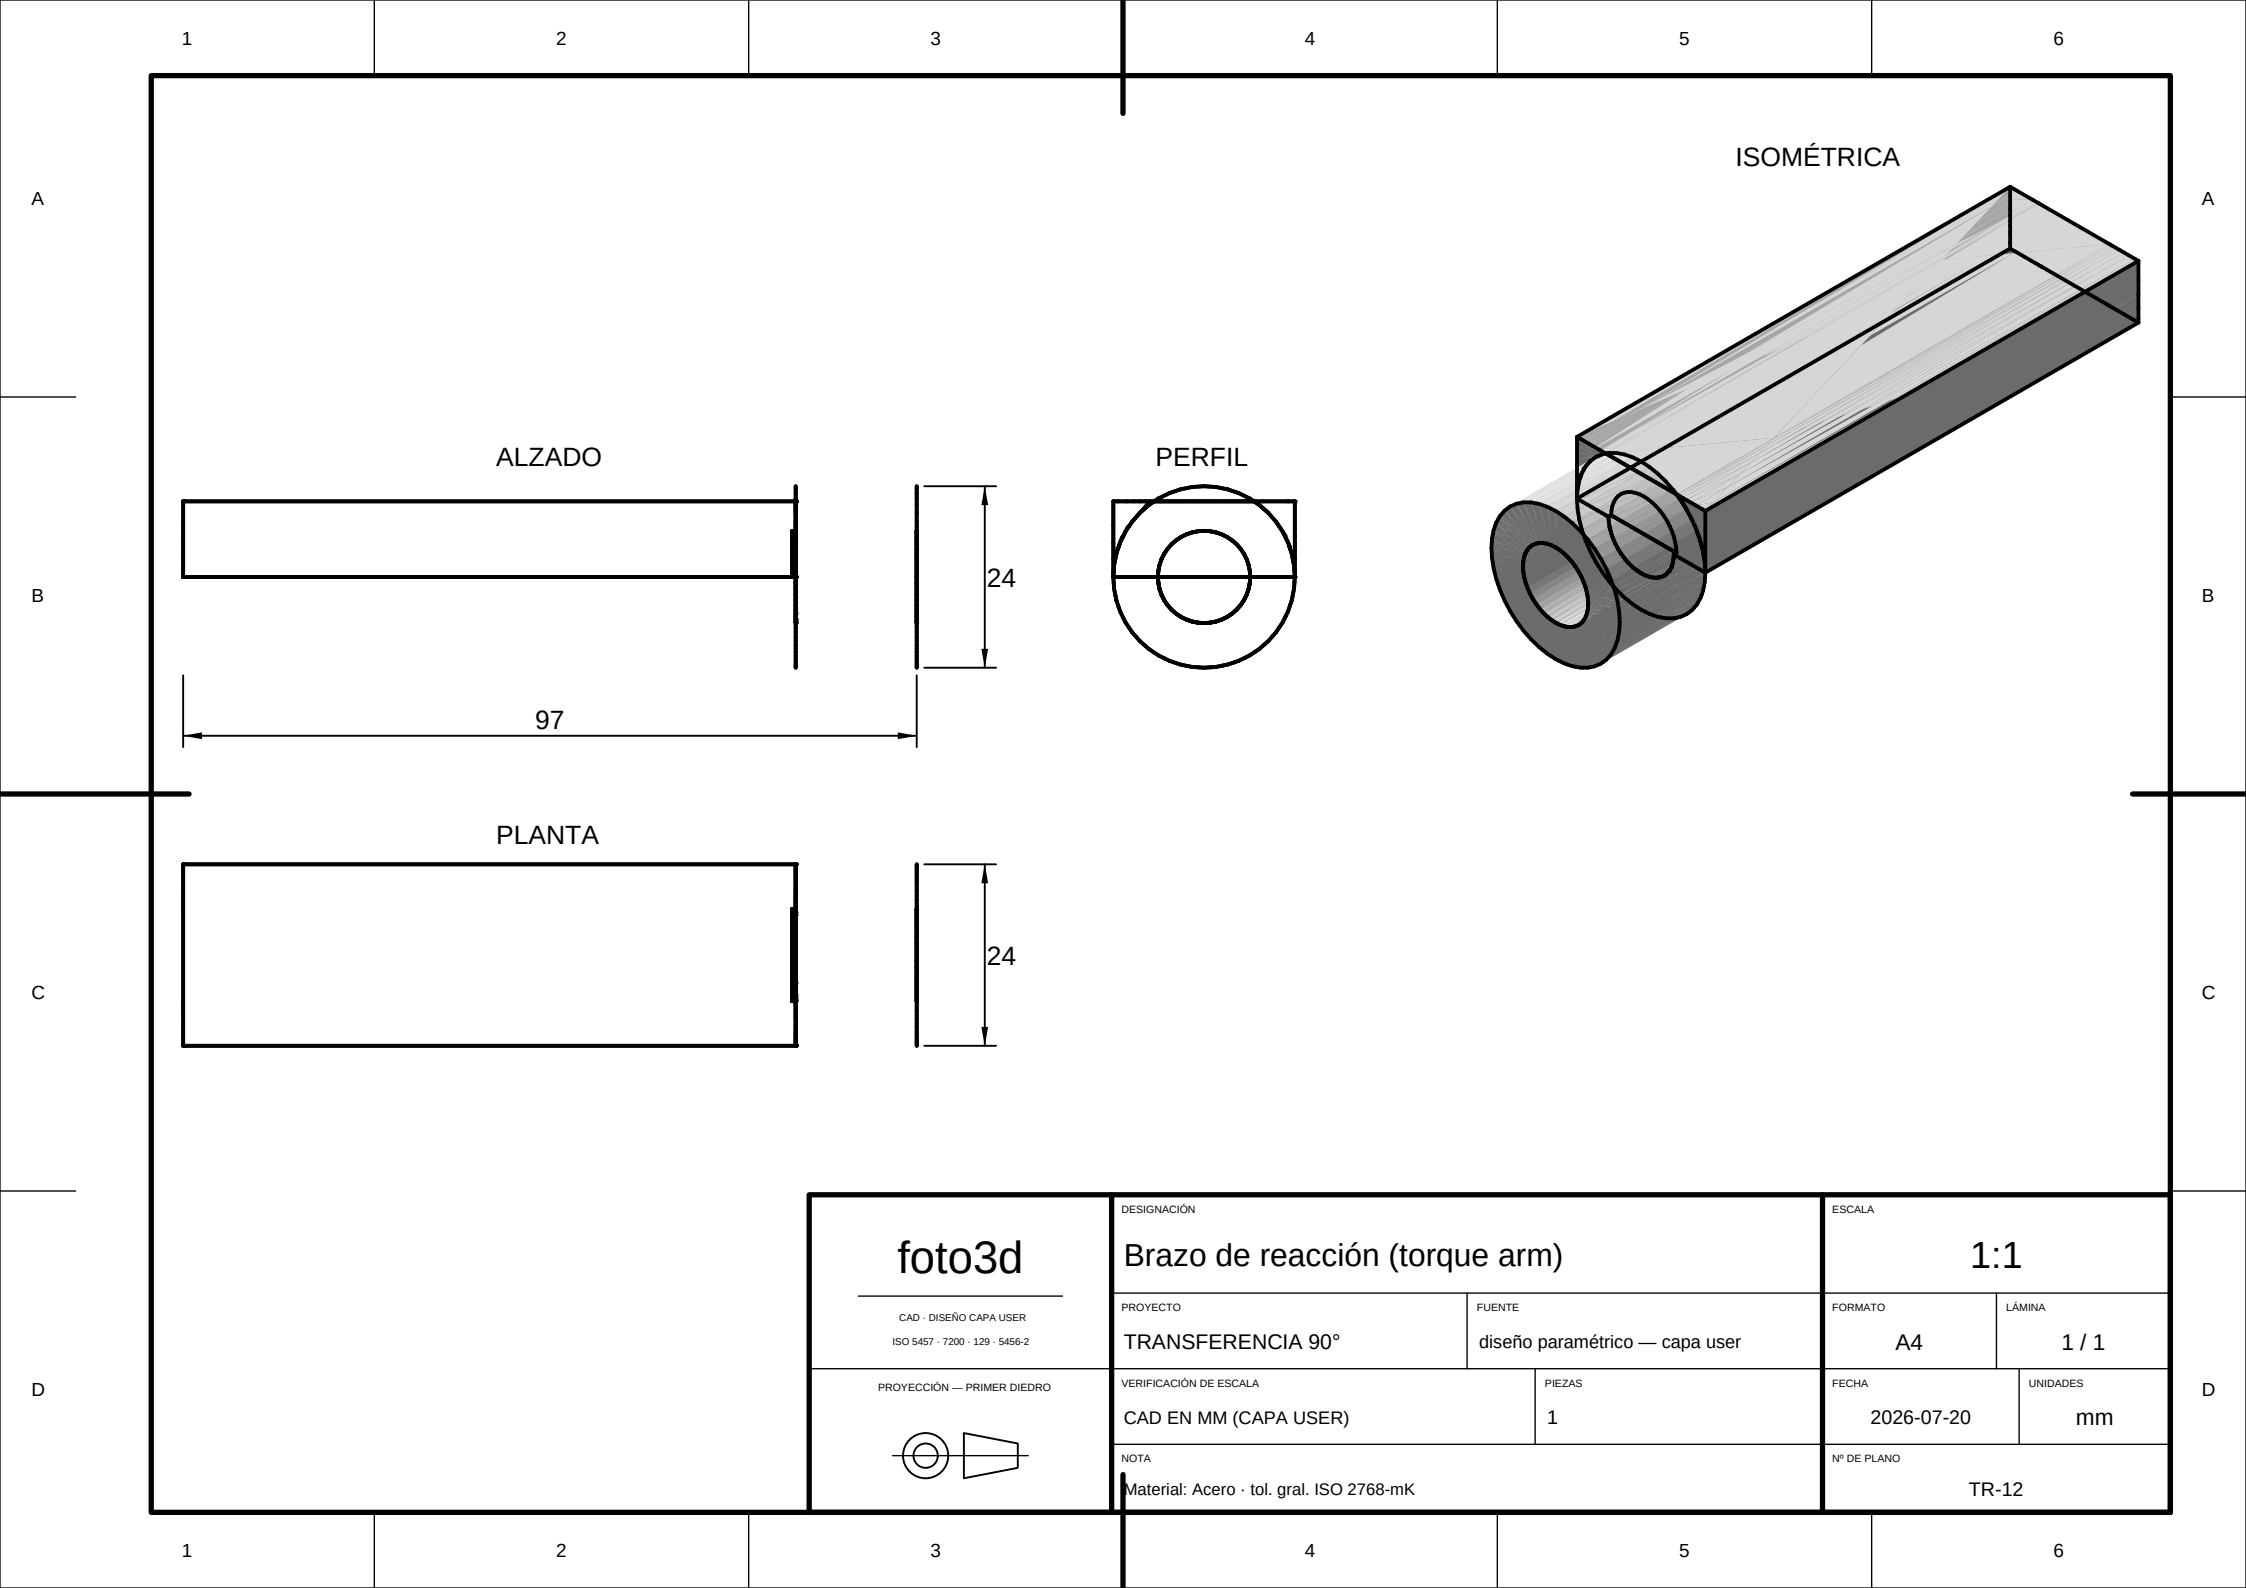

ISOMÉTRICA

ALZADO


PERFIL

PLANTA

foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Brazo de reacción (torque arm)

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

1

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA


2026-07-20

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-12

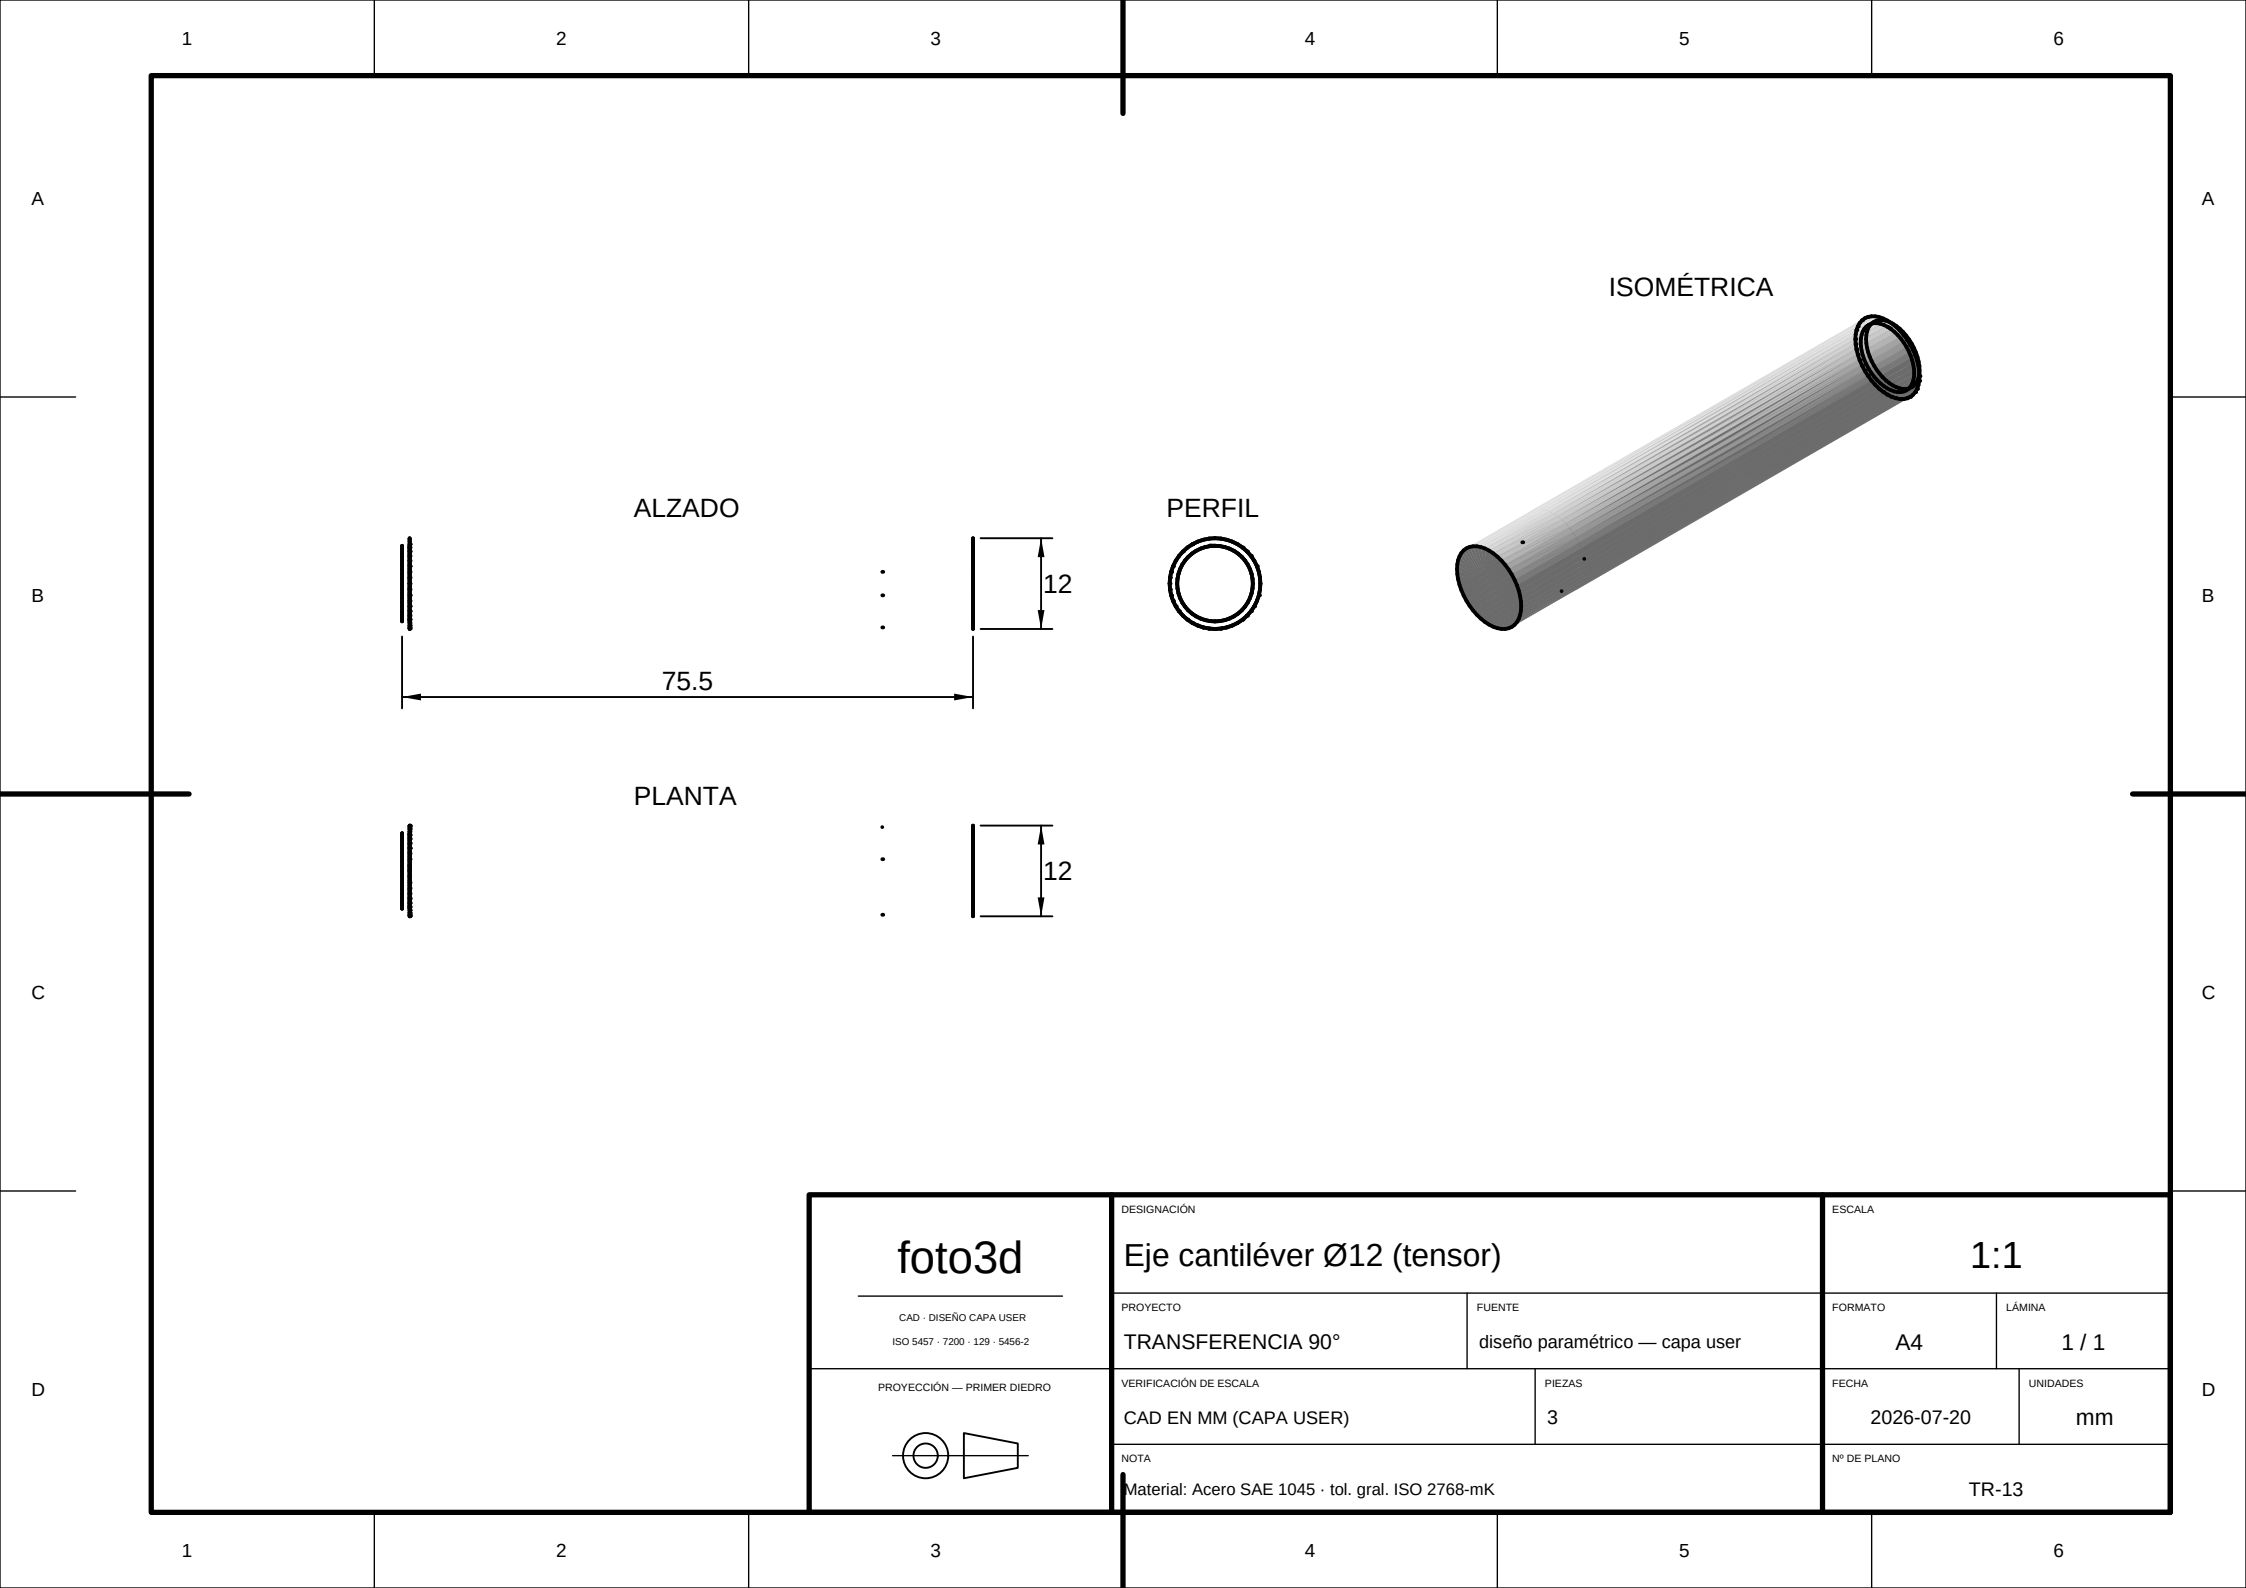

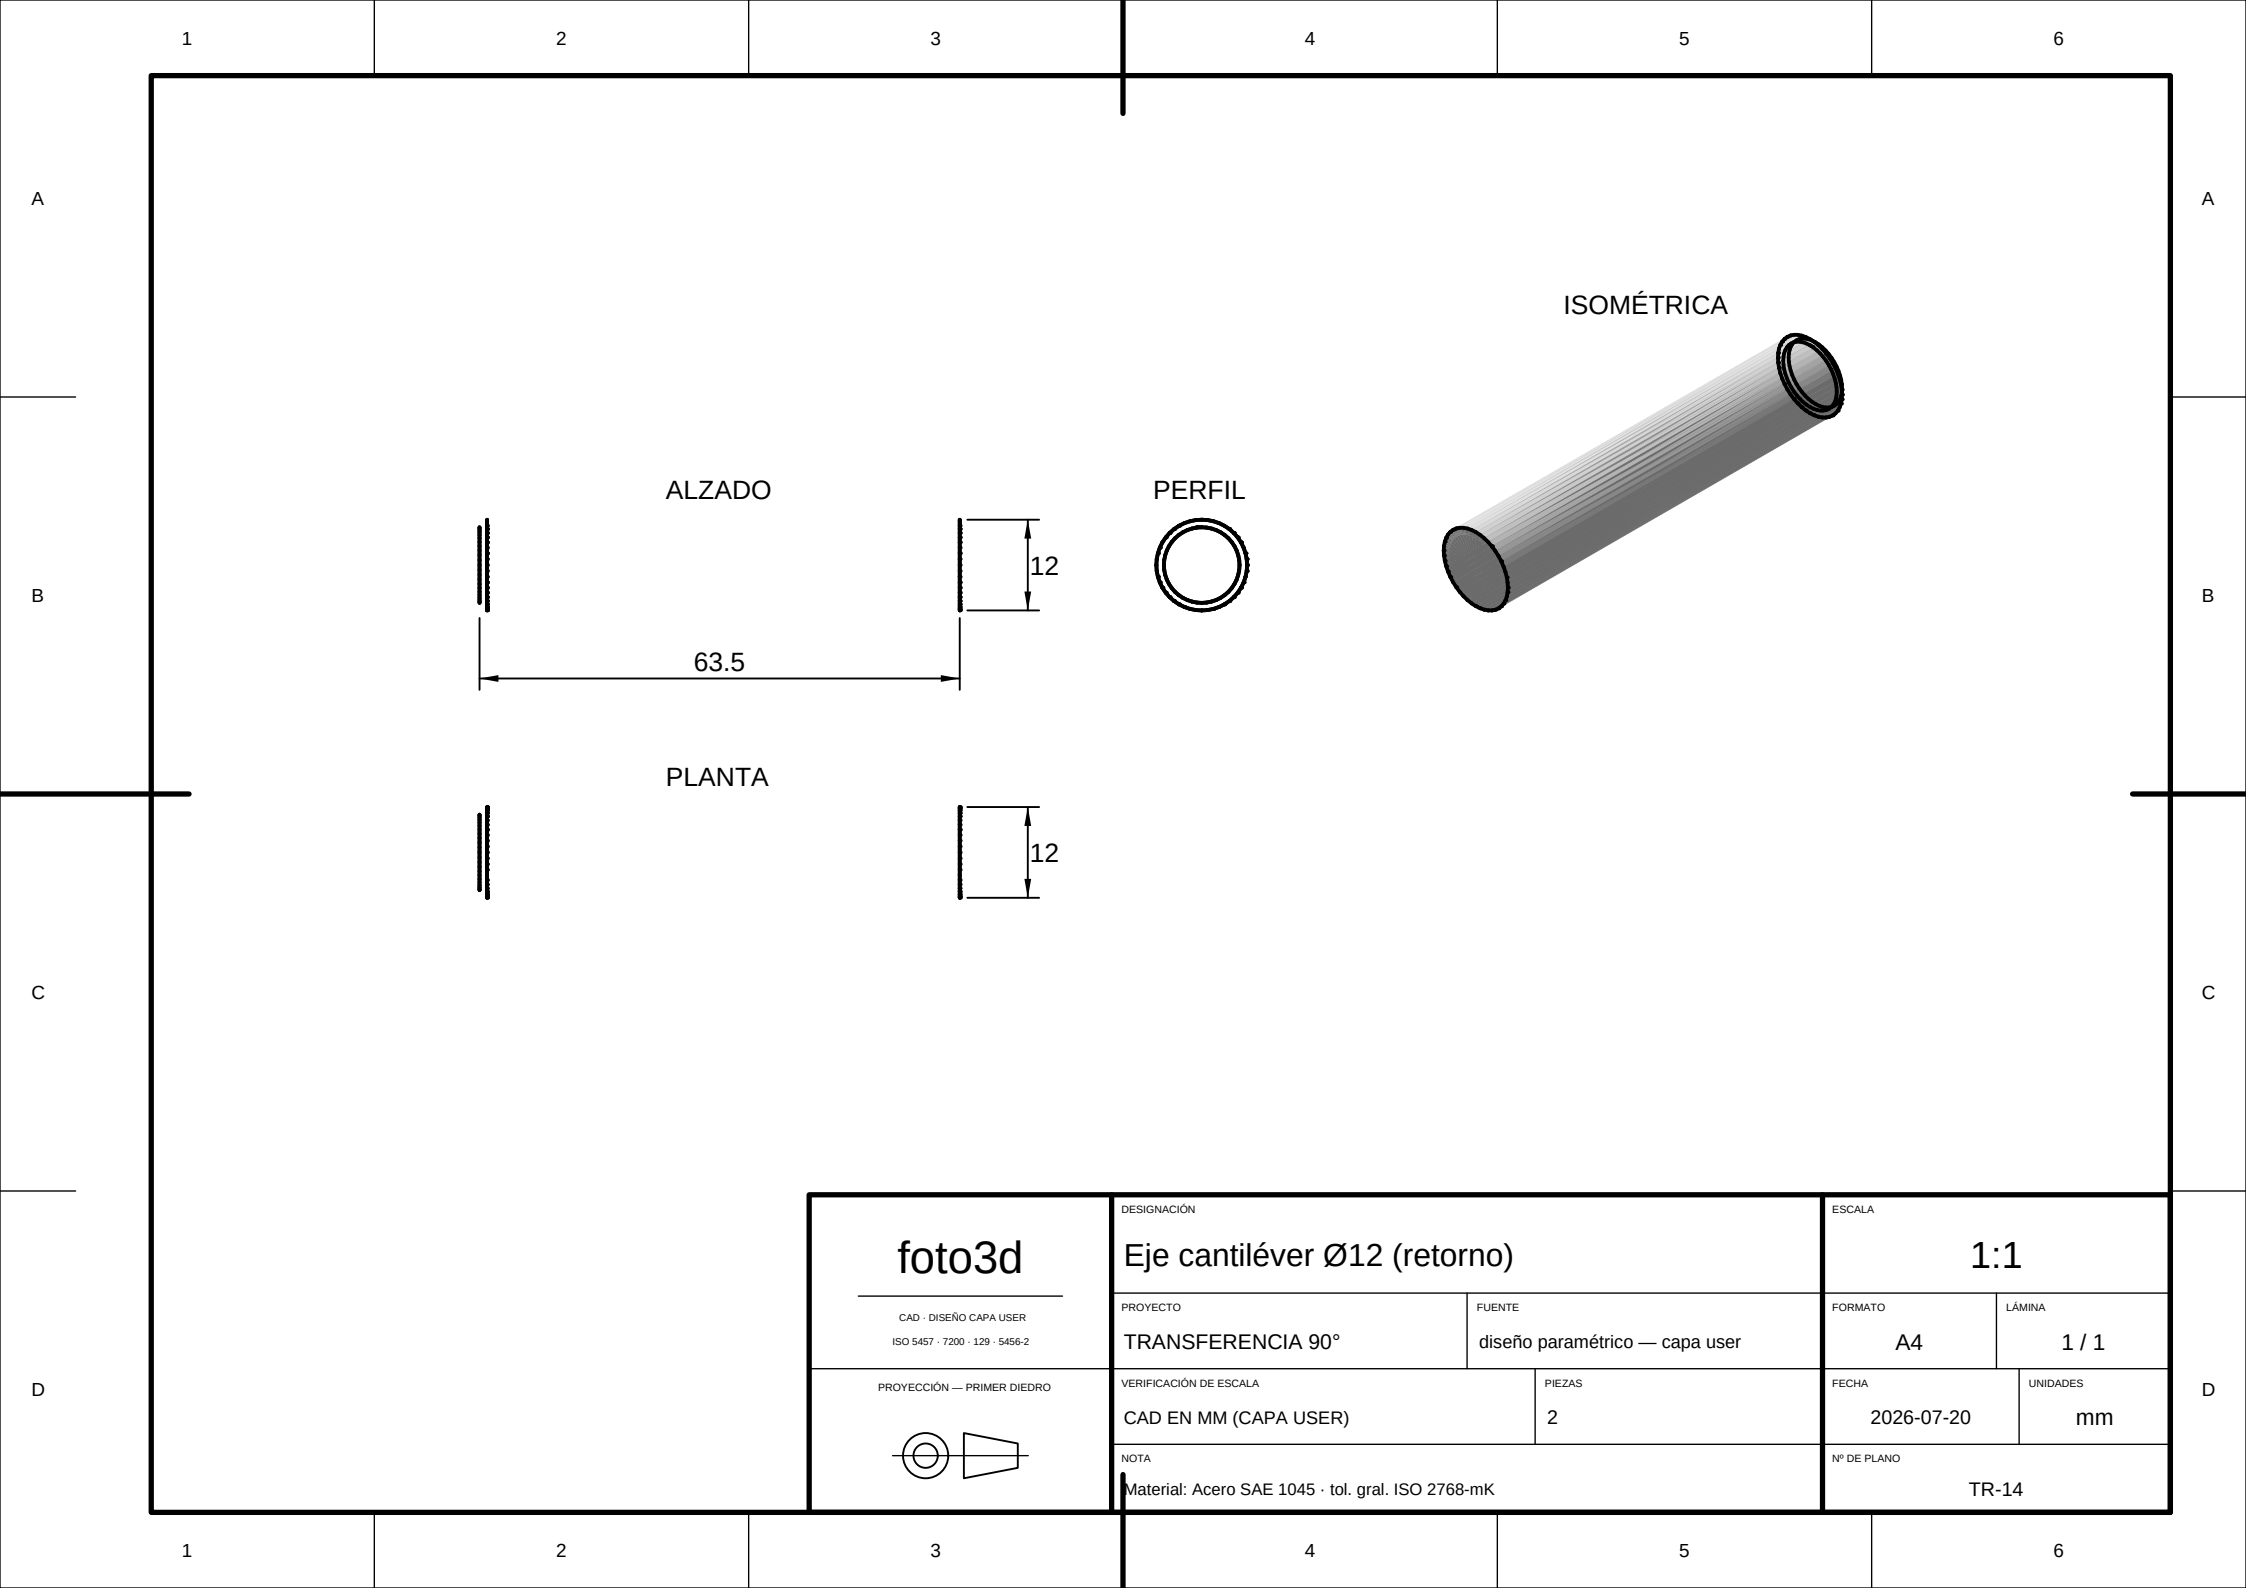


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Eje cantiléver Ø12 (retorno)		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		2	2026-07-20
	NOTA		UNIDADES	
	Material: Acero SAE 1045 · tol. gral. ISO 2768-mK		mm	
			Nº DE PLANO	
			TR-14	

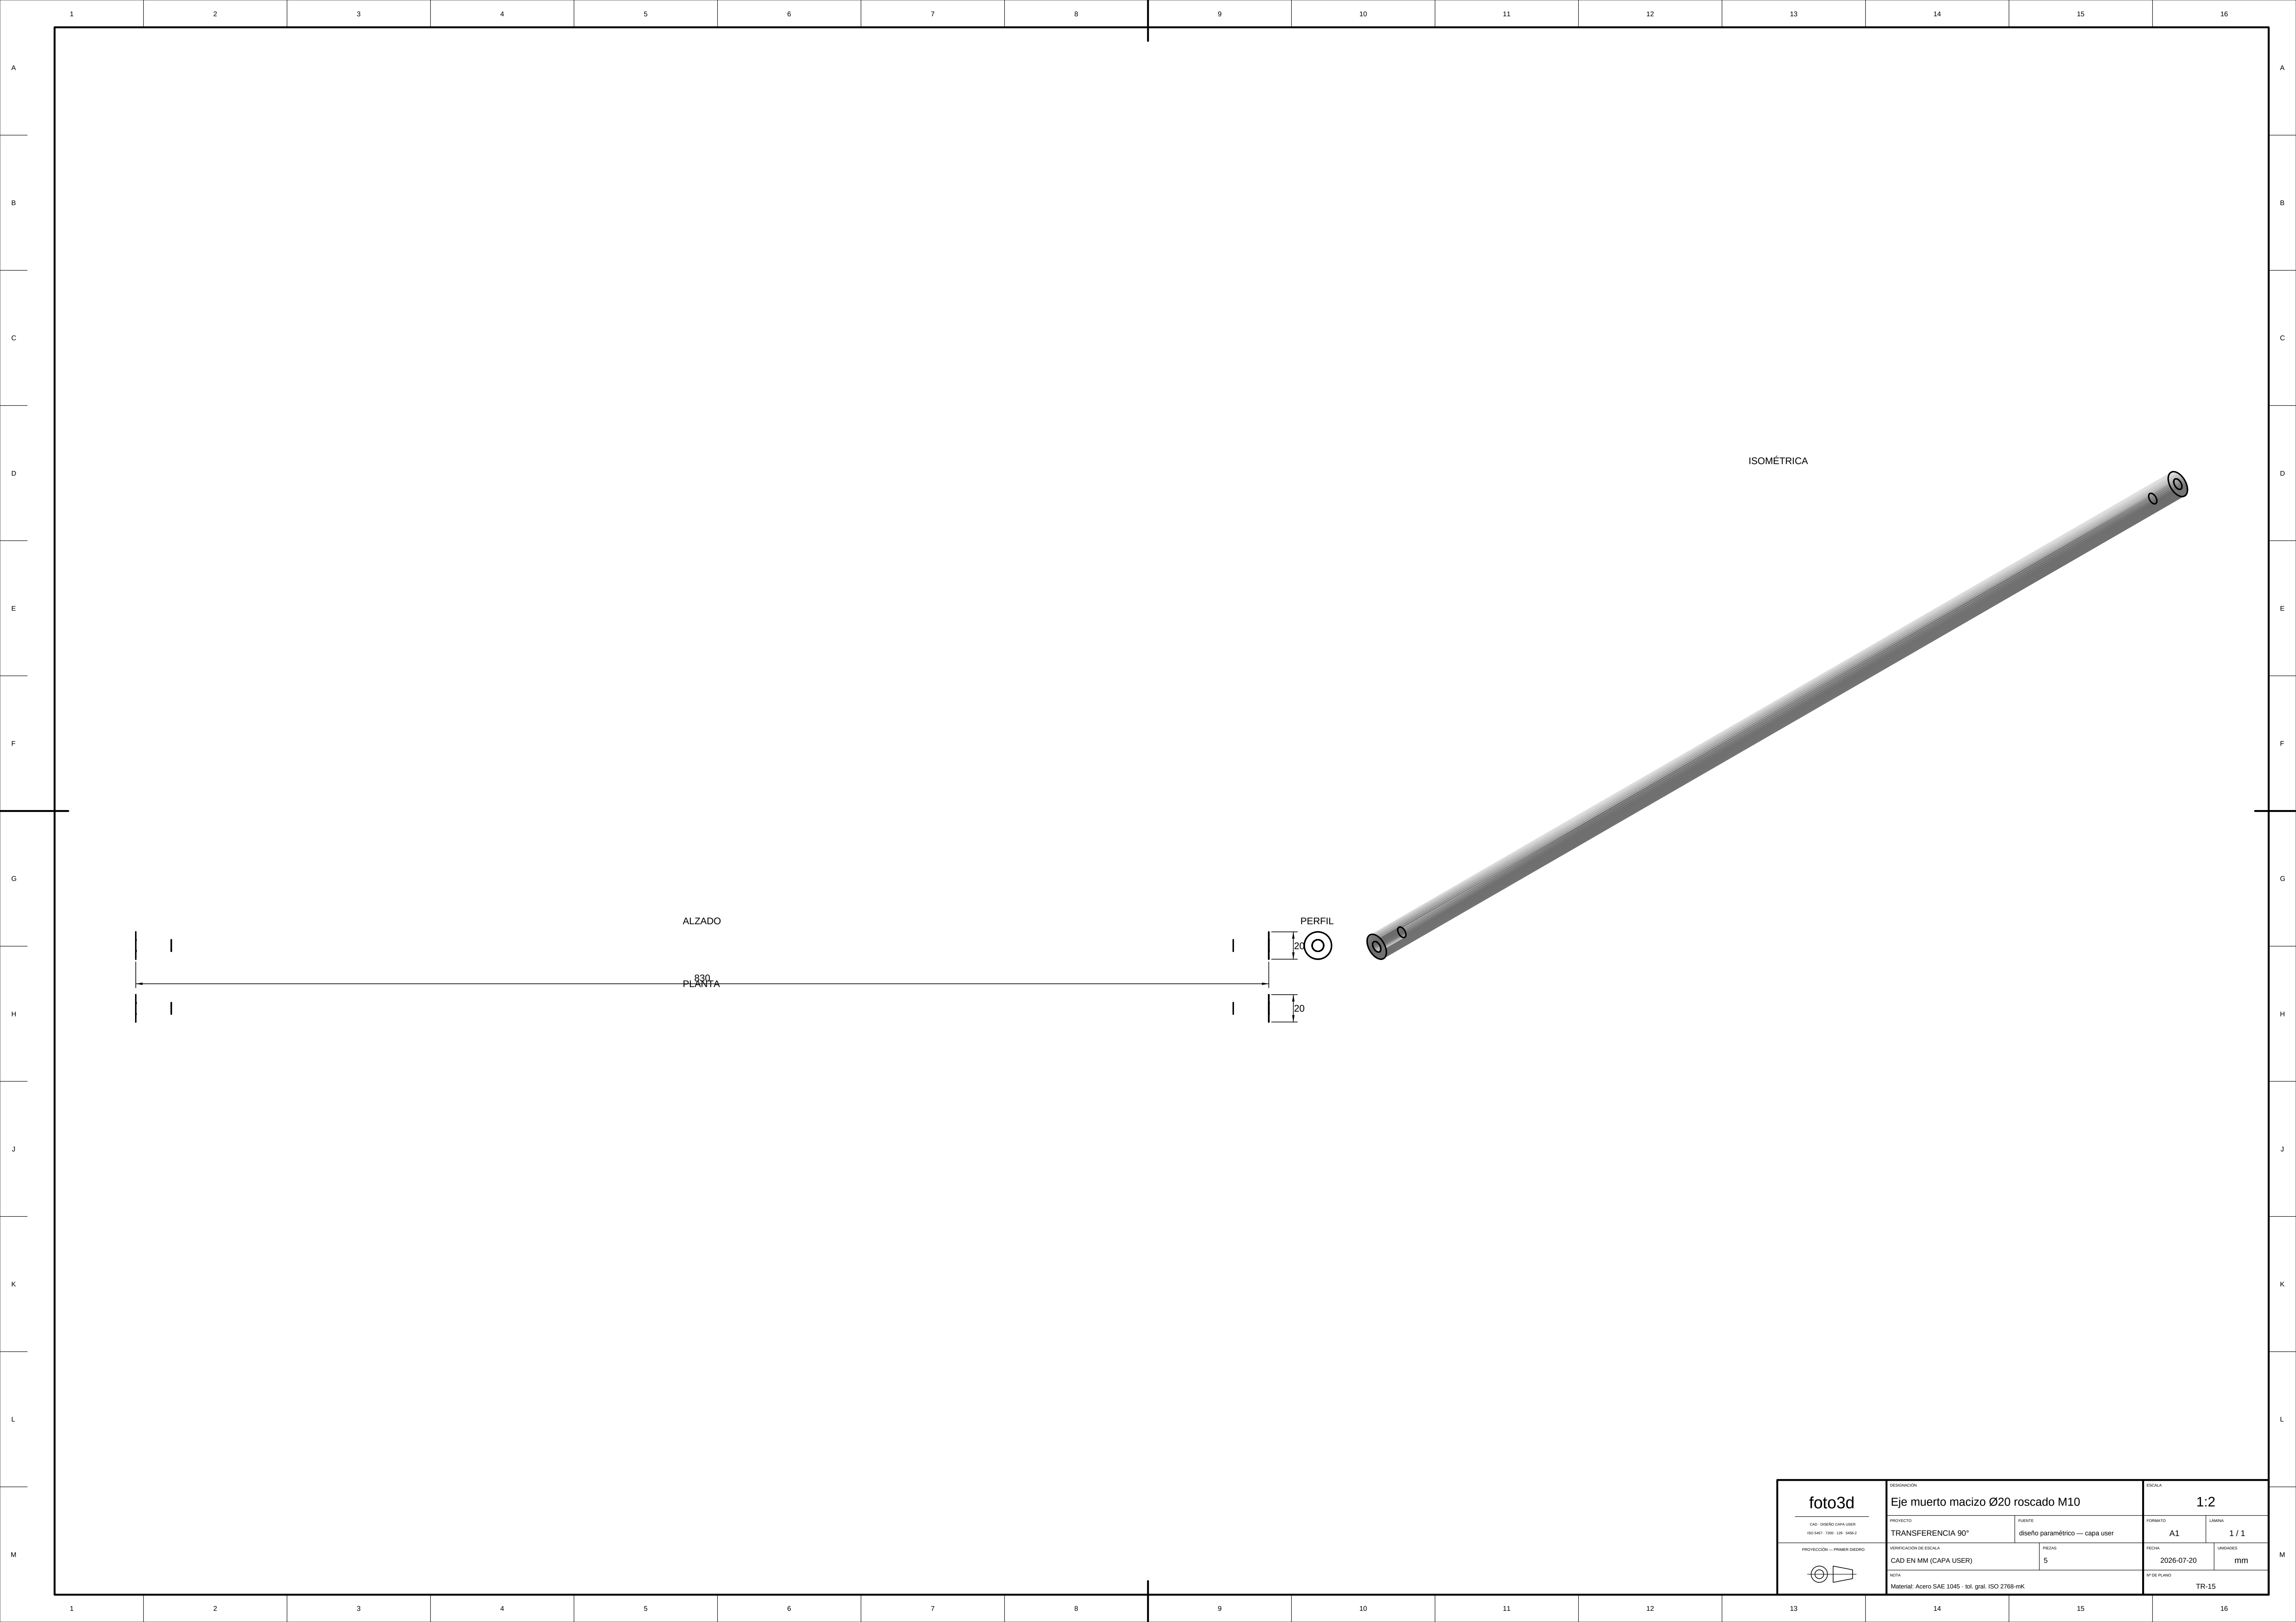


foto3d 1340 - 030820 CAPA USER 180 1417 - 1281 - 129 - 1458-2 PROYECCIÓN — PRIMER ANGULO 	DESIGNACIÓN			ESCALA		
	Eje muerto macizo Ø20 roscado M10			1:2		
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-07-20		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO		TR-15	
	Material: Acero SAE 1045 - tol. graf. ISO 2768-mK					

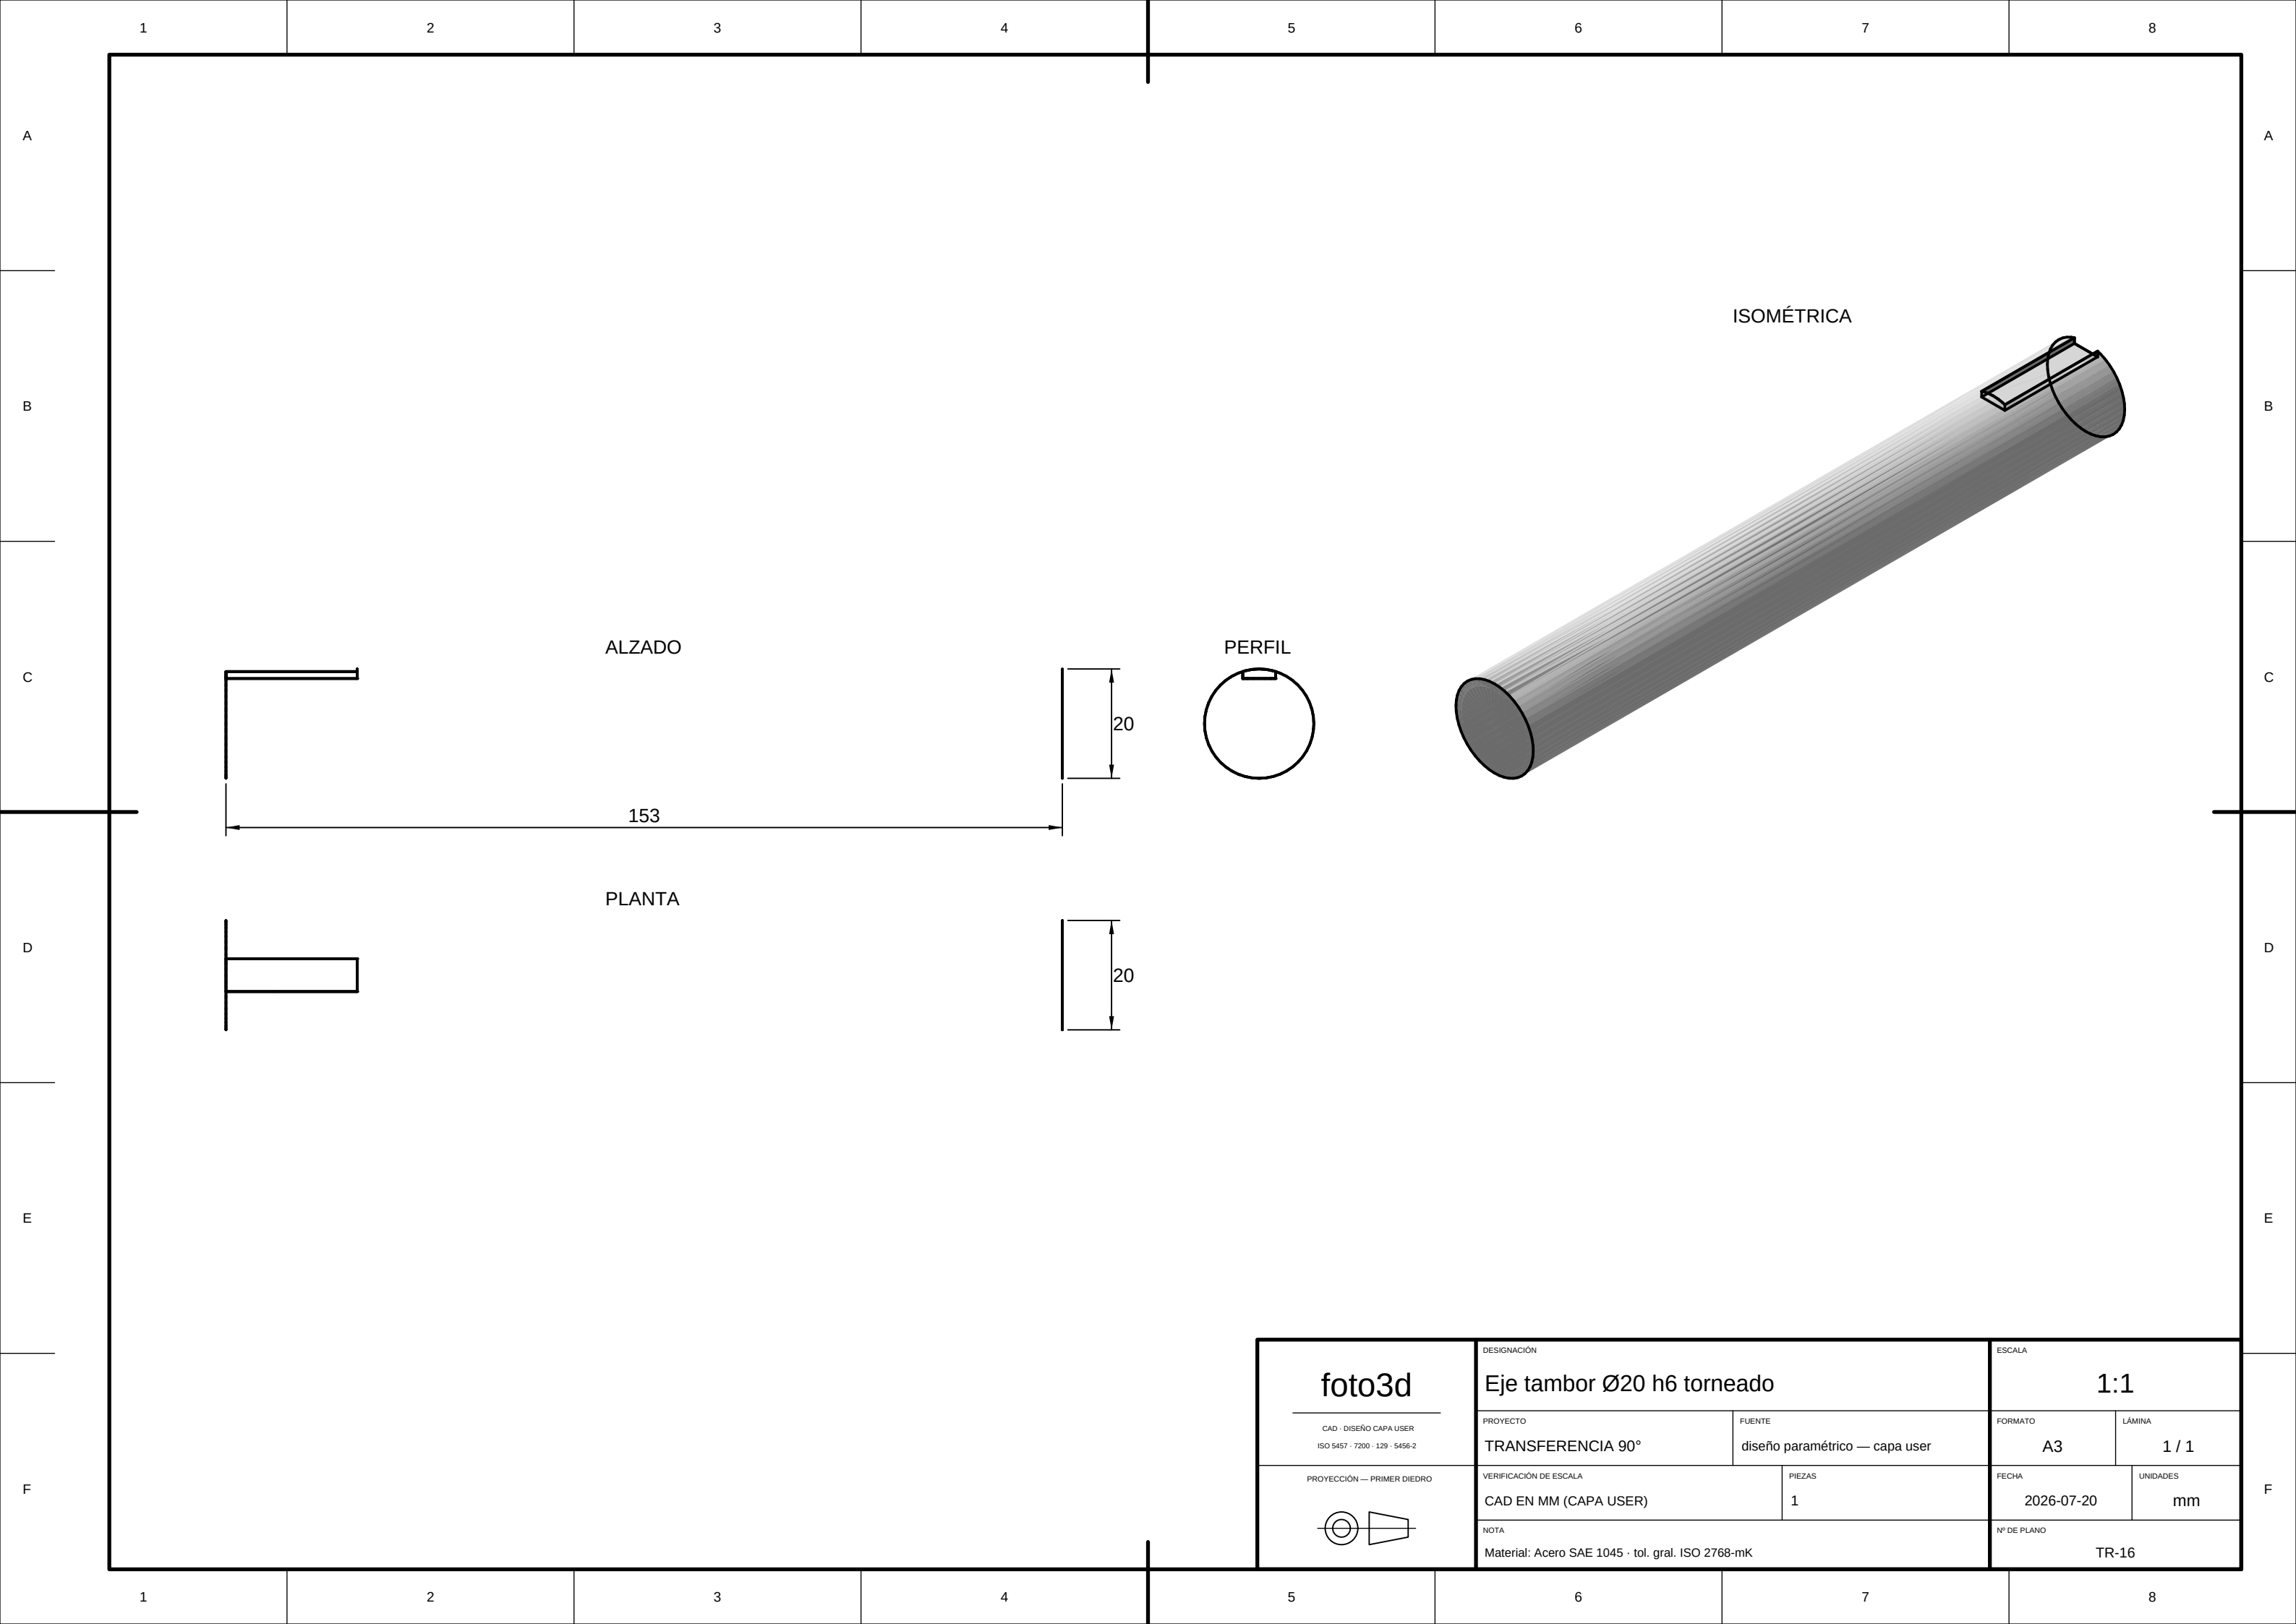



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Eje tambor Ø20 h6 torneado		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-07-20	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
Material: Acero SAE 1045 · tol. gral. ISO 2768-mK			TR-16	

A

B

C

D

A

B

C

D

1

2


3

4


5

6


ALZADO



PERFIL



ISOMÉTRICA



PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Nudillo de bisagra placa

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-20

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-17

1


2


3

4


5

6

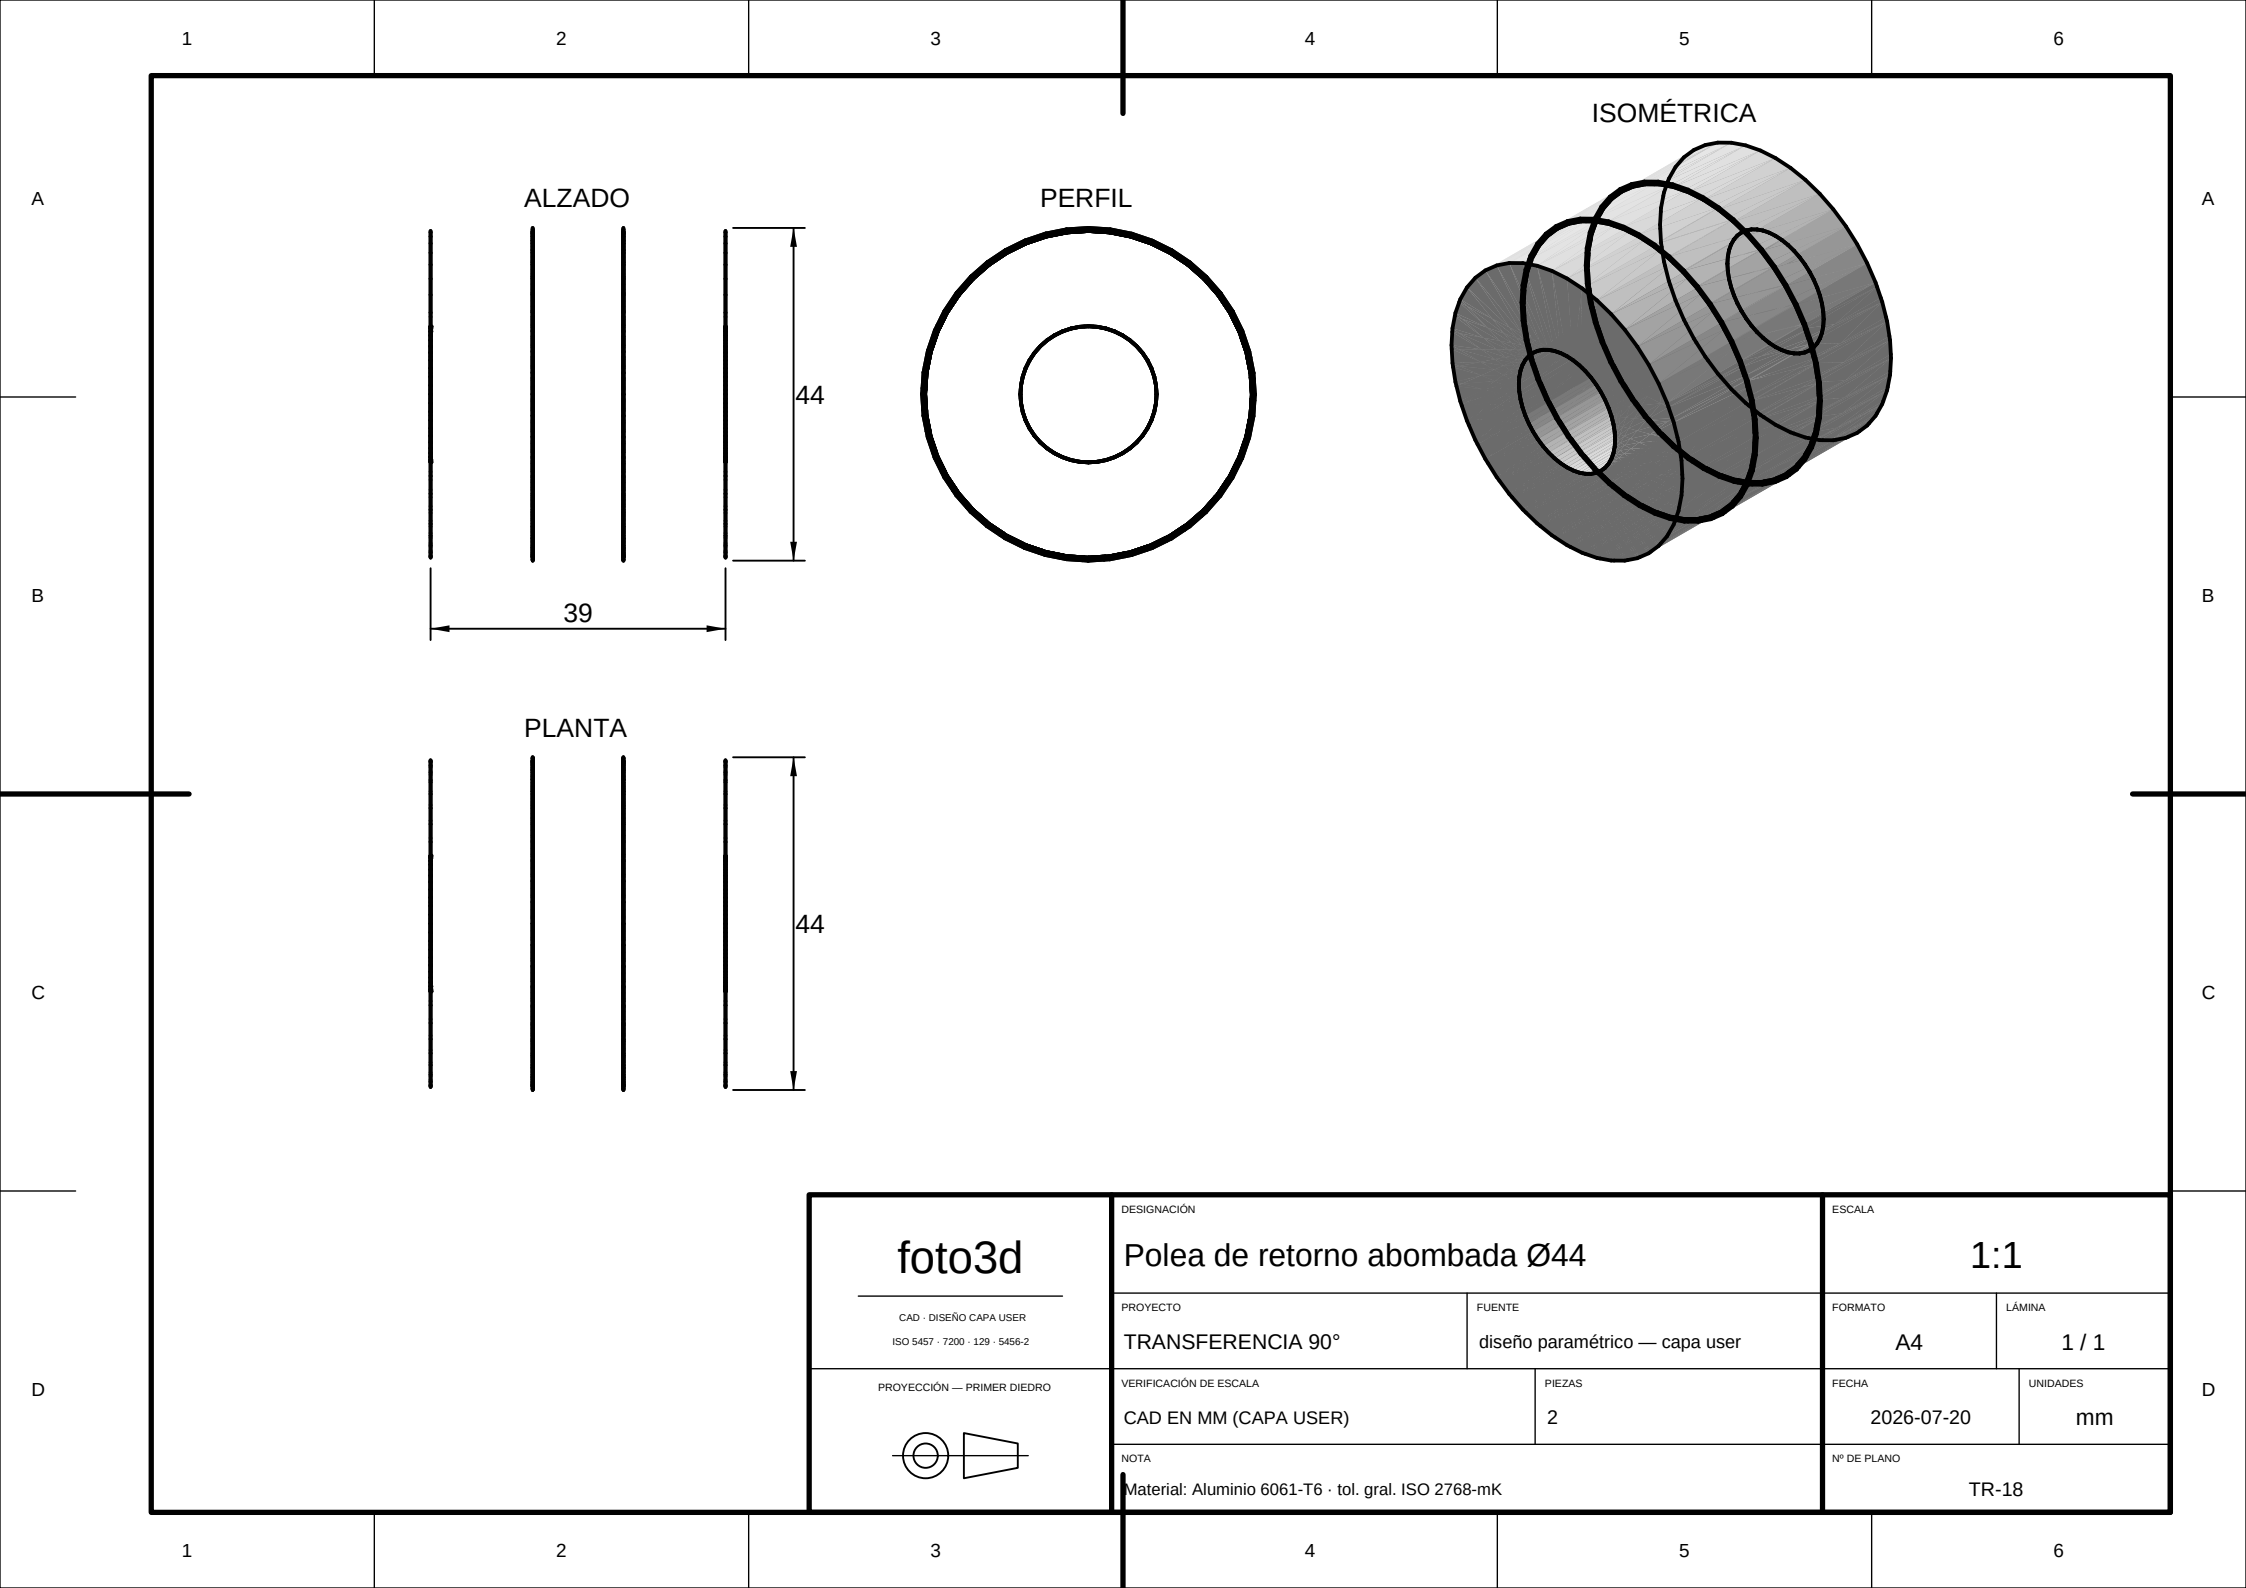


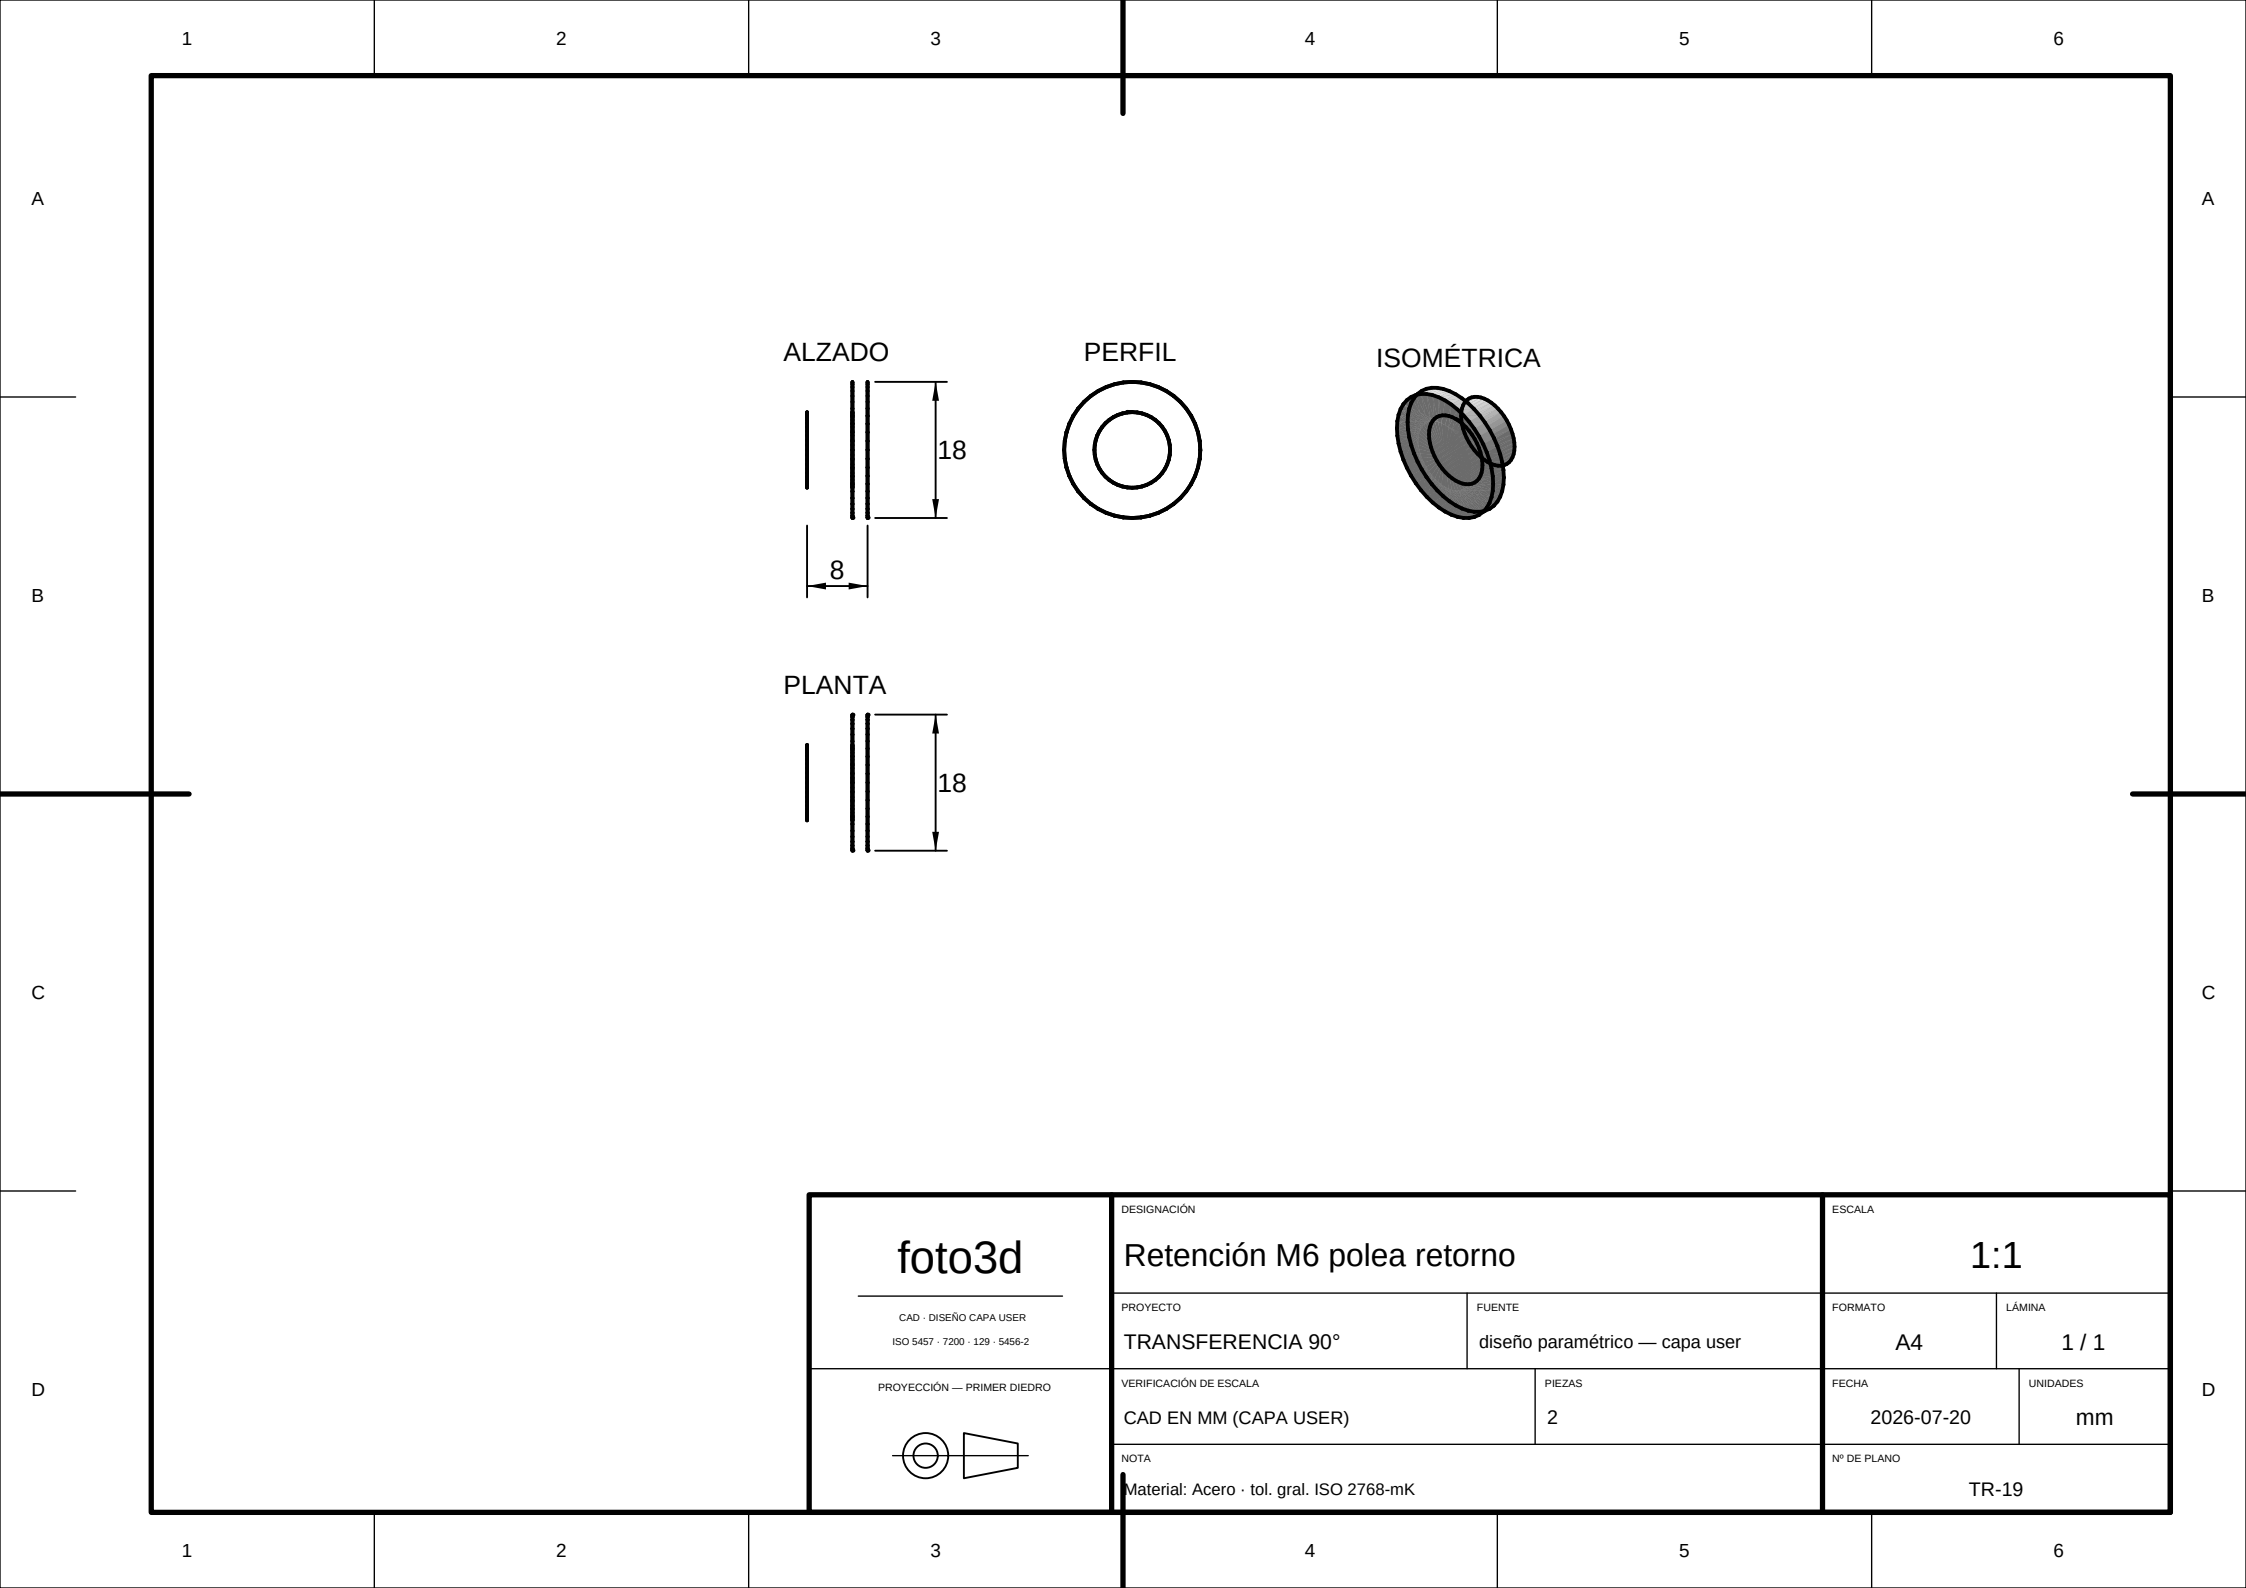


ALZADO



PERFIL



ISOMÉTRICA



PLANTA





foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

Retención M6 polea retorno

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90°

FUENTE

diseño paramétrico — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PIEZAS

2

NOTA

Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-20

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

TR-19

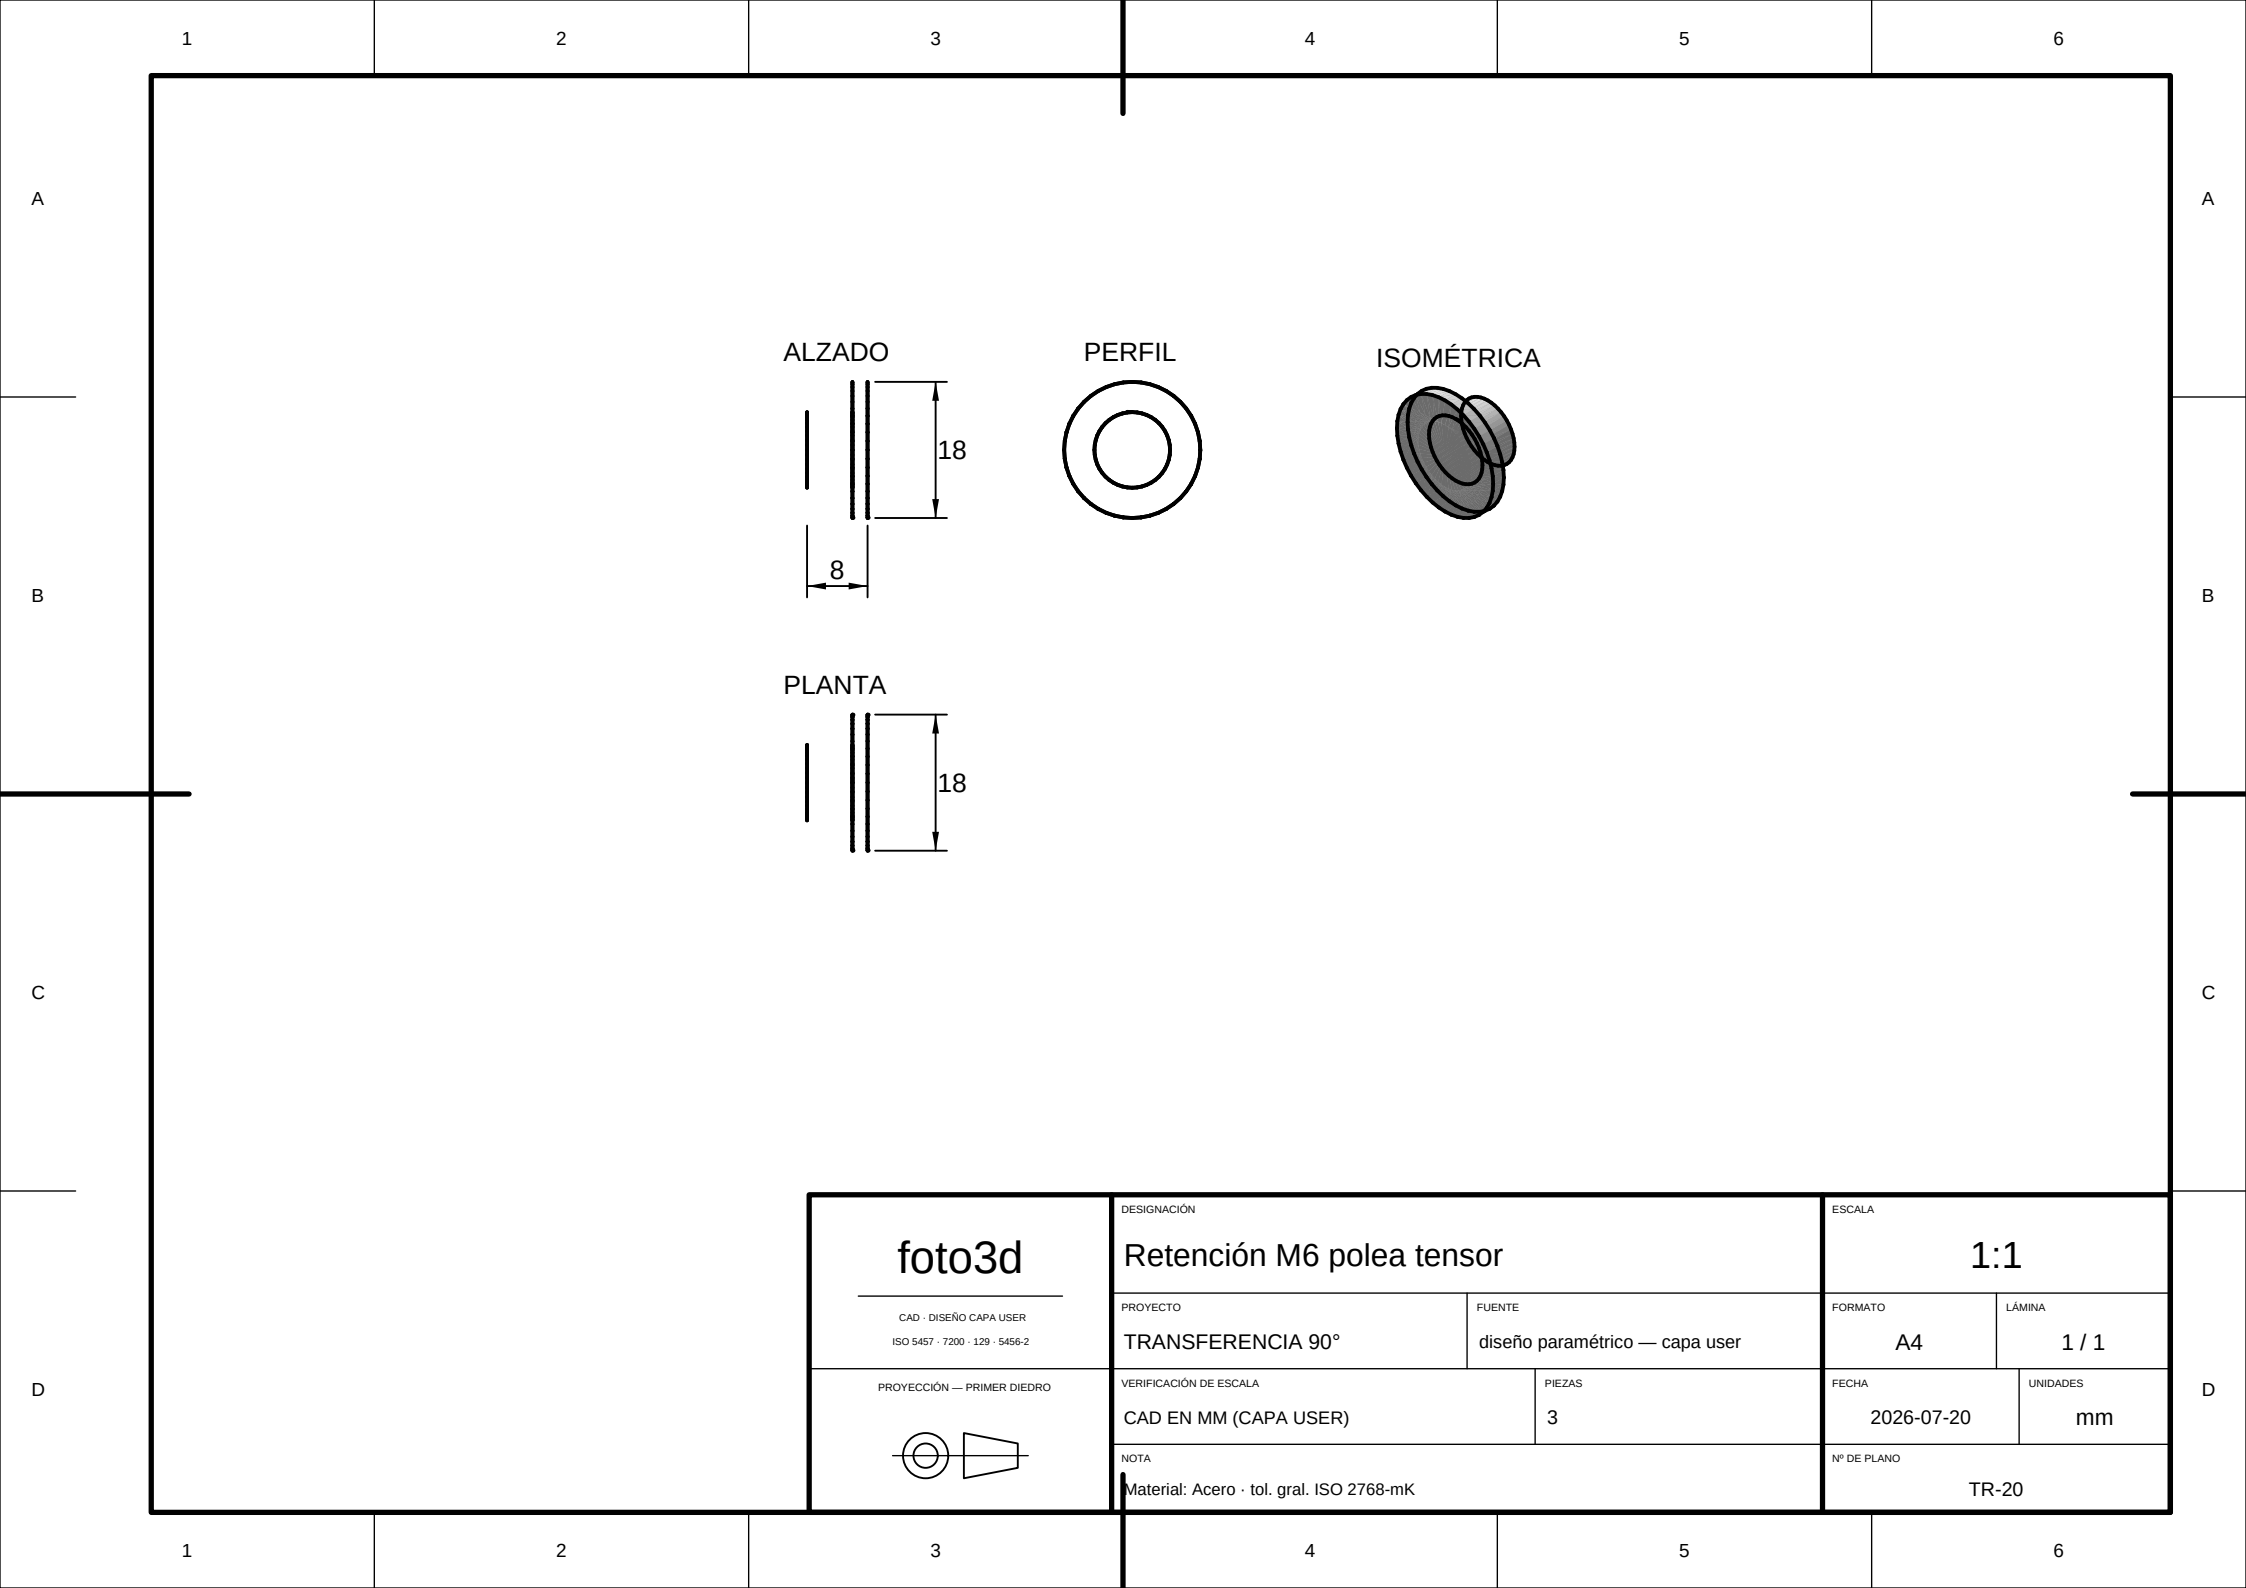


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Retención M6 polea tensor		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-07-20	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK		TR-20	

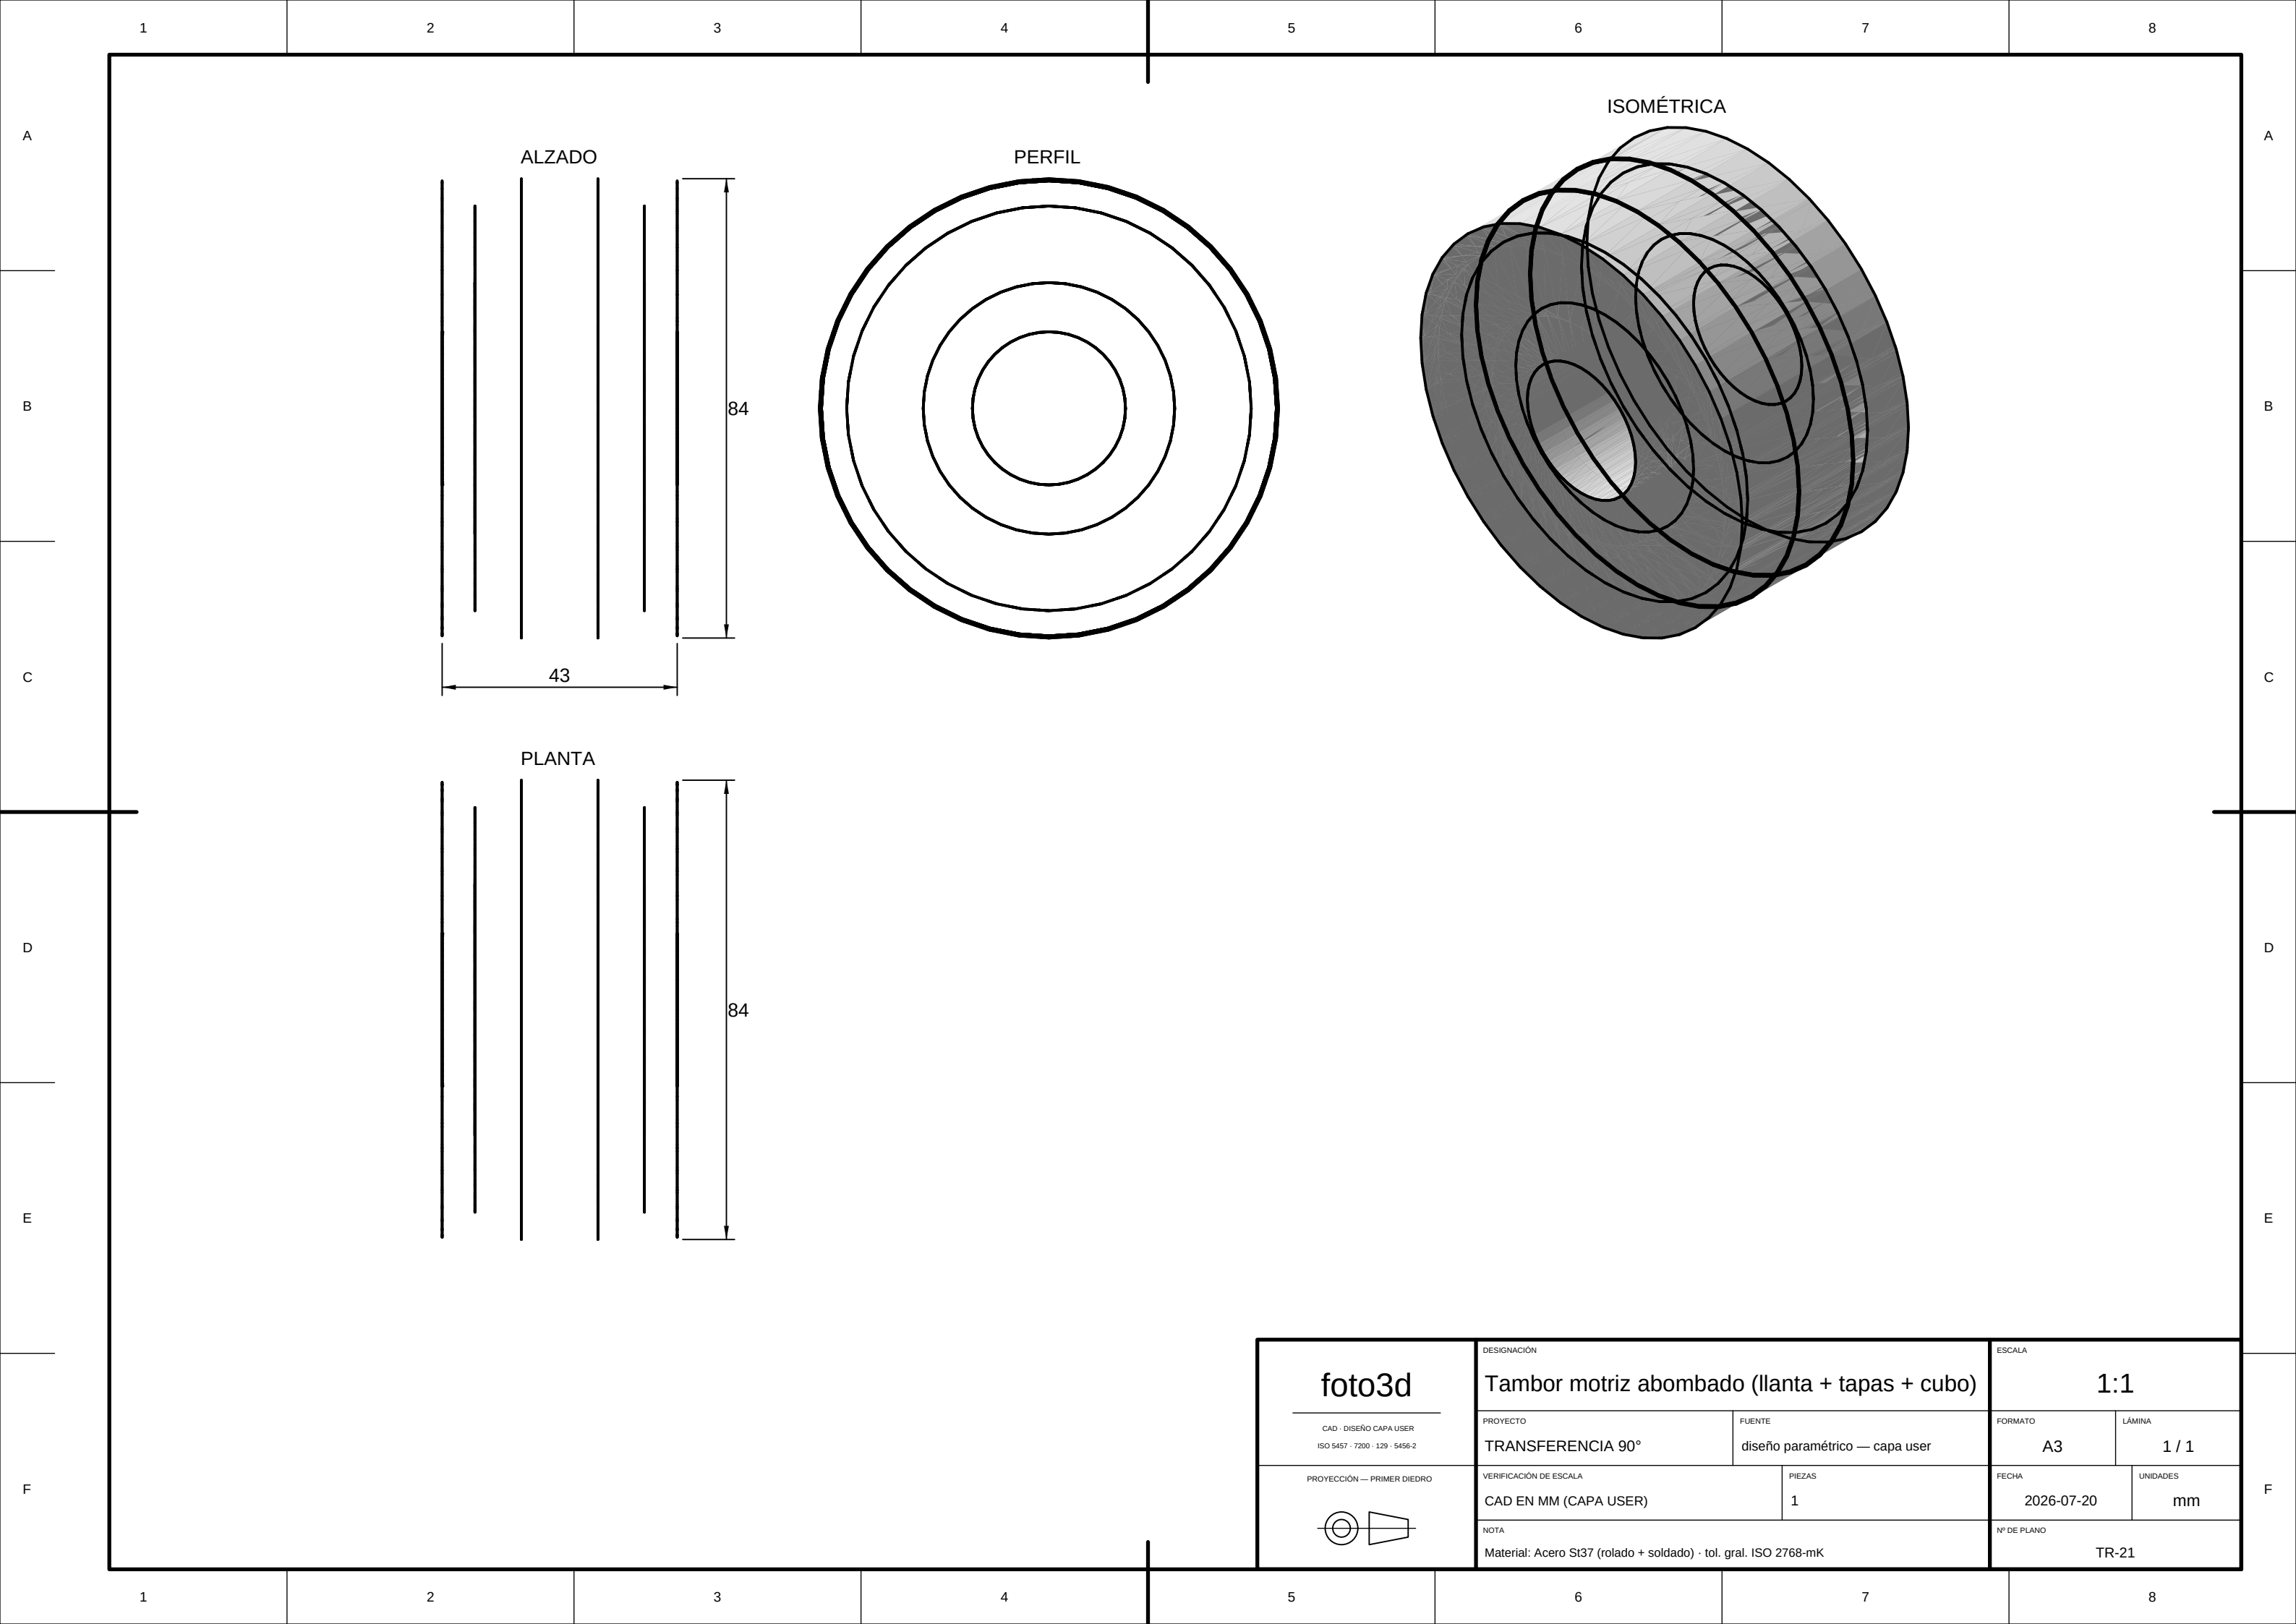
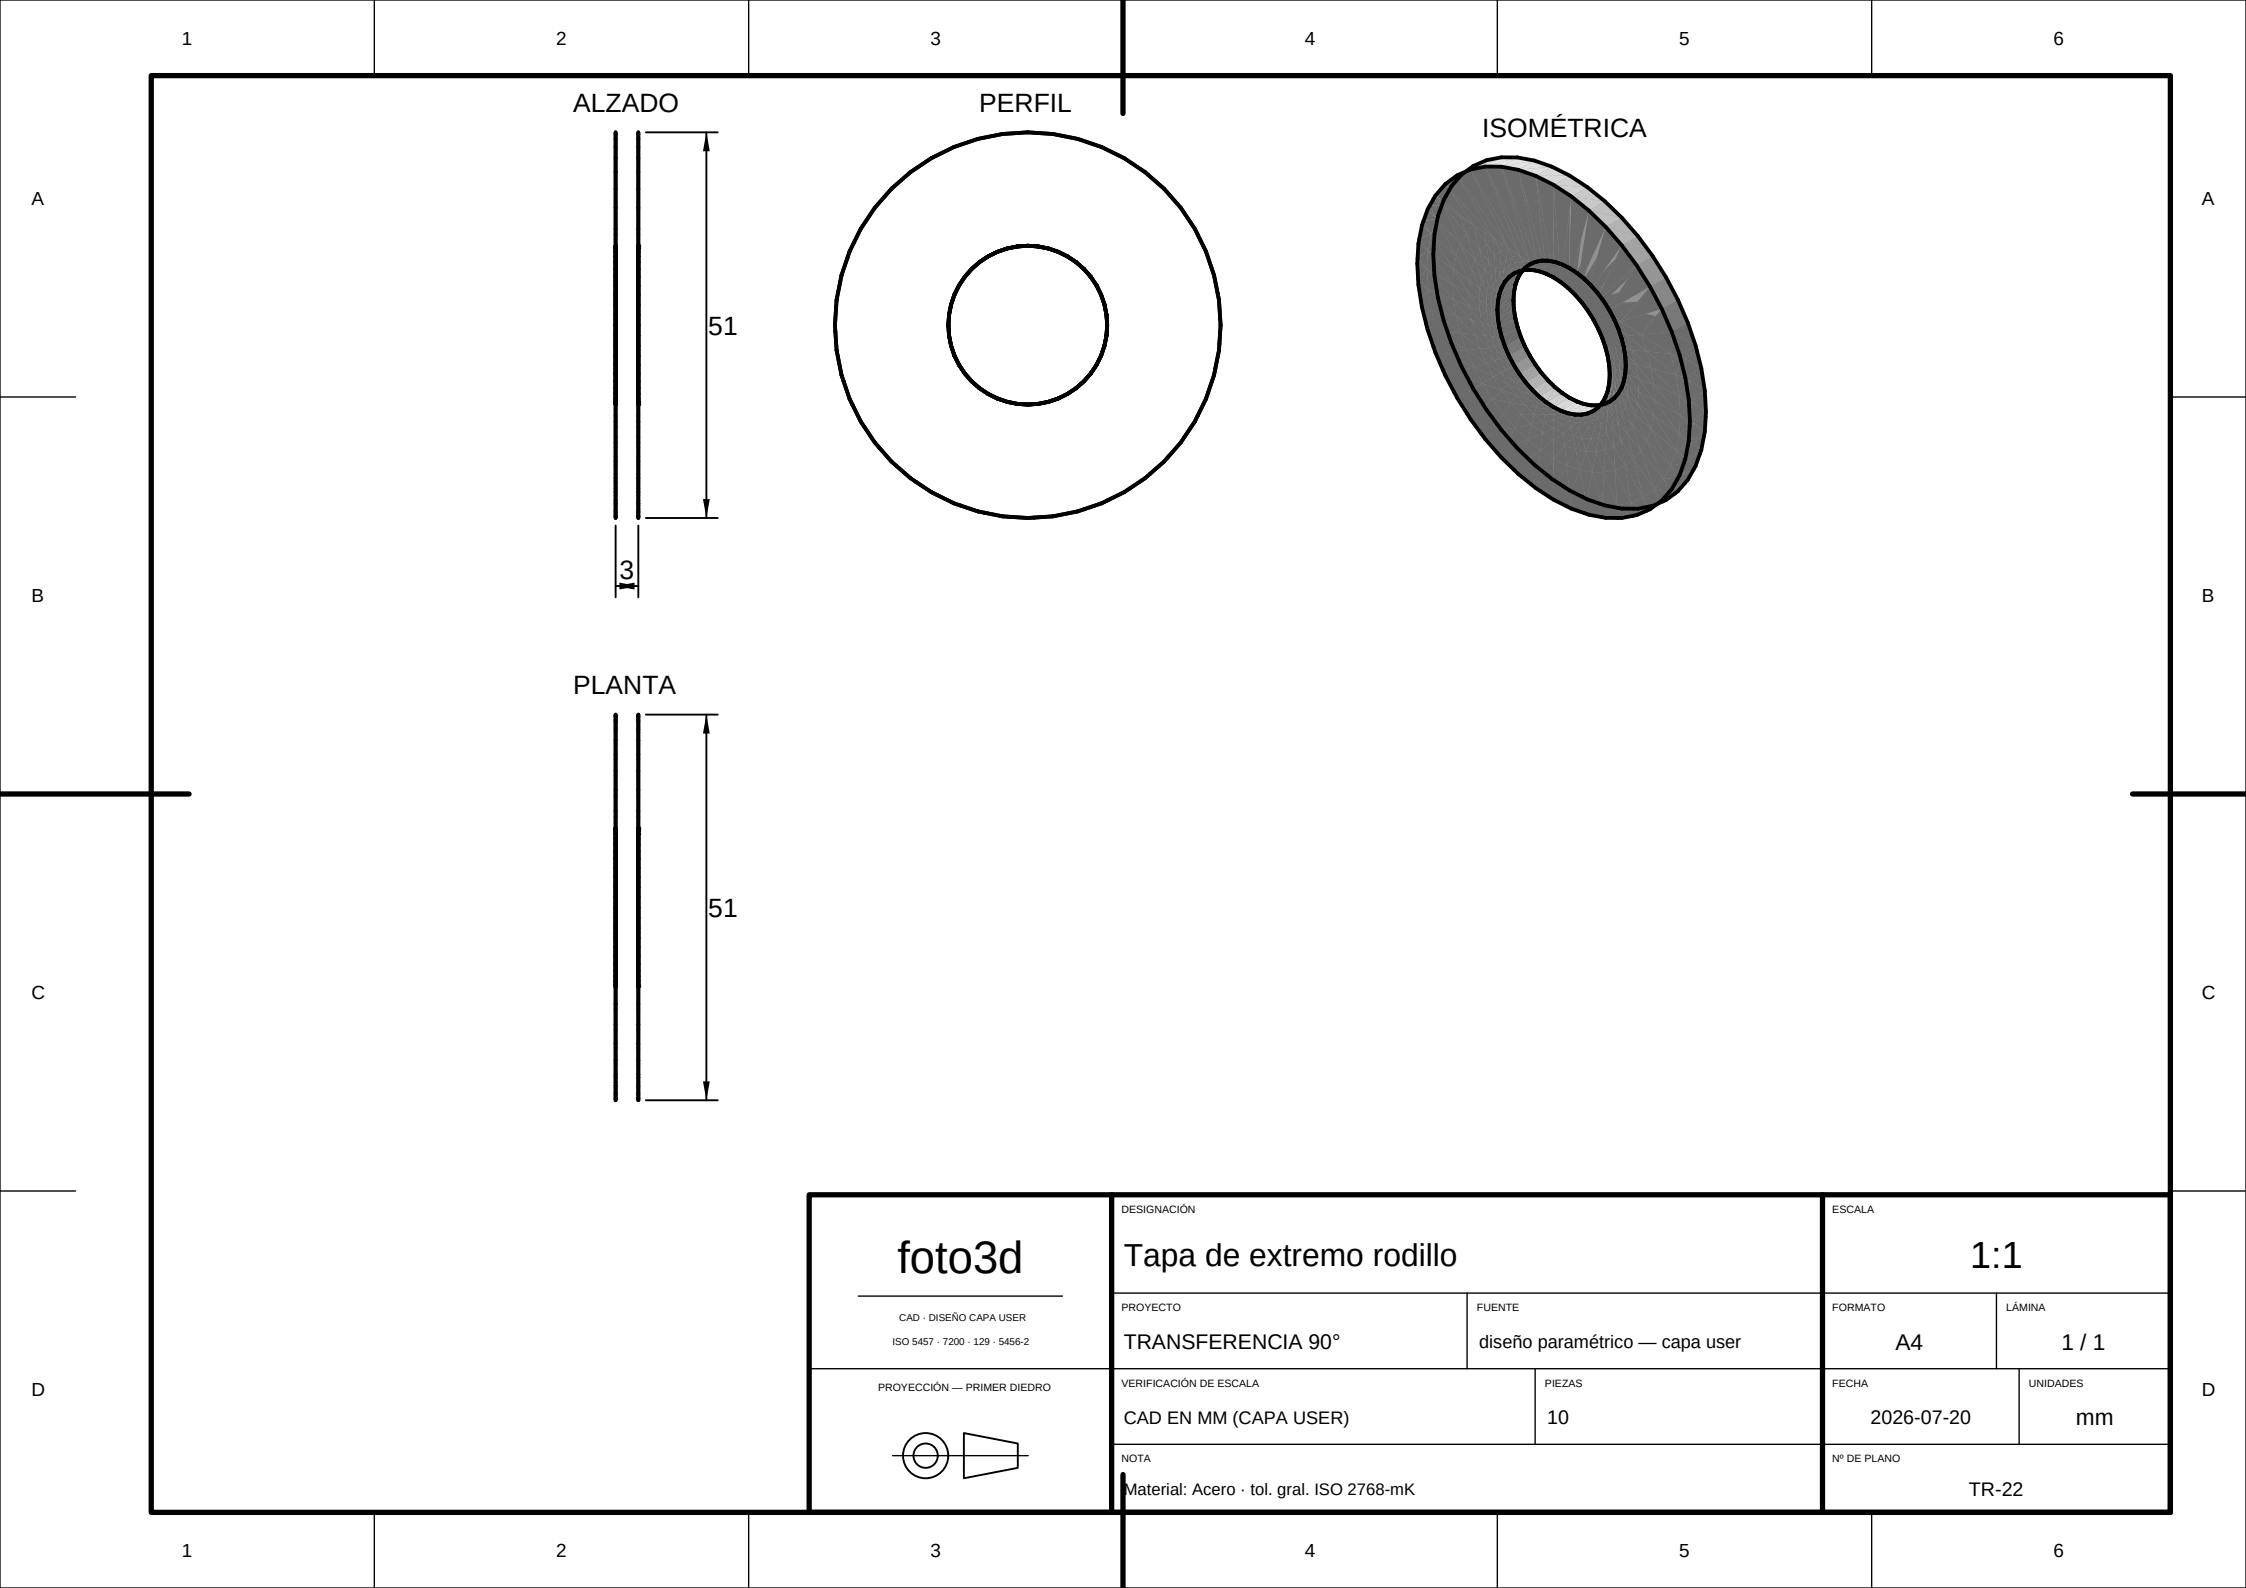


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tambor motriz abombado (llanta + tapas + cubo)		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-07-20	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
Material: Acero St37 (rolado + soldado) · tol. gral. ISO 2768-mK			TR-21	



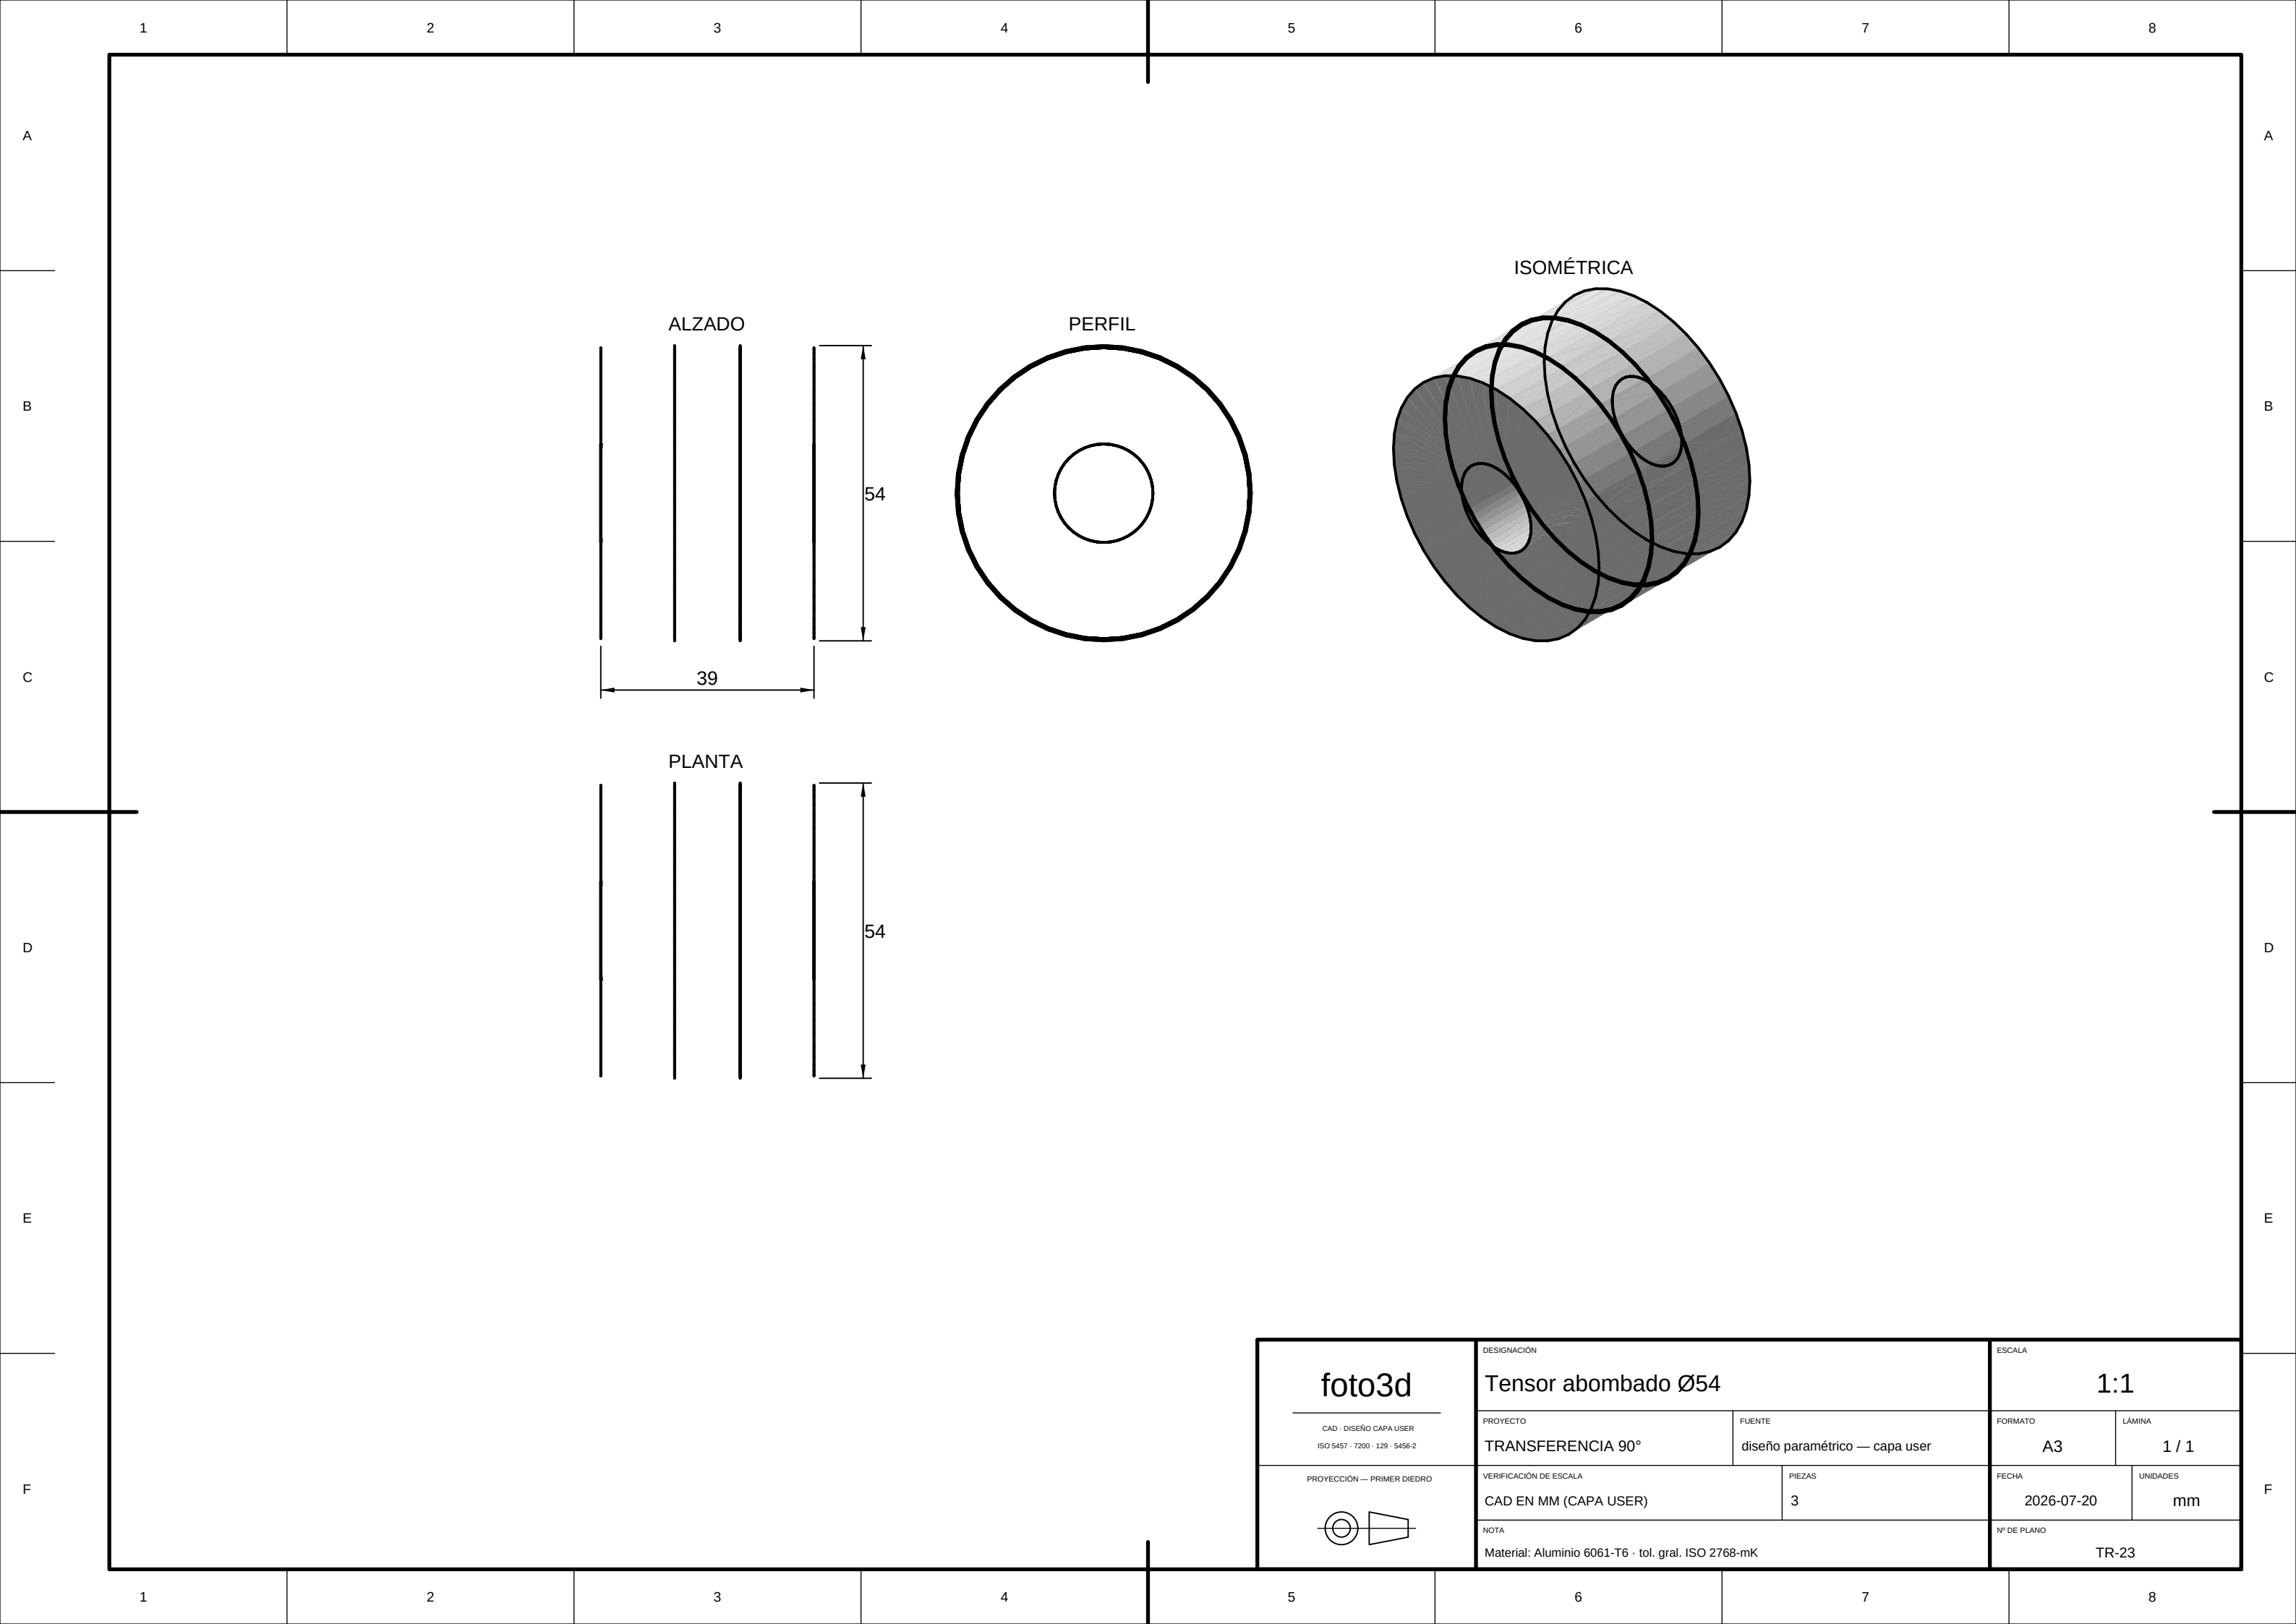



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tensor abombado Ø54		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90°	diseño paramétrico — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	3	2026-07-20	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Aluminio 6061-T6 · tol. gral. ISO 2768-mK		TR-23	

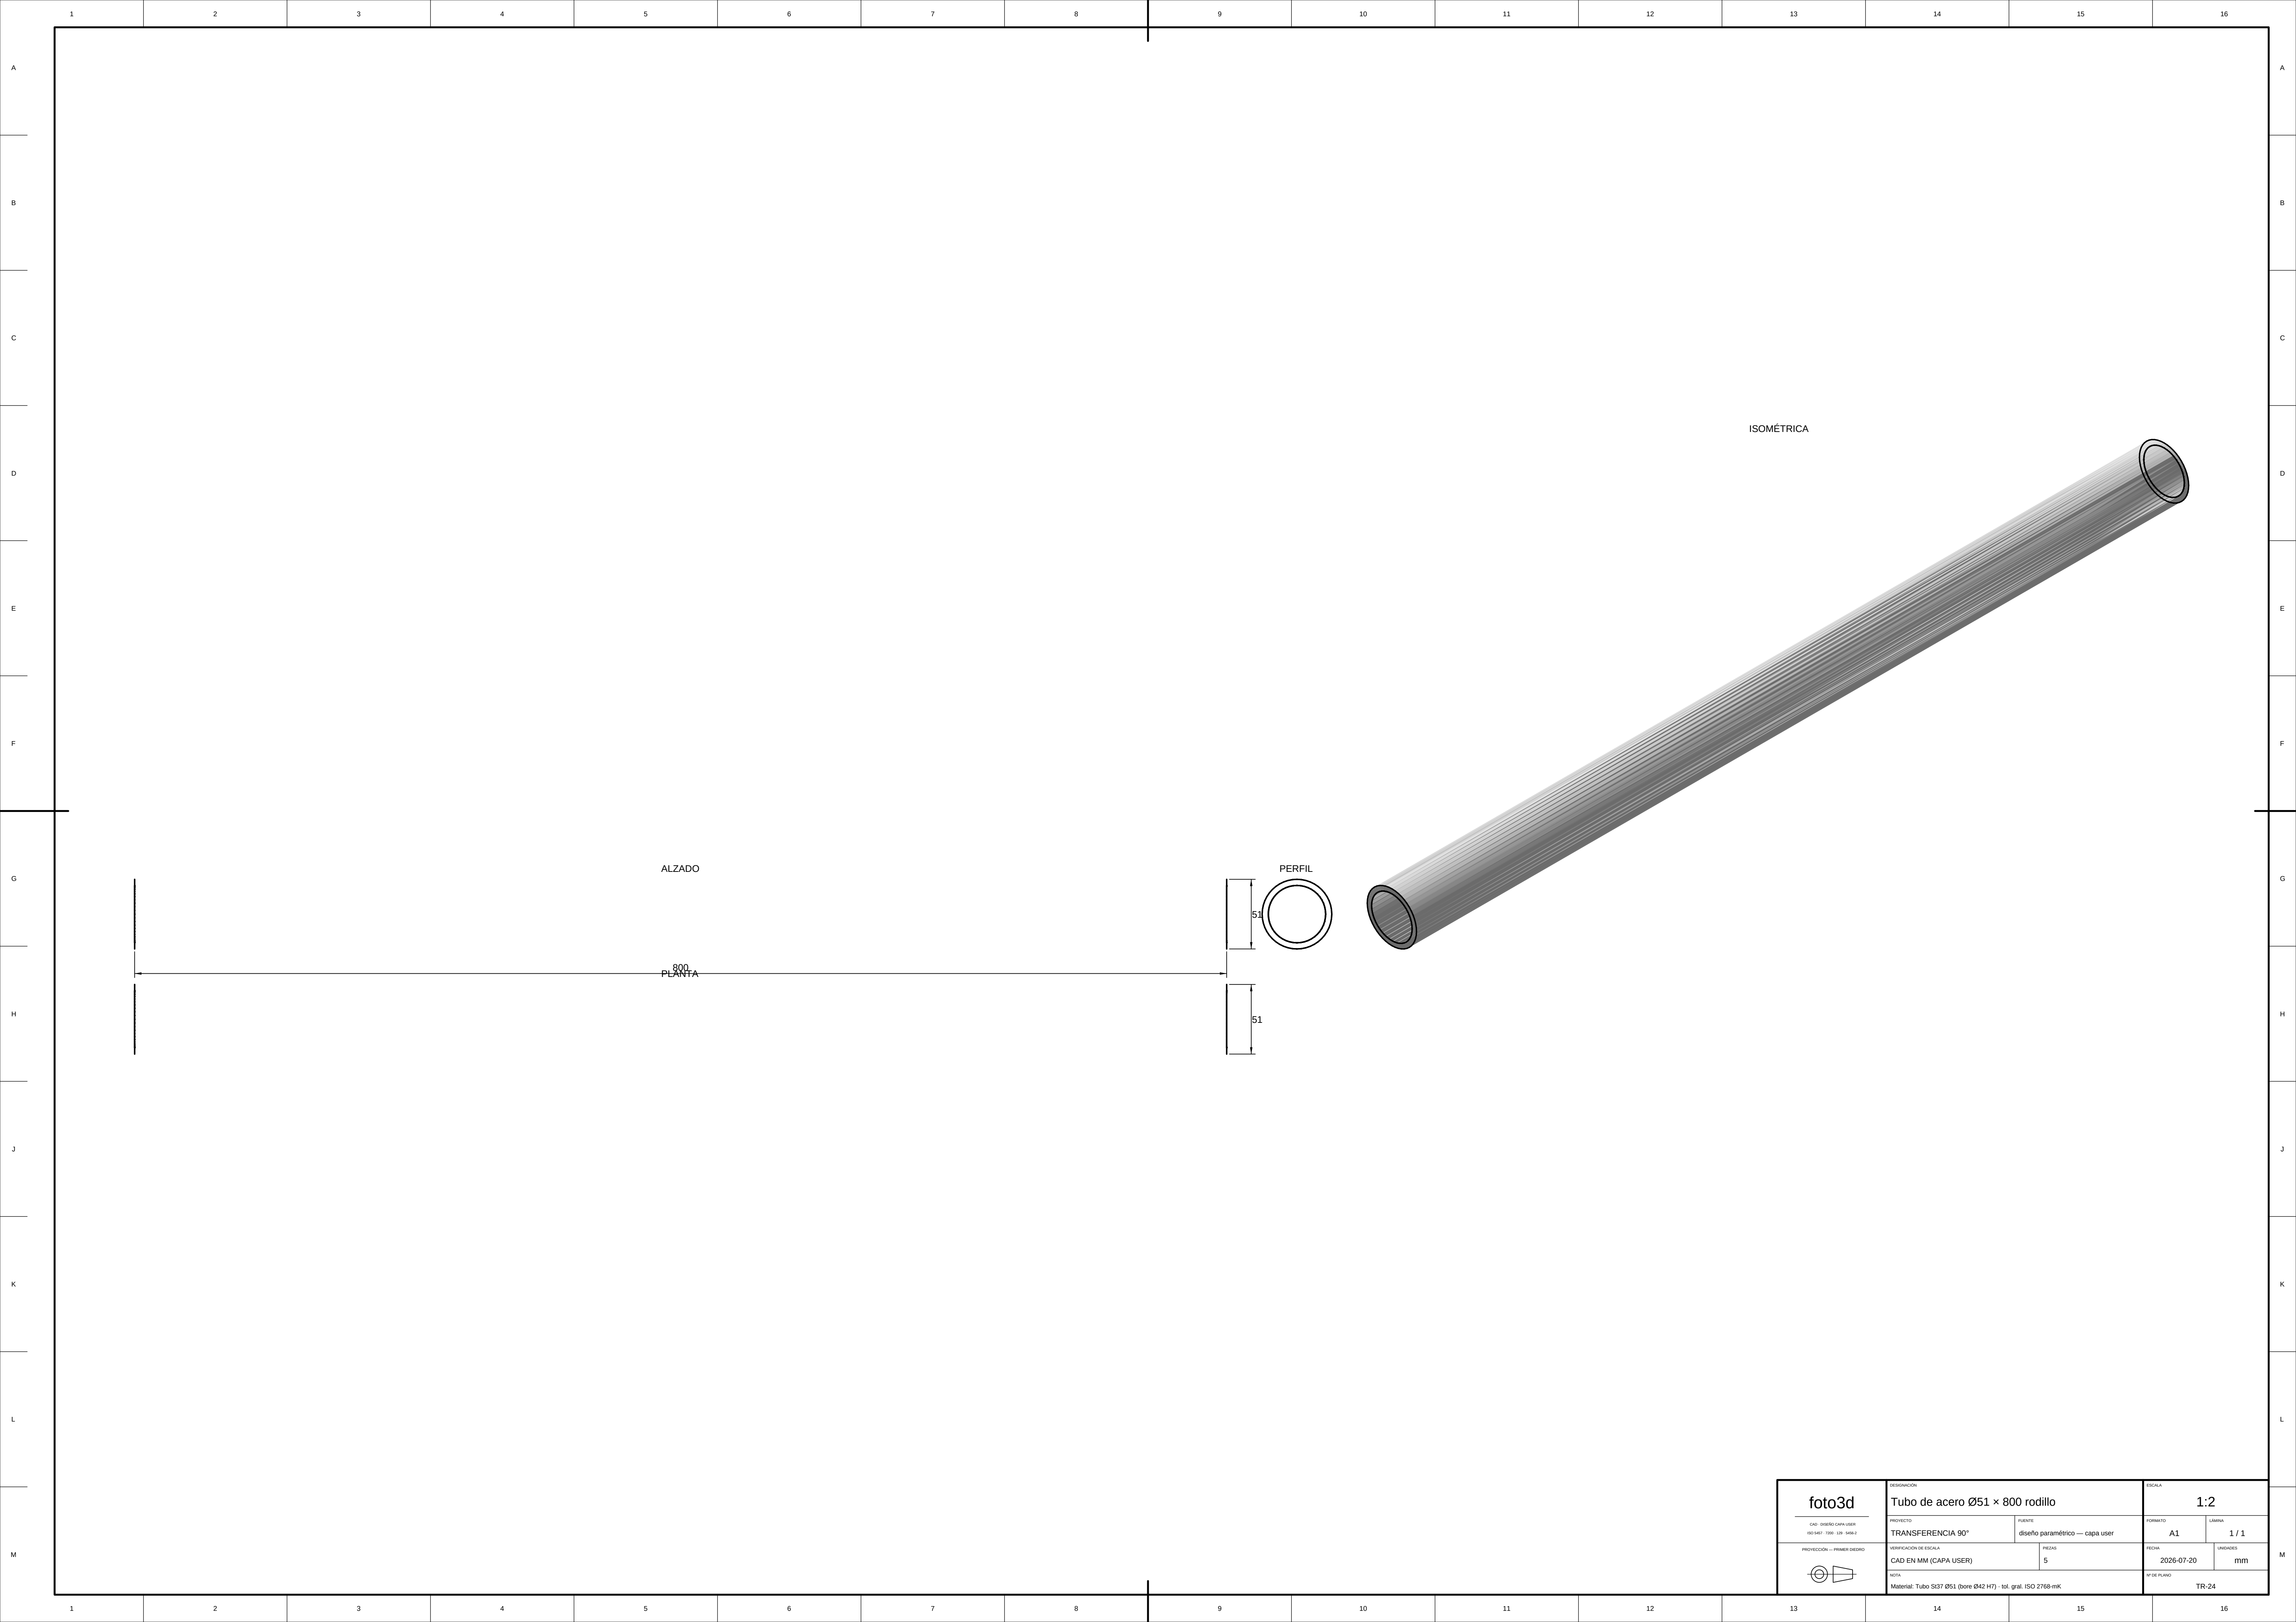


foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
		Tubo de acero Ø51 × 800 rodillo		1:2	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		5		2026-07-20	mm
NOTA		MATERIAL: Tubo S357 Ø51 (bore Ø42 H7) - tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
				TR-24	

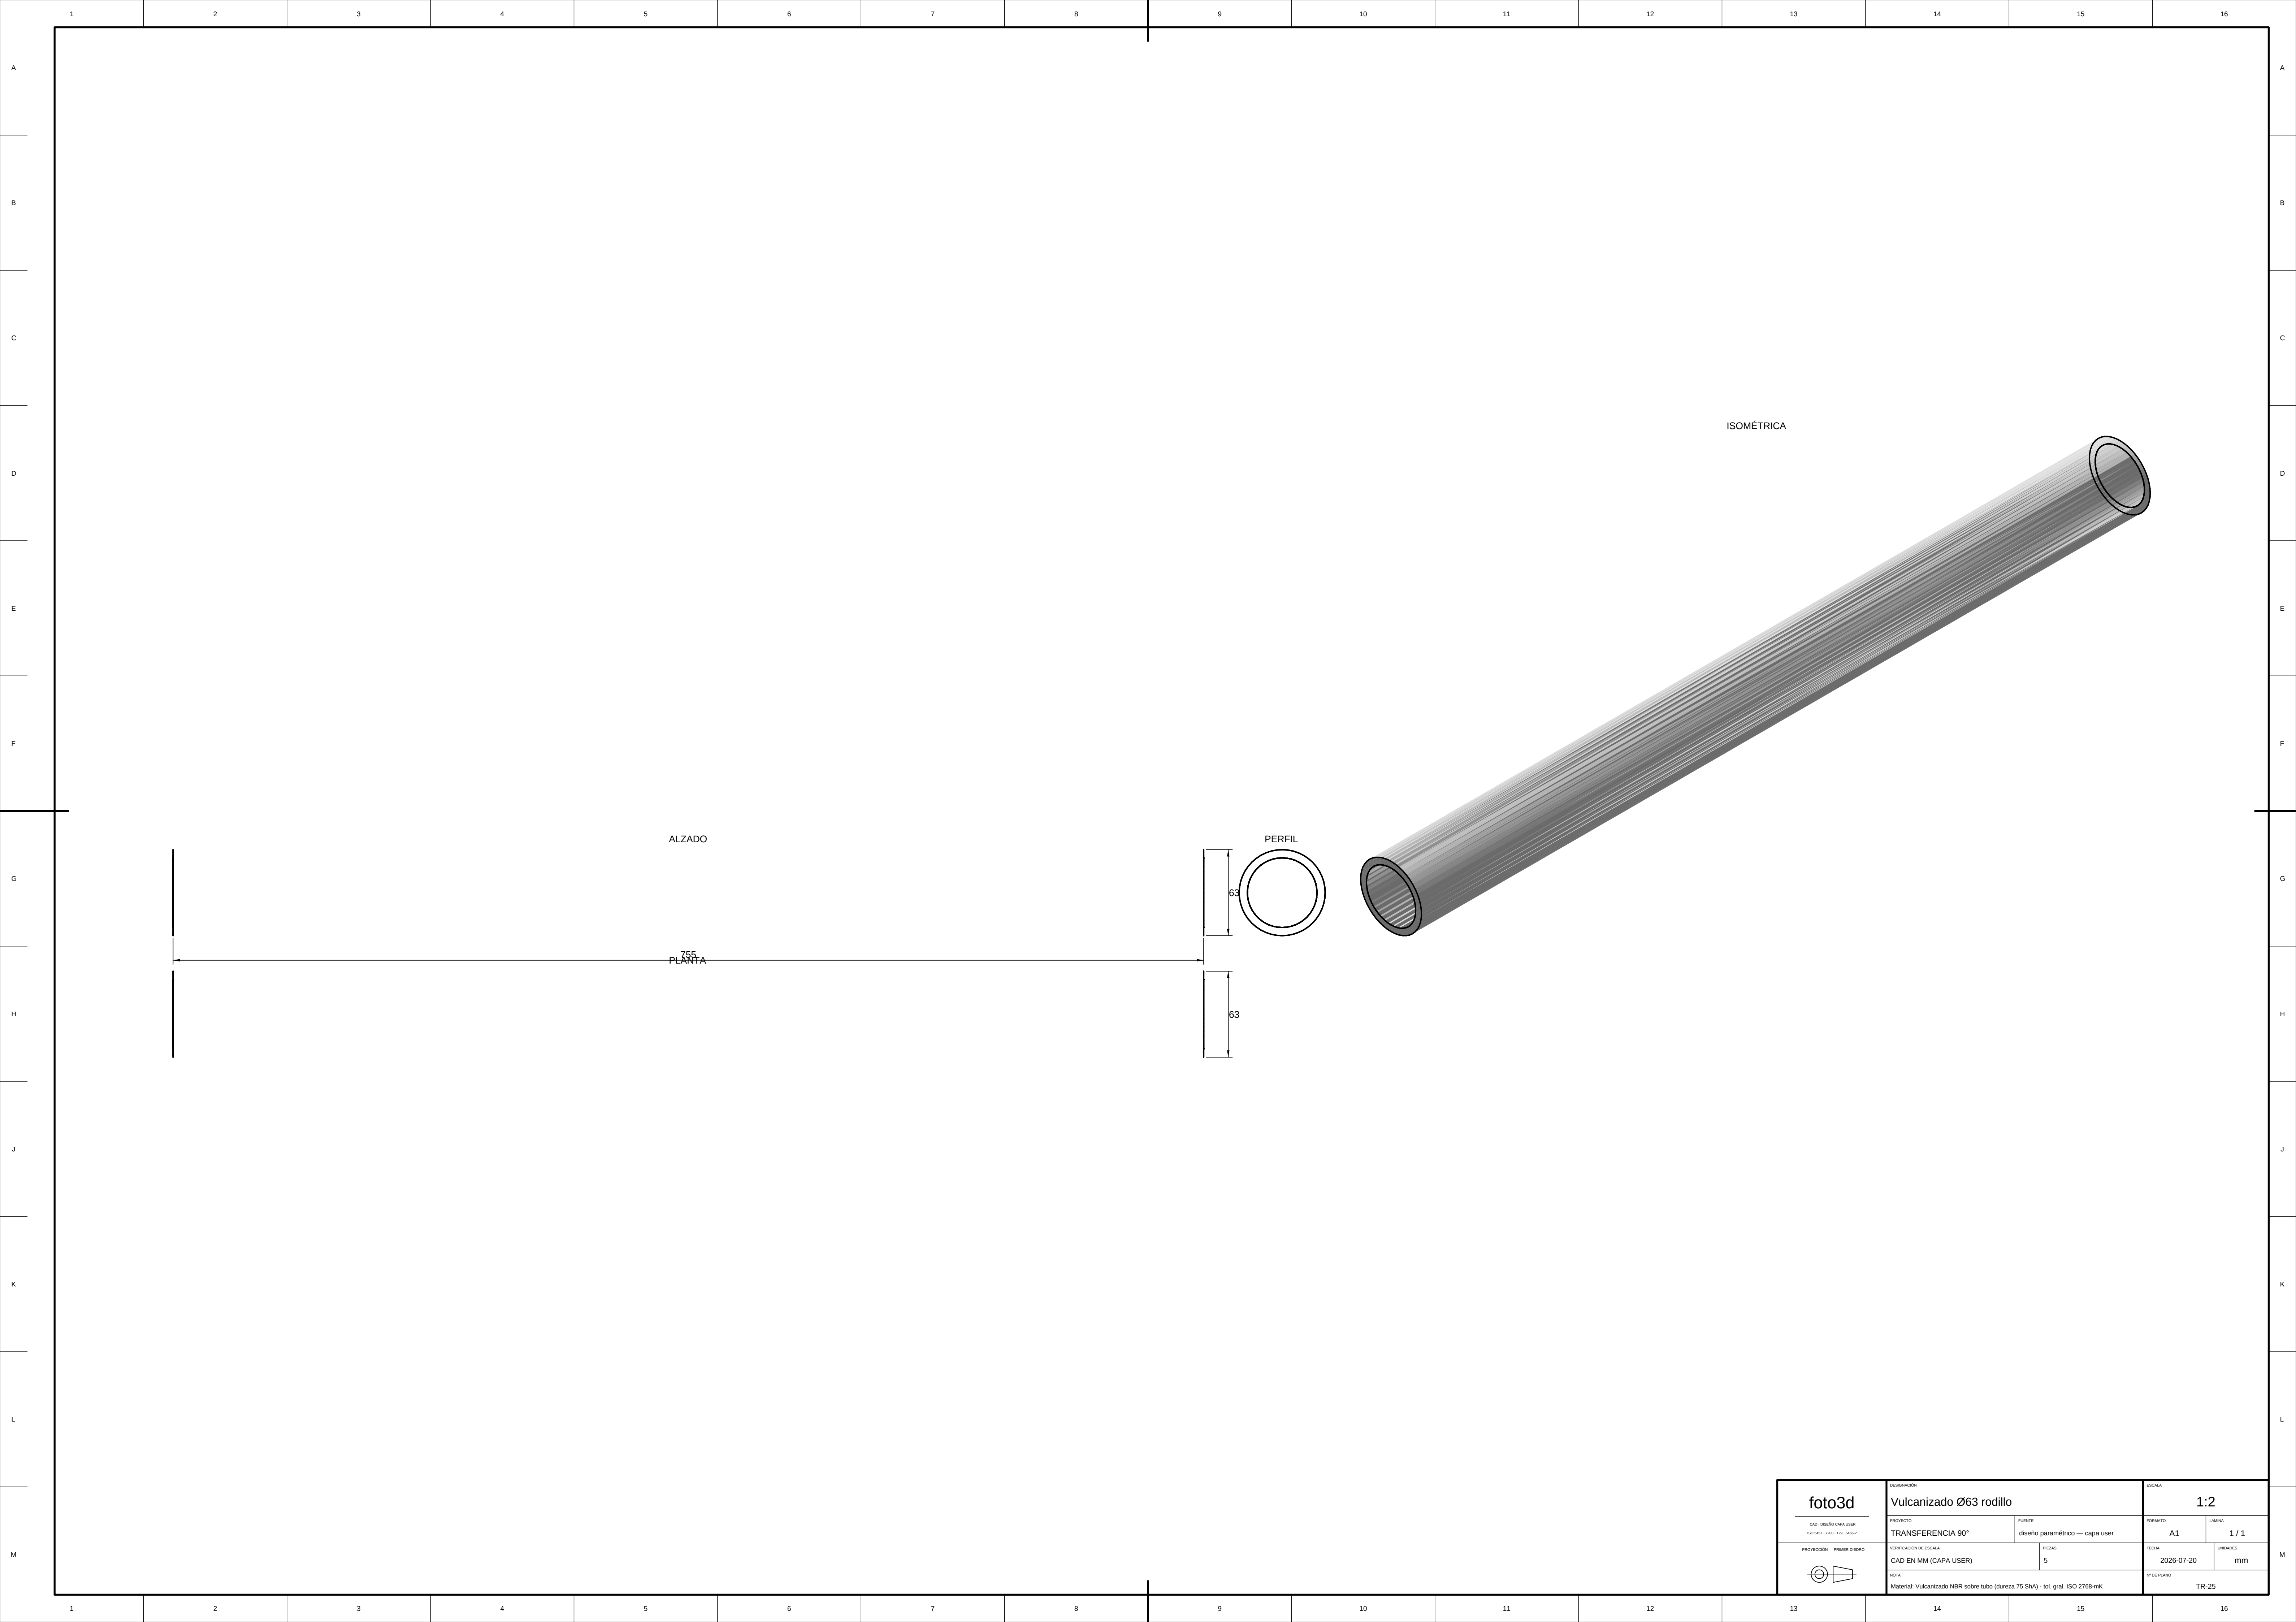


foto3d 1300 1000000 CAPA USER 100 1407 1200 1400 2	DESIGNACIÓN			ESCALA	
				1:2	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90°		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURAS		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		5		2026-07-20	mm
NOTA		MATERIAL: Vulcanizado NBR sobre tubo (dureza 75 SH-A) - tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
				TR-25	