

# CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

## MANUAL DE PARTES Y MONTAJE

# CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Proyecto          | LBP530-18 — 4 líneas                                                |
| Banda             | Movex 530 LBP 18 in — paso 15 mm                                    |
| Largo nose a nose | 5000 mm                                                             |
| Lazo de banda     | 10.95 m                                                             |
| Accionamiento     | NMRV-P 075 1/30 · 0,55 kW · 46 rpm · eje hueco Ø30                  |
| Terminación       | PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)                                |
| Documento         | Boletín CV-MP-01 · Rev. A · vigente desde 2026-08-12 (reemplaza: —) |

### CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad,  
(3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden  
por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes).  
Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

### CONTENIDO

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Seguridad                                     | 2  |
| Vista general                                 | 3  |
| Figura A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V | 4  |
| Figura B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO   | 5  |
| Figura B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE | 6  |
| Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ         | 7  |
| Figura D — TENSOR — EJE LOCO                  | 8  |
| Figura E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA            | 9  |
| Figura F — GUARDAS INFERIORES                 | 10 |
| Figura G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS           | 11 |
| Figura H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V      | 12 |
| TORNILLERÍA                                   | 13 |
| MONTAJE                                       | 14 |

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN


- Velocidad de diseño 22,2 m/min (46 rpm × PD 153,4 del sprocket Z-32). No exceder sin revisar la memoria.
- Carga admisible de banda: 24 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).


VISTA GENERAL

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

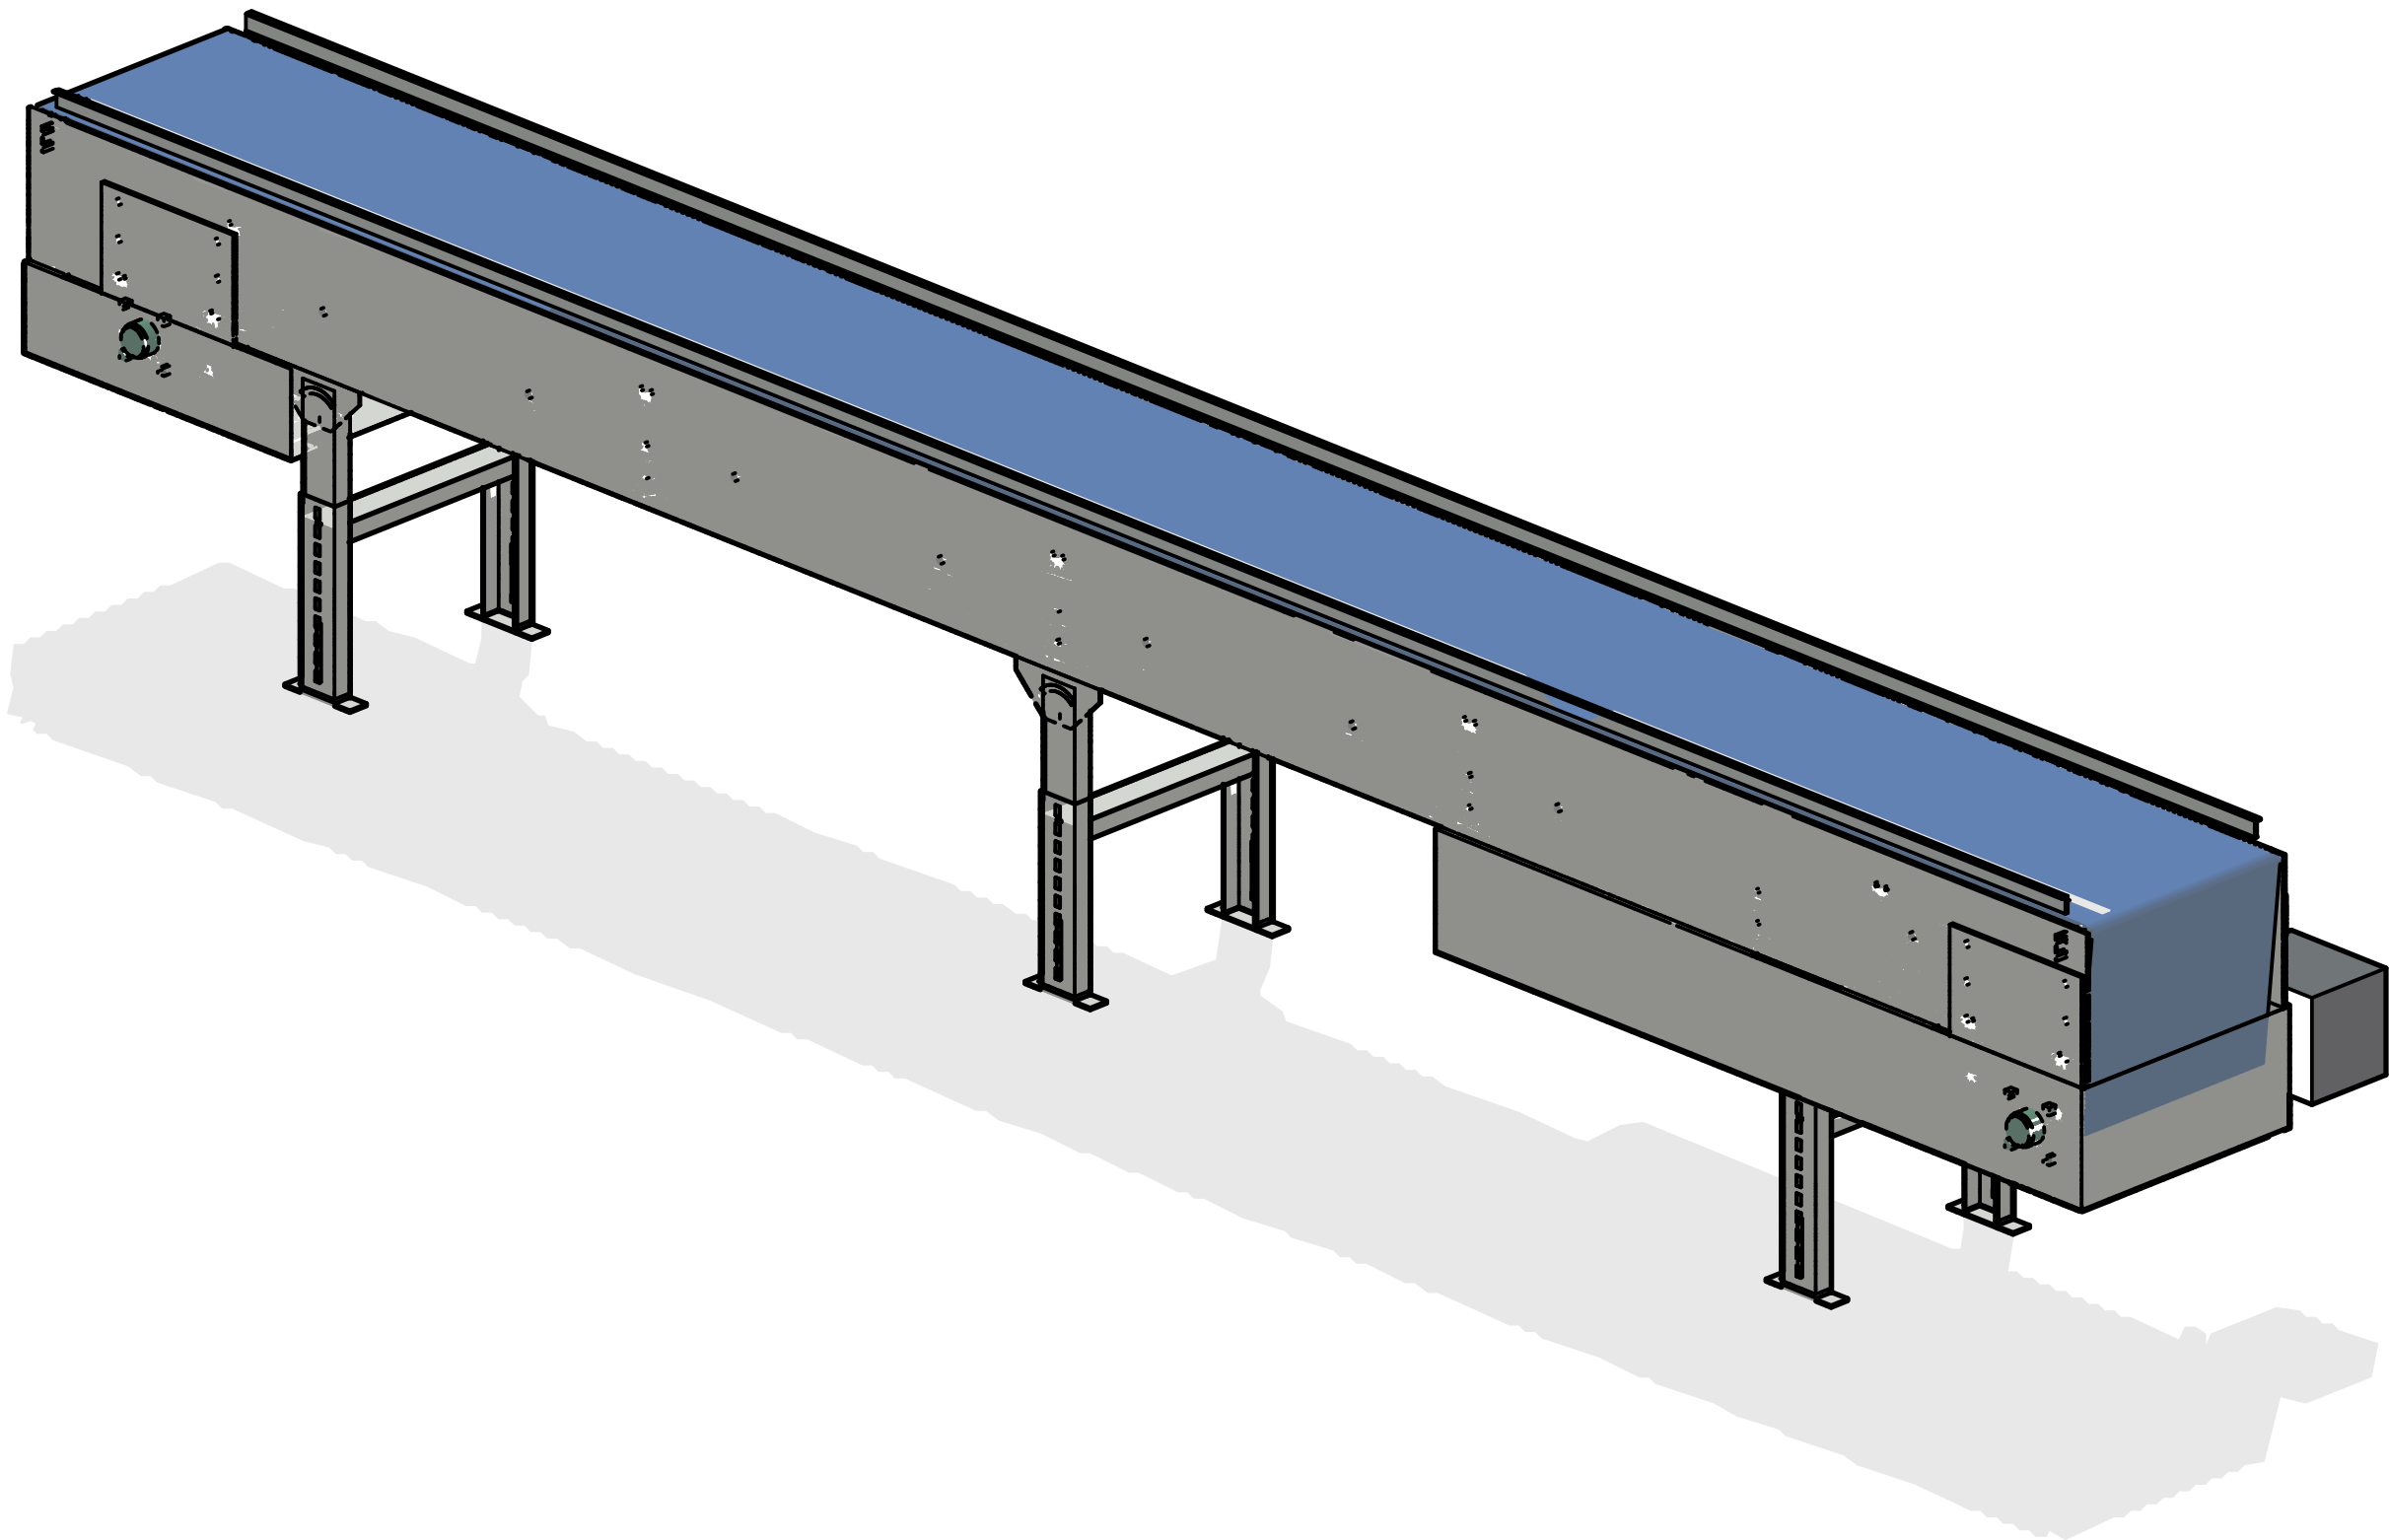

Largo nose a nose: 5000 mm · Ancho de bastidor ~498 mm (total con motorreductor: cota del GA) · Faja superior a nivel de placas  
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.

FIGURA A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V

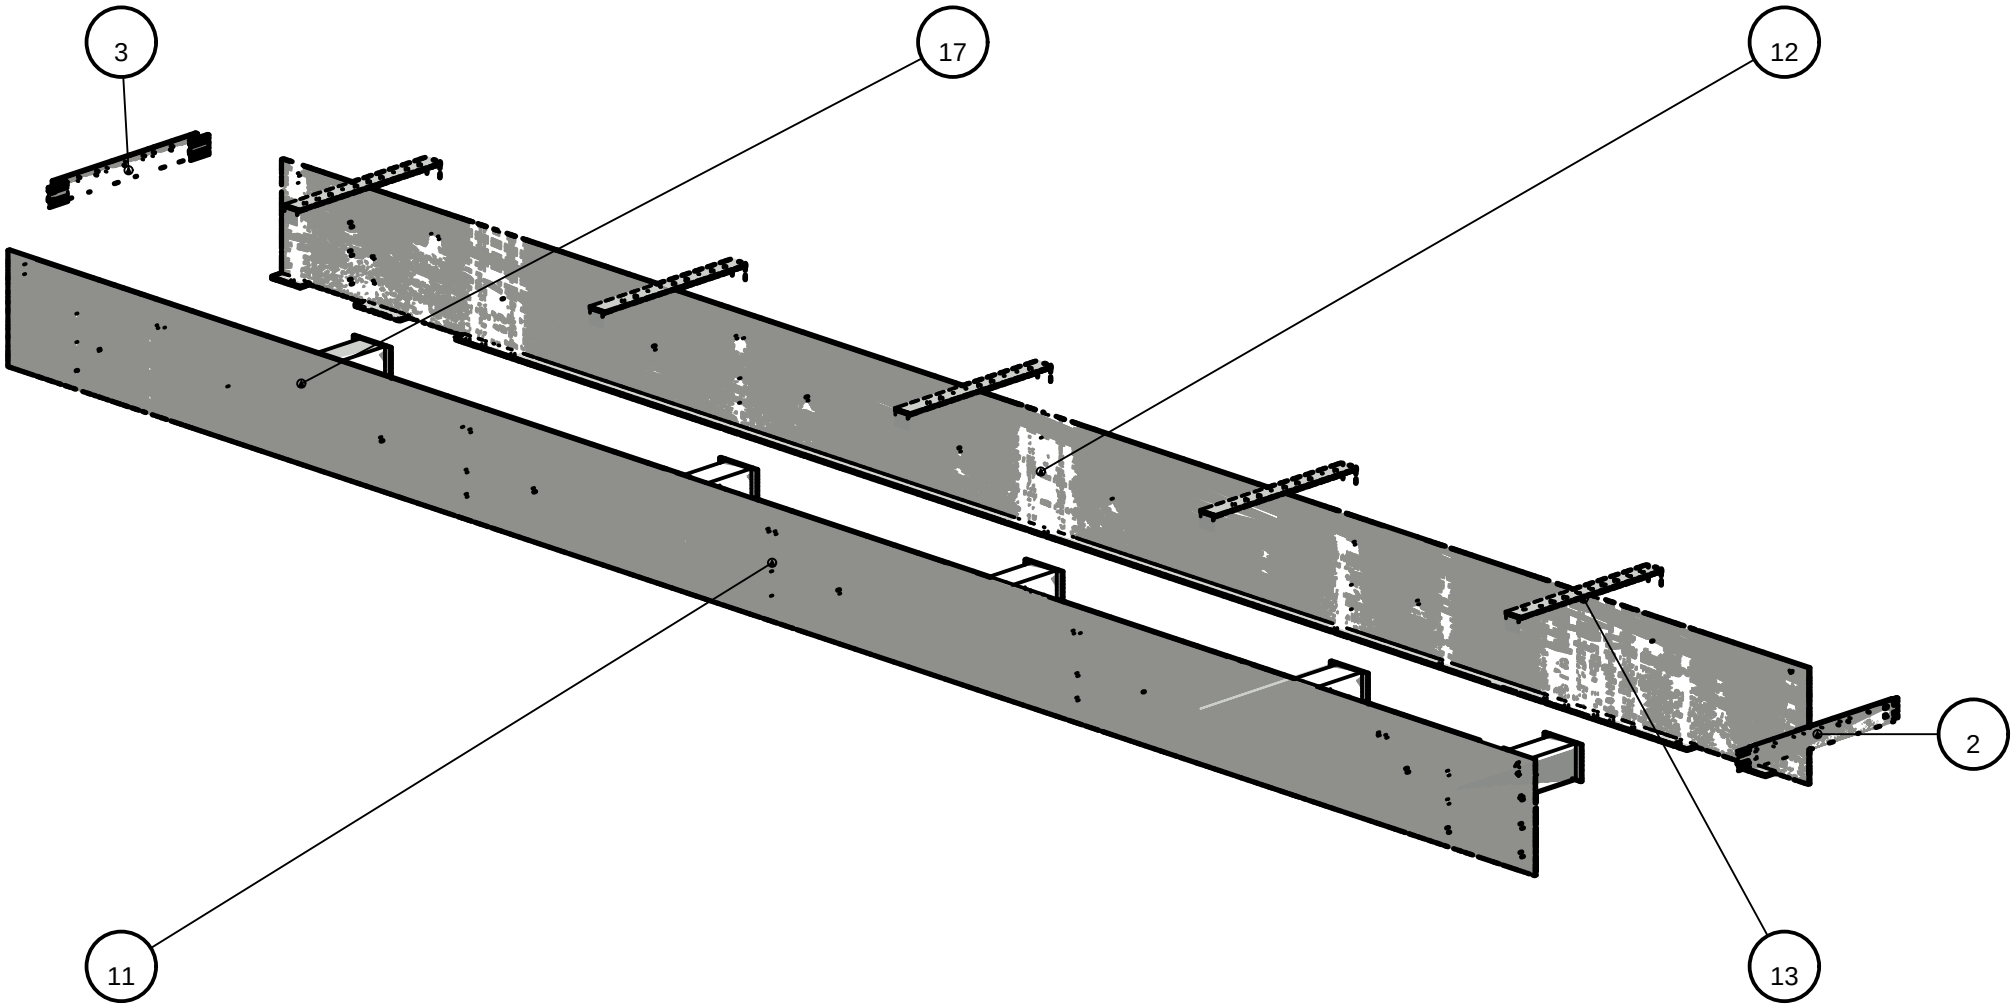


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                       | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03                   | 1    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03                    | 1    |
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                         | 1    |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                        | 1    |
| 13   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al<br>alma)<br>plano LBD-09/LB-09         | 5    |
| 17   | Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas<br>apernadas (L=460)<br>plano LBD-12/LB-12 | 5    |

- FIJACIÓN:
- ítem 36 — Perno hex M6×16 8.8 ×20
  - ítem 37 — Perno hex M6×16 8.8 ×20
  - ítem 38 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×50
  - ítem 41 — Perno hex M6×16 8.8 ×8

EXTREMO MOTRIZ = descarga (derecha)  
→ sentido de avance

NOTA: Estructura APERNADA (Rev.C): travesaños TR\_S por orejas 2×M6 por extremo; portacarriles por clips 2×M6 por lado + M6×20 avellanado a la pletina del carril; cabezales por clips 2×M6. Soldadura SOLO dentro de la pieza pequeña (oreja/clip a su cuerpo, en taller). Soportes a piso: Figura H.

FIGURA B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO

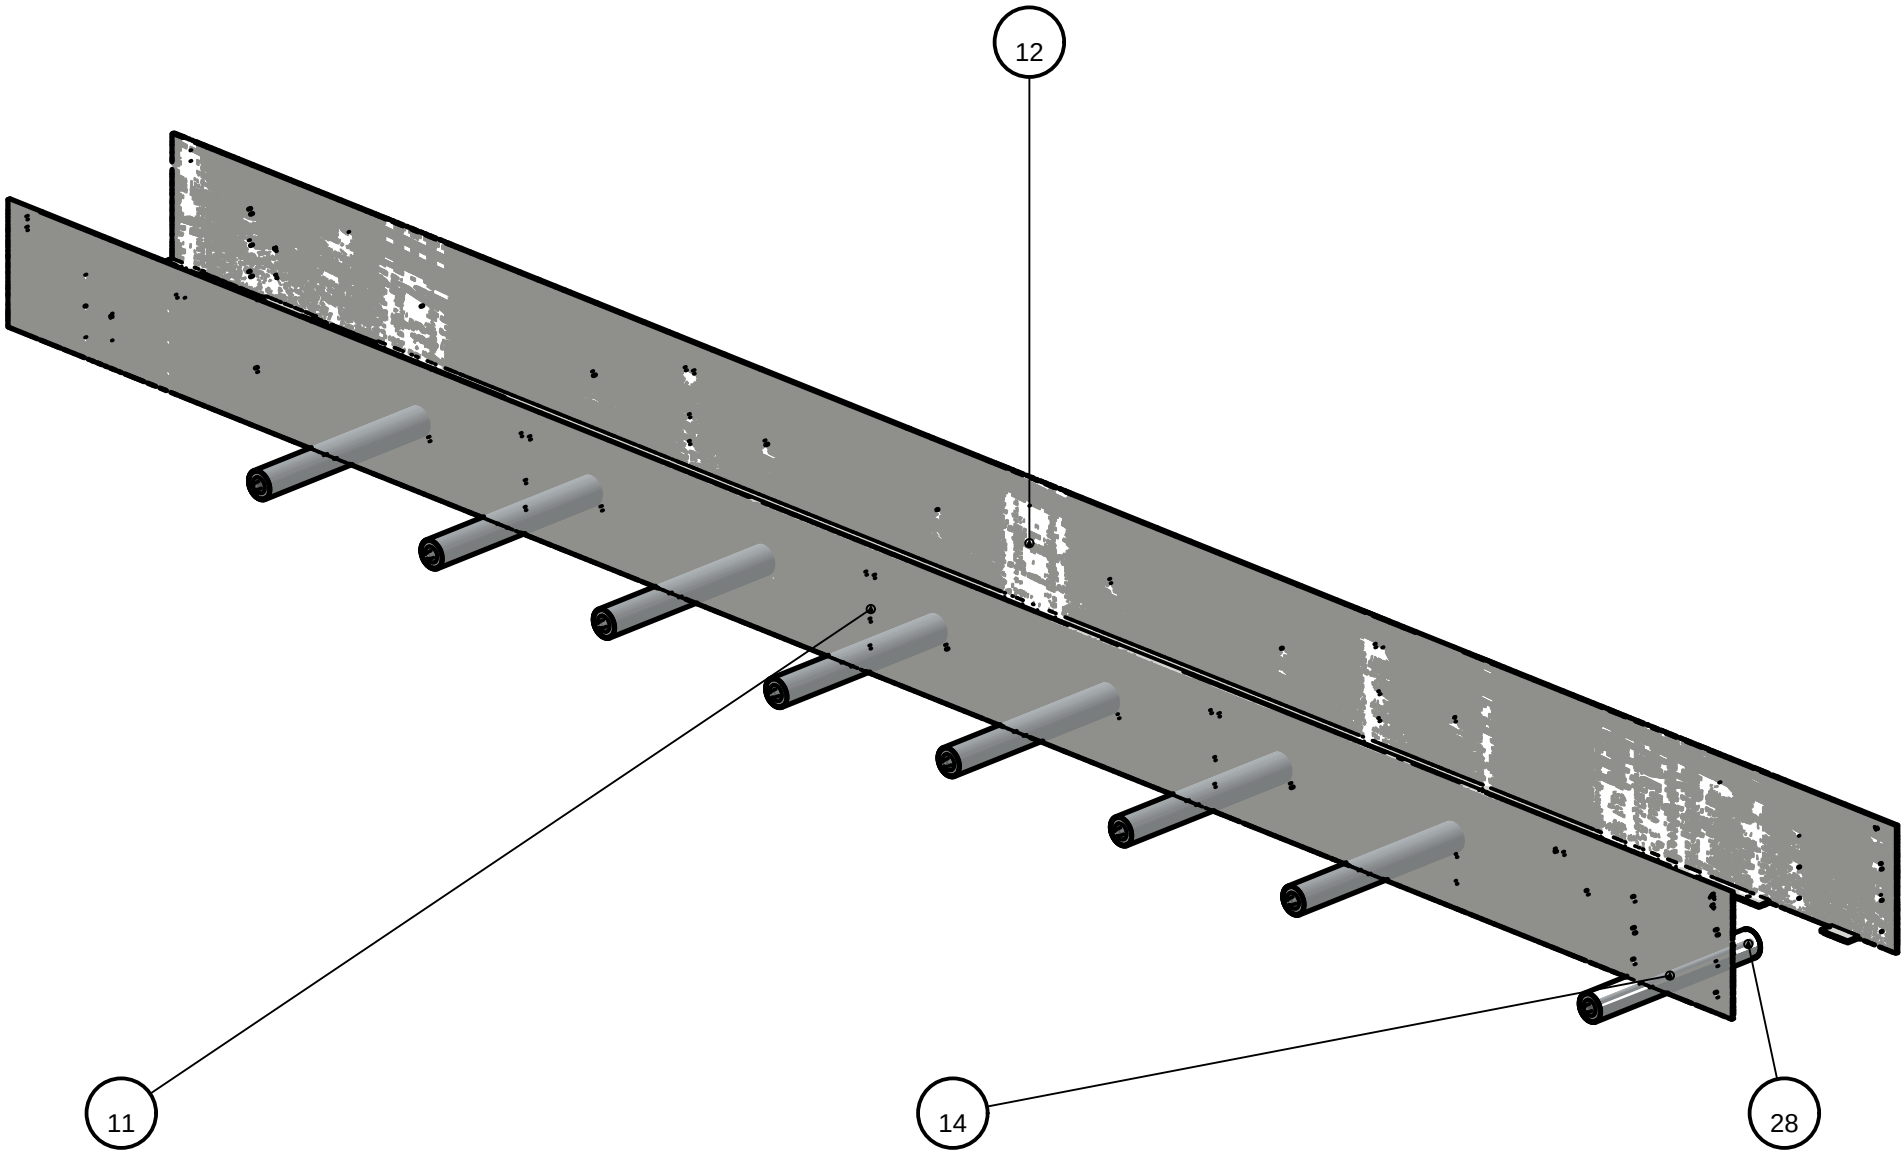


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                                                                                                     | 1    |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                                                                                                    | 1    |
| 14   | ® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0<br>+ 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 +<br>seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045<br>plano LBP530-EJ-04 | 8    |
| 28   | Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado                                                                                                                        | 16   |

FIJACIÓN:  
ítem 35 — Perno hex M8×25 8.8 ×16

NOTA: El eje muerto apoya cara a cara contra las placas; perno M8×25 por fuera (ítem según tabla). Sub-despiece del rodillo y sus rodamientos: Figura B1. Fabricación: plano LBP530-EJ-04.


FIGURA B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE

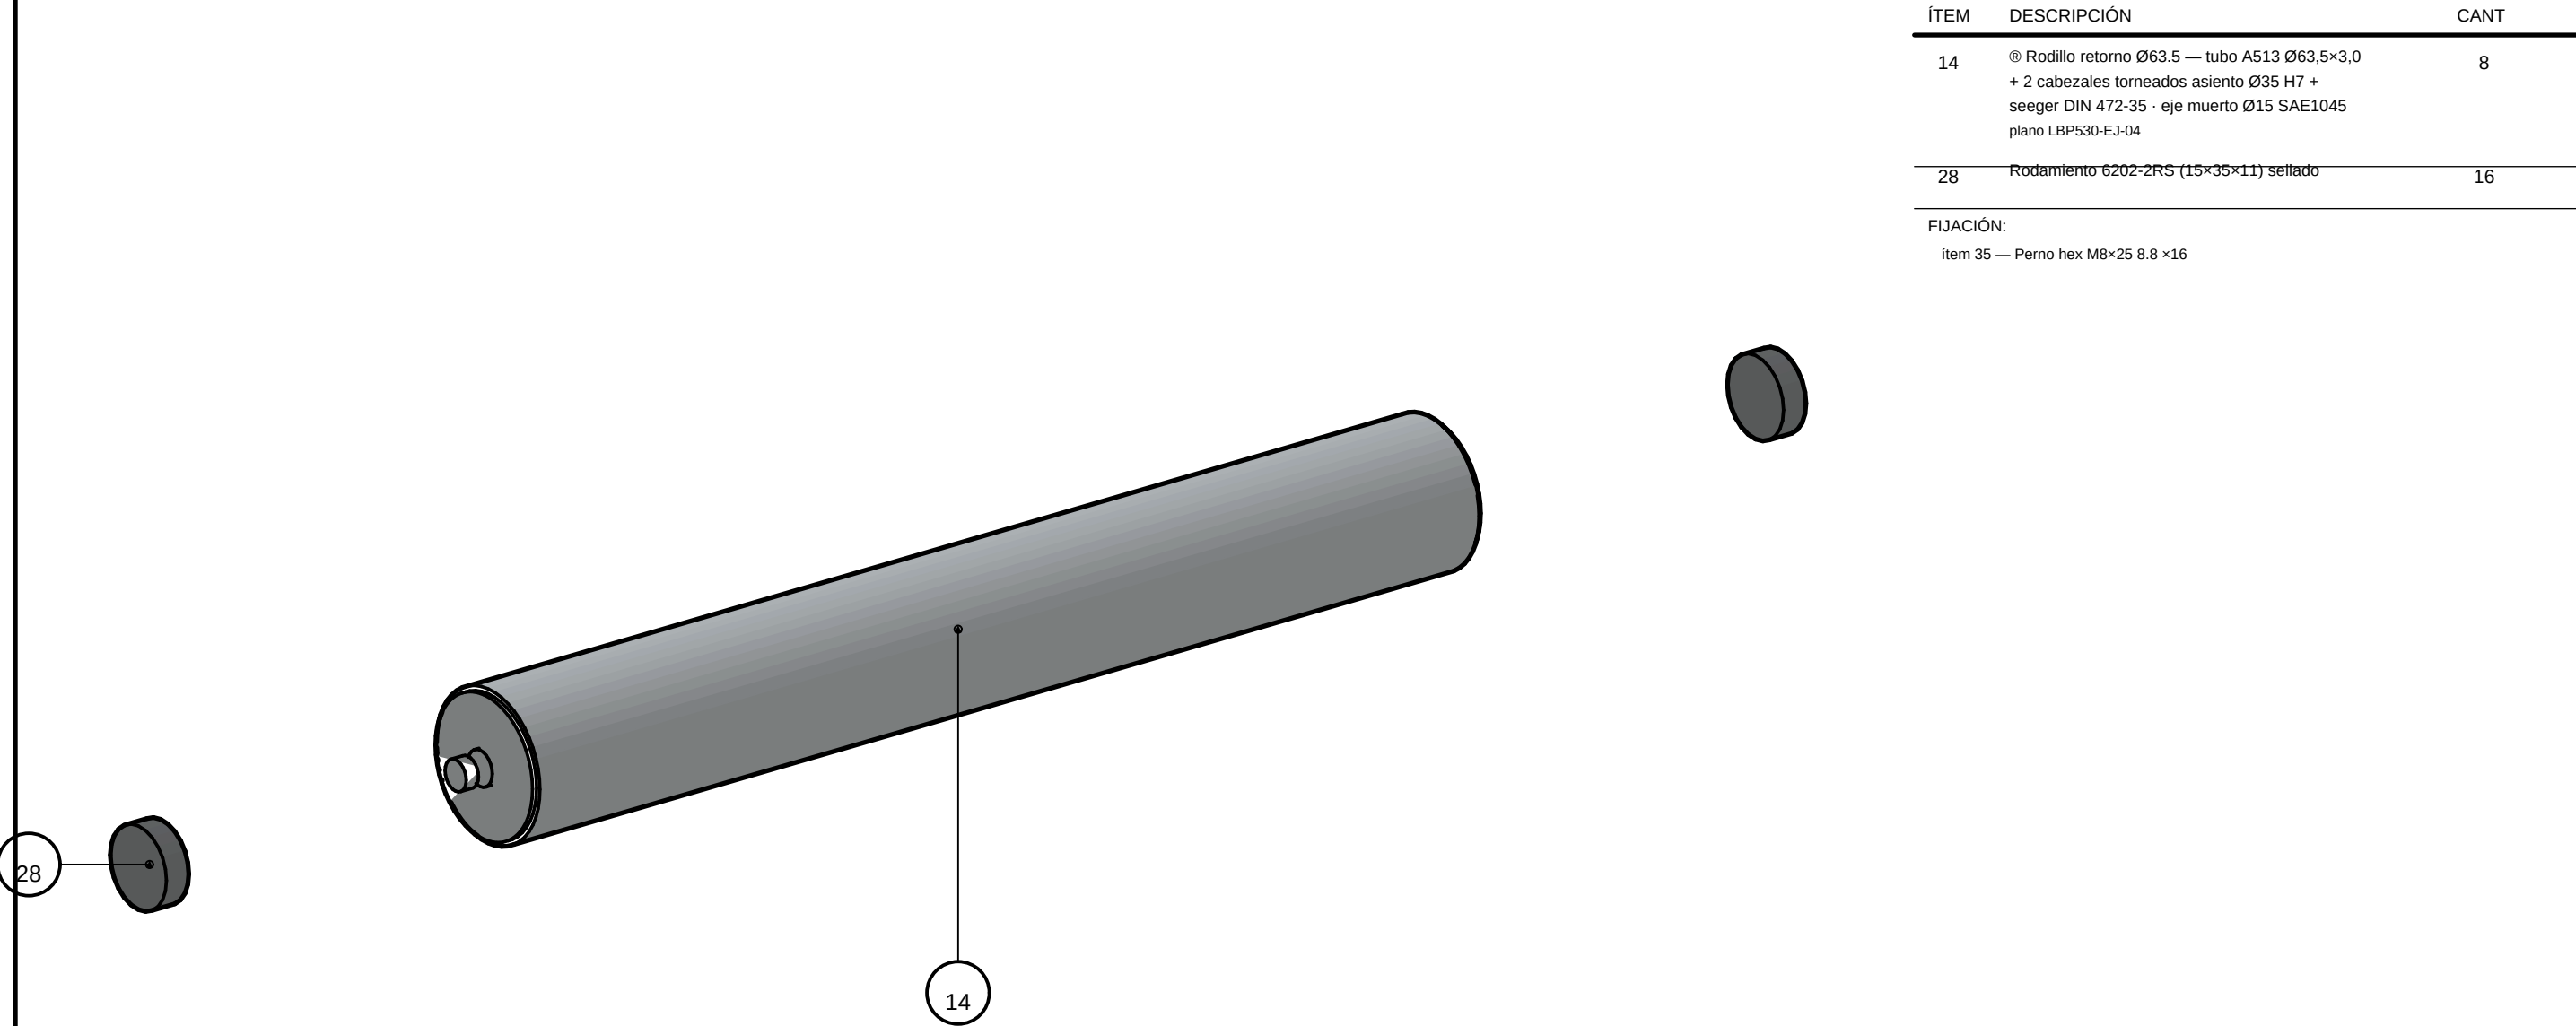

NOTA: Asiento del rodamiento en cabezal torneado Ø35 H7 con RANURA SEEGER DIN 472-35 y CHAFLÁN de montaje 2×45° (cotas en LBP530-EJ-04). Rodamiento 6202-2RS SELLADO: no engrasar, sustituir como unidad — extraer seeger, prensar por pista EXTERIOR guiado por el chaflán. Eje muerto Ø15 roscado M8 en ambos extremos.



FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ

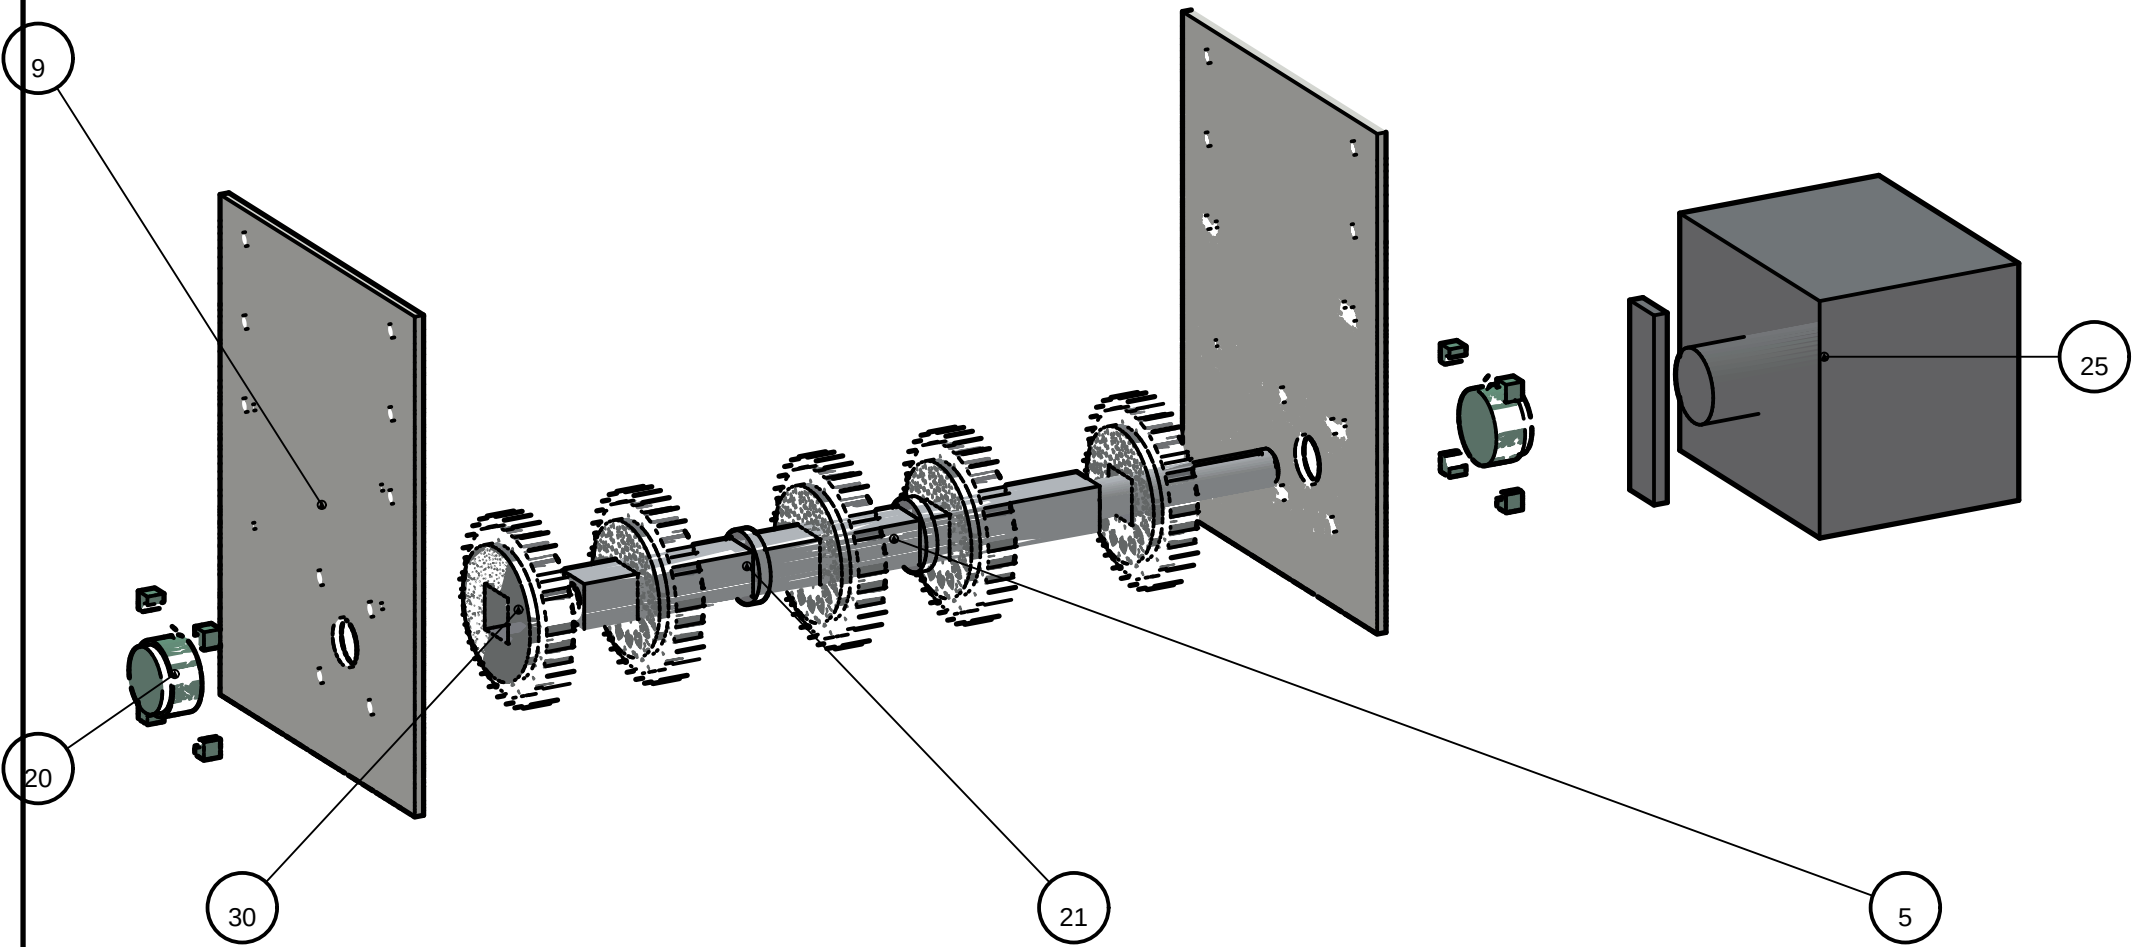


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | CANT |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5    | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)<br>plano LBP530-EJ-01                                                            | 1    |
| 9    | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422<br>plano LBD-06/LB-07                                                                     | 2    |
| 20   | ® Chumacera UCF206 Ø30                                                                                                             | 4    |
| 21   | Collarín P21703Y (fija el sprocket central)<br>REF P21703Y                                                                         | 2    |
| 25   | ® Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14<br>eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque | 1    |
| 30   | ® Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)<br>REF P158808YF                          | 5    |

FIJACIÓN:  
ítem 40 — Perno hex M10×30 8.8 ×24  
ítem 48 — Perno hex M10×35 8.8 ×16

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). El sprocket se ilustra con sus 32 DIENTES reales (PD 153,4). Mecha APERNADA al alma 6×M10 (Rev.C — sin soldadura). Eje: plano LBP530-EJ-01.

FIGURA D — TENSOR — EJE LOCO

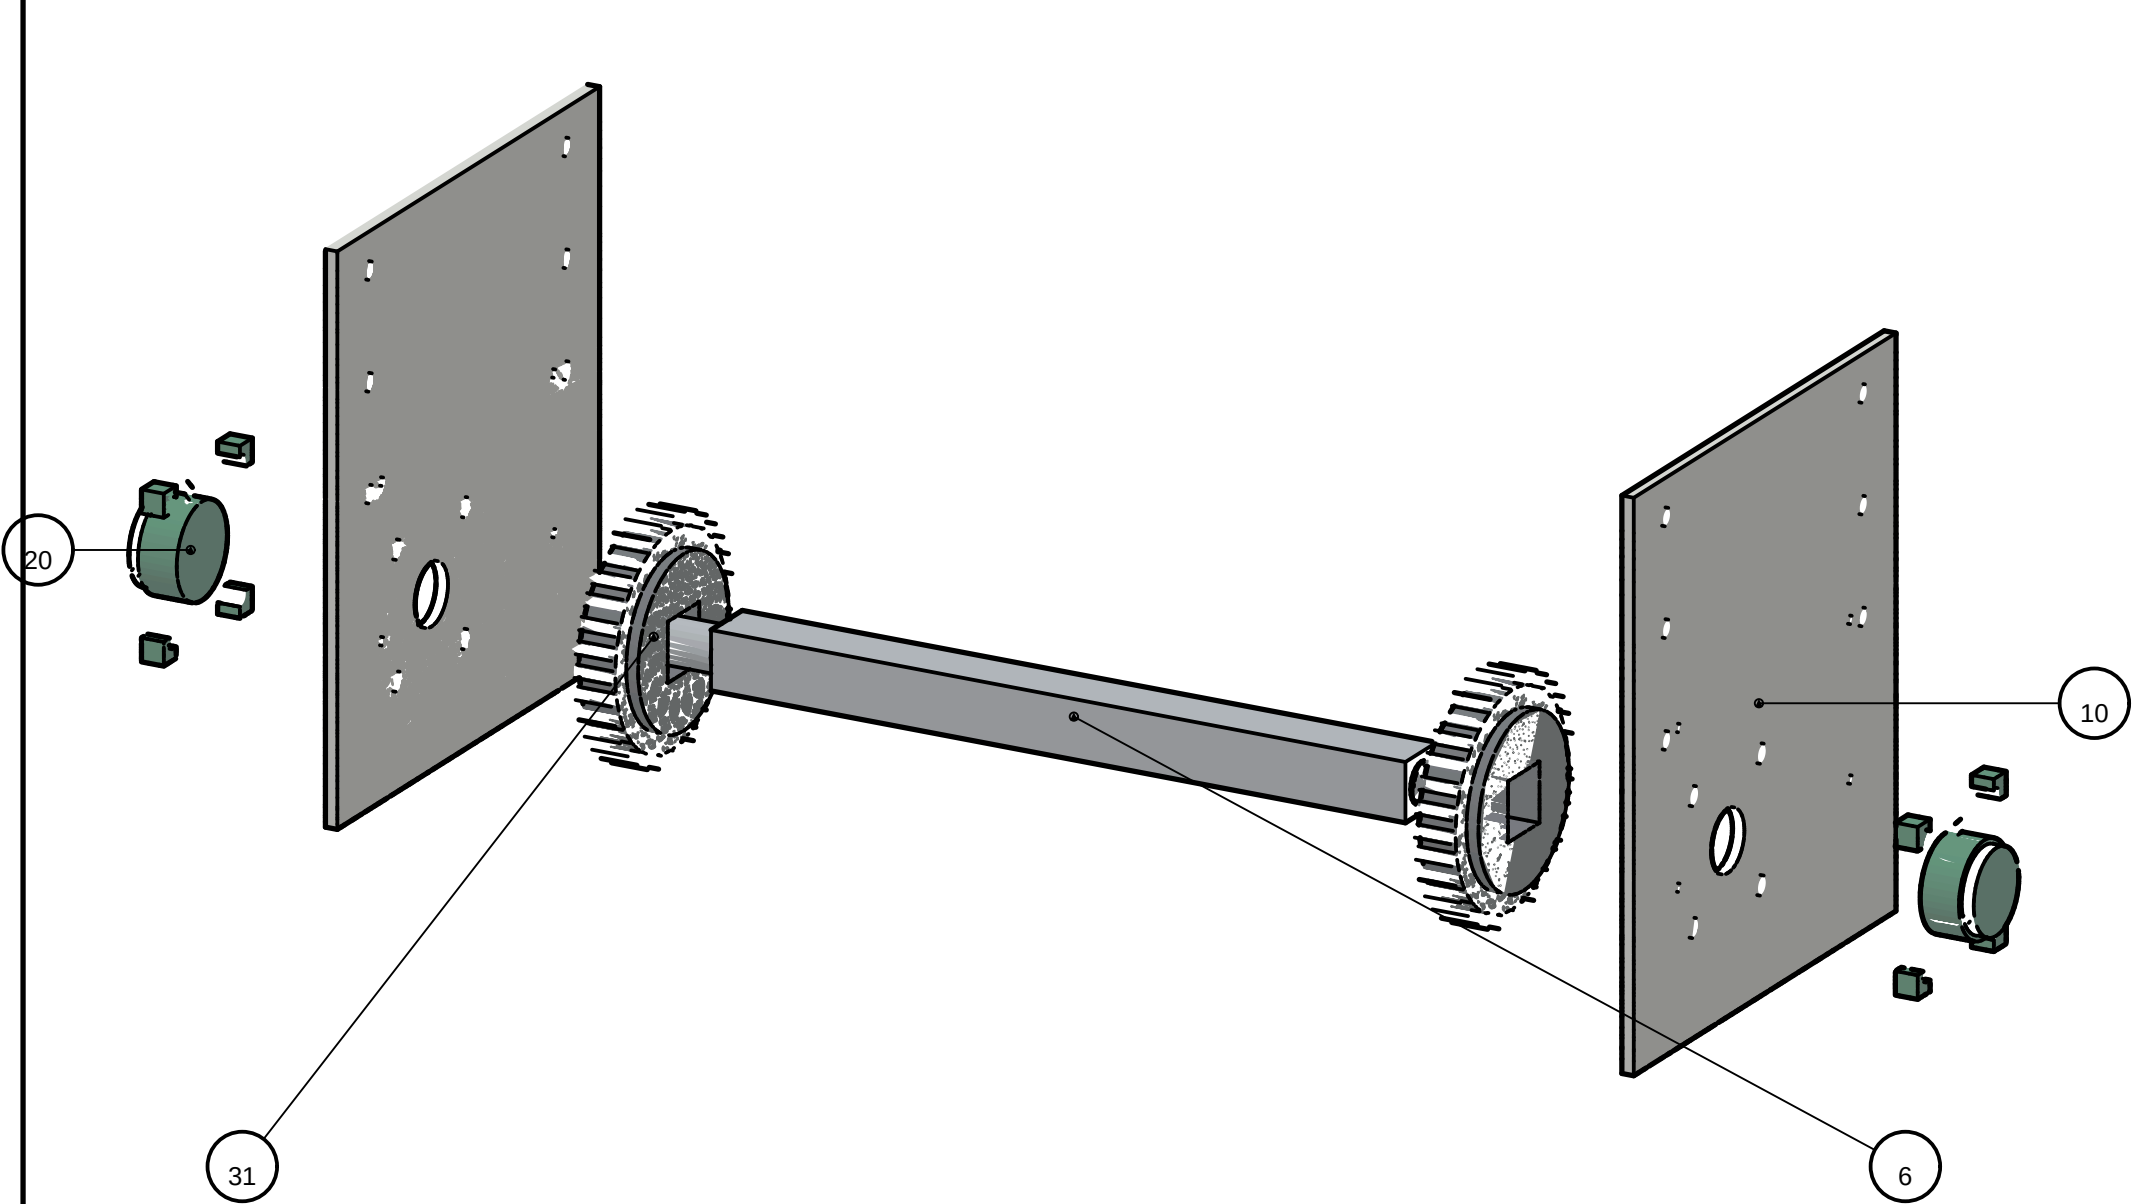


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                             | CANT |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 6    | EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)<br>plano LBP530-EJ-02 | 1    |
| 10   | Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362<br>plano LBD-07/LB-08          | 2    |
| 20   | ® Chumacera UCF206 Ø30                                                  | 4    |
| 31   | ® Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)<br>REF P158808YF | 2    |

FIJACIÓN:  
ítem 40 — Perno hex M10×30 8.8 ×24  
ítem 48 — Perno hex M10×35 8.8 ×16

NOTA: El eje tensor es FIJO (chumaceras apernadas a la mecha): la banda modular NO se tensa — el largo lo absorbe la catenaria tras la motriz (flecha ~130 mm, rango Movex 50-150). Para acortar banda por desgaste: retirar pasador y quitar eslabones. Sprockets locos; el de referencia va flanqueado por collarines. Mecha apernada 6×M10 (Rev.C). Eje: plano LBP530-EJ-02.




FIGURA E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA




| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                     | CANT |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03 | 1    |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55<br>plano LBD-02/LB-03  | 1    |

FIJACIÓN:  
ítem 47 — Perno hex M8×30 8.8 ×36



NOTA: Nosebar P22868 montado por cara IDLER (rodillos libres = acumulación). 3 segmentos K6 in por punta; tuercas M8 por cara interior del cabezal.

FIGURA F — GUARDAS INFERIORES

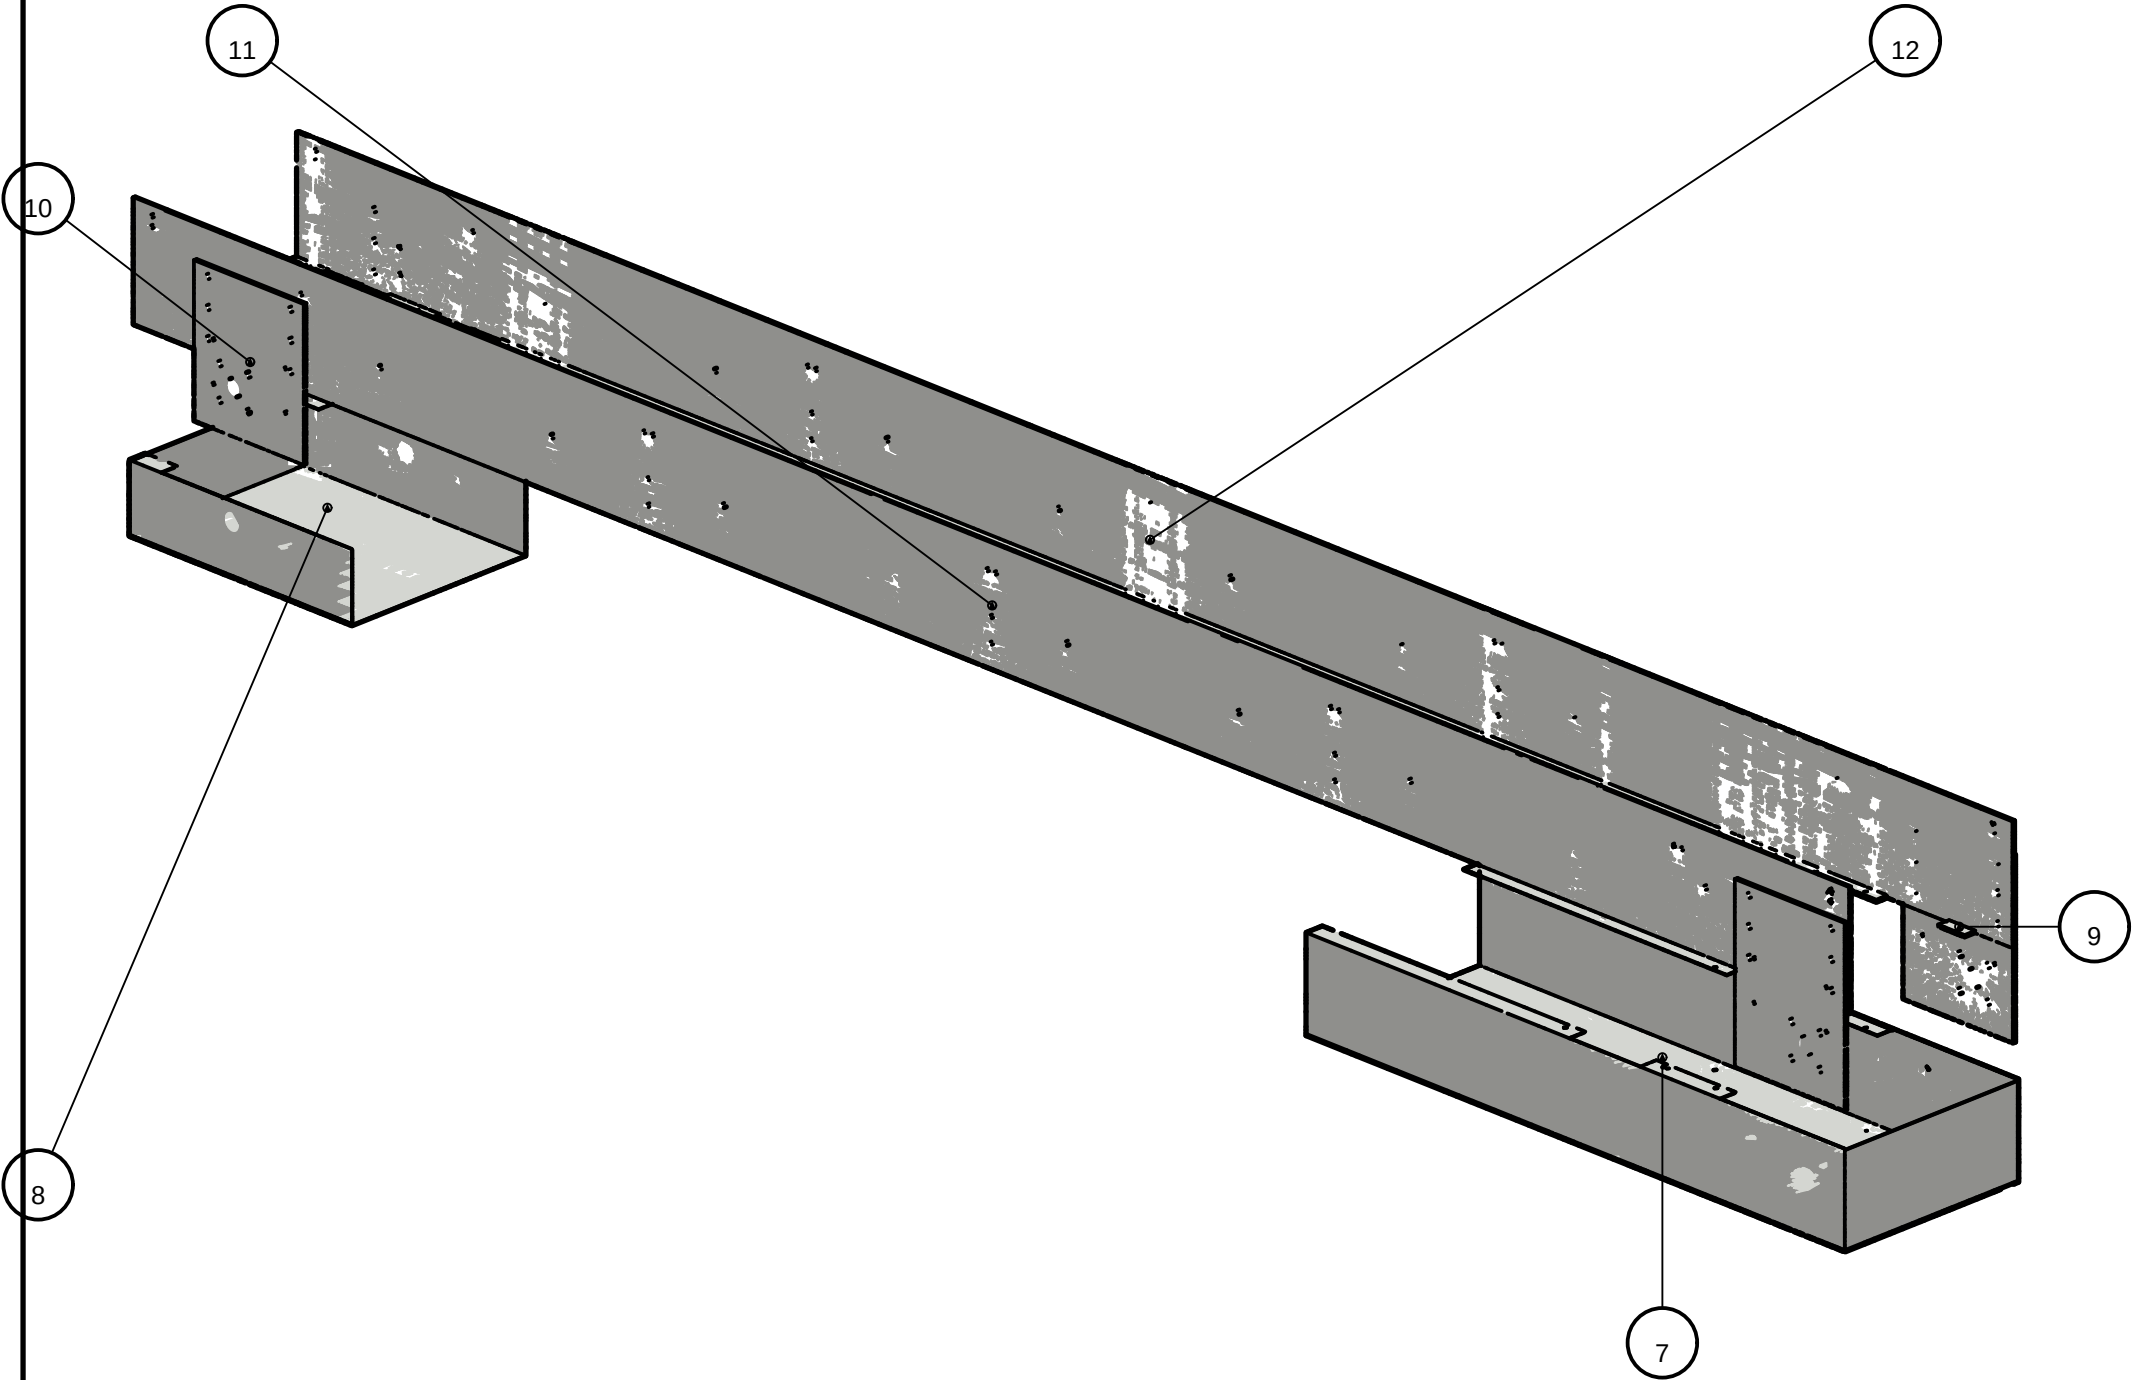


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                               | CANT |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 7    | Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5 (1570×504) plano LBD-04/LB-05 | 1    |
| 8    | Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 (650×504) plano LBD-05/LB-06  | 1    |
| 9    | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 plano LBD-06/LB-07               | 2    |
| 10   | Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362 plano LBD-07/LB-08               | 2    |
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01                    | 1    |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01                   | 1    |

FIJACIÓN:  
ítem 45 — Perno hex M6×16 8.8 ×14  
ítem 46 — Perno hex M6×12 8.8 ×16

NOTA: Artesa U desmontable: pestañas -> ala de placas (M6×16) y faldón -> roscados de la mecha (M6×12). Retirar para tensado y limpieza.

FIGURA G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS

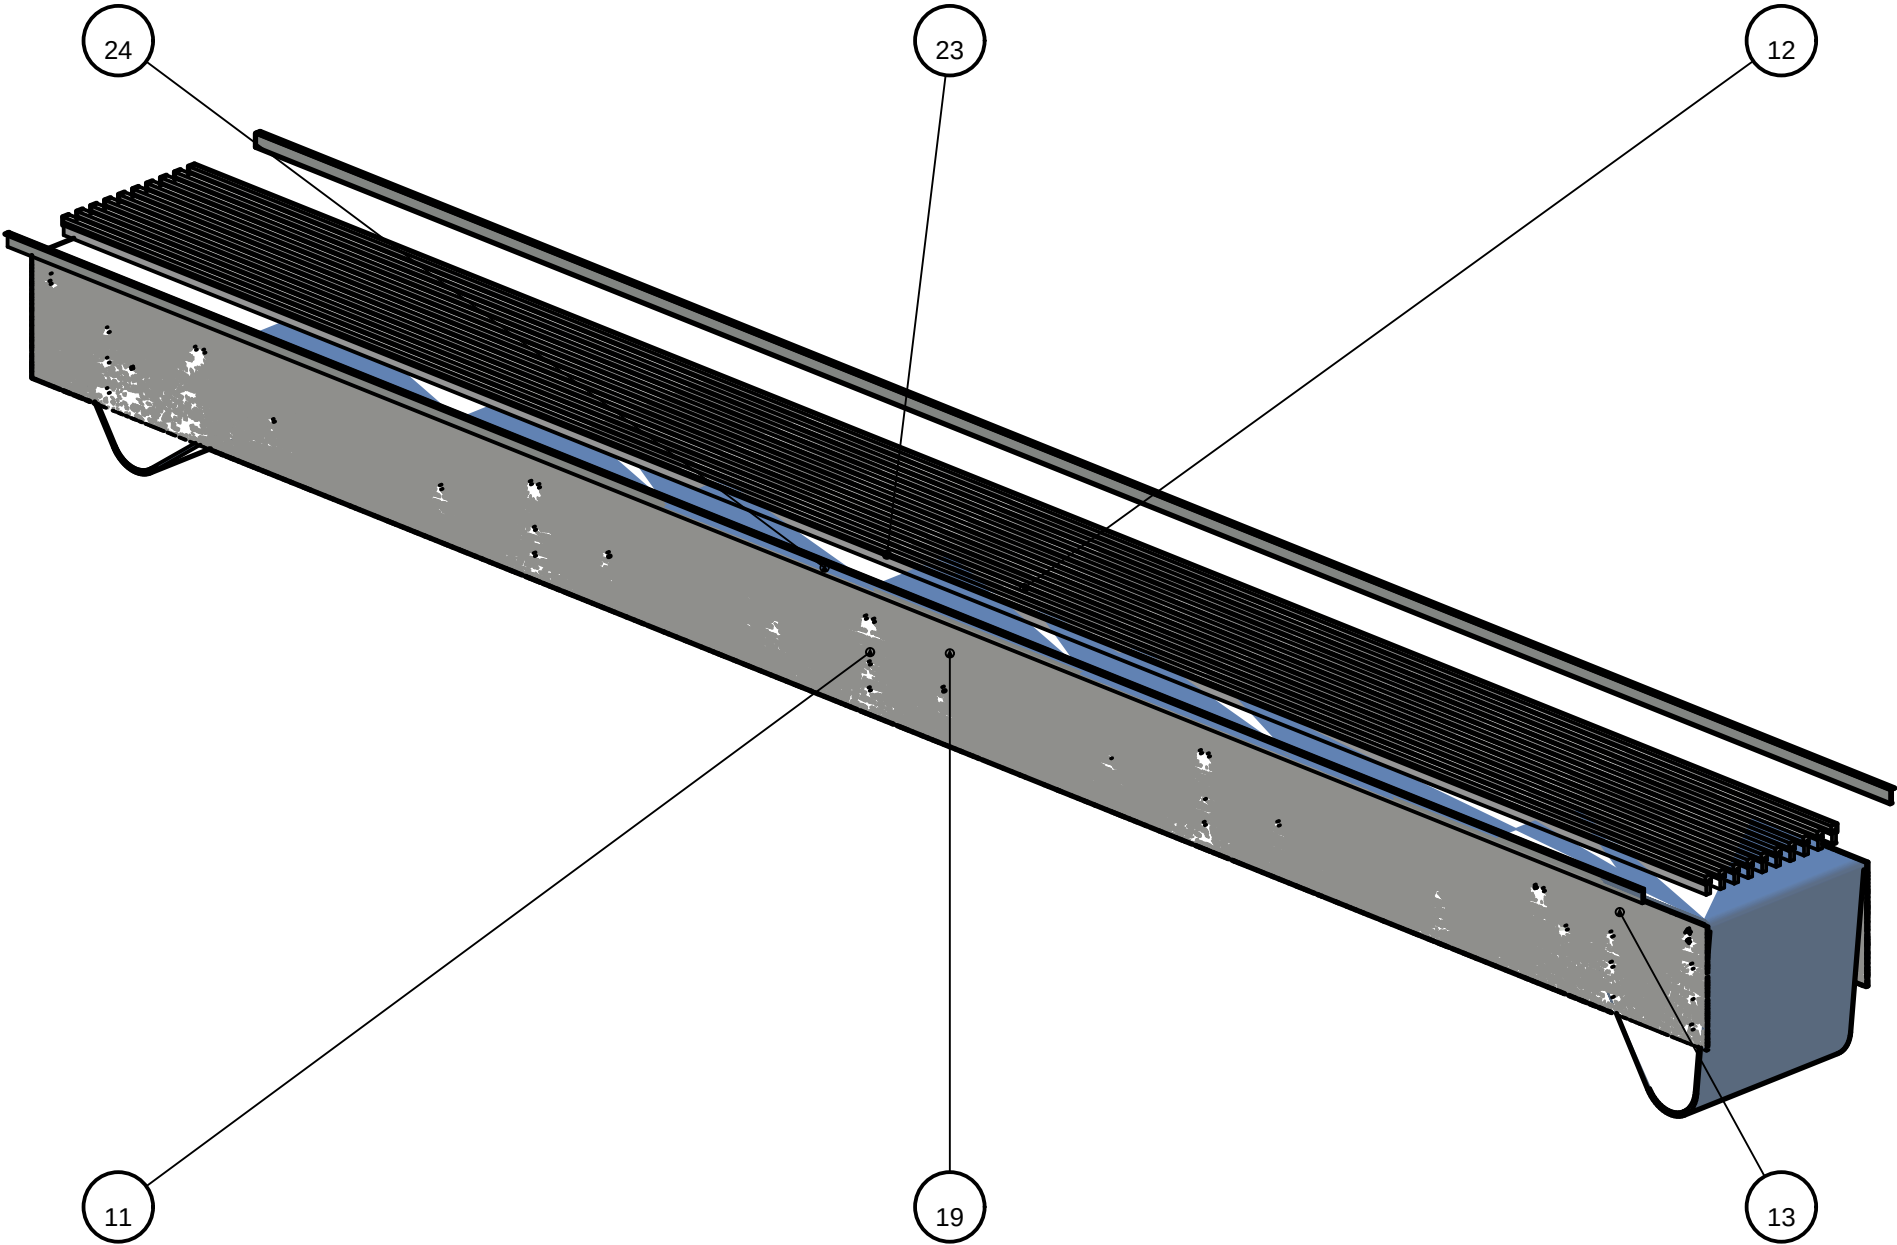


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                          | CANT |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                            | 1    |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000<br>plano LBD-08/LB-01                           | 1    |
| 13   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al<br>alma)<br>plano LBD-09/LB-09            | 5    |
| 19   | ® Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m<br>REF P5324010018A                       | 1    |
| 23   | Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP<br>17.53×19.05 (P101203-30)<br>REF P101203-30 | 10   |
| 24   | Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) +<br>escuadras<br>REF P12501C            | 2    |

FIJACIÓN:  
ítem 38 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×50

NOTA: Guía de apoyo: pletina 12 de canto + BAR CAP UHMW (luces <=50 mm — Movex/Intralox) apoyada sobre PORTACARRILES 50×6 apernados (Rev.C). Guía lateral: conical rail L 1¼ in sobre escuadras. Banda: no tensar sobre el nosebar.

FIGURA H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V

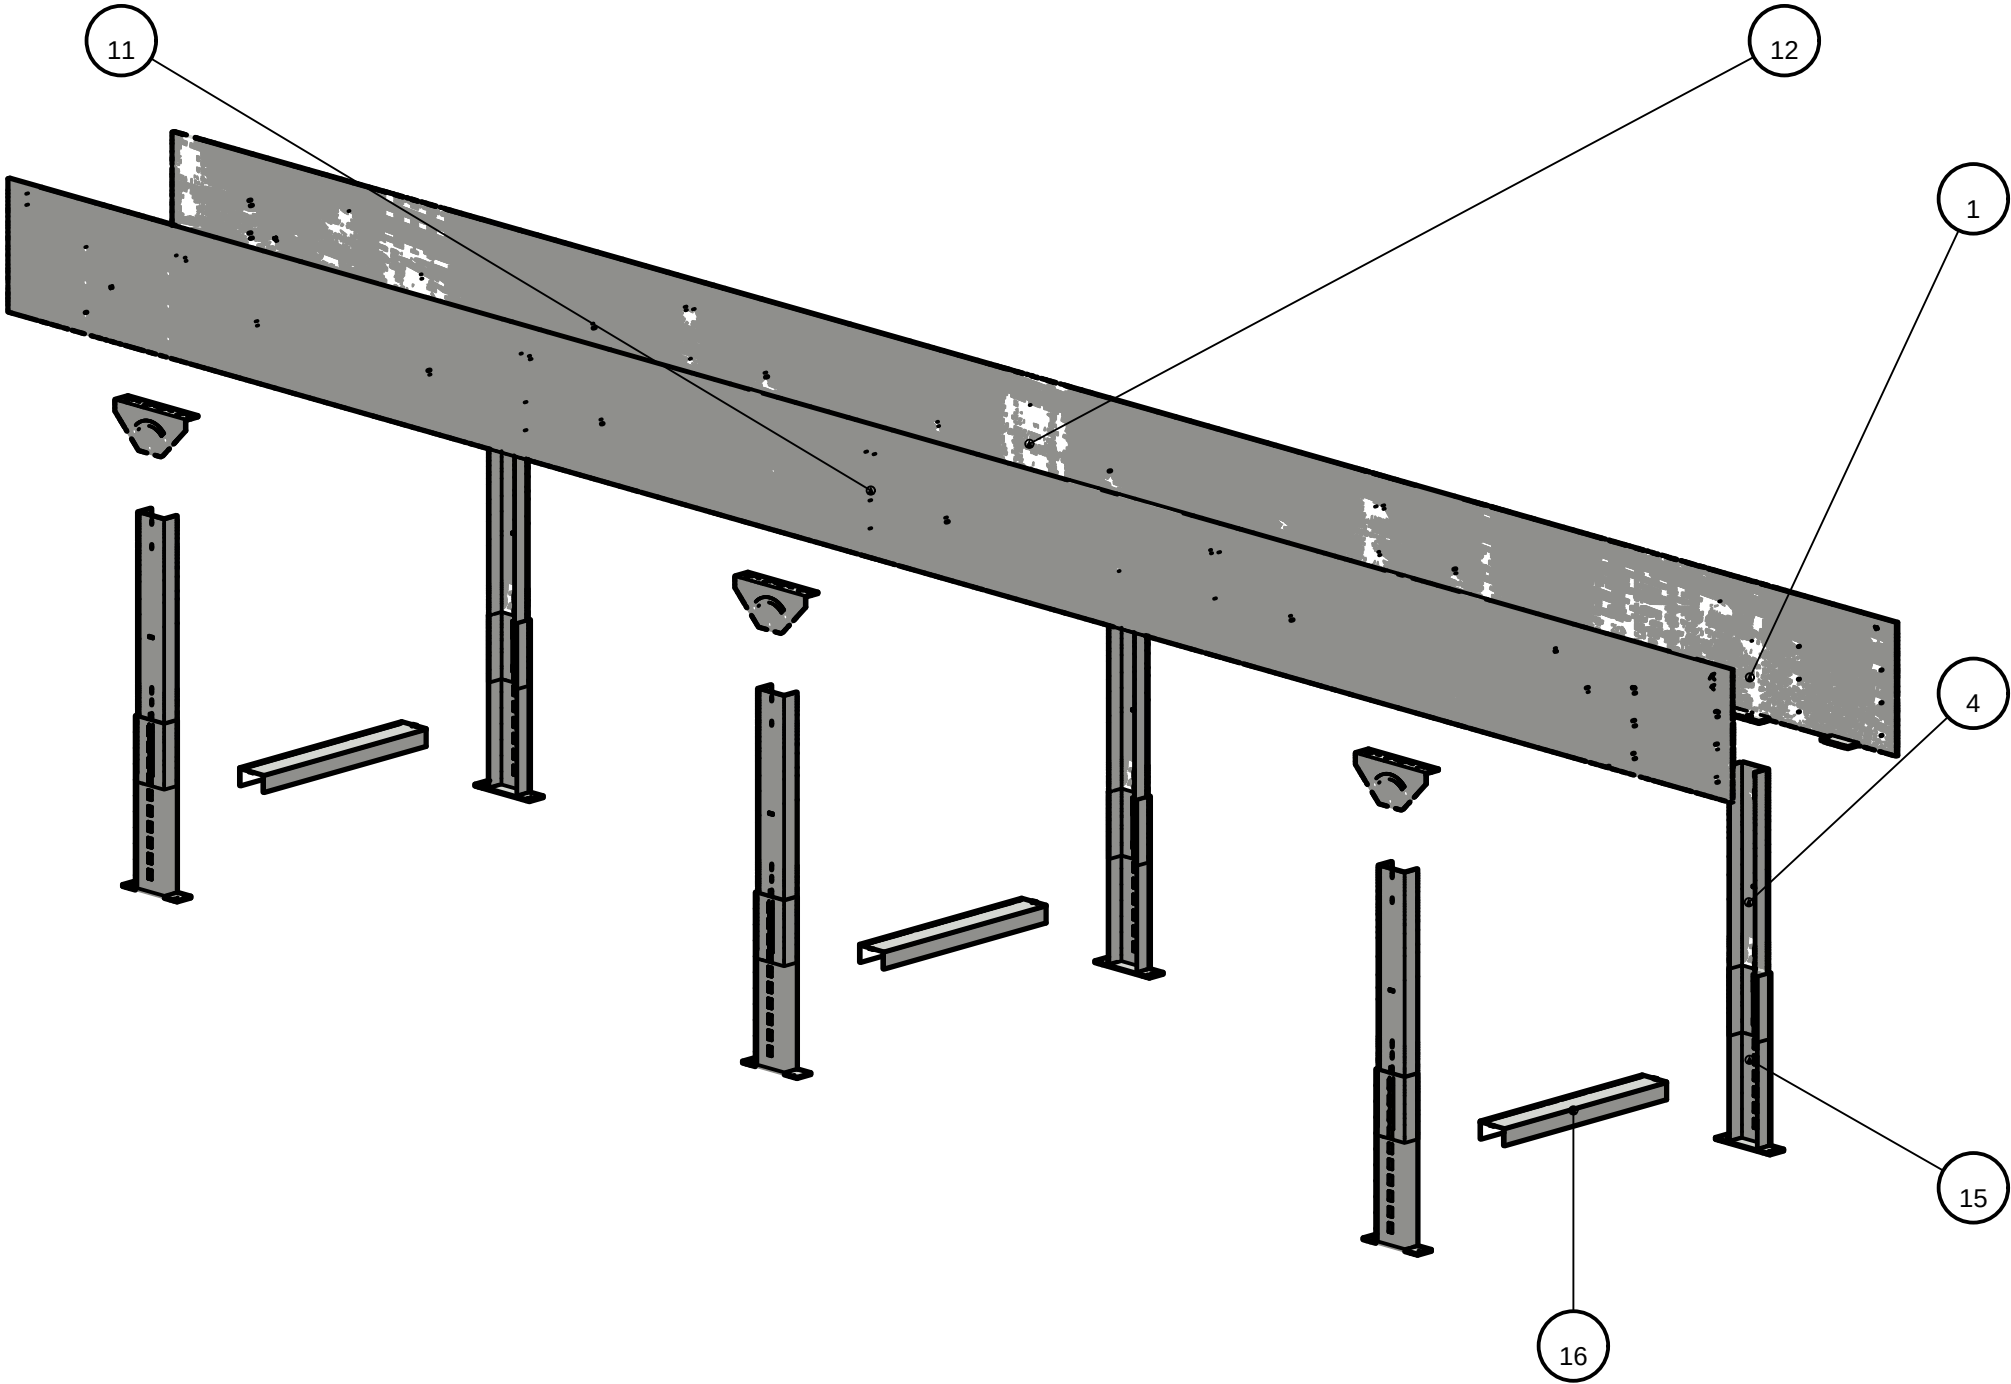

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                    | CANT |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) plano LBD-01/LB-02    | 6    |
| 4    | Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10) plano LBD-03/LB-04           | 6    |
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01                                         | 1    |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01                                        | 1    |
| 15   | Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) plano LBD-10/LB-10 | 6    |
| 16   | Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470) plano LBD-11/LB-11                             | 3    |

FIJACIÓN:  
ítem 39 — Perno hex M8×20 8.8 ×24  
ítem 42 — Perno hex M10×30 8.8 ×18  
ítem 43 — Perno de anclaje M10×90 (piso) ×12  
ítem 44 — Perno pivote M10×25 ×12

NOTA: COPIA del soporte 24V (medido lazo a lazo de ZP2026\_MDR.glb, ancho ajustado): bracket B\_005A = ÁNGULO — su ala horizontal con 4 cruciformes M8 aperna POR DEBAJO del ala del canal y su placa vertical (pivote + ranura en ARCO R52 + 2 bloqueos a ±60°) continúa el plano del alma; COLUMNA canal 77×38×3 colgada del pivote POR DENTRO de la placa; TIRA BR\_3002 84×38×3 con 10 ranuras 11×20 desliza POR FUERA de la columna (altura: apriete 3×M10, vernier con la ranura 11×110) y lleva SOLDADA la pata B\_004A anclada M10×90; TRAVESAÑO B\_002A 71×38 se ENCAJA dentro de ambas columnas (pestaña-en-ranura + soldadura de taller).

TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                         | CANT/EQUIPO | USO                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35   | Perno hex M8×25 8.8 + golilla plana y presión                       | 16          | fija el eje muerto de cada rodillo de retorno, por fuera de la placa (2 por rodillo; rosca interior M8×16 del eje — un perno |
| 36   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (orejas TR_S)               | 20          | orejas del travesaño TR_S -> alma (2 por extremo)                                                                            |
| 37   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips portacarril)         | 20          | clips del portacarril -> alma (2 por lado)                                                                                   |
| 38   | Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo)                            | 50          | portacarril -> pletina del carril ROSCADA M6 (desde abajo, 1 por carril por portacarril)                                     |
| 39   | Perno hex M8×20 8.8 + tuerca + golillas (bracket soporte)           | 24          | ala del bracket B_005A -> ala inferior del canal, por ranuras cruciformes (4 por bracket — regulación en 2 ejes)             |
| 40   | Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golillas (mechas)                   | 24          | mecha PL8 -> alma (6 por mecha — Rev.C apernada, sin soldadura)                                                              |
| 41   | Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips cabezal)             | 8           | clips del cabezal porta-nosebar -> alma (2 por extremo)                                                                      |
| 42   | Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golilla ancha (apriete telescópico) | 18          | aprieta la tira BR_3002 contra la columna en las ranuras 11×20 que calcen (3 por pata — ajuste de ALTURA; vernier con la     |
| 43   | Perno de anclaje M10×90 (piso)                                      | 12          | pata B_004A de la tira -> losa (2 por pata)                                                                                  |
| 44   | Perno pivote M10×25 + tuerca (pivote y arco de aplome)              | 12          | columna -> bracket B_005A: 1 pivote + 1 perno viajando por la RANURA EN ARCO (aplome angular)                                |
| 45   | Perno hex M6×16 8.8 + golilla                                       | 14          | guarda inferior -> ala de placas (1 por unión pestaña-ala)                                                                   |
| 46   | Perno hex M6×12 8.8                                                 | 16          | faldón de guarda -> roscados M6 de la mecha                                                                                  |
| 47   | Perno hex M8×30 8.8 + tuerca + golilla                              | 36          | nosebar -> cabezal (tuerca por cara interior)                                                                                |
| 48   | Perno hex M10×35 8.8 + tuerca + golilla plana y presión             | 16          | brida UCF206 -> mecha, pasante con tuerca (4 por chumacera; agujero brida y mecha Ø12 -> perno M10 holgura estándar)         |

PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)

- M6: 10 Nm
- M8: 25 Nm
- M10: 49 Nm
- grano M8 sprocket: 12 Nm + Loctite 243
- prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR APERNADO (Fig. A) — Rev.C: soldadura SOLO en taller, en piezas pequeñas

Presentar placas laterales sobre mesa plana manteniendo diagonales iguales (tol. ±2 mm).  
Apernar travesaños TR\_S (orejas 2×M6 por extremo, 10 Nm) y portacarriles (clips 2×M6 + M6×20 avellanado a la pletina del carril). Apernar cabezales porta-nosebar (clips 2×M6).  
Apernar MECHAS porta-chumacera al alma: 6×M10 por mecha (49 Nm) — sin soldadura.  
Soldadura de taller (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%): sólo oreja/clip a su cuerpo y placa piso a columna.  
Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES 24V (Fig. H)

Apernar el ala de cada bracket B\_005A POR DEBAJO del ala inferior del canal (cruciformes M8×20 — dejar a mano para regular en los 2 ejes).  
Colgar cada COLUMNA de su pivote M10 (por DENTRO de la placa) y aplomarla; fijar con el perno del ARCO (tramos inclinados: usar el bloqueo discreto de ±60°).  
Calzar la TIRA BR\_3002 por fuera de la columna, elegir la ranura 11×20 para la altura de faja y apretar 3×M10; anclar la pata B\_004A a losa (2×M10×90).  
Encajar el TRAVESAÑO B\_002A dentro de ambas columnas (pestañas del alma en sus ranuras) y SOLDAR filete 3 perimetral con el marco aplomado (taller).  
Nivel ±2 mm en el largo -> apretar cruciformes (25 Nm).

3 · RETORNO (Fig. B · sub-despiece Fig. B1)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.  
Recambio de rodamientos 6202-2RS: ver Figura B1 (seeger DIN 472-35 + chaflán de guía).

4 · EJES Y SPROCKETS (Fig. C y D)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (12 Nm + Loctite) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan (los carriles de la banda los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje.  
Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces <= 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante.  
Flecha de catenaria tras la motriz: ~130 mm (rango Movex 50–150). NO tensar la banda: la LBP trabaja con catenaria libre — el tensor sólo posiciona.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar nosebar por cara IDLER (acumulación) con M8×30 y tuerca interior (25 Nm).  
Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.



ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

| ÍTEM | PIEZA                                                                       | CORTE LÁSER | VISTAS       | MASA kg |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1    | Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)    | LBD-01      | LB-02        | —       |
| 2    | Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55                                   | LBD-02      | LB-03        | —       |
| 3    | Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55                                    | LBD-02      | LB-03        | —       |
| 4    | Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)           | LBD-03      | LB-04        | —       |
| 5    | EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)                           | —           | LBP530-EJ-01 | —       |
| 6    | EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)                           | —           | LBP530-EJ-02 | —       |
| 7    | Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5 (1570×504)                      | LBD-04      | LB-05        | —       |
| 8    | Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 (650×504)                       | LBD-05      | LB-06        | —       |
| 9    | Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422                                    | LBD-06      | LB-07        | —       |
| 10   | Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362                                    | LBD-07      | LB-08        | —       |
| 11   | Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000                                         | LBD-08      | LB-01        | —       |
| 12   | Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000                                        | LBD-08      | LB-01        | —       |
| 13   | Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)                            | LBD-09      | LB-09        | —       |
| 14   | Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento | —           | LBP530-EJ-04 | —       |
| 15   | Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) | LBD-10      | LB-10        | —       |
| 16   | Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470)                             | LBD-11      | LB-11        | —       |
| 17   | Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas (L=460)                    | LBD-12      | LB-12        | —       |
| 18   | Pletina 12×30 × 4904 — guía de apoyo de canto (corte a largo, sin láser)    | —           | —            | —       |

Documentos del paquete: planos\_fabricacion\_lbp530\_5m.pdf · dxf\_lbp530\_5m/ (corte 1:1 + \_corte.csv + \_agujeros.csv) ·  
planos\_ejes\_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos\_conjunto\_lbp530.pdf (GA) · bom\_lbp530\_5m.csv (este manual usa sus ÍTEM).