

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F


PLANOS DE FABRICACIÓN

CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 M

ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)
PIEZAS TOTALES	64
ÍTEMS DISTINTOS	25
PLANOS DE FABRICACIÓN	14 (LB-01 ... LB-14)
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	11
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano
UNIDADES	mm · proyección primer diedro
FECHA	—

foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición.
Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/1)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador	6	FABRICADA	Acero S275JR	LB-01			
	2	FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-02			
B	3	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-03			B
	4	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano E-04 pendiente 1:8	1	FABRICADA	POR DEFINIR — tubo de acero, espesor sin declarar	LB-04			
	5	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	—			
	6	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-05			
	7	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-06			
	8	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LB-07			
	9	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LB-08			
C	10	FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	LB-09			C
	11	FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	LB-10			
	12	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero	LB-11			
	13	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×312	2	FABRICADA	Acero	LB-12			
	14	FAB · Riostra de soportes (tipo ZP2026)	3	FABRICADA	Acero S275JR	LB-13			
	15	FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 88×40×3	5	FABRICADA	Acero S275JR	LB-14			
D	16	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.88 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.88 m	—			D
	17	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—			
	18	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—			
	19	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—			
	20	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—			
	21	NORM · Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (46 rpm · 89 Nm) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (	—			
	22	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—			
	23	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—			
E	24	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—			E
	25	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—			
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

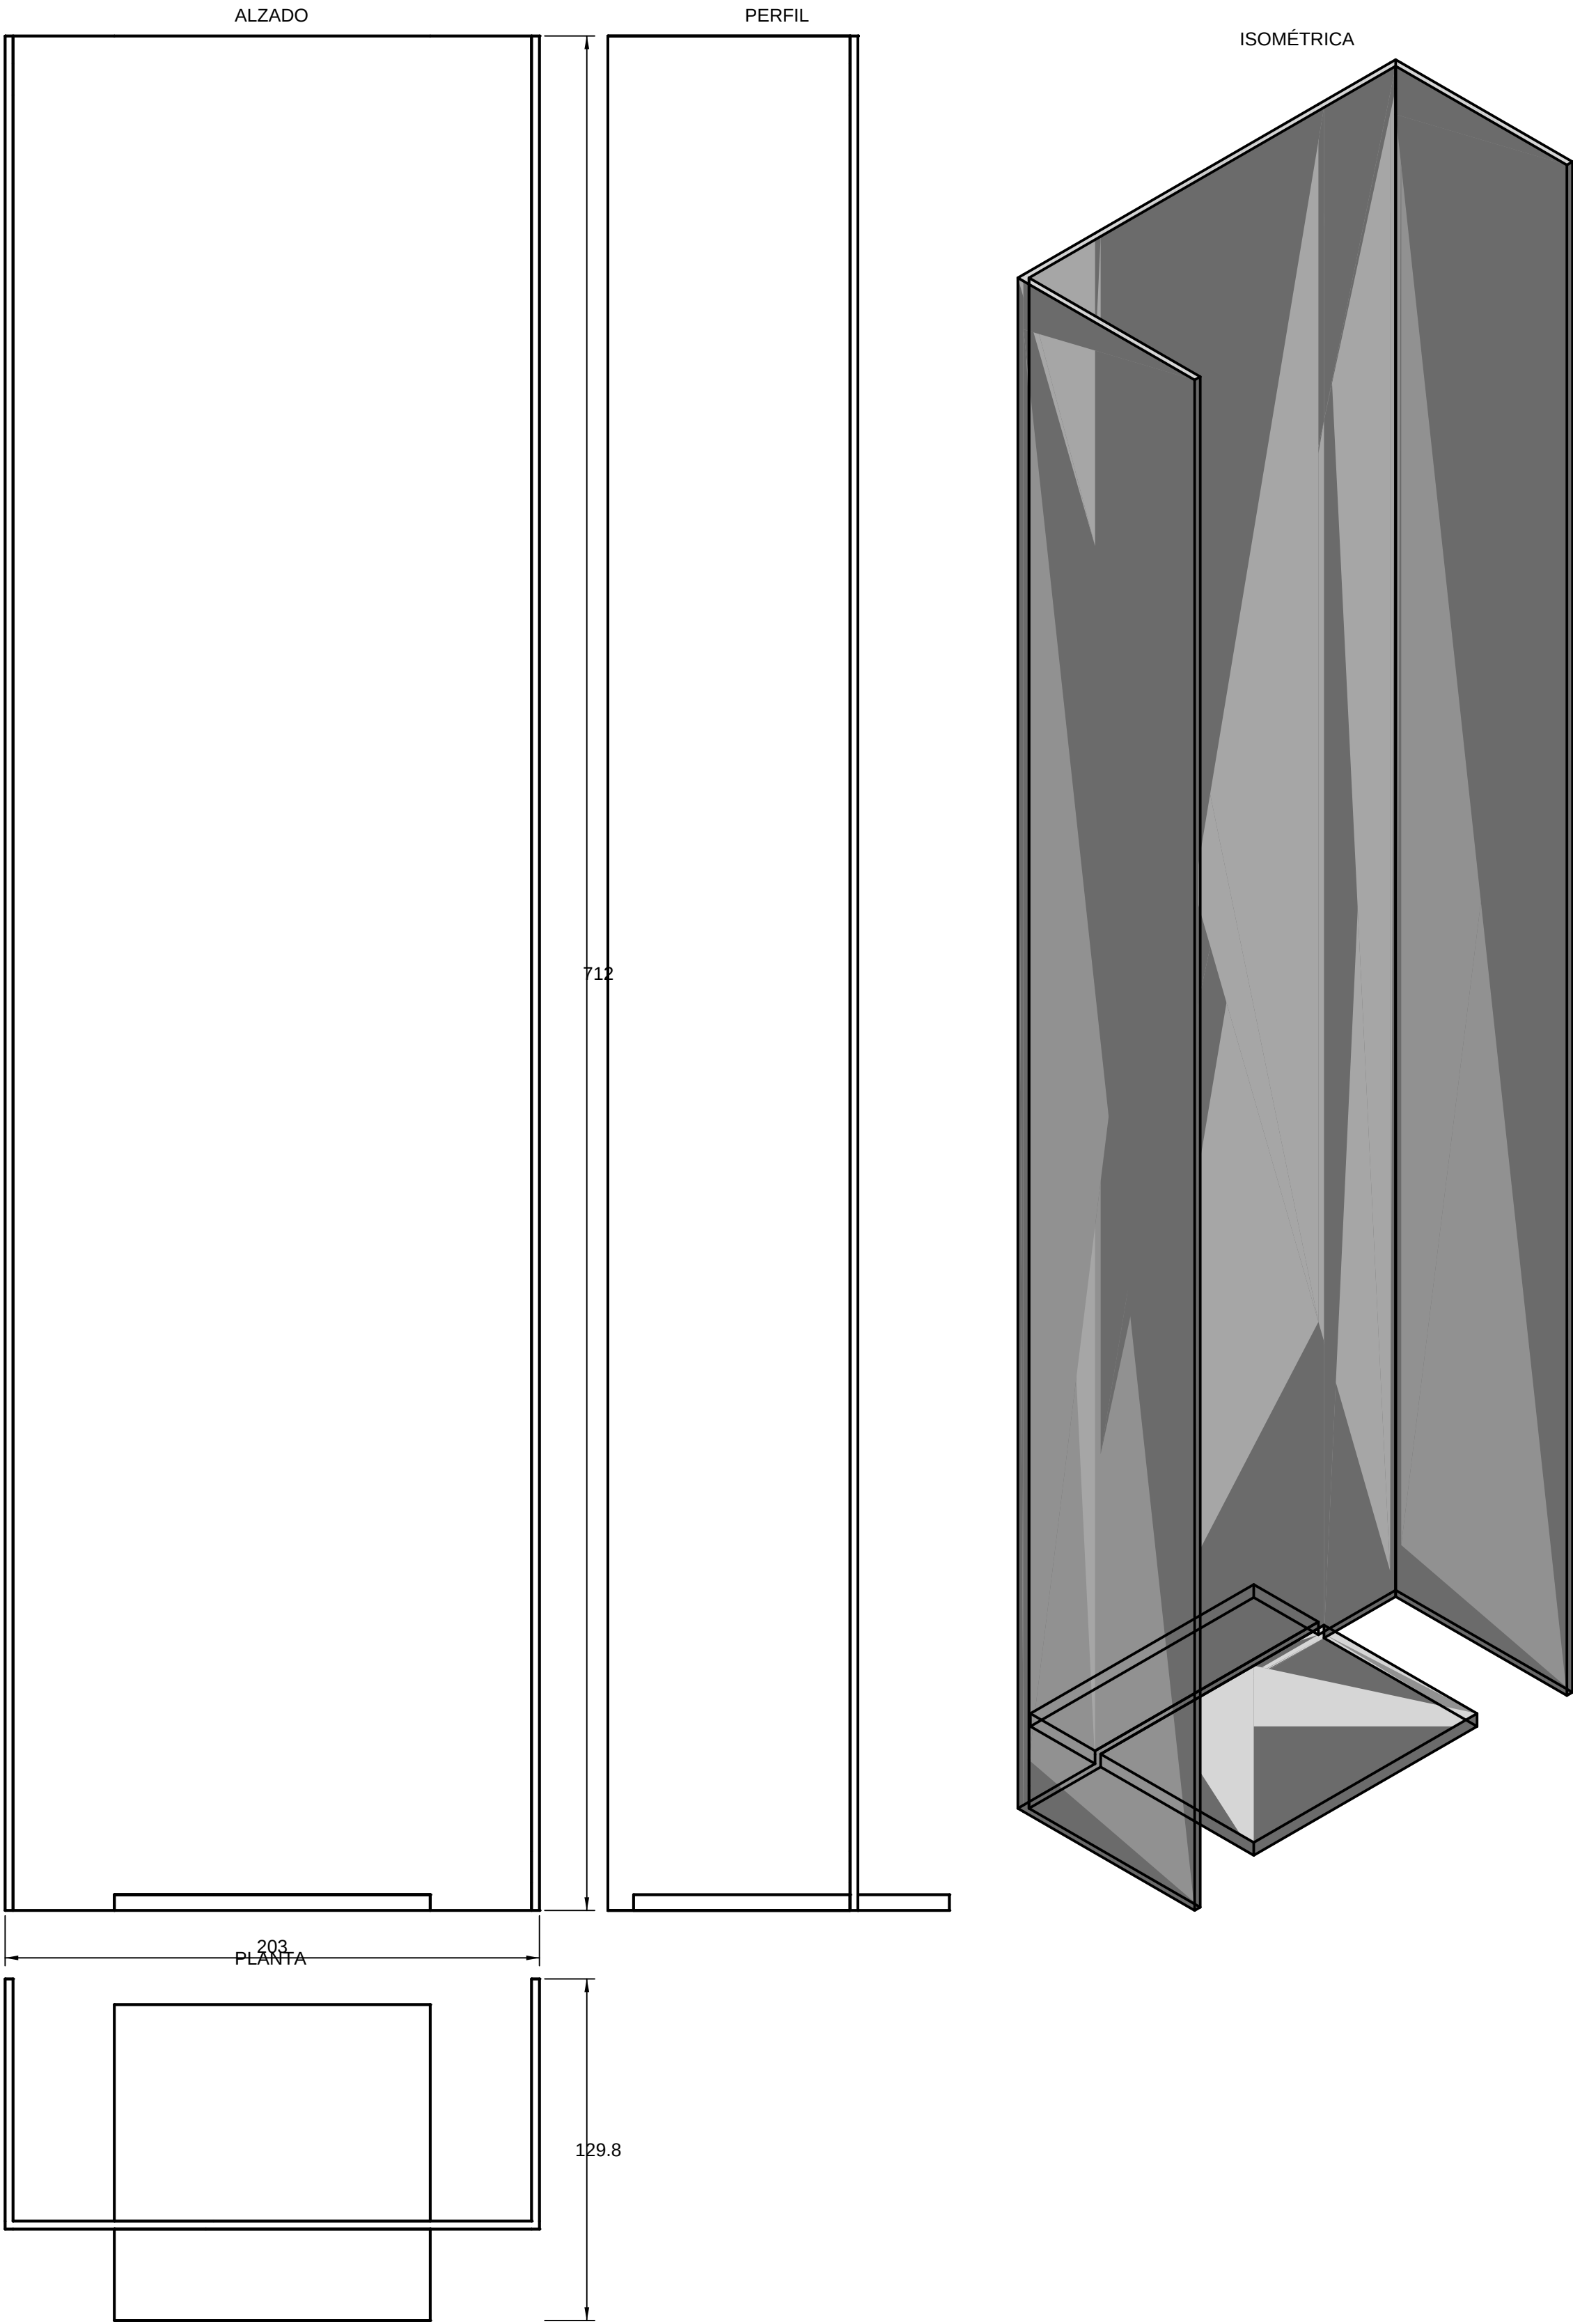

fotó3d		DESIGNACIÓN			ESCALA	
PROYECTO		FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador			1:2	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PROYECTO			FORMATO	LÁMINA
CAD EN MM (CAPA USER)		CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0...			A1	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO		FUENTE			FECHA	UNIDADES
NOTA		diseño paramétrico — capa user			—	mm
		FECHA			Nº DE PLANO	
		6			LB-01	
		Material: Acero S275JR · tol. genl. ISO 2768-mK				

Technical drawing of a lighting fixture, showing side and top views.


Side View (ALZADO): Shows a rectangular profile with a height of 100 mm.

Top View (PLANTA): Shows a rectangular profile with a width of 5000 mm.



PERFIL: A detailed cross-section of the fixture, showing a height of 100 mm.


Technical Drawing Details:


- Scale:** 1:1
- Sheet:** 1/1
- Unit:** mm
- Material:** ALUMINIO 6063-T5
- Finish:** ANODIZADO EN COLOR PLATA
- Manufacturer:** FOTO3D
- Product Name:** FAB · Placa lateral motriz PL6 L=5000
- Technical Drawing Code:** PL6 L=5000
- Technical Drawing Description:** ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)
- Technical Drawing Notes:** 1. Verificar la instalación y el funcionamiento del producto.

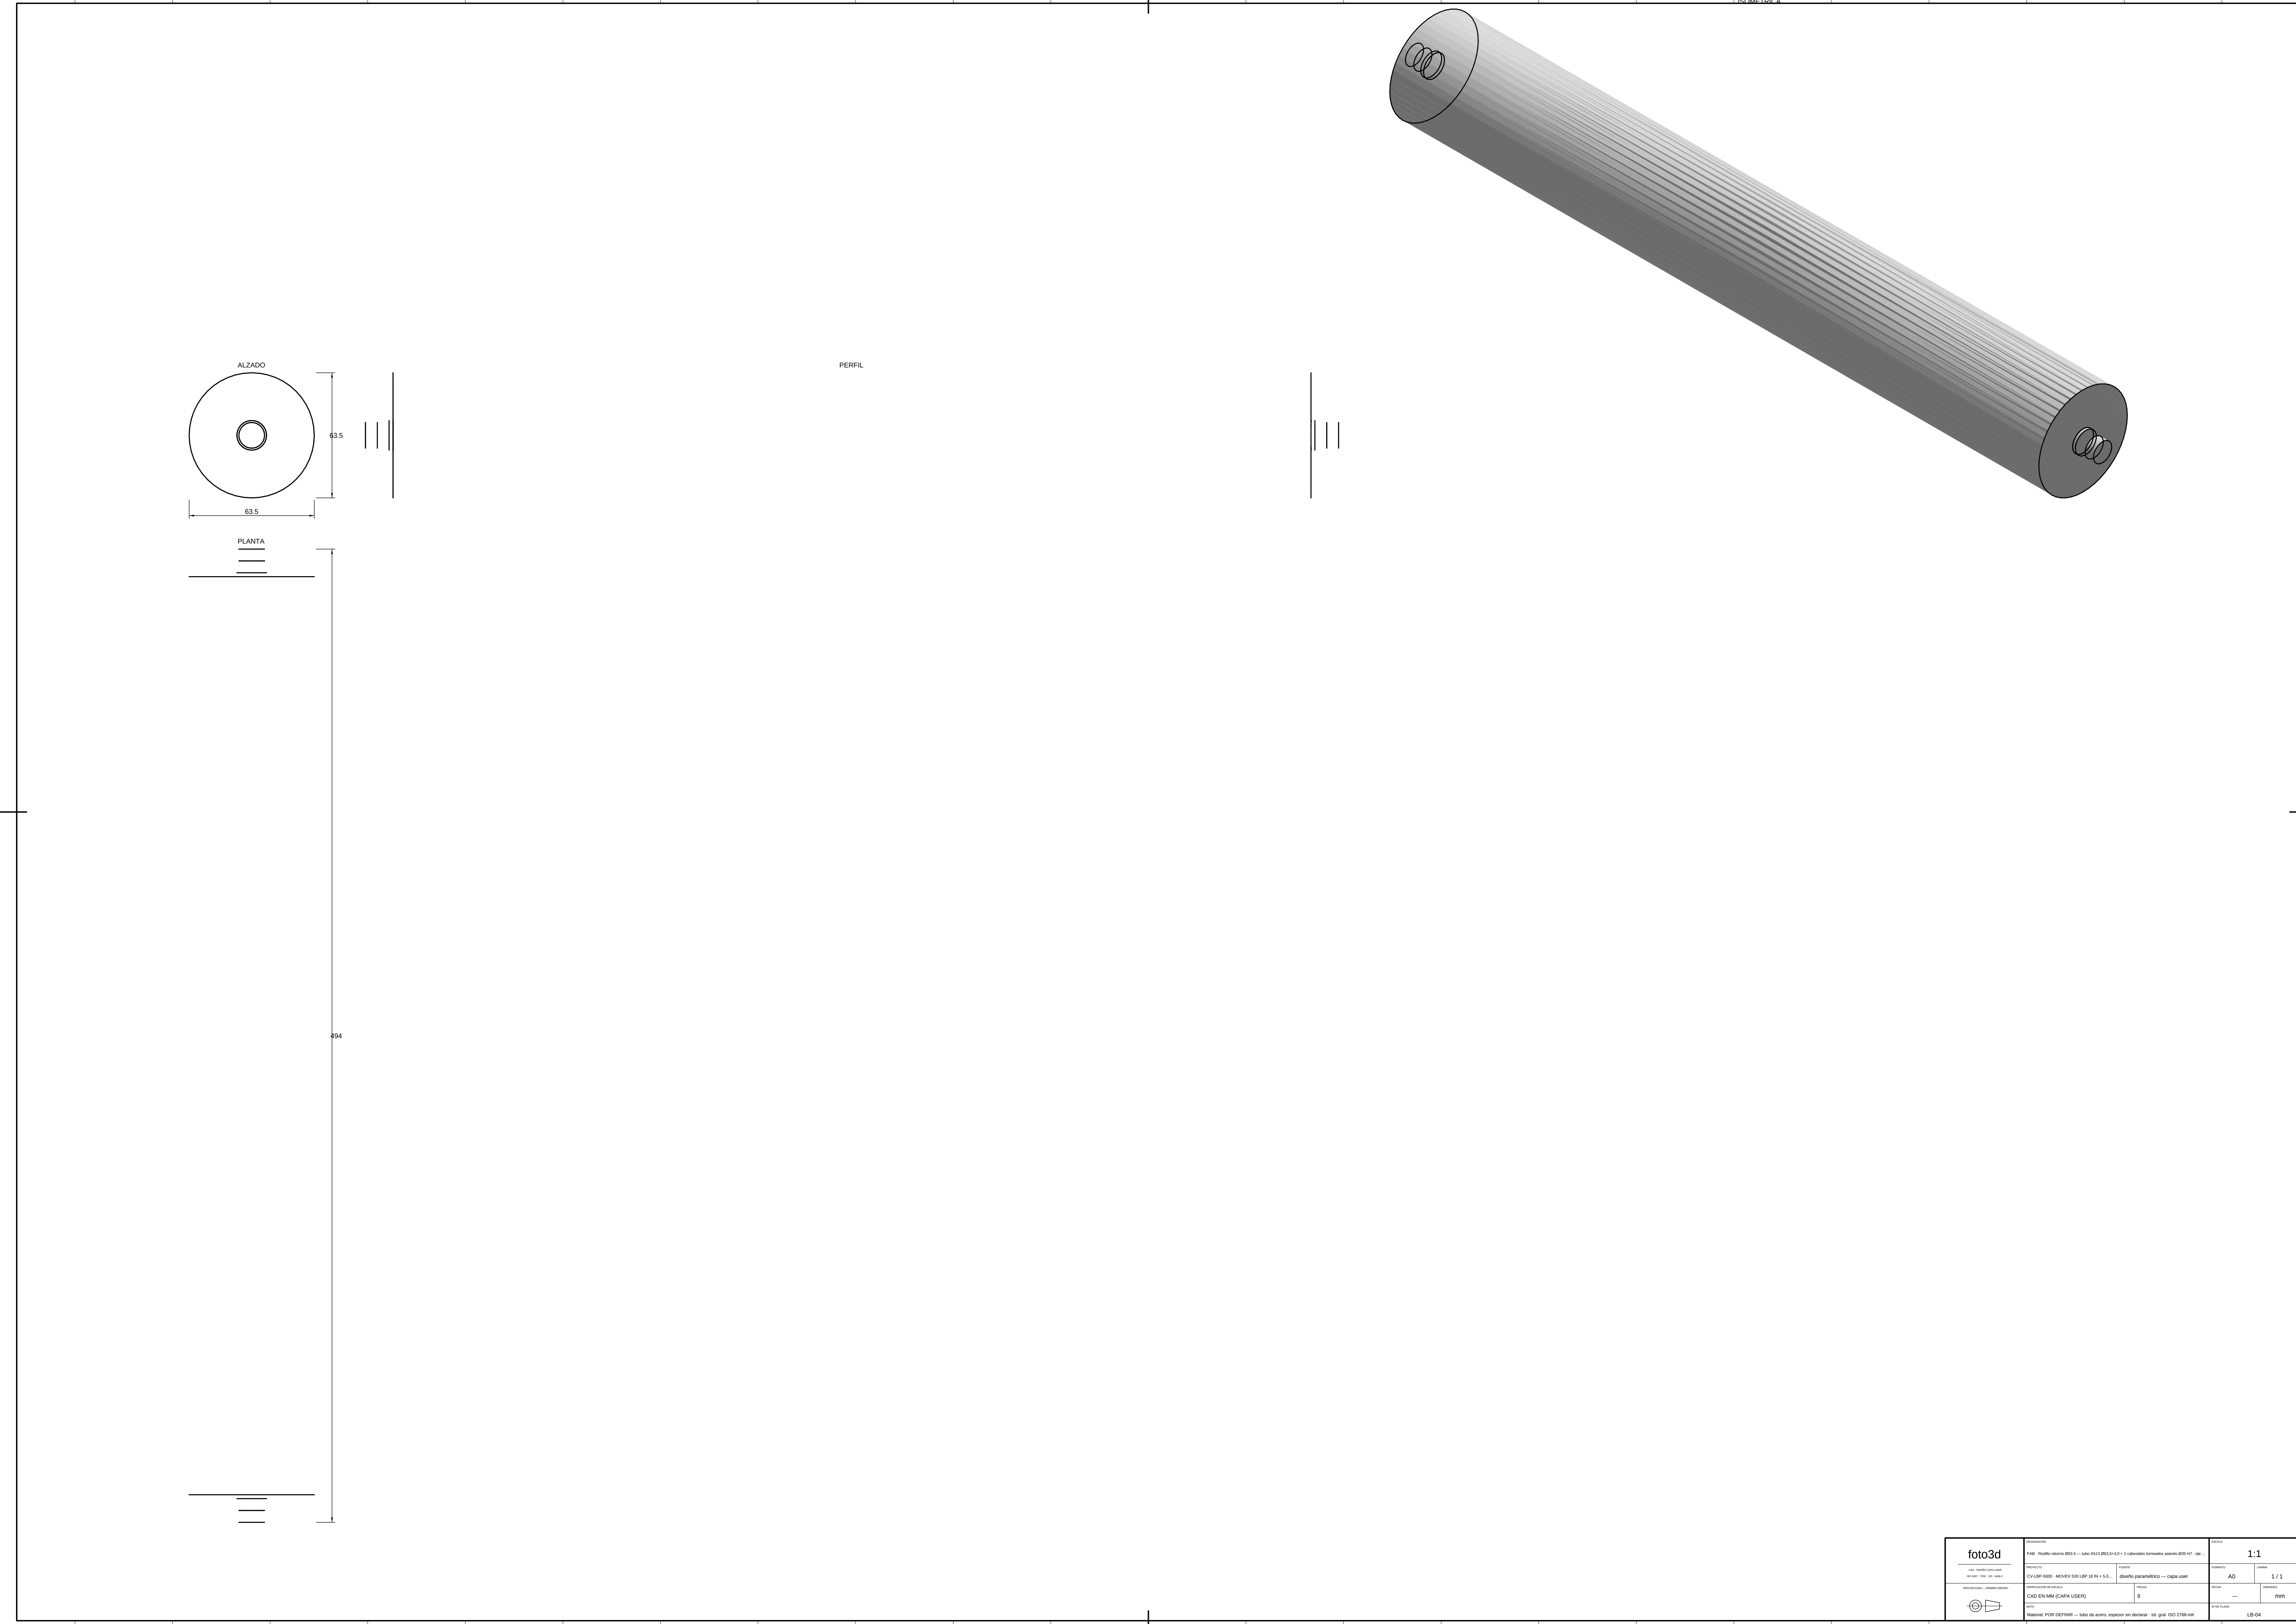


	DESCRIPCION		ESCALA	
	PAG. Rodillo interno Ø63.5 – Lado A311 Ø63.5 x 1.2 – 2 cabezales tornavientos internos Ø25.107 – 40p.		1:1	
	PROYECTISTA		REVISOR	
	CV/LBP/6000 – MOVEX SISE LBP 100 W x 5.0 L.		A3	
VERIFICACION DE DISEÑO		DISEÑO PARAMETRICO – CADIA USER		1 / 1
CAD EN MM (CAPA USER)		UNIDADES		mm
MATERIAL POR DEFINIR – tubo de sujeción, espesor sin declarar – 100 g/rol ISO 2768-mK		S		LB-04

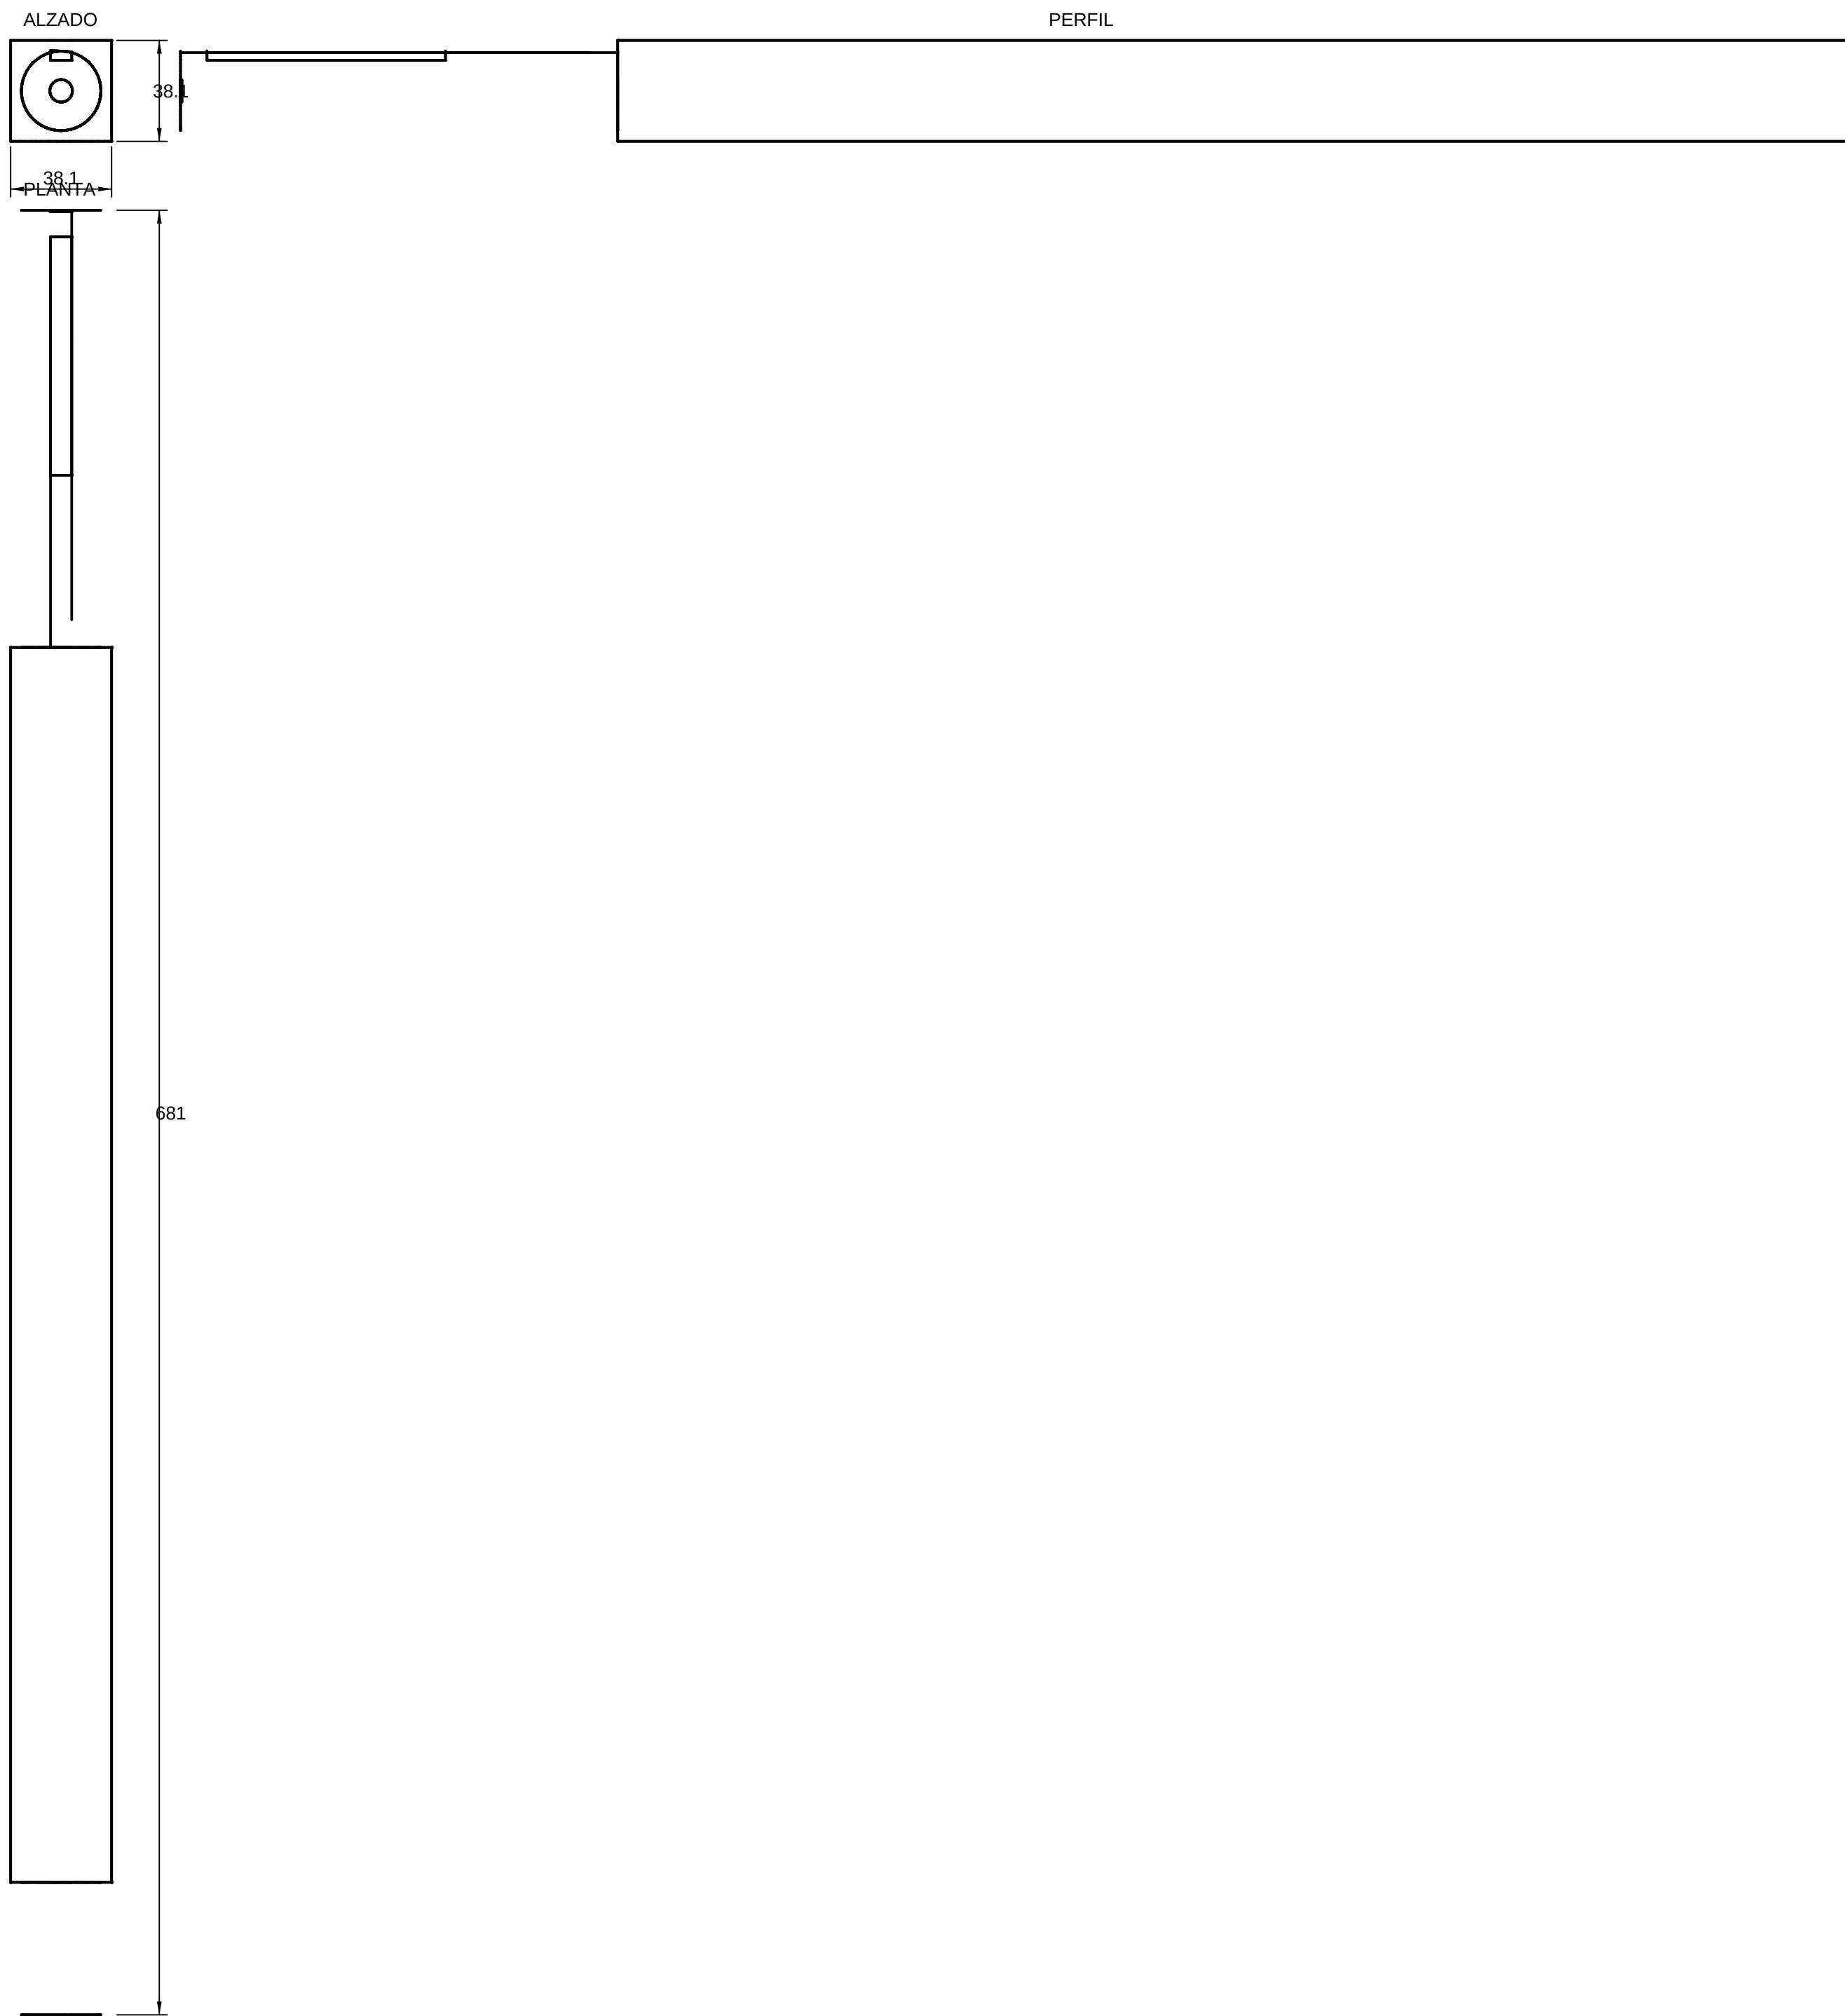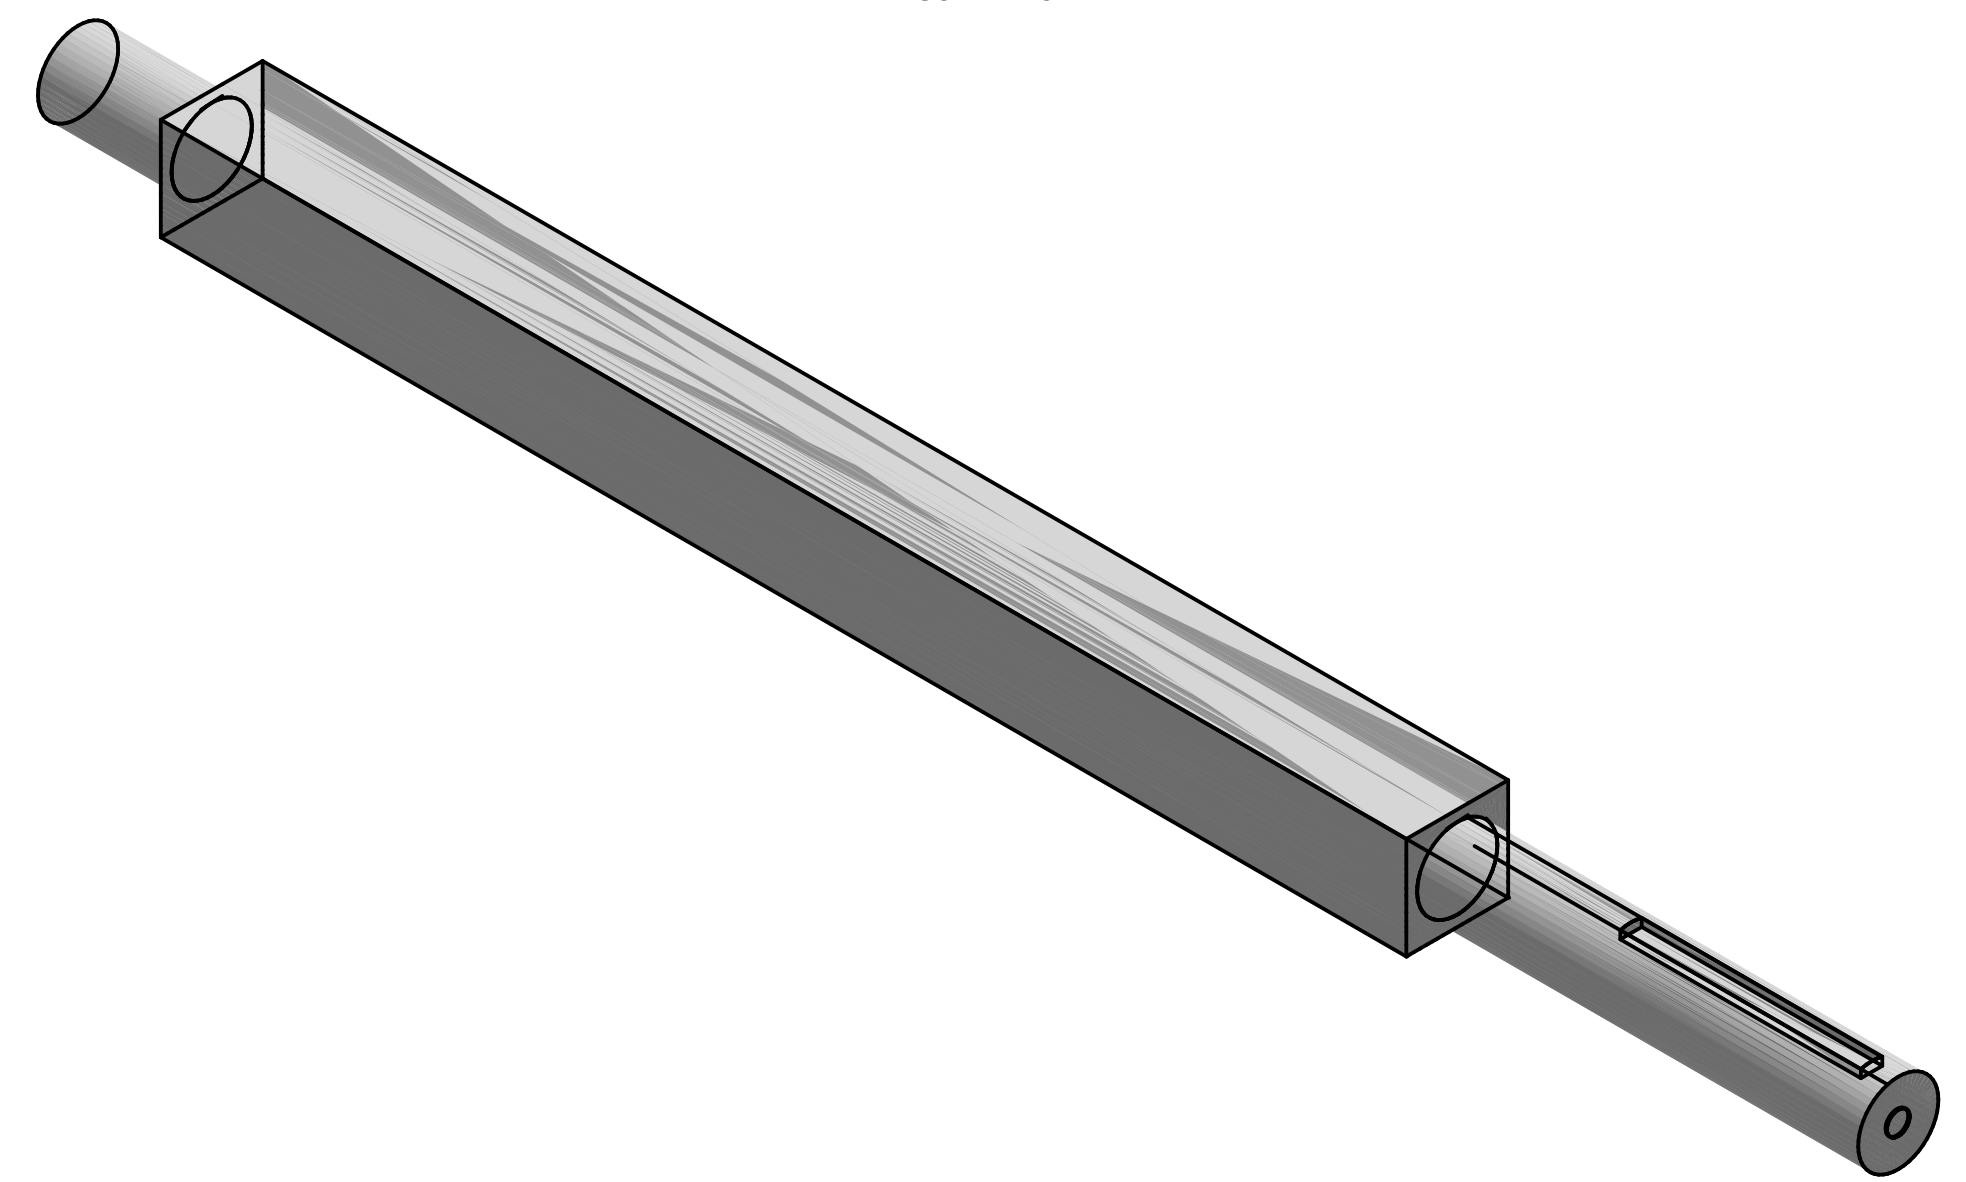

	DISEÑO FAB - EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)		ESCALA 1:2	
	PROYECTO FLBP-5000 - MOVEX 530 LBP 18 IN x 5.0...	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		FECHA —	UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero - tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO LB-07	
				

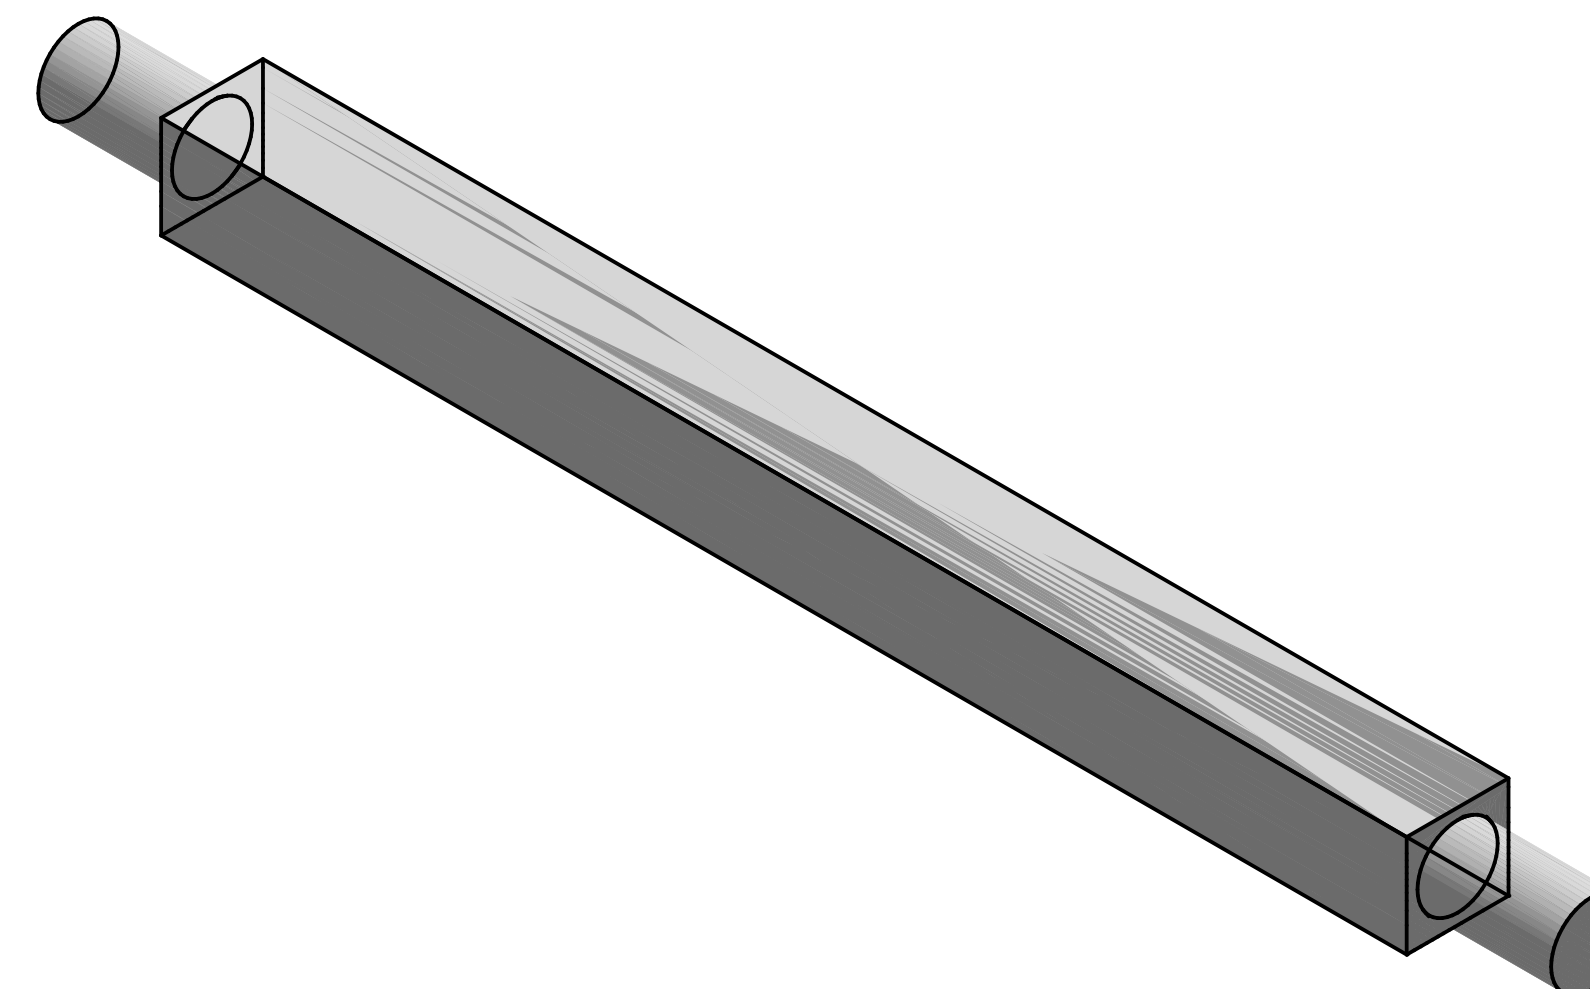

ISOMÉTRICA

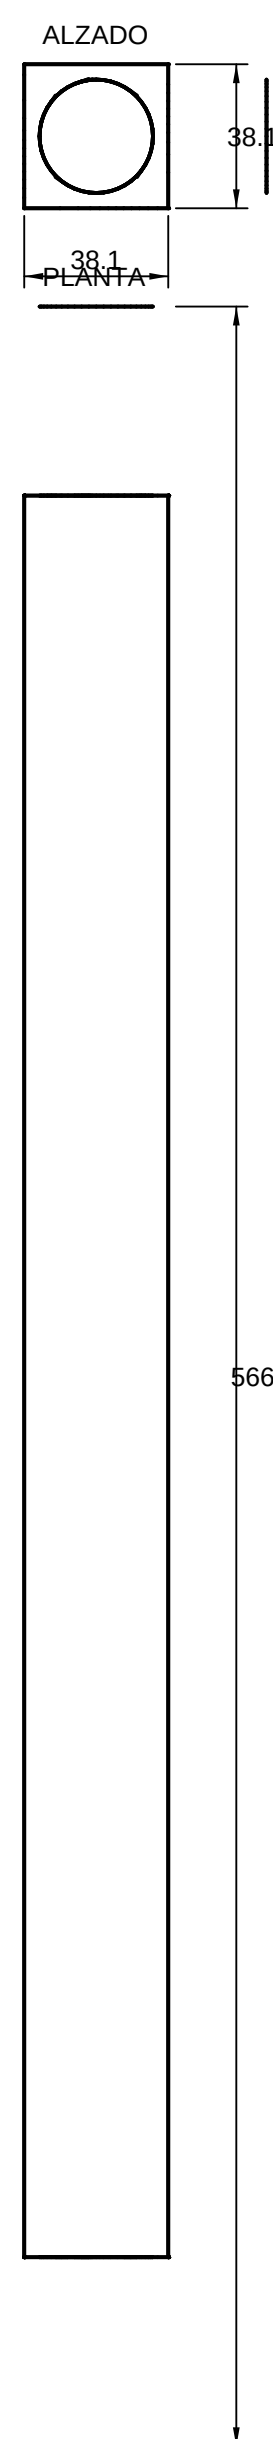

PERFIL

foto3d CAD: DISEÑO CAD: LÍNEAS CAD: DISEÑO TALL: 120 120 140x2		DESIGNACIÓN FAB - EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)		ESCALA 1:2	
PROYECTO CV-LBP-S000 - MOVEX S30 LBP 18 x 5.0...		FUENTE diseño paramétrico — capa user		FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		PIEZAS 1	FECHA —	UNIDADES mm
NOTA Material: Acero - tot. gral. ISO 2768-mK				№ DE PLANO LB-08	

This technical drawing illustrates the design of a U-channel frame, specifically for a 'Guarda inferior tensor' (lower tension guard) made of 1.5mm thick U-channel. The drawing is presented in three views: front elevation (ALZADO), side elevation (PERFIL), and top plan (PLANTA).

Dimensions:

- Front Elevation (ALZADO):** The width is 650 mm. The height is 507 mm.
- Side Elevation (PERFIL):** The height is 227 mm.
- Top Plan (PLANTA):** The width is 650 mm. The depth is 507 mm.

Title Block:

fot3d		FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5		ESCALA 1:2	
PROYECTO CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN x 5.0...		FUENTE diseño paramétrico — capa user		FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PÁGINA 1		FECHA ---	UNIDADES mm
NOTA Material: Acero · tol. gral. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON				Nº DE PLANO LB-10	

Technical drawing showing three views of a mechanical part: ALZADO (Front View), PLANTA (Top View), and PERFIL (Side View).

Dimensions:

- ALZADO: 320 (width), 422 (height)
- PLANTA: 320 (width), 8 (thickness)
- PERFIL: 422 (height), 8 (thickness)

Title Block:

foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO CV-LBP-5000 - MOVEX 530 LBP 18 IN x 5.0...		FUENTE diseño paramétrico — capa user		FORMATO A1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES mm	
PROYECCIÓN — PRIMER ANGULO		Nº DE PLANO		1 / 1	
NOTA Material: Acero - tol. gnl. ISO 2768-mK - vistas envolventes — ver features en el JSON		2		LB-11	

