




1	2	3	4	5	6	7	8	
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP) 18 IN × 0.8 M ENSAMBLE PIEZAS TOTALES ÍTEMS DISTINTOS PLANOS DE FABRICACIÓN NORMALIZADAS / CONJUNTOS NORMA DE LÁMINAS TOLERANCIA GENERAL UNIDADES FECHA lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user) 42 23 12 (LB-01 ... LB-12) 11 ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro) ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano mm · proyección primer diedro —							A
B								B
C								C
D								D
E	foto3d — método algorítmico fotos?3D · diseño (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.							E
F								F
1	2	3	4	5	6	7	8	


	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																									
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/1)								A																																																																								
B	<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>1</td><td>FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR</td><td>LB-01</td></tr><tr><td>2</td><td>FAB · Placa lateral libre PL6 L=800</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR</td><td>LB-02</td></tr><tr><td>3</td><td>FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR</td><td>LB-03</td></tr><tr><td>4</td><td>FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano E1-04 pendiente 1:10</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>POR DEFINIR — tubo de acero, espesor sin declarar</td><td>LB-04</td></tr><tr><td>5</td><td>FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>LB-05</td></tr><tr><td>6</td><td>FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>LB-06</td></tr><tr><td>7</td><td>FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>LB-07</td></tr><tr><td>8</td><td>FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>LB-08</td></tr><tr><td>9</td><td>FAB · Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>LB-09</td></tr><tr><td>10</td><td>FAB · Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Acero</td><td>LB-10</td></tr><tr><td>11</td><td>FAB · Riostra de soportes (tipo ZP2026)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR</td><td>LB-11</td></tr></table>								ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO	1	FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador	2	FABRICADA	Acero S275JR	LB-01	2	FAB · Placa lateral libre PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-02	3	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-03	4	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano E1-04 pendiente 1:10	1	FABRICADA	POR DEFINIR — tubo de acero, espesor sin declarar	LB-04	5	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-05	6	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-06	7	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LB-07	8	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LB-08	9	FAB · Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	LB-09	10	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422	2	FABRICADA	Acero	LB-10	11	FAB · Riostra de soportes (tipo ZP2026)	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-11	B
ÍTEM									DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO																																																																				
1									FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador	2	FABRICADA	Acero S275JR	LB-01																																																																				
2									FAB · Placa lateral libre PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-02																																																																				
3									FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-03																																																																				
4									FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano E1-04 pendiente 1:10	1	FABRICADA	POR DEFINIR — tubo de acero, espesor sin declarar	LB-04																																																																				
5									FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-05																																																																				
6									FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero	LB-06																																																																				
7									FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LB-07																																																																				
8									FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero	LB-08																																																																				
9									FAB · Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero	LB-09																																																																				
10									FAB · Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422	2	FABRICADA	Acero	LB-10																																																																				
11	FAB · Riostra de soportes (tipo ZP2026)	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-11																																																																												
C	<table><tr><td>12</td><td>FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 88×40×3</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR</td><td>LB-12</td></tr><tr><td>13</td><td>NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.56 m</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.56 m</td><td>—</td></tr><tr><td>14</td><td>NORM · Chumacera UCF206 Ø30</td><td>4</td><td>NORMALIZADA</td><td>Chumacera UCF206 Ø30</td><td>—</td></tr><tr><td>15</td><td>NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Collarín P21703Y (fija el sprocket central)</td><td>—</td></tr><tr><td>16</td><td>NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)</td><td>—</td></tr><tr><td>17</td><td>NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05</td><td>7</td><td>NORMALIZADA</td><td>Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-</td><td>—</td></tr><tr><td>18</td><td>NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras</td><td>—</td></tr><tr><td>19</td><td>NORM · Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (46 rpm · 89 Nm) + brazo de torque</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (</td><td>—</td></tr><tr><td>20</td><td>NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)</td><td>—</td></tr><tr><td>21</td><td>NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)</td><td>—</td></tr><tr><td>22</td><td>NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)</td><td>6</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran</td><td>—</td></tr><tr><td>23</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>—</td></tr></table>								12	FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 88×40×3	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-12	13	NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.56 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.56 m	—	14	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—	15	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—	16	NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	1	NORMALIZADA	Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	—	17	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	7	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—	18	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—	19	NORM · Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (46 rpm · 89 Nm) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (	—	20	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—	21	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—	22	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	6	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—	23	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—	C
12									FAB · Travesaño tipo ZP2026 — C 88×40×3	1	FABRICADA	Acero S275JR	LB-12																																																																				
13									NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.56 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.56 m	—																																																																				
14									NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—																																																																				
15									NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—																																																																				
16									NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	1	NORMALIZADA	Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	—																																																																				
17									NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	7	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—																																																																				
18									NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—																																																																				
19									NORM · Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (46 rpm · 89 Nm) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P075 1/30 eje hueco Ø30 H8 · 0,55 kW 4P (	—																																																																				
20									NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—																																																																				
21									NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—																																																																				
22									NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	6	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—																																																																				
23	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—																																																																												
D	<table><tr><td>24</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>—</td></tr><tr><td>25</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>—</td></tr><tr><td>26</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>—</td></tr><tr><td>27</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>—</td></tr><tr><td>28</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>—</td></tr></table>								24	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—	25	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—	26	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—	27	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—	28	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—	D																																										
24									NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—																																																																				
25									NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—																																																																				
26									NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—																																																																				
27									NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—																																																																				
28	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—																																																																												
E									E																																																																								
F									F																																																																								

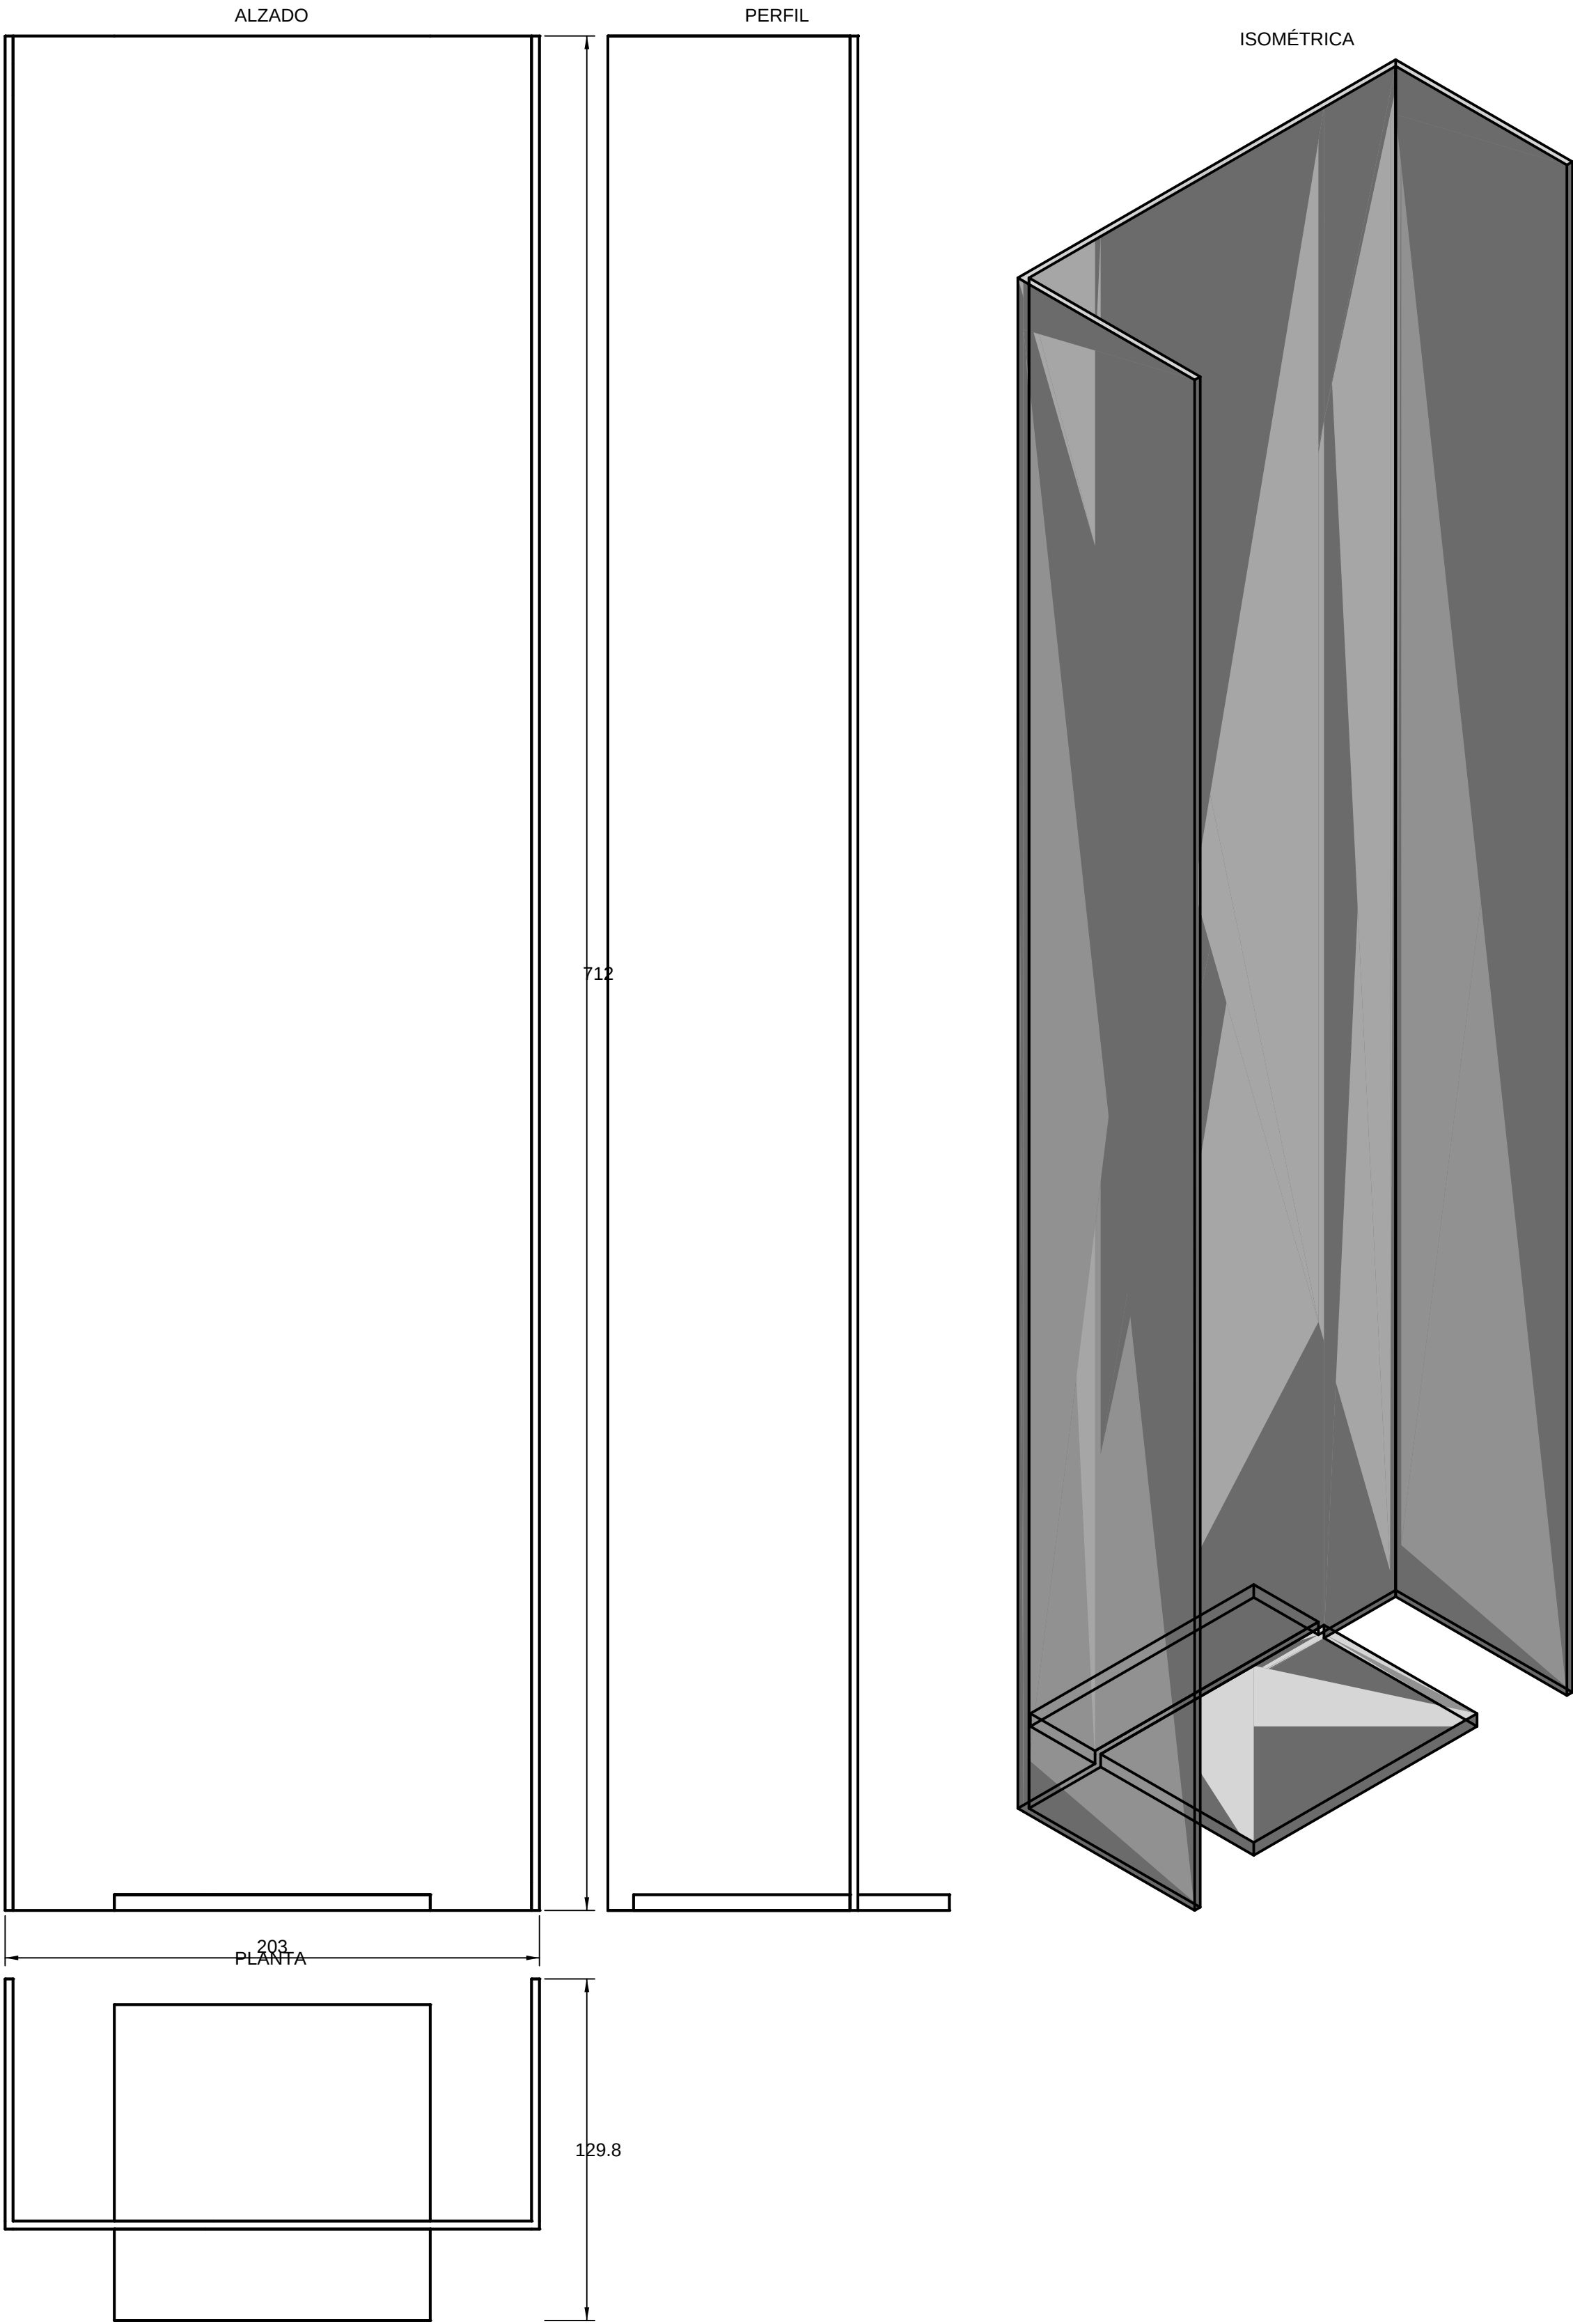

fotó3d		DESIGNACIÓN			ESCALA	
PROYECTO		FAB · Soporte tipo ZP2026 203×95×3 + nivelador			1:2	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PROYECTO			FORMATO	LÁMINA
CAD EN MM (CAPA USER)		CV-GT-800 - MOVEX 530 GT (FRICTION TOP...)			A1	1 / 1
NOTA		PROYECCIÓN --- PRIMER DIBUJO			FECHA	UNIDADES
Material: Acero S275JR - tol. genl. ISO 2768-mK		2			---	mm
					Nº DE PLANO	LB-01

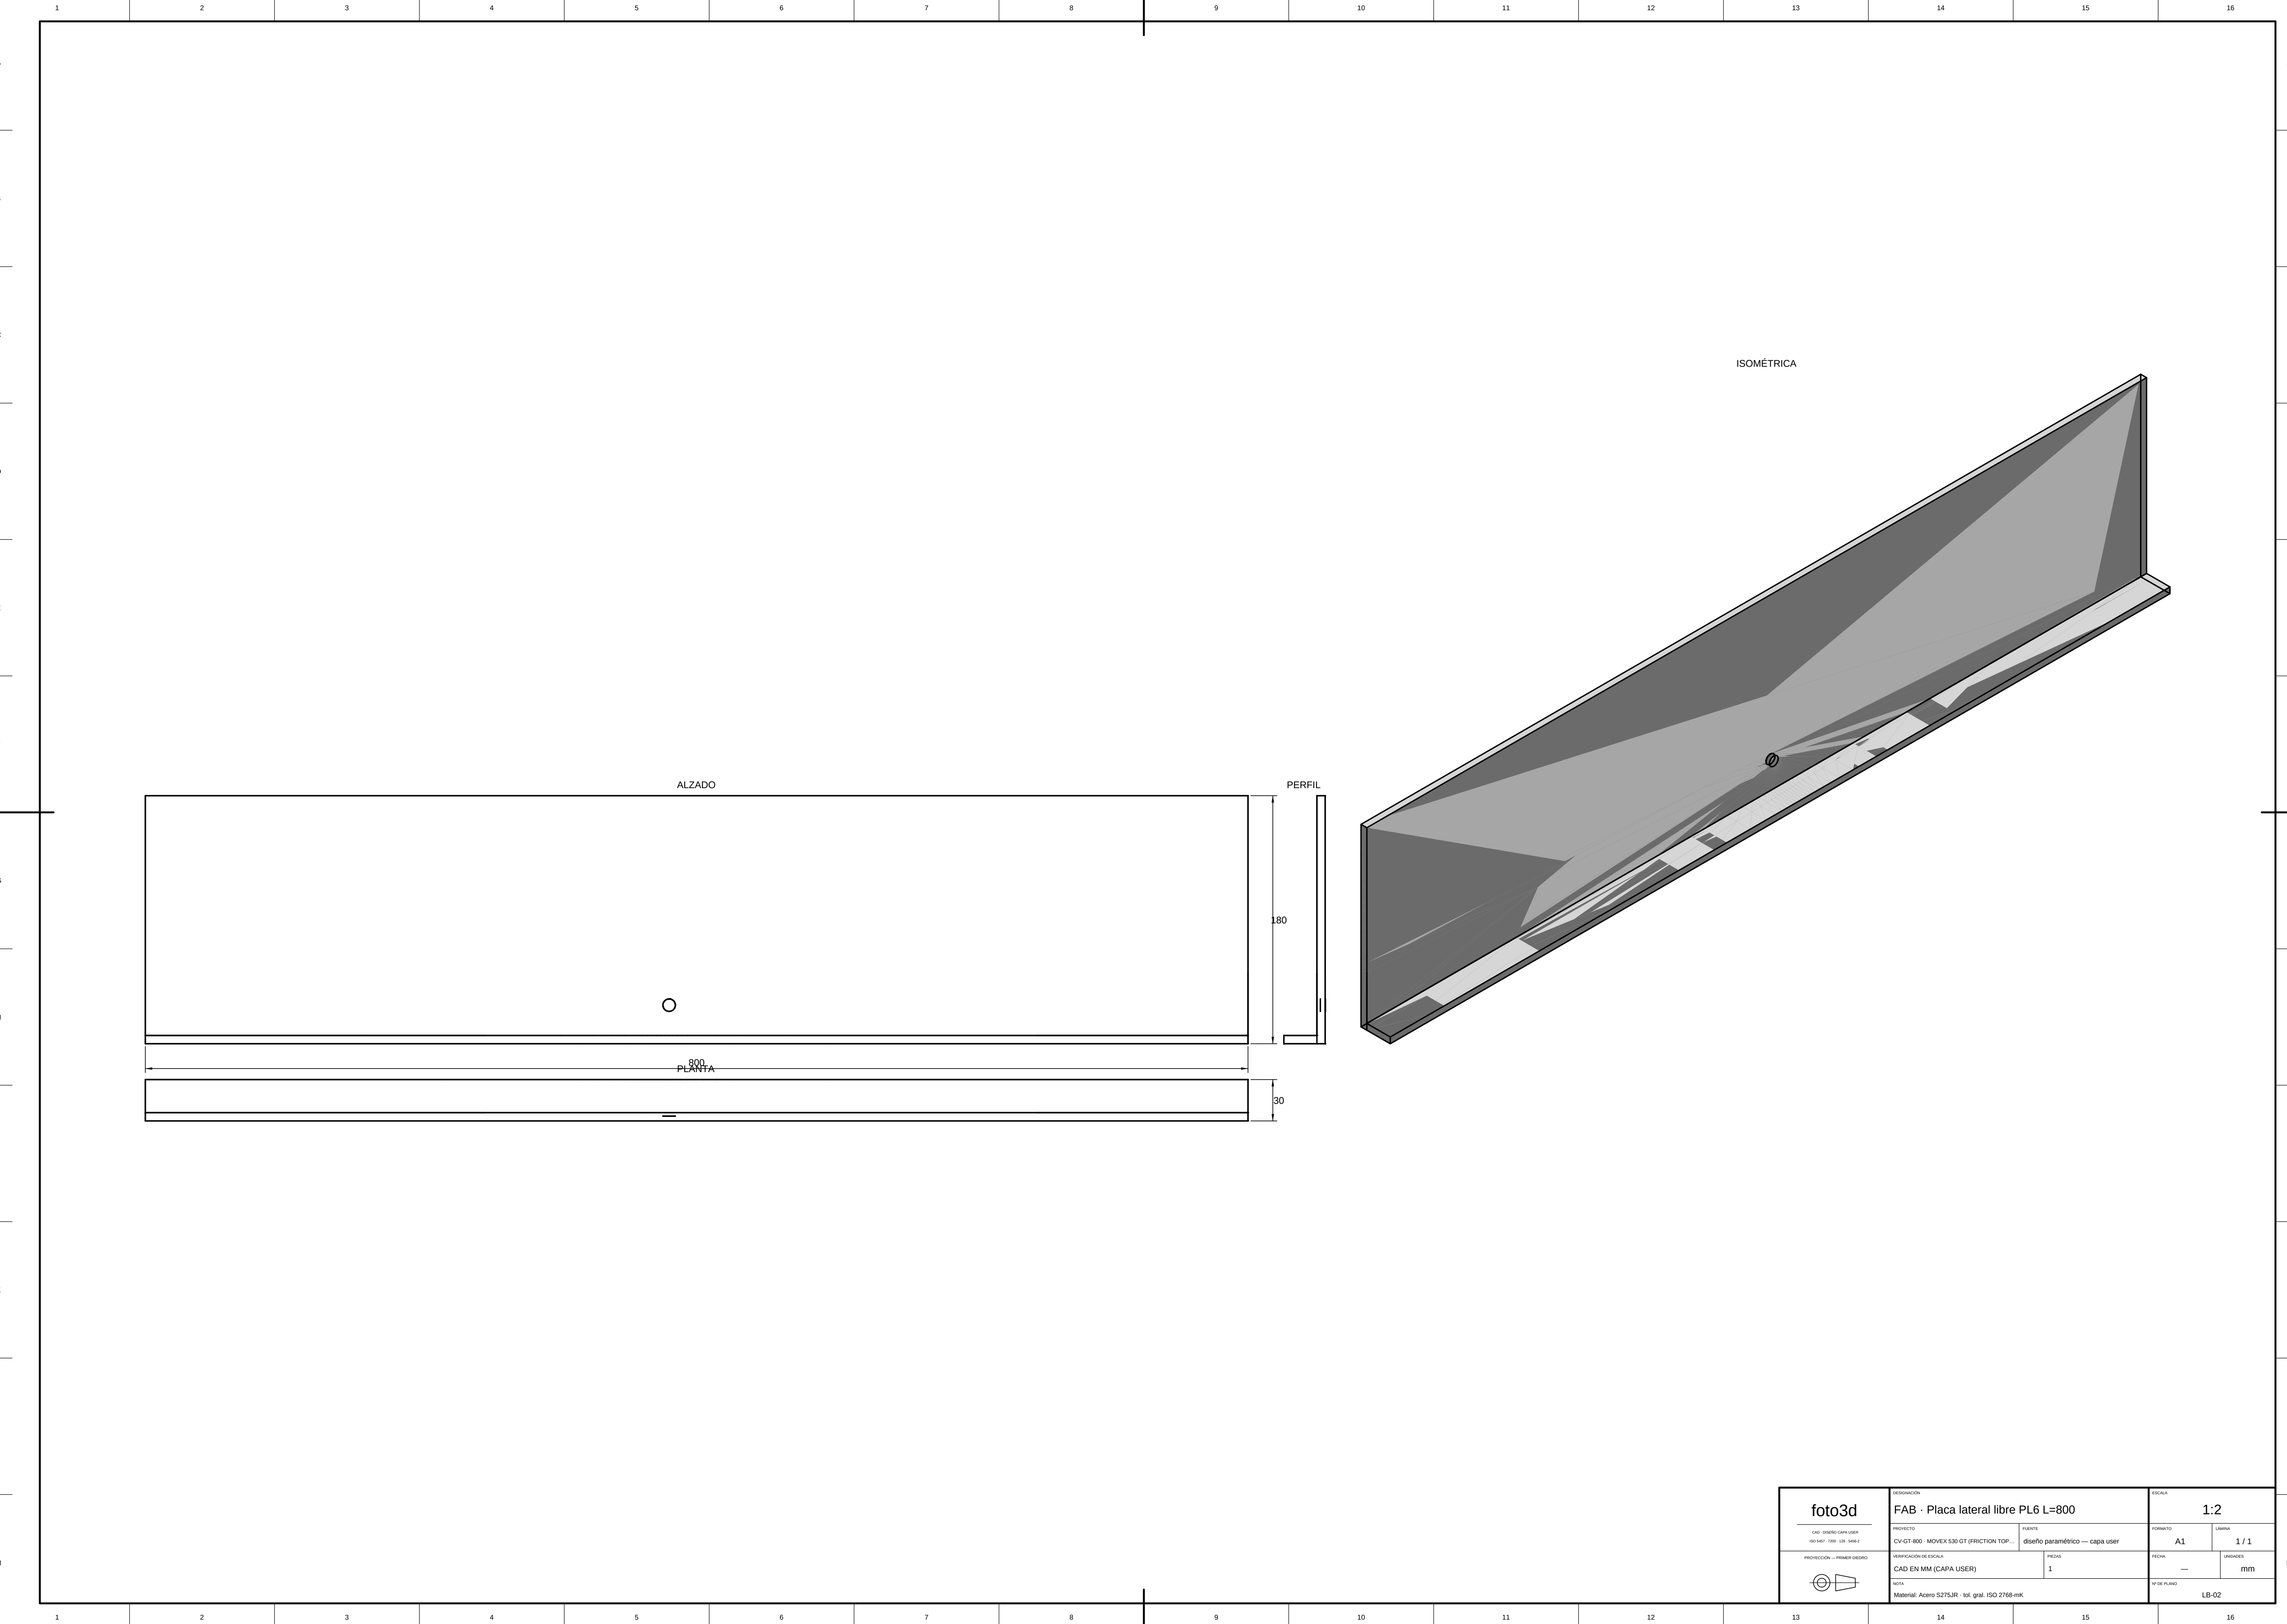

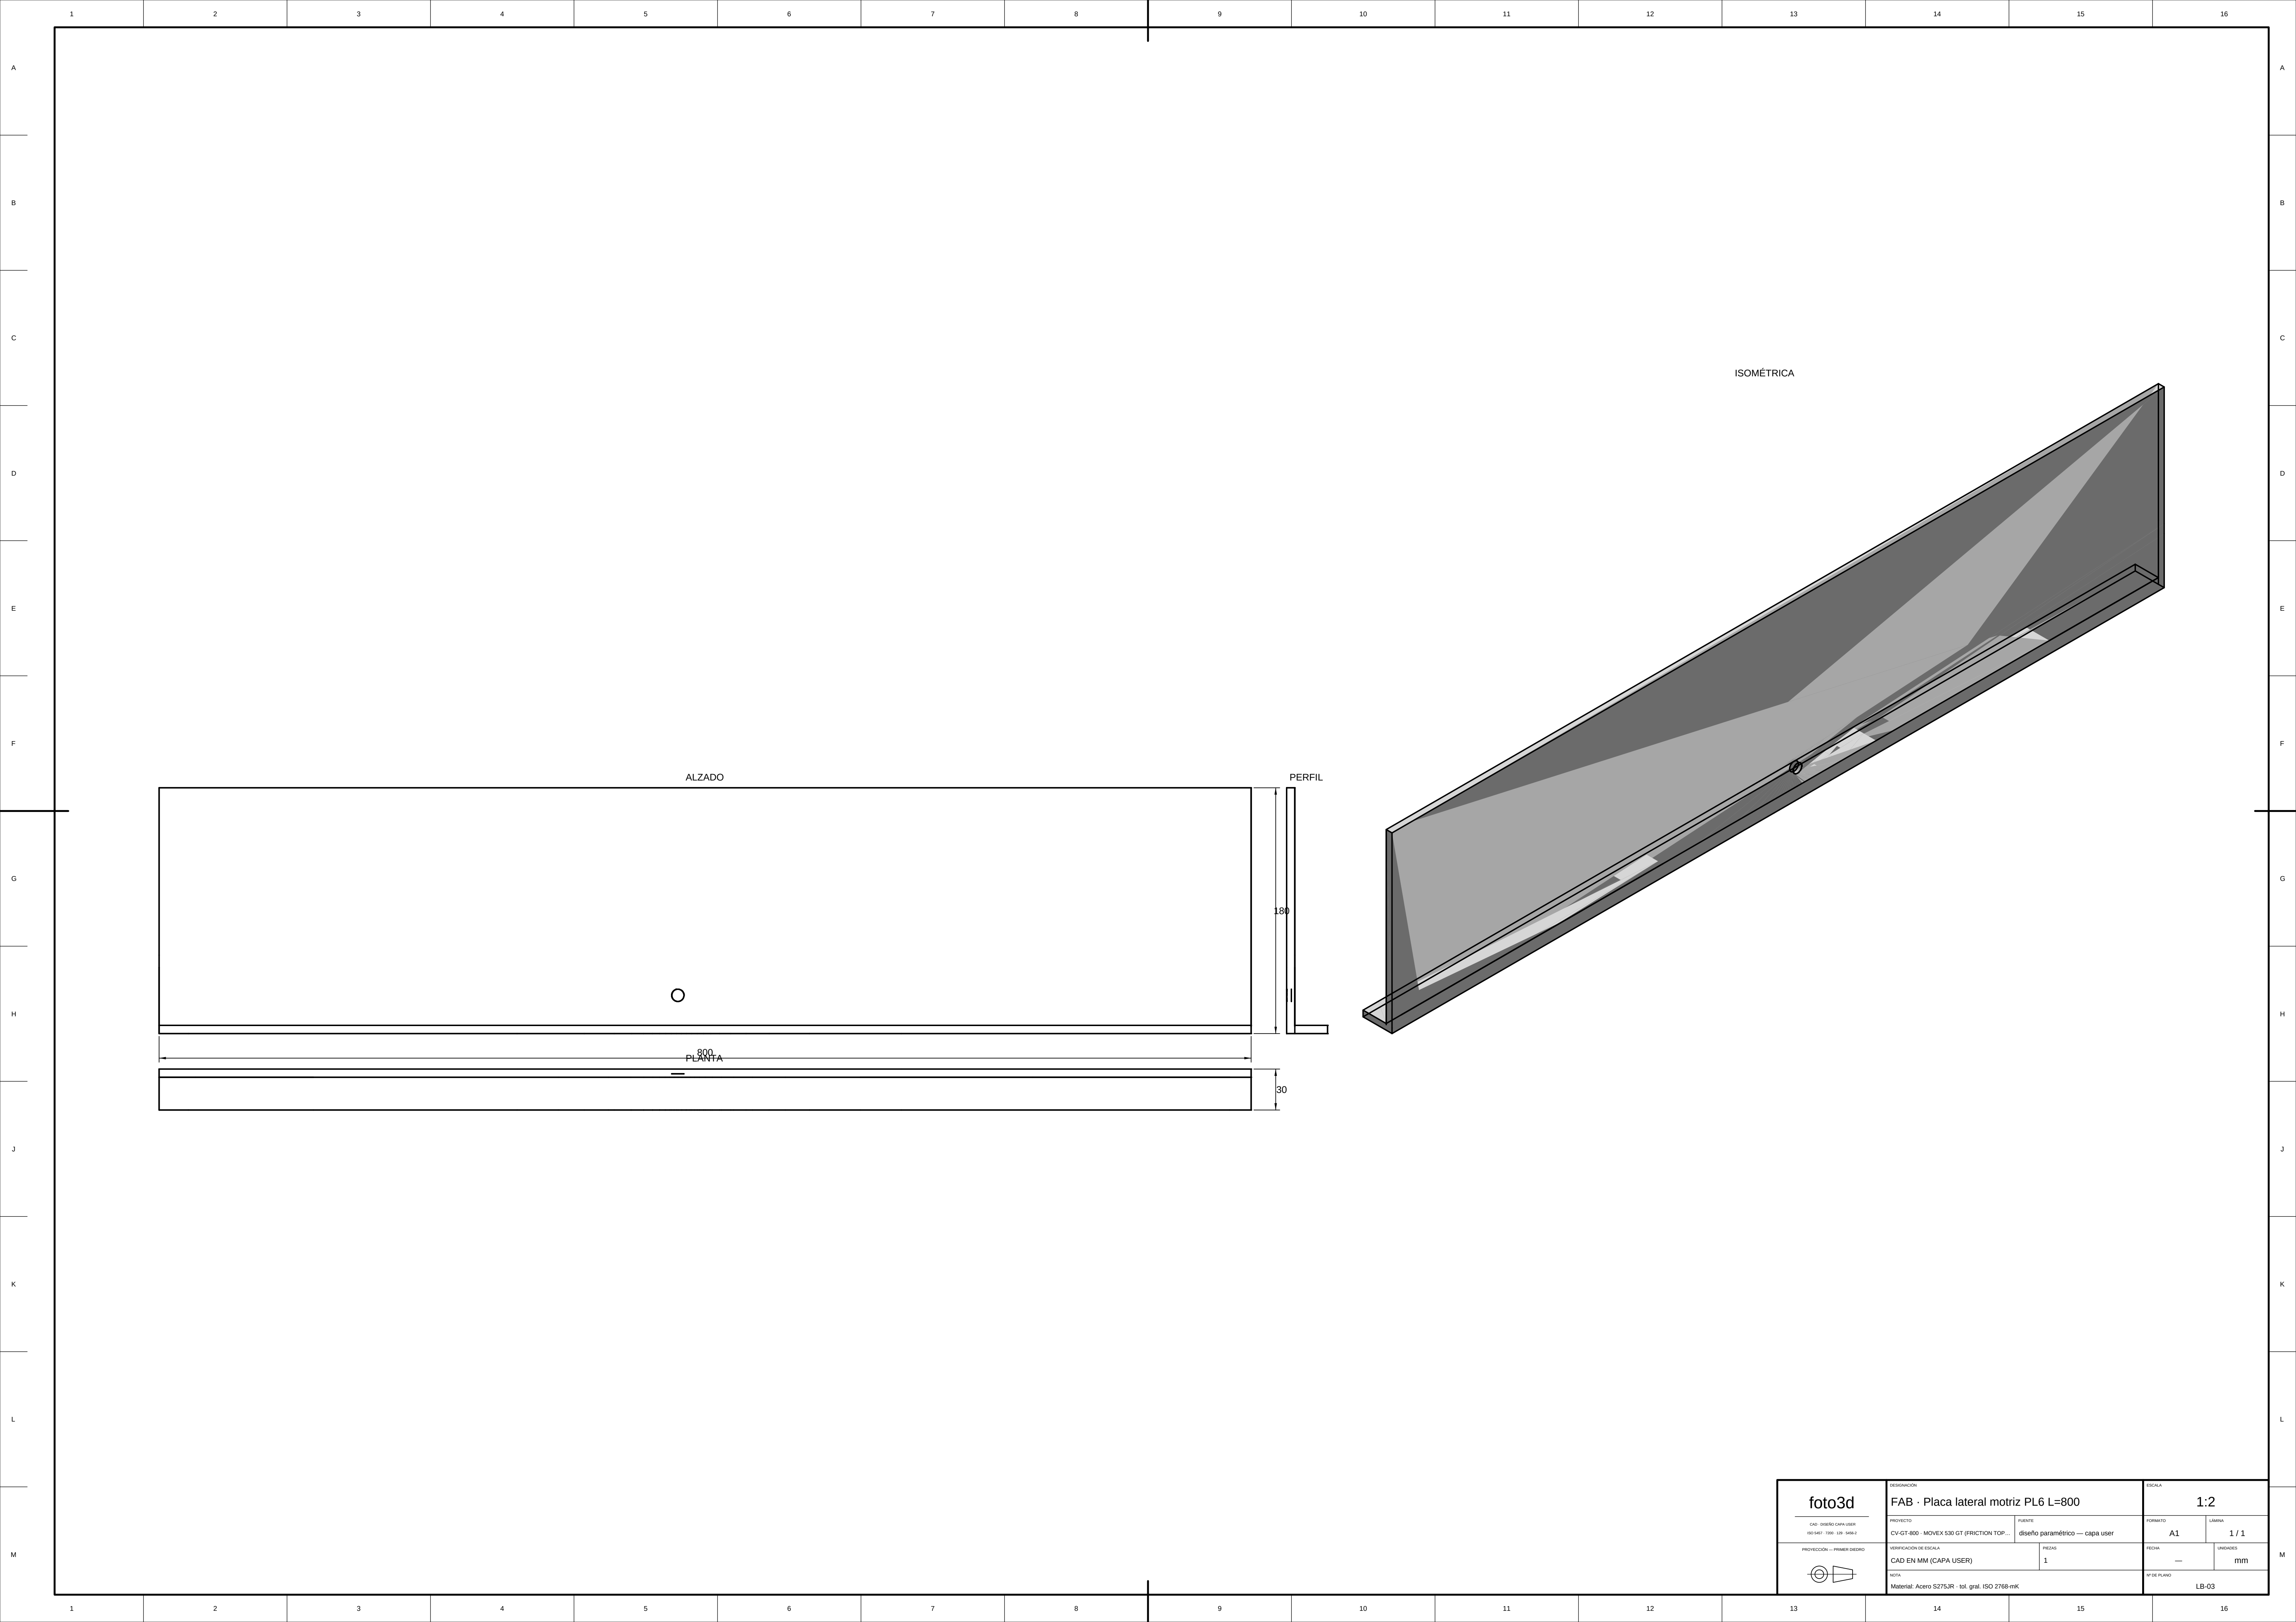

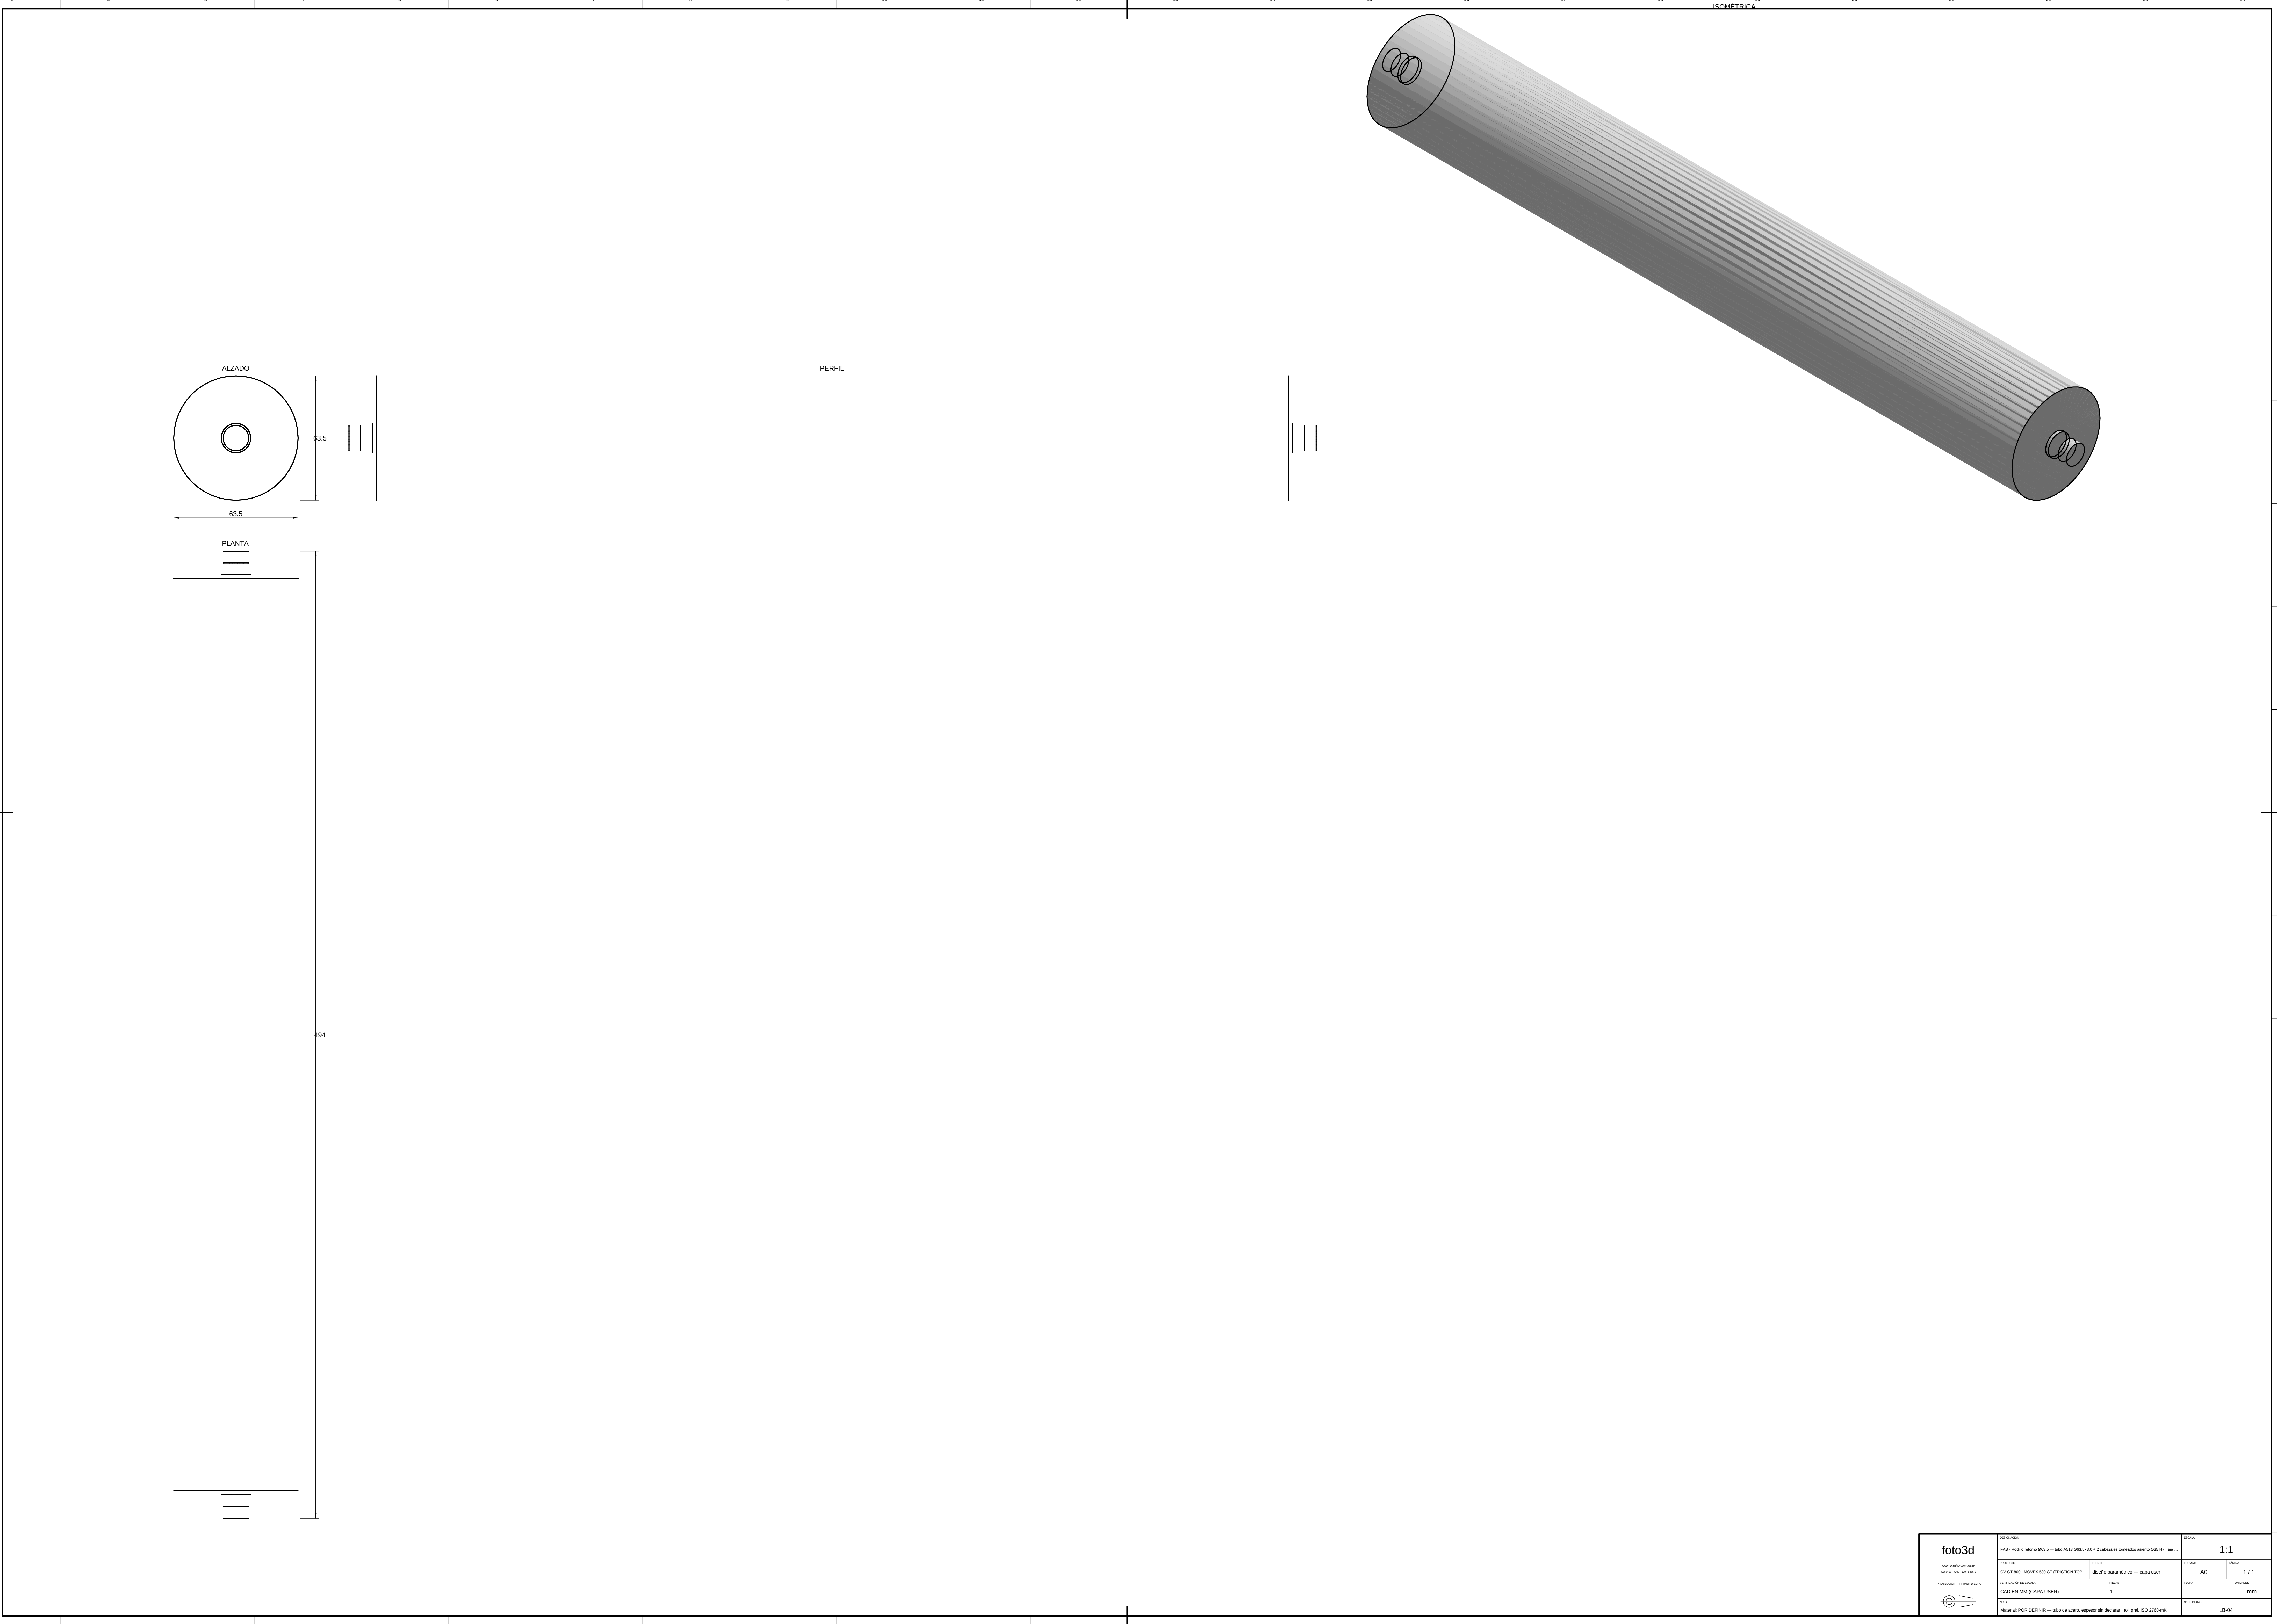

	DESCRIPCION		Escala	
	PAG. Rodillo interno Ø63.5 - Lado A311 Ø63.5 x 2 - 2 cabezales tornados internos Ø20 x 17 - 4sp.		1:1	
	PROYECTISTA		AUTOR	
	DISEÑADOR		1 / 1	
	VERIFICACION DE DISEÑO		REVISOR	
	CAD EN MM (CAPA USER)		mm	
	MATERIAL		LB-04	
	MATERIAL POR DESPACHAR		100 g/m² ISO 2768-MS	

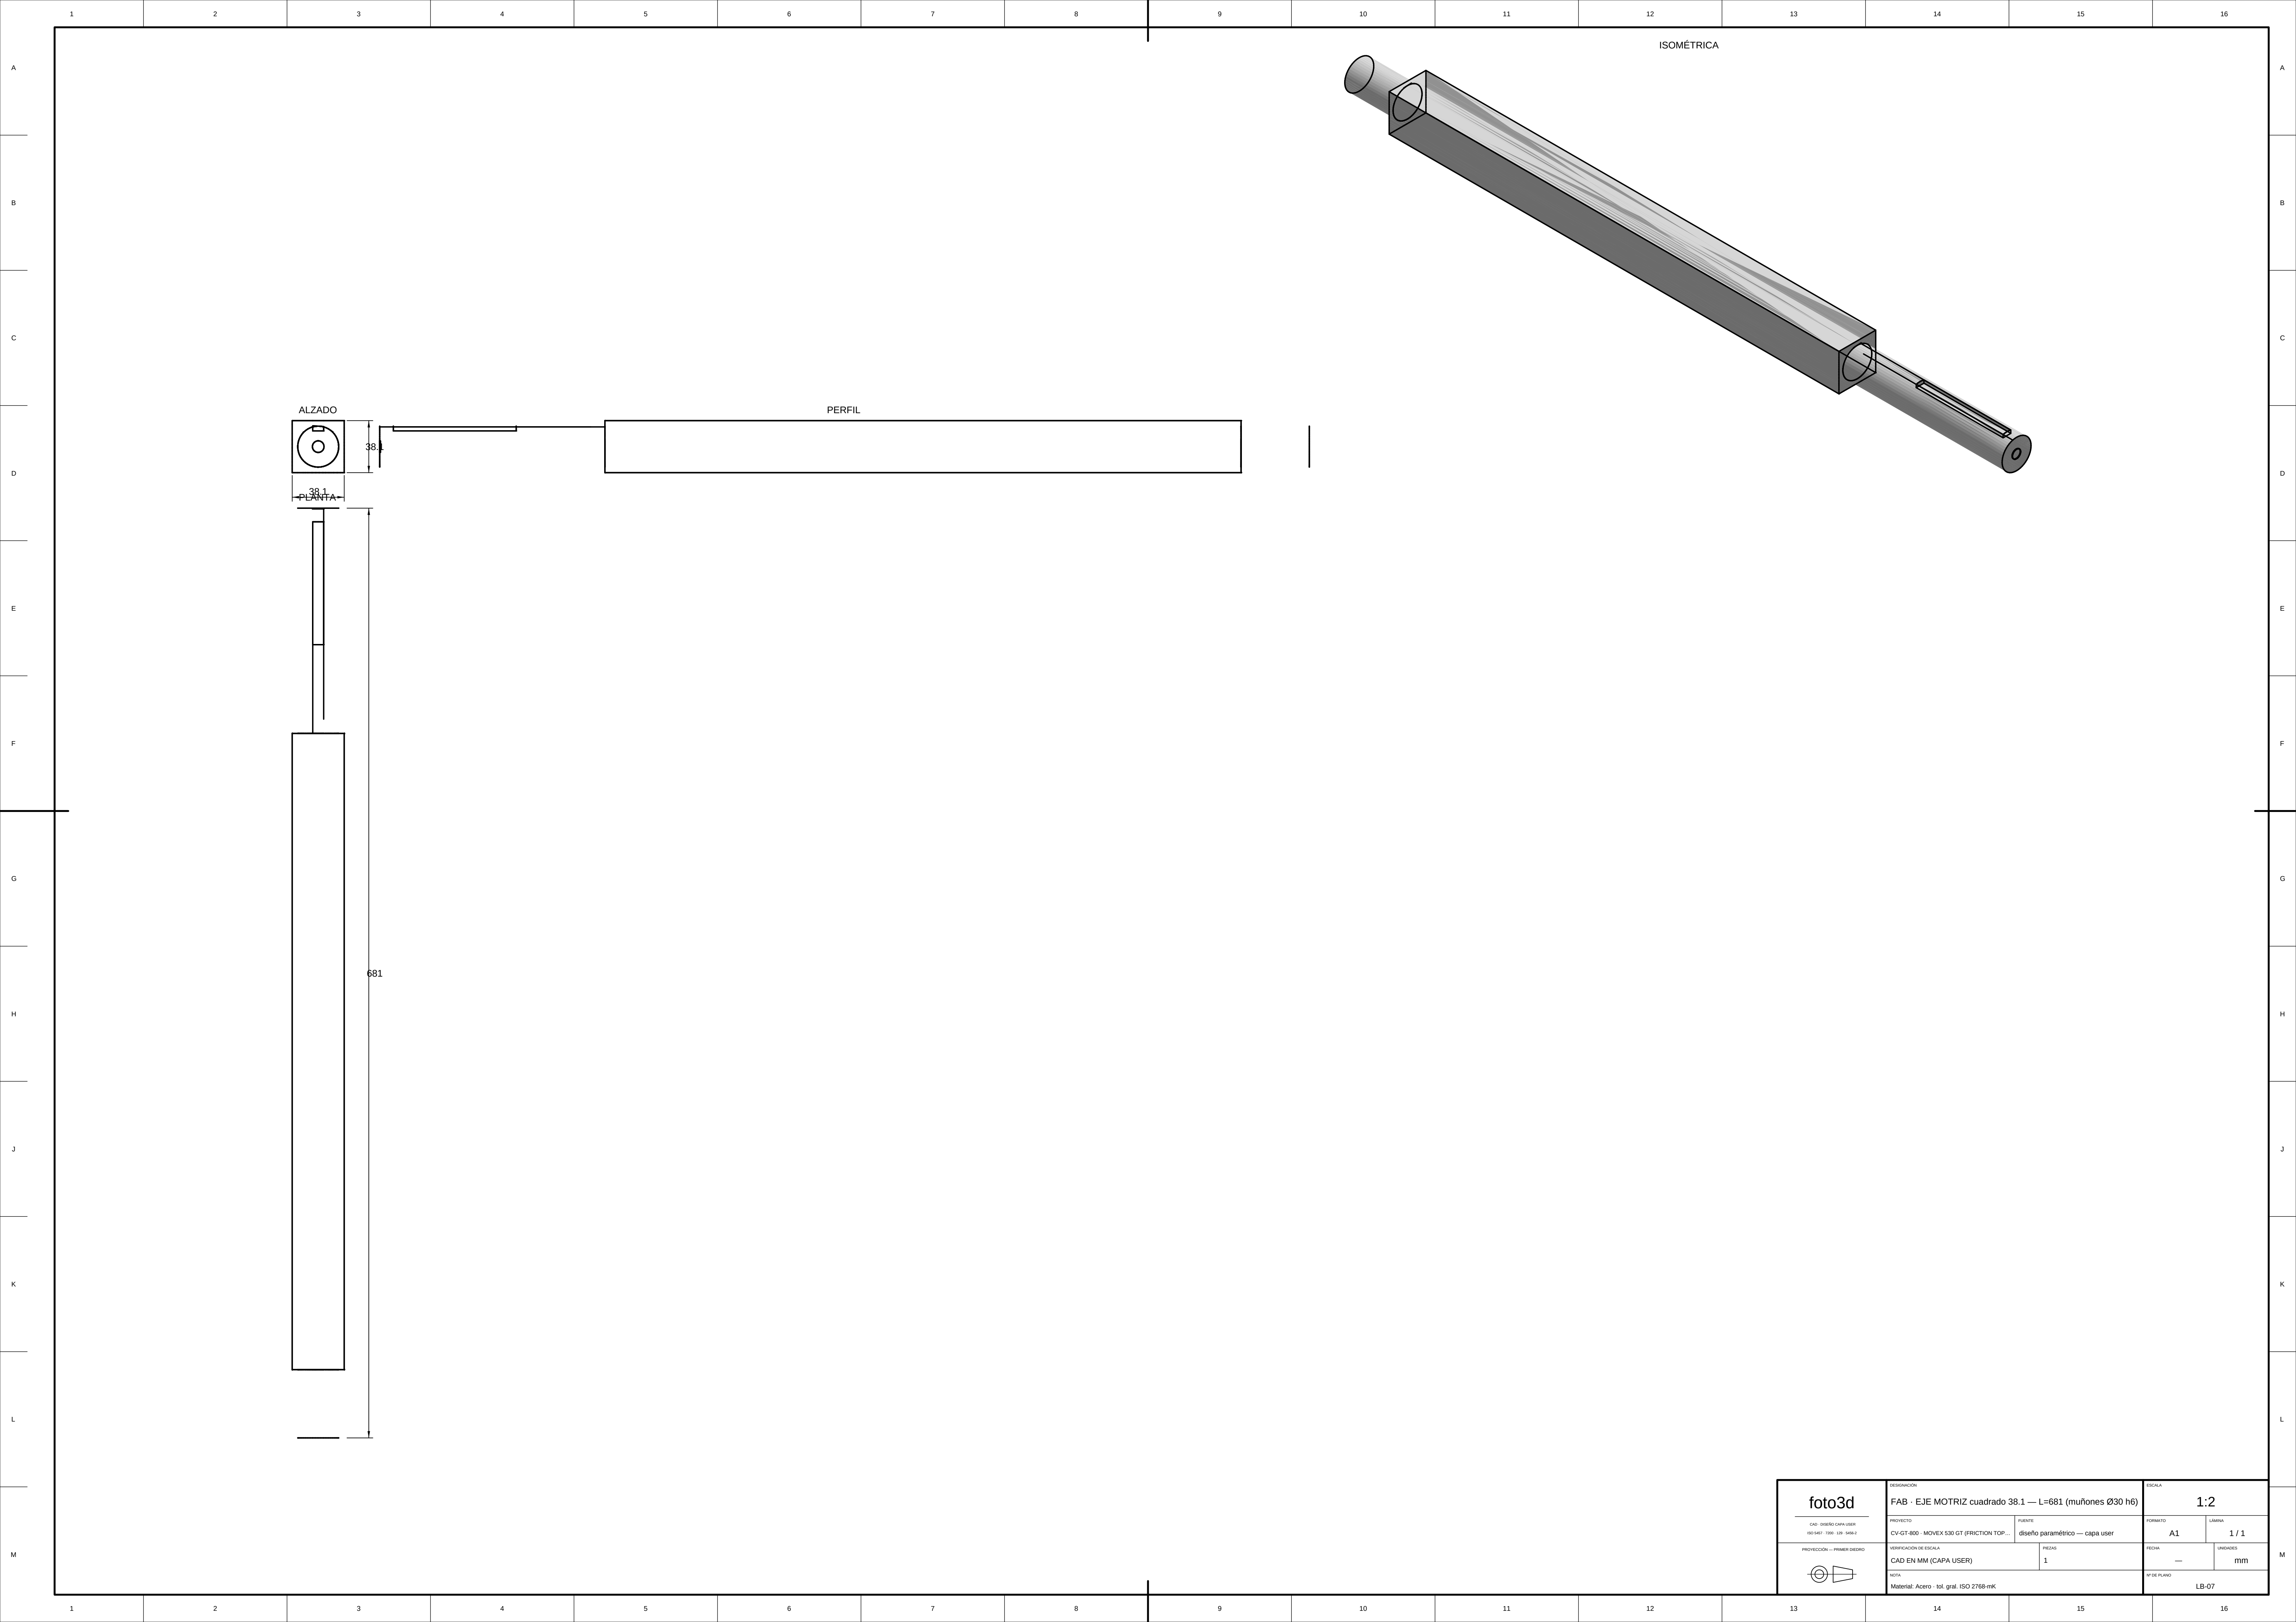


foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
		FAB - EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)		1:2	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
CV-GT-800 - MOVEX 530 GT (FRICTION TOP...)		diseño paramétrico — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURAS		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		1		—	mm
NOTA				Nº DE PLANO	
Material: Acero - tol. genl. ISO 2768-mK				LB-07	


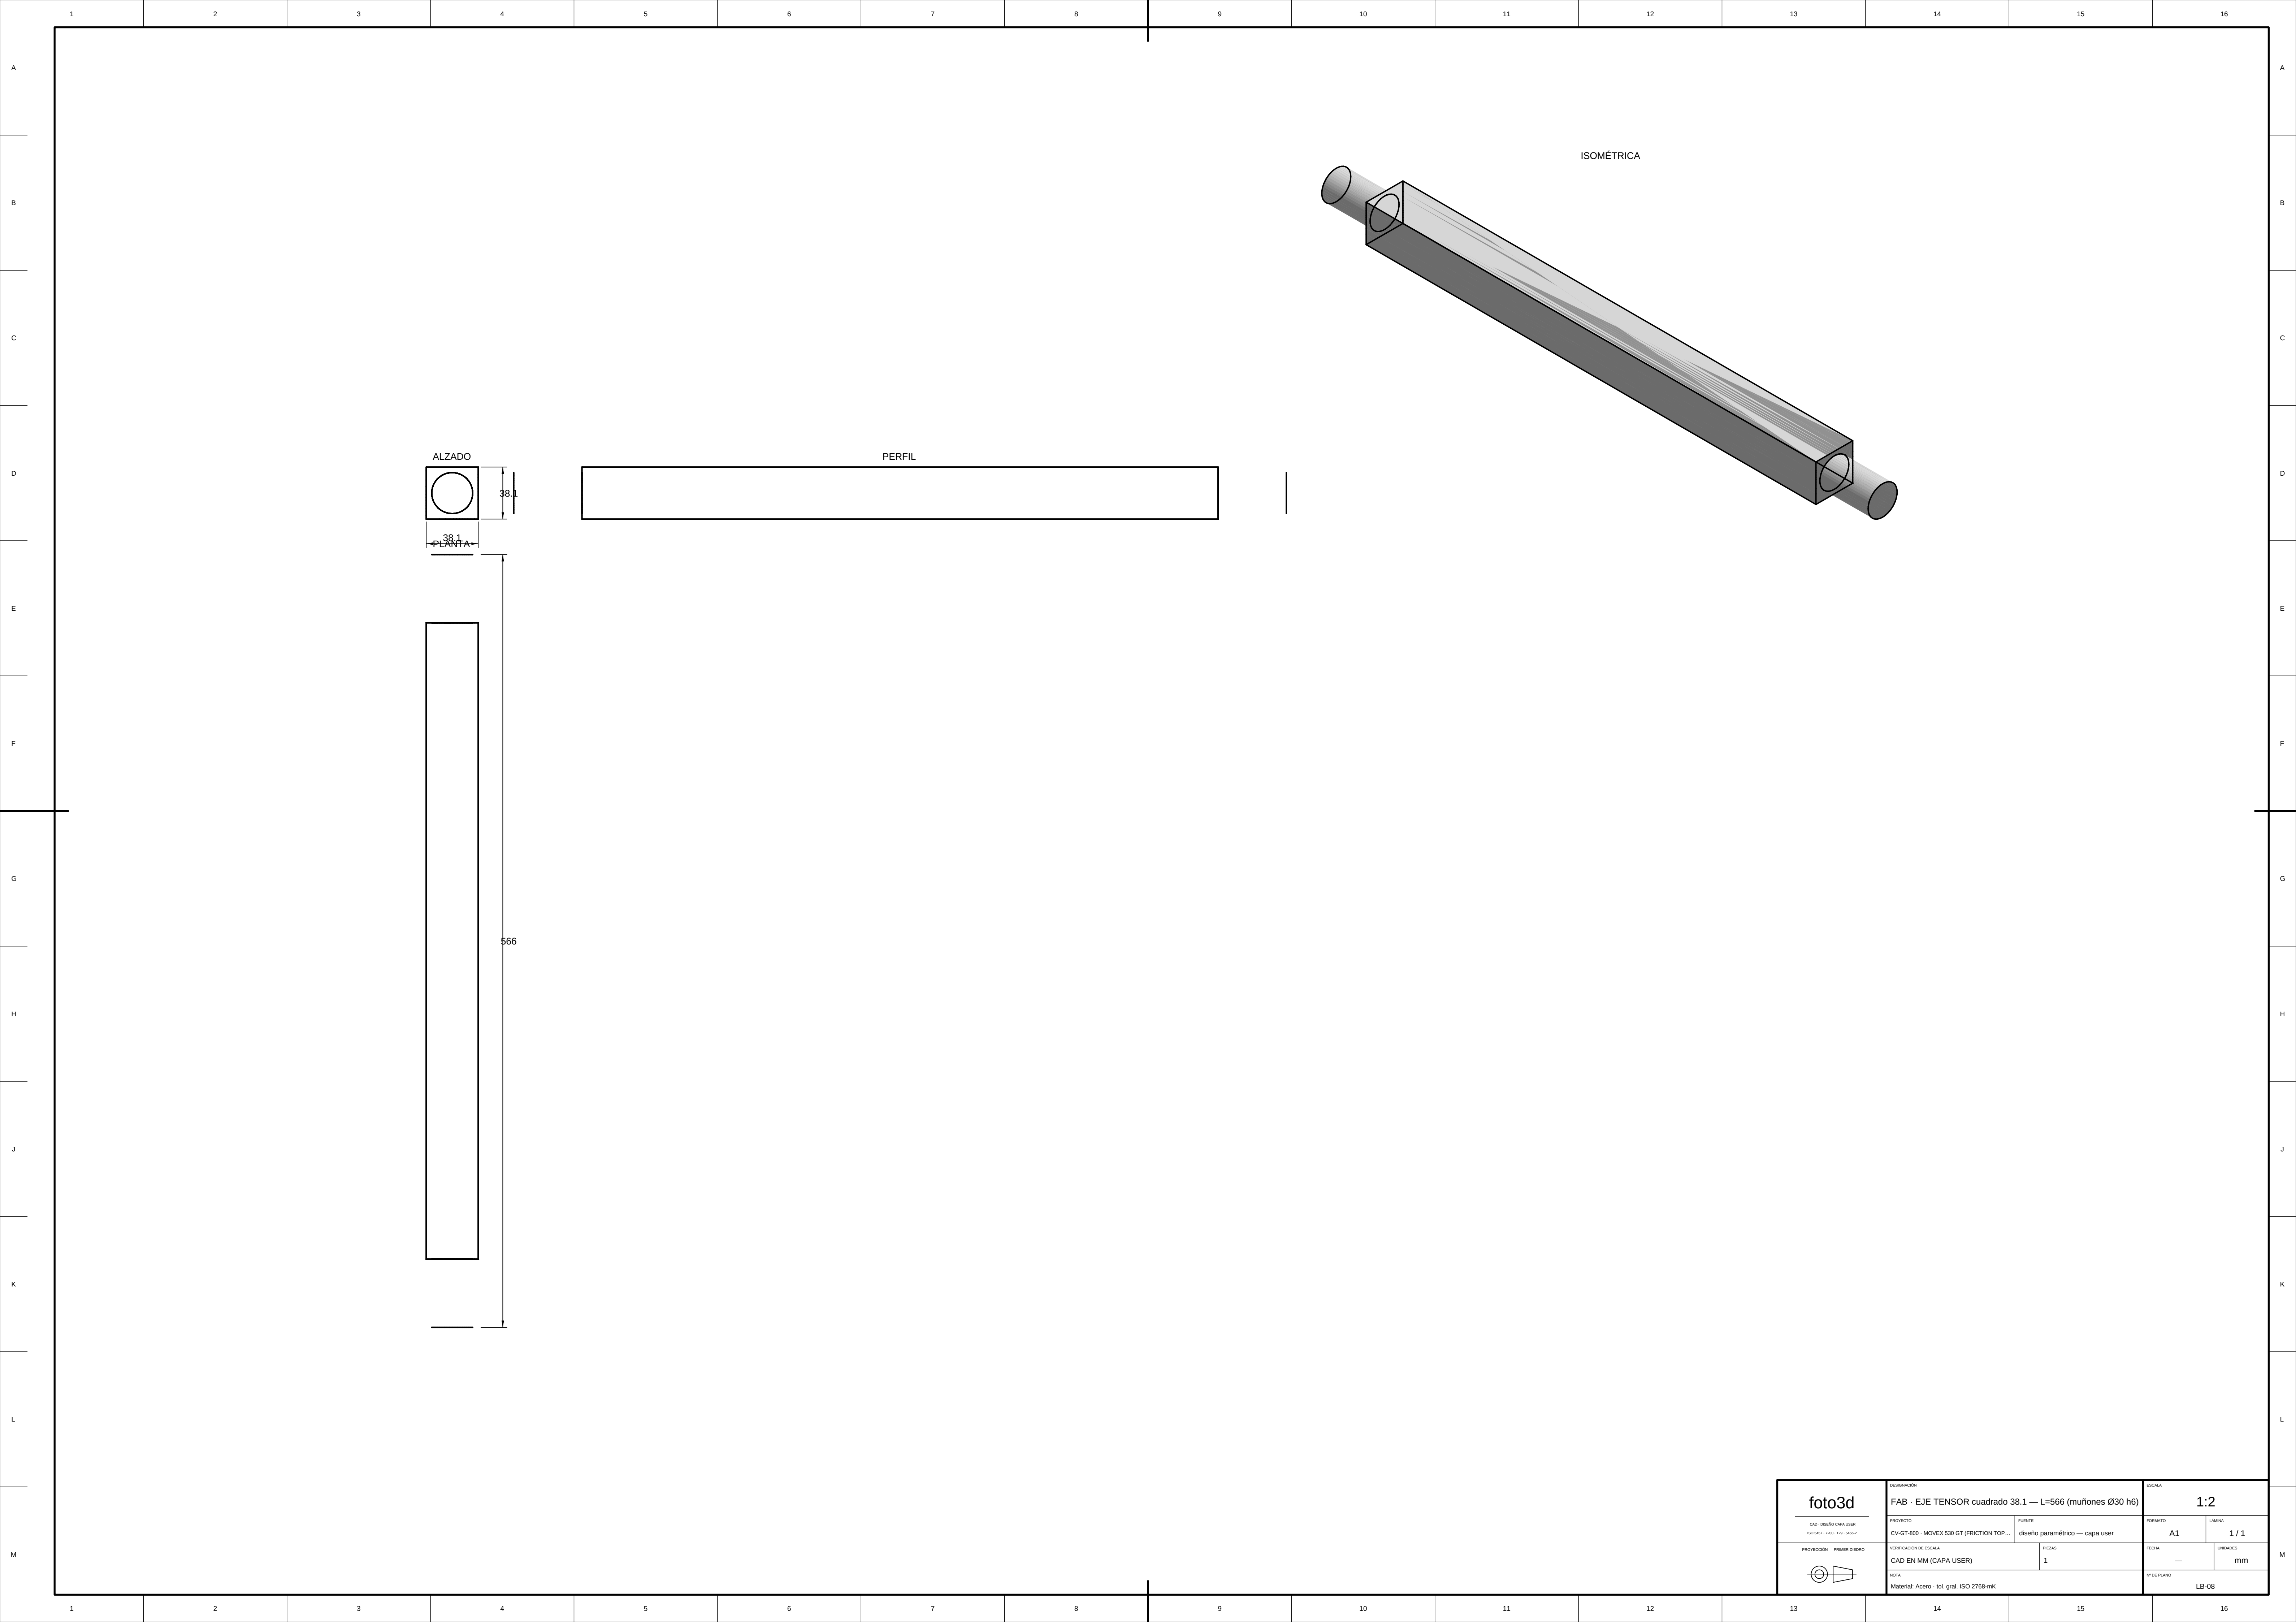


foto3d 1/2018 - DISEÑO CAPA USER 90-1417 / 1281 / 129 / 1458-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	PROYECTO CV-GT-800 - MOVEX 530 GT (FRICTION TOP...)	FUENTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURAS 1	FECHA ---	UNIDADES mm
NOTA Material: Acero - tol. gñal. ISO 2768-mK			Nº DE PLANO LB-08	

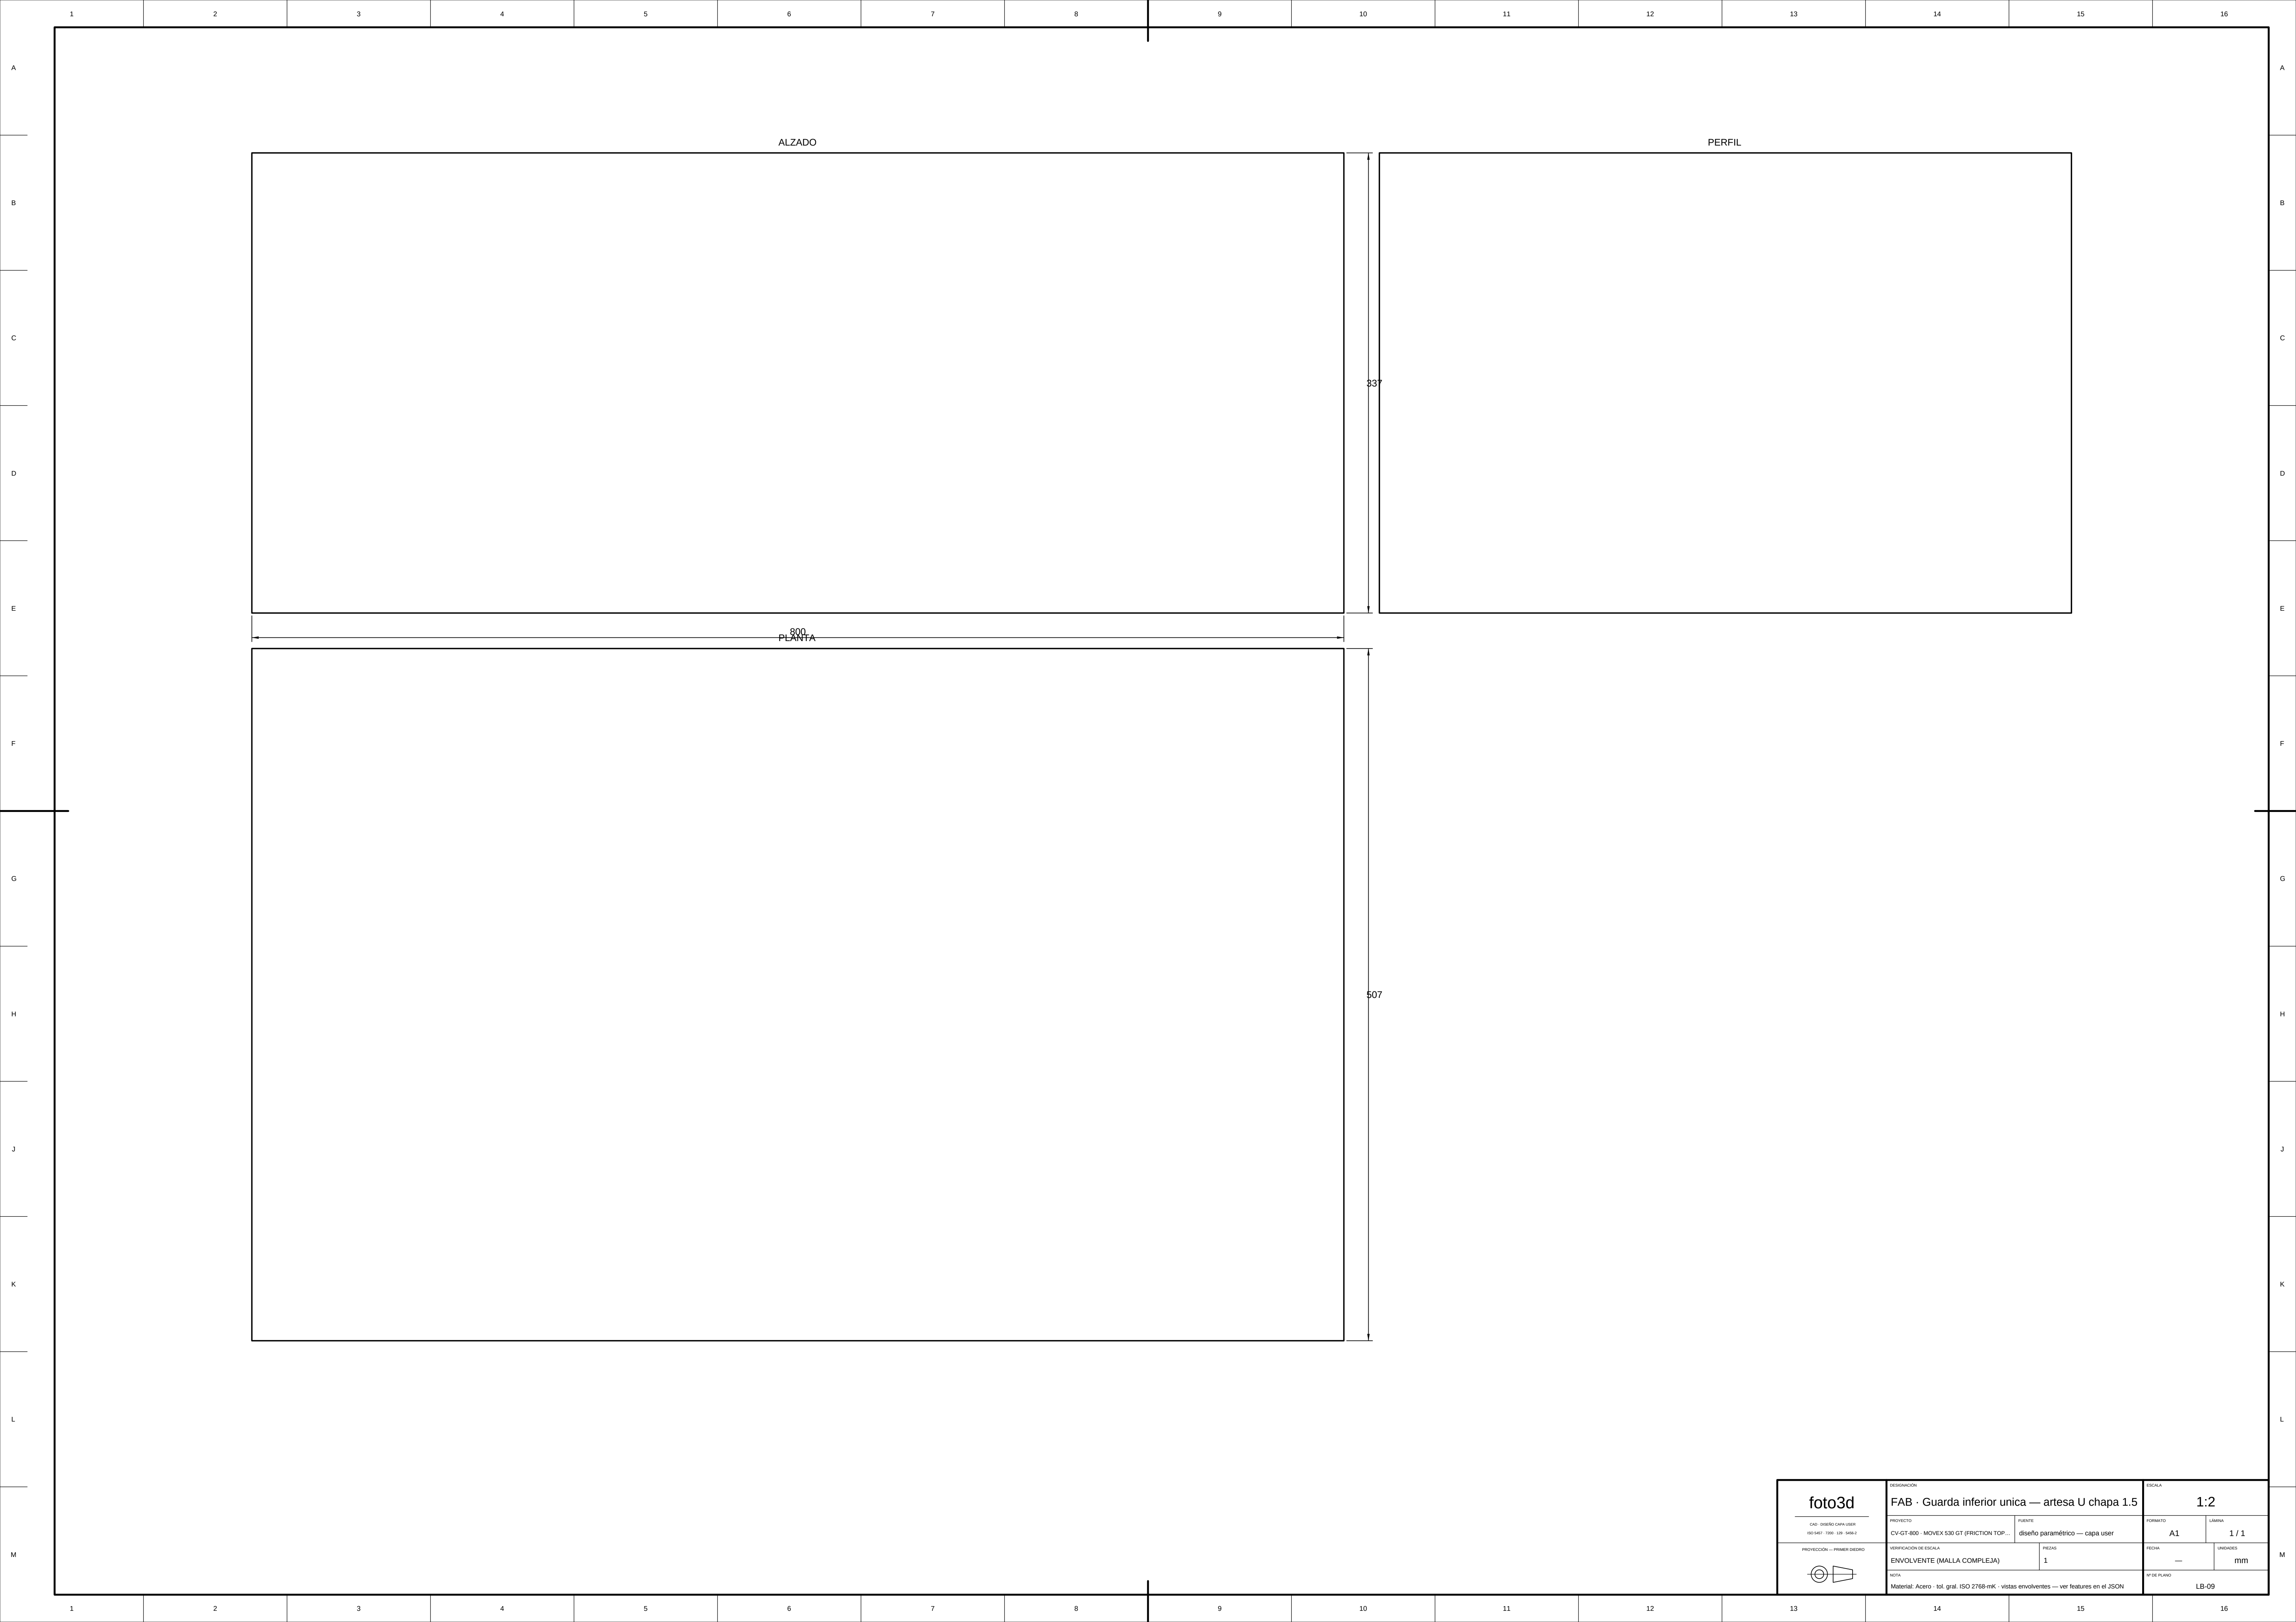




This technical drawing illustrates a mechanical component, identified as a combined PL8 gate-chumacera (FAB · Mecha porta-chumacera PL8 combinada 610×422). The drawing is presented in three views: front view (ALZADO), top view (PLANTA), and profile view (PERFIL).

Dimensions:

- Front View (ALZADO): Overall width is 610 mm, overall height is 422 mm.
- Top View (PLANTA): Overall width is 610 mm, overall thickness is 8 mm.
- Profile View (PERFIL): Overall height is 422 mm, overall thickness is 8 mm.

Title Block:

foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
PROYECTO CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP...)		FUENTE diseño paramétrico — capa user		FORMATO A1	
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES mm	
PROYECCIÓN — PRIMER ANGULO		Hojas 2		Nº DE PLANO LB-10	
NOTA Material: Acero · tol. gnl. ISO 2768-mK · vistas envolventes — ver features en el JSON					

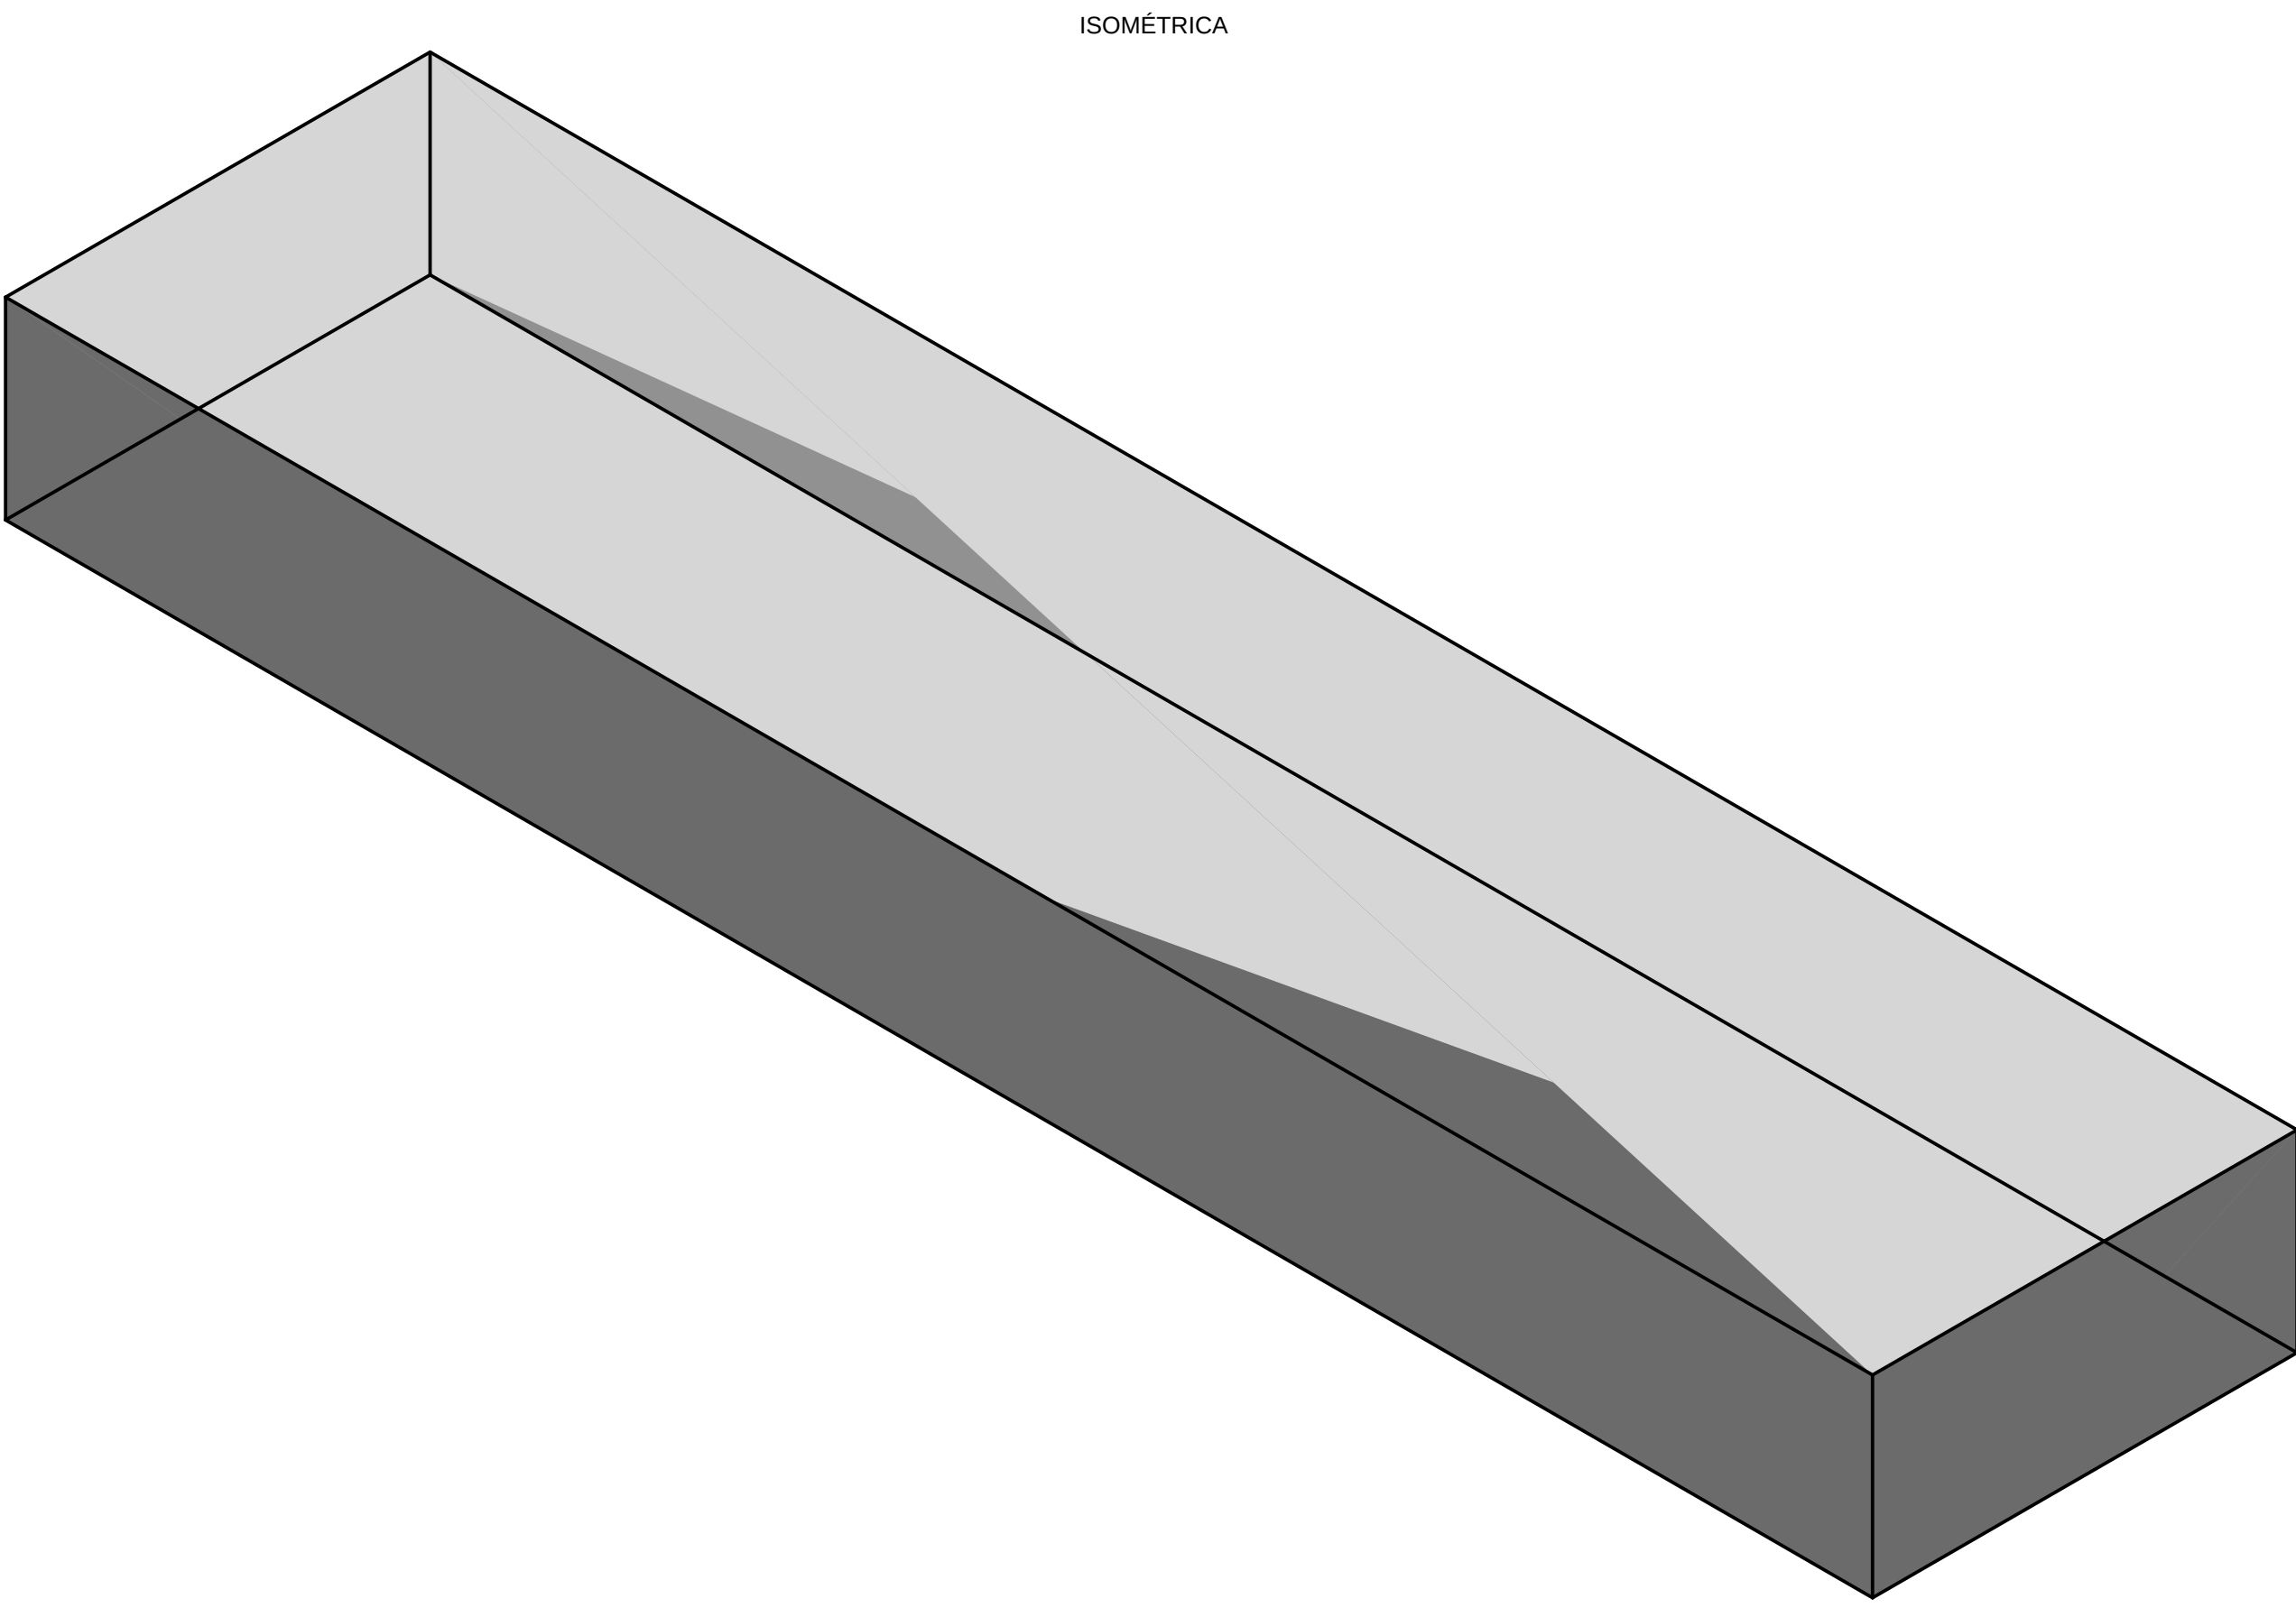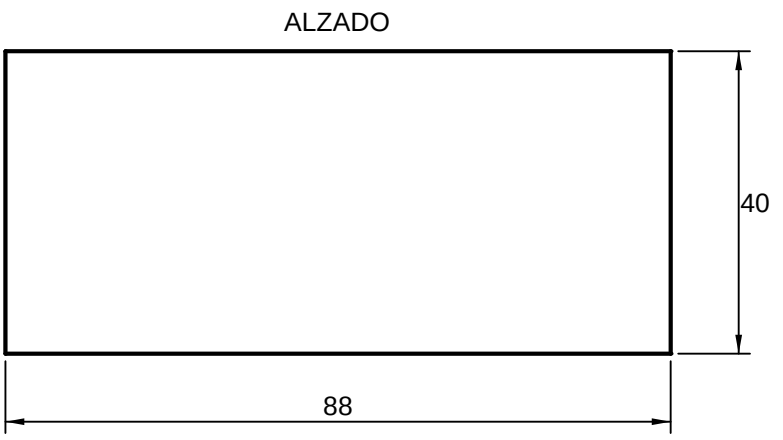

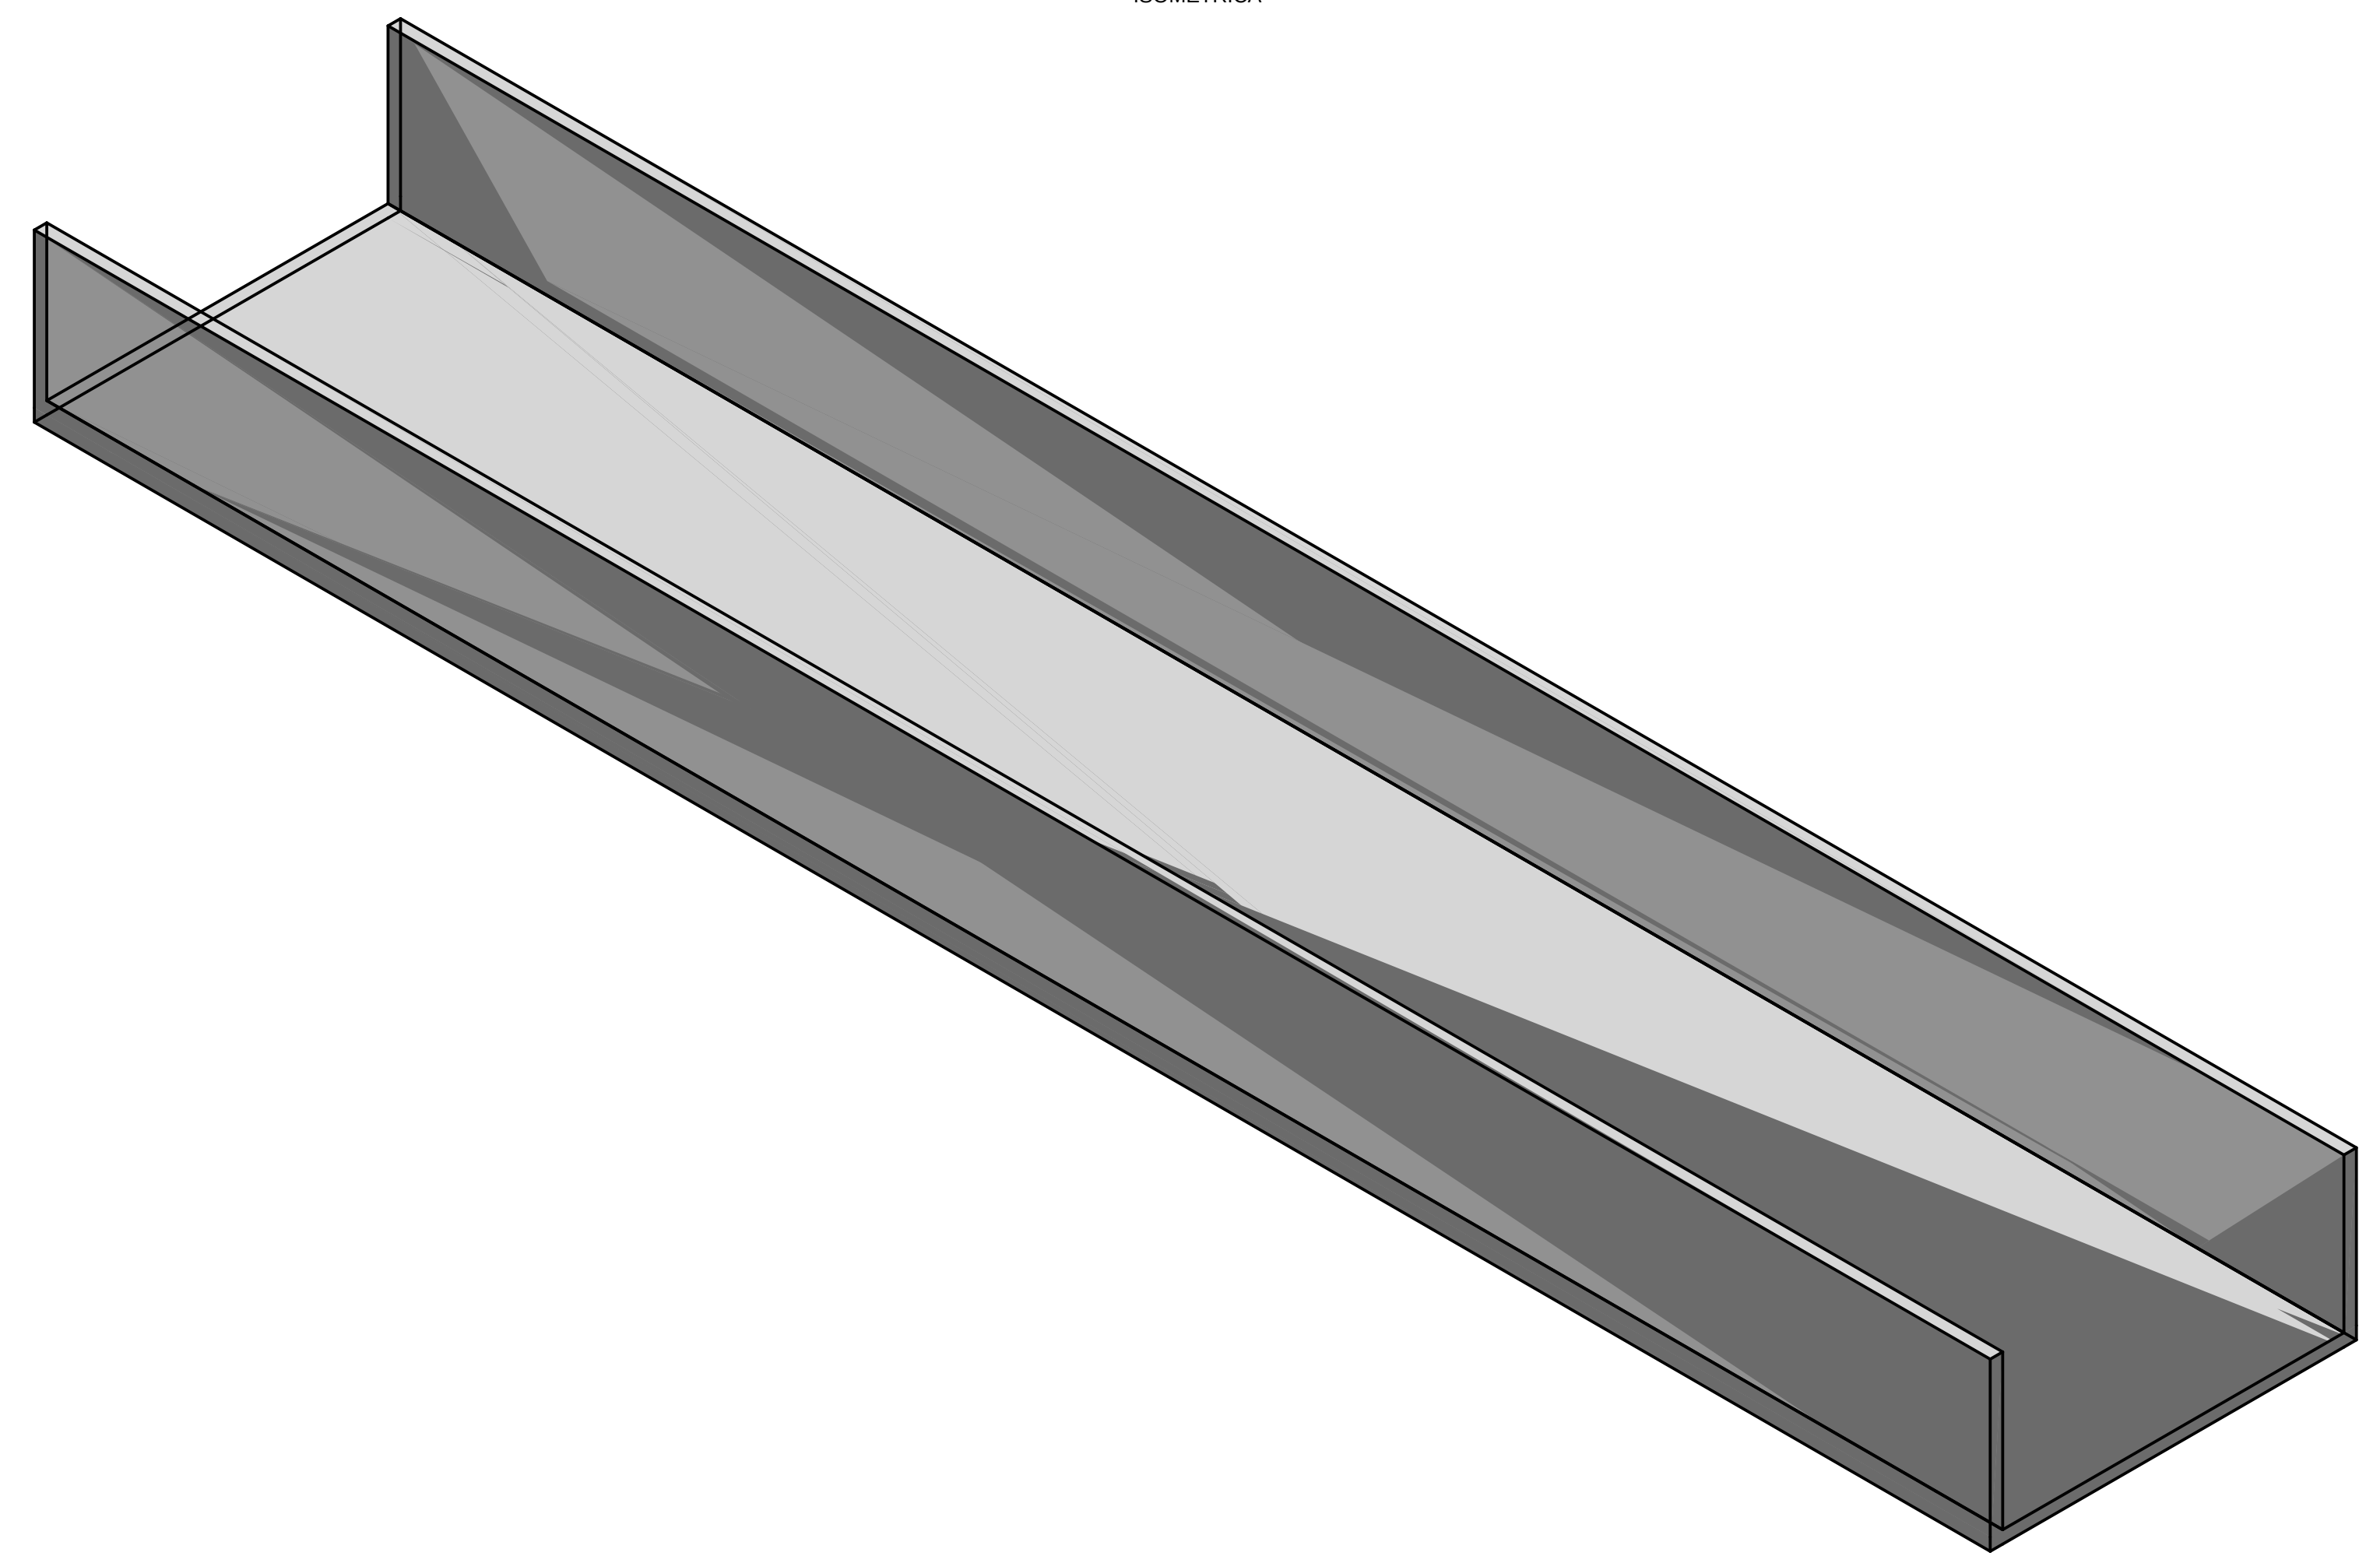



foto3d 100% COMPATIBLE WITH ALL CAD FILES FROM 1982 TO 2012		VERSION FAB - Travesaño tipo ZP2026 — C 88x40x3		SCALE 1:1	
PROYECTO — PROJECT NAME CAD EN MM (CAPA USER)		PROYECTO — PROJECT NAME CIV-07-801 MOVEX 500 DT (FRECTION TOP...	USUARIO — USER datos paramétricos — Capa user!	FORMATO — FORMAT A0	LABORA — WORKSHEET 1 / 1
PROYECCIÓN — DRAWING BOARD 		APLICACIÓN — APPLICATION CAD EN MM (CAPA USER)	PLANO — PLAN 1	PROYECTO — PROJECT —	LABORA — WORKSHEET 1 / 1
PROYECTO — PROJECT NAME Movex Ares S2758 - 1st. gral. ISO 2768-mK				USUARIO — USER LID-12	