

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	30	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—			
	31	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—			
	49	FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0	10	FABRICADA	Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	50	FAB · Oreja de extremo 120×60×4 — pieza menor SOLDADA (120×4×90) · 2×Ø7.0	10	FABRICADA	Perfil 120×60×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	51	FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0	2	FABRICADA	Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	52	FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0	2	FABRICADA	Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
C	—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—			
	—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—			
D									D
E									E
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP2 · 2026-08-12 · ConveyOne								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

TIPS DE FABRICACION

Verificar barrenos convexos, asegurados ANTES de plegar — un barreno cortado no se recupera.


Plegar único del lado a 90° en plegadura == largo de pieza (ver „LEEME” carta Nº 3 rd).

Las VUELGAS del lado con ventosas del lado de banda no tiene la función las bridas.

Después de cortar de laser antes de plegar, proteger la cara exterior (punta a la vista).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA $e = 6 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

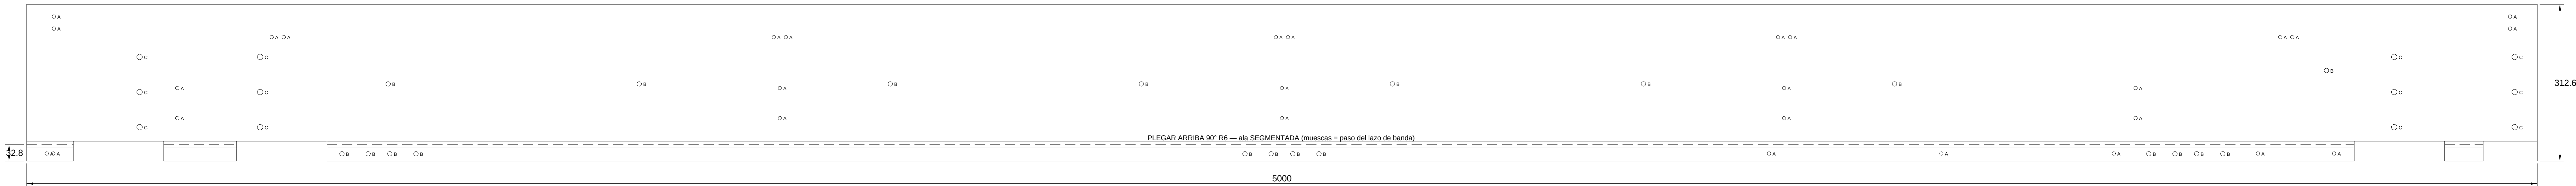

BARRENOS (corte láser): A = 31x Ø7 · B = 20x Ø9 · C = 12x Ø11


POSICIONES: DXF LBD-08 a escala REAL 1:1 + „_agujeros.dxf” (x-y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + \frac{1}{2} \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos $\pm 60^\circ$ salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes ($\pm 21.5/\pm 73.7$) contra los $\varnothing 9$ del ala del canal.

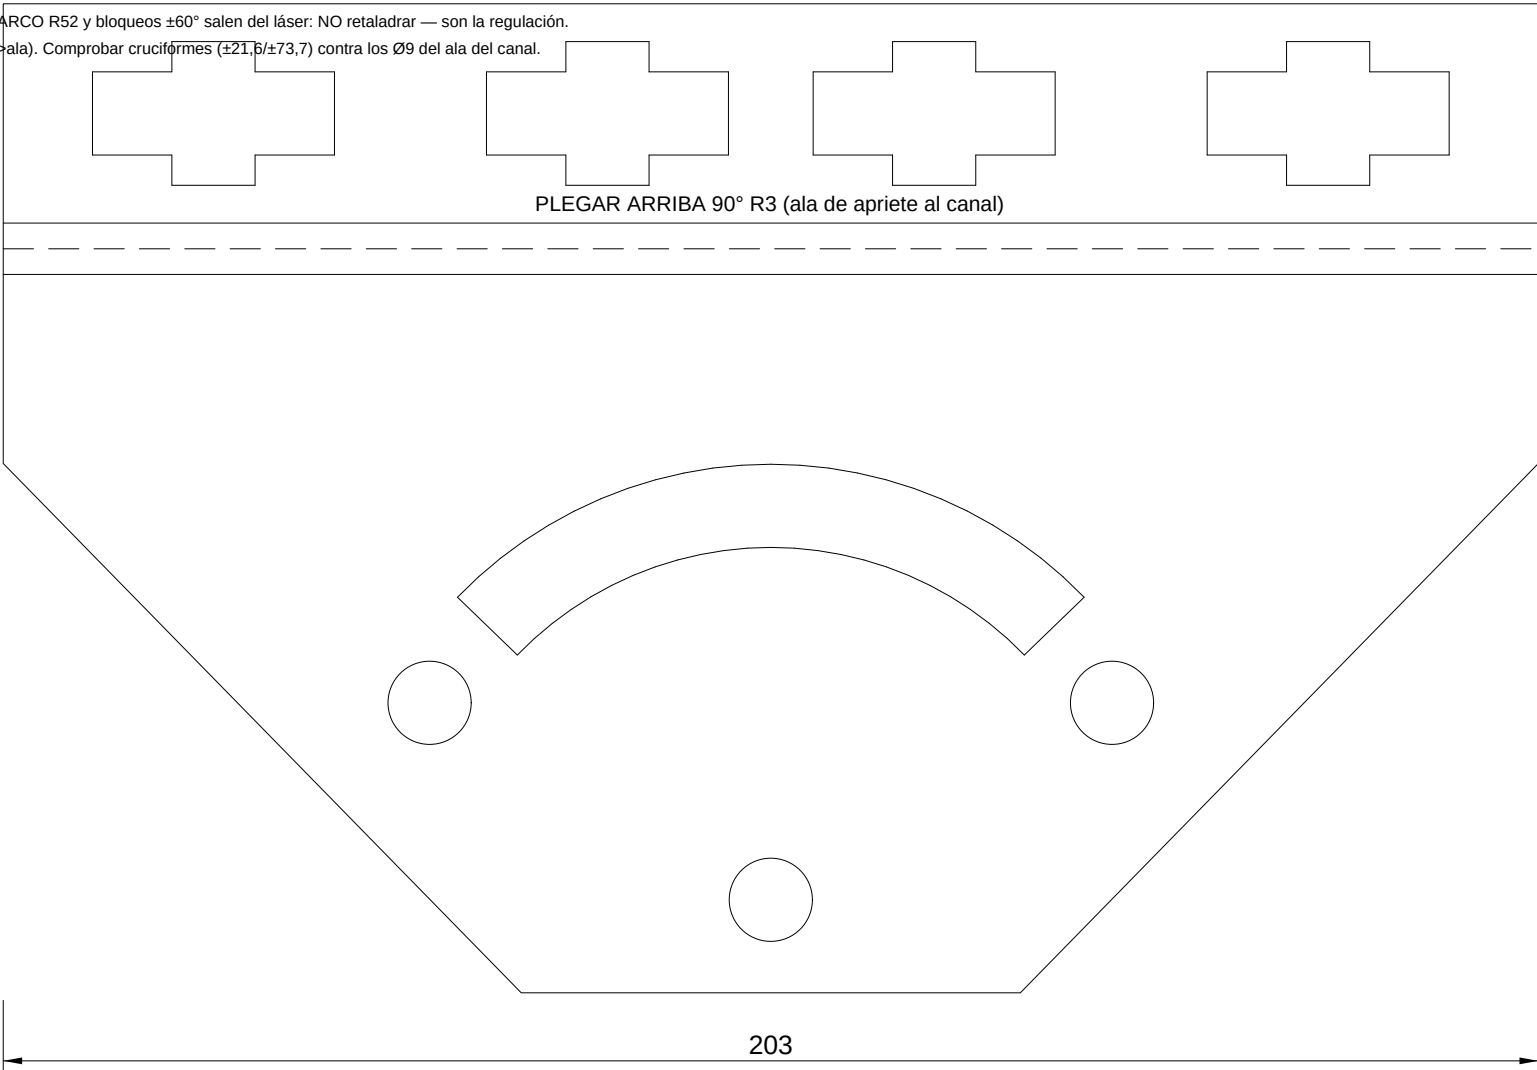

BARRENOS (corte láser): 3× Ø11

POSICIONES: DXF LBD-01 a escala REAL 1:1 + agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DESIGNACIÓN		ESCALA	
FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...		1:1	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A4	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-12	mm
NOTA		Nº DE PLANO	
Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u		LB-02	

CAD · DISEÑO CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TIPS DE FABRICACIÓN

· La grilla 18×Ø9 es del nosebar Movex (cols 15,9/75,9/135,9): verificar contra _agujeros.csv.

· Tuercas M8 van por la cara INTERIOR — dejar acceso antes de apernar los clips.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)

ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

55

470

BARRENOS (corte láser): 18× Ø9


POSICIONES: DXF LBD-02 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 — DESARROLLO

PROYECTO

CV-LBP-5000

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

0

NOTA

Material: Acero S275JR PL6 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.16 kg/u

ESCALA

1:1

FORMATO

A2

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

LB-03

CANT TOTAL 2: 1 según dibujo (FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55) + 1 EN ESPEJO (FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55) — espejos en _LEEME de los DXF

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

12

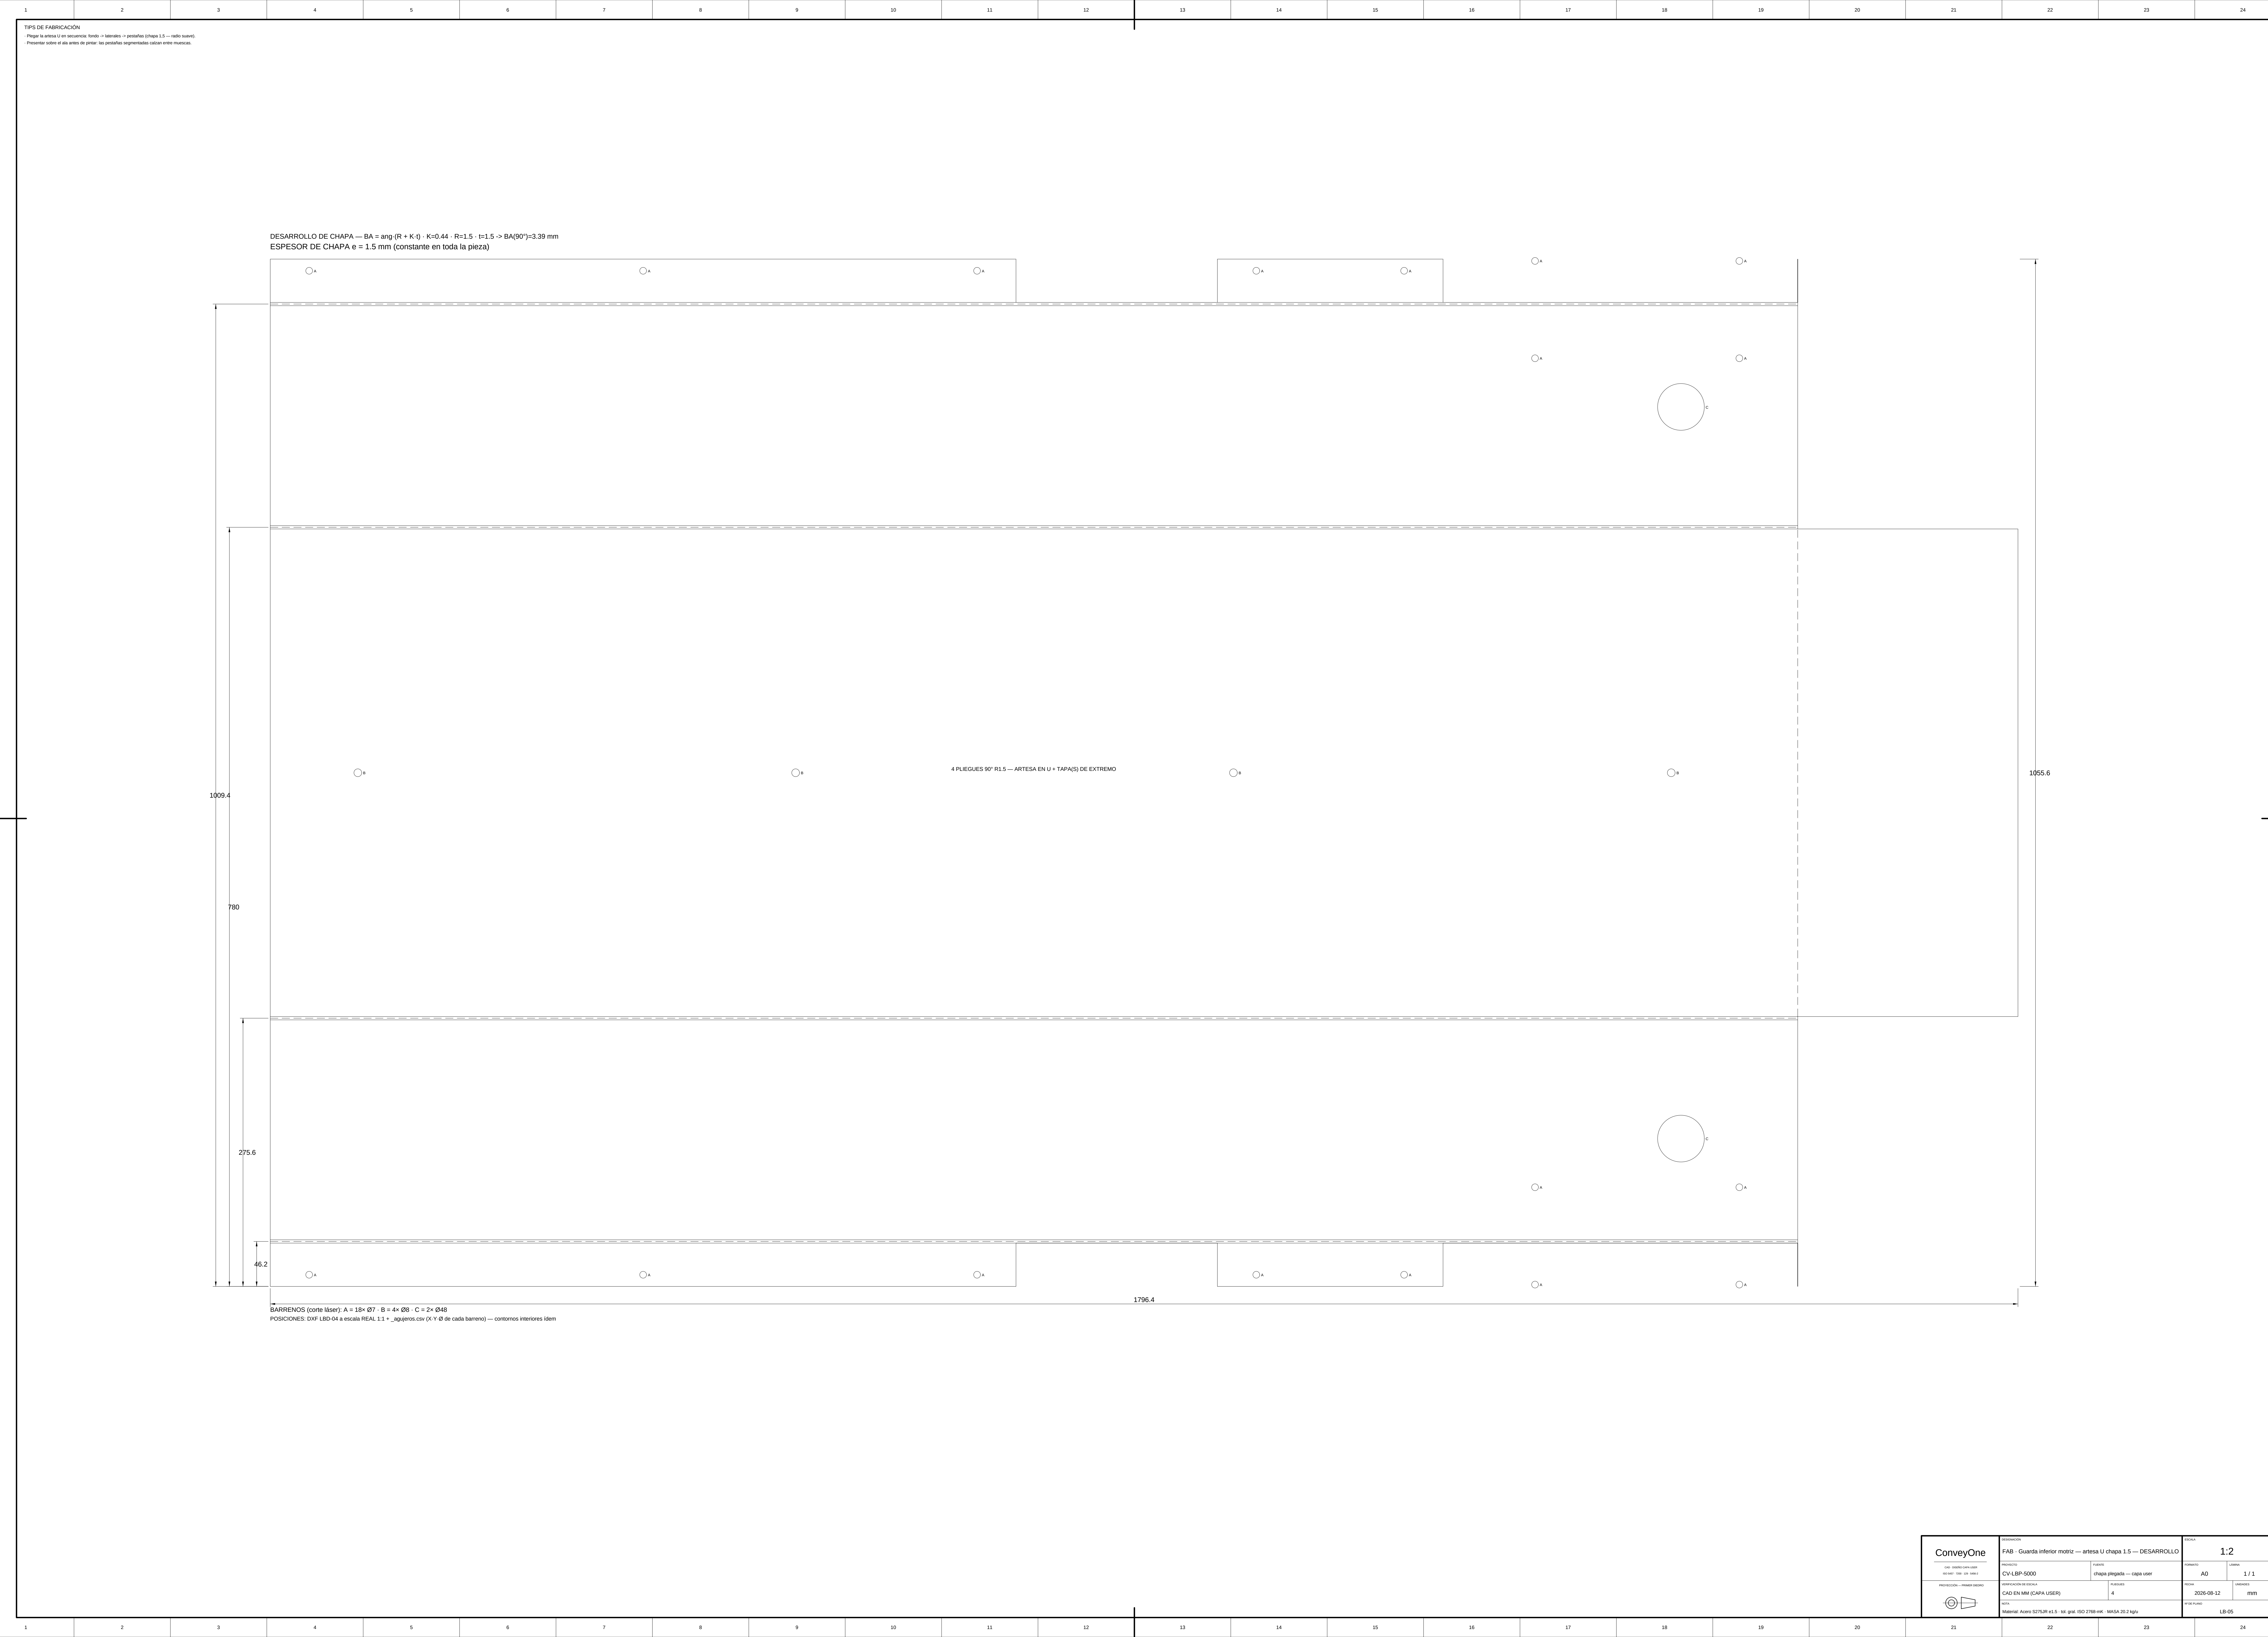

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} (R + K \cdot i) \cdot K < 0.44 \cdot R = 1.5 \cdot i = 1.5 \rightarrow BA(90^\circ) = 3.39 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 1.5 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

4 PLEGUES 90° R1.5 — ARTESA EN U + TAPAS DE EXTREMO

BARRENOS (corte láser): $A = 18 \times \emptyset 7 \cdot B = 4 \times \emptyset 8 \cdot C = 2 \times \emptyset 48$
POSICIONES: DXF LBD-04 a escala REAL 1:1 + _apq@eros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne		FAB - Guarda inferior moñiz — artesa U chapa 1.5 — DESARROLLO		1:2	
CV-LBP-5000		chapa plegada — chapa usf		1/1	
CAD EN MM (CAPA USER)		4		mm	
Material: Acero S355JR-A1 5.18 g/m² ISO 2768-mf, MASA 33.3 kg/m		2026-08-12		LB-05	

- Plegar la artesa U en secuencia: fondo -> laterales -> pestañas (chapa 1,5 — radio suave).
- Presentar sobre el ala antes de pintar: las pestañas segmentadas calzan entre muescas.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 1.5 \cdot t = 1.5 \rightarrow BA(90^\circ) = 3.39 \text{ mm}$
 ESPESOR DE CHAPA $e = 1.5 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

889.4

720

215.6

46.2

BARRENOS (corte láser): A = 12× Ø7 · B = 2× Ø8 · C = 2× Ø48
POSICIONES: DXF LBD-05 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

Chemical structure A: Octa-1,3,5-triene, a linear chain of eight carbon atoms with double bonds between carbons 1-2, 3-4, and 5-6.

A

 $\bigcirc_A$

c

4 P

935.6

 $\odot_A$

C

Octagon A

○A

816.4

ConveyOne CAD 1058R3 CAPA USER 107351 1081 129 1306 2 PROYECCIÓN — PRIMER DISEÑO 		DESIGNACIÓN FAB + Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 — DESARROL... PROYECTO CV-LBP-5000 FUENTE chapa plegada — capa user VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) PLIEGUES 4 FECHA 2026-08-12 UNIDADES mm NOTA Material: Acer S275JR e1.5 - tol. grad. ISO 2768-mc - MASA 7.51 kg/l		ESCALA 1:2 FORMATO A1 LÁMINA 1 / 1 Nº DE PLANO LB-06
---	--	--	--	---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

TIPS DE FABRICACIÓN

- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanitud de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)

ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

422

320

BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6× Ø11 · C = 4× Ø12 · D = 1× Ø40

POSICIONES: DXF LBD-06 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

ConveyOne		DESIGNACIÓN		ESCALA	
130 036850 LBP-USER 00 5457 1281 120 5458-2		FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — DESARROLLO		1:1	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		0		2026-08-12	mm
NOTA		MATERIAL: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 8.33 kg/lv		Nº DE PLANO	
				LB-07	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K


L

M

TIPS DE FABRICACIÓN


- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

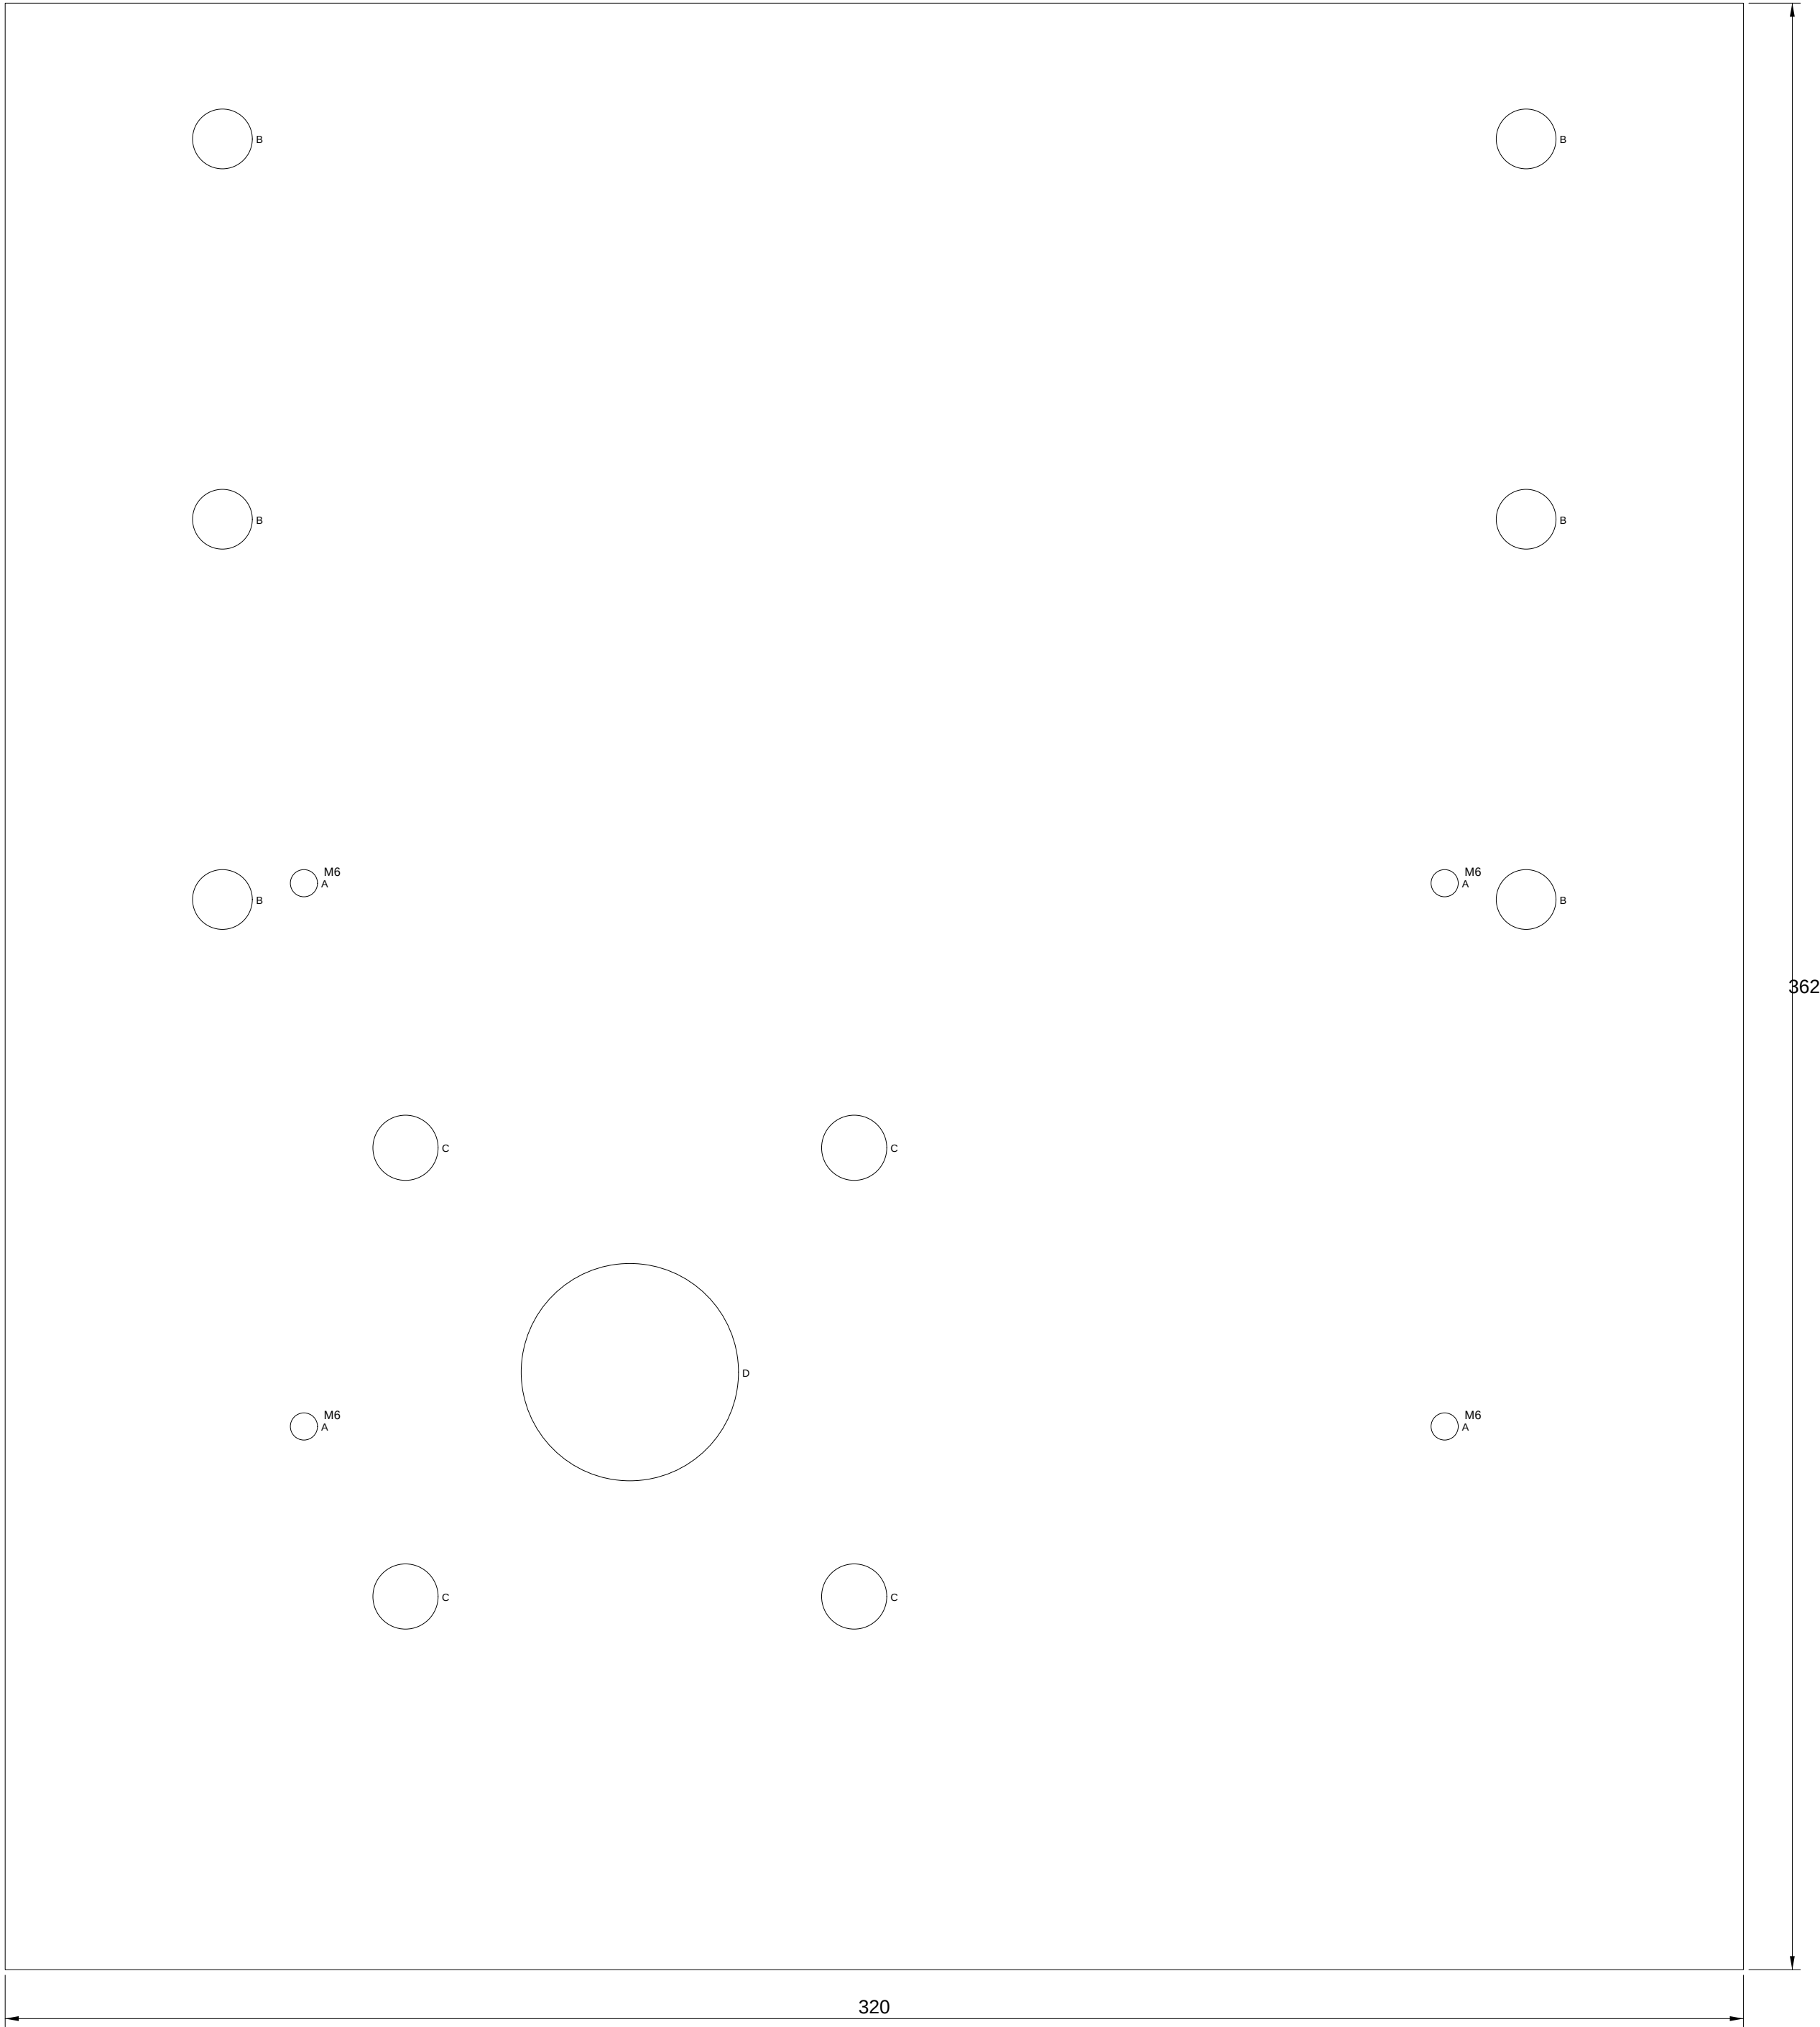

BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6× Ø11 · C = 4× Ø12 · D = 1× Ø40
POSICIONES: DXF LBD-07 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

ConveyOne		DESIGNACIÓN		ESCALA	
1300 030850 LBP-50000 000 5487 020 120 5488-2		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
		CV-LBP-50000	chapa plegada — capa user	A1	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER CUADRANTE		VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
		CAD EN MM (CAPA USER)	0	2026-08-12	mm
		NOTA		Nº DE PLANO	
		Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 7.13 kgfu		LB-08	

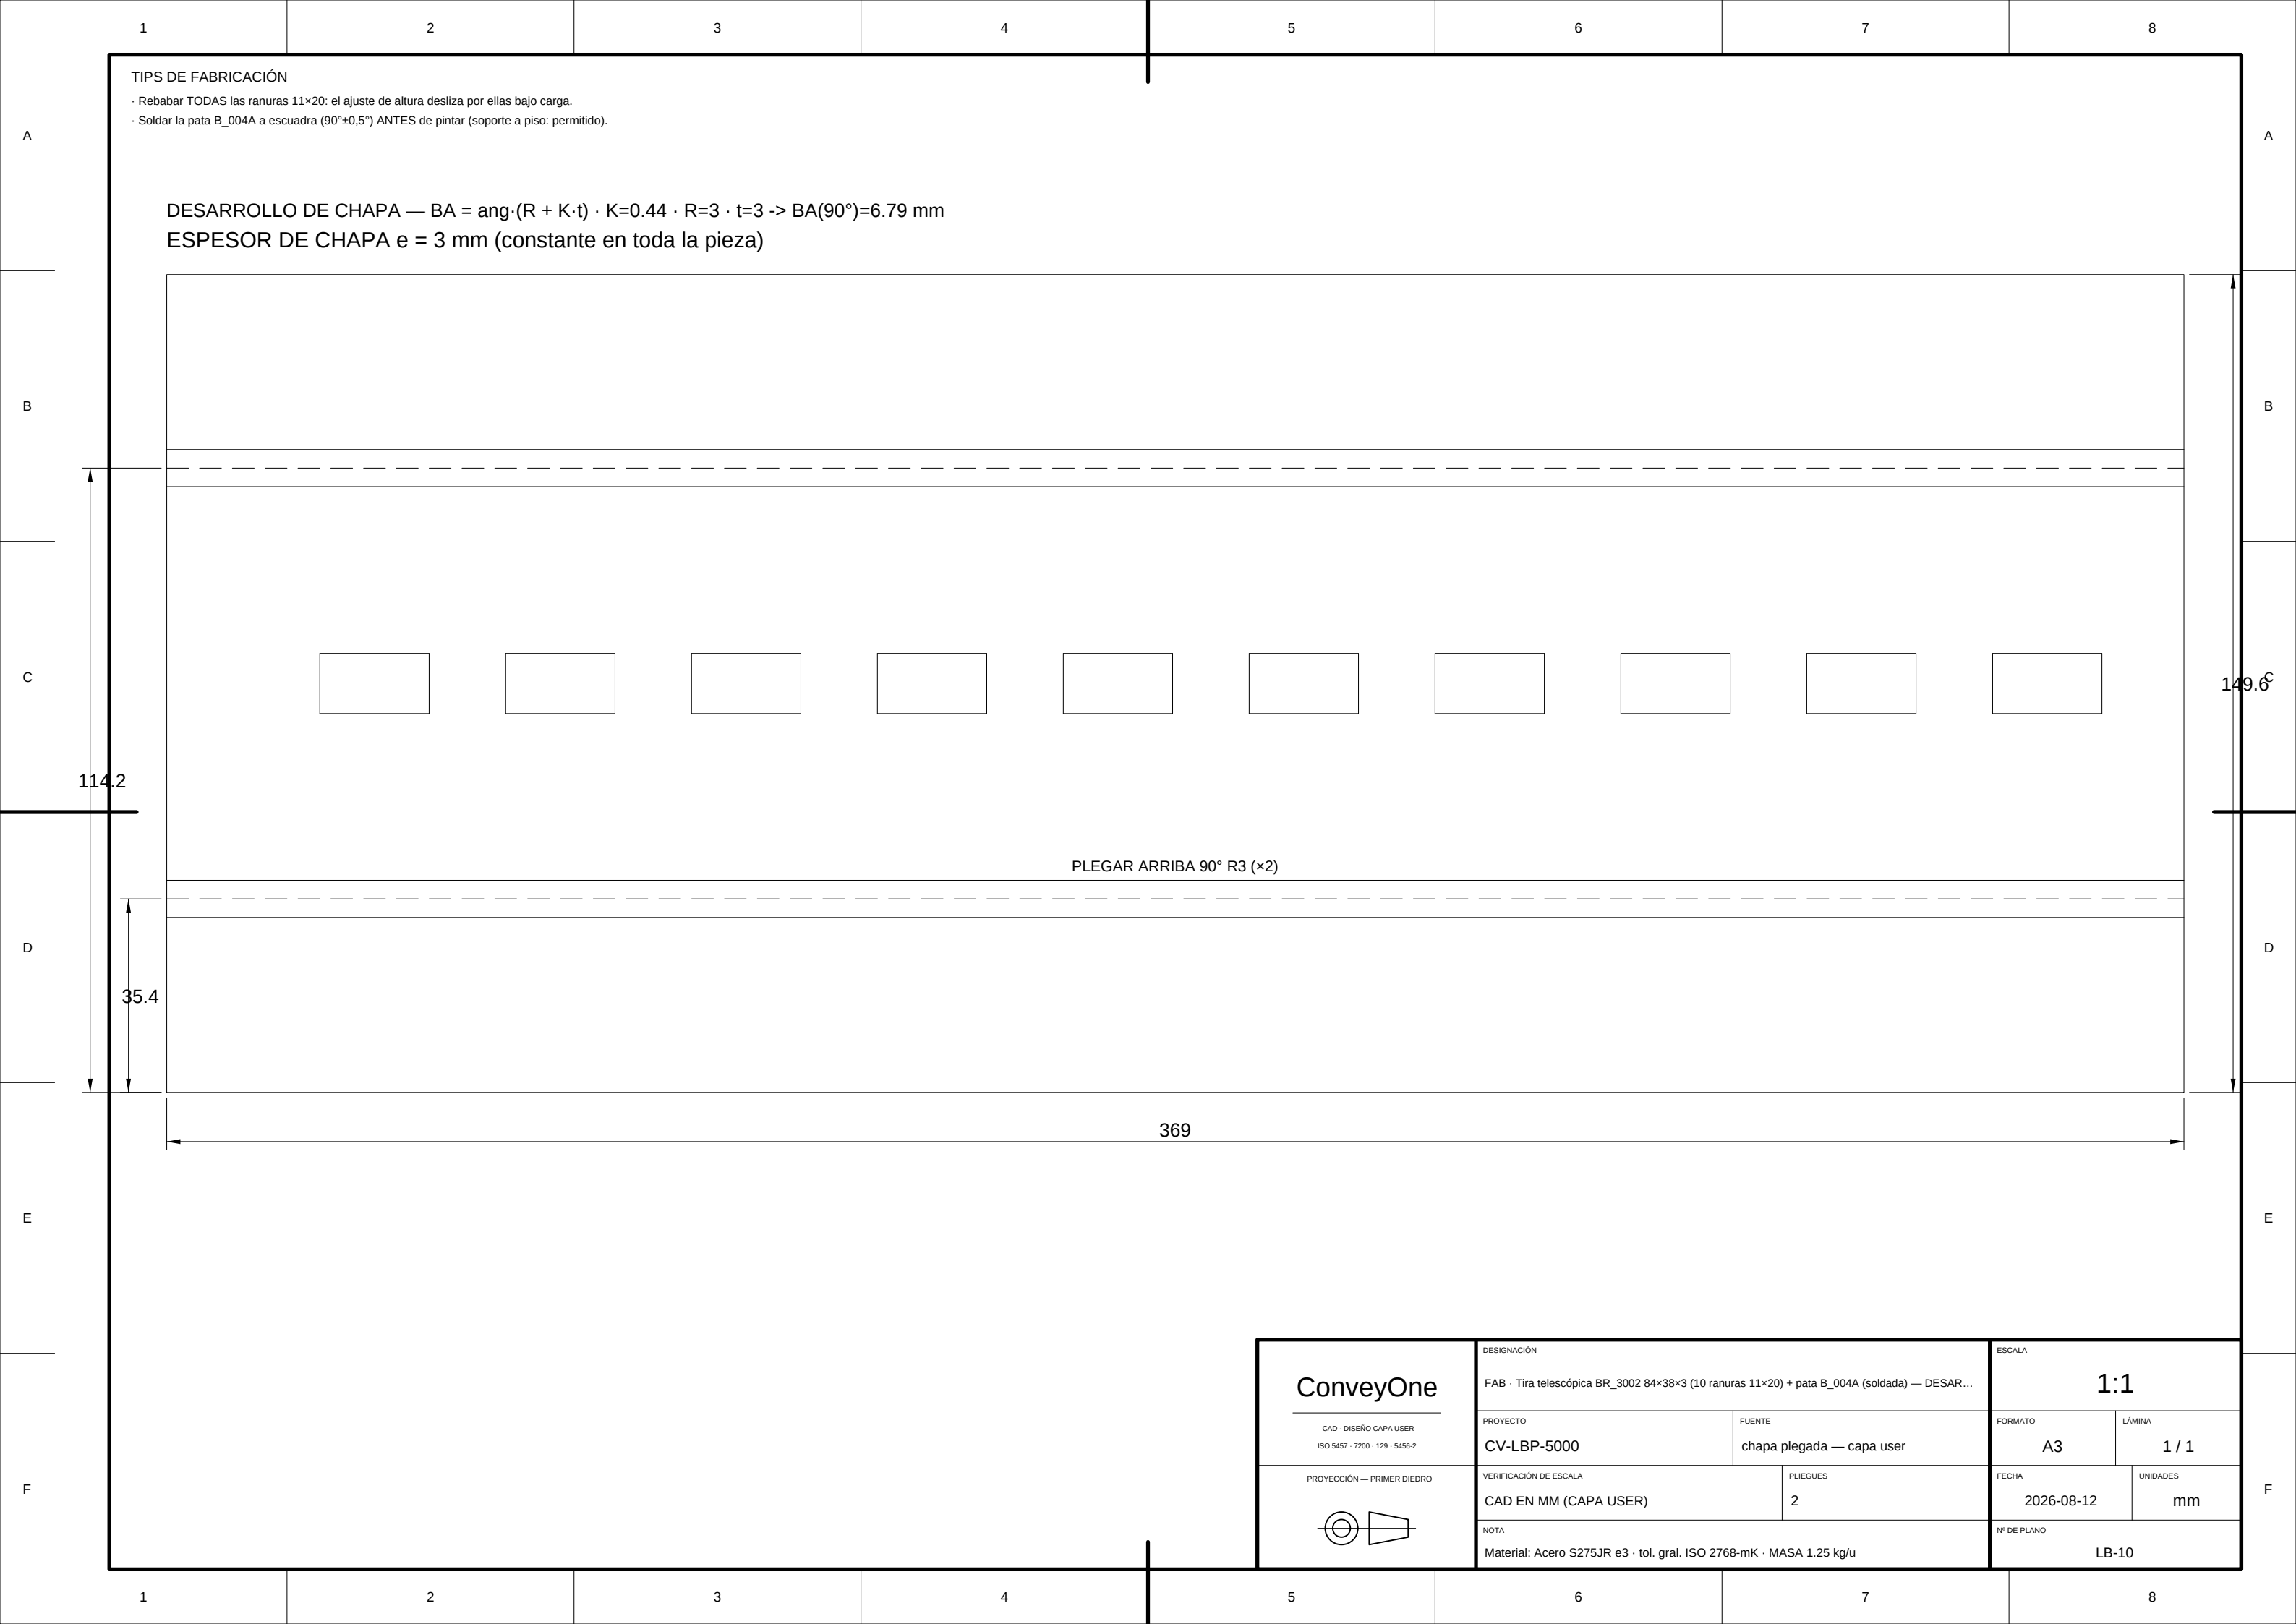

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) — DESAR...

PROYECTO

CV-LBP-5000

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

2

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.25 kg/u

ESCALA

1:1

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

LB-10

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

[illegible]

[illegible]