

	1	2	3	4	5	6	7	8																				
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 M <table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>99</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>30</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>12 (LB-01 ... LB-12)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>13</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-08-12</td></tr></table>									ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)	PIEZAS TOTALES	99	ÍTEMS DISTINTOS	30	PLANOS DE FABRICACIÓN	12 (LB-01 ... LB-12)	NORMALIZADAS / CONJUNTOS	13	NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)	TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano	UNIDADES	mm · proyección primer diedro	FECHA	2026-08-12	A
ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)																											
PIEZAS TOTALES	99																											
ÍTEMS DISTINTOS	30																											
PLANOS DE FABRICACIÓN	12 (LB-01 ... LB-12)																											
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	13																											
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																											
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																											
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																											
FECHA	2026-08-12																											
B										B																		
C										C																		
D										D																		
E	ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.									E																		
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — portada LB-00 · 2026-08-12 · ConveyOne									F																		
	1	2	3	4	5	6	7	8																				

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																			
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A																																																																																																																																																																		
	<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>1</td><td>FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)</td><td>6</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e3</td><td>LB-02</td></tr><tr><td>2</td><td>FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR PL6</td><td>LB-03</td></tr><tr><td>3</td><td>FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 (LB-03); 1 EN ESPEJO</td><td>LB-03</td></tr><tr><td>4</td><td>FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)</td><td>6</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e3</td><td>LB-04</td></tr><tr><td>5</td><td>FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)</td><td>LBP530-EJ-01</td></tr><tr><td>6</td><td>FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)</td><td>LBP530-EJ-02</td></tr><tr><td>7</td><td>FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e1.5</td><td>LB-05</td></tr><tr><td>8</td><td>FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e1.5</td><td>LB-06</td></tr><tr><td>9</td><td>FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR PL8</td><td>LB-07</td></tr><tr><td>10</td><td>FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362</td><td>2</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR PL8</td><td>LB-08</td></tr><tr><td>11</td><td>FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR PL6</td><td>LB-01</td></tr><tr><td>12</td><td>FAB · Placa lateral motriz PL6 L=5000</td><td>1</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000 (LB-01); 1 EN ESPEJO</td><td>LB-01</td></tr><tr><td>13</td><td>FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)</td><td>5</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e6</td><td>LB-09</td></tr><tr><td>14</td><td>FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04</td><td>8</td><td>FABRICADA</td><td>Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045</td><td>LBP530-EJ-04</td></tr><tr><td>15</td><td>FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)</td><td>6</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e3</td><td>LB-10</td></tr><tr><td>16</td><td>FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3</td><td>3</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e3</td><td>LB-11</td></tr><tr><td>17</td><td>FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas</td><td>5</td><td>FABRICADA</td><td>Acero S275JR e3</td><td>LB-12</td></tr><tr><td>19</td><td>NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m</td><td>—</td></tr><tr><td>20</td><td>NORM · Chumacera UCF206 Ø30</td><td>4</td><td>NORMALIZADA</td><td>Chumacera UCF206 Ø30</td><td>—</td></tr><tr><td>21</td><td>NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Collarín P21703Y (fija el sprocket central)</td><td>—</td></tr><tr><td>22</td><td>NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Collarín P21703Y (referencia eje tensor)</td><td>—</td></tr><tr><td>23</td><td>NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05</td><td>10</td><td>NORMALIZADA</td><td>Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-</td><td>—</td></tr><tr><td>24</td><td>NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras</td><td>—</td></tr><tr><td>25</td><td>NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8</td><td>—</td></tr><tr><td>28</td><td>NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado</td><td>16</td><td>NORMALIZADA</td><td>Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado</td><td>—</td></tr><tr><td>29</td><td>NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte)</td><td>—</td></tr></table>								ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO	1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-02	2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-03	3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 (LB-03); 1 EN ESPEJO	LB-03	4	FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-04	5	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01	6	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-02	7	FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero S275JR e1.5	LB-05	8	FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero S275JR e1.5	LB-06	9	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-07	10	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-08	11	FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-01	12	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000 (LB-01); 1 EN ESPEJO	LB-01	13	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	5	FABRICADA	Acero S275JR e6	LB-09	14	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	8	FABRICADA	Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045	LBP530-EJ-04	15	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-10	16	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3	3	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-11	17	FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas	5	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-12	19	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	—	20	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—	21	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—	22	NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	—	23	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—	24	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—	25	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—	28	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	16	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—	29	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte)	—	
ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO																																																																																																																																																																						
1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-02																																																																																																																																																																						
2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-03																																																																																																																																																																						
3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 (LB-03); 1 EN ESPEJO	LB-03																																																																																																																																																																						
4	FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-04																																																																																																																																																																						
5	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01																																																																																																																																																																						
6	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-02																																																																																																																																																																						
7	FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero S275JR e1.5	LB-05																																																																																																																																																																						
8	FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero S275JR e1.5	LB-06																																																																																																																																																																						
9	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-07																																																																																																																																																																						
10	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-08																																																																																																																																																																						
11	FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-01																																																																																																																																																																						
12	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000 (LB-01); 1 EN ESPEJO	LB-01																																																																																																																																																																						
13	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	5	FABRICADA	Acero S275JR e6	LB-09																																																																																																																																																																						
14	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	8	FABRICADA	Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045	LBP530-EJ-04																																																																																																																																																																						
15	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-10																																																																																																																																																																						
16	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3	3	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-11																																																																																																																																																																						
17	FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas	5	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-12																																																																																																																																																																						
19	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	—																																																																																																																																																																						
20	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—																																																																																																																																																																						
21	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—																																																																																																																																																																						
22	NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	—																																																																																																																																																																						
23	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—																																																																																																																																																																						
24	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—																																																																																																																																																																						
25	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—																																																																																																																																																																						
28	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	16	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—																																																																																																																																																																						
29	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte)	—																																																																																																																																																																						
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP1 · 2026-08-12 · ConveyOne								F																																																																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																			

	1	2	3	4	5	6	7	8																															
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A																														
	<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>30</td><td>NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)</td><td>5</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran</td><td>—</td></tr><tr><td>31</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)</td><td>—</td></tr></table>								ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO	30	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—	31	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—	—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—	—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—	
ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO																																		
30	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—																																		
31	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—																																		
—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—																																		
—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—																																		
B									B																														
C									C																														
D									D																														
E									E																														
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP2 · 2026-08-12 · ConveyOne								F																														
	1	2	3	4	5	6	7	8																															


TIPS DE FABRICACIÓN

- Verificar batientes contra aguja, en ANTES de plegar — un batiente cortido no se reco
- Plegue único del ala a 90° en plegadera => largo de pieza (ver LEEME: cara => 3 m).

- Despuntar escoba de láser antes de plegar; proteger la cara exterior (queda a la vista)

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \pi R \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA $e = 6$ mm (constante en toda la pieza)

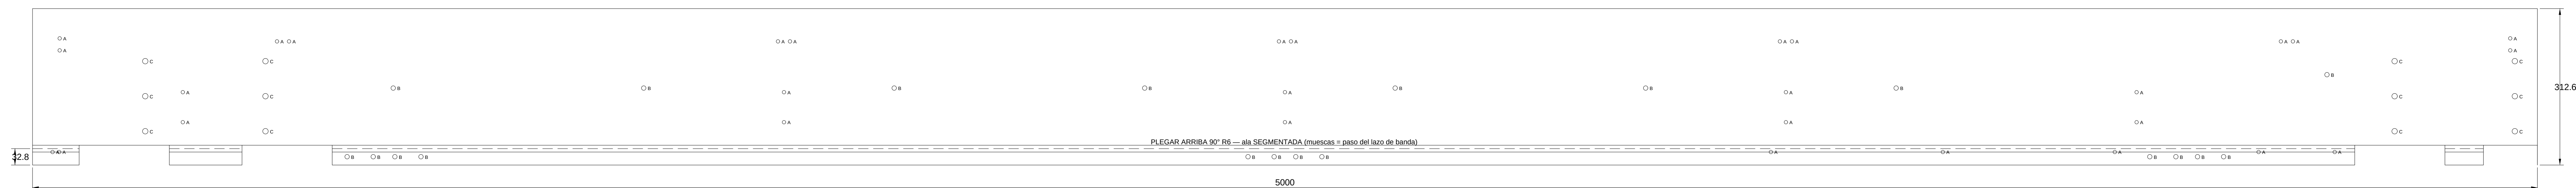


BARRENOS (corte láser): A = 31× Ø7 · B = 20× Ø9 · C = 12× Ø11

POSICIONES: DXFLBD-08 a escala REAL 1:1 + agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores Idem

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + \frac{1}{2} \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos $\pm 60^\circ$ salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes ($\pm 21,6/\pm 73,7$) contra los $\varnothing 9$ del ala del canal.

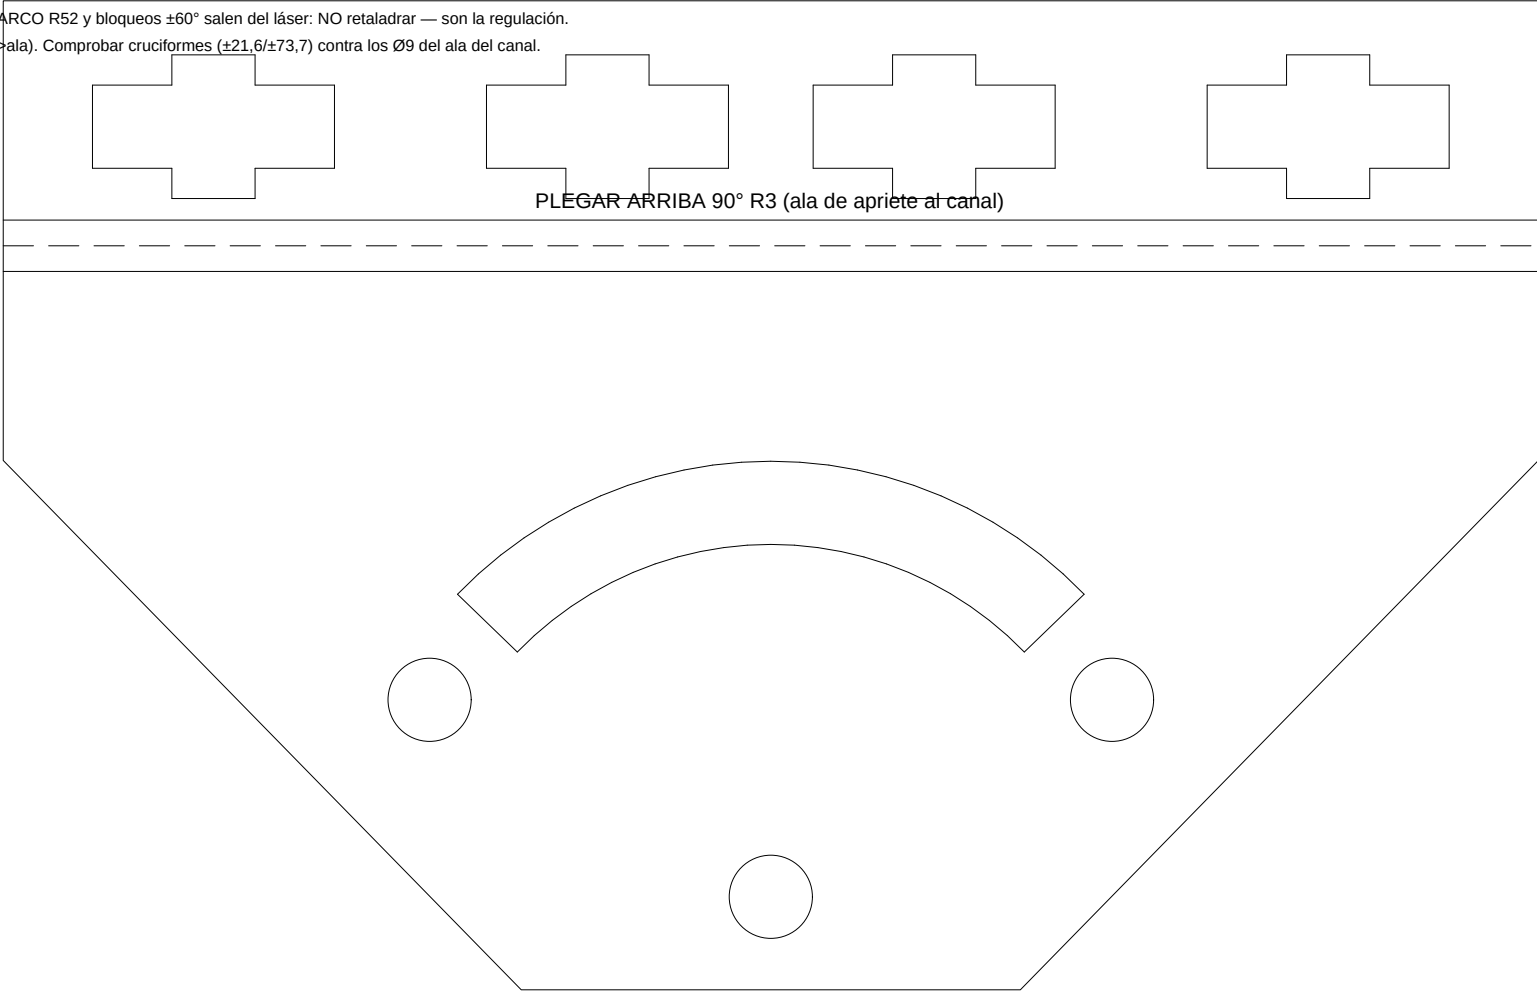

BARRENOS (corte láser): $3 \times \varnothing 11$

POSICIONES: DXF LBD-01 a escala REAL 1:1 + agujeros.csv (X·Y· $\varnothing$ de cada barreno) — contornos interiores ídem

DESIGNACIÓN FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...		ESCALA 1:1	
PROYECTO CV-LBP-5000	FUENTE chapa plegada — capa user	FORMATO A4	LÁMINA 1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		FECHA 2026-08-12	UNIDADES mm
NOTA Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO LB-02	

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

TIPS DE FABRICACIÓN

- Plegar el canal C 77x38 en 2 pliegues; Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior: la tira BR_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
 ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

CONSEJO ONE		ESCALA	
DESIGNACION FAB - Columna soporte 24V canal C 77-38x3 (gavioe-actv / apriete 3-M10) — DESARROLLO...		1:1	
CAD: USUARIO CAD USER USUARIO: FREDI - CAD: USUARIO	PROYECTO CLP-LBP-5000	FUENTE chapa plegada — capa user	FORMATO A1
PROYECTADO — FREDI DESIÑO	VERIFICACION DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	FOLIOS 2	UNIDADES 1 / 1 mm
NOTA Material: Escudo S275JR e3 - tol. gen. ISO 2768-mk		Nº DE PLANO LB-04	



TIPS DE FABRICACIÓN
Chapa la entrega el proveedor, fondo en aluminio o aluminio (chapa 1.5 mm de espesor)
Presentar sobre el eje antes de girar, los pestaños segmentados caeran entre muescas.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot I) \cdot K = 0.44 \cdot R = 1.5 \cdot I = 1.5 \rightarrow BA(90^\circ) = 3.39 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 1.5 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)


BARRENOS (corte láser): $A = 18 \times \varnothing 7$ - $B = 4 \times \varnothing 8$ - $C = 2 \times \varnothing 48$
POSICIONES: DXF LBD-04 a escala REAL 1:1 + _apojeros.cvx (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne		FAB - Guarda inferior moztiz — artesa U chapa 1.5 — DESARROLLO		1:2	
CV-LBP-5000		chapa plegada — chapa usat		1/1	
CAD EN MM (CAPA USER)		4		mm	
Material: Aluminio 5052H34 1.5 mm g/100 100 1796 mm		2026-08-12		LB-05	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Pegar la arriesa U en secuencia: fondo -> laterales -> pestañas (chapa 1.5 — radio suave).
- Presentar sobre el ala antes de pintar: las pestañas segmentadas calzan entre muescas.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang.} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 1.5 \cdot t = 1.5 \rightarrow BA(90^\circ) = 3.39 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 1.5 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

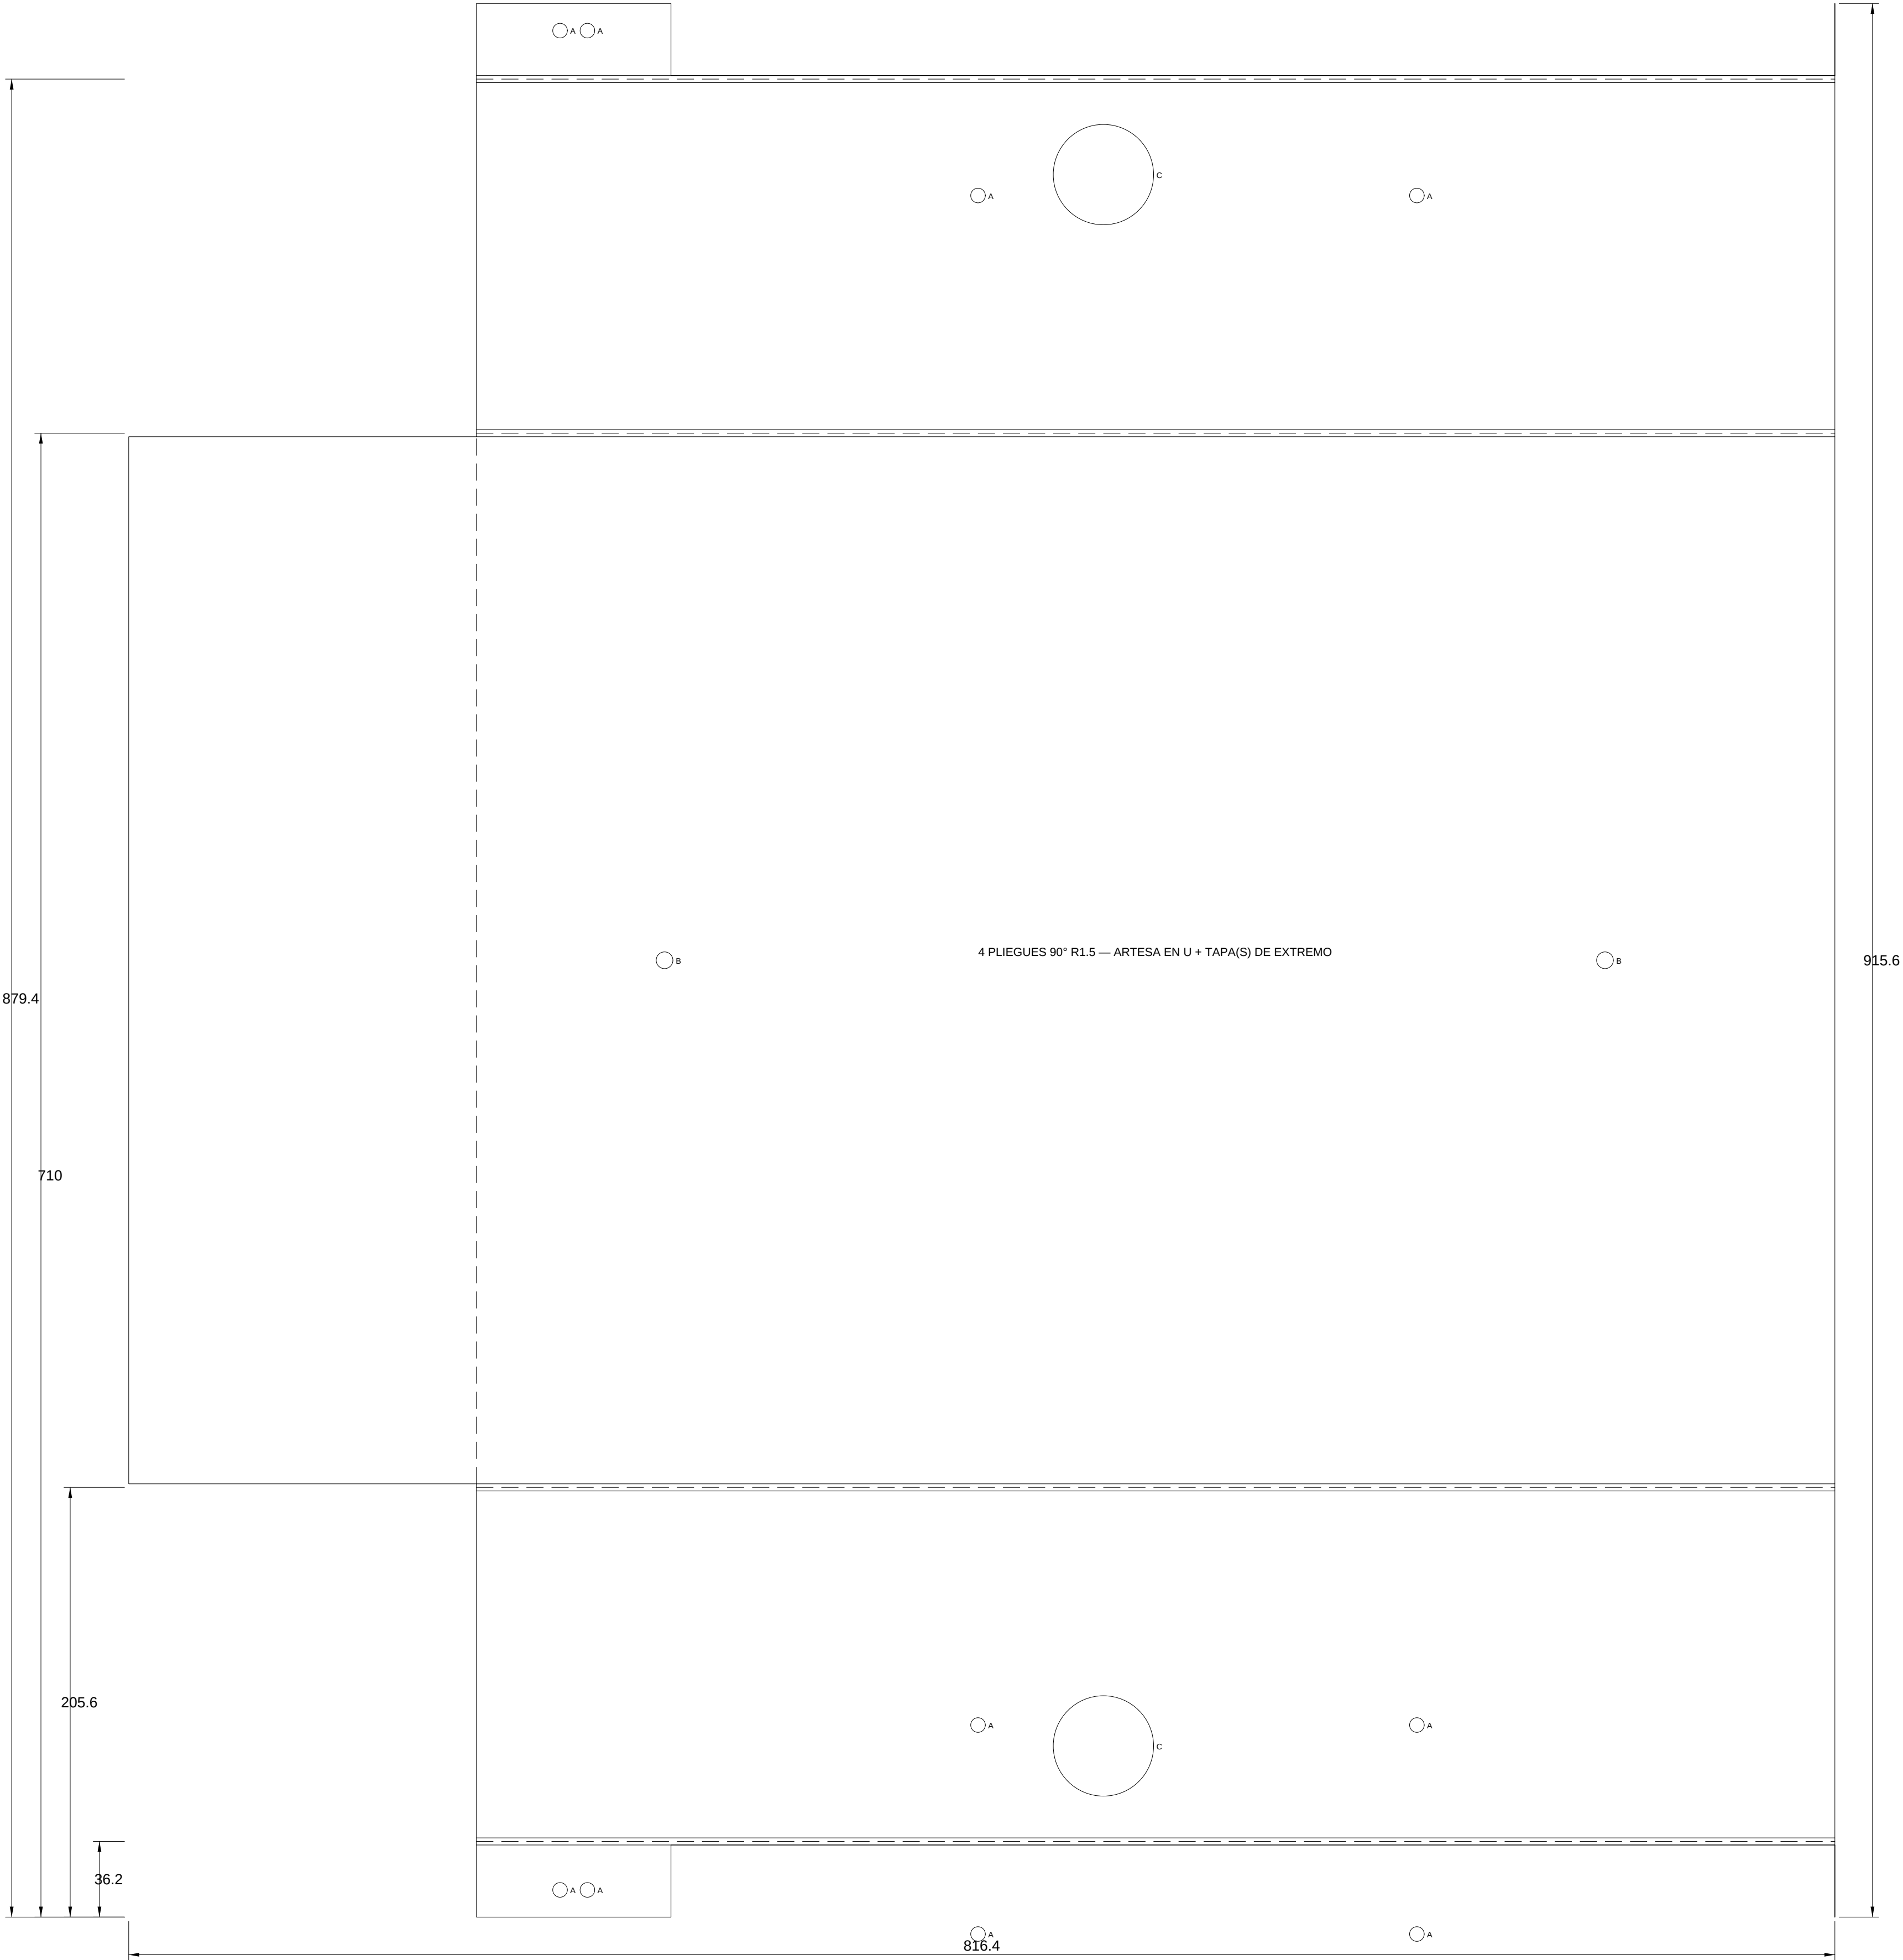


BARRENOS (corte láser): A = $12 \times \text{Ø}7$ · B = $2 \times \text{Ø}8$ · C = $2 \times \text{Ø}48$
POSICIONES: DXF LBD-05 a escala REAL 1:1 + „agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne		DESIGNACIÓN		ESCALA	
TÍTULO: DISEÑO CAPA USER ID: 5457 / 206 / 120 / 5458-2		FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 — DESARROL...		1:2	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		4		2026-08-12	mm
NOTA		Material: Acero S275JR e1.5 - tol. genl. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
					LB-06

TIPS DE FABRICACIÓN

- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar copialidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

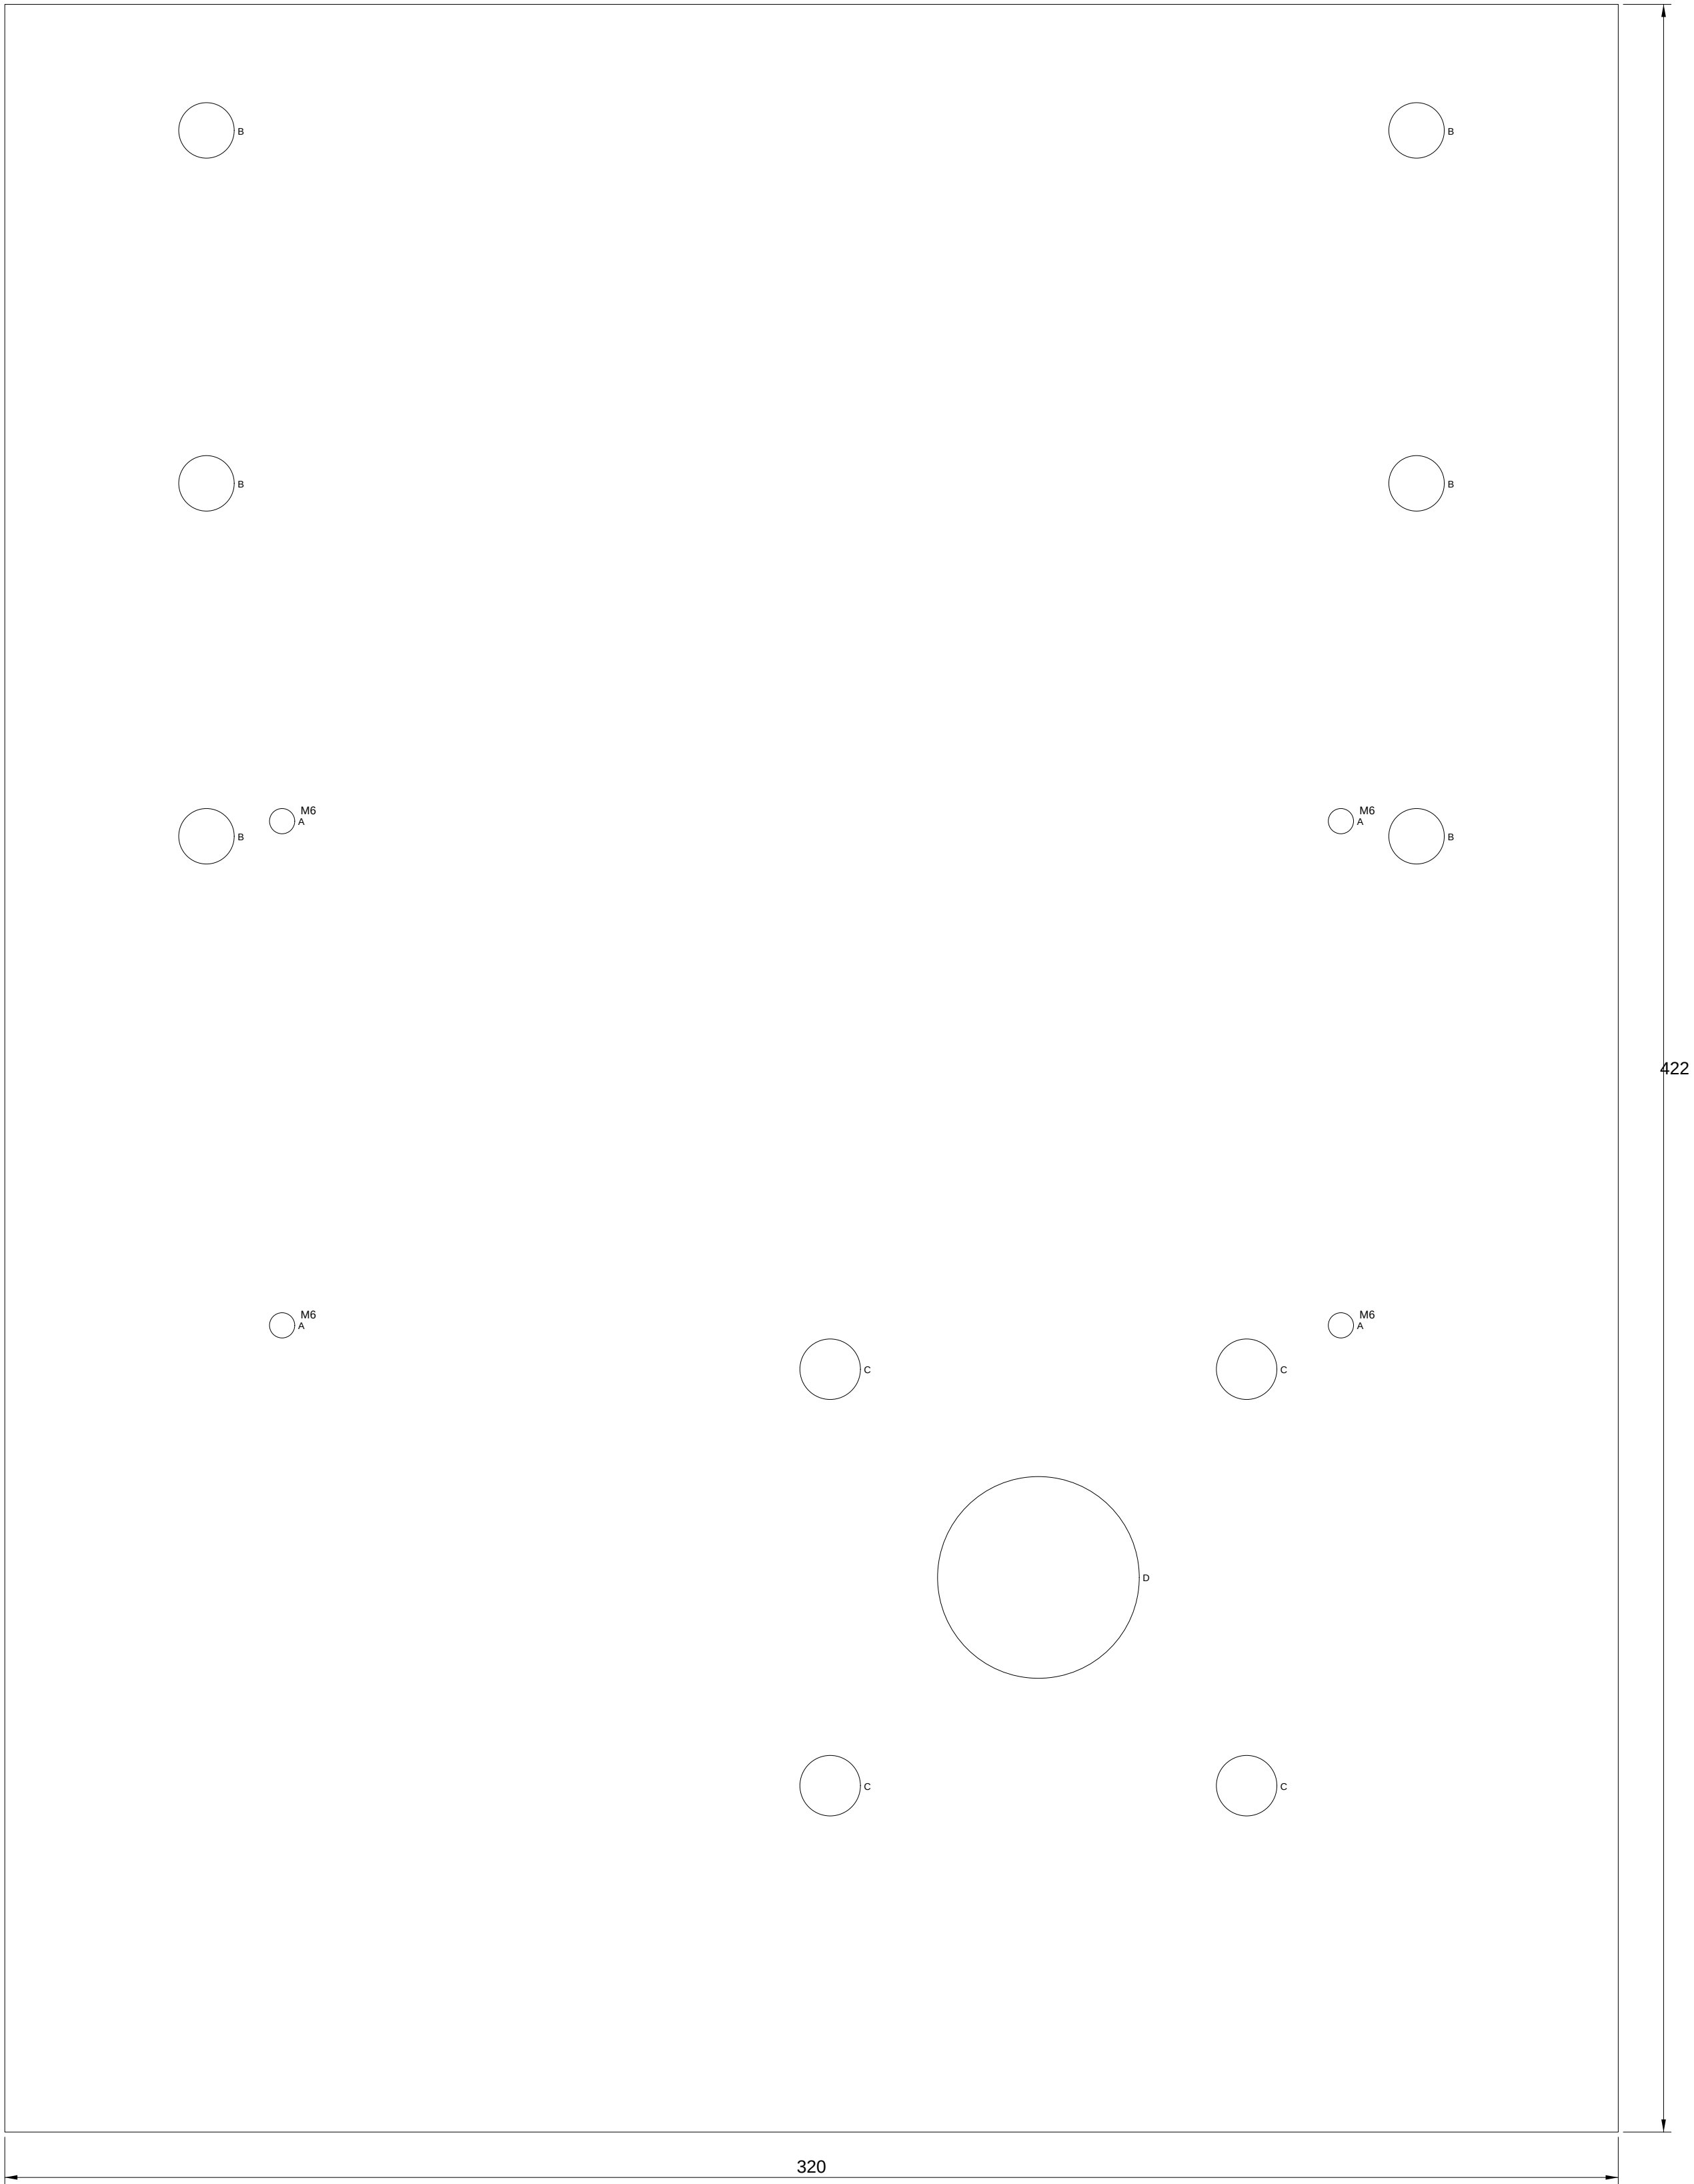



BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6× Ø11 · C = 4× Ø12 · D = 1× Ø40
POSICIONES: DXF LBD-06 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

ConveyOne		DESIGNACIÓN		ESCALA	
130 03650 LBP-5000 00 547 120 120 549-2		FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — DESARROLLO		1:1	
PROYECTO		CV-LBP-5000	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
VERIFICACIÓN DE ESCALA		chapa plegada — capa user		A1	1 / 1
CAD EN MM (CAPA USER)		0	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
NOTA		Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK		2026-08-12	mm
				Nº DE PLANO	LB-07

- ESCARIAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste).
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coaxialidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

 CAD: 0276JR.CAPA.USER PROTECCIÓN — INMERSO DISEÑO 	DESARROLLO FAB - Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320x362 — DESARROLLO PROYECTO CV-PLB-5000		PLANTA chapa plegada — capa user RESUMES		ESCALA 1:1 FORMATO A1 LÁMINA 1 / 1	
	VERIFICACION EN ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		FECHA 2026-08-12		INDICADOS mm	
	NOTA Material: Acero S275JR PL8 - tol. gen. ISO 2768-mk		Nº DE PLANO		LB-08	

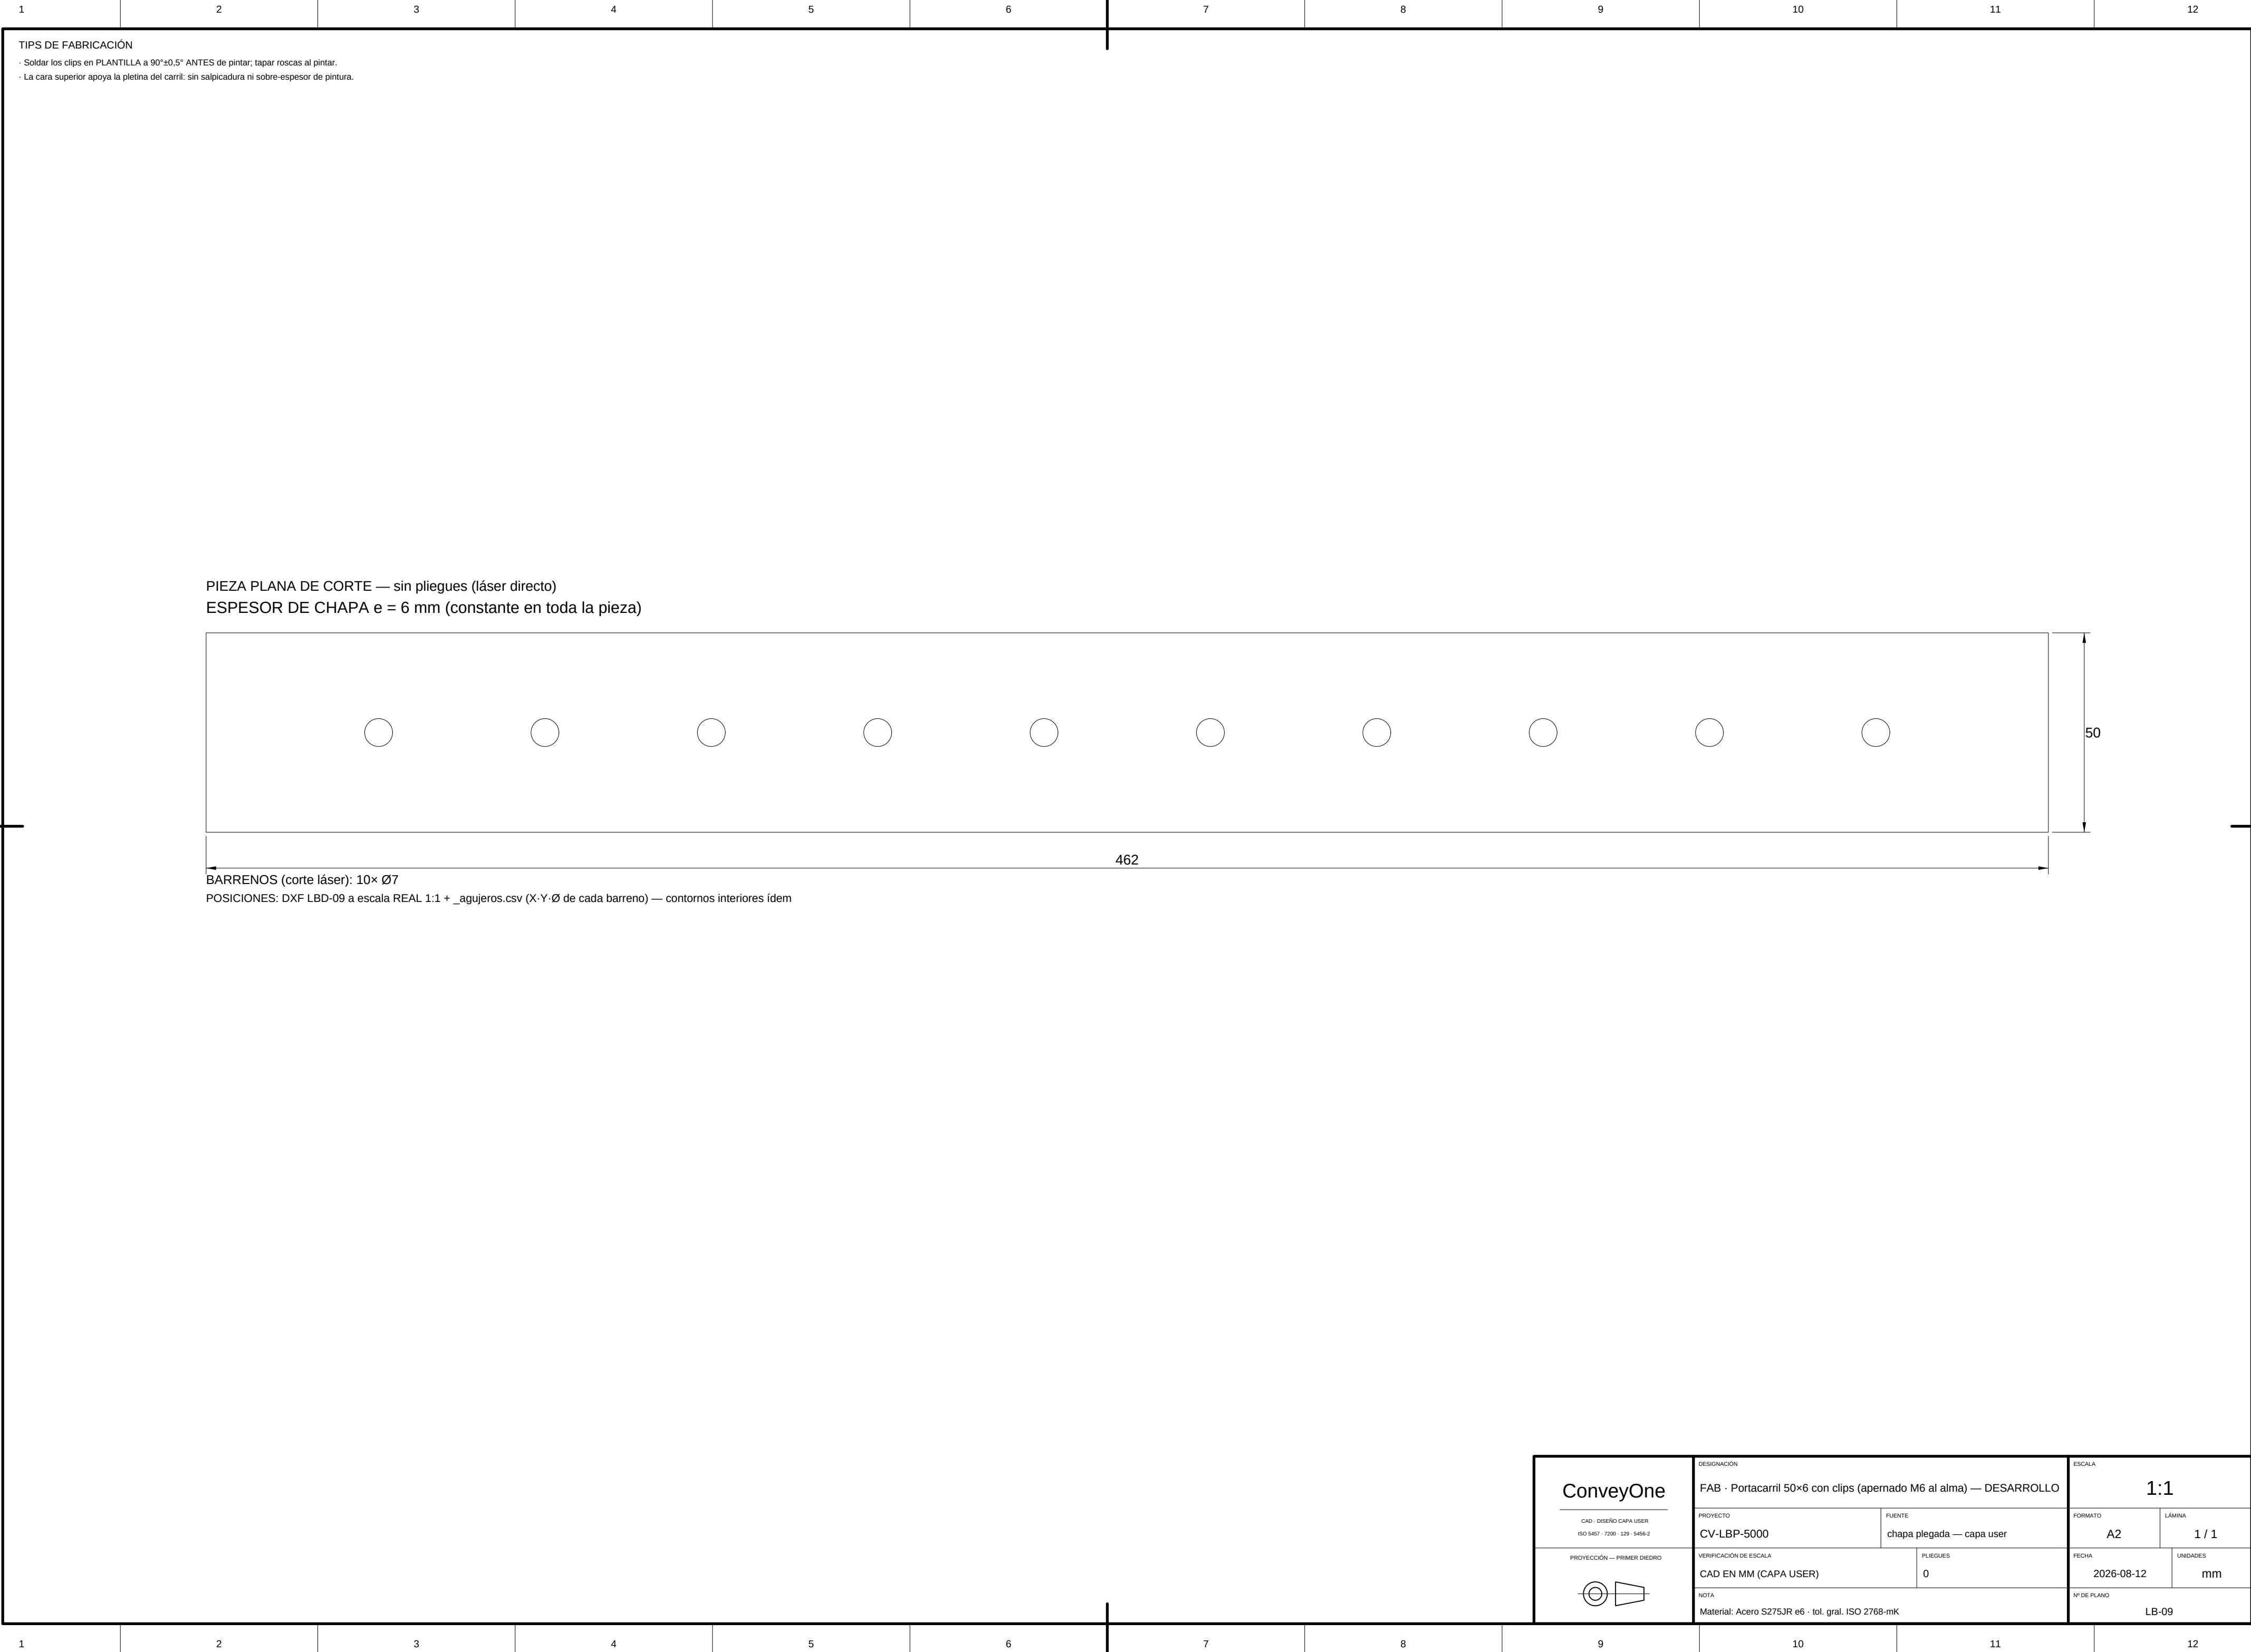

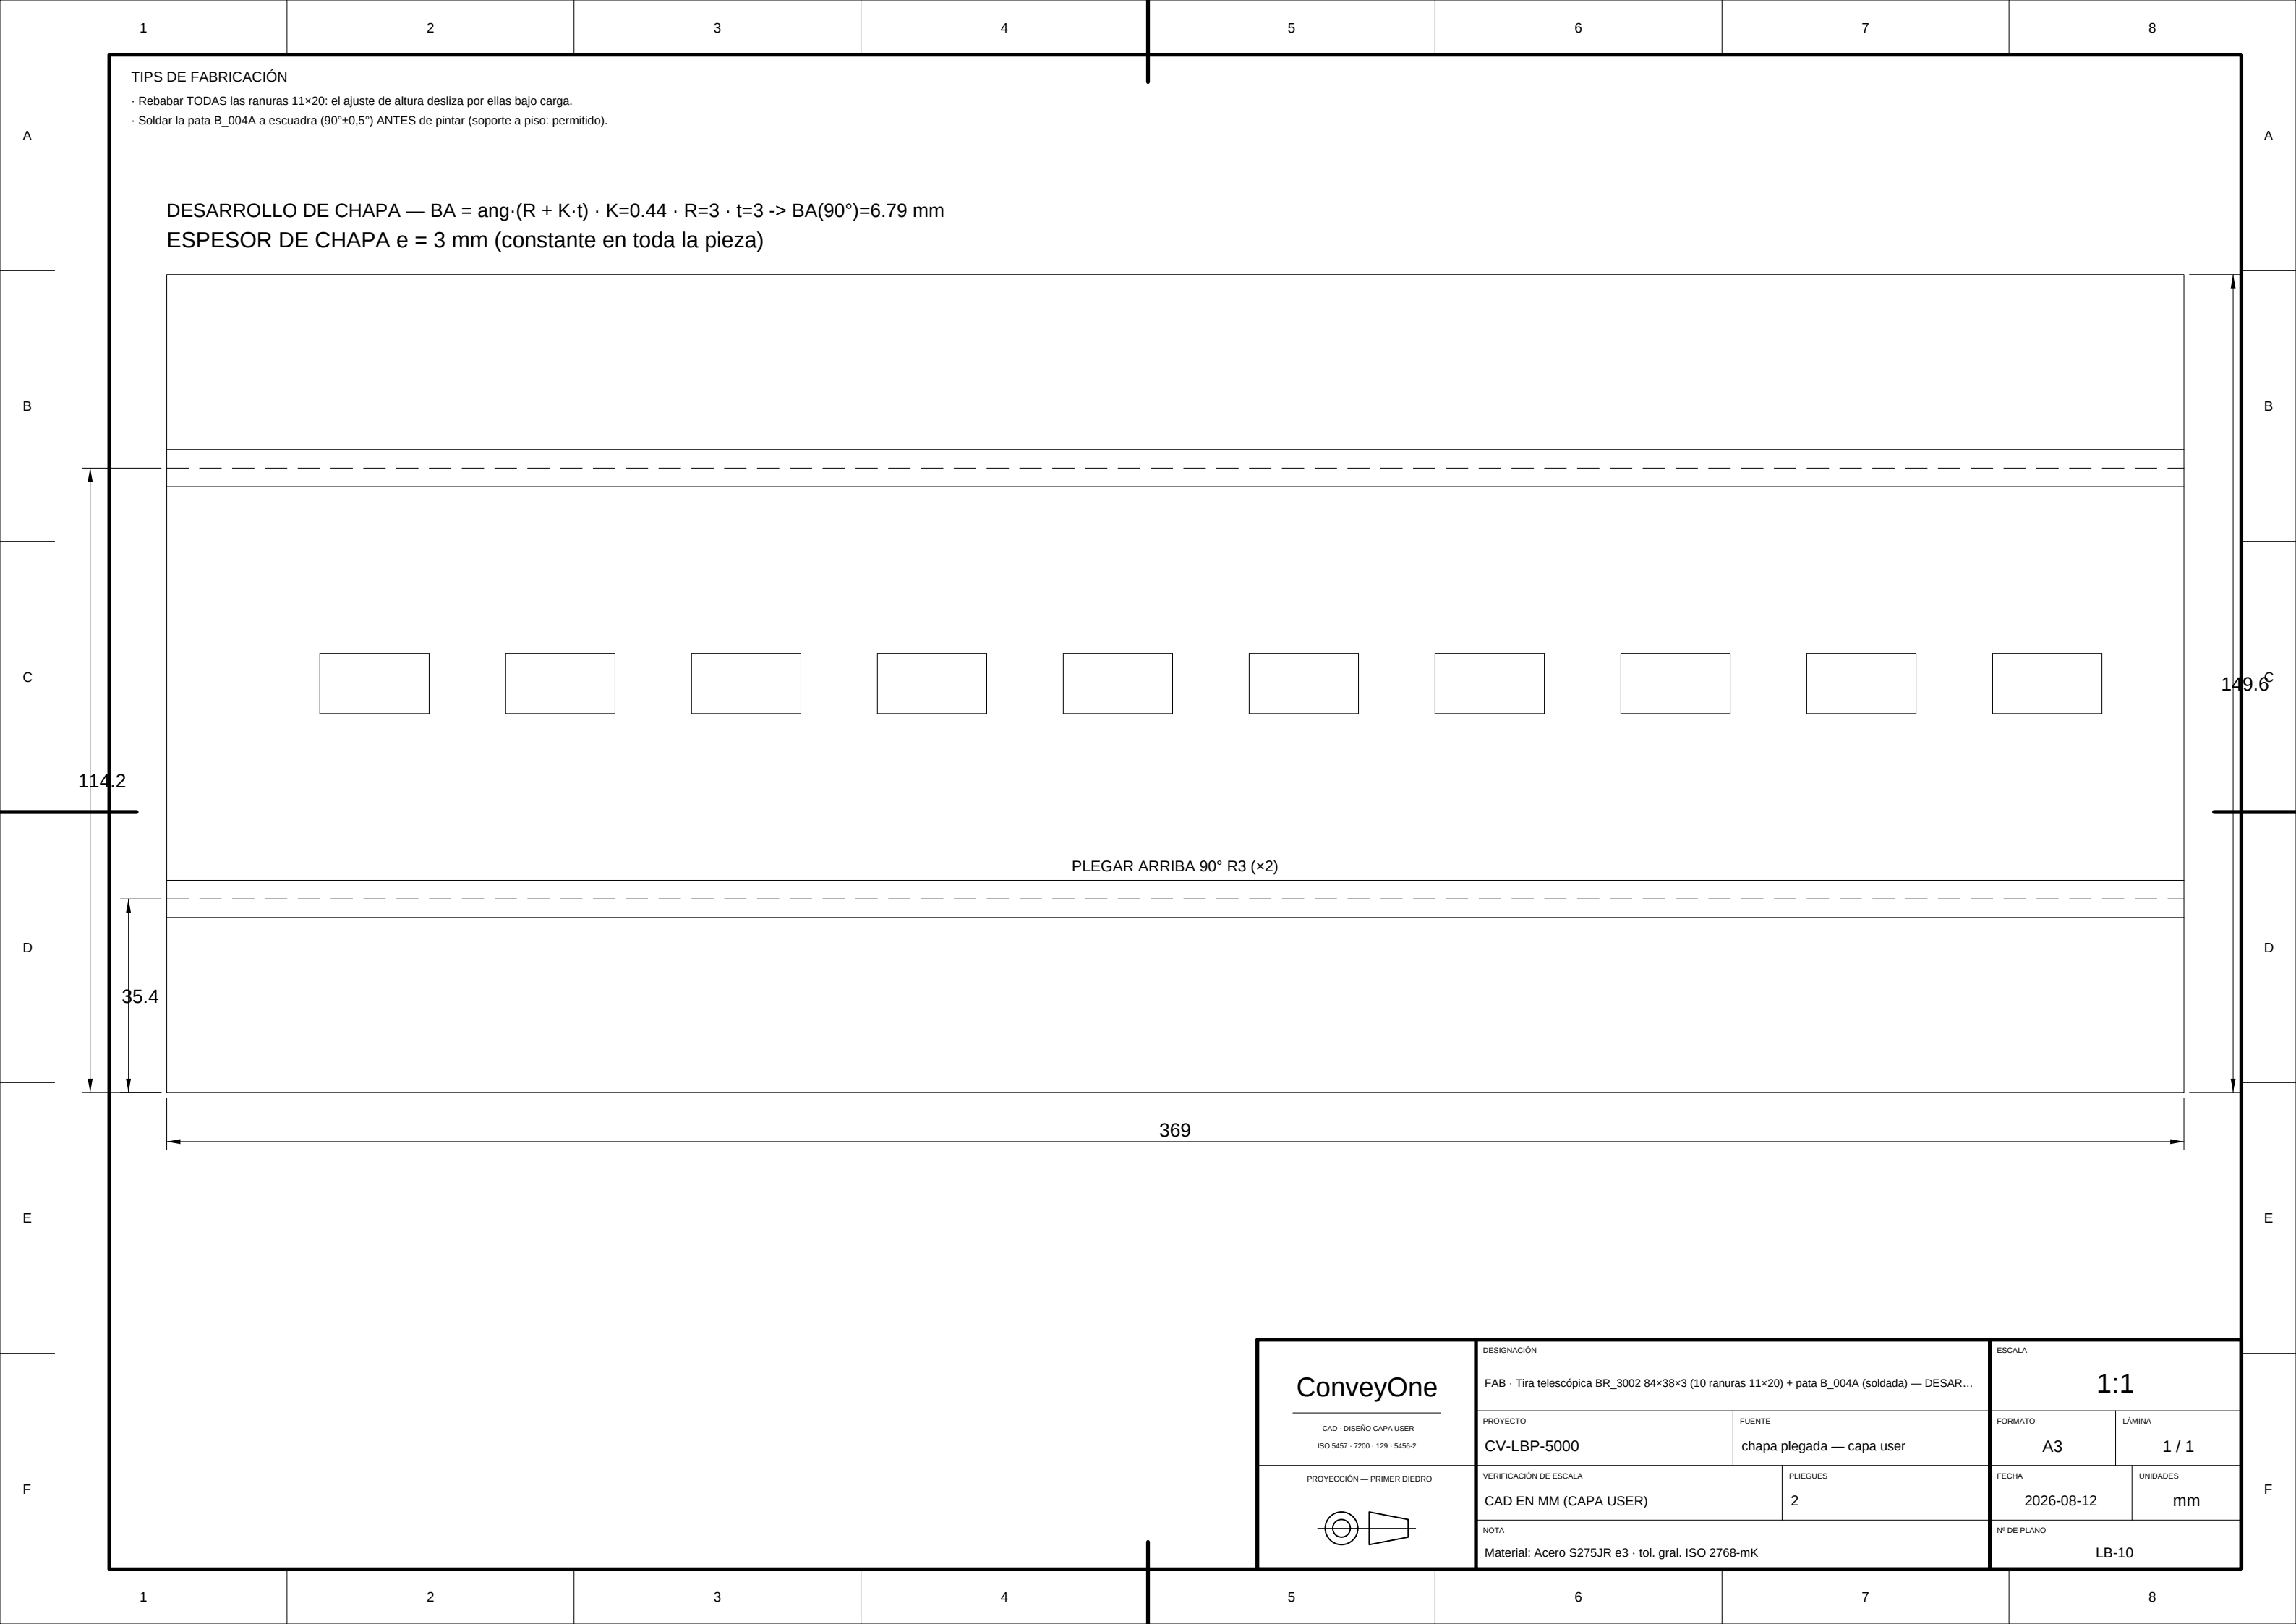

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) — DESAR...

PROYECTO

CV-LBP-5000

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

LB-10

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TIPS DE FABRICACIÓN

- Canal C 71×38 en 2 pliegues, alma ARRIBA; pestañas 11×3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=3 \cdot t=3 \rightarrow BA(90^\circ)=6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · T200 · I29 · S456-2	DESIGNACIÓN		FAB · Travesañõ de patas B_002A canal 71×38×3 — DESARROL...		ESCALA 1:1	
	PROYECTO		FUENTE	FORMATO	LÁMINA	
	CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user	A2	1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES	FECHA	UNIDADES	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2	2026-08-12	mm	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	NOTA			Nº DE PLANO		
	Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK			LB-11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TIPS DE FABRICACIÓN · Perfil C en 2 pliegues; soldar orejas en plantilla con luz interior EXACTA entre almas (482). · Orejas: pieza pequeña soldada en taller (permitido Rev.C) — el conjunto va APERNADO 2×M6. DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79\text{ mm}$ ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza) The diagram shows a large rectangular plate with a width of 460 mm and a total height of 253.6 mm. It is divided into three horizontal sections by dashed lines representing fold lines. The top section has a height of 85.4 mm. The middle section has a height of 168.2 mm. The bottom section has a height of 85.4 mm. A label 'PLEGAR ARRIBA 90° R3 (<2)' indicates that the material should be folded upwards at a 90-degree angle with a radius of R3, repeated twice. On the left side, there are dimension lines indicating the heights of the sections: 85.4 mm for the top and bottom sections, and 168.2 mm for the middle section. On the right side, a dimension line indicates the total height of 253.6 mm. At the bottom center, a dimension line indicates the total width of 460 mm.											

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		FAB · Travesañ TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas — DESARROLLO		ESCALA	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
	CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	CAD EN MM (CAPA USER)		2		2026-08-12	mm
	NOTA				Nº DE PLANO	
	Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK				LB-12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----