

1	2	3	4	5	6	7	8																			
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 M <table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>128</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>39</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>16 (LB-01 ... LB-16)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>16</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-08-23</td></tr></table> ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.							ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)	PIEZAS TOTALES	128	ÍTEMS DISTINTOS	39	PLANOS DE FABRICACIÓN	16 (LB-01 ... LB-16)	NORMALIZADAS / CONJUNTOS	16	NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)	TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano	UNIDADES	mm · proyección primer diedro	FECHA	2026-08-23	A
ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)																									
PIEZAS TOTALES	128																									
ÍTEMS DISTINTOS	39																									
PLANOS DE FABRICACIÓN	16 (LB-01 ... LB-16)																									
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	16																									
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																									
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																									
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																									
FECHA	2026-08-23																									
B								B																		
C								C																		
D								D																		
E								E																		
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — portada LB-00 · 2026-08-23 · ConveyOne							F																		
1	2	3	4	5	6	7	8																			


	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
B									B

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	33	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte)	—			
	34	NORM · Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	4	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
	35	NORM · Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	12	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
	36	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—			
C	37	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—			
	56	FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0	10	FABRICADA	Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	57	FAB · Oreja de extremo 120×60×4 — pieza menor SOLDADA (120×4×90) · 2×Ø7.0	10	FABRICADA	Perfil 120×60×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	58	FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0	4	FABRICADA	Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	59	FAB · Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue)	2	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-01			
	60	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01			
	61	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=582 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-02			
	62	FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)	6	FABRICADA	Acero S275JR e4	LB-12			
D	63	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-14			
									D
									E
									F
CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP2 · 2026-08-23 · ConveyOne									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos ±60° salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes (±21,6/±73,7) contra los Ø9 del ala del canal.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=3 \cdot t=3 \rightarrow BA(90^\circ)=6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

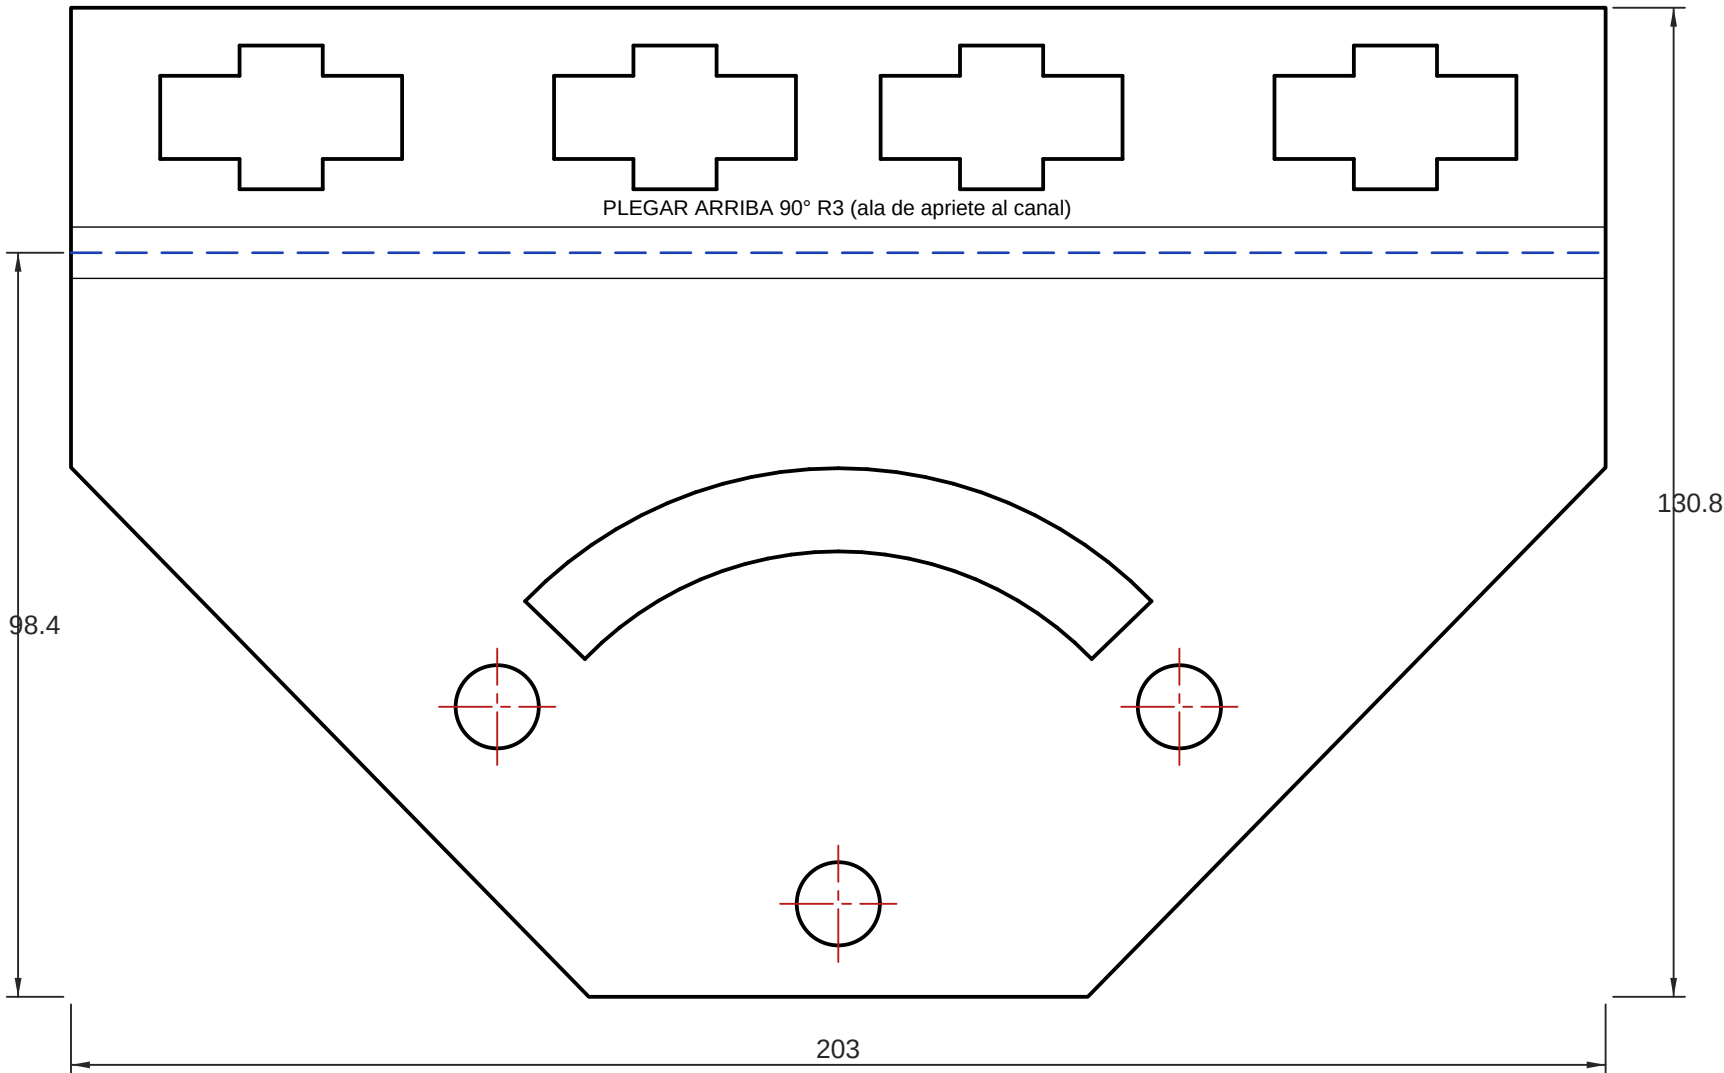

BARRENOS (corte láser): 3× Ø11
POSICIONES: DXF LBD-01 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem


DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...		1:1		
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A3	1 / 1	G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-08-23
	NOTA		UNIDADES		
	Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u		Nº DE PLANO		
			LB-02		

- La grilla 18xØ9 es del nosebar Movex (cols 15,9/75,9/135,9): verificar contra __ agujeros.csv.
- Tuercas M8 van por la cara INTERIOR — dejar acceso antes de apertar los clips.

A diagram showing a 2x10 grid of circles. Each circle has a red crosshair. The top-left circle is circled in black.

DETALLE A — escala $\times 2$ (barreno $\varnothing 9$)

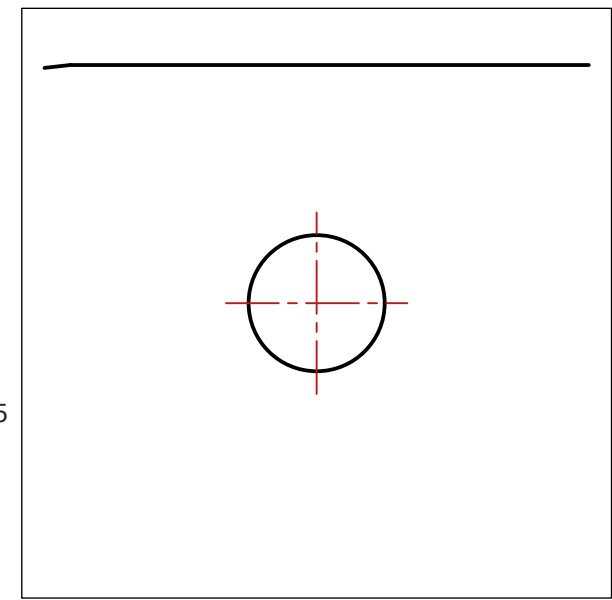

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del


CoverOne 	DESIGNATION		ESCALA	
	FAB : Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470x55 — DESARROLLO		1:1	
	DWG. 05890 CAD USER NO SCALE - THIS DRAWING IS NOT TO BE USED FOR CONSTRUCTION			
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	REV.
	CV-PLB-5000	chapa plegada — capa user	A1	1 / 1 G
	VERIFICACIÓN DE ESPECIA		FECHA	
CAD EN MM (CAPA USER)		2026-08-23		
		FLUSIONES	UNIDADES	
		0	mm	
NOTA		11º DE PLANO		
Material: Acero S275JR PL6 : tol. geral ISO 2768-mK - MASA 1.56 kg/lu		LB-03		

CANT TOTAL 2: 1 según dibujo (FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55) + 1 EN ESPEJO (FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55) — espejos en _LEEME de los DXF

TIPS DE FABRICACIÓN


- Pegar el canal C 77x38 en 2 pliegues: Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior: la tira BR_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

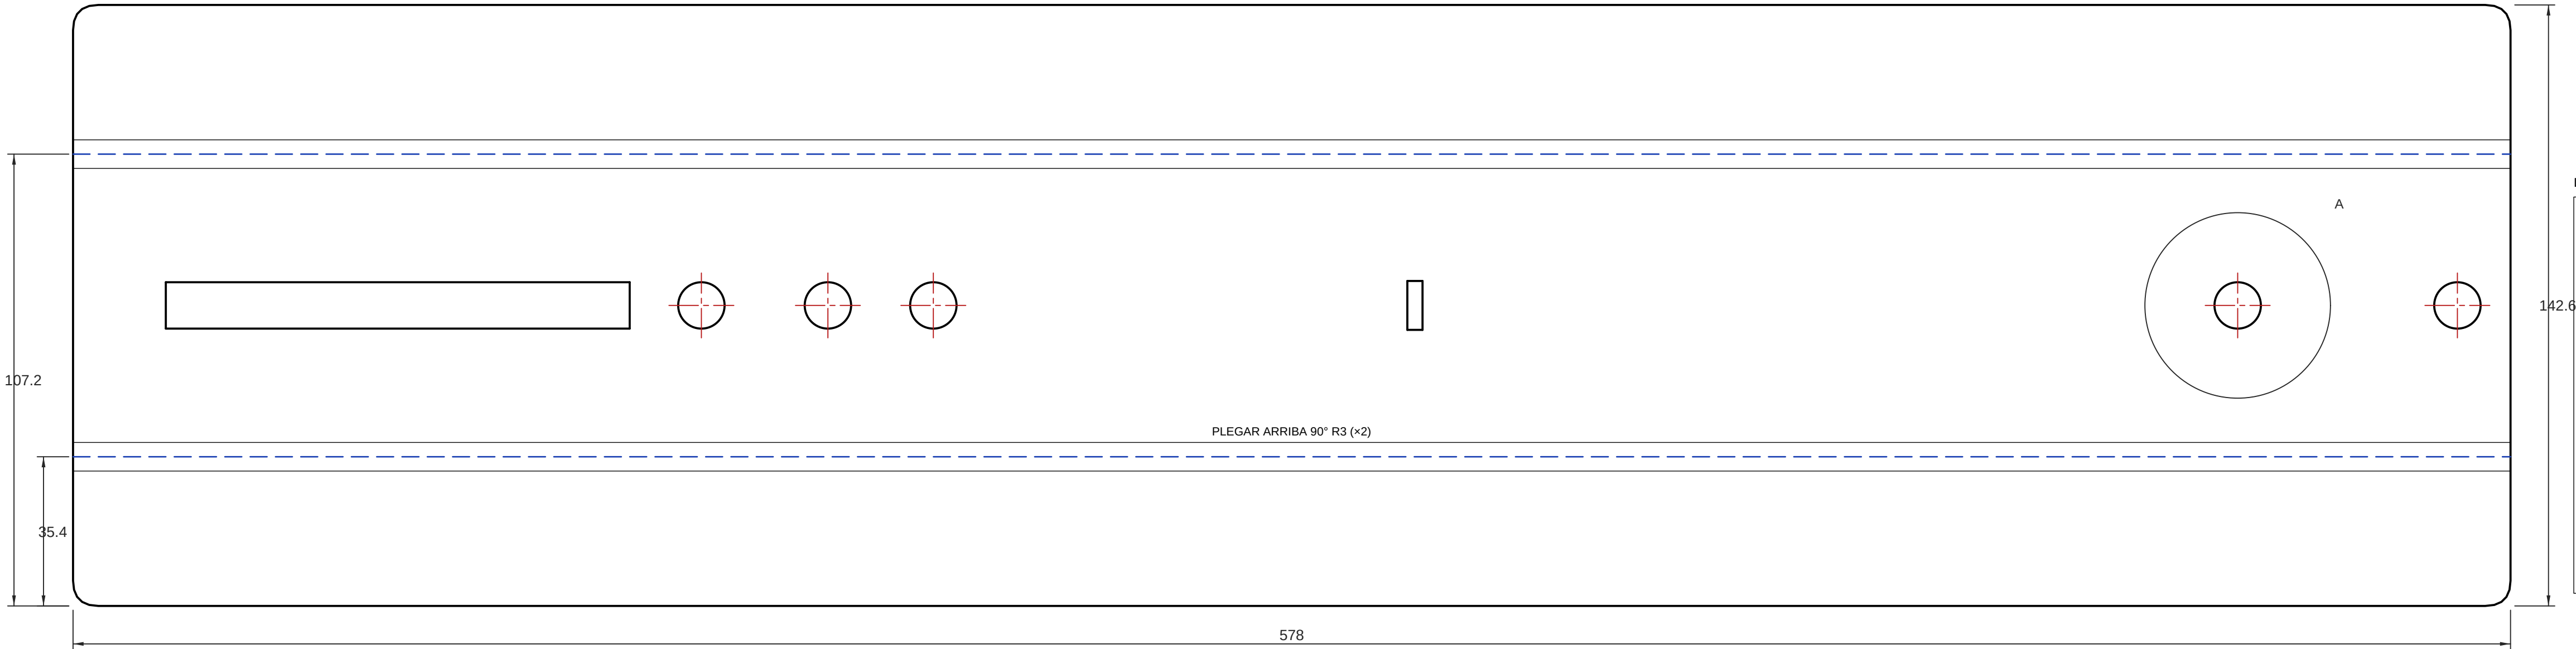

BARRENOS (corte láser): 5x Ø11
POSICIONES: DXF LBD-03 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø11)

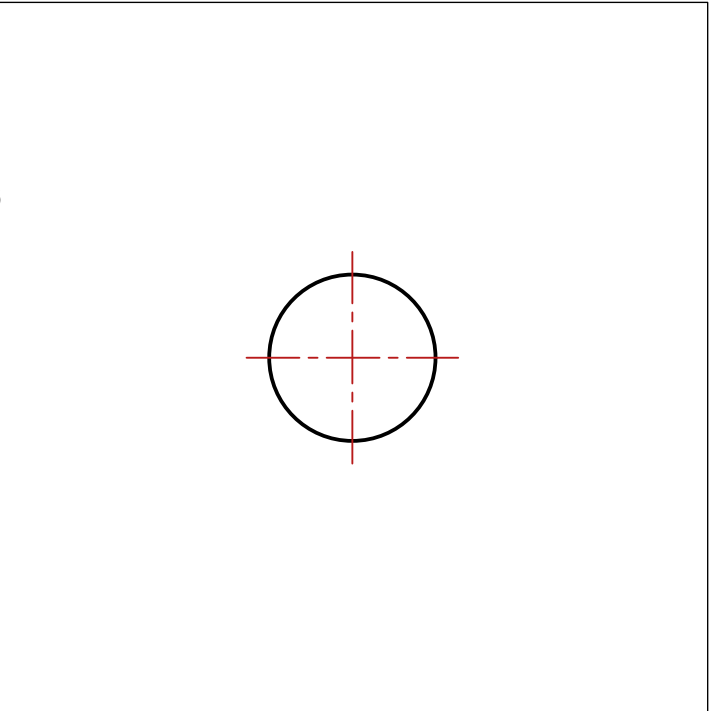


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne				DESIGNACIÓN				ESCALA			
PROYECTO				FAB - Columna soporte 24V canal C 77x38x3 (pivote+arco / apriete 3xM10) — DESARROLLO...				1:1			
CV-LBP-5000				chapa plegada — capa user				A1			
VERIFICACIÓN DE ESCALA				2				2026-08-23			
CAD EN MM (CAPA USER)				mm				mm			
NOTA				Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.9 kg/u				LB-04			


TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

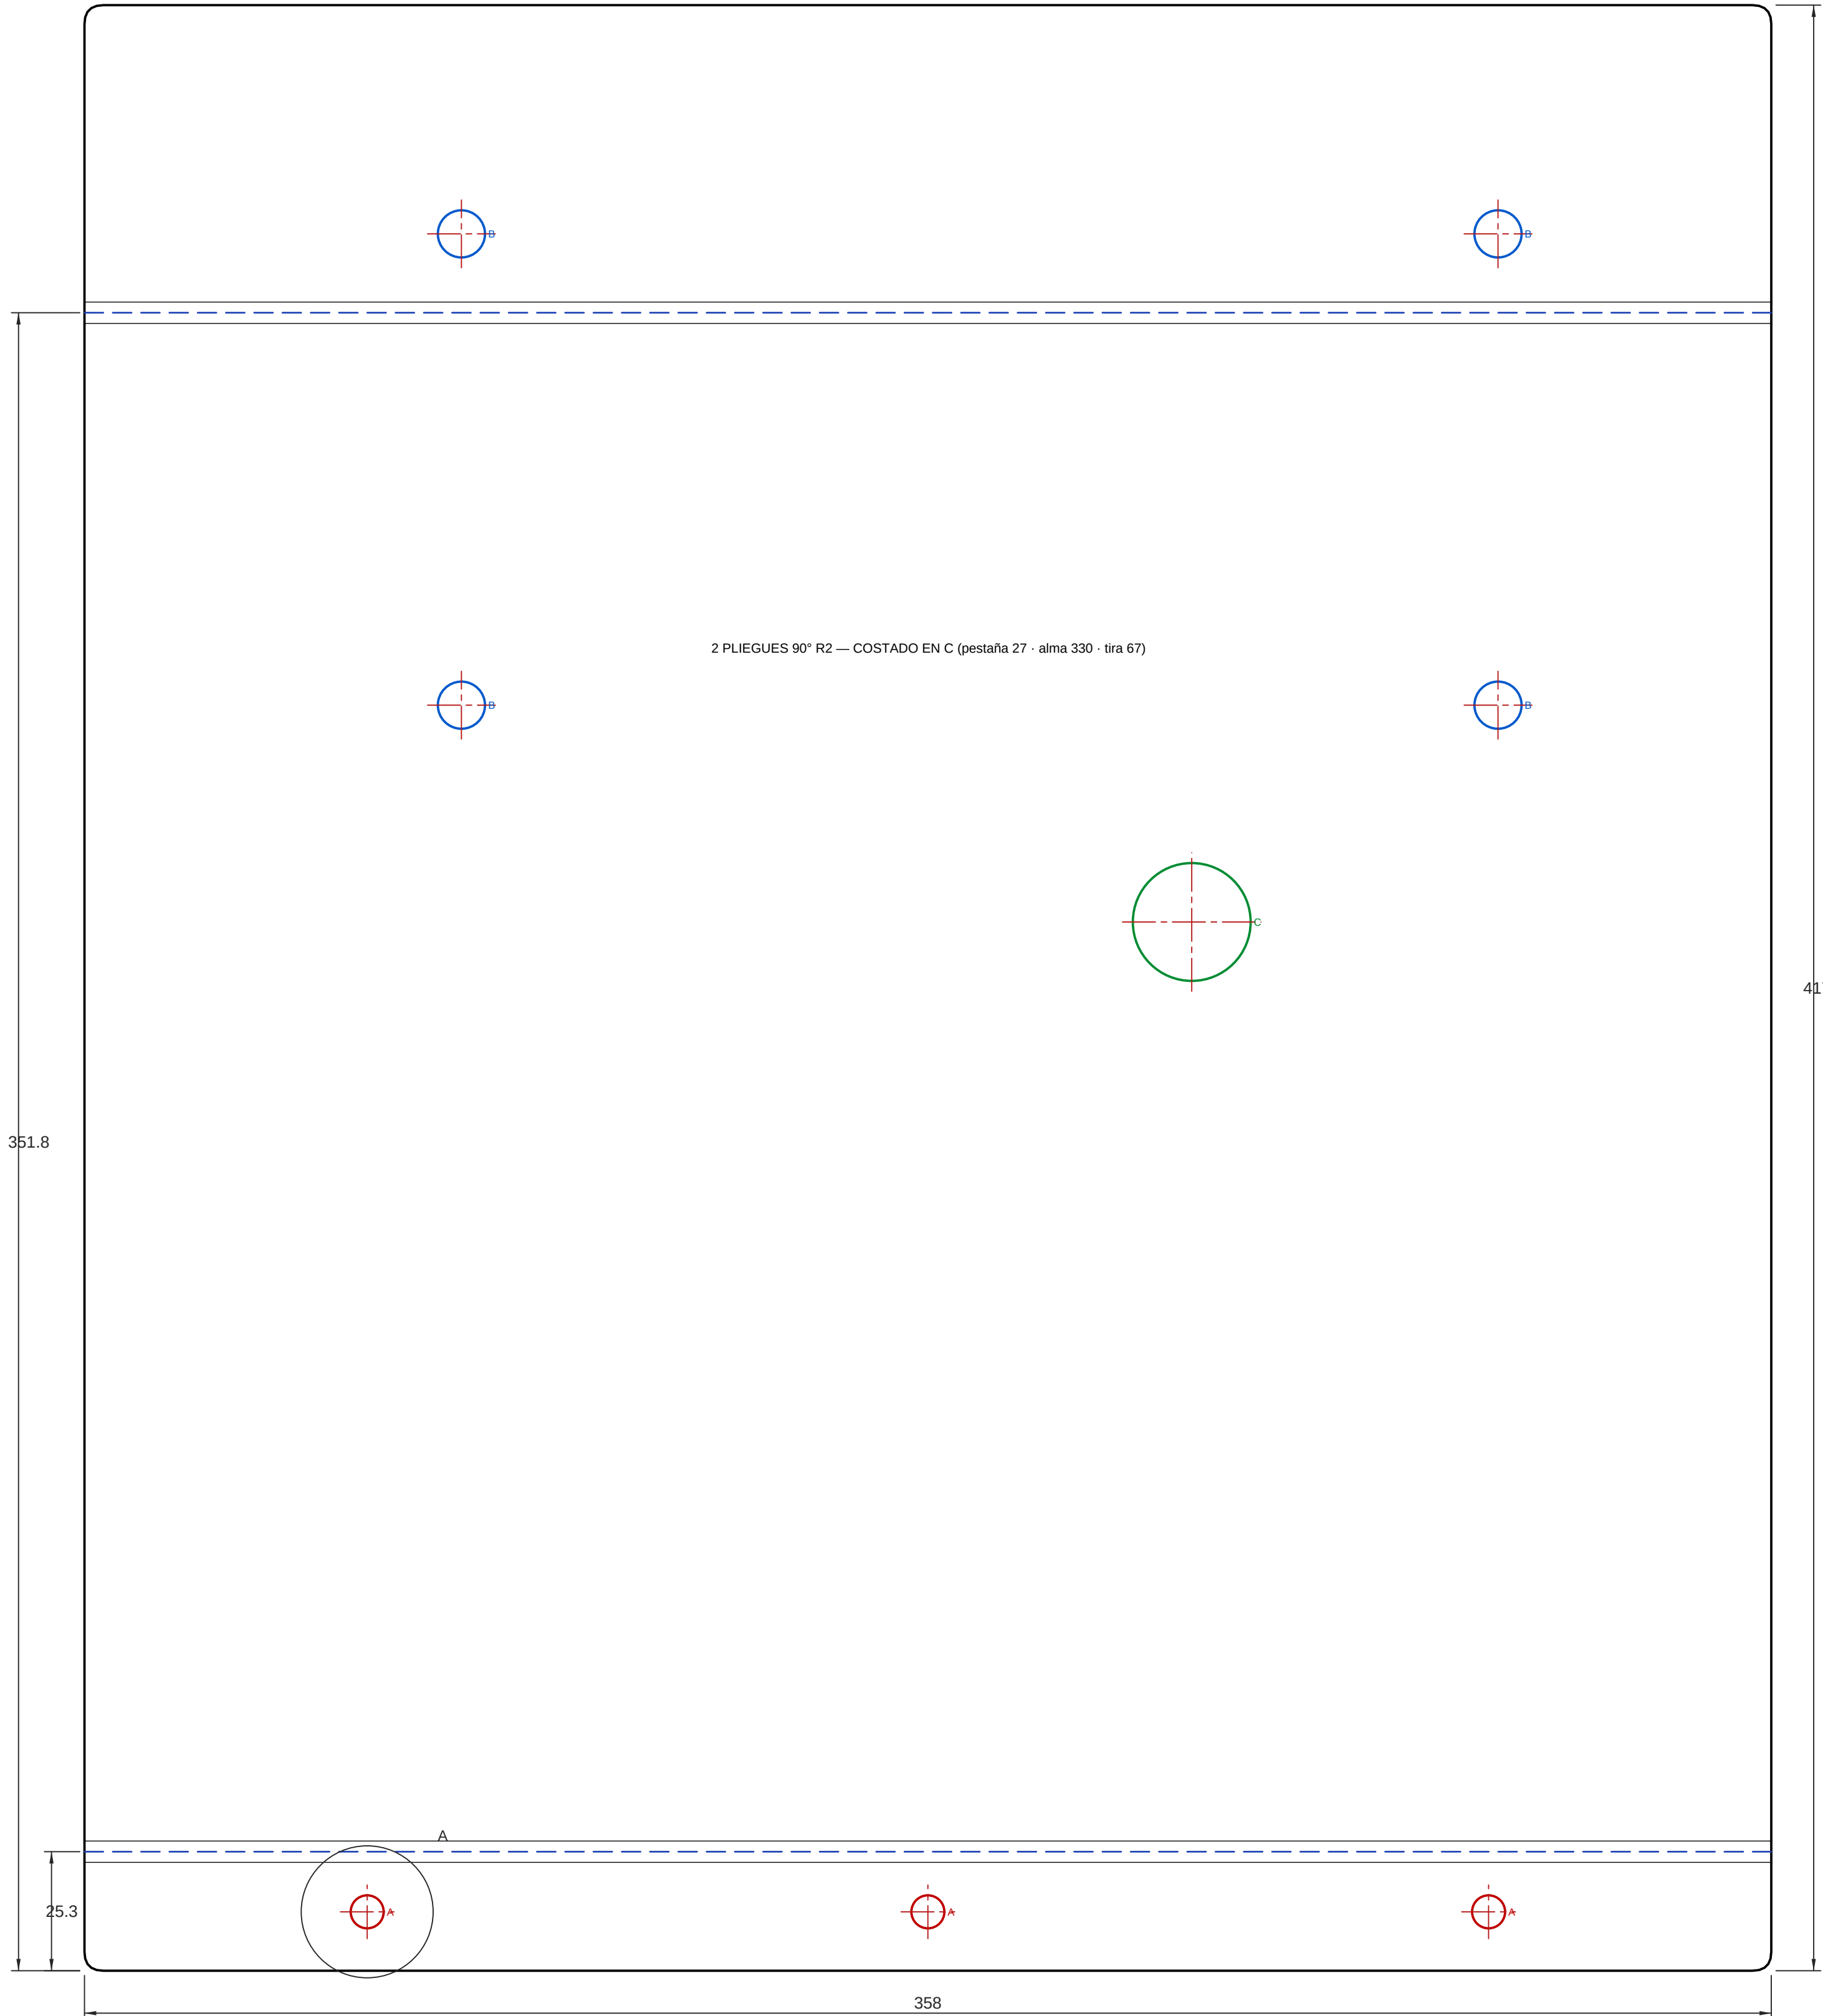

BARRENOS (corte láser): $A = 3 \times \text{Ø}7$ · $B = 4 \times \text{Ø}10$ · $C = 1 \times \text{Ø}25$
POSICIONES: DXF LBD-04 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

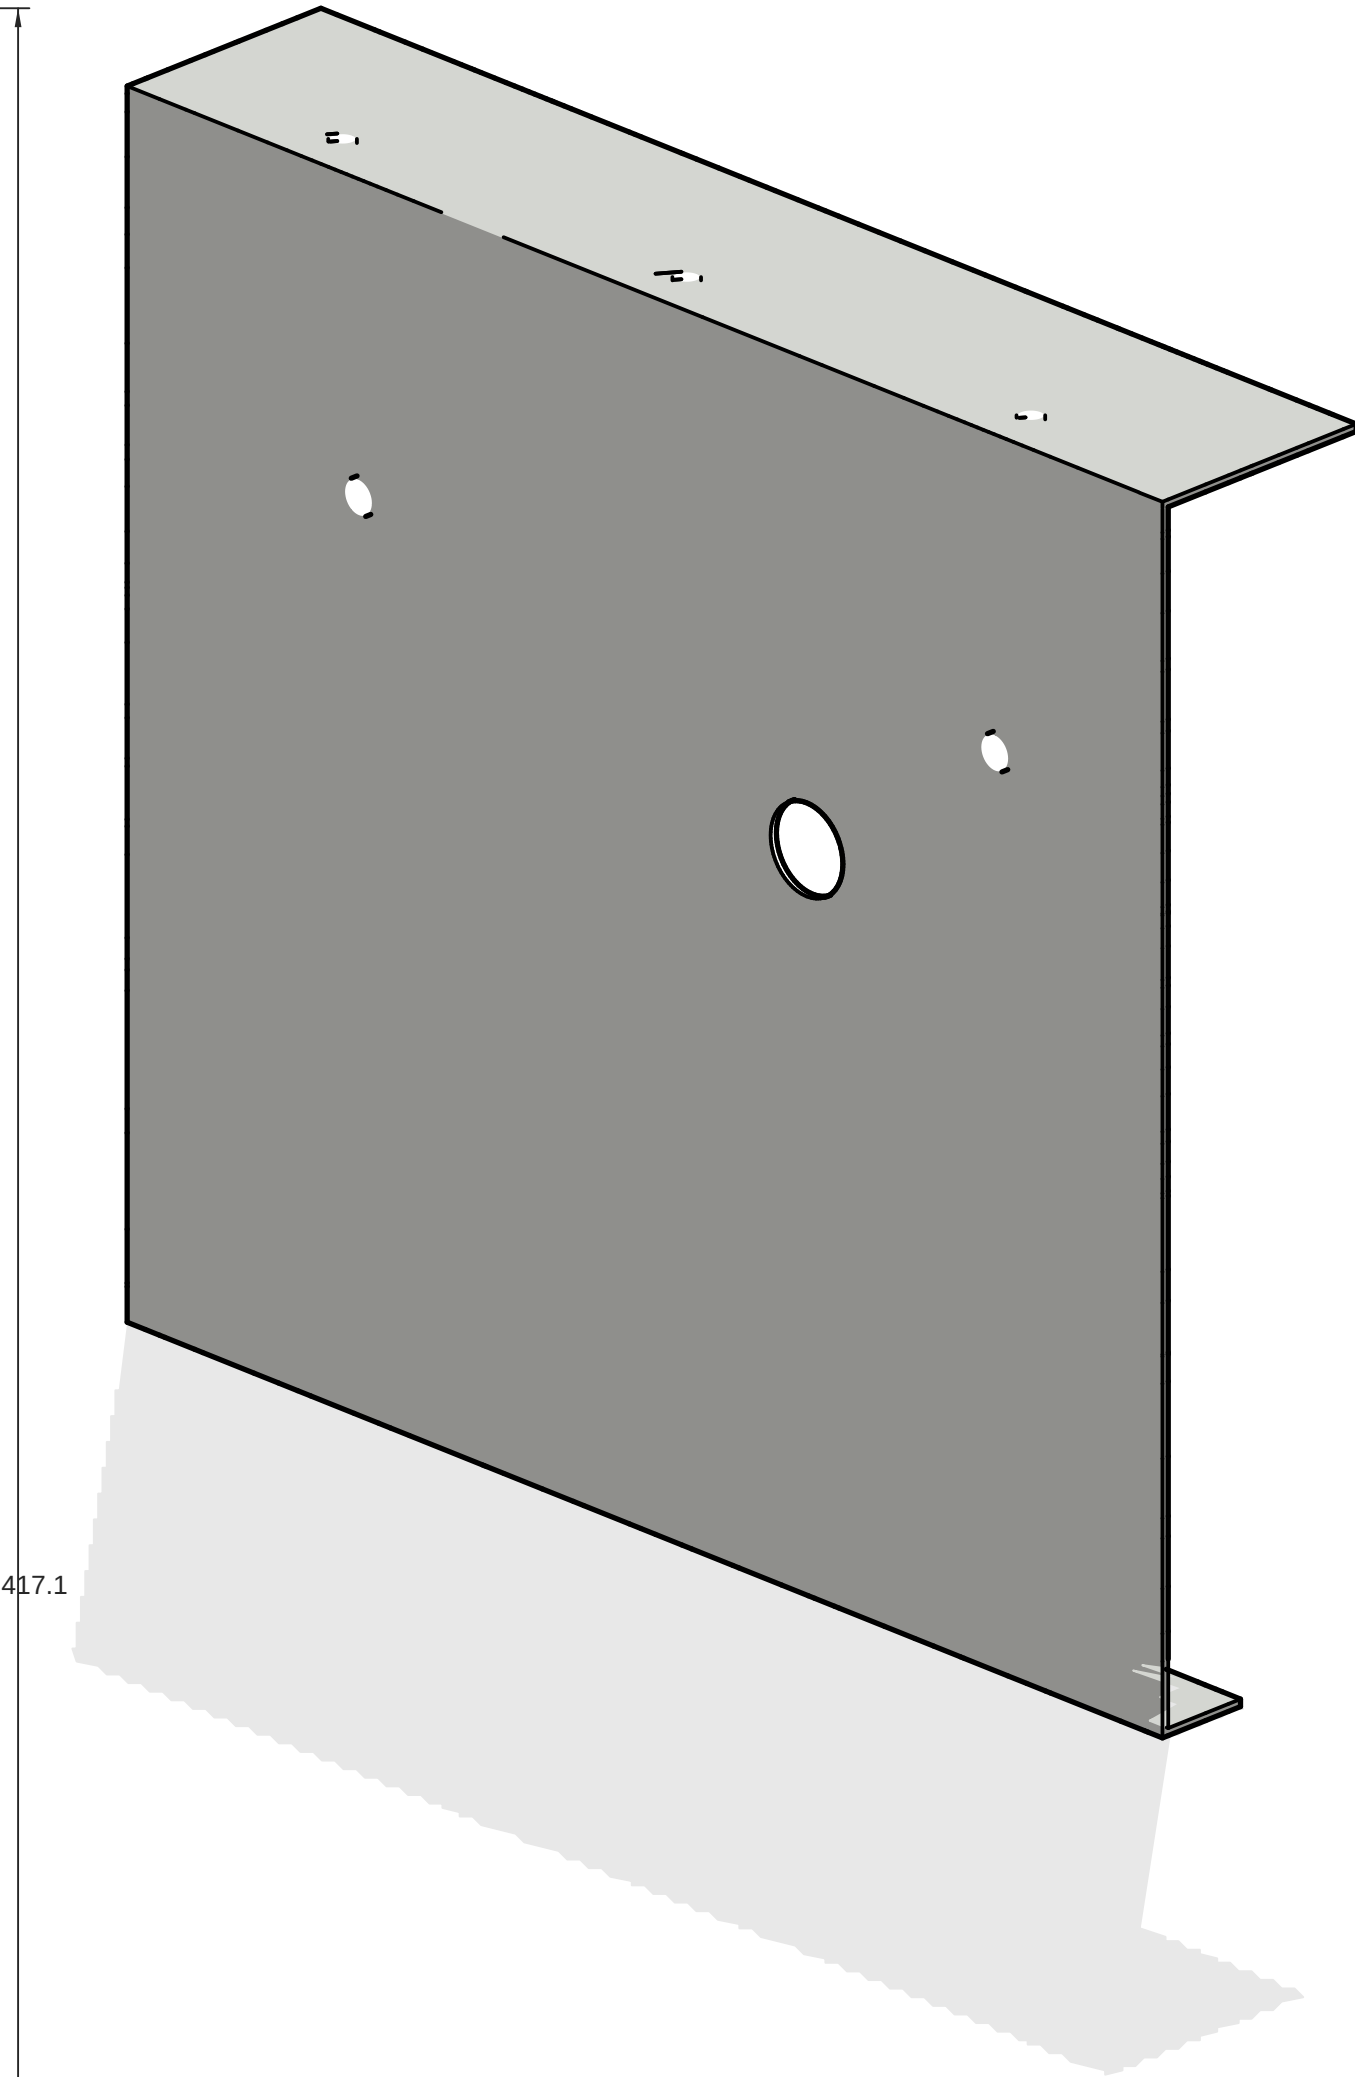

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

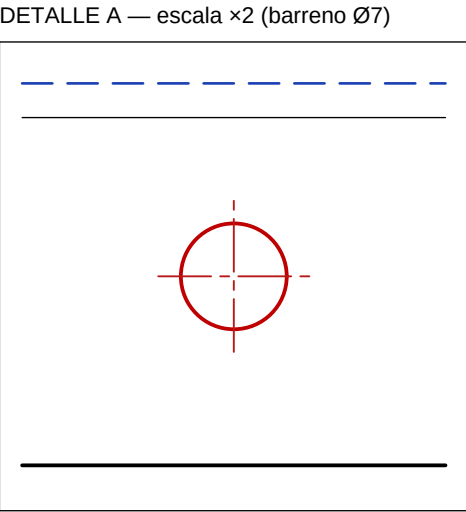


BIBLIO: Cálculo de Diseño ConveyOne REVISO: panel adversarial: APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA — REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del									
ConveyOne CAD: DESDISEÑO CAPA USER ISO 1647: 120 120 1400-2		DISEÑO				ESCALA			
		FAB + Guarda motriz — costado libre e2 — DESARROLLO				1:1			
		PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA	REV	
		CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1	1/1	G	
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO 		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA		UNIDADES	
		CAD EN MM (CAPA USER)		2		2026-08-23		mm	
		NOTA				Nº DE PLANO			
		Material: Acero S275JR e2.0 - tol. gnl. ISO 2768-mK - MASA 2.33 kgU				LB-05			


TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø6: paso de la manguera de extensión de grasa (el niple M6x1 queda dentro).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

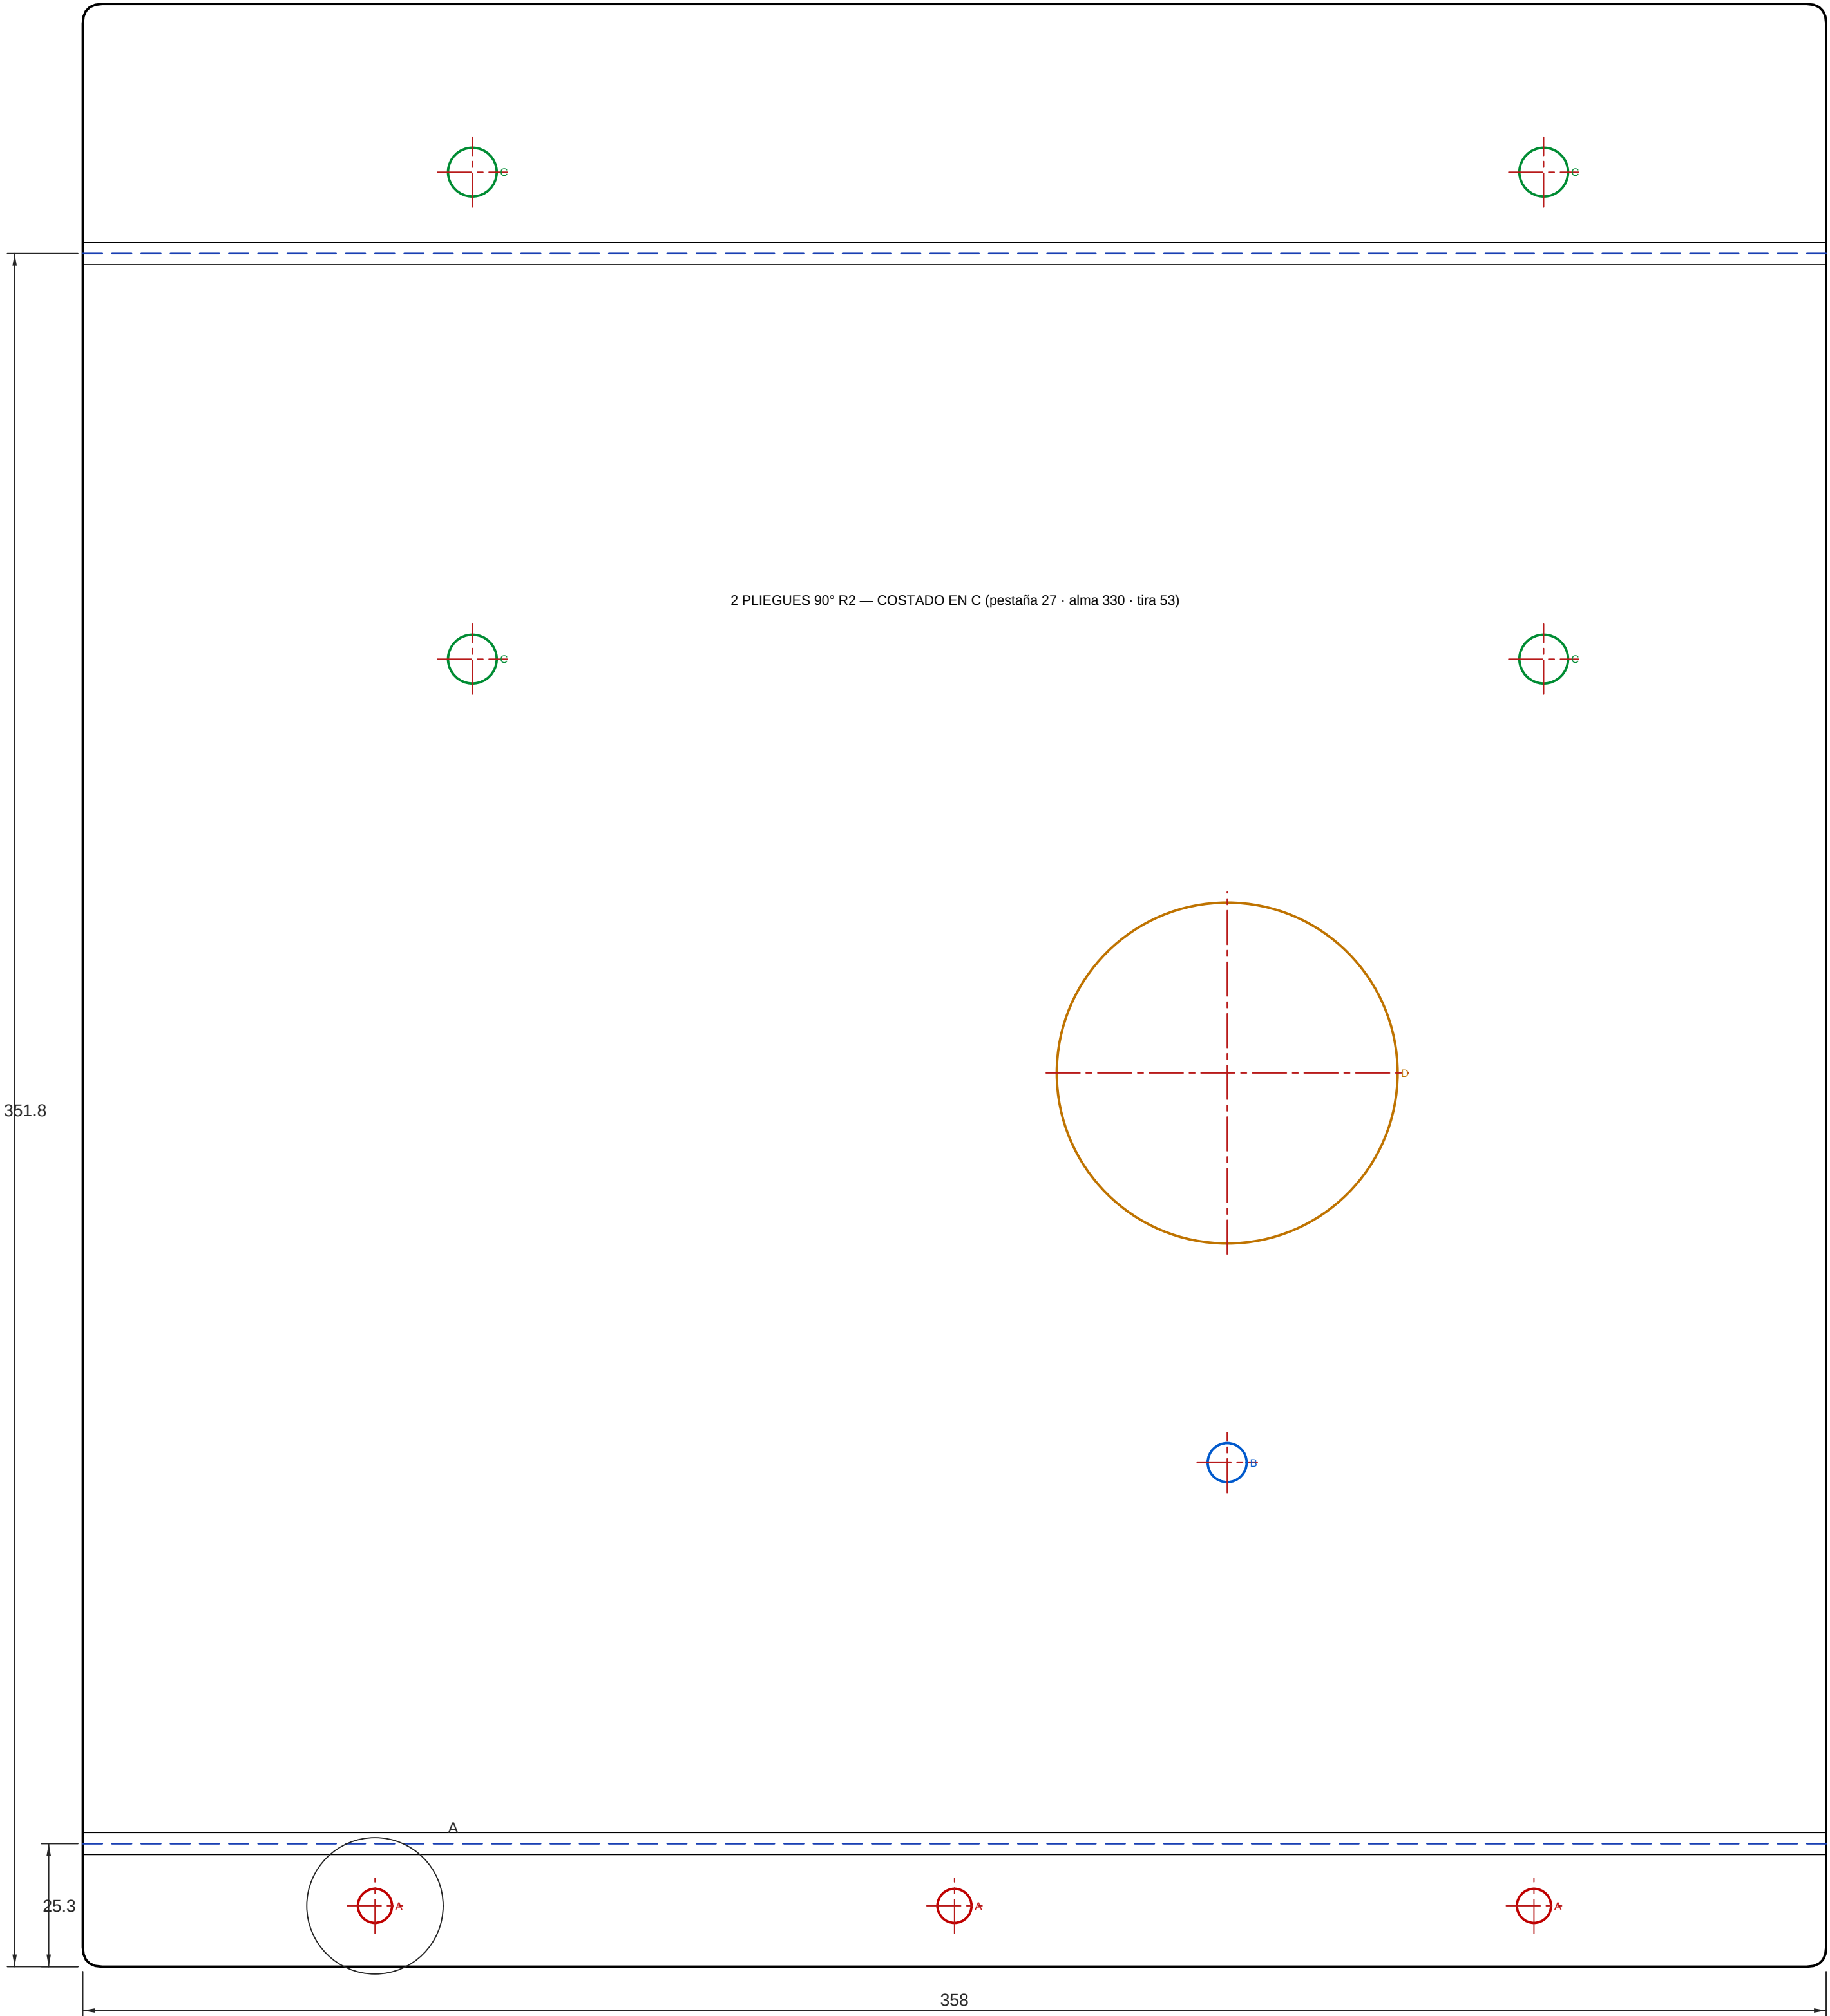



BARRENOS (corte láser): $A = 3 \times \text{Ø}7$ · $B = 1 \times \text{Ø}8$ · $C = 4 \times \text{Ø}10$ · $D = 1 \times \text{Ø}70$
POSICIONES: DXF LBD-05 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

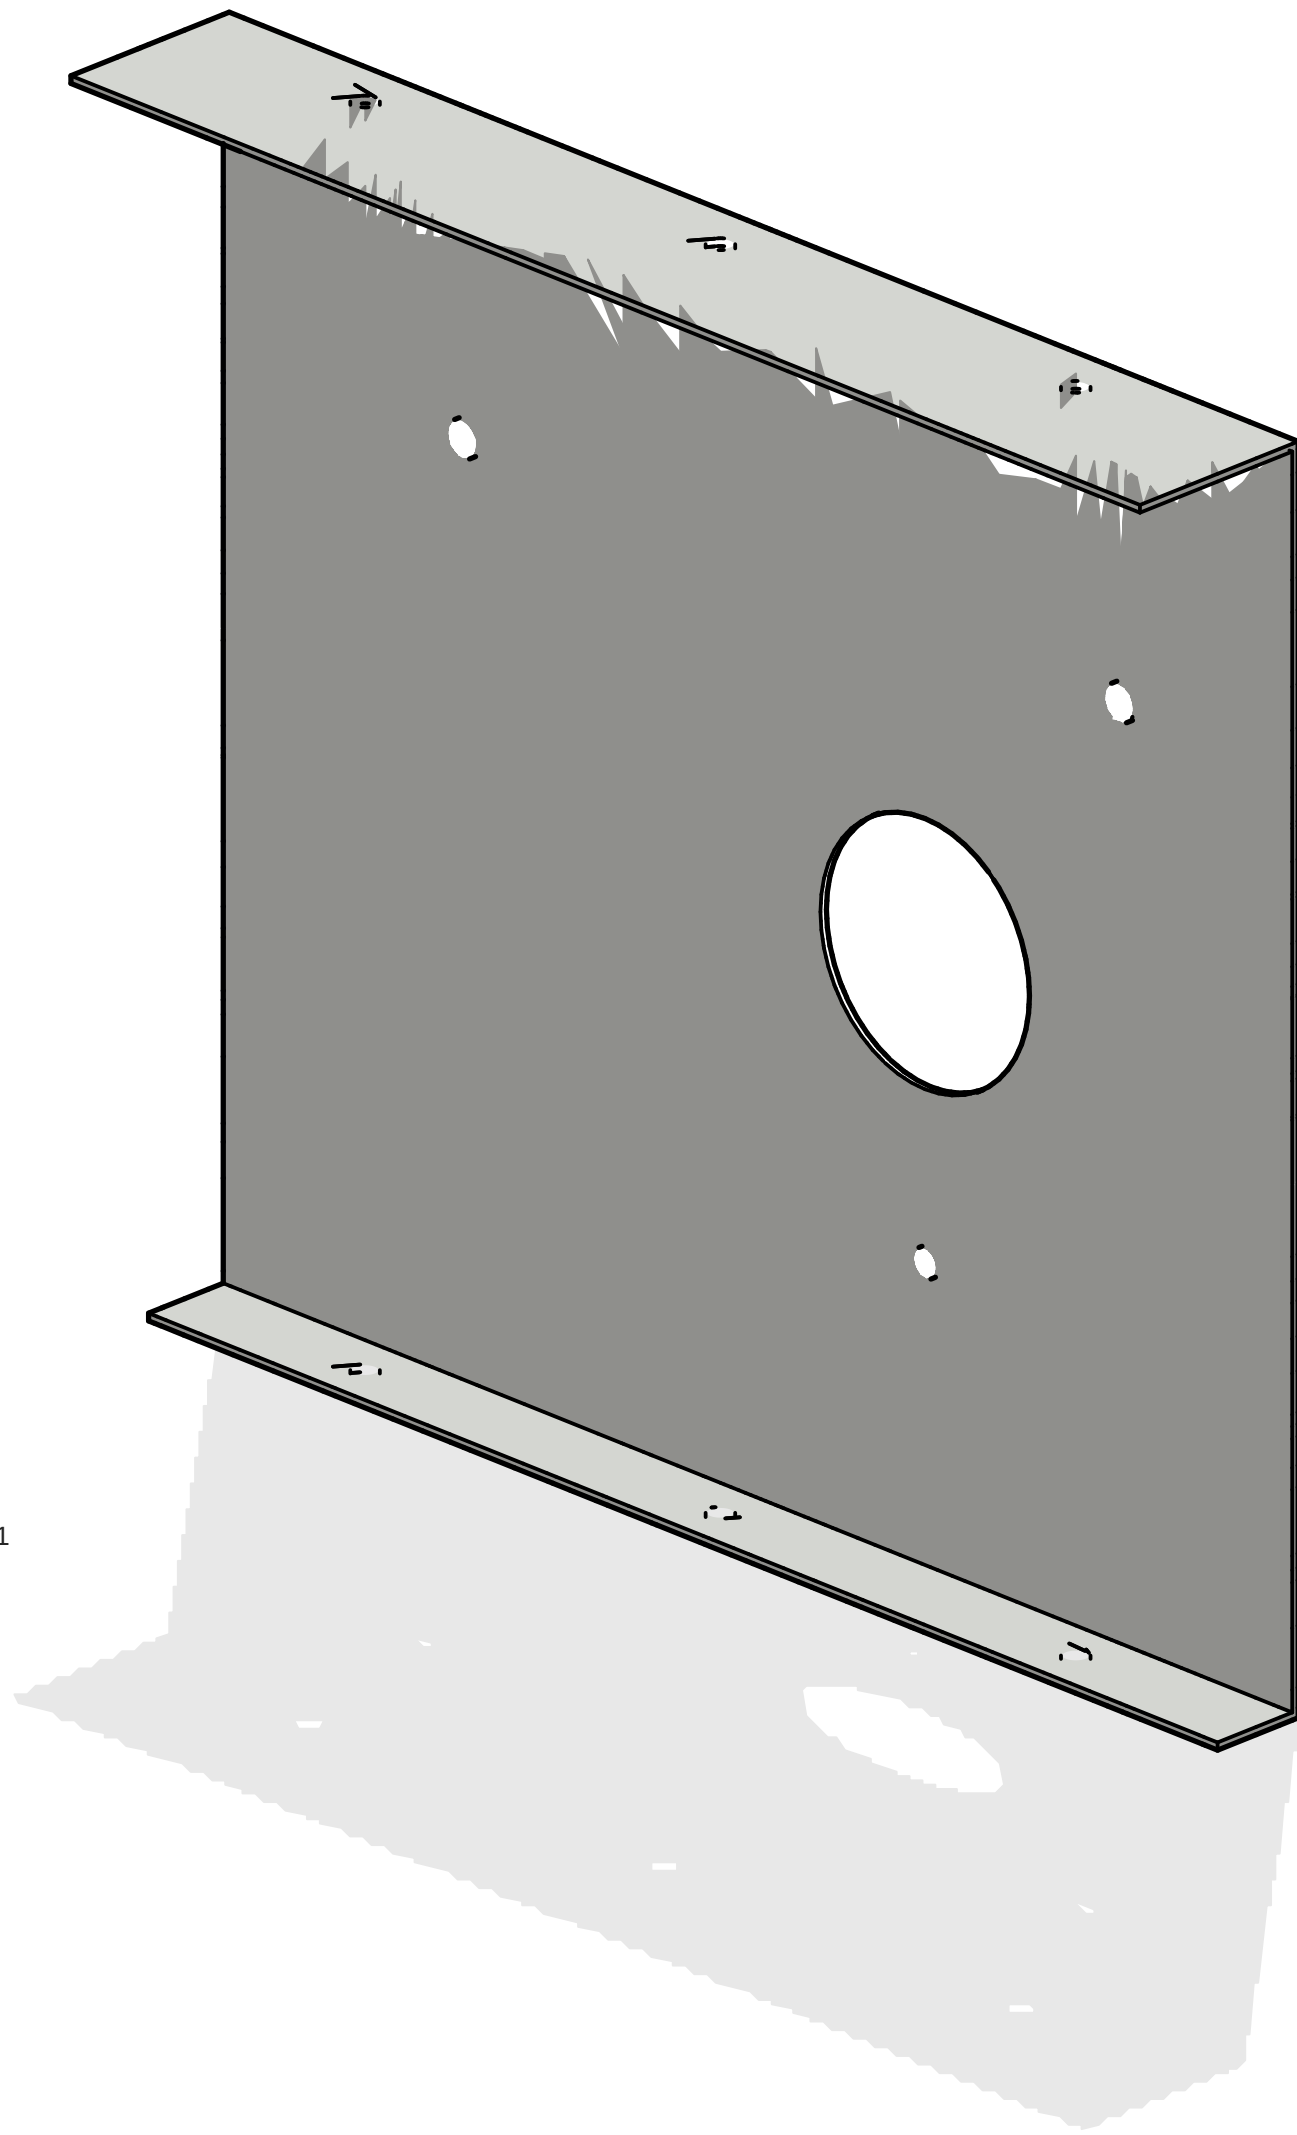

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DETALLE A — escala $\times 2$ (barreno Ø7)

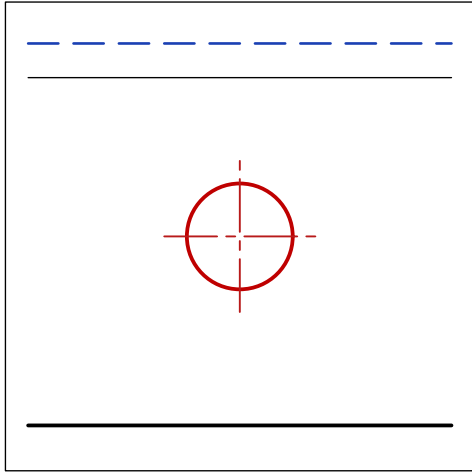


BIBLIO: Cálculo de Diseño ConveyorOne REVISO: panel adversarial: APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA — REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del									
ConveyOne CAD: DESDISEÑO CABA USER ISO 14717 - 1231 1231 1498-2		DESCRIPCION			ESCALA				
		FAB - Guardia motriz — costado motor e2 — DESARROLLO			1:1				
		PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
		CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1		1/1	G
PROYECCION — PRIMER DIBUJO 		VERIFICACION DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA		UNIDADES	
		CAD EN MM (CAPA USER)		2		2026-08-23		mm	
		NOTA				Nº DE PLANO			
		Material: Acero S275JR e2.0 - tol. genl. ISO 2768-mK - MASA 2.2 kg/lv				LB-06			

TIPS DE FABRICACIÓN
- En plegado, la tapa de extremo sobre 90° (chapa 2.0 — R2).
- Montar M5-12 bajo las pestañas de ambos costados, después R20 queda al ojo.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)




BARRENOS (corte láser): $A = 6 \times \varnothing 7$ · $B = 1 \times \varnothing 8$
POSICIONES: DWF LBP-05 a escala REAL 1:1 + „agujeros cív (X, Y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

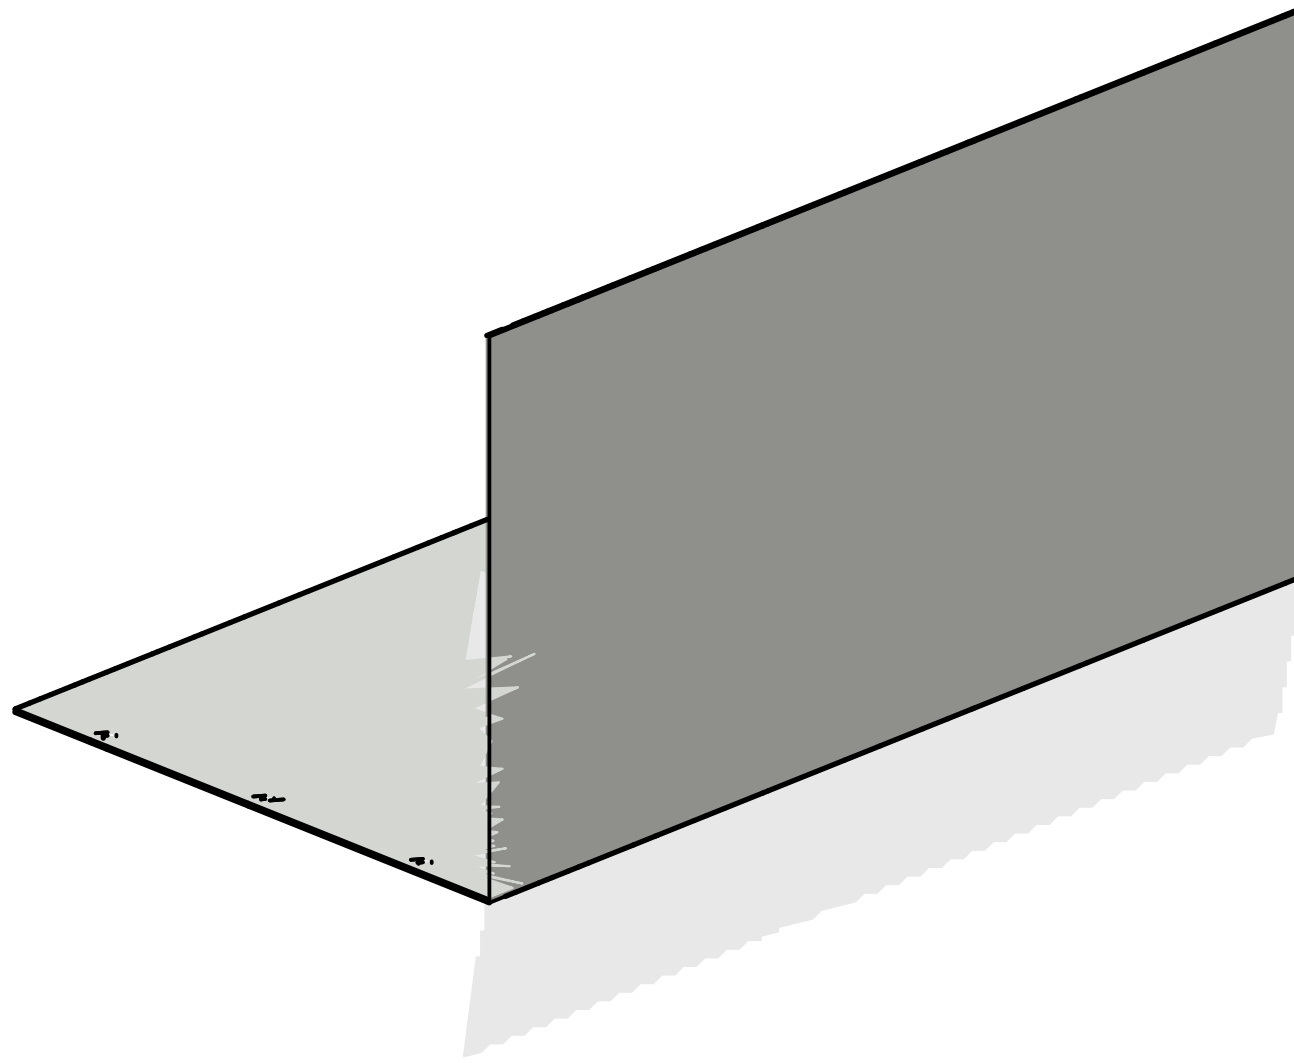

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

612

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø7)

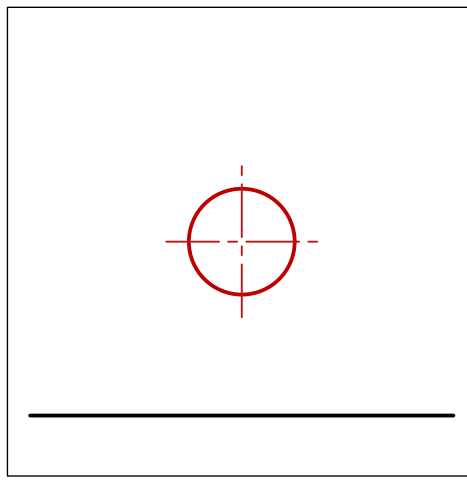

©2010-2020: Cálculo de Órdenes ConveyOne - FICHA: panel lateral - APROBADO: S. Contreras — POSICIONANTE DE FORMA: R201 G: panel lateral (14/05/2021) (gratuito) - desarrollo del

ConveyOne				FAB - Guardia motor — fondo con tapa e2 — DESARROLLO			
OBJETO: CV LBP-5000		PROYECTO: CV LBP-5000		Escala: A0		REV: G	
CADA EN MM (CAPA USER)		FECHA: 2026-08-23		UNIDADES: mm		REV: LB-07	
MATERIAL: Acero S355JR-43.0 - 148 g/m² ISO 2768-mf - MASA 6.57 kg/m²		FECHA: 2026-08-23		UNIDADES: mm		REV: LB-07	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárragos: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 235 · tira 67)

BARRENOS (corte láser): $A = 3 \times \text{Ø}7$ · $B = 4 \times \text{Ø}10$ · $C = 1 \times \text{Ø}25$
POSICIONES: DXF LBD-07 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores (idem)

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø7)


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del											
ConveyOne CAD: DISEÑO CAPA USER ISO MAT: 1200 1200 1200 1500-2				ESCALA				1:1			
PROYECTO				FUENTE				FORMATO		LÁMINA	REV
CV-LBP-5000				chapa plegada — capa user				A1		1/1	G
VERIFICACIÓN DE ESCALA				PLIEGUES				FECHA		UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)				2				2026-08-23		mm	
NOTA				Material: Acero S275JR e2 0 - tol. genl. ISO 2768-mK - MASA 3.11 kg/u				Nº DE PLANO		LB-08	
											

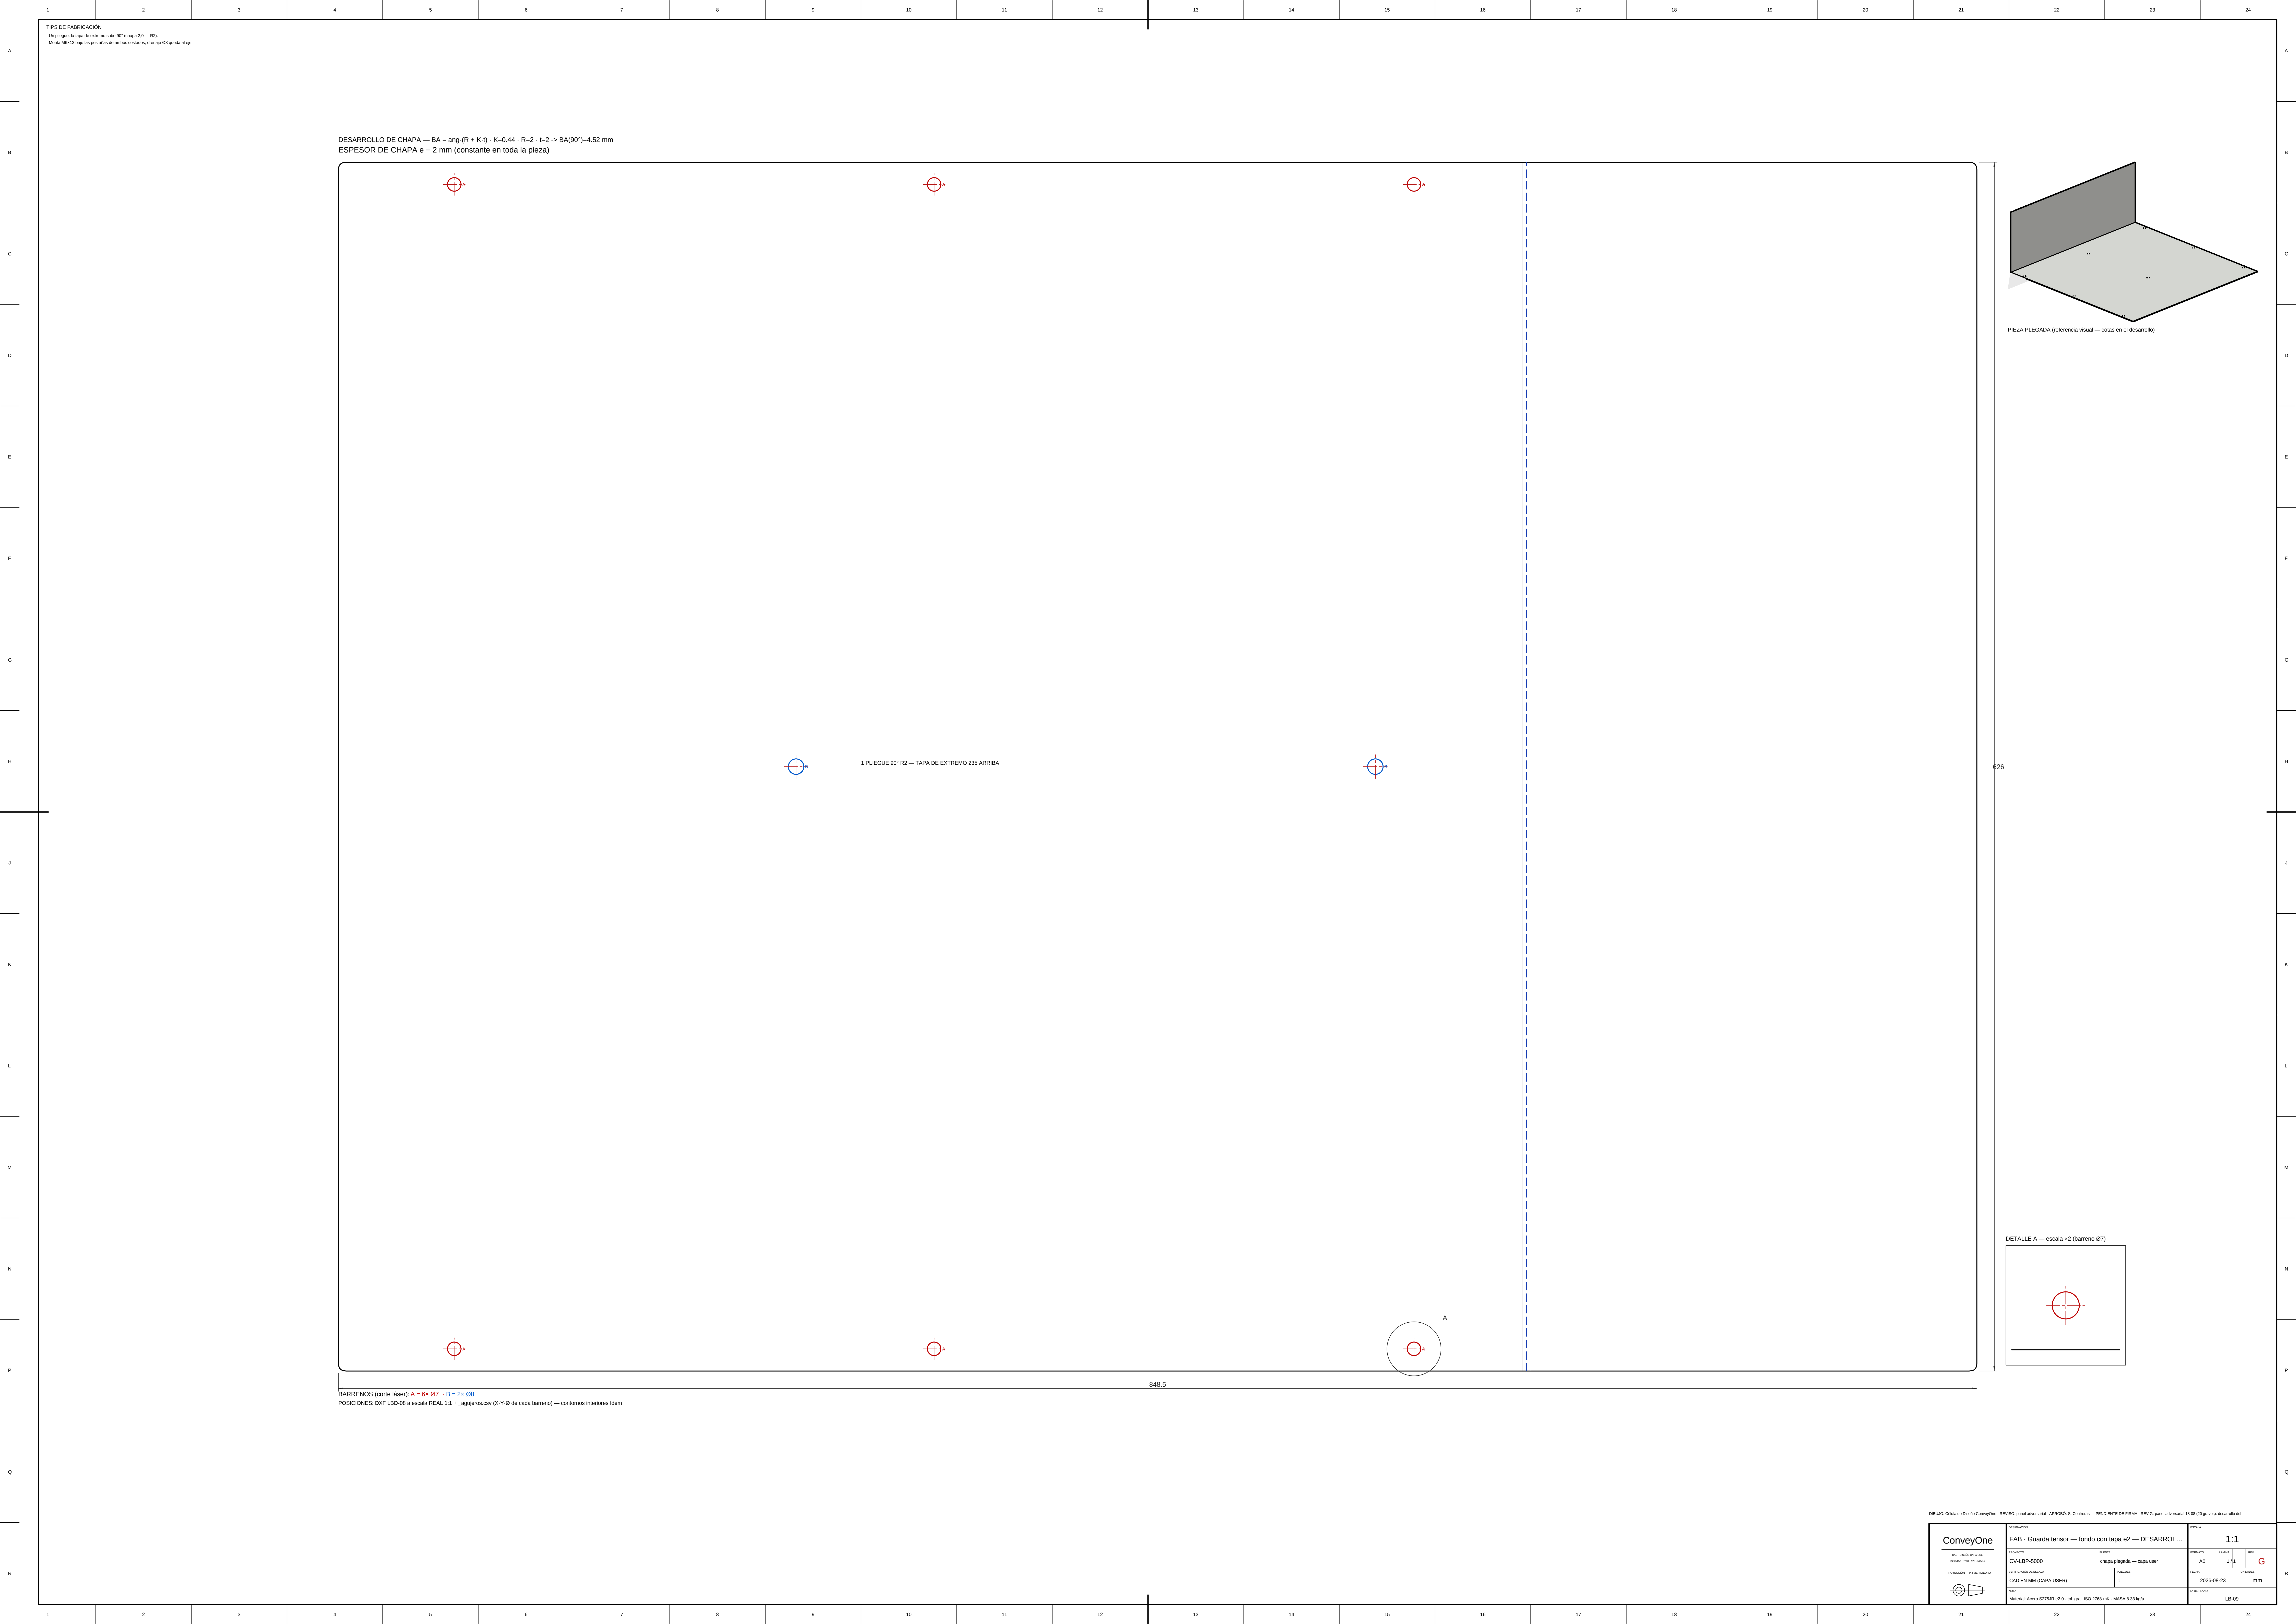

TIPS DE FABRICACIÓN

- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanalidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

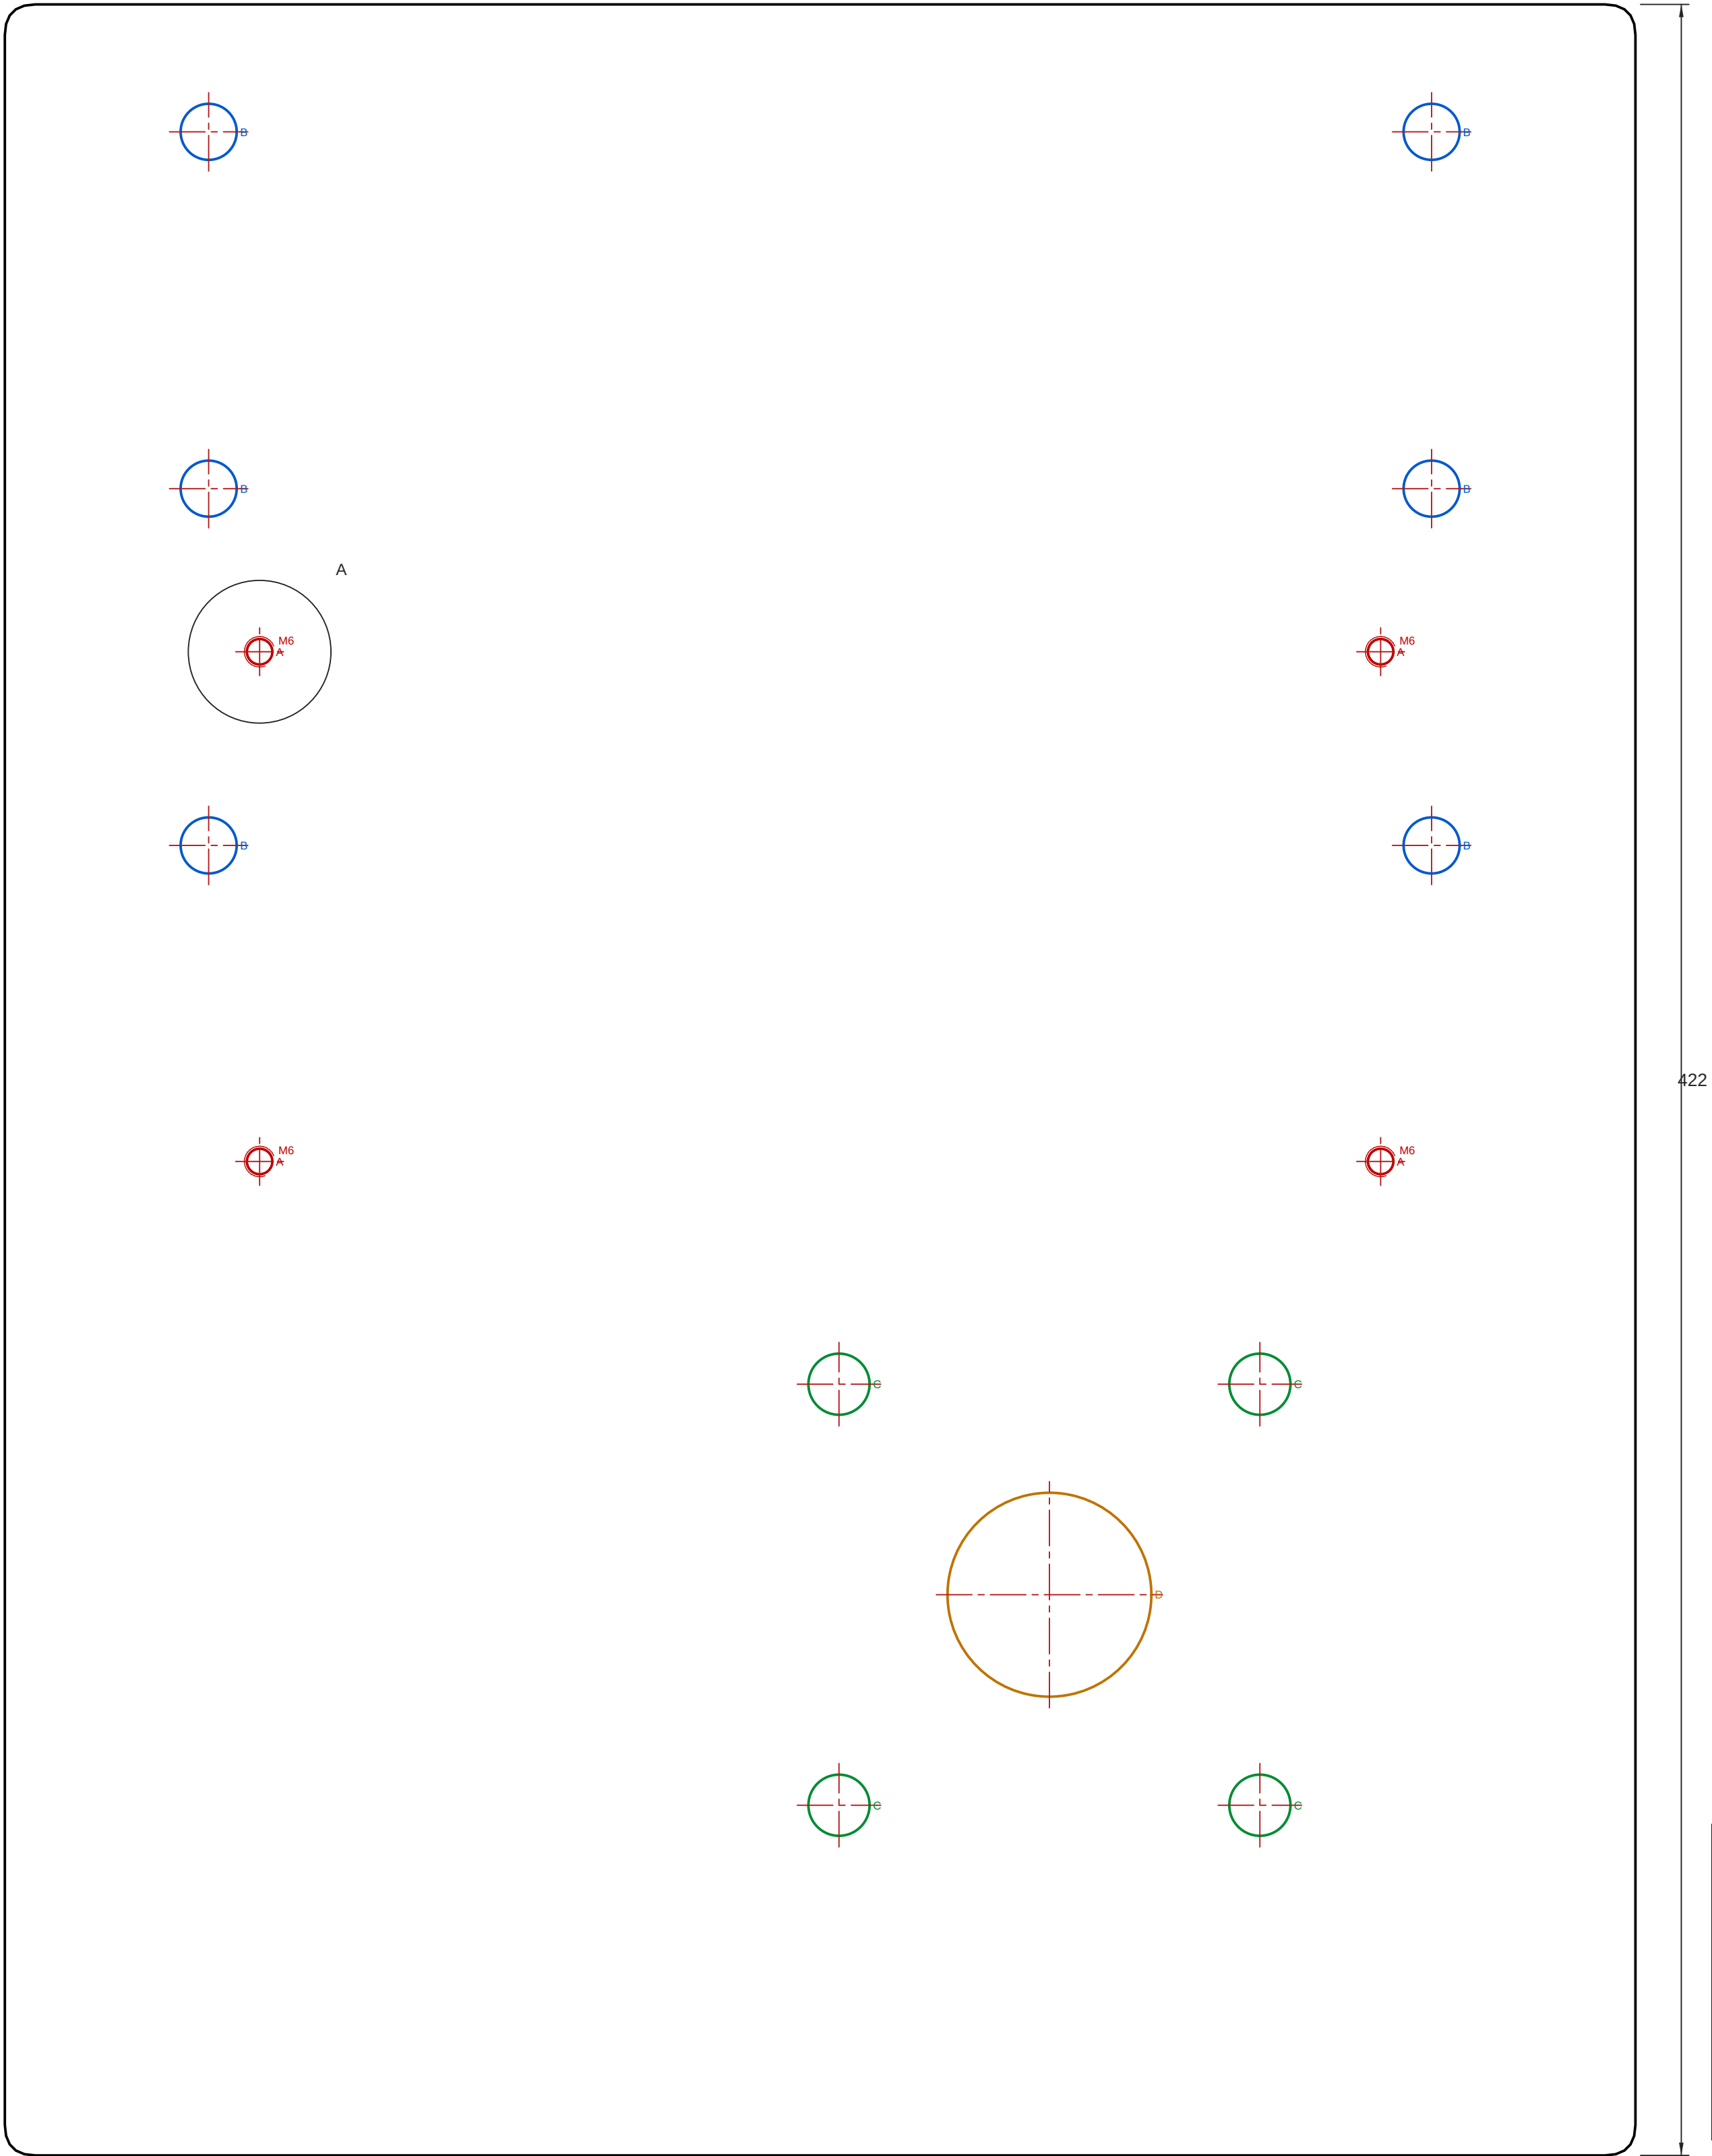

BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6× Ø11 · C = 4× Ø12 · D = 1× Ø40
POSICIONES: DXF LBD-09 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem



DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del			
DESIGNACIÓN		ESCALA	
FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — DESARROLLO		1:1	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A1	1/1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	0	2026-08-23	mm
NOTA		Nº DE PLANO	
Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 8.33 kglu		LB-10	

	1	2	3	4	5	6	7	8																																															
A										A																																													
B										B																																													
C	PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo) ESPESOR DE CHAPA e = 4 mm (constante en toda la pieza) The technical drawing shows a horizontal rectangular plate with rounded ends. The overall width is 158 mm and the height is 40 mm. There are two identical rectangular holes, one on each side, centered vertically. Each hole has a width of approximately 15 mm and a height of approximately 15 mm.									C																																													
D										D																																													
E										E																																													
F	DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G; panel adversarial 18-08 (20 graves); desarrollo del <table><tr><td rowspan="4"> ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002) — DESARROL...</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td><td>REV</td><td></td></tr><tr><td>CV-LBP-5000</td><td>chapa plegada — capa user</td><td>A3</td><td>1 / 1</td><td>G</td><td></td></tr><tr><td>VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PLIEGUES</td><td>FECHA</td><td colspan="3">UNIDADES</td></tr><tr><td>CAD EN MM (CAPA USER)</td><td>0</td><td>2026-08-23</td><td colspan="3">mm</td></tr><tr><td>NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Material: Acero S275JR e4 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.18 kg/u</td><td colspan="2">LB-12</td><td colspan="4"></td></tr></table>									ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002) — DESARROL...		ESCALA		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV		CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A3	1 / 1	G		VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES			CAD EN MM (CAPA USER)	0	2026-08-23	mm			NOTA	Nº DE PLANO						Material: Acero S275JR e4 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.18 kg/u	LB-12						F
ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002) — DESARROL...		ESCALA																																																		
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV																																																		
	CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A3	1 / 1	G																																																		
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES																																																			
CAD EN MM (CAPA USER)	0	2026-08-23	mm																																																				
NOTA	Nº DE PLANO																																																						
Material: Acero S275JR e4 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.18 kg/u	LB-12																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8																																															

TIPS DE FABRICACIÓN

- Soldar los clips en PLANTILLA a 90°±0.5° ANTES de pintar: togar rosca al pintar.
- La cara superior apoya la pieza del canto: sin salpicadura ni sobre-espesor de pintura.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

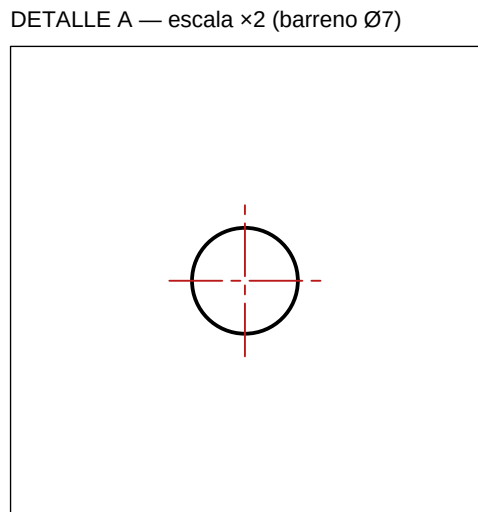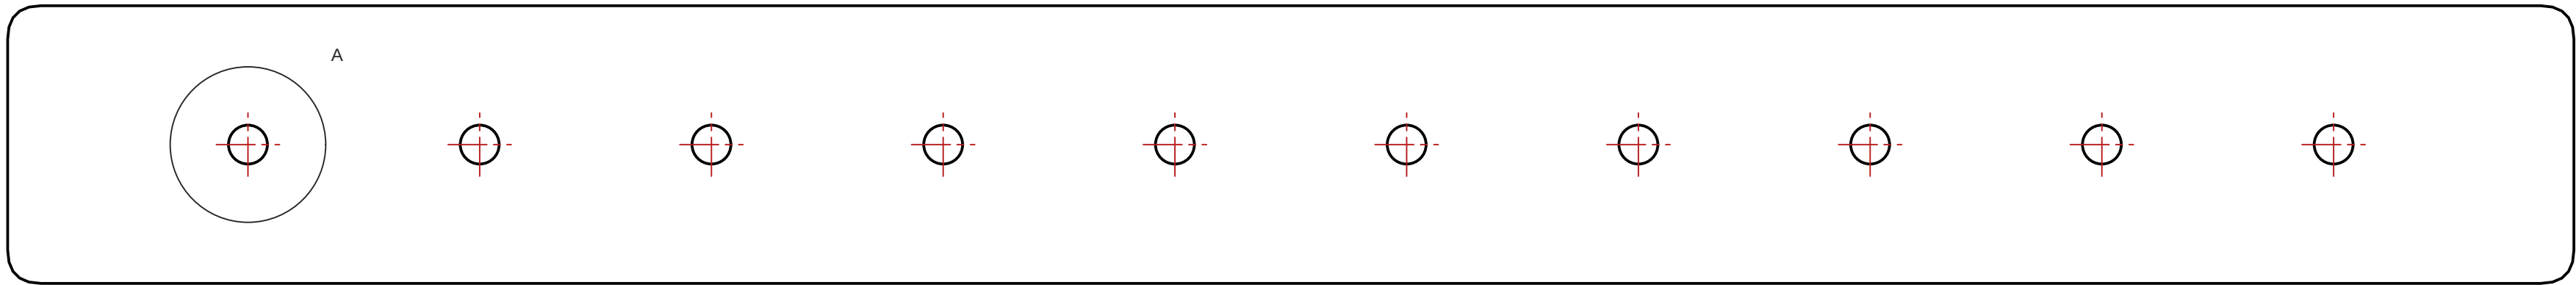

BARRENOS (corte láser): 10× Ø7
POSICIONES: DXF LBD-13 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne		DESIGNACIÓN				ESCALA			
CAD: DISEÑO CAPA USER REVISADO: CAD EN MM (CAPA USER)		FAB - Portacarril 50+6 con clips (apernado M6 al alma) — DESARROLLO				1:1			
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA	REV			
CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1	1 / 1	G			
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PUNTEROS		FECHA		UNIDADES			
CAD EN MM (CAPA USER)		0		2026-08-23		mm			
NOTA				Nº DE PLANO		LB-13			
Material: Acero S275JR e6 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1,07 kg/lv									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TIPS DE FABRICACIÓN
· Rebabar TODAS las ranuras 11×20: el ajuste de altura desliza por ellas bajo carga.
· Soldar la pata B_004A a escuadra (90°±0,5°) ANTES de pintar (soporte a piso: permitido).

DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang·(R + K·t) · K=0.44 · R=3 · t=3 -> BA(90°)=6.79 mm
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

The diagram shows a rectangular plate with rounded corners. It has a total width of 369 mm and a height of 149.6 mm. There are two horizontal dashed lines indicating fold lines, one at the top and one near the bottom. The distance from the top edge to the first fold line is 114.2 mm, and the distance between the two fold lines is 35.4 mm. In the center of the plate, there are ten small rectangular slots arranged in a single row. A label 'PLEGAR ARRIBA 90° R3 (x2)' points to the fold lines.

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del



ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9457 · 7200 · 129 · 9456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) — DESARROLLO		1:1		
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A2	1 / 1	G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		2		2026-08-23
	UNIDADES		mm		
NOTA		Nº DE PLANO			
Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.25 kg/u		LB-14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TIPS DE FABRICACIÓN

- Canal C 71x38 en 2 pliegues, alma ARRIBA, pestañas 11x3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presionar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aptomar el marco y soldar filete 3 perimetral (talón).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

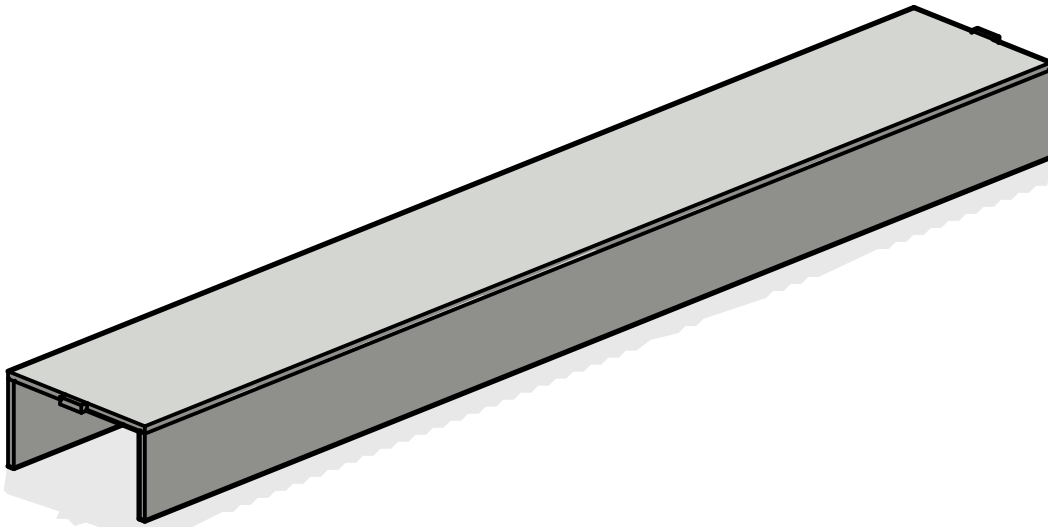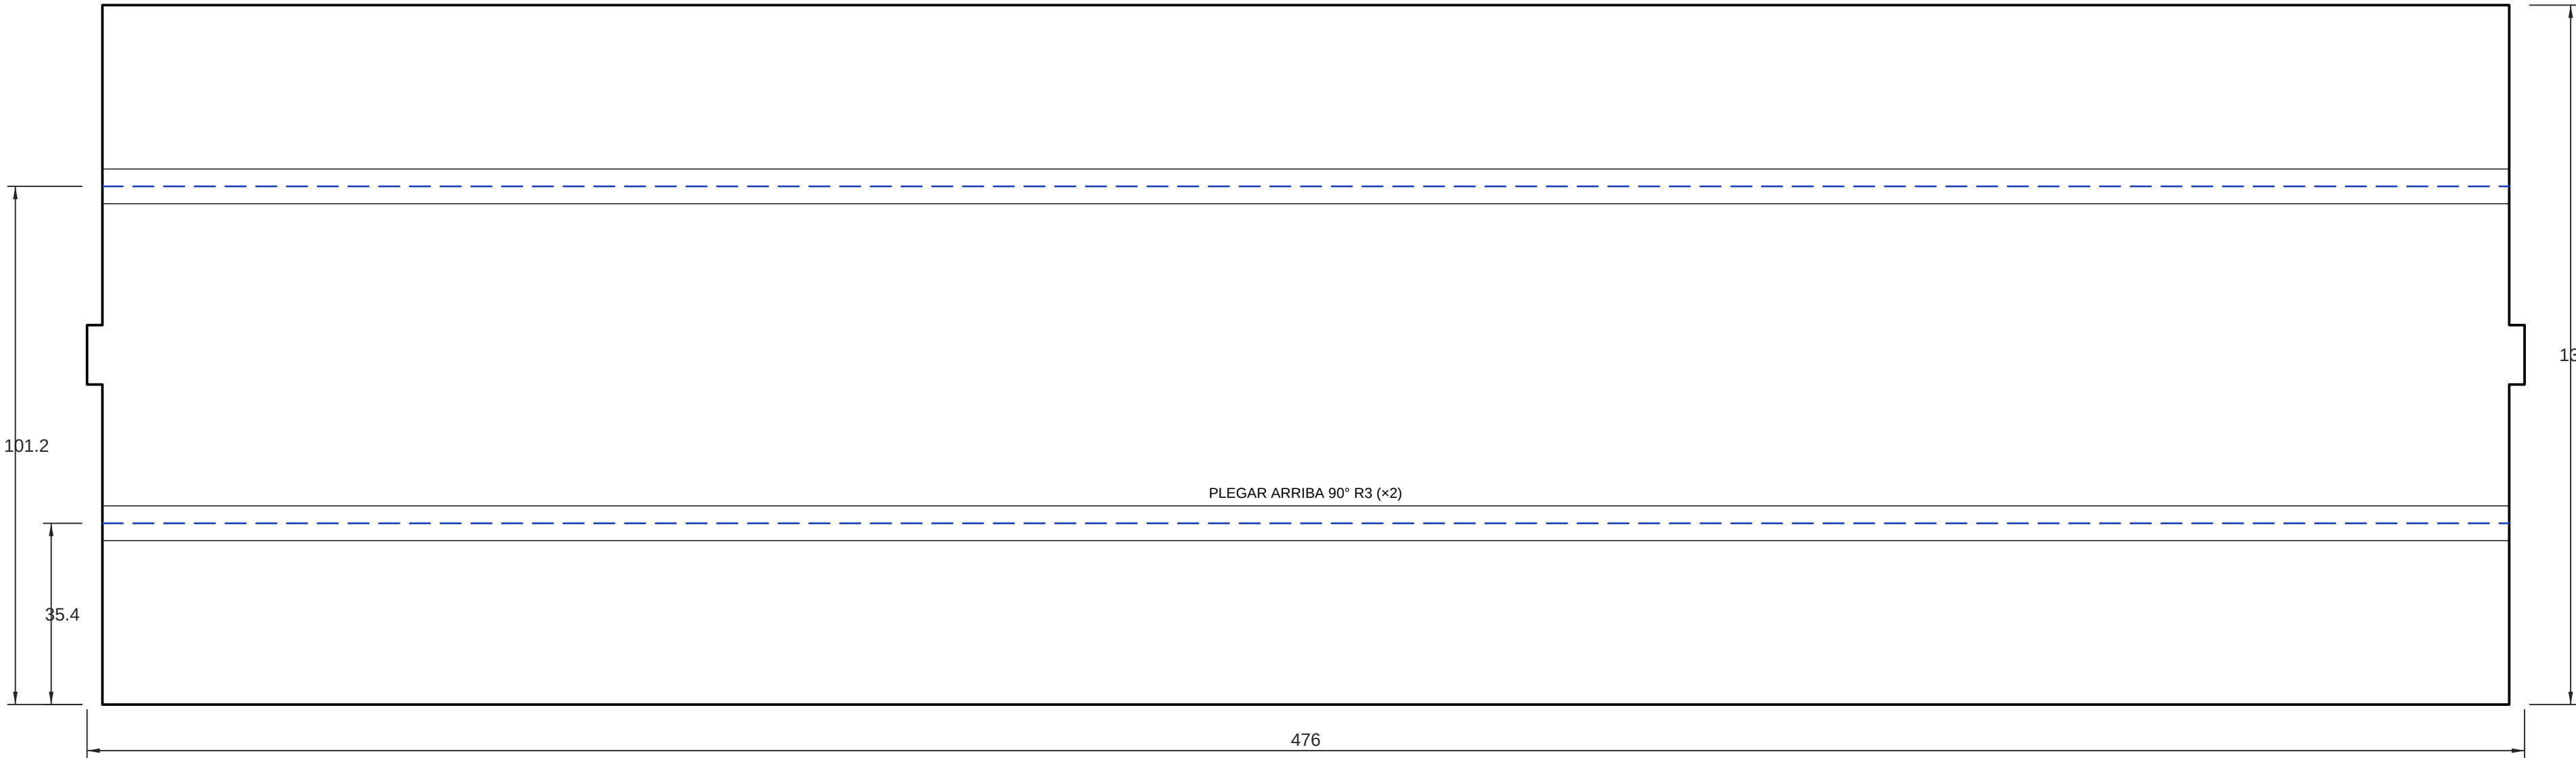


PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del			
DESIGNACIÓN		ESCALA	
FAB - Travesaño de patas B_002A canal 71x38x3 — DESARROL...		1:1	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A1	1/1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-23	mm
NOTA	MATERIAL: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.51 kg/l		Nº DE PLANO
			LB-15

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil C en 2 pliegues, soldar oreja en planilla con luz interior EXACTA entre almas (482).
- Orejas: pieza pequeña soldada en taller (permitido Rev.C) — el conjunto va APERNADO 2xM6.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

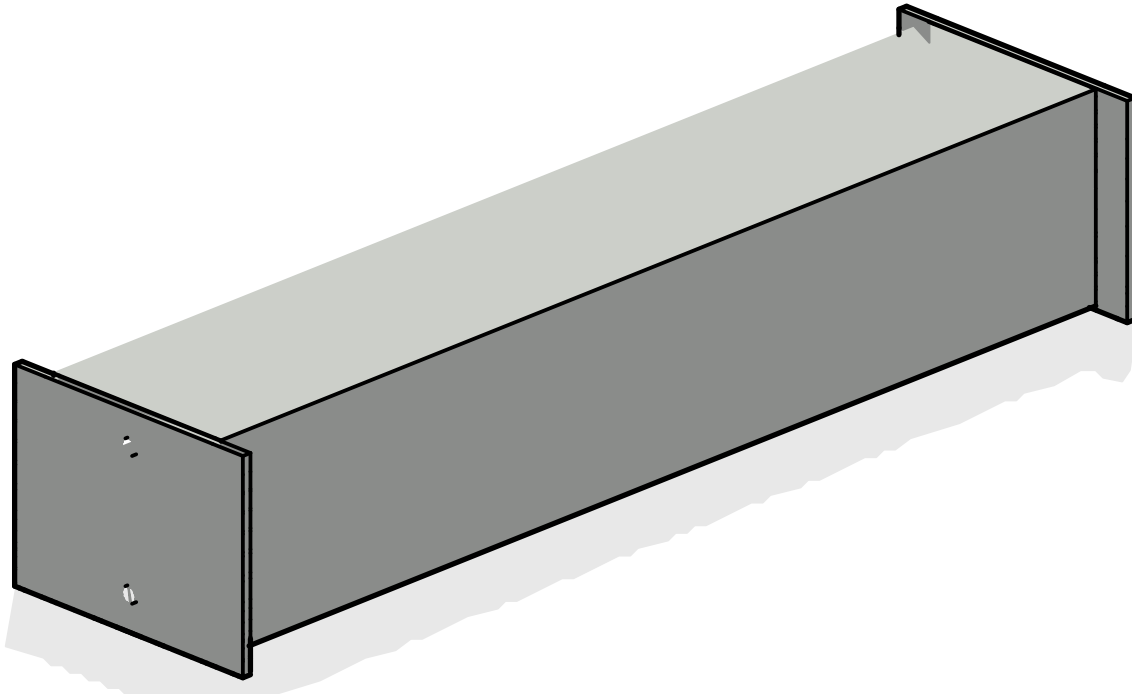

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del			
DESIGNACIÓN		ESCALA	
FAB : Travesaño TR_S 24V — C 88x88x3, orejas apernadas — DESARROLLO		1:1	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	REVISIÓN
CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A1	1/1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-23	mm
NOTA		Nº DE PLANO	
Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 2.75 kg/l		LB-16	