PLANOS DE FABRICACIÓN

CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP) 18 IN × 0.8 M

ENSAMBLE	lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)
PIEZAS TOTALES	68
ÍTEMS DISTINTOS	31
PLANOS DE FABRICACIÓN	13 (GT-01 … GT-13)
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	13
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano
UNIDADES	mm · proyección primer diedro
FECHA	2026-08-23

ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición.

Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.

DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)

ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO
1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	4	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-02
2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	GT-03
3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 (GT-03); 1 EN ESPEJO	GT-03
4	FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	4	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-04
6	FAB · Guarda motriz — costado libre e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	GT-05
7	FAB · Guarda motriz — costado motor e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	GT-06
8	FAB · Guarda motriz — fondo con tapa e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	GT-07
12	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	1	FABRICADA	Acero S275JR e6	GT-10
13	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	2	FABRICADA	Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045	LBP530-EJ-04
15	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3	2	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-12
17	NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.3 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.3 m	—
18	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	2	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—
19	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—
21	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	7	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—
22	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—
23	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—
24	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	3	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamient	—
25	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	3	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamiento	—
26	NORM · Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	1	NORMALIZADA	Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	—
27	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	4	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—
28	NORM · Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	4	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	—
29	NORM · Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	4	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	—
30	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	6	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—
48	FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0	2	FABRICADA	Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA
49	FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0	4	FABRICADA	Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA
50	FAB · Placa lateral PL6 L=800 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue)	2	FABRICADA	Acero S275JR PL6	GT-01

DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)

ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO
51	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01
52	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — montaje guarda GT	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	GT-08
53	FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)	4	FABRICADA	Acero S275JR e4	GT-09
54	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)	4	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-11
—	VIS · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) — integral de la banda 530 GT (no comprable aparte)	1	FABRICADA	Acero (grado en la lámina de la pieza)	GT-13

TIPS DE FABRICACIÓN

- Verificar barrenos contra _agujeros.csv ANTES de plegar — un barreno corrido no se recupera.
- Pliegue único del ala a 90° en plegadora >= largo de pieza (ver _LEEME: cama >= 3 m).
- Las MUESCAS del ala son ventanas del lazo de banda: no limar ni suavizar sus bordes.
- Desputar escoria de láser antes de plegar; proteger la cara exterior (queda a la vista).

DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang·(R + K·t) · K=0.44 · R=6 · t=6 -> BA(90°)=13.57 mm

ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

BARRENOS (corte láser): A = 6× Ø7 · B = 10× Ø9 · C = 6× Ø11

POSICIONES: DXF GTD-09 a escala REAL 1:1 = _agujeros.csv (X-Y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

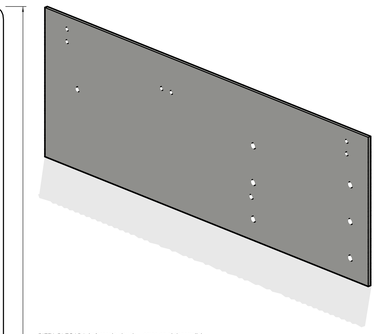

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

32.8 6

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø7)



DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISO: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 grosor); desarrollo del

ConveyOne CIAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9001 · CSA · UL 508A-7 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN: FAB · Placa lateral PL6 L=800 (antideslizante +2 — la mano la da el pliegue) — DESARROLLO		ESCALA: 1:1
	PROYECTO: CV-GT-800	PLANTA: chapa plegada — capa user	FORMATO: A0 · LÁMINA: 1 / 1 · REV: G
	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES: 1	FECHA: 2026-08-23 · UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero S275JR PL6 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 11.17 kg/u		Nº DE PLANO: GT-01

TIPS DE FABRICACIÓN

· Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos ±60° salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.

· UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes (±21,6/±73,7) contra los Ø9 del ala del canal.

DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang·(R + K·t) · K=0.44 · R=3 · t=3 -> BA(90°)=6.79 mm

ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

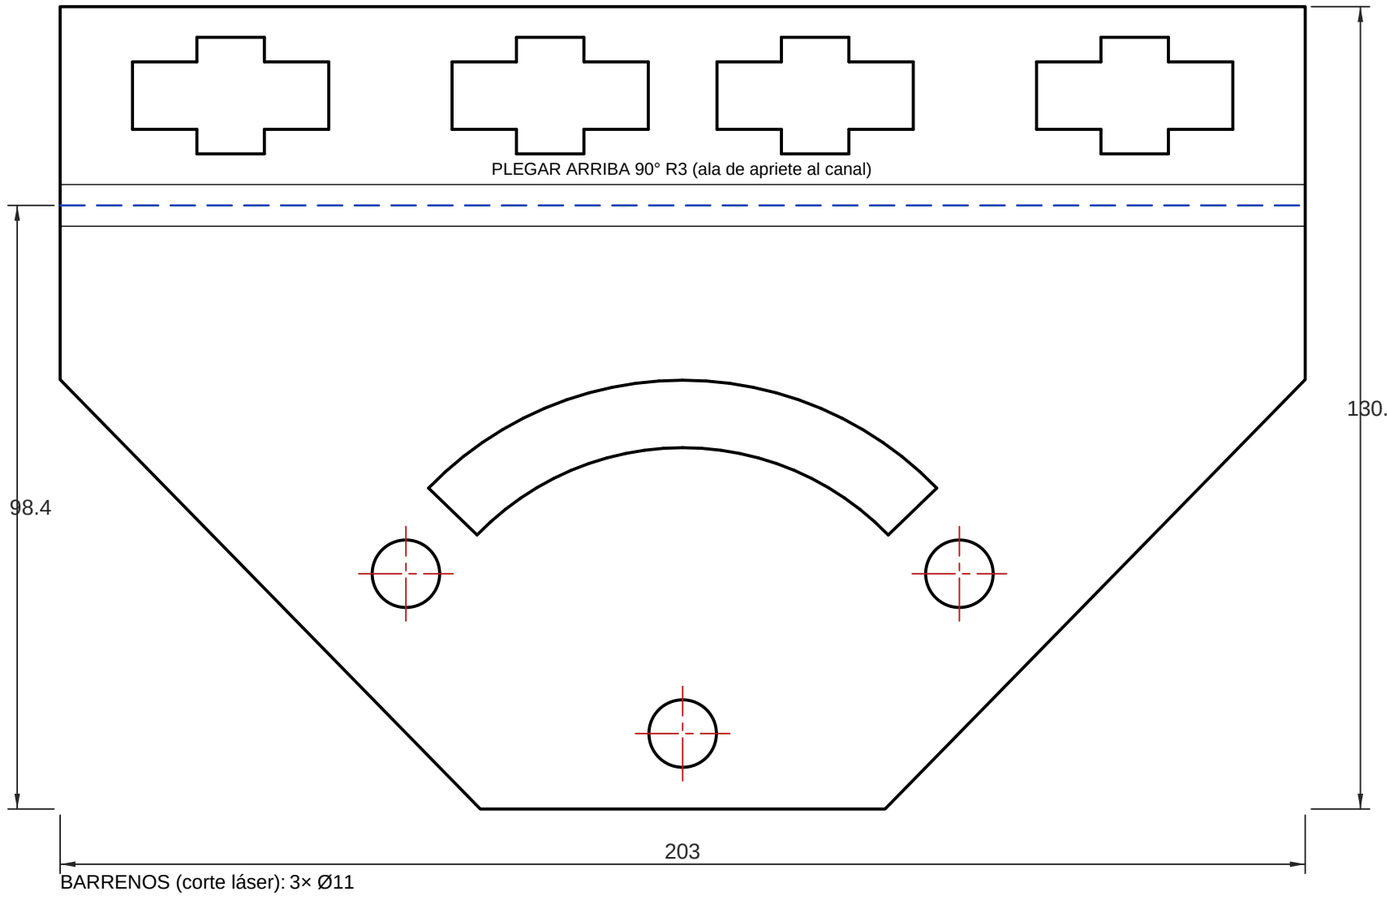

BARRENOS (corte láser): 3× Ø11

POSICIONES: DXF GTD-01 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL…			ESCALA: 1:1
	PROYECTO: CV-GT-800	FUENTE: chapa plegada — capa user		FORMATO: A3 · LÁMINA: 1 / 1 · REV: G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES: 1		FECHA: 2026-08-23 · UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u			Nº DE PLANO: GT-02

TIPS DE FABRICACIÓN

- La grilla 18×Ø9 es del nosebar Movex (cols 15,9/75,9/135,9): verificar contra _agujeros.csv.
- Tuercas M8 van por la cara INTERIOR — dejar acceso antes de apernar los clips.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)

ESPESOR DE CHAPA $\underline{e}$ = 6 mm (constante en toda la pieza)

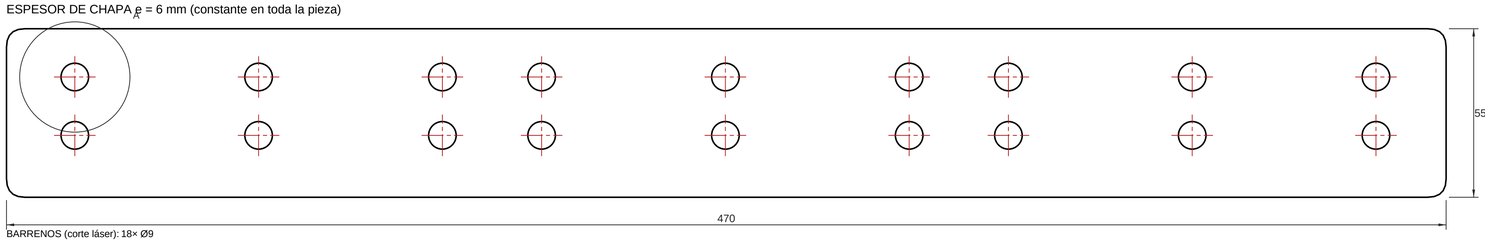

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø9)



BARRENOS (corte láser): 18× Ø9

POSICIONES: DXF GTD-02 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 — DESARROLLO		ESCALA: 1:1
	PROYECTO: CV-GT-800	FUENTE: chapa plegada — capa user	FORMATO: A1 · LÁMINA: 1 / 1 · REV: G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES: 0	FECHA: 2026-08-23 · UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero S275JR PL6 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.16 kg/u		Nº DE PLANO: GT-03

CANT TOTAL 2: 1 según dibujo (FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55) + 1 EN ESPEJO (FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55) — espejos en _LEEME de los DXF

TIPS DE FABRICACIÓN

· Plegar el canal C 77×38 en 2 pliegues; Ø11, ranura 11×110 y ranura de pestaña salen del láser.
· No pintar con sobre-espesor el alma exterior: la tira BR_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang·(R + K·t) · K=0.44 · R=3 · t=3 -> BA(90°)=6.79 mm

ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

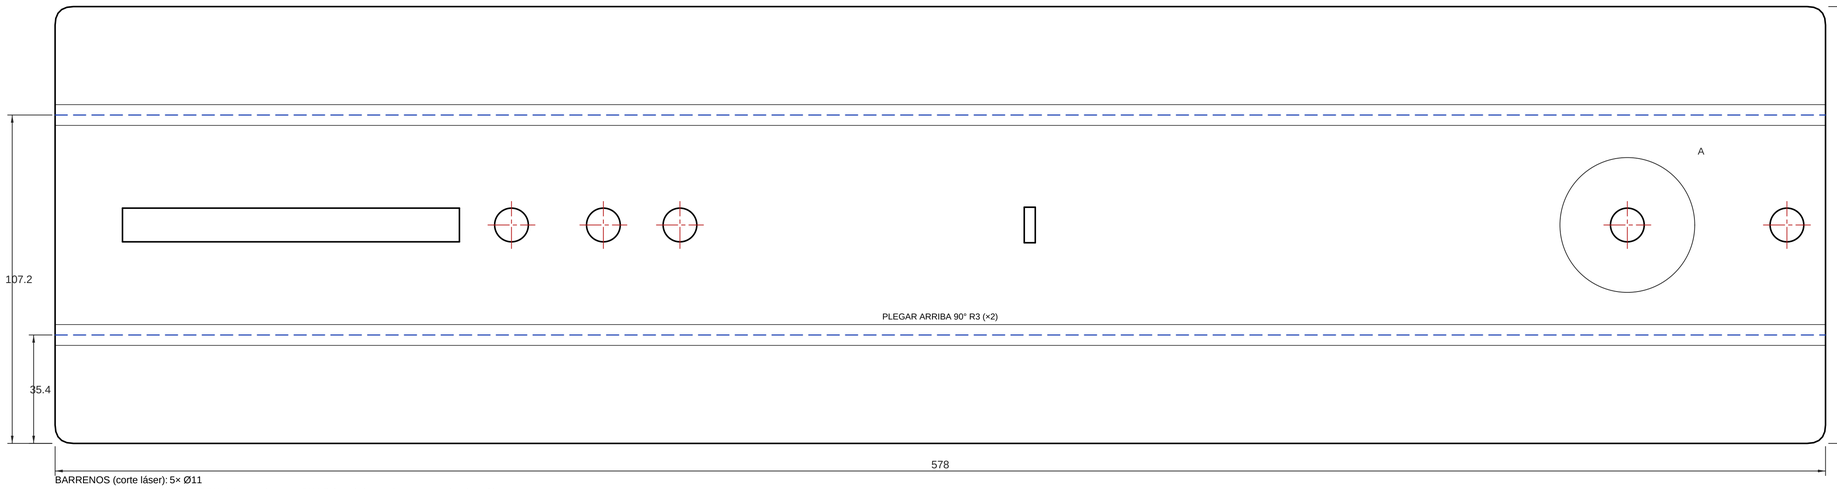

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø11)



BARRENOS (corte láser): 5× Ø11

POSICIONES: DXF GTD-03 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5458-2	DESIGNACIÓN FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10) — DESARROL…		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-GT-800	FUENTE chapa plegada — capa user	FORMATO A1
			LÁMINA 1 / 1
			REV G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES 2	FECHA 2026-08-23
			UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.9 kg/u		Nº DE PLANO GT-04

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2,0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang·(R + K·t) · K=0,44 · R=2 · t=2 -> BA(90°)=4.52 mm

ESPESOR DE CHAPA e = 2 mm (constante en toda la pieza)

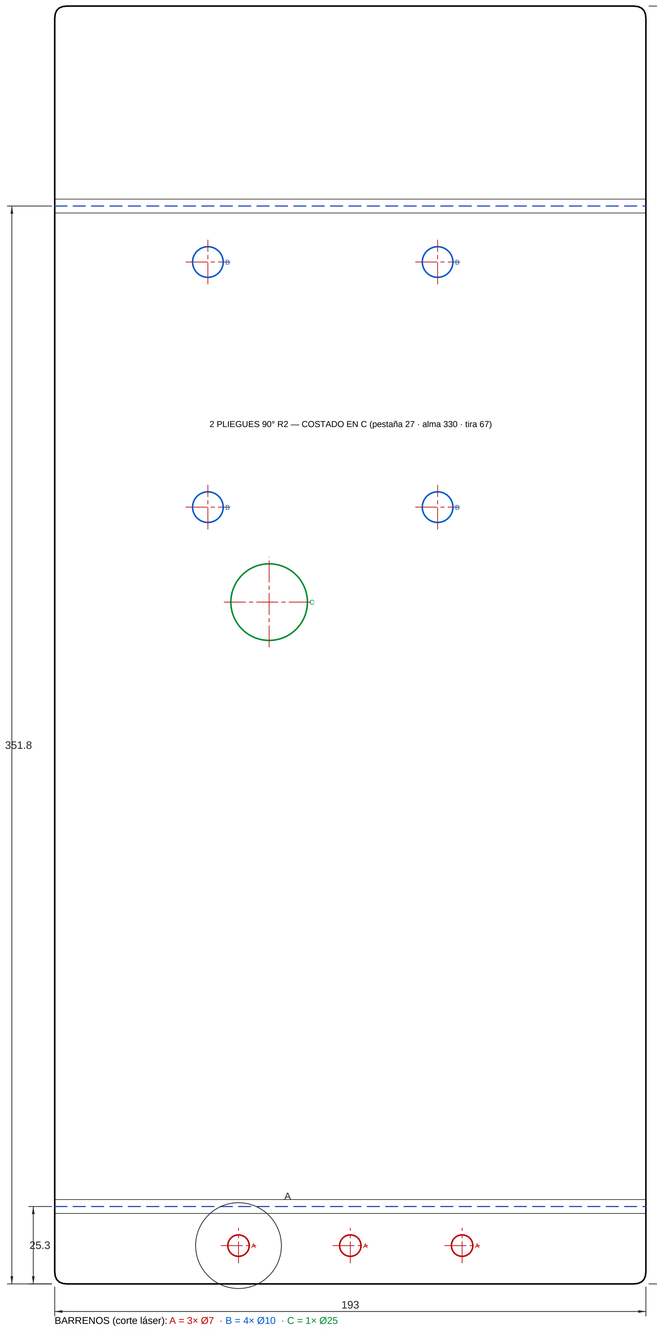

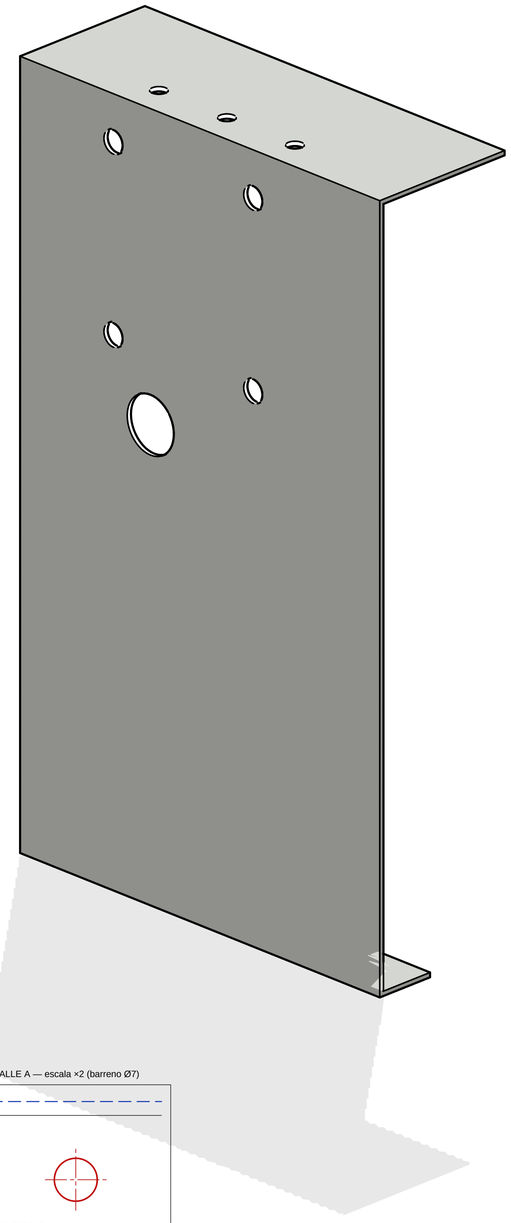

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø7)

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

BARRENOS (corte láser): A = 3× Ø7 · B = 4× Ø10 · C = 1× Ø25

POSICIONES: DXF GTD-04 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: FAB · Guarda motriz — costado libre e2 — DESARROLLO		ESCALA: 1:1
	PROYECTO: CV-GT-800	FUENTE: chapa plegada — capa user	FORMATO: A1 · LÁMINA: 1 / 1 · REV: G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES: 2	FECHA: 2026-08-23 · UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero S275JR e2.0 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.25 kg/u		Nº DE PLANO: GT-05

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2,0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø8: paso de la manguera de extensión de grasera (el niple M6×1 queda dentro).

DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang·(R + K·t) · K=0.44 · R=2 · t=2 -> BA(90°)=4.52 mm

ESPESOR DE CHAPA e = 2 mm (constante en toda la pieza)

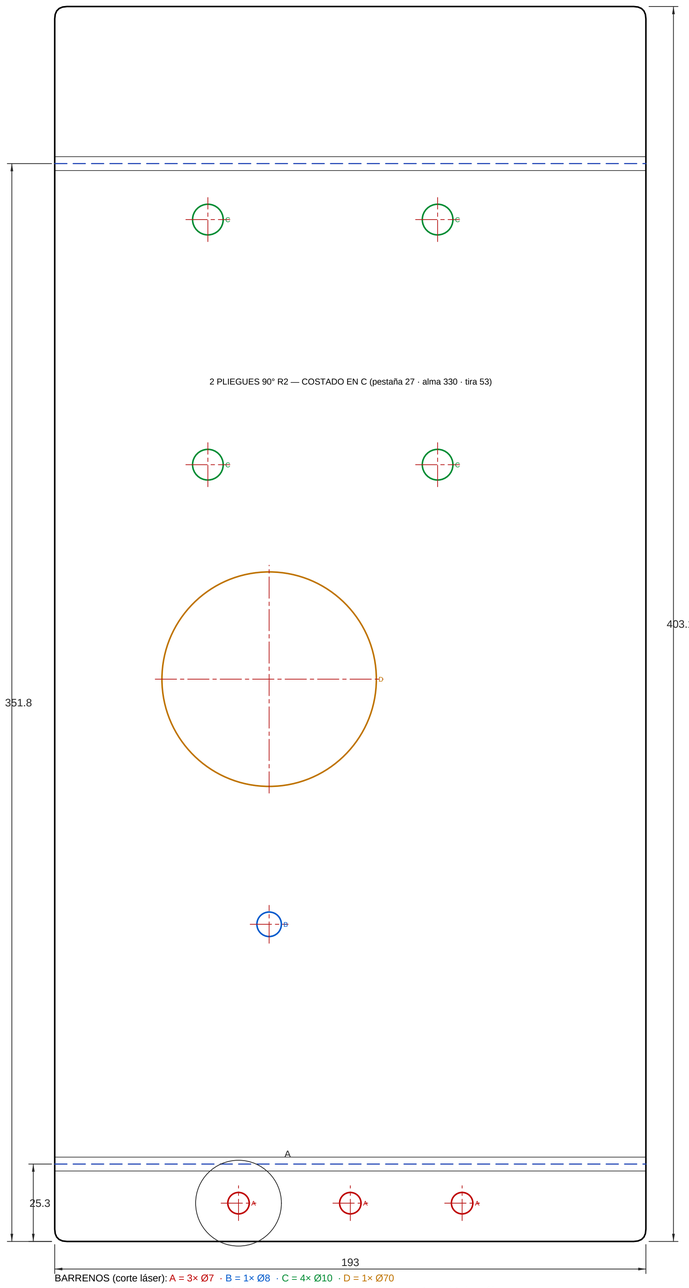

BARRENOS (corte láser): A = 3× Ø7 · B = 1× Ø8 · C = 4× Ø10 · D = 1× Ø70

POSICIONES: DXF GTD-05 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

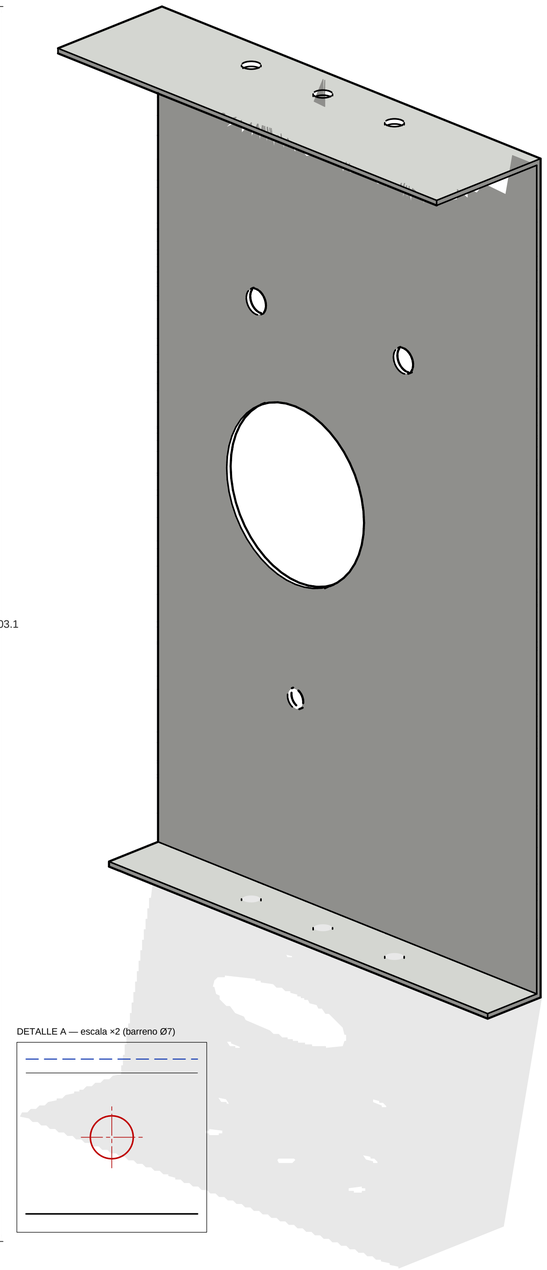

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø7)

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: FAB · Guarda motriz — costado motor e2 — DESARROLLO		ESCALA: 1:1
	PROYECTO: CV-GT-800	FUENTE: chapa plegada — capa user	FORMATO: A1 · LÁMINA: 1 / 1 · REV: G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES: 2	FECHA: 2026-08-23 · UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero S275JR e2.0 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.15 kg/u		Nº DE PLANO: GT-06

TIPS DE FABRICACIÓN
- Un pliegue: la tapa de extremo sube 90° (chapa 2.0 — R2).
- Monta M6×12 bajo las pestañas de ambos costados; drenaje Ø8 queda al eje.

DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang·(R + K·t) · K=0.44 · R=2 · t=2 -> BA(90°)=4.52 mm
ESPESOR DE CHAPA e = 2 mm (constante en toda la pieza)

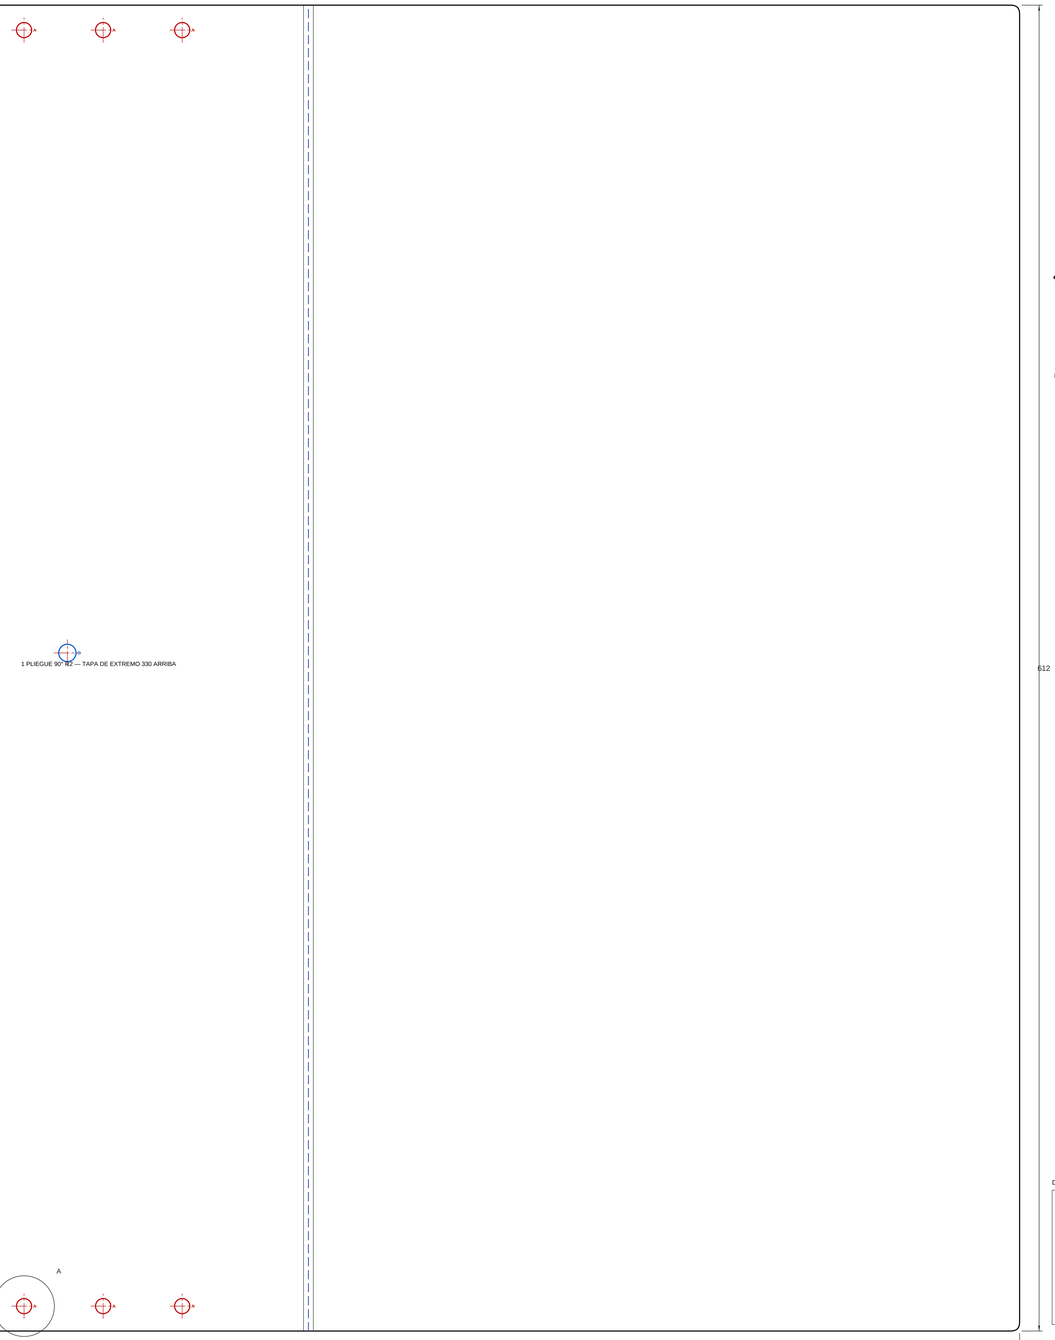

1 PLIEGUE 90° R2 — TAPA DE EXTREMO 330 ARRIBA

BARRENOS (corte láser): A = 6× Ø7 · B = 1× Ø8
POSICIONES: DXF GTD-06 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

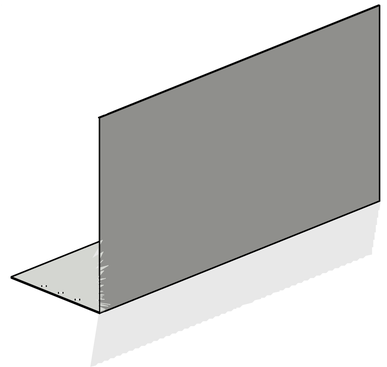

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø7)



DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 9457 · T200 · 12B · 5-M8-2	DENOMINACIÓN FAB · Guarda motriz — fondo con tapa e2 — DESARROLLO		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-GT-800	PUENTE chapa plegada — capa user	FORMATO · LÁMINA A0 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES 1	FECHA 2026-08-23
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	NOTA Material: Acero S275JR e2.0 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 4.99 kg/u		REV G UNIDADES mm
			Nº DE PLANO GT-07

TIPS DE FABRICACIÓN

- ESCARIAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste).
- Presentar APERNADA 6×M10 sobre el alma y verificar coaxialidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)

ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

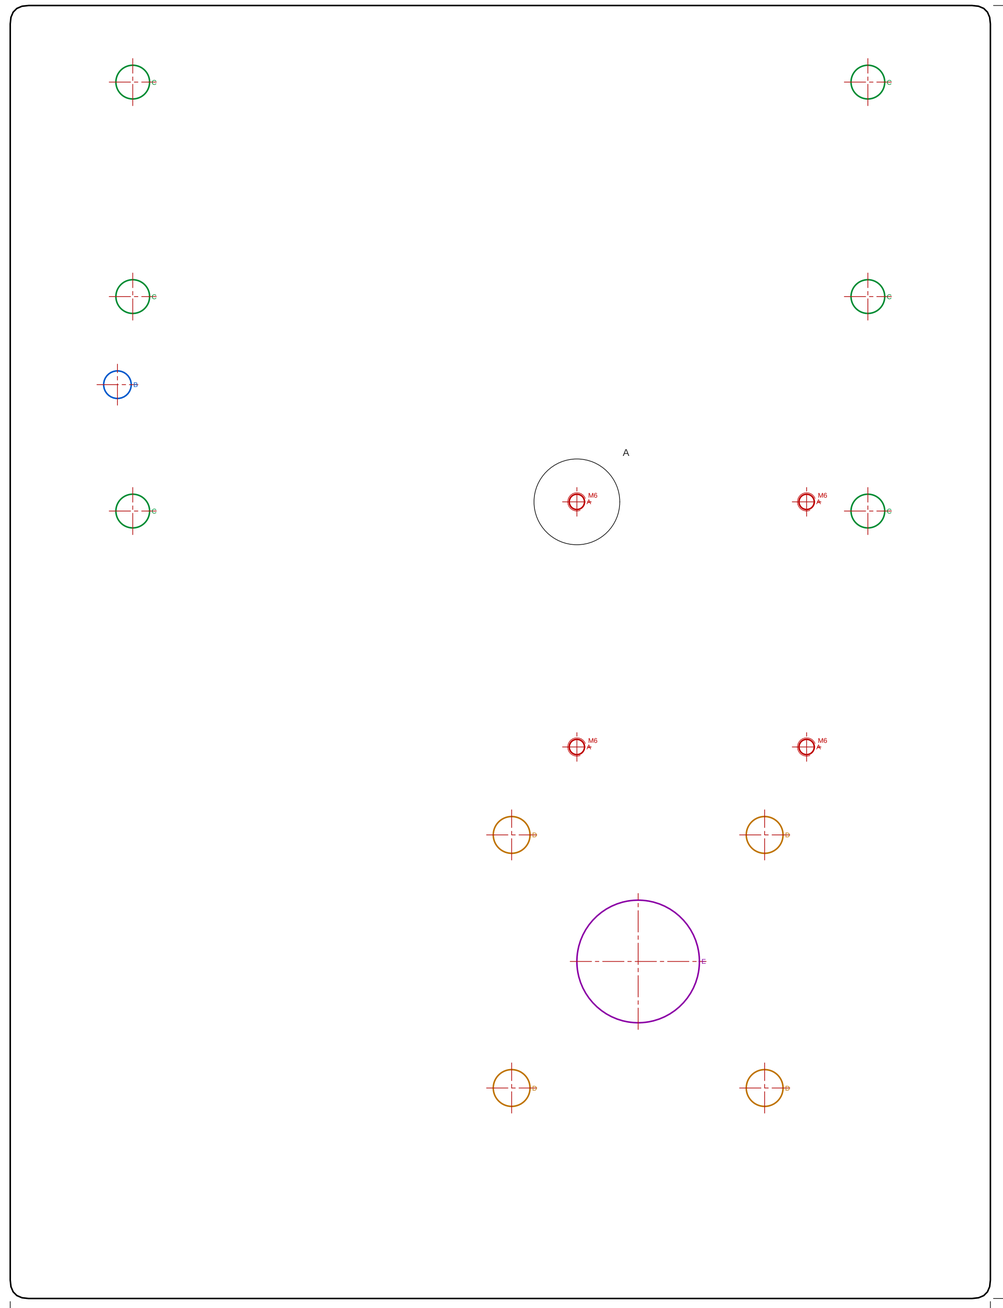

DETALLE A — escala ×2 (barreno M6)



BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 1× Ø9 · C = 6× Ø11 · D = 4× Ø12 · E = 1× Ø40

POSICIONES: DXF GTD-07 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 — montaje guarda GT — DESARROLLO		ESCALA 1:1
	PROYECTO CV-GT-800	FUENTE chapa plegada — capa user	FORMATO / LÁMINA / REV A1 · 1 / 1 · G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES 0	FECHA / UNIDADES 2026-08-23 · mm
	NOTA Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 8.33 kg/u		Nº DE PLANO GT-08

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)

ESPESOR DE CHAPA e = 4 mm (constante en toda la pieza)

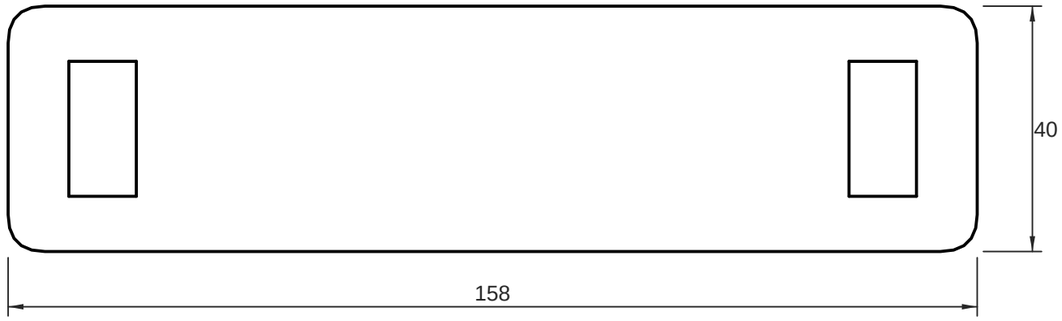

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002) — DESARROL…		ESCALA: 1:1
	PROYECTO: CV-GT-800	FUENTE: chapa plegada — capa user	FORMATO: A3 · LÁMINA: 1 / 1 · REV: G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES: 0	FECHA: 2026-08-23 · UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero S275JR e4 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.18 kg/u		Nº DE PLANO: GT-09

TIPS DE FABRICACIÓN

- Soldar los clips en PLANTILLA a 90°±0,5° ANTES de pintar; tapar roscas al pintar.
- La cara superior apoya la platina del carril: sin salpicadura ni sobre-espesor de pintura.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)

ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

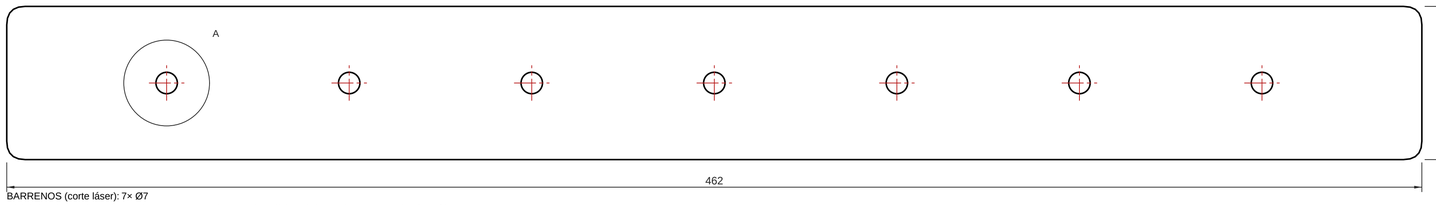

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø7)



BARRENOS (corte láser): 7× Ø7

POSICIONES: DXF GTD-10 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7291 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma) — DESARROLLO		ESCALA: 1:1
	PROYECTO: CV-GT-800	FUENTE: chapa plegada — capa user	FORMATO: A1 · LÁMINA: 1 / 1 · REV: G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES: 0	FECHA: 2026-08-23 · UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero S275JR e6 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.07 kg/u		Nº DE PLANO: GT-10

TIPS DE FABRICACIÓN

· Rebabar TODAS las ranuras 11×20: el ajuste de altura desliza por ellas bajo carga.

· Soldar la pata B_004A a escuadra (90°±0,5°) ANTES de pintar (soporte a piso: permitido).

DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang·(R + K·t) · K=0.44 · R=3 · t=3 -> BA(90°)=6.79 mm

ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

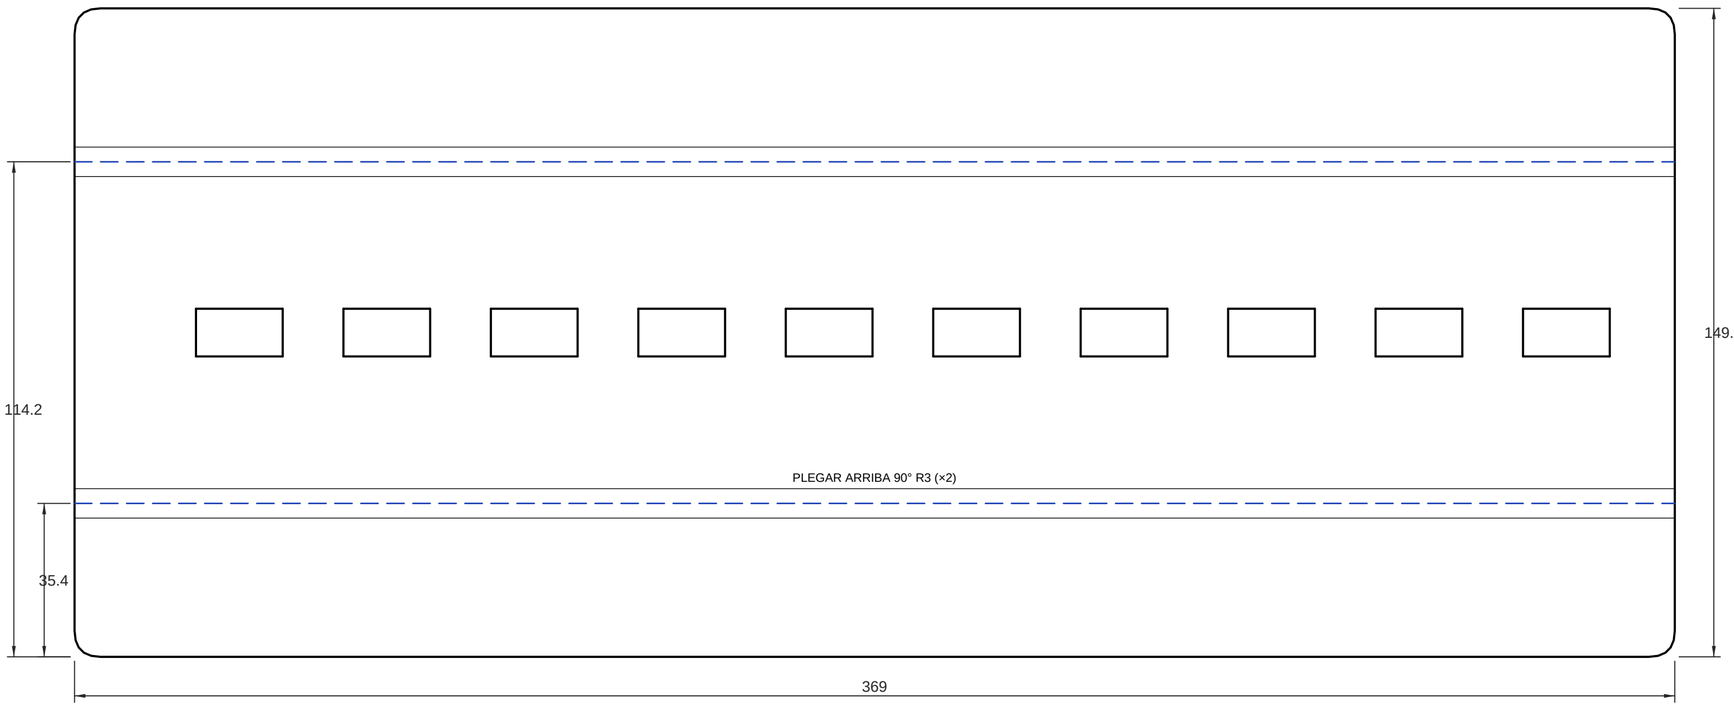

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) — DESARROLLO		ESCALA: 1:1
	PROYECTO: CV-GT-800	FUENTE: chapa plegada — capa user	FORMATO: A2 · LÁMINA: 1 / 1 · REV: G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES: 2	FECHA: 2026-08-23 · UNIDADES: mm
	NOTA: Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.25 kg/u		Nº DE PLANO: GT-11

TIPS DE FABRICACIÓN

· Canal C 71×38 en 2 pliegues, alma ARRIBA; pestañas 11×3 del alma entran en la ranura de cada columna.

· Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller).

DESARROLLO DE CHAPA — BA = ang·(R + K·t) · K=0.44 · R=3 · t=3 -> BA(90°)=6.79 mm

ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

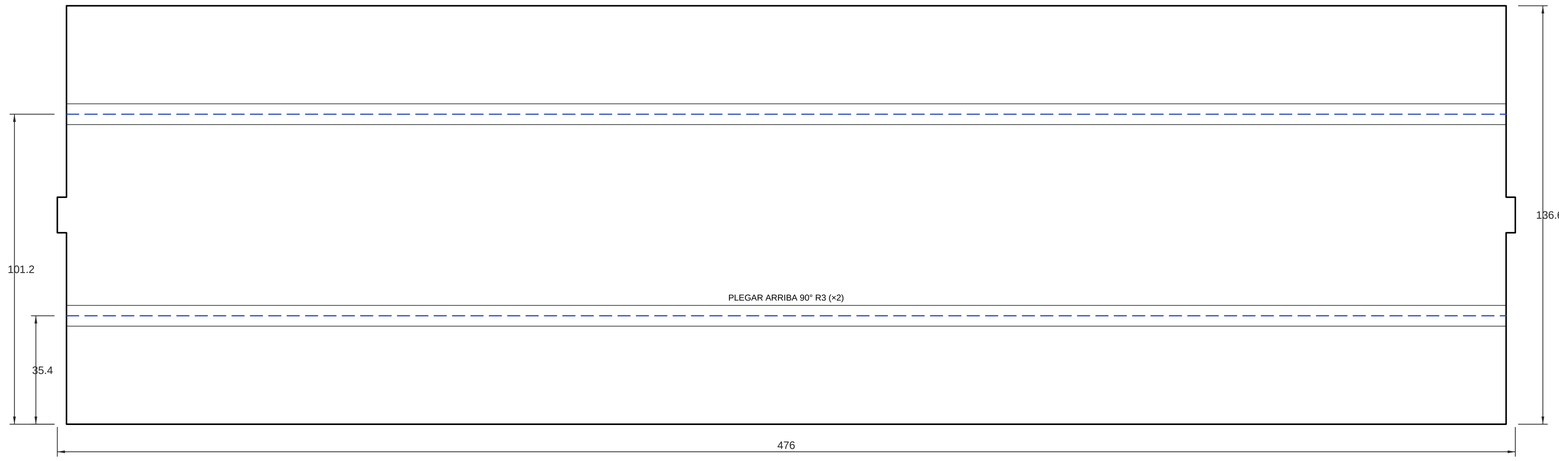

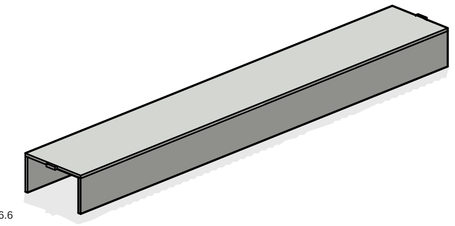

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 128 · 5456-2	DESIGNACIÓN FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 — DESARROL…		ESCALA 1:1	
	PROYECTO CV-GT-800	FUENTE chapa plegada — capa user	FORMATO / LÁMINA A1 1 / 1	REV G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PLIEGUES 2	FECHA 2026-08-23	UNIDADES mm
	NOTA Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 1.51 kg/u		Nº DE PLANO GT-12	

ISOMÉTRICA

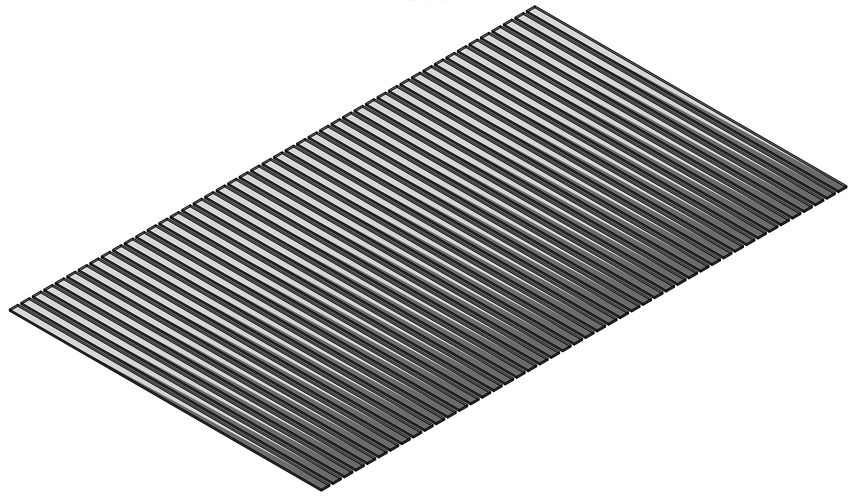

ALZADO

PERFIL

PLANTA

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel advernarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA

ConveyOne CAD: DISEÑO CAPA USER ISO 9001 · ISW · CE · MIM-E	DESIGNACIÓN VIS - Goma Grip Top 75 SHA (disp. 50 SHA) — integral de la banda S30 GT (no comprable aparte)		ESCALA 1:2
	PROYECTO CV-GT-800	PUESTE diseño paramétrico — capa user	FORMATO / LÁMINA A0 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 1	FECHA 2026-08-23
	NOTAS Material: Acero (grado en la lámina de la pieza) · tol. gral. ISO 2768-mK		PIEZA PLANO GT-13