

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E


F

SECCIÓN DE PLEGADO — PERFIL FORMADO 1:1 (sección por el plano medio de la platina)

V 90° INCLUIDOS · 52 INT. ENTRE ALAS · OREJAS CONTRA EL ALA INFERIOR DEL CANAL

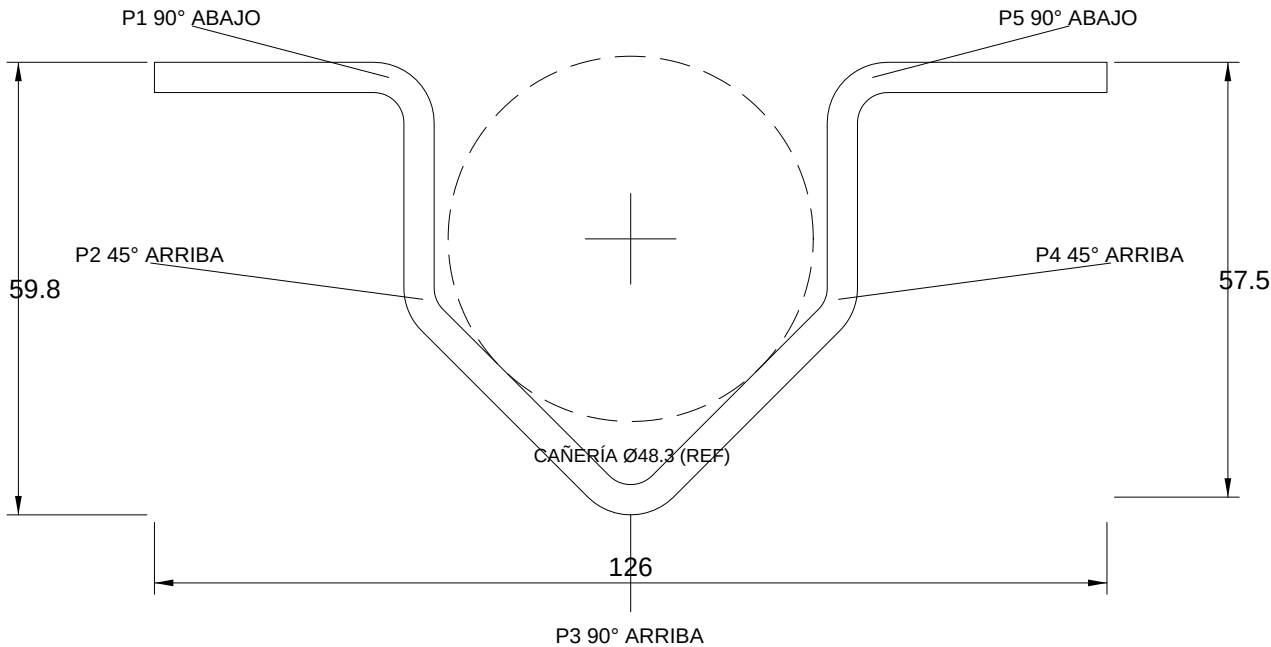


DESARROLLO DE CHAPA 1:1 — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t)$, fibra neutra por factor K

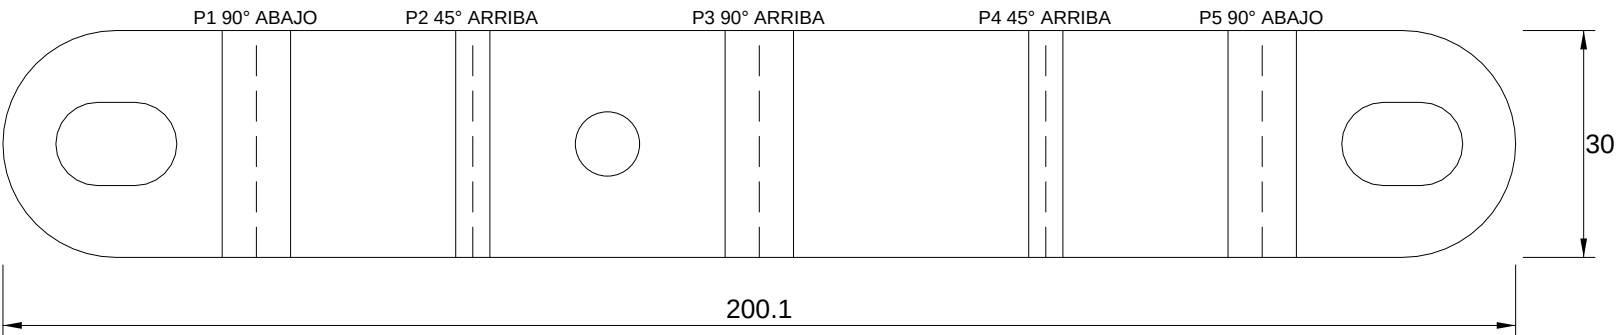

K=0.44 · Ri=4 · BA90=9.048 · BA45=4.524 · BD90=6.952 · BD45=2.104 · EJES EN 33.524 / 62.153 / 100.051 / 137.95 / 166.579

CORTE: 2 COLISOS 11×16 (AJUSTE ±2.5) + 1 BARRENO Ø8.5 — ROSCAR M10 EN ARMADO, PERPENDICULAR AL FLANCO

SECUENCIA: P3 (ápice) > P2·P4 (45°) > P1·P5 (orejas) · CARA DEL ASIENTO HACIA ARRIBA · EXTREMOS R15

 CONVEYONE CONVEYONE SpA ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	HGD-02 · RC-48V retenedor asiento en V (x12)		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-HGR-190E24	chapa plegada — capa user	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		12	2026-08-18
	NOTA		UNIDADES	
Acero ASTM A36 — chapa 4 mm (corte láser) · e4 · ISO 2768-mK · K=0.44 · Rev. B-1 (colisos + e...		Nº DE PLANO		HGD-02