

Módulo transfer omni bidireccional — BF 21"

527.4 x 586 x 165.1 mm · 18 omnis Ø58 de avance · 12 giradas 90° en desvío · 2 UniDrive · 2026-07-31




Pieza	Cant.	Origen
canal_lateral	2	fabricar
placa_extremo	2	fabricar
mampara_motores	1	fabricar
pantalla_tren	1	fabricar
soporte_motor_A	1	fabricar
soporte_eje	8	fabricar
tapa_superior	1	fabricar
travesano_desvio	3	fabricar
soporte_desvio	12	fabricar
eje_hexagonal	4	fabricar
eje_desvio_hex	12	fabricar
polea_desvio_2g	12	fabricar
spool_desvio_2g	3	fabricar
spool_eje_omni	4	fabricar
spool_eje_comun	1	fabricar
polea_motor_2g	2	fabricar
eje_comun_20	1	fabricar
motor_unidrive	2	comprar
chumacera_ucfl204	2	comprar
rodamiento_fr8zz_hex	32	comprar
rueda_omni_58	30	proyecto RUEDA-OMNI-58
oring_pu_316	17	comprar
collarin_hex_12.7	20	comprar
separador_tubo_18x13.5	1	comprar
tornillería M5/M4 avellanada	1	comprar

canal lateral

2 ud · chapa plegada 3 mm; taladrar según su DXF (A y B difieren)

isométrica



planta



alzado




envolvente 41.1 x 586.0 x 165.1 mm

STL: estanco · volumen 418,173 mm³

placa extremo

2 ud · chapa 3 mm; la A lleva el paso del eje común

isométrica



planta



alzado




envolvente 445.2 x 3.0 x 146.0 mm

STL: estanco · volumen 193,406 mm³

mampara motores

1 ud · chapa 3 mm: patrón UniDrive B + paso eje común

isométrica



planta



alzado




envolvente 445.2 x 3.0 x 152.0 mm

STL: estanco · volumen 196,679 mm³

pantalla tren

1 ud · chapa 3 mm: separa el desvío del tren de o-rings

isométrica



planta



alzado




envolvente 3.0 x 368.0 x 88.0 mm

STL: estanco · volumen 94,866 mm³

soporte motor A

1 ud · chapa 3 mm con patrón UniDrive; pestañas al alma B y a la mampara (plegado en obra)

isométrica

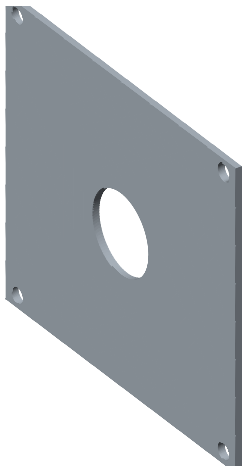

planta



alzado



envolvente 3.0 x 170.0 x 152.0 mm

STL: estanco · volumen 72,780 mm³

soporte eje

8 ud · bloque 20 mm, alojamiento FR8ZZ-HexHD Ø28.6

isométrica



planta



alzado




envolvente 12.0 x 54.0 x 54.0 mm

STL: estanco · volumen 27,300 mm³


tapa superior

1 ud · chapa 3 mm ranurada, 2.1 bajo la tangente, atornillada a los soportes de eje

isométrica

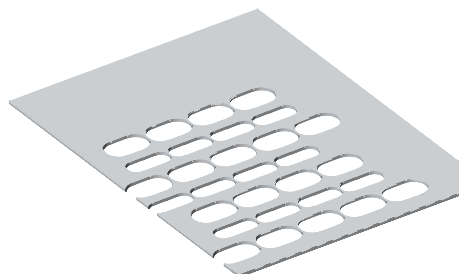

planta

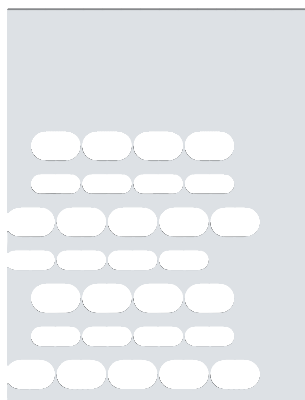

alzado




envolvente 437.2 x 578.0 x 3.0 mm

STL: estanco · volumen 533,522 mm³

travesano desvio

3 ud · chapa 3 mm plegada bajo cada hueco: pestañas al alma A y a la pantalla (M5); los bloques del desvío atornillan a su cara

isométrica

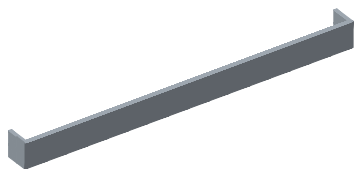

planta



alzado




envolvente 350.0 x 25.0 x 27.0 mm

STL: estanco · volumen 31,914 mm³

soporte desvio

12 ud · bloque 30 con DOS FR8ZZ-HexHD en línea (voladizo de rueda+polea), 2x M5 al travesaño


isométrica

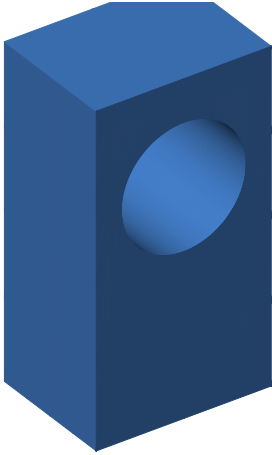

planta



alzado

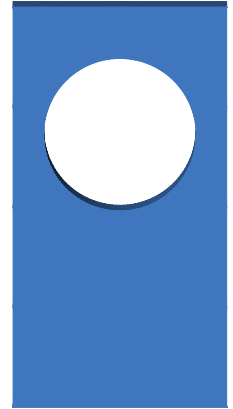


envolvente 40.0 x 30.0 x 75.0 mm

STL: estanco · volumen 70,769 mm³

eje hexagonal

4 ud · hex 12.7 x 441.2 mm

isométrica



planta



alzado




envolvente 441.2 x 12.7 x 14.7 mm

STL: estanco · volumen 61,627 mm³

eje desvio hex

12 ud · hex 12.7 x 70.9 mm; collarín en el lado del bloque, el prisionero de la polea retiene el otro

isométrica



planta



alzado



envolvente 12.7 x 70.9 x 14.7 mm

STL: estanco · volumen 9,903 mm³

polea desvio 2g

12 ud · Ø30 dos gargantas (± 3), barreno hex: recibe riser o cadena


isométrica



planta



alzado

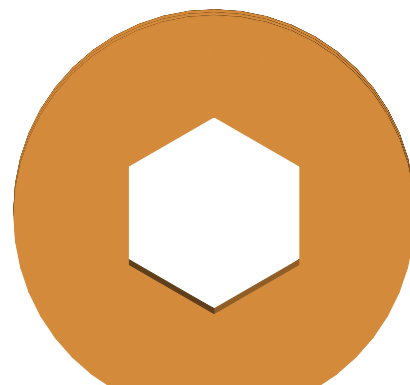


envolvente 30.0 x 12.8 x 30.0 mm

STL: estanco · volumen 4,400 mm³

spool desvio 2g

3 ud · Ø36 dos gargantas (± 3) bore 20.2 + prisionero, en el eje común


isométrica

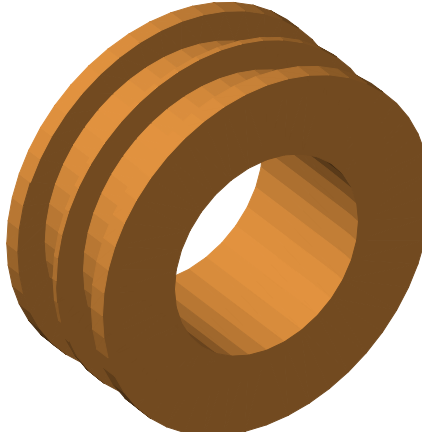

planta



alzado

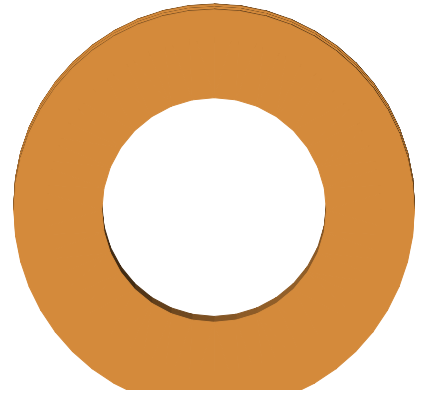

envolvente 36.0 x 15.0 x 36.0 mm

STL: estanco · volumen 7,037 mm³


spool eje omni

4 ud · Ø36 dos gargantas (±16.87, esquema ZP2026), barreno hex + prisionero


isométrica



planta

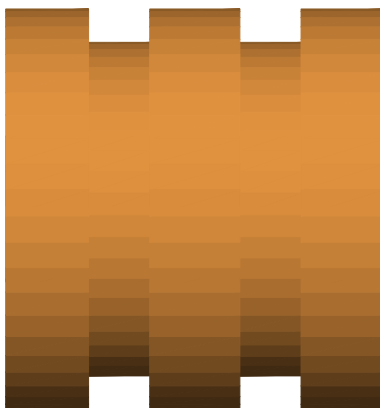

alzado

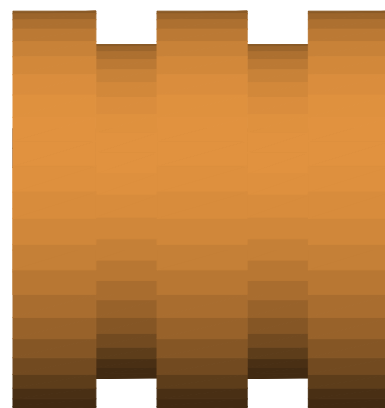


envolvente 34.0 x 36.0 x 36.0 mm

STL: estanco · volumen 26,236 mm³


spool eje comun

1 ud · Ø36 una garganta útil, bore 20.2 + prisionero


isométrica

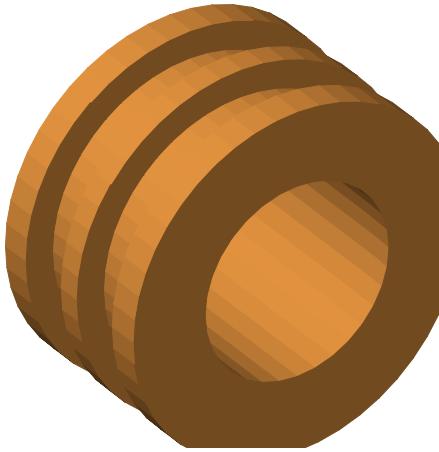

planta

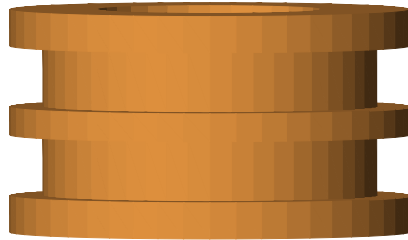

alzado

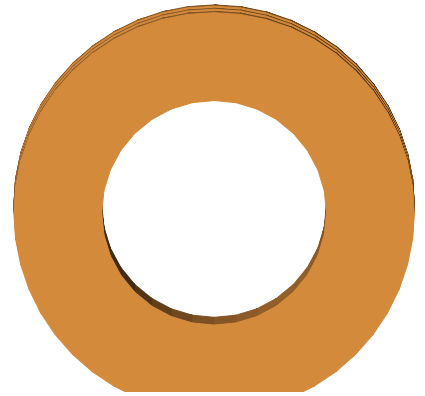

envolvente 36.0 x 20.0 x 36.0 mm

STL: estanco · volumen 10,520 mm³

polea motor 2g

2 ud · Ø44, garganta a plano de anillo, bore D 12.7

isométrica



planta



alzado




envolvente 20.0 x 44.0 x 44.0 mm

STL: estanco · volumen 23,492 mm³

eje comun 20

1 ud · Ø20 h6 x 567; chumaceras UCFL204

isométrica



planta



alzado




envolvente 20.0 x 567.0 x 20.0 mm

STL: estanco · volumen 176,986 mm³


motor unidrive

2 ud · UniDrive ONE (ficha S-UD23062200R01) — COMPRADO


isométrica

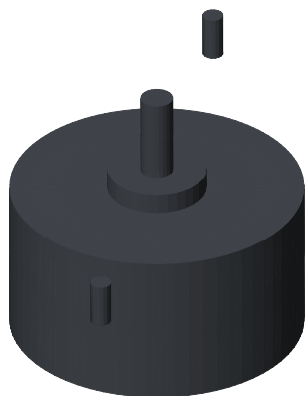

planta

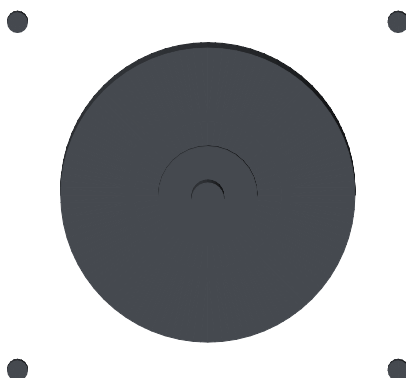

alzado

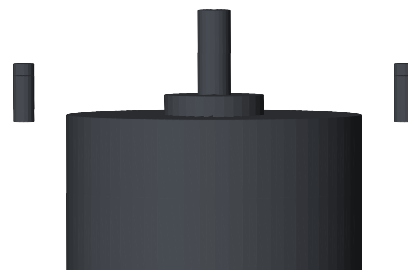


envolvente 160.6 x 147.6 x 104.7 mm


chumacera ucfl204

2 ud · catálogo (bore Ø20, M10 a 64)


isométrica

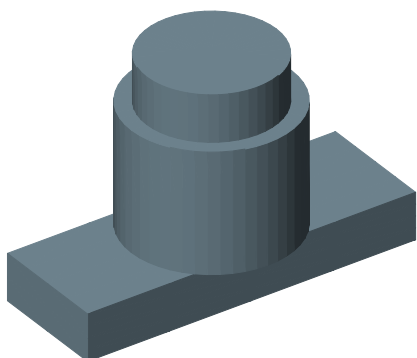

planta

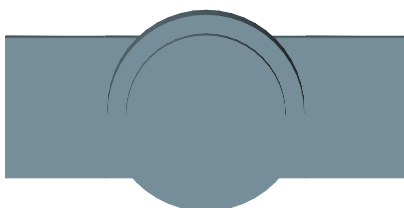

alzado

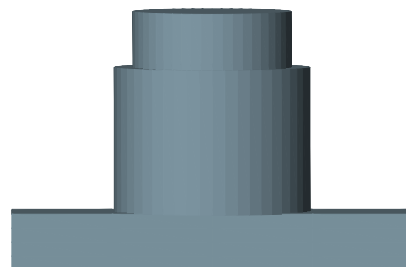

envolvente 86.0 x 42.0 x 55.0 mm