

1	2	3	4	5	6	7	8																		
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-LBP-5000 · MOVEX 530 LBP 18 IN × 5.0 M						A																		
B							B																		
C	<table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>128</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>39</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>16 (LB-01 ... LB-16)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>16</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-08-19</td></tr></table>						ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)	PIEZAS TOTALES	128	ÍTEMS DISTINTOS	39	PLANOS DE FABRICACIÓN	16 (LB-01 ... LB-16)	NORMALIZADAS / CONJUNTOS	16	NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)	TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano	UNIDADES	mm · proyección primer diedro	FECHA	2026-08-19	C
ENSAMBLE	lbp530_5m.json (formato foto3d-cad, capa user)																								
PIEZAS TOTALES	128																								
ÍTEMS DISTINTOS	39																								
PLANOS DE FABRICACIÓN	16 (LB-01 ... LB-16)																								
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	16																								
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																								
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																								
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																								
FECHA	2026-08-19																								
D							D																		
E	ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.						E																		
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — portada LB-00 · 2026-08-19 · ConveyOne						F																		
1	2	3	4	5	6	7	8																		

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)

ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO
1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-02
2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-03
3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55 (LB-03); 1 EN ESPEJO	LB-03
4	FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-04
7	FAB · Guarda motriz — costado libre e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-05
8	FAB · Guarda motriz — costado motor e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-06
9	FAB · Guarda motriz — fondo con tapa e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-07
10	FAB · Guarda tensor — costado lateral e2	2	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-08
11	FAB · Guarda tensor — fondo con tapa e2	1	FABRICADA	Acero S275JR e2.0	LB-09
12	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-10
13	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-11
16	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	5	FABRICADA	Acero S275JR e6	LB-13
17	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	8	FABRICADA	Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045	LBP530-EJ-04
19	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3	3	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-15
20	FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas	5	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-16
22	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	—
23	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—
24	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—
25	NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	—
26	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—
27	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—
28	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—
29	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	3	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—
30	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	3	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—
31	NORM · Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	3	NORMALIZADA	Ojal ciego Ø25 EPDM (tapón de puerto de grasera)	—
32	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	16	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—

CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP1 · 2026-08-19 · ConveyOne

1

2

3

4

5

6

7

8

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A
B	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	33	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte)	—			
	34	NORM · Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	4	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×51 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
	35	NORM · Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	12	NORMALIZADA	Separador guarda Ø12×65 (pasada Ø6,4, torneado)	—			
	36	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—			
C	37	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—			
	56	FAB · Clip ángulo — pieza menor SOLDADA (40×30×40) · 2×Ø7.0	10	FABRICADA	Perfil 30×30×3 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	57	FAB · Oreja de extremo 120×60×4 — pieza menor SOLDADA (120×4×90) · 2×Ø7.0	10	FABRICADA	Perfil 120×60×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	58	FAB · Clip ángulo cabezal — pieza menor SOLDADA (4×60×48) · 2×Ø7.0	4	FABRICADA	Perfil 40×40×4 — corte a largo + barrenos	ficha soldadura GA			
	59	FAB · Placa lateral PL6 L=5000 (ambidiestra ×2 — la mano la da el pliegue)	2	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-01			
	60	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=697 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01			
	61	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=582 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-02			
	62	FAB · Pata B_004A 158×40×4 — pie de anclaje (SOLDADA a tira BR_3002)	6	FABRICADA	Acero S275JR e4	LB-12			
	63	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-14			
D									D
E									E
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP2 · 2026-08-19 · ConveyOne								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

TIPS DE FABRICACION

Verificar barrenos antes de plegar — un barreno cortado no se recupera


Plegar unico del lado a 90° en plegadora — largo de pieza (ver „LEEME” carta # 3 n°)

Las VUELGAS del lado con ventosas del lado de banda no tiene la sujecion con bridas

Desmontar escoria de laser antes de plegar, proteger la cara exterior (puente a la vista)


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA $e = 6 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

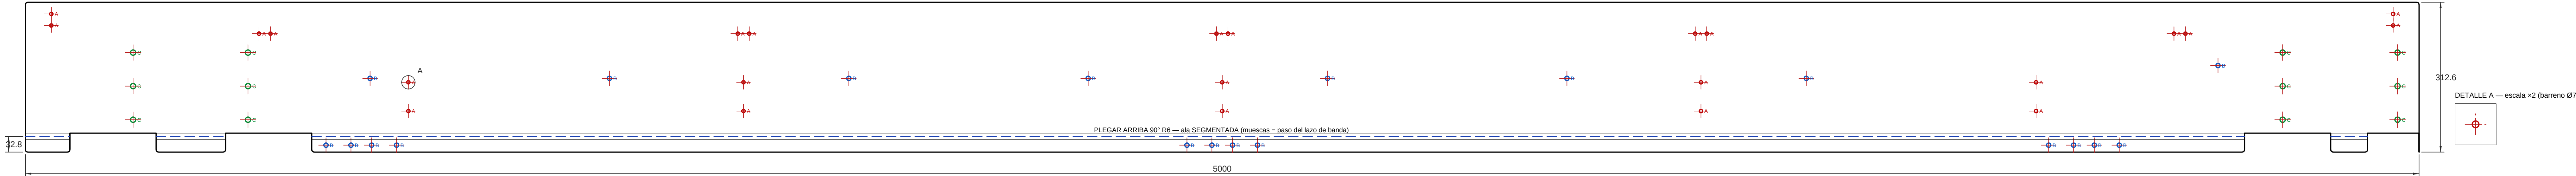

BARRENOS (corte laser): $A = 24 \times \text{Ø7}$; $B = 20 \times \text{Ø9}$; $C = 12 \times \text{Ø11}$

POSICIONES: DXF LBD-12 a escala REAL 1:1 + „agujeros.dxf (X-Y Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

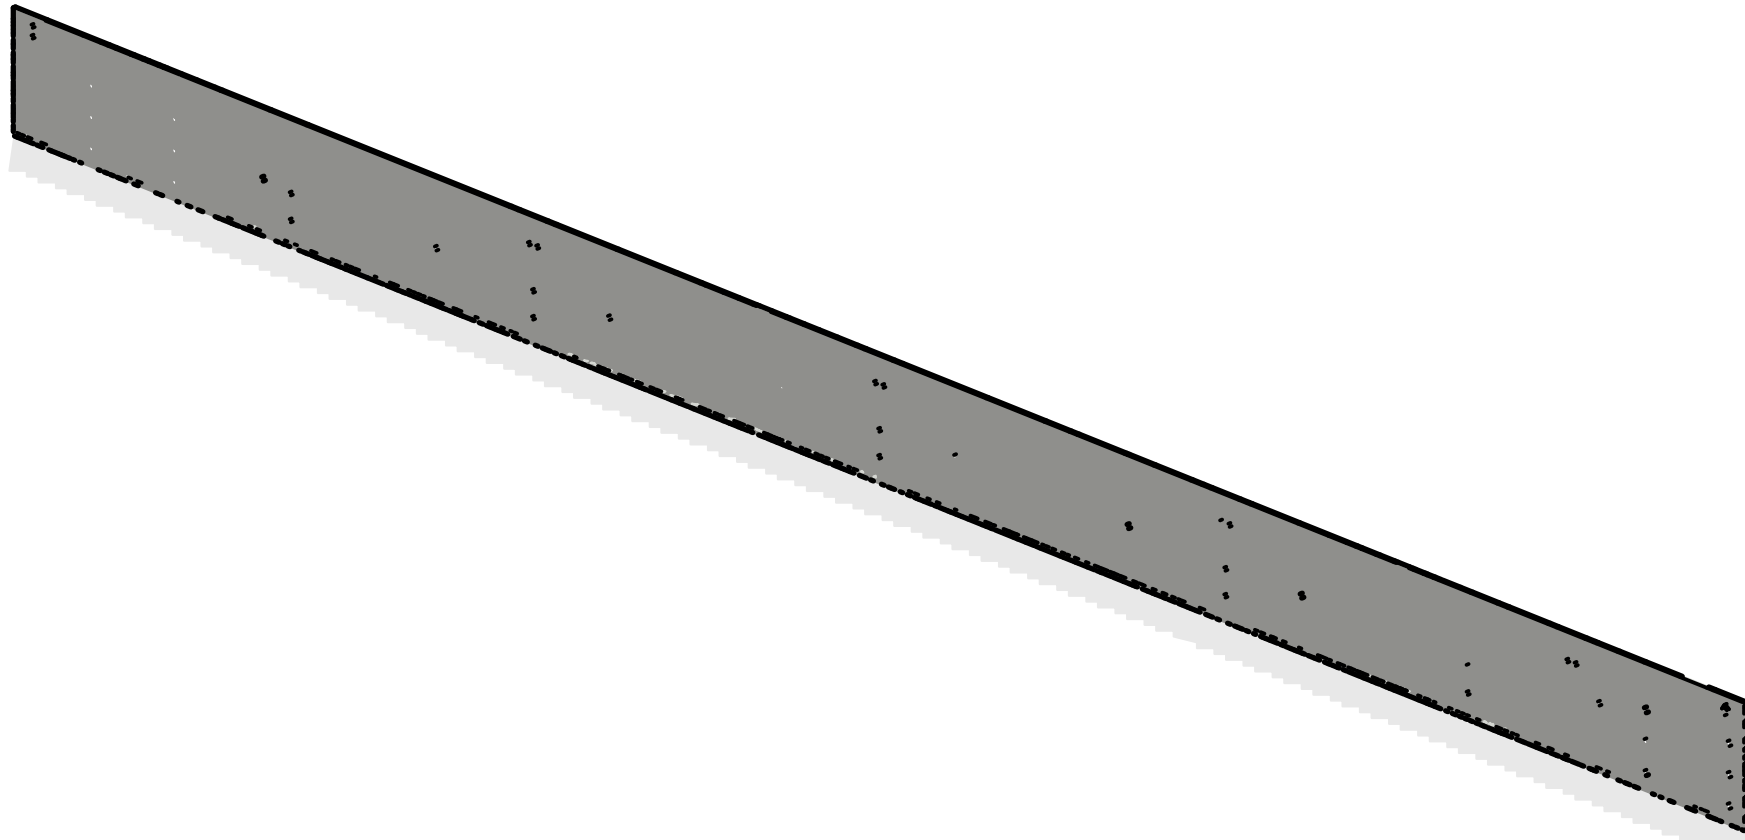

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)


000120: Cálculo de Obleto ConveyOne - 100160: panel lateral - 100200: S. ConveyOne — PENDIENTE DE FORMA - 100110: G. panel lateral - 14/09/2019: desarrollo del

ConveyOne		PIEZA		1:5	
CV-LBP-5000		AD		REV. G	
CAD EN MM (CAPA USER)		1		mm	
Material: Acero S355JR P2.6, 1st. gral. ISO 2708 int. MASA 72.24 kg/m		10/10 PLANO		LB-01	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos ±60° salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes (±21,6/±73,7) contra los Ø9 del ala del canal.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=3 \cdot t=3 \rightarrow BA(90^\circ)=6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA e = 3 mm (constante en toda la pieza)

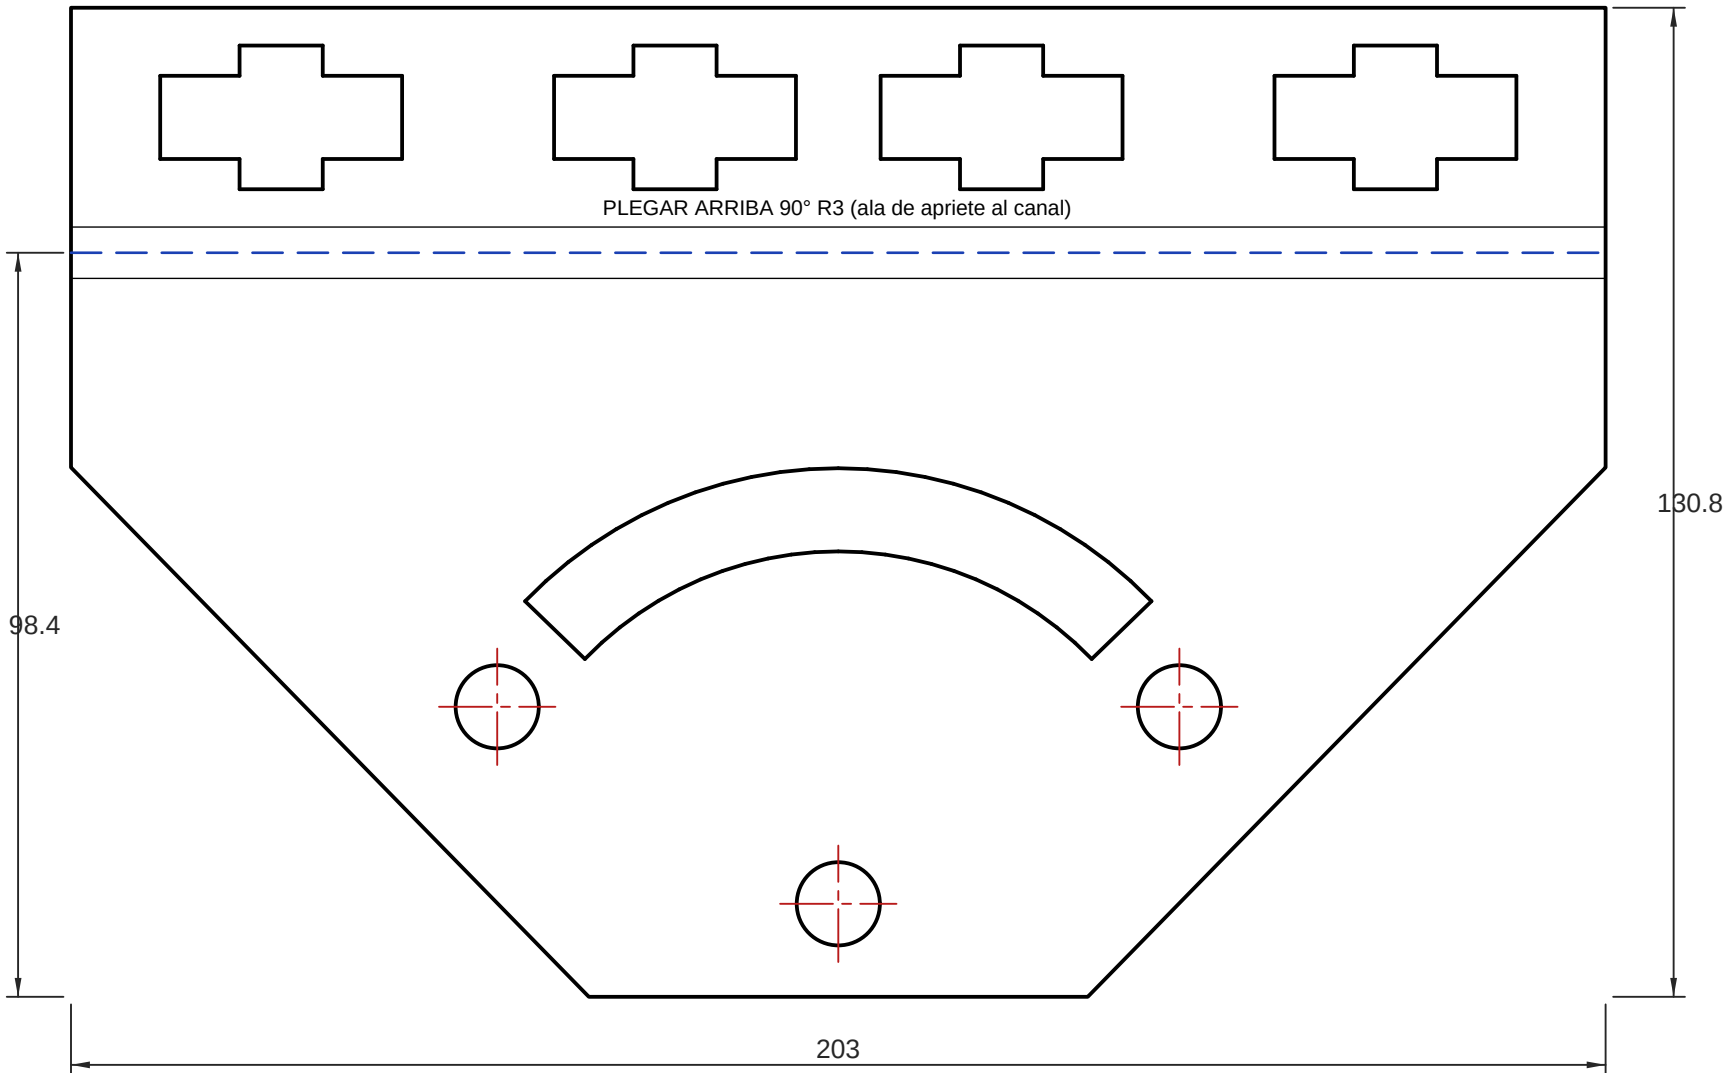

BARRENOS (corte láser): 3× Ø11
POSICIONES: DXF LBD-01 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem


DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		
	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...		1:1		
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A3	1 / 1	G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-08-19
	NOTA		UNIDADES		
	Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 0.44 kg/u		Nº DE PLANO		
			LB-02		

TIPS DE FABRICACIÓN

- La grilla 18xØ9 es del nosebar Movex (cols 15,9/75,9/135,9): verificar contra _agujeros.csv.
- Tuercas M8 van por la cara INTERIOR — dejar acceso antes de apertar los clips.


PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
 ESPESOR DE CHAPA $e = 6 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

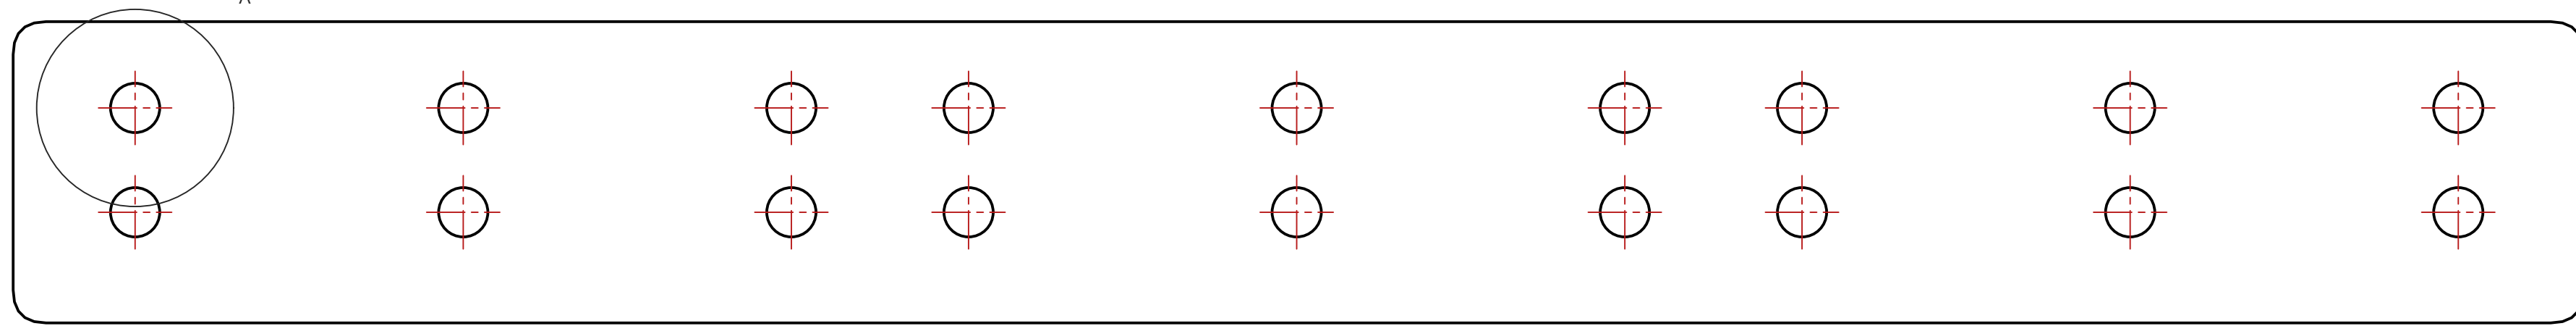

BARRENOS (corte láser): 18x Ø9

POSICIONES: DXF LBD-02 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DETALLE A — escala $\times 2$ (barreno Ø9)

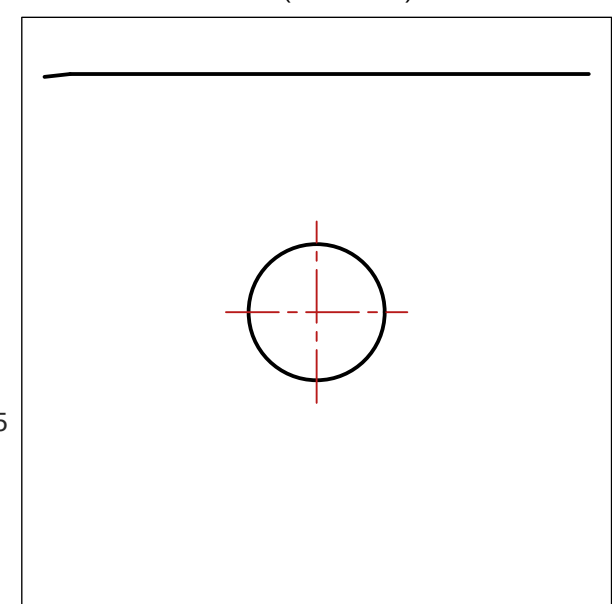

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del


ConveyOne 	DESIGNACIÓN FAB / Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470x55 — DESARROLLO		ESCALA 1:1	
	PROYECTO CAD: CADR01.CAD, CAD: USER B01-M01 / 7000 / 120 / 3000		PLANTA CABA plegada — caba user	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CABA USER)		FORMATO LÍNEAS REV A1 1 / 1 G	
	PROYECCIÓN — (PRIMA O SEGUNDA) 		FECHA UNIDADES 2026-08-19 mm	
	NOTA Material: Acero S275JR PL6 - tol. genl. ISO 2768-mS - MASA 1,16 kglu		Nº DE PLANO LB-03	

CANT TOTAL 2: 1 según dibujo (FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×55) + 1 EN ESPEJO (FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×55) — espejos en _LEEME de los DXF

TIPS DE FABRICACIÓN


- Pegar el canal C 77x38 en 2 pliegues: Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior: la tira BR_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

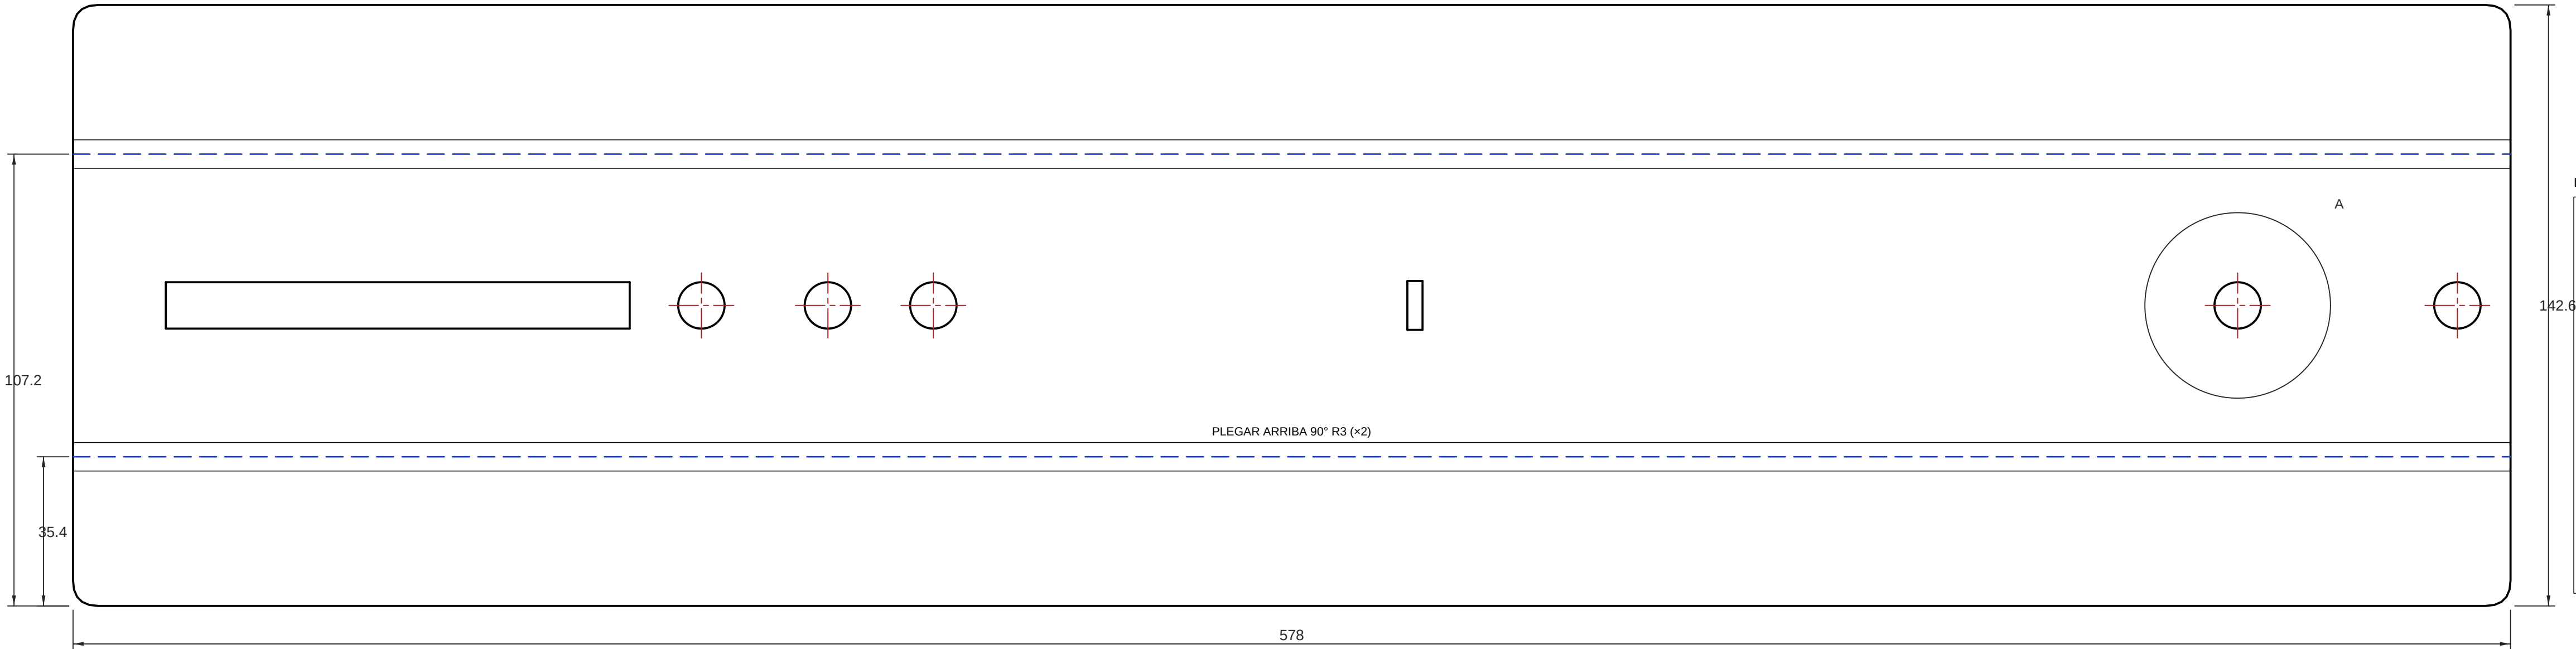

BARRENOS (corte láser): 5x Ø11
POSICIONES: DXF LBD-03 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø11)

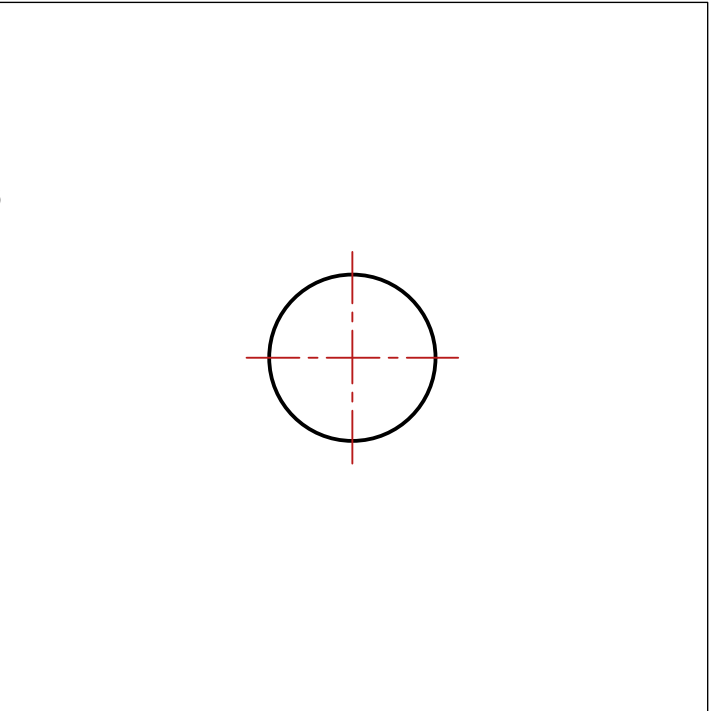


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del											
ConveyOne				ESCALA							
FAB - Columna soporte 24V canal C 77x39x3 (pivote+arco / apriete x3-M10) — DESARROLLO...				1:1							
PROYECTO				FUENTE		FORMATO		LÁMINA		REV	
CV-LBP-5000				chapa plegada — capa user		A1		1/1		G	
VERIFICACIÓN DE ESCALA				PLIEGUES		FECHA				UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)				2		2026-08-19				mm	
NOTA						Nº DE PLANO				LB-04	
Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.9 kg/u											
											


TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: hogura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

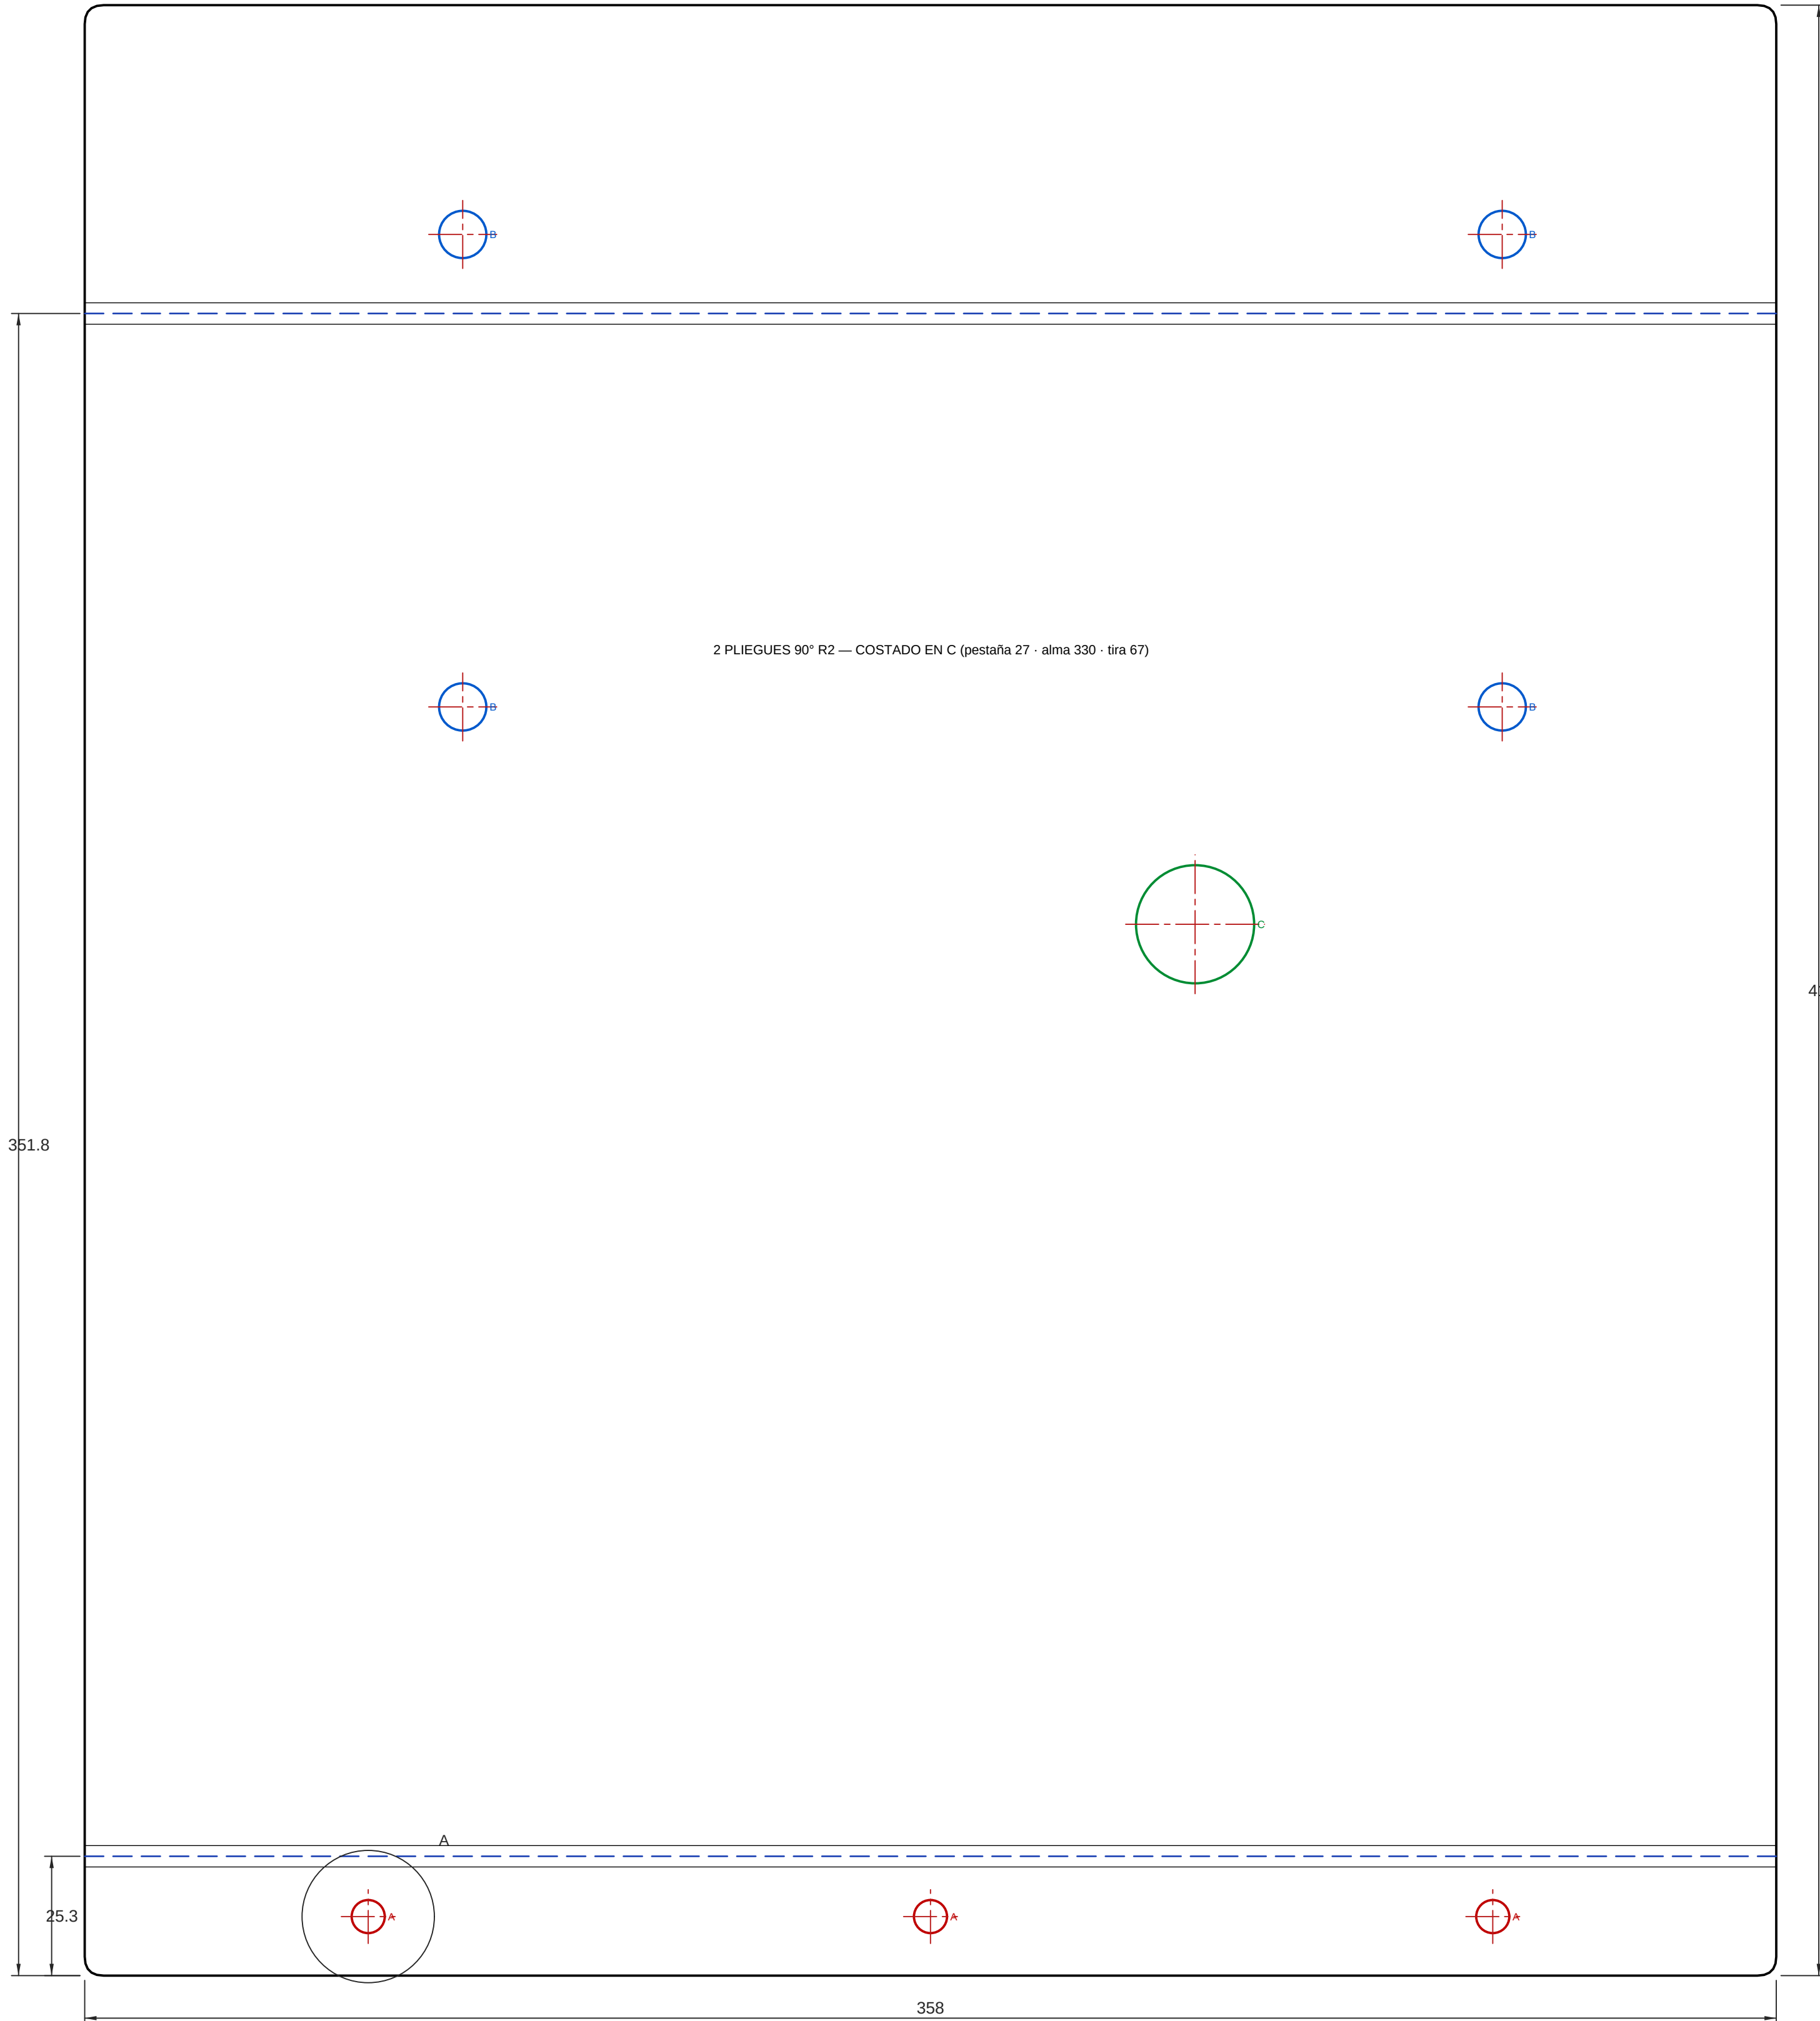

BARRENOS (corte láser): $A = 3 \times \text{Ø}7$ · $B = 4 \times \text{Ø}10$ · $C = 1 \times \text{Ø}25$
POSICIONES: DXF LBD-04 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

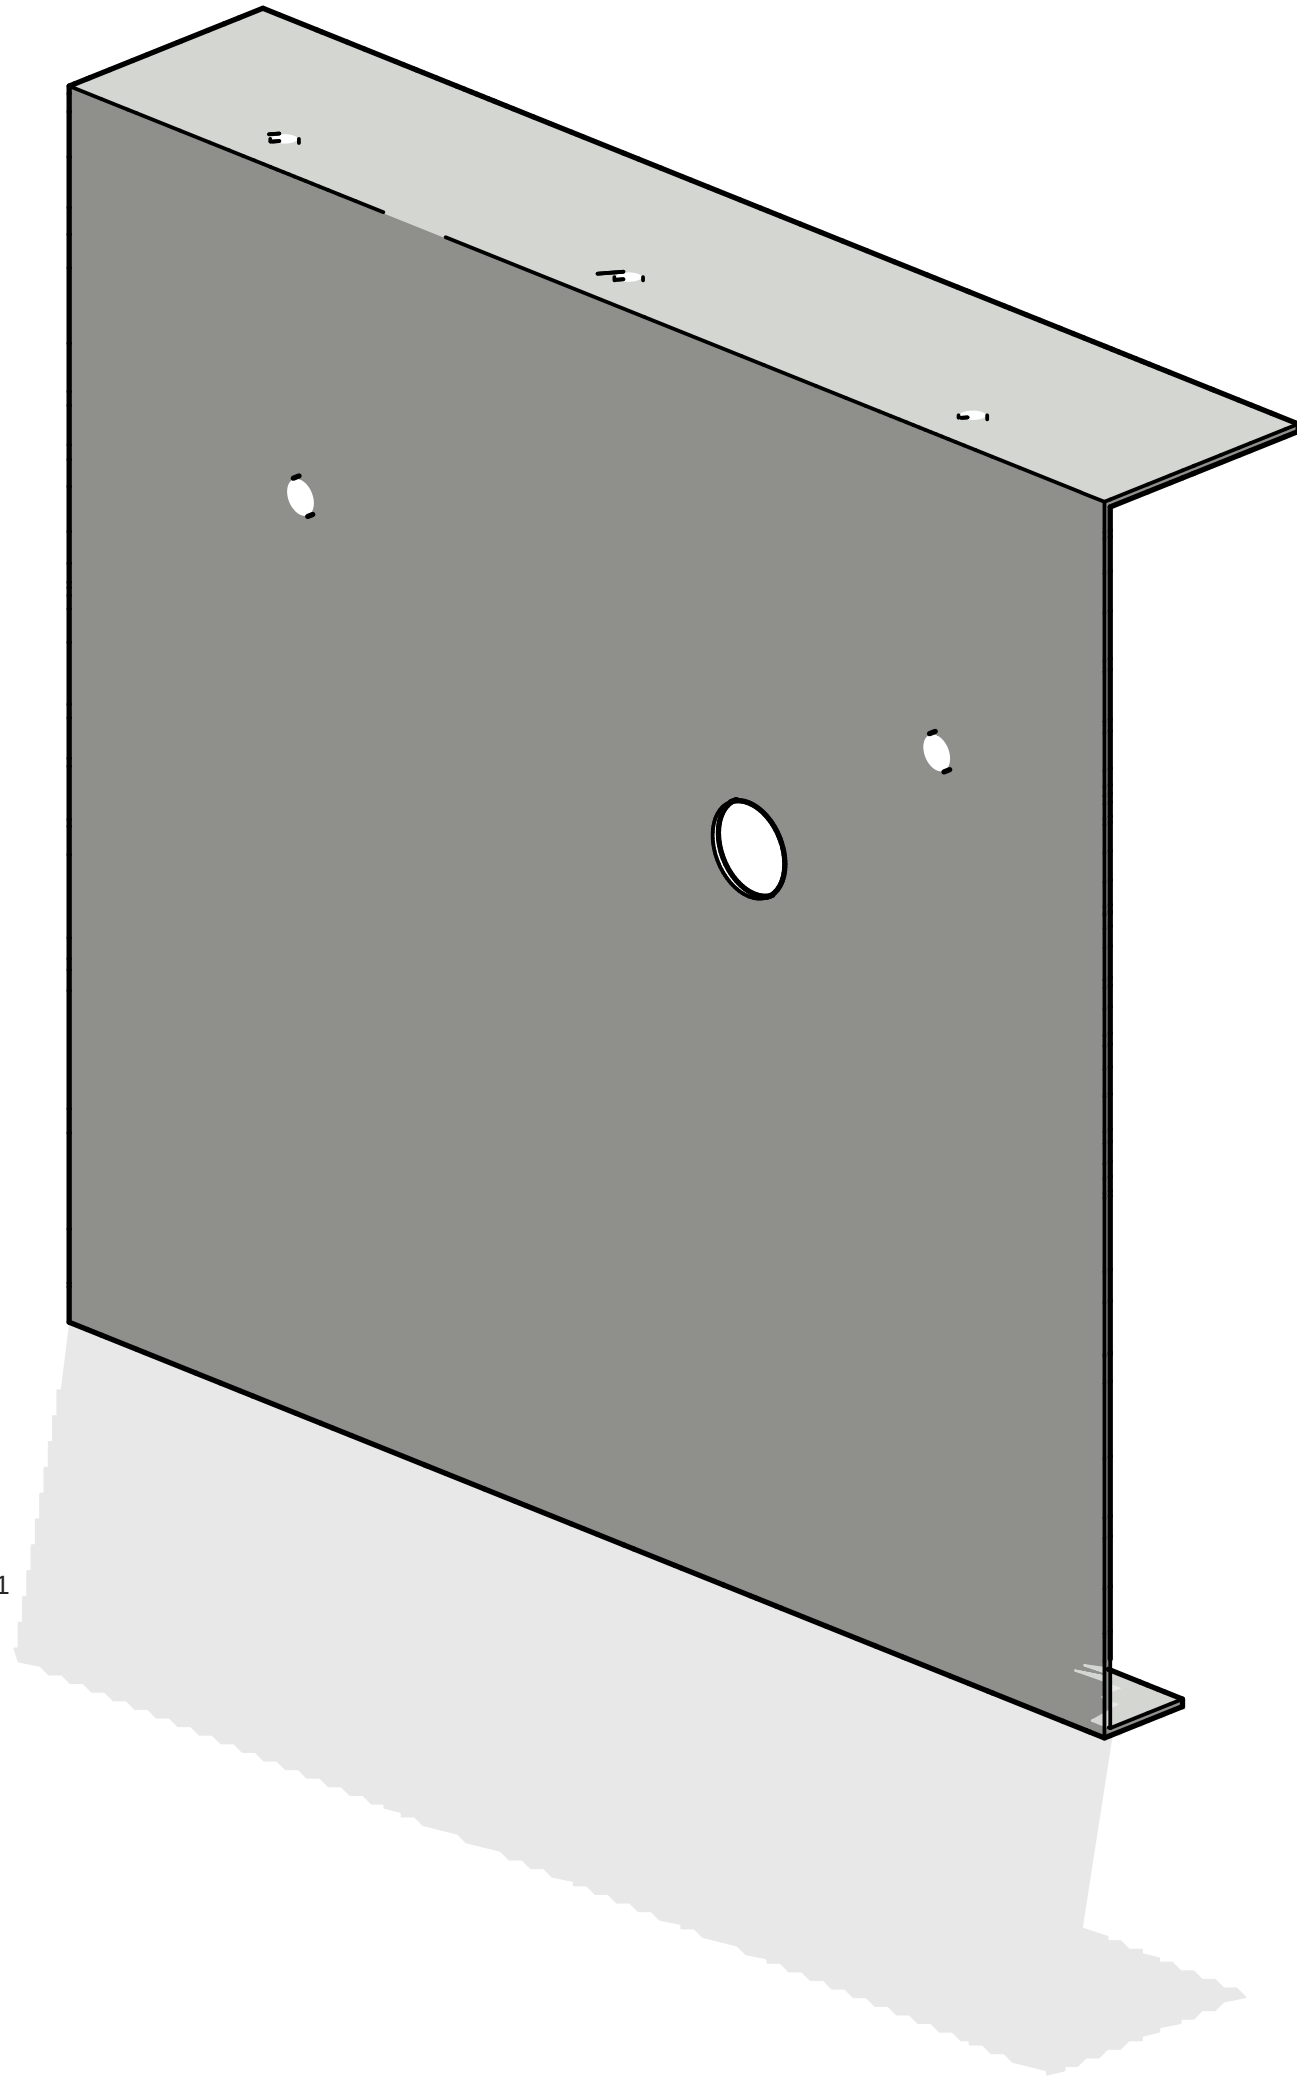

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

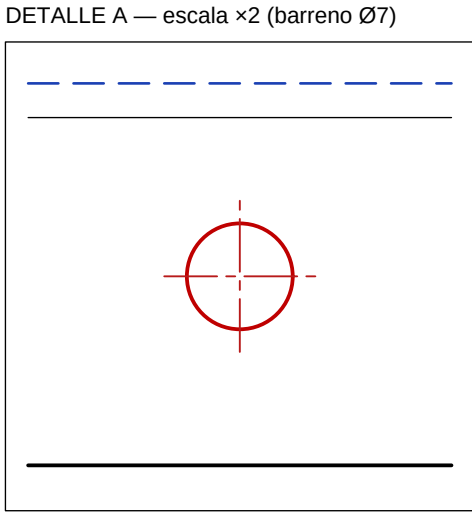


BOLLO: Cálula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del									
ConveyOne CAD: DESARROLLO CAPA USER ISO 1461 - T20 - L20 - 1461-2		DESCRIPCION				ESCALA			
		FAB - Guarda motriz — costado libre e2 — DESARROLLO				1:1			
		PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
		CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1		1 / 1	
PROYECCION — PRIMER DIBUJO		VERIFICACION DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA		UNIDADES	
		CAD EN MM (CAPA USER)		2		2026-08-19		mm	
		NOTA				Nº DE PLANO			
		Material: Acero S275JR e2 0 - tol. gnl. ISO 2768-mK - MASA 2.33 kg/u				LB-05			

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2,0 – R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárrago: holgura radial ± 2 – nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø8: paso de la manguera de extensión de graseras (el niple M6x1 queda dentro).

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Dimensions:**
 - Overall width: 358
 - Overall height: 403.1
 - Top margin: 351.8
 - Bottom margin: 25.3
- Central Feature:** A large circle with a diameter of 100, centered on the plate.
- Markings:**
 - Four green circles, each with a diameter of 10, located at the corners of the plate.
 - Four red circles, each with a diameter of 10, located at the corners of the bottom margin.
 - A blue circle with a diameter of 10, located at the bottom center of the plate.
- Text:**
 - Top center: 2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 330 · tira 53)
 - Bottom center: A

DETALLE A — escala $\times 2$ (barreno Ø7)

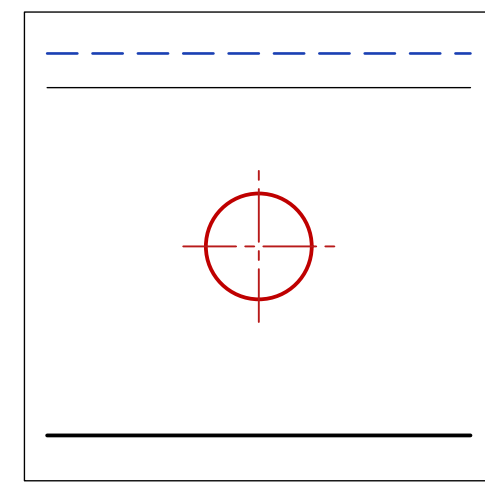

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves); desarrollo del


ConveyOne CAD: USB8.0 (CAPA USER) 1024MB / 2048 / 1GB / 512MB / 256MB PROTECCIÓN: — PRIMER DISEÑO 	DESIGNACIÓN		TÍTULO		
	FAB + Guarda motriz — costado motor e2 — DESARROLLO		1:1		
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	REV
	CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A1	1 / 1	G
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-19	mm		
NOTA		SI SE PLANO			
Material: Acero S275JR e2.0 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 2.2 kglu		LB-06			

TIPS DE FABRICACIÓN
- En plegado, la tapa de extremo sobre 90° (chapa 2.0 — R2).
- Montar M5-12 bajo las pestañas de ambos costados, después R20 queda al ojo.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \cdot t = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)




BARRENOS (corte láser): $A = 6 \times \varnothing 7$ · $B = 1 \times \varnothing 8$
POSICIONES: DWF LBP-05 a escala REAL 1:1 + „agujeros civ (X, Y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

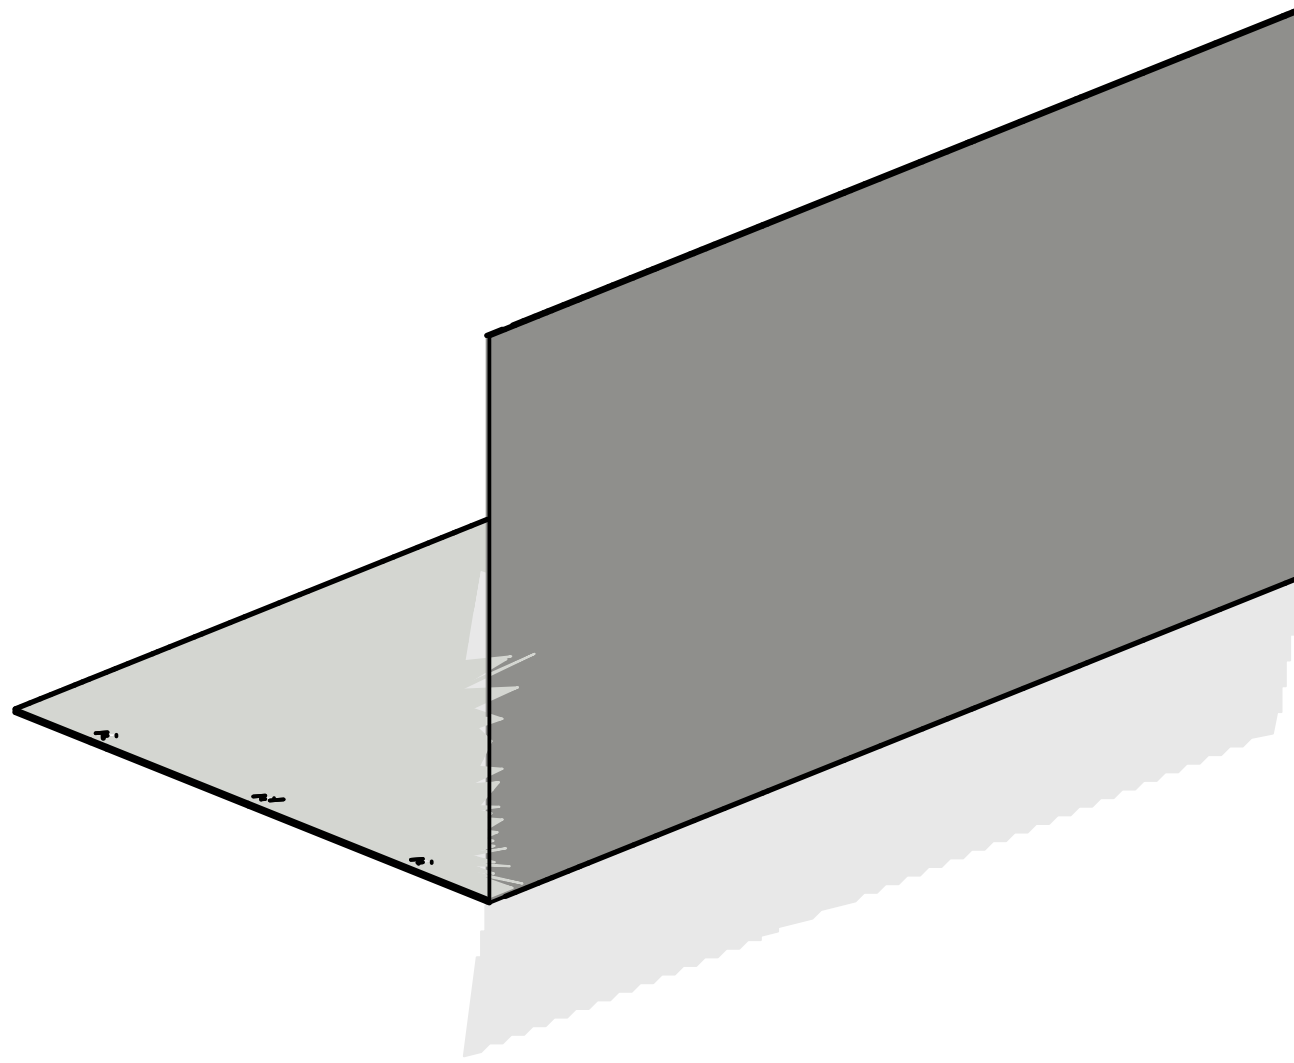

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DETALLE A — escala x2 (barreno Ø7)

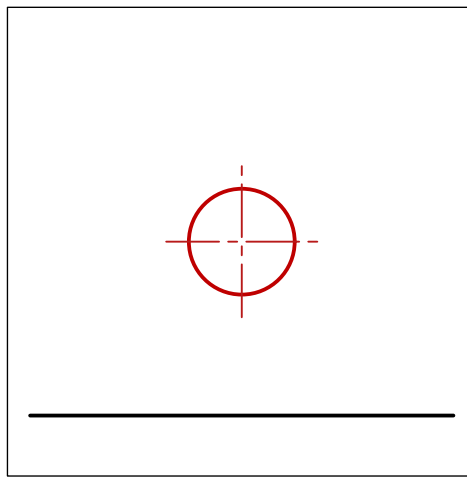

©2019-2020: Cálculo de Desarrollo ConveyOne - FICHA-01, panel lateral-motor - APROBADO: S. Contreras — POSICIONANTE DE FORMA: R201 G: panel lateral-motor (14/05/2021) guardado del

ConveyOne				FAB - Guardia motor — fondo con tapa e2 — DESARROLLO				REVISIÓN	
OBJETO: CHAPA LBP-05000		AUTOR: CV-LBP-5000		REVISIÓN: A0		FECHA: 2026-08-19		Escala: 1:1	
PROYECTO: CV-LBP-5000		MATERIAL: chapa plegada — chapa 2.0mm		UNIDADES: 1		MATERIAL: chapa plegada — chapa 2.0mm		Escala: 1:1	
CAD EN MM (CAPA USER)		FECHA: 2026-08-19		MATERIAL: chapa plegada — chapa 2.0mm		Escala: 1:1		Escala: 1:1	
MATERIAL: acero S355JR-43.0 - 1.45 g/m² ISO 2768-mf - MASA 6.57 kg/m²		FECHA: 2026-08-19		MATERIAL: chapa plegada — chapa 2.0mm		Escala: 1:1		Escala: 1:1	
MATERIAL: acero S355JR-43.0 - 1.45 g/m² ISO 2768-mf - MASA 6.57 kg/m²		FECHA: 2026-08-19		MATERIAL: chapa plegada — chapa 2.0mm		Escala: 1:1		Escala: 1:1	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil en C: plegar pestaña de fondo y tira superior a 90° (chapa 2.0 — R2).
- Presentar sobre los espárragos de la mecha CON separadores antes de pintar.
- Pasos Ø10 de espárragos: holgura radial ±2 — nivelar la caja contra la mecha real y apretar.
- Puerto Ø25: montar OJAL CIEGO — no queda abierto (punta de eje gira a 10 mm).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 2 \rightarrow BA(90^\circ) = 4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 2 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

2 PLIEGUES 90° R2 — COSTADO EN C (pestaña 27 · alma 235 · tira 67)


BARRENOS (corte láser): $A = 3 \times \varnothing 7$ · $B = 4 \times \varnothing 10$ · $C = 1 \times \varnothing 25$
POSICIONES: DXF LBD-07 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores (idem)

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø7)

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD - DISEÑO CAPA USER 90-140 / 120-130 - 140-2		DESIGNACIÓN			ESCALA		
		FAB - Guarda tensor — costado lateral e2 — DESARROLLO			1:1		
PROYECTO CV-LBP-5000		FUENTE chapa plegada — capa user		FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1	REV G	
		VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		PLIEGUES 2	FECHA 2026-08-19	UNIDADES mm	
PROFESIÓN — PRIMER DISEÑO 		NOTA Material: Acero S275JR e2.0 - tol. genl. ISO 2768-mK - MASA 3.11 kg/lv			Nº DE PLANO LB-08		


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K=0.44 \cdot R=2 \cdot t=2 \rightarrow BA(90^\circ)=4.52 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA e = 2 mm (constante en toda la pieza)

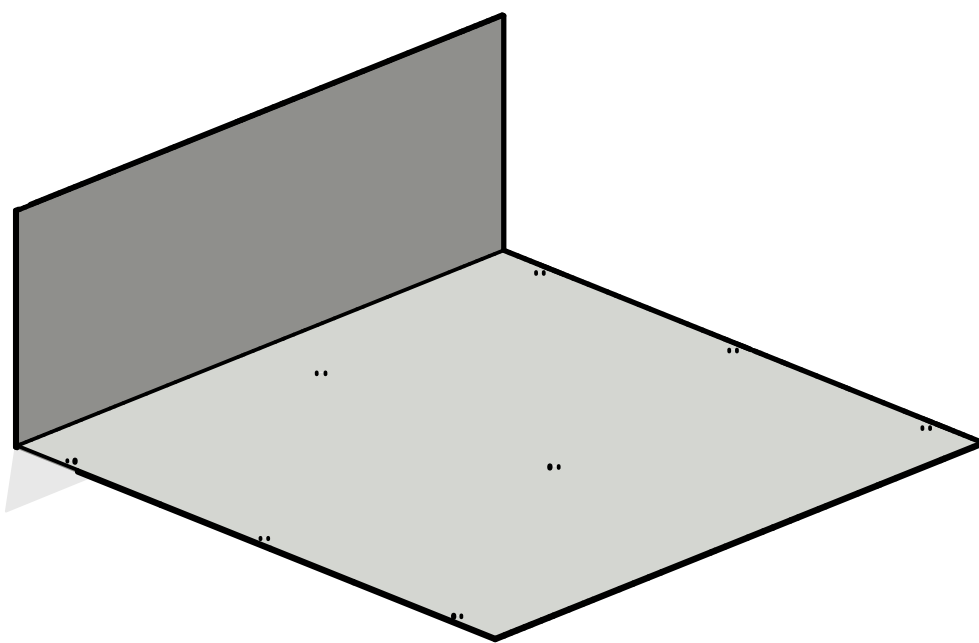


PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotes en el desarrollo)



1 PLIEGUE 90° R2 — TAPA DE EXTREMO 235 ARRIBA



BARRENOS (corte láser): A = 6 × Ø7 - B = 2 × Ø8
POSICIONES: DXF LBD-08 a escala REAL 1:1 + „agujeros.cvx (X-Y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

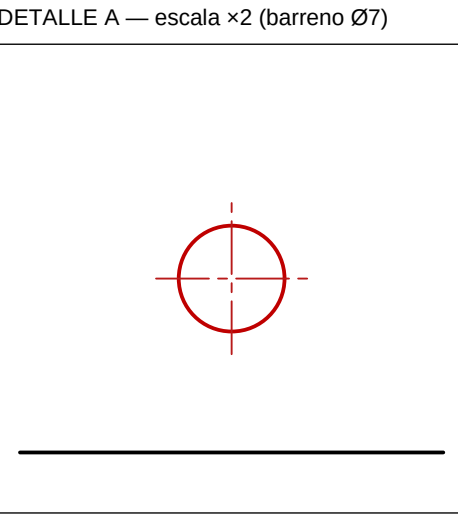


08/1/2020: Cálculo de Obleto ConveyOne - F00160: panel lateral - APROB0: S. Corvino — PENDIENTE DE FORMA - R001 G: panel lateral - 04/09/2019 (previo) - desarrollo del

ConveyOne		FAB - Guardia tensor — fondo con tapa e2 — DESARROLLO...		Escala: 1:1	
OBJETO: CV-LBP-5000	PROYECTO: CV-LBP-5000	FECHA: 2026-08-19	REVISIÓN: 1	UNIDAD: mm	REV: G
CAD EN MM (CAPA USER)		MATERIAL: Acero S355JR (d.0. 148 g/m² ISO 2768-mf, MASA 8.33 kg/m²)		LBP-08	

TIPS DE FABRICACIÓN


- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanalidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).


PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

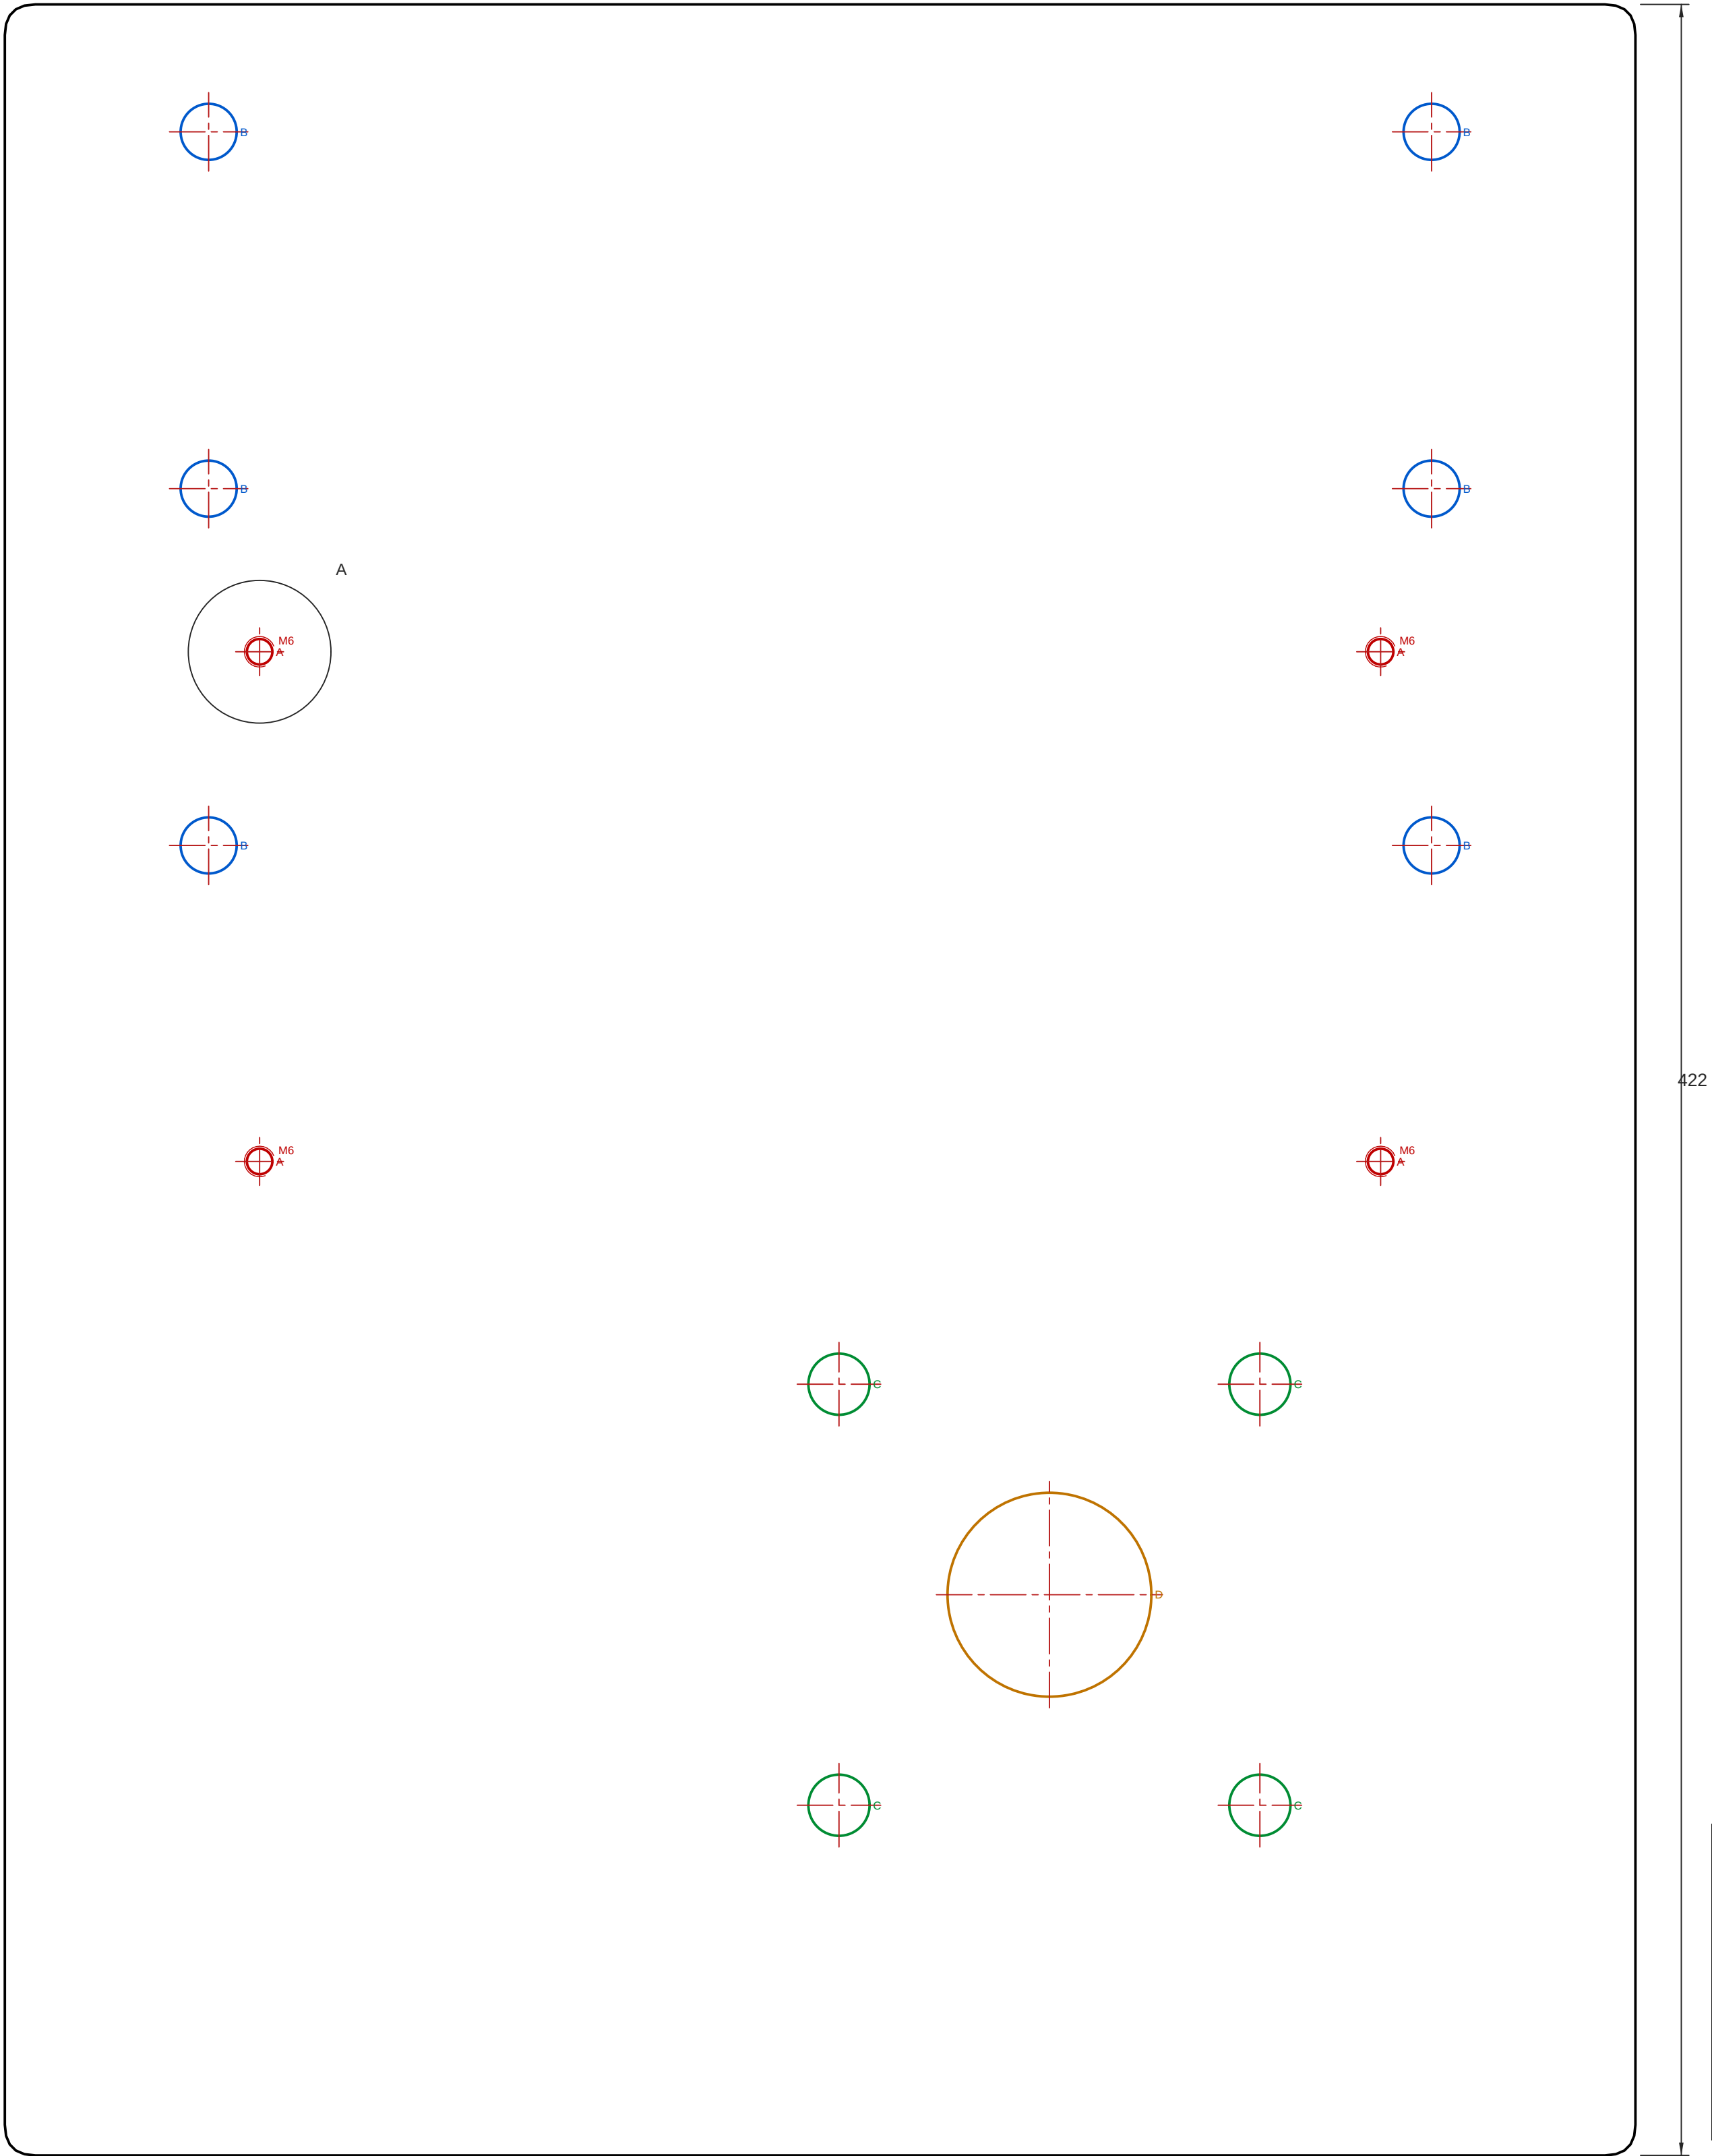

BARRENOS (corte láser): A = 4× Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6× Ø11 · C = 4× Ø12 · D = 1× Ø40
POSICIONES: DXF LBD-09 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

DETALLE A — escala x2 (barreno M6)

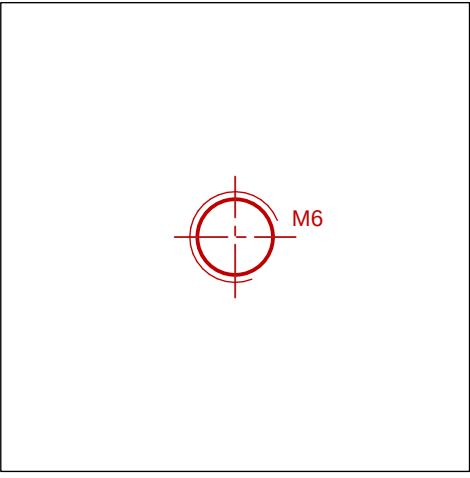


CÁDULA: Cálcula de Diseño ConveyorOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras - PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del											
ConveyOne		DISEÑO CONVEYONE				DESIGNACIÓN				ESCALA	
		FAB - Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320x422 - DESARROLLO								1:1	
CÓDIGO: DISEÑO CONVEYONE		PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA		REV	
ISO 5467 - 120 - 120 - 5467.2		CV-LBP-5000		chapa plegada - capa user		A1		1/1		G	
PROYECCIÓN - PRIMER DIBUJO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA		UNIDADES			
		CAD EN MM (CAPA USER)		0		2026-08-19		mm			
		NOTA				Nº DE PLANO				LB-10	
				Material: Acero S275JR PL8 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 8.33 kg/lu							

TIPS DE FABRICACIÓN

- ESCAMAR el paso de muñón Ø40 DESPUÉS de pintura (la capa cambia el ajuste)
- Presentar APERNADA 6xM10 sobre el alma y verificar coplanalidad de los 4 Ø12 de brida.
- Roscar M6 de montaje de guarda con la broca Ø5 del plano (no taladrar a Ø6).


PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 8 mm (constante en toda la pieza)

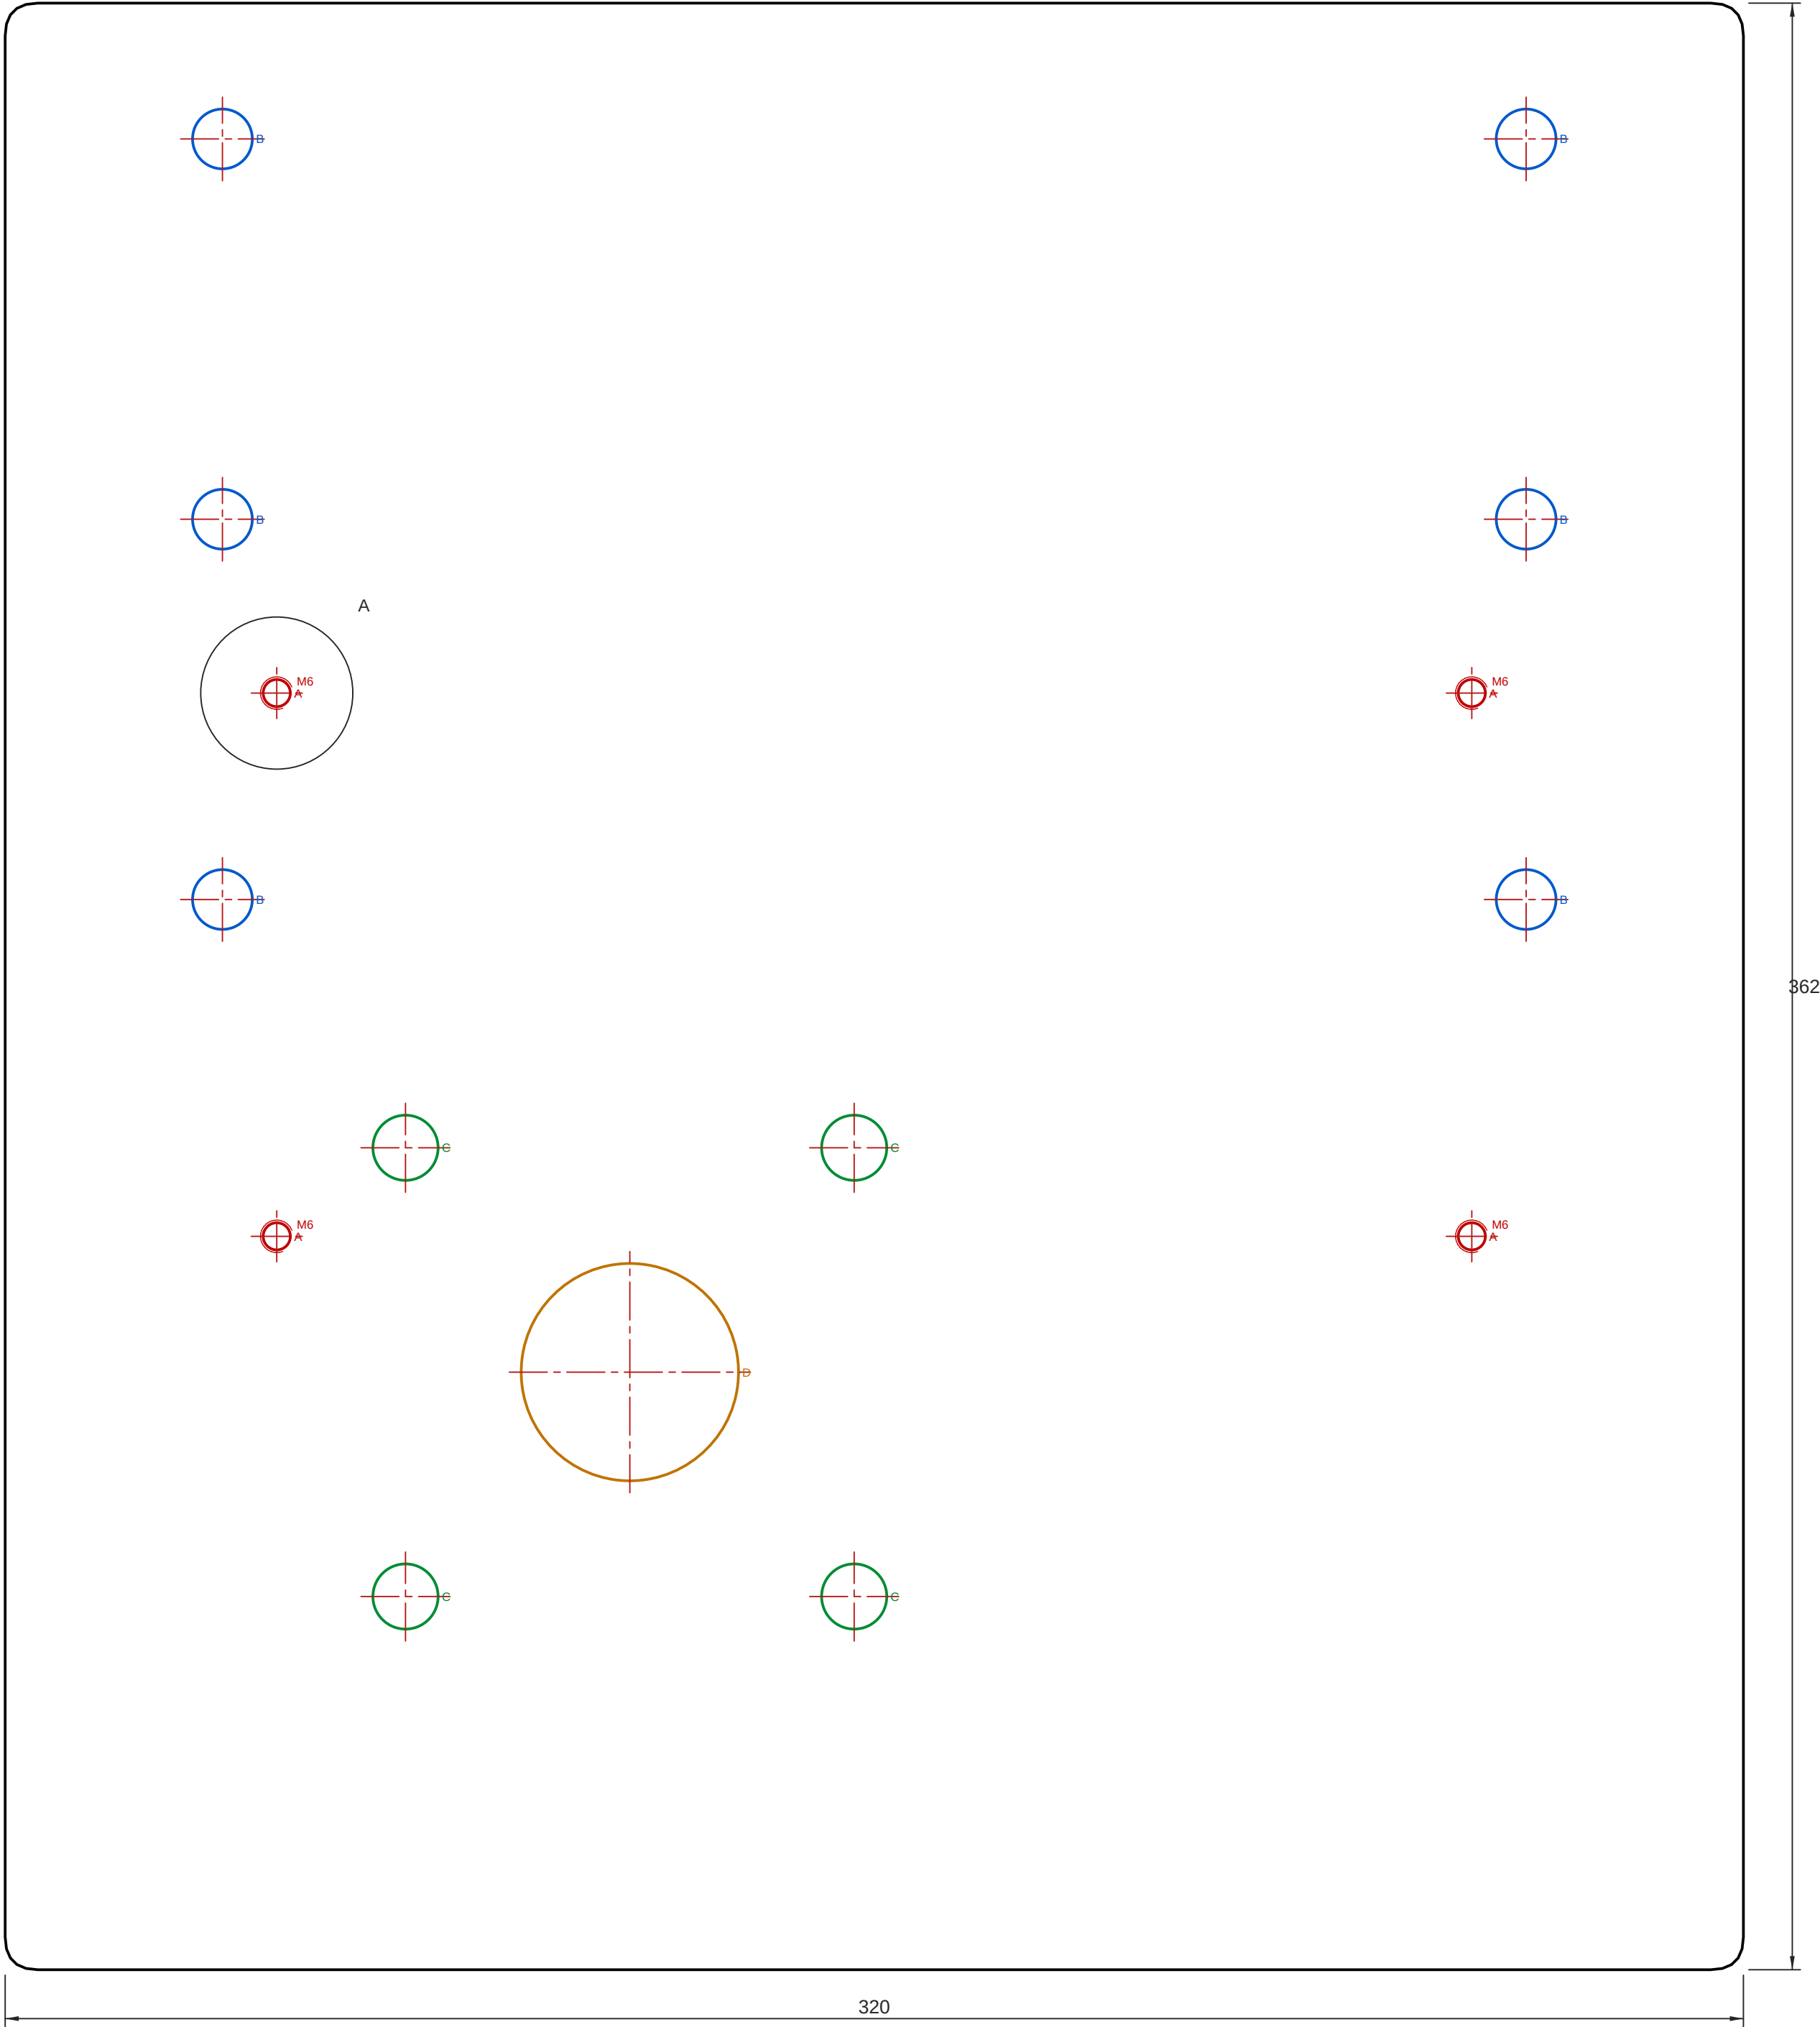

BARRENOS (corte láser): A = 4 × Ø5 (broca — ROSCAR M6) · B = 6 × Ø11 · C = 4 × Ø12 · D = 1 × Ø40
POSICIONES: DXF LBD-10 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores idem

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del


ConveyOne				DESIGNACIÓN			ESCALA		
PROYECTO				FUENTE			FORMATO		
CV-LBP-5000				chapa plegada — capa user			A1		
VERIFICACIÓN DE ESCALA				PLIEGUES			FECHA		
CAD EN MM (CAPA USER)				0			2026-08-19		
NOTA				Material: Acero S275JR PL8 · tol. gral. ISO 2768-mK · MASA 7.13 kgfu			Nº DE PLANO		
							LB-11		

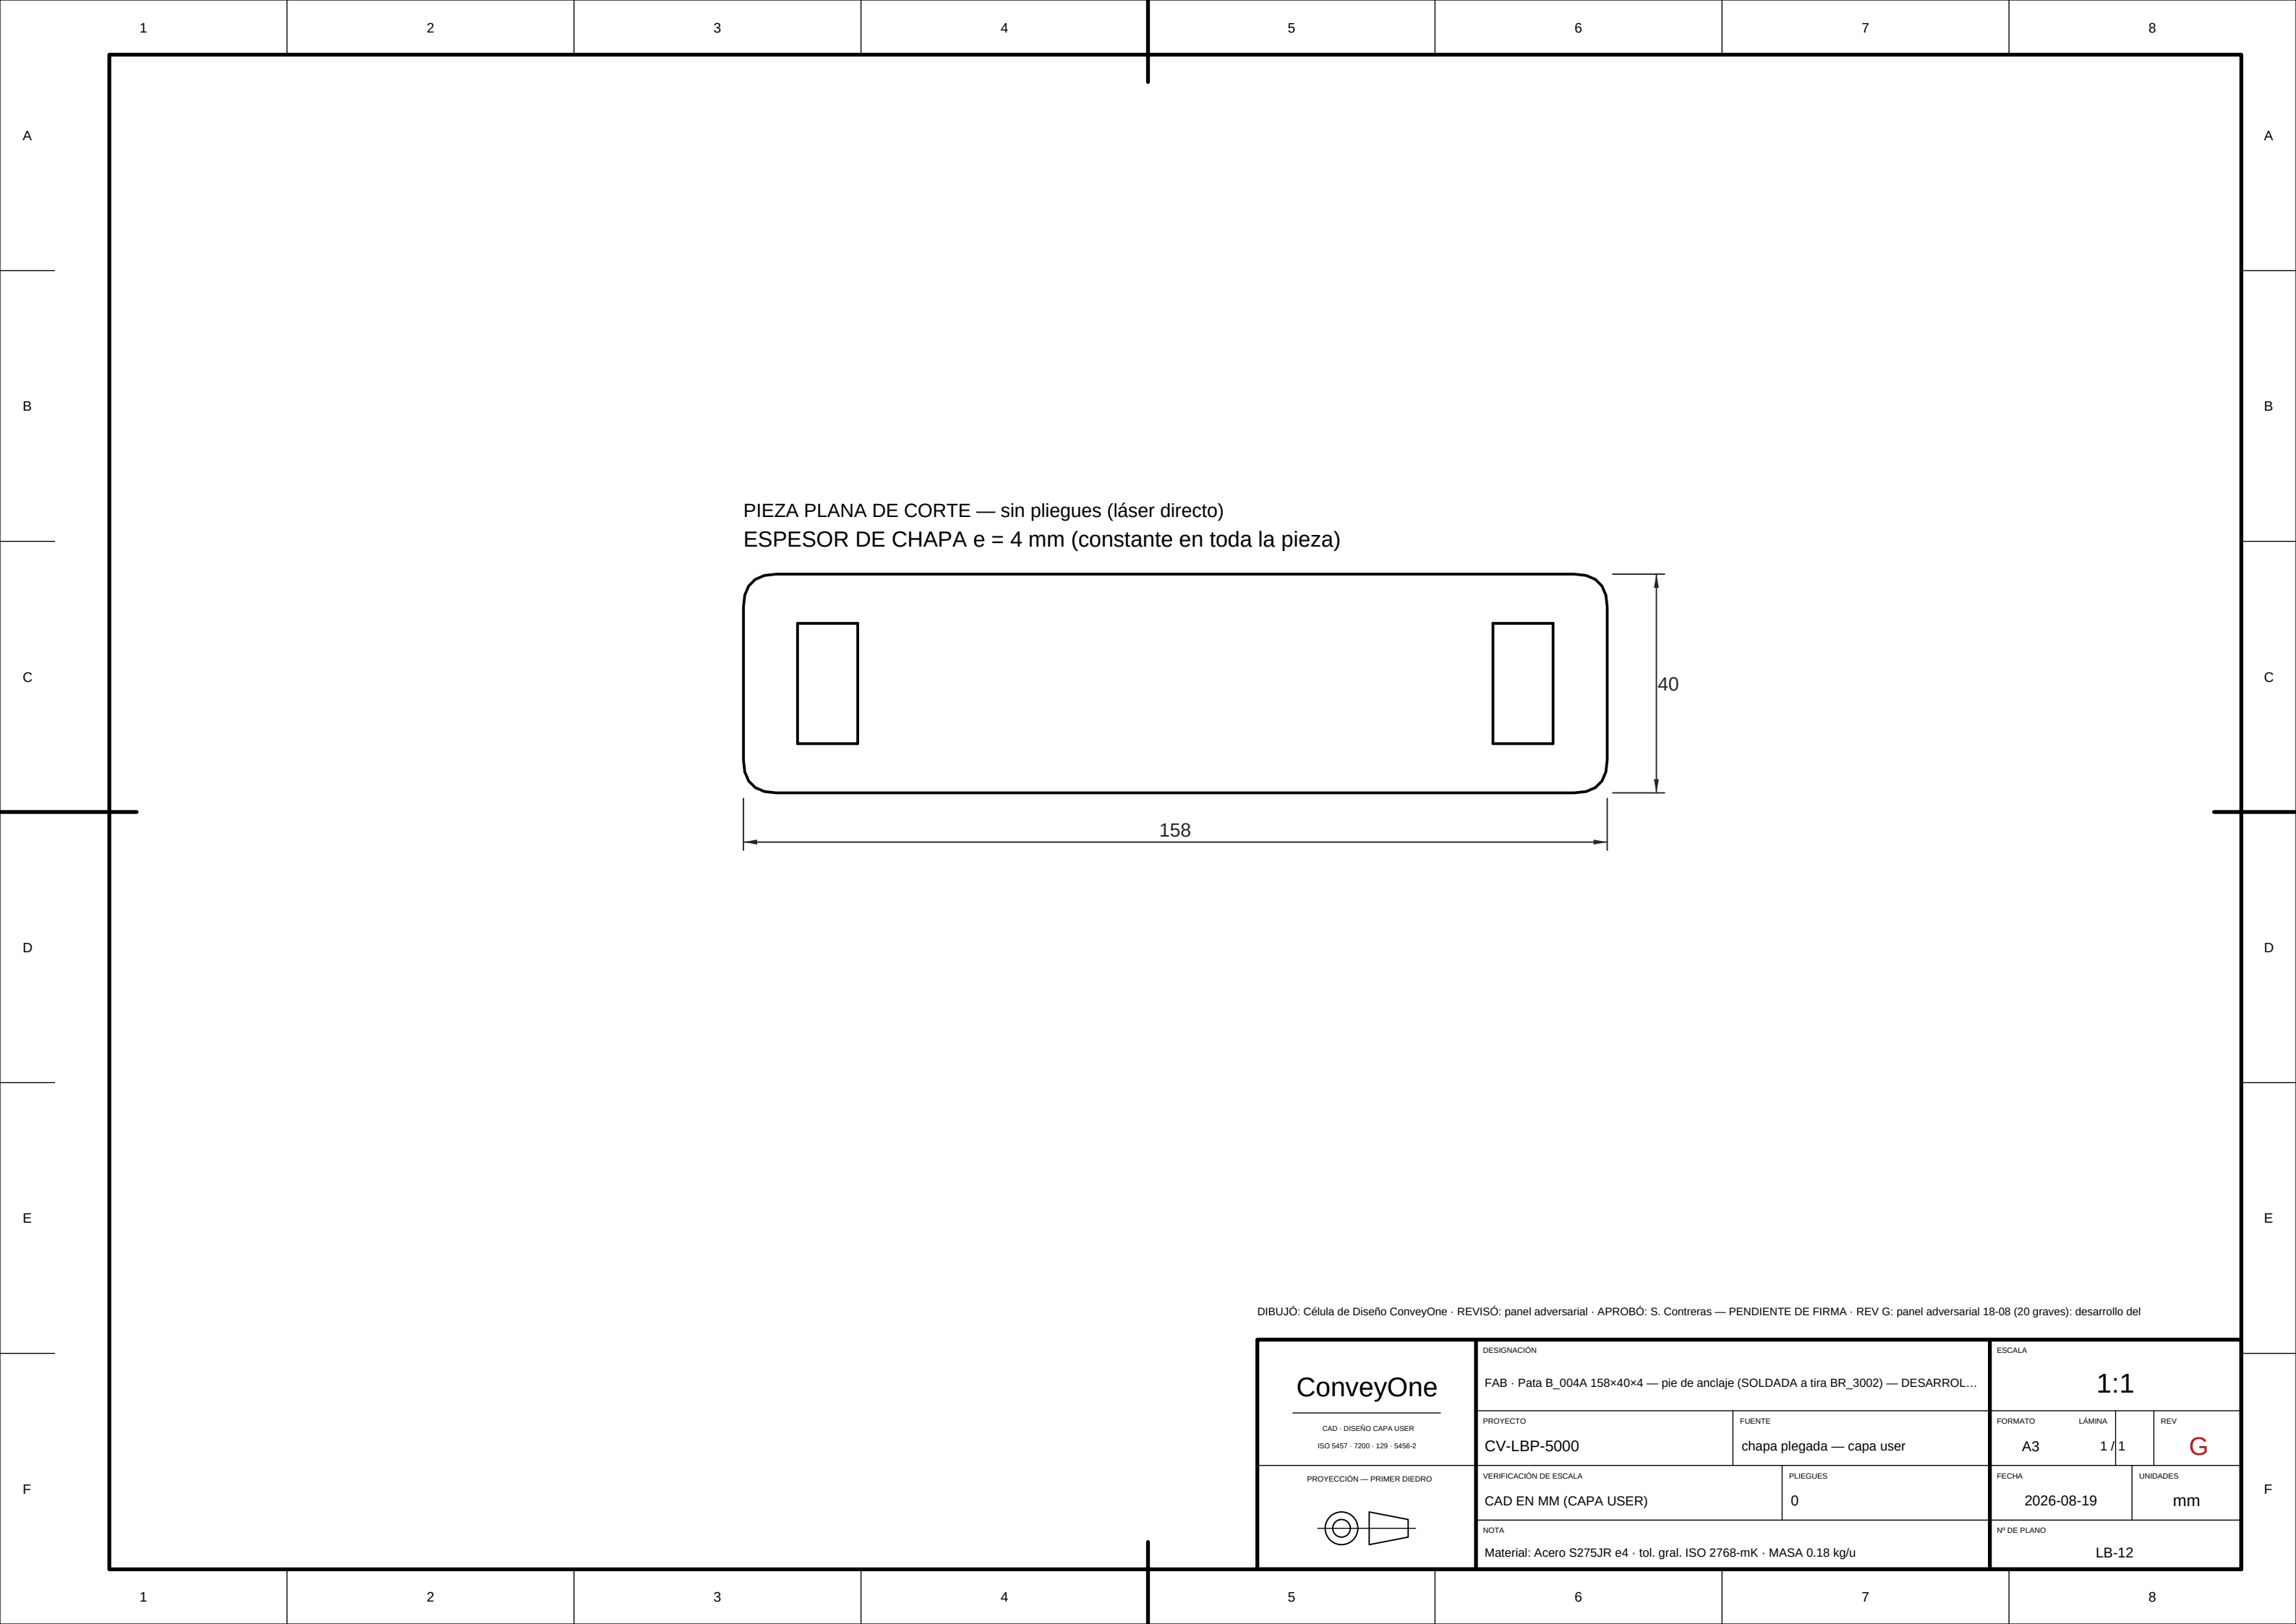

TIPS DE FABRICACIÓN


- Saldar los clips en PLANTILLA a 90°±0.5° ANTES de pintar: togar rosca al pintar.
- La cara superior apoya la pletina del carril: sin salpicadura ni sobre-espesor de pintura.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)
ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

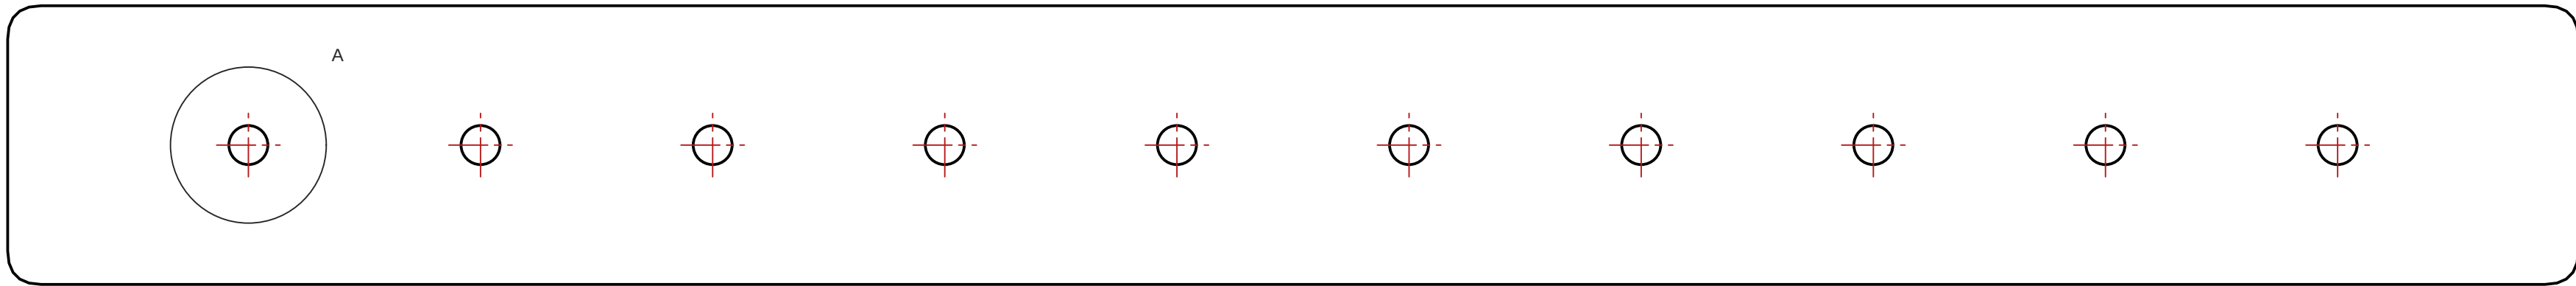

BARRENOS (corte láser): 10× Ø7
POSICIONES: DXF LBD-13 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DETALLE A — escala ×2 (barreno Ø7)

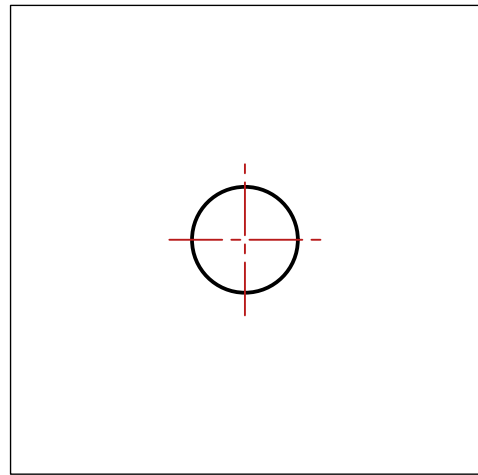

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del



ConveyOne CAD - DISEÑO CAD-USER 90-140 / 120-120 / 140-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO 	DESIGNACIÓN				ESCALA			
	FAB : Portacárril 50+5 con clips (apernado M6 al alma) — DESARROLLO				1:1			
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA	REV	
	CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1	1 / 1	G	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA		UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)		0		2026-08-19		mm		
NOTA				Material: Acero S275JR e6 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.07 kg/u				
				Nº DE PLANO		LB-13		

[illegible]

TIPS DE FABRICACIÓN

- Canal C 71x38 en 2 pliegues, alma ARRIBA, pestañas 11x3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presionar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aptomar el marco y soldar filete 3 perimetral (talón).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

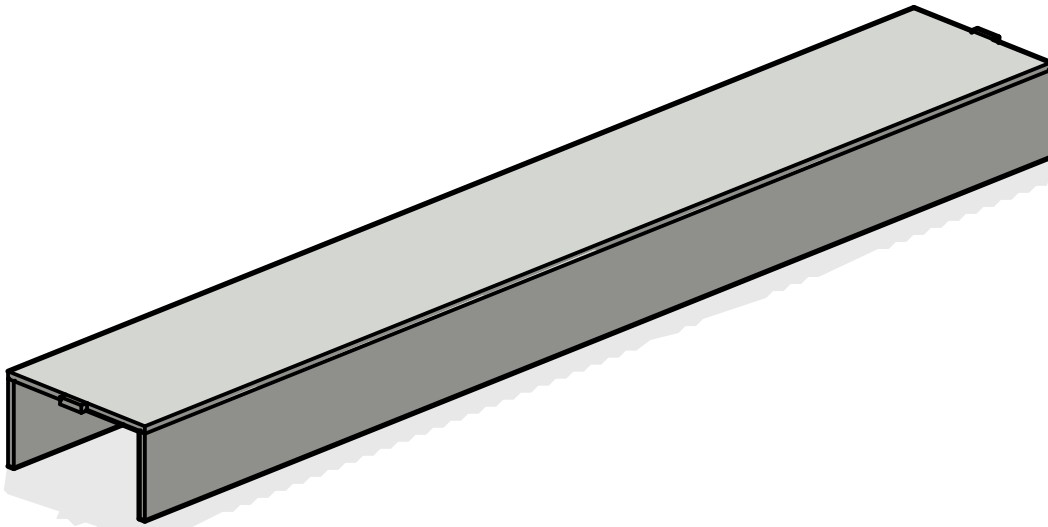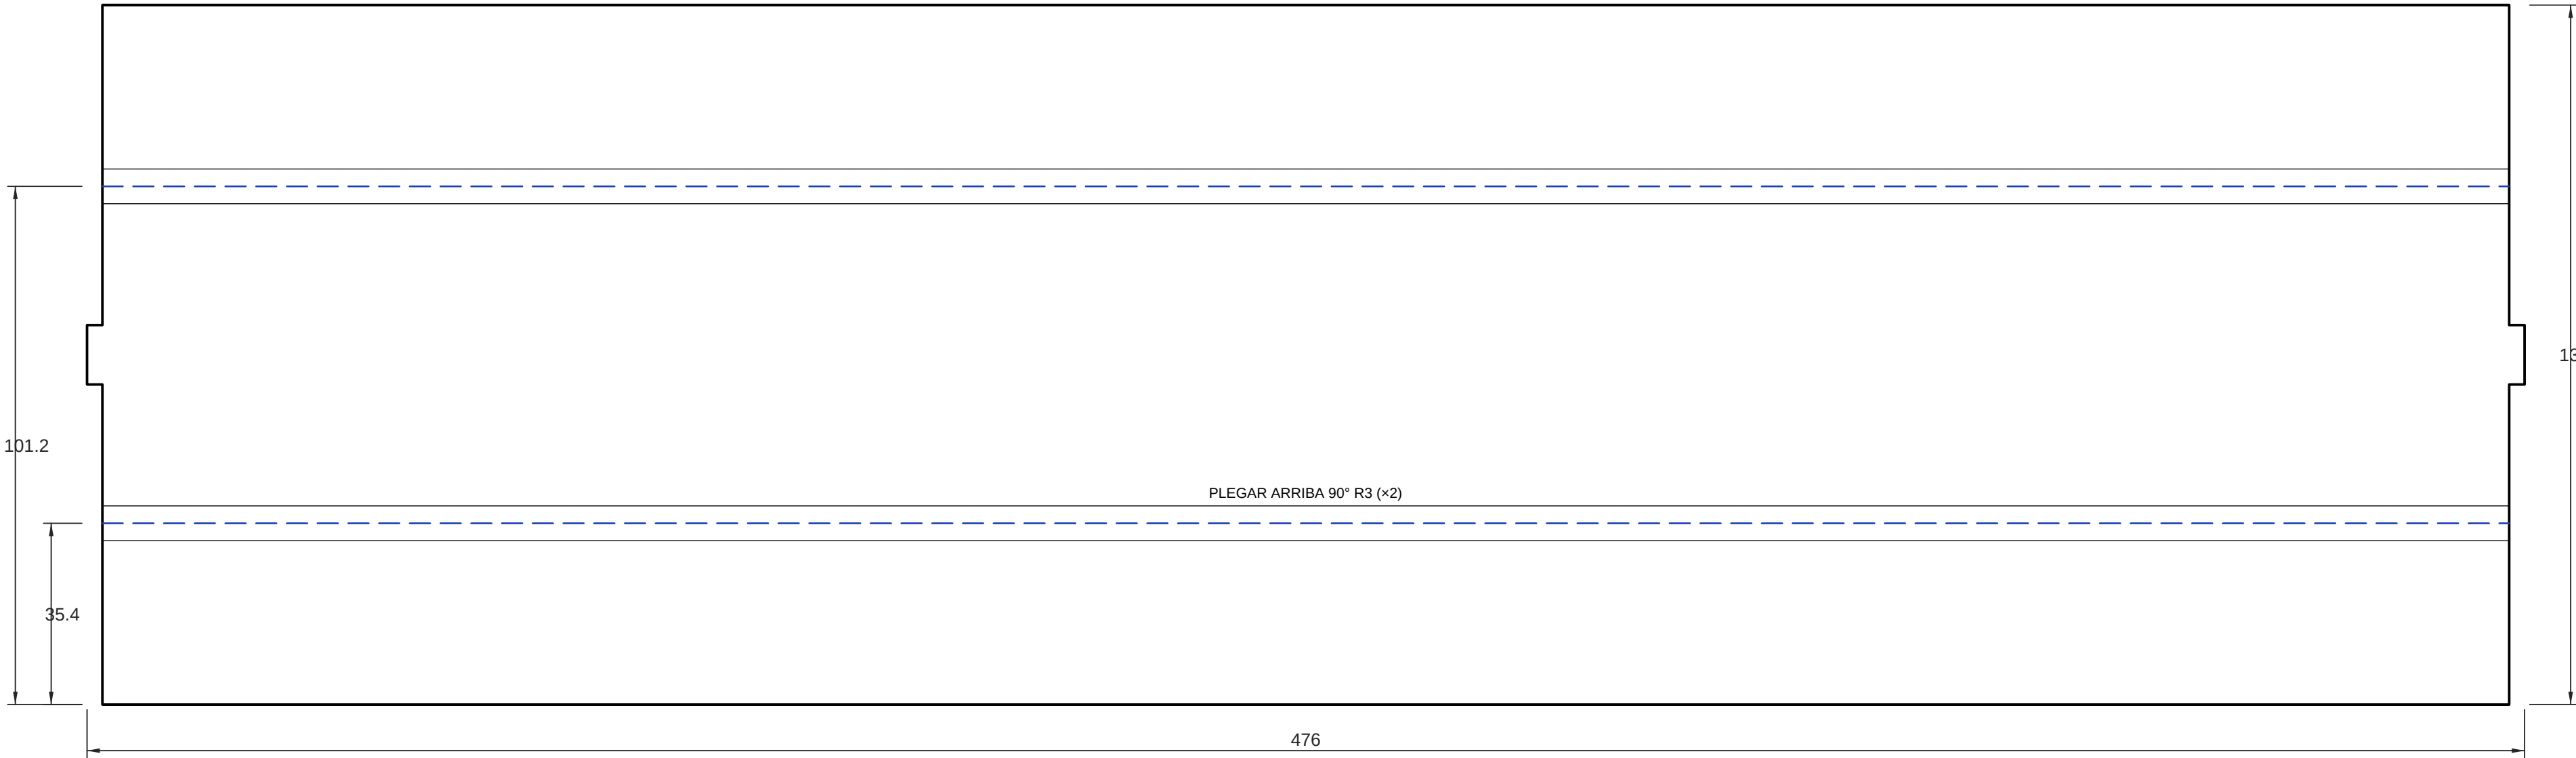


DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del			
DESIGNACIÓN		ESCALA	
FAB - Travesaño de patas B_002A canal 71x38x3 — DESARROL...		1:1	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A1	1/1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-19	mm
NOTA	MATERIAL: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 1.51 kg/l		Nº DE PLANO
			LB-15

TIPS DE FABRICACIÓN

- Perfil C en 2 pliegues, soldar oreja en planilla con luz interior EXACTA entre almas (482).
- Orejas: pieza pequeña soldada en taller (permitido Rev.C) — el conjunto va APERNADO 2xM6.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

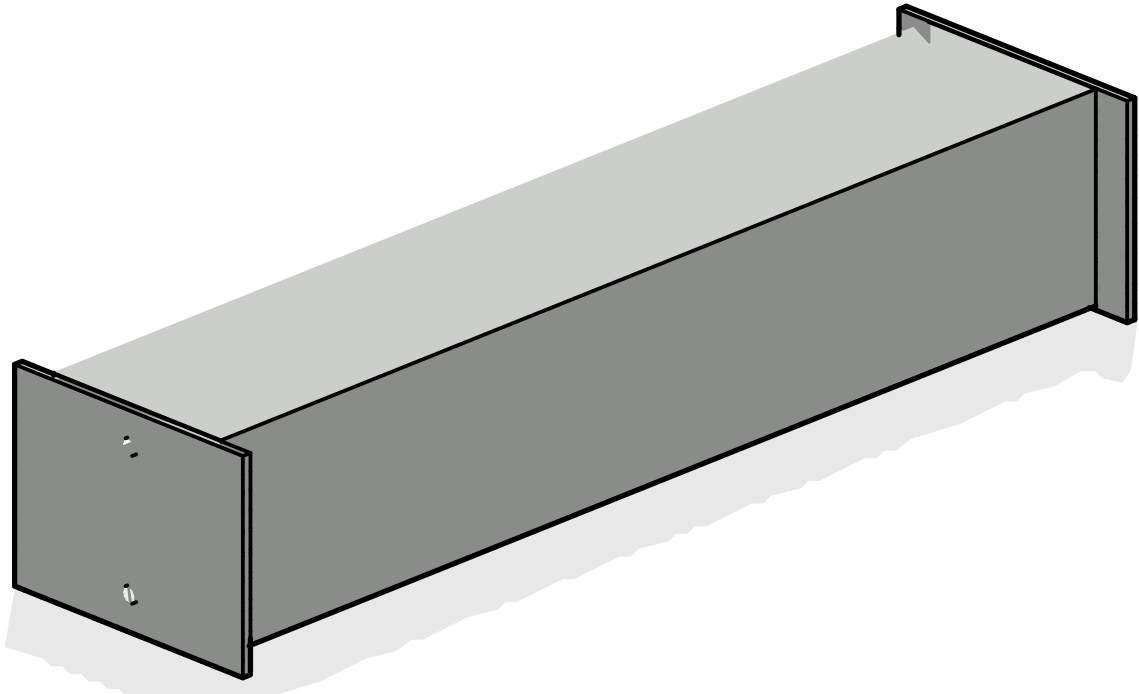

PIEZA PLEGADA (referencia visual — cotas en el desarrollo)

DIBUJO: Célula de Diseño ConveyOne - REVISÓ: panel adversarial - APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA - REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del				DISEÑACIÓN				ESCALA			
ConveyOne				FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88x88x3, orejas apertnadas — DESARROLLO				1:1			
130 03882/03882/03882				PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
180 1487 1281 1281 1488.2				CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1		1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO				VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA		DISEÑADOR	
CAD EN MM (CAPA USER)				2				2026-08-19		mm	
NOTA								Nº DE PLANO			
Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK - MASA 2.75 kg/l								LB-16			