



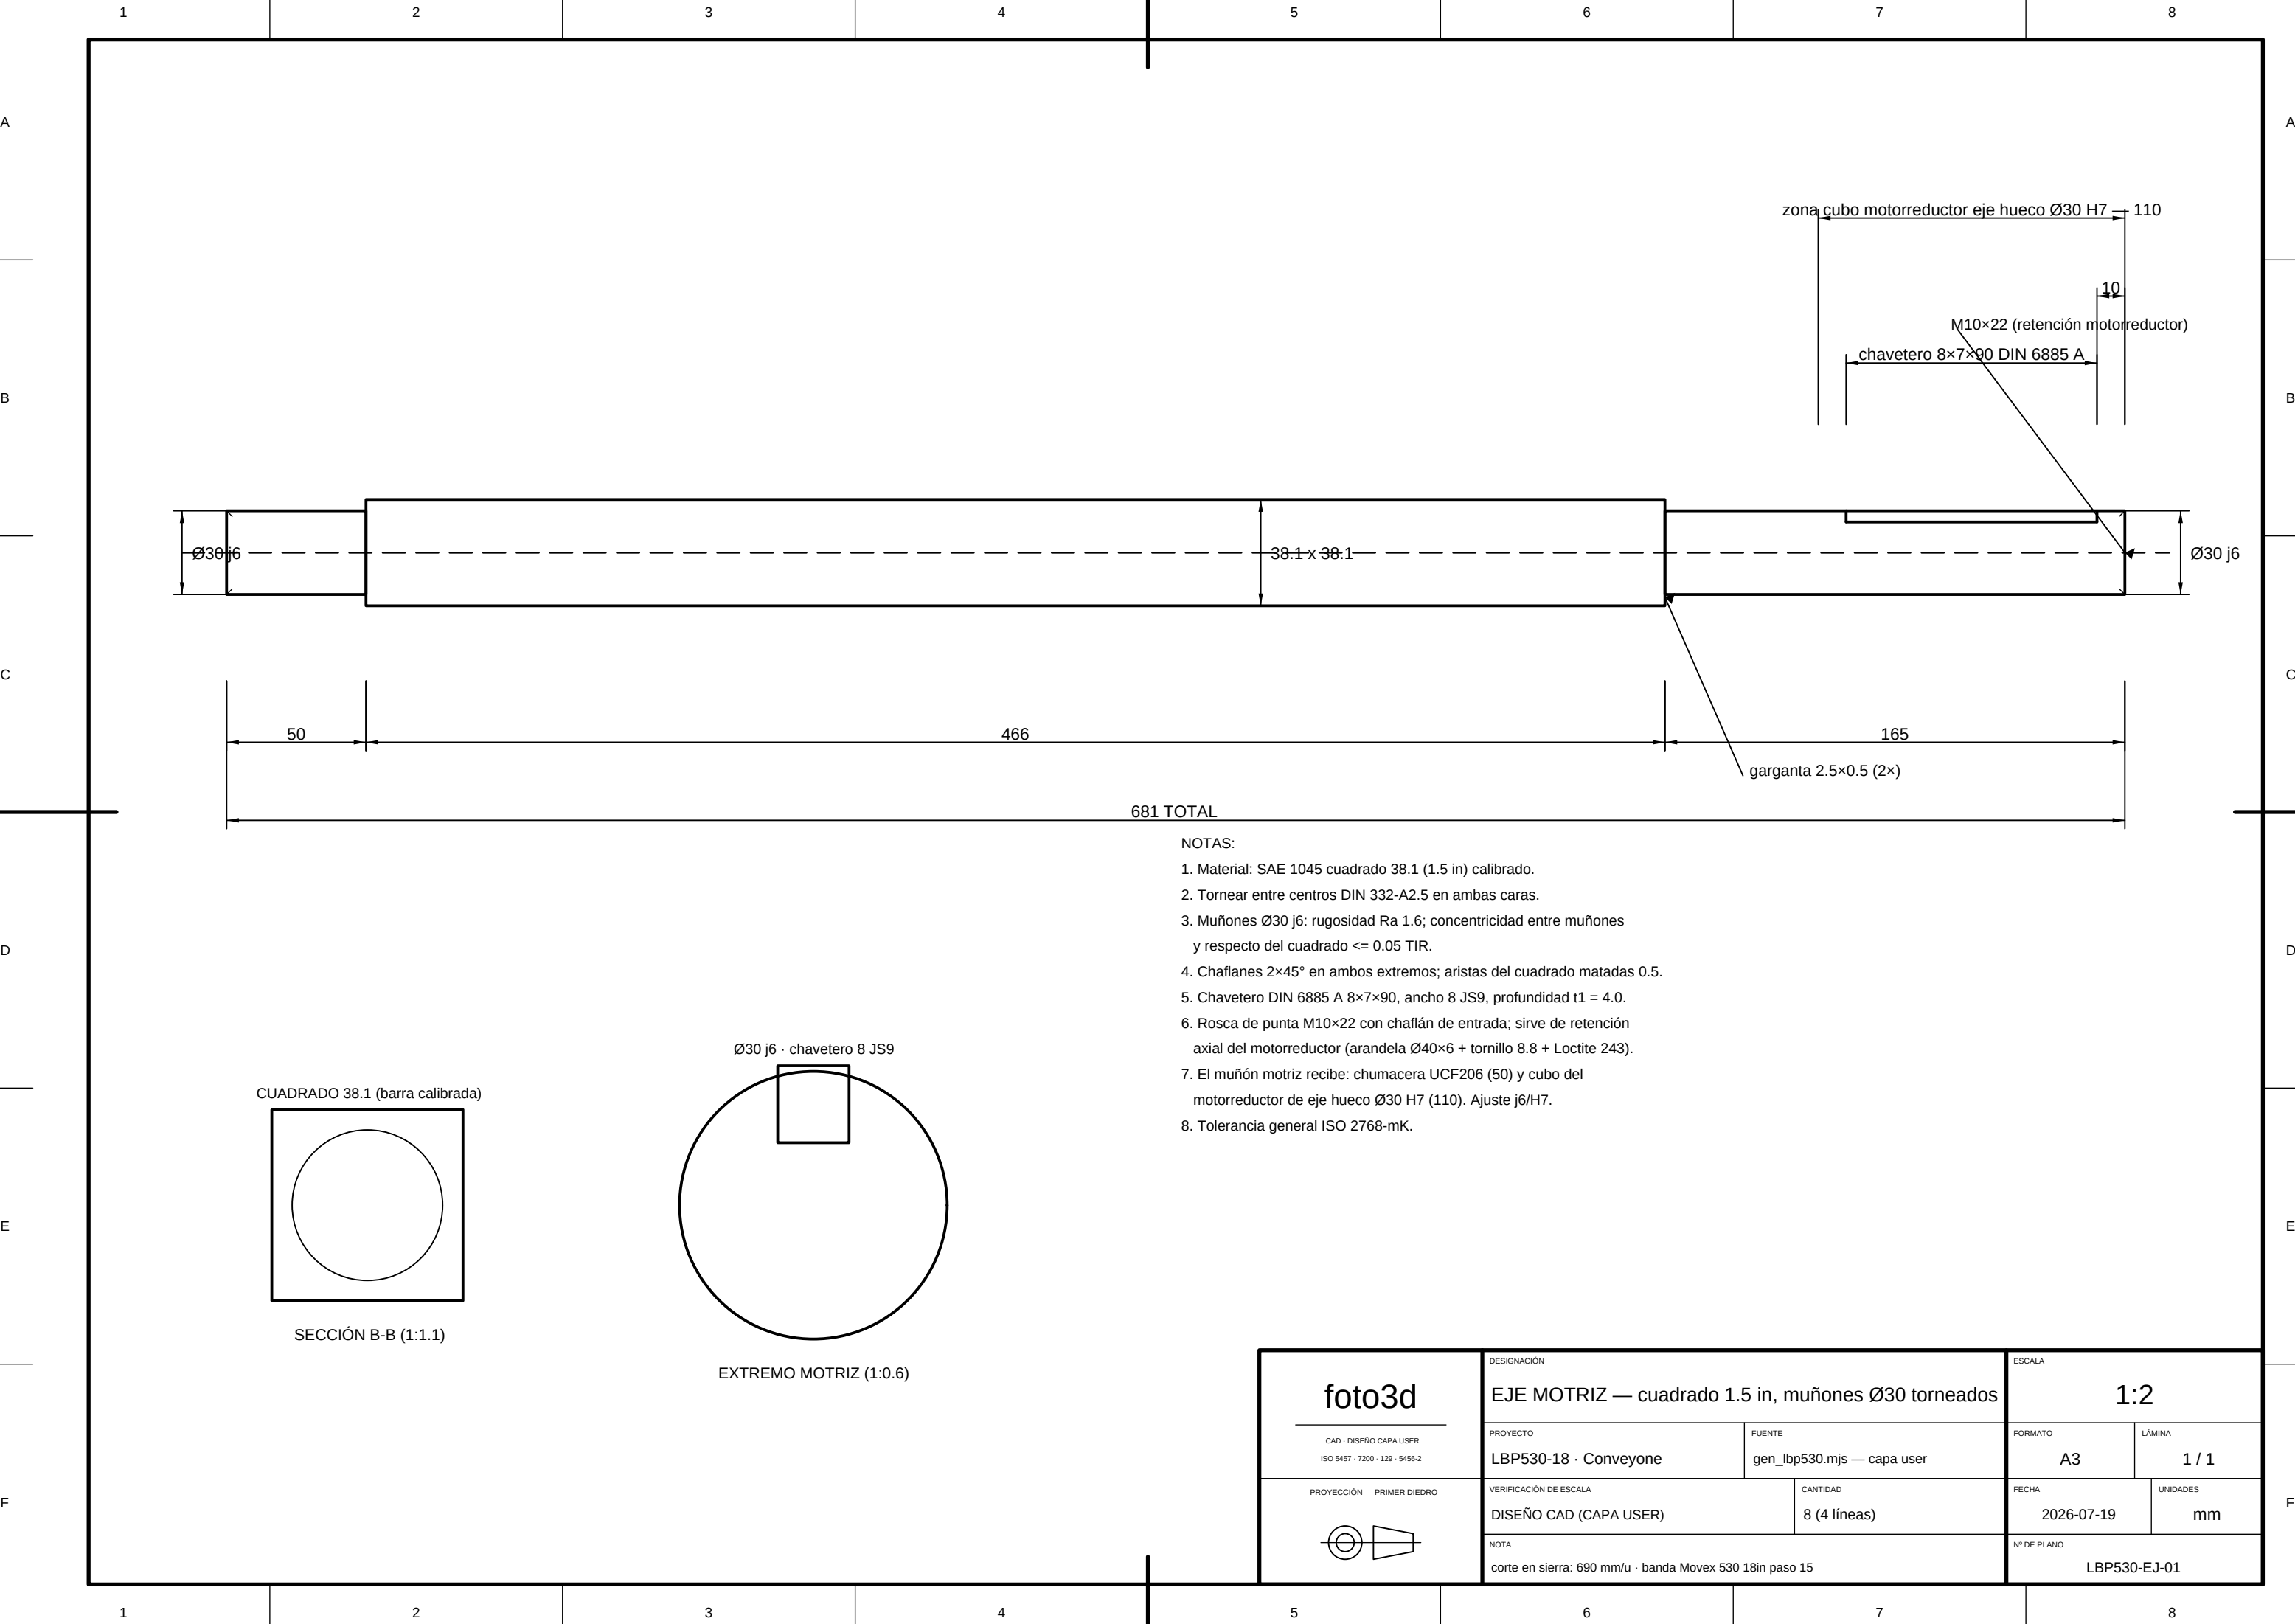


- NOTAS:
- Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
 - Tornear entre centros DIN 332-A2.5 en ambas caras.
 - Muñones Ø30 j6: rugosidad Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
 - Chafilanes 2×45° en ambos extremos; aristas del cuadrado matadas 0.5.
 - Chavetero DIN 6885 A 8×7×90, ancho 8 JS9, profundidad t1 = 4.0.
 - Rosca de punta M10×22 con chafilán de entrada; sirve de retención axial del motorreductor (arandela Ø40×6 + tornillo 8.8 + Loctite 243).
 - El muñón motriz recibe: chumacera UCF206 (50) y cubo del motorreductor de eje hueco Ø30 H7 (110). Ajuste j6/H7.
 - Tolerancia general ISO 2768-mK.

CUADRADO 38.1 (barra calibrada)



SECCIÓN B-B (1:1.1)

Ø30 j6 · chavetero 8 JS9

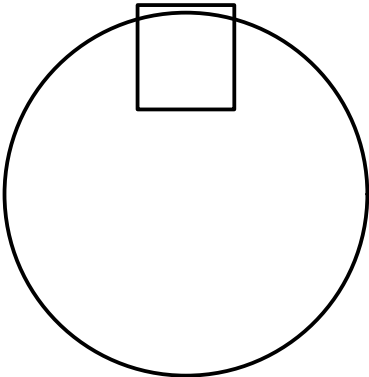

EXTREMO MOTRIZ (1:0.6)

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJE MOTRIZ — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados		ESCALA		1:2	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3		1 / 1	
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA		UNIDADES	
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		8 (4 líneas)		2026-07-19		mm	
NOTA					Nº DE PLANO			
corte en sierra: 690 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15					LBP530-EJ-01			

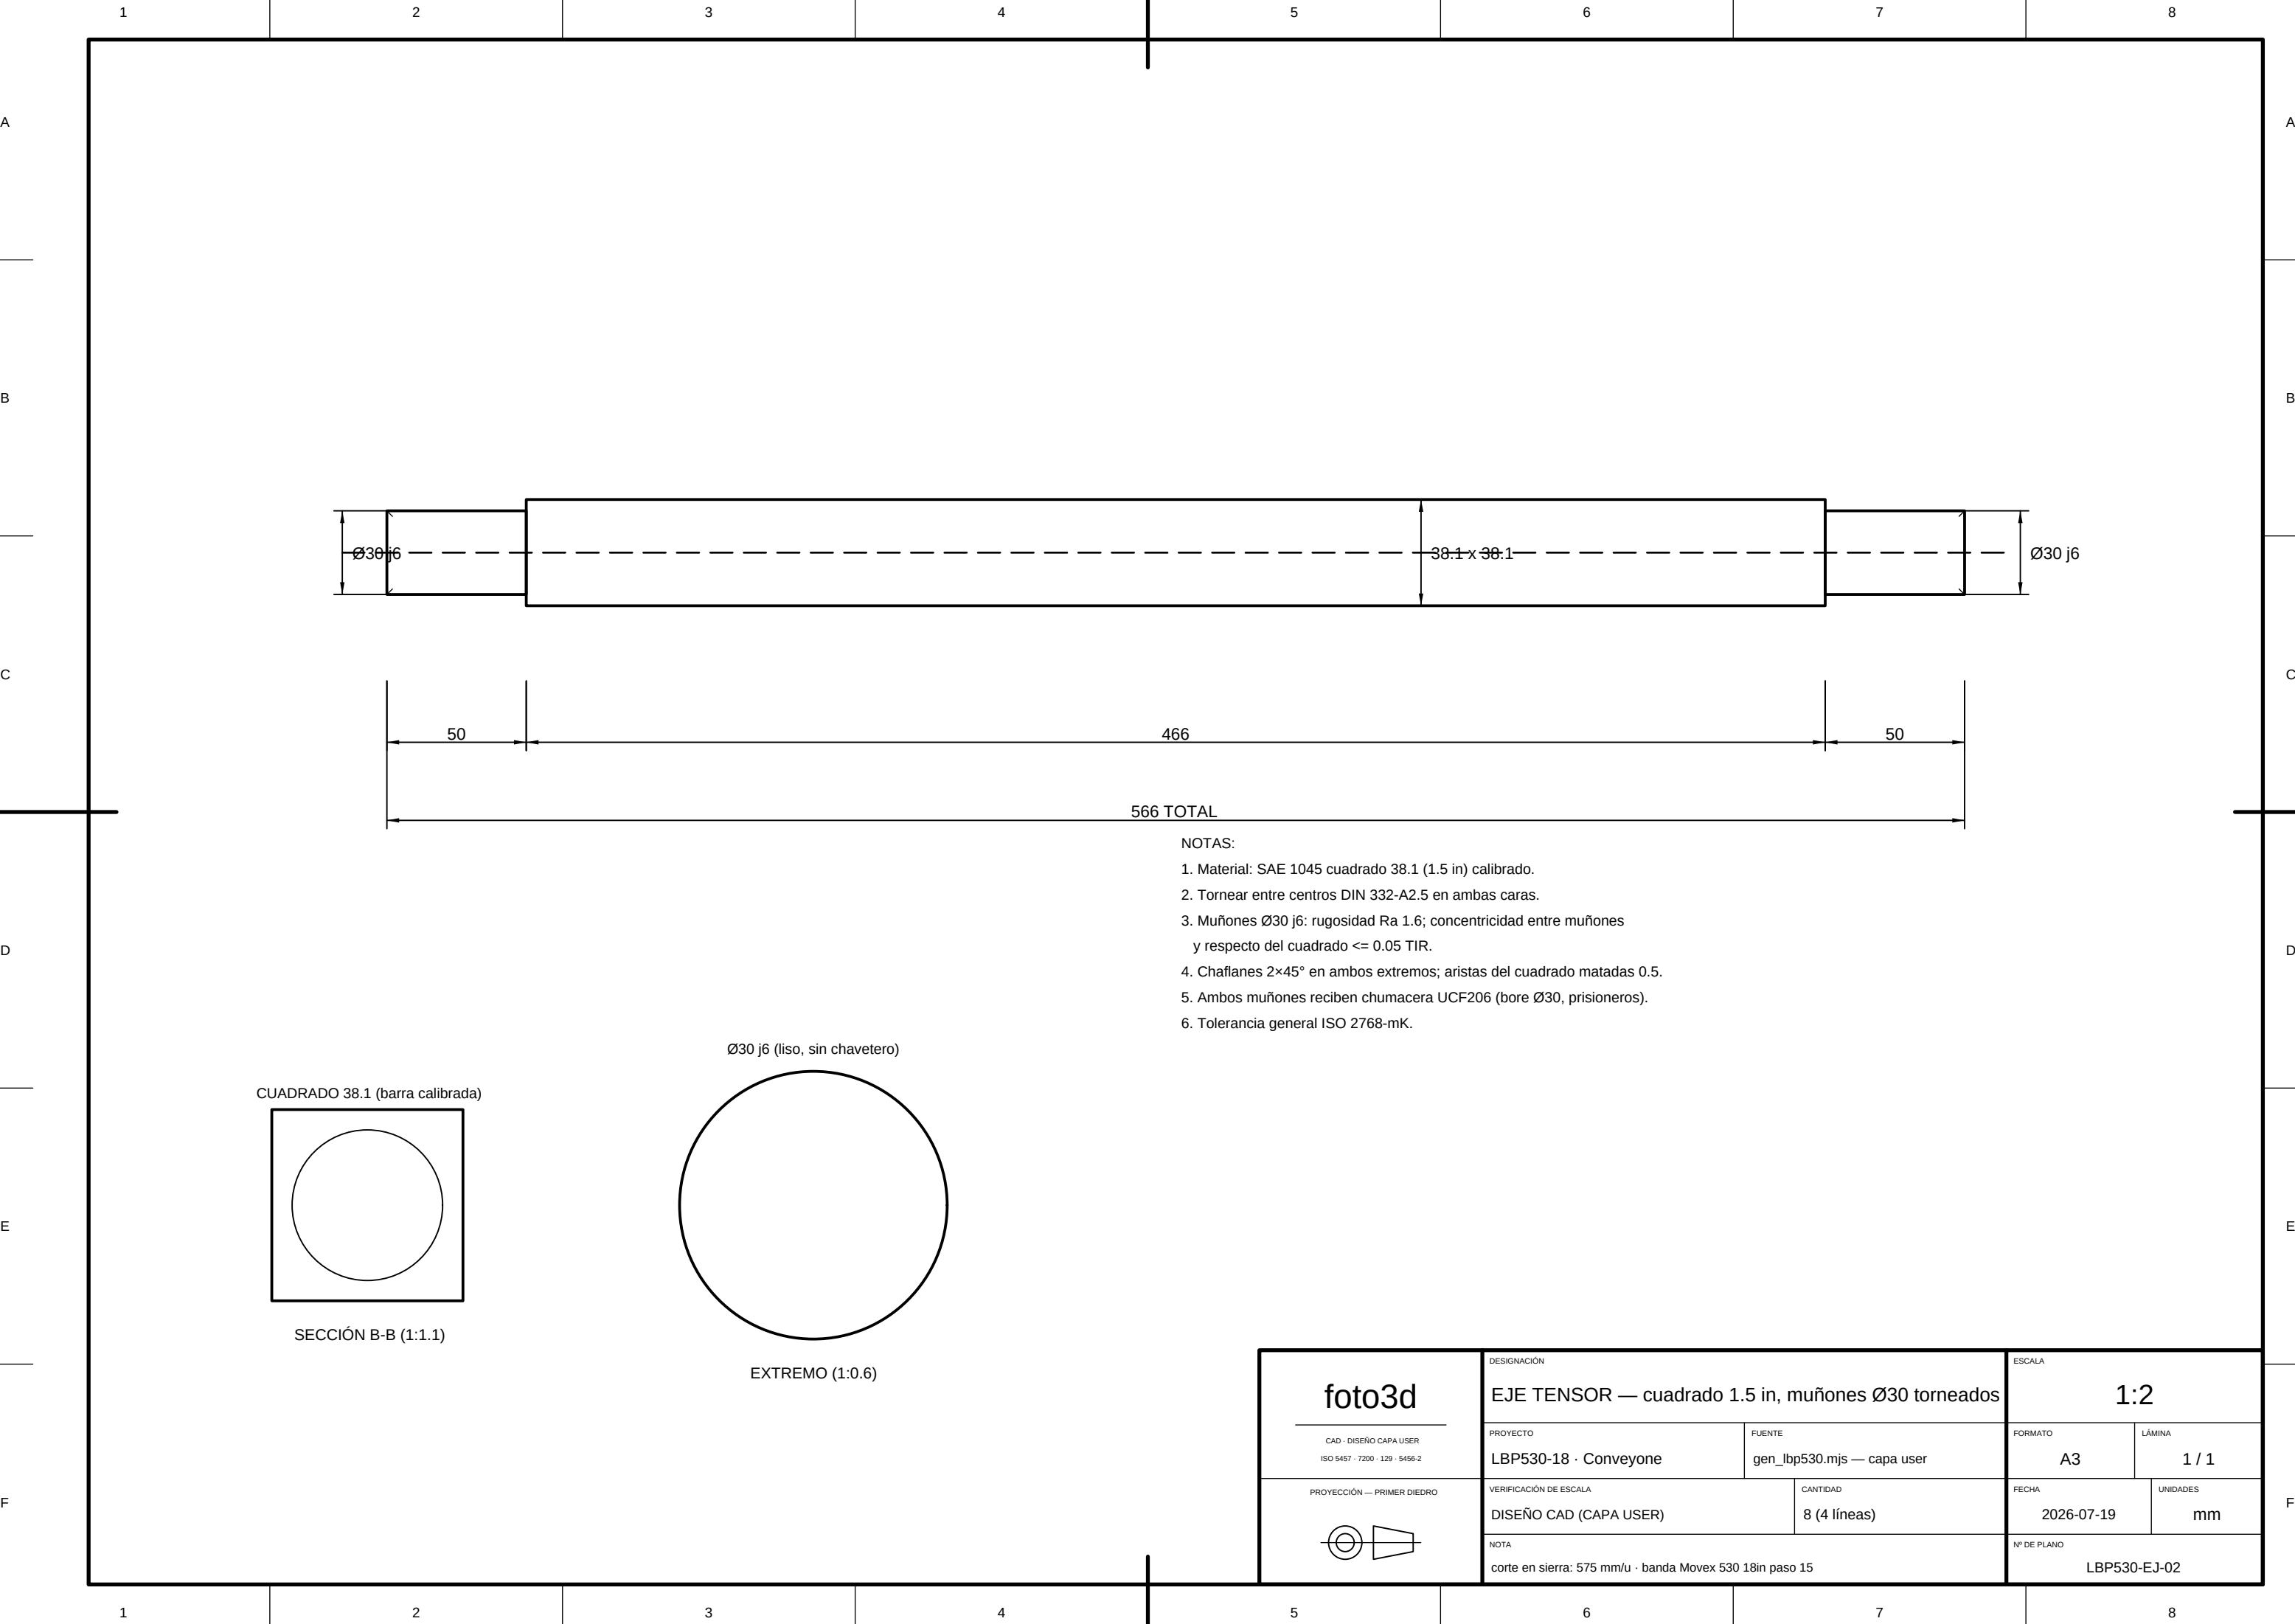



foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJE TENSOR — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados		ESCALA		1:2	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3		1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA		UNIDADES	
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		8 (4 líneas)		2026-07-19		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
	corte en sierra: 575 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15				LBP530-EJ-02			

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CORTE DE BARRAS Y LISTA DE COMPRA — EJES PARA 4 LÍNEAS (8 transportadores)

BARRA 1 — Barra cuadrada 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m: 8 × EJE MOTRIZ (corte 690)

1	2	3	4	5	6	7	8	rezo 480 mm
---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

BARRA 2 — ídem: 8 × EJE TENSOR (corte 575)

1	2	3	4	5	6	7	8	rezo 1400 mm
---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Kerf de sierra considerado: 9 mm por corte (incluido en el largo de corte). Refrentar a largo final en torno.

POS	DESCRIPCIÓN	CANT	OBSERVACIÓN
A1	Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m	2 (+1 resp.)	ejes motriz y tensor — ver diagrama
A2	Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)	32	4 por transportador (2 ejes × 2)
A3	Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45	8 (+4 resp.)	1 por eje motriz
A4	Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8	8	retención axial del motorreductor
A5	Motorreductor eje hueco Ø30 H7, 0.37 kW, n2 ~ 55 rpm, par >= 64 Nm	8	montaje directo + brazo de torque
A6	Collarín/retén para sprocket central en eje cuadrado 1.5 in	16 pares	solo el sprocket central se fija
A7	Perno M12×40 8.8 + tuerca (chumaceras a mecha PL8)	128	4 por chumacera


POS	MOVEX (movexii.com) — capa web: input/web_facts.json	CANT	OBSERVACIÓN
M1	Banda 530 LBP 18 in LFA — art. 5324010018A	43.16 m (29+1 rollos 1.5 m)	lazo 10.79 m × 4 equipos
M2	Banda 530 GT (friction top) 18 in LFA — art. 5323*0018A	9.8 m (7+1 rollos 1.5 m)	lazo 2.45 m × 4 equipos
M3	Sprocket Z24 partido, PD 114.9, BORE CUADRADO 1.5 in — art. 158308YF	60	LBP 5+2 · GT 6+2 por equipo; sólo 1 fijo/eje
M4	Nosebar especial 530 LBP (doble cara) — art. 22868 (K=6 in)	24	3×K6 = 18 in por punta × 2 puntas × 4 LBP
M5	Nosebar 530 BluLub — art. 22809 (K=6 in)	24	ídem para los 4 GT
M6	Perfil wearstrip UHMW y zapata de retorno LBP (tipo R230)	según obra	LBP: strips entre rodillos, gap <=50

Cálculo (memoria en projects/LBP530-18/out/MEMORIA_EJES.md): tiro de banda LBP ~ 0.8 kN (7% de la carga admisible
Movex 24 kN/m×0.457; límite de diseño 50%) · par en eje ~ 43 Nm · torsión muñón O30 ~ 8 MPa (SF>7) · deflexión ~ 0.06 mm
(supuesto industria <=2.5 mm) · wrap motriz 135° (Movex 140±10°) · velocidad 20 m/min -> 55 rpm (PD 114.9).

foto3d

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)

PROYECTO

LBP530-18 · Conveyone

FUENTE

gen_lbp530.mjs — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DISEÑO CAD (CAPA USER)

CANTIDAD

16 ejes

NOTA

datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual ...

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-19

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

LBP530-EJ-03