

Módulo transfer omni bidireccional — BF 21"

527.4 x 440 x 165.1 mm · 22 omnis Ø58 de avance · 14 giradas 90° en desvío · 2 UniDrive · 2026-07-31




Pieza	Cant.	Origen
canal_lateral	2	fabricar
placa_extremo	2	fabricar
bancada_motor_A	1	fabricar
bancada_motor_B	1	fabricar
placa_motor_A	1	fabricar
placa_motor_B	1	fabricar
soporte_eje	8	fabricar
tapa_superior	1	fabricar
travesano_desvio	3	fabricar
soporte_desvio	14	fabricar
eje_hexagonal	4	fabricar
eje_desvio_hex	14	fabricar
polea_desvio_2g	14	fabricar
spool_desvio_2g	3	fabricar
collar_anillo	7	fabricar
spool_eje_comun	1	fabricar
polea_motor_2g	2	fabricar
eje_comun_20	1	fabricar
motor_unidrive	2	comprar
chumacera_ucf1204	2	comprar
rodamiento_fr8zz_hex	36	comprar
rueda_omni_58	36	proyecto RUEDA-OMNI-58
oring_pu_316	19	comprar
collarin_hex_12.7	22	comprar
separador_tubo_18x13.5	1	comprar
tornillería M5/M4 avellanada	1	comprar

canal lateral

2 ud · chapa plegada 3 mm; taladrar según su DXF (A y B difieren)

isométrica



planta



alzado




envolvente 41.1 x 440.0 x 165.1 mm

STL: estanco · volumen 313,311 mm³

placa extremo

2 ud · chapa 3 mm; la A lleva el paso del eje común, la B recibe la chumacera interior

isométrica



planta



alzado




envolvente 445.2 x 3.0 x 146.0 mm

STL: estanco · volumen 193,406 mm³


bancada motor A

1 ud · chapa 3 al ras del fondo con pestañas a ambas almas y ranura del anillo del motor A

isométrica

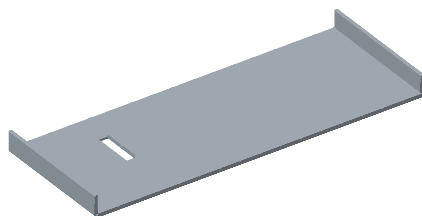

planta

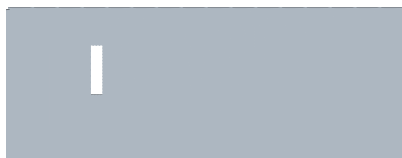

alzado




envolvente 445.2 x 170.0 x 27.0 mm

STL: estanco · volumen 247,228 mm³

bancada motor B

1 ud · chapa 3 al ras del fondo con pestañas a ambas almas y ranura del anillo del motor B

isométrica

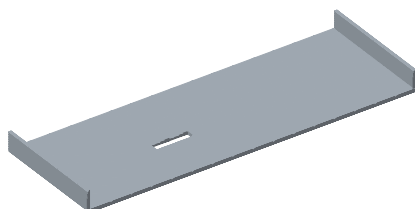

planta



alzado




envolvente 445.2 x 156.0 x 27.0 mm

STL: estanco · volumen 227,178 mm³

placa motor A

1 ud · chapa 3 colgada: patrón UniDrive 152.7x139.7 + boss Ø41.5; pestaña M6 bajo la bancada A

isométrica

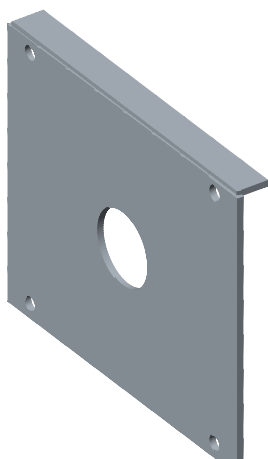

planta



alzado




envolvente 19.0 x 190.0 x 157.0 mm

STL: estanco · volumen 93,282 mm³

placa motor B

1 ud · chapa 3 colgada: patrón UniDrive 152.7x139.7 + boss Ø41.5; pestaña M6 bajo la bancada B


isométrica

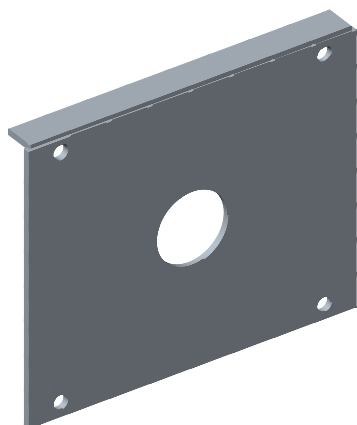

planta



alzado

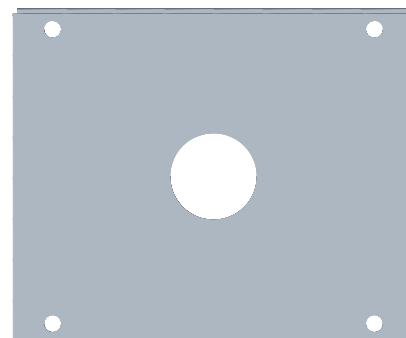

envolvente 190.0 x 19.0 x 157.0 mm

STL: estanco · volumen 93,282 mm³

soporte eje

8 ud · bloque 20 mm, alojamiento FR8ZZ-HexHD Ø28.6

isométrica



planta



alzado




envolvente 12.0 x 54.0 x 54.0 mm

STL: estanco · volumen 27,300 mm³


tapa superior

1 ud · chapa 3 mm ranurada, 2.1 bajo la tangente, atornillada a los soportes de eje

isométrica

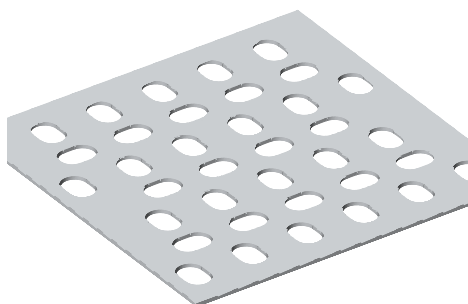

planta

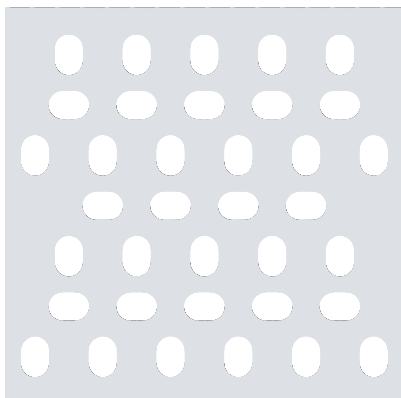

alzado




envolvente 437.2 x 432.0 x 3.0 mm

STL: estanco · volumen 432,199 mm³

travesano desvio

3 ud · chapa 3 mm plegada bajo cada hueco: pestañas a ambas almas (M5); los bloques del desvío atornillan a su cara

isométrica



planta



alzado




envolvente 442.2 x 25.0 x 27.0 mm

STL: estanco · volumen 39,382 mm³

soporte desvio

14 ud · bloque 30 con DOS FR8ZZ-HexHD en línea (voladizo de rueda+polea), 2x M5 al travesaño


isométrica

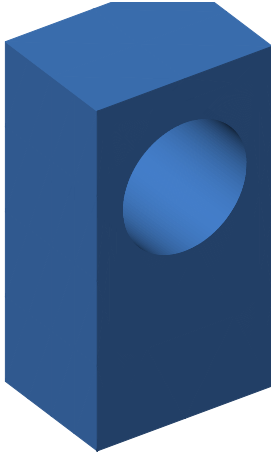

planta



alzado

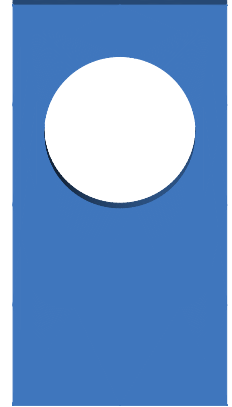


envolvente 40.0 x 30.0 x 75.0 mm

STL: estanco · volumen 70,769 mm³

eje hexagonal

4 ud · hex 12.7 x 441.2 mm

isométrica



planta



alzado




envolvente 441.2 x 12.7 x 14.7 mm

STL: estanco · volumen 61,627 mm³

eje desvio hex

14 ud · hex 12.7 x 70.9 mm; collarín en el lado del bloque, el prisionero de la polea retiene el otro

isométrica



planta



alzado



envolvente 12.7 x 70.9 x 14.7 mm

STL: estanco · volumen 9,903 mm³


polea desvio 2g

14 ud · Ø30 dos gargantas (± 3), barreno hex: recibe riser o cadena


isométrica



planta

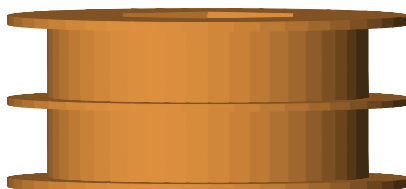

alzado

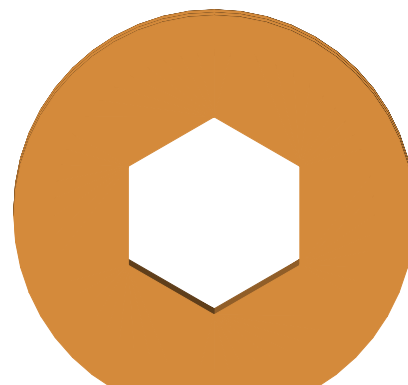


envolvente 30.0 x 12.8 x 30.0 mm

STL: estanco · volumen 4,400 mm³

spool desvio 2g

3 ud · Ø36 dos gargantas (± 3) bore 20.2 + prisionero, en el eje común


isométrica

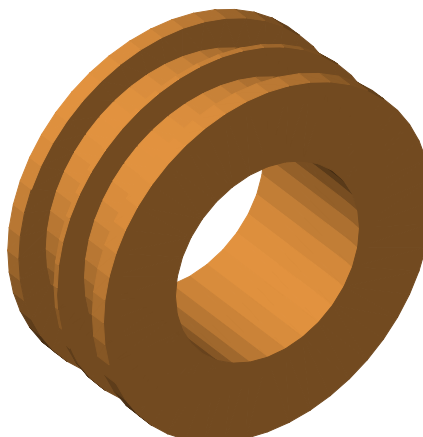

planta



alzado

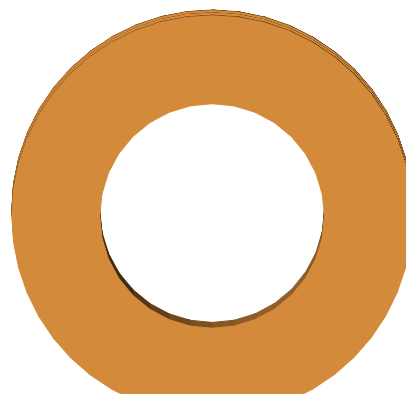


envolvente 36.0 x 15.0 x 36.0 mm

STL: estanco · volumen 7,037 mm³

collar anillo

7 ud · Ø36x9 una garganta, barreno hex + prisionero: cabe en la ventana de 13 entre columnas

isométrica

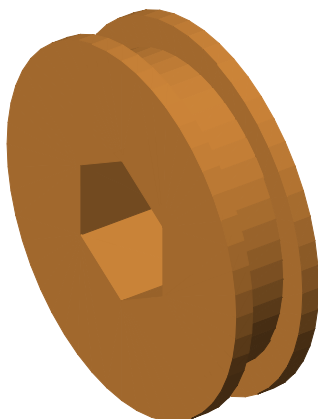

planta



alzado




envolvente 9.0 x 36.0 x 36.0 mm

STL: estanco · volumen 6,142 mm³


spool eje comun

1 ud · Ø36 una garganta útil, bore 20.2 + prisionero


isométrica

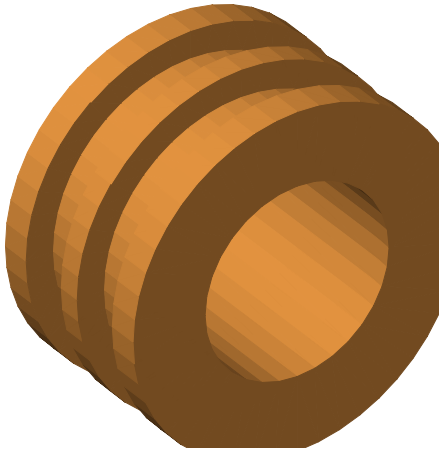

planta

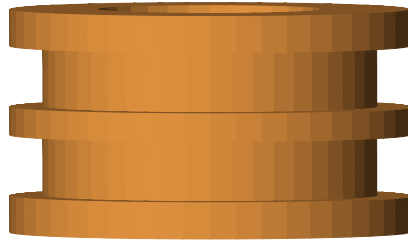

alzado

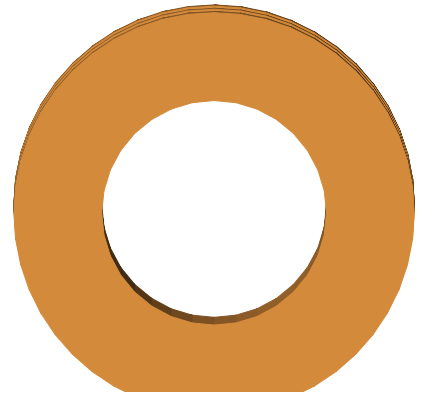

envolvente 36.0 x 20.0 x 36.0 mm

STL: estanco · volumen 10,520 mm³

polea motor 2g

2 ud · Ø44, garganta a plano de anillo, bore D 12.7


isométrica



planta



alzado

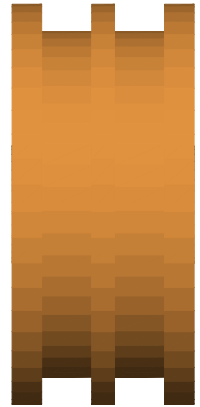


envolvente 20.0 x 44.0 x 44.0 mm

STL: estanco · volumen 23,492 mm³

eje comun 20

1 ud · Ø20 h6 x 429; chumaceras UCFL204

isométrica



planta



alzado




envolvente 20.0 x 429.0 x 20.0 mm

STL: estanco · volumen 133,910 mm³


motor unidrive

2 ud · UniDrive ONE (ficha S-UD23062200R01) — COMPRADO


isométrica

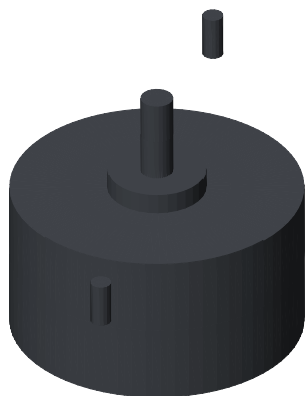

planta

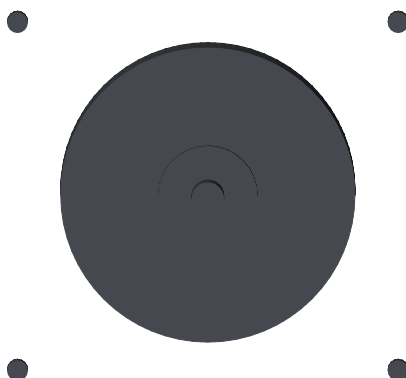

alzado

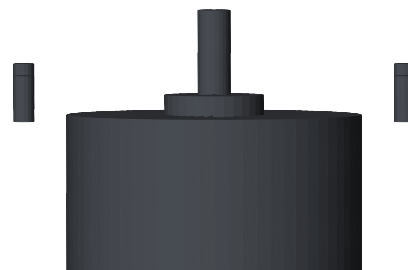


envolvente 160.6 x 147.6 x 104.7 mm


chumacera ucfl204

2 ud · catálogo (bore Ø20, M10 a 64)


isométrica

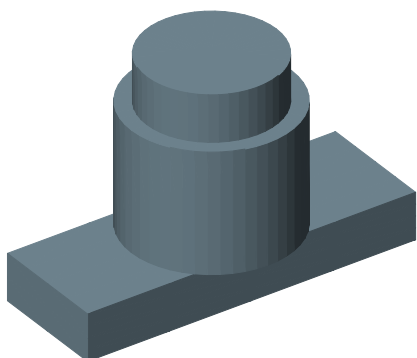

planta

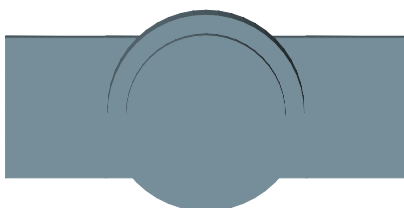

alzado

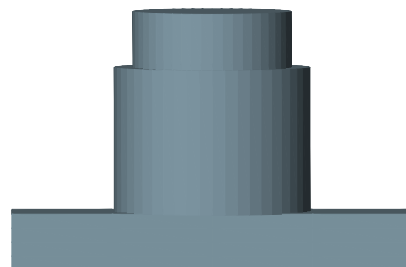

envolvente 86.0 x 42.0 x 55.0 mm