

1	2	3	4	5	6	7	8	
A								A
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F
1	2	3	4	5	6	7	8	

<

ConveyOne

PAQUETE DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

Proyecto LBP530-18 — 4 líneas × (CV-LBP-5000 + CV-GT-800)

Transportadores de acumulación banda modular Movex 530 LBP / GT · 18 in · paso 15

CONTENIDO

conjuntos con secciones · planos de fabricación por pieza · ejes y rodillo · manuales de partes

COMPLEMENTOS DIGITALES

DXF de corte láser 1:1 por pieza (dxf_lbp530_5m/ · dxf_lbp530_gt08/) + BOM CSV

NUMERACIÓN ÚNICA

ÍTEM (BOM = globos) · LBD/GTD-nn corte · LB/GT-nn vistas · LBP530-EJ-nn ejes · GA-nn conjuntos

ORIGEN

modelo paramétrico gen_lbp530.mjs (capa user) — regenerado completo en UNA corrida

FECHA DE LA CORRIDA


2026-08-12

Los ÍTEM de los globos del manual y del GA son los del BOM: una sola numeración en todo el proyecto.
Toda lámina se genera del modelo 3D y se verifica visualmente antes de entregar (célula de diseño ConveyOne).


	1	2	3	4	5	6	7	8																												
A	ÍNDICE DEL PAQUETE								A																											
	<table><tr><th>SECCIÓN</th><th>CÓDIGOS</th><th>PÁGINAS</th></tr><tr><td>CV-LBP-5000 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B</td><td>LBP530-GA-01</td><td>3 – 4</td></tr><tr><td>CV-LBP-5000 — planos de fabricación por pieza (LB-nn)</td><td>LB-nn</td><td>5 – 19</td></tr><tr><td>CV-GT-800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B</td><td>LBP530-GA-02</td><td>20 – 21</td></tr><tr><td>CV-GT-800 — planos de fabricación por pieza (GT-nn)</td><td>GT-nn</td><td>22 – 33</td></tr><tr><td>Familia de ejes y rodillo de retorno (tornería)</td><td>LBP530-EJ-01...04</td><td>34 – 37</td></tr><tr><td>CV-LBP-5000 — manual de partes y montaje</td><td>boletín CV-MP-01</td><td>38 – 52</td></tr><tr><td>CV-GT-800 — manual de partes y montaje</td><td>boletín CV-MP-02</td><td>53 – 67</td></tr><tr><td colspan="3">Total: 67 páginas · generado 2026-08-12</td></tr></table>								SECCIÓN	CÓDIGOS	PÁGINAS	CV-LBP-5000 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B	LBP530-GA-01	3 – 4	CV-LBP-5000 — planos de fabricación por pieza (LB-nn)	LB-nn	5 – 19	CV-GT-800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B	LBP530-GA-02	20 – 21	CV-GT-800 — planos de fabricación por pieza (GT-nn)	GT-nn	22 – 33	Familia de ejes y rodillo de retorno (tornería)	LBP530-EJ-01...04	34 – 37	CV-LBP-5000 — manual de partes y montaje	boletín CV-MP-01	38 – 52	CV-GT-800 — manual de partes y montaje	boletín CV-MP-02	53 – 67	Total: 67 páginas · generado 2026-08-12			
SECCIÓN	CÓDIGOS	PÁGINAS																																		
CV-LBP-5000 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B	LBP530-GA-01	3 – 4																																		
CV-LBP-5000 — planos de fabricación por pieza (LB-nn)	LB-nn	5 – 19																																		
CV-GT-800 — plano de conjunto + SECCIONES A-A/B-B	LBP530-GA-02	20 – 21																																		
CV-GT-800 — planos de fabricación por pieza (GT-nn)	GT-nn	22 – 33																																		
Familia de ejes y rodillo de retorno (tornería)	LBP530-EJ-01...04	34 – 37																																		
CV-LBP-5000 — manual de partes y montaje	boletín CV-MP-01	38 – 52																																		
CV-GT-800 — manual de partes y montaje	boletín CV-MP-02	53 – 67																																		
Total: 67 páginas · generado 2026-08-12																																				
B									B																											
C									C																											
D									D																											
E									E																											
F									F																											
	1	2	3	4	5	6	7	8																												

PLANO DE CONJUNTO — CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

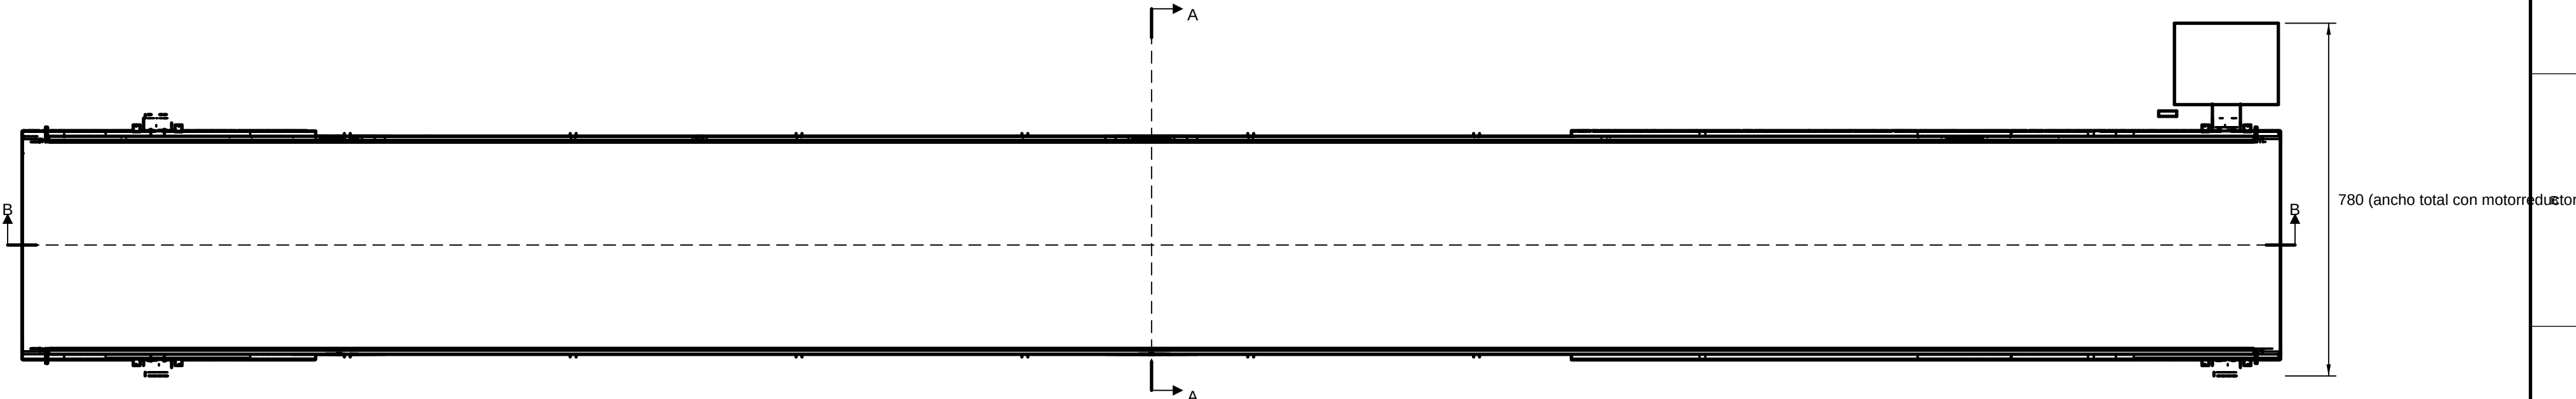


PLANTA

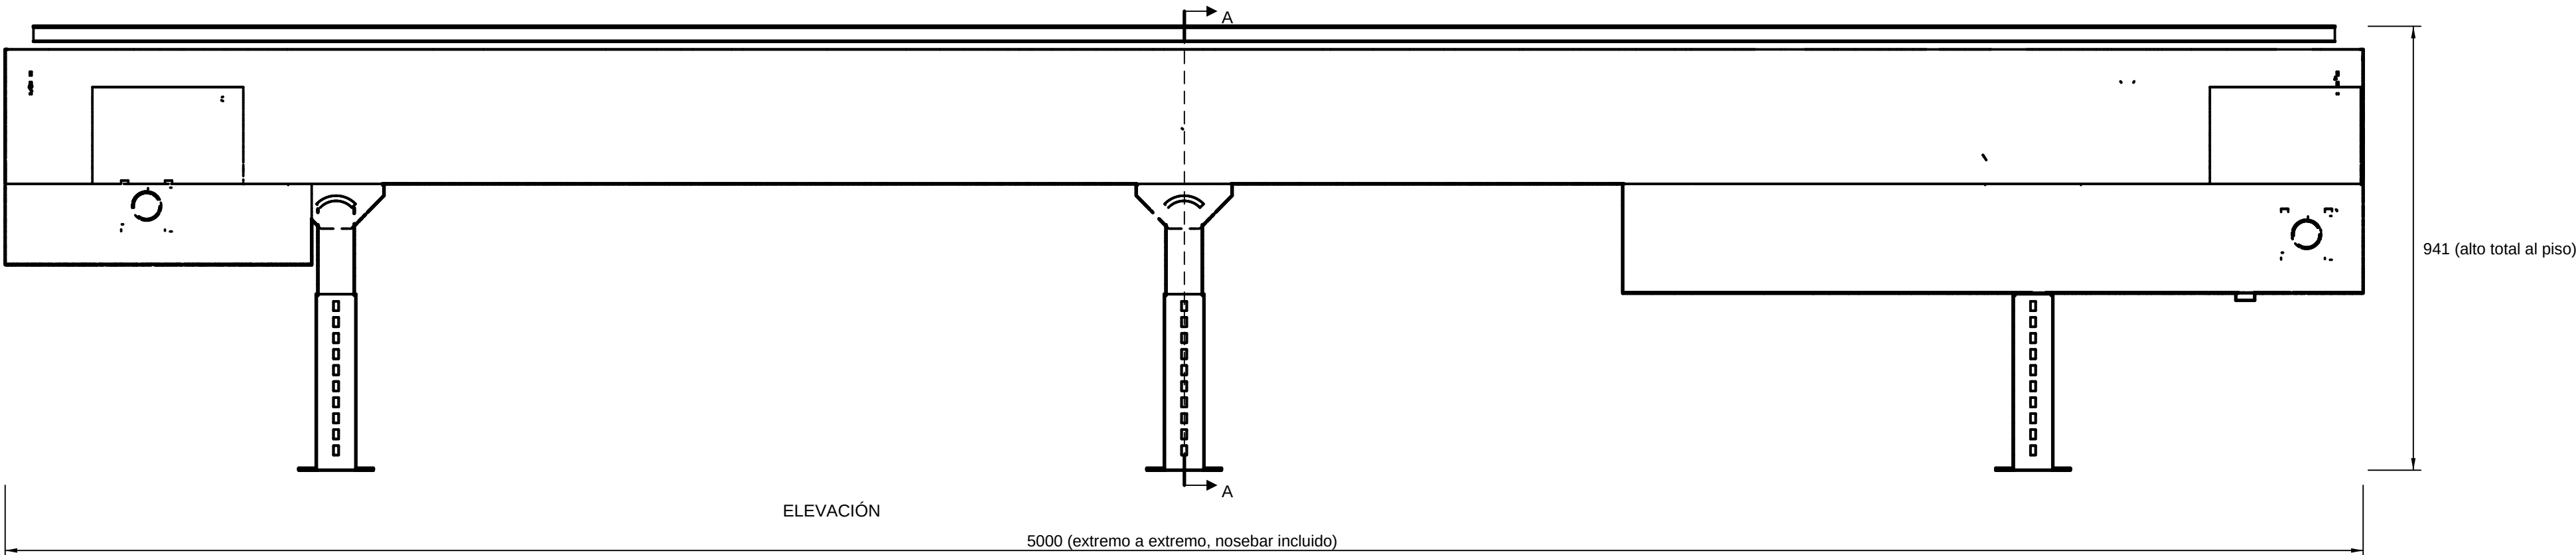


ELEVACIÓN

5000 (extremo a extremo, nosebar incluido)

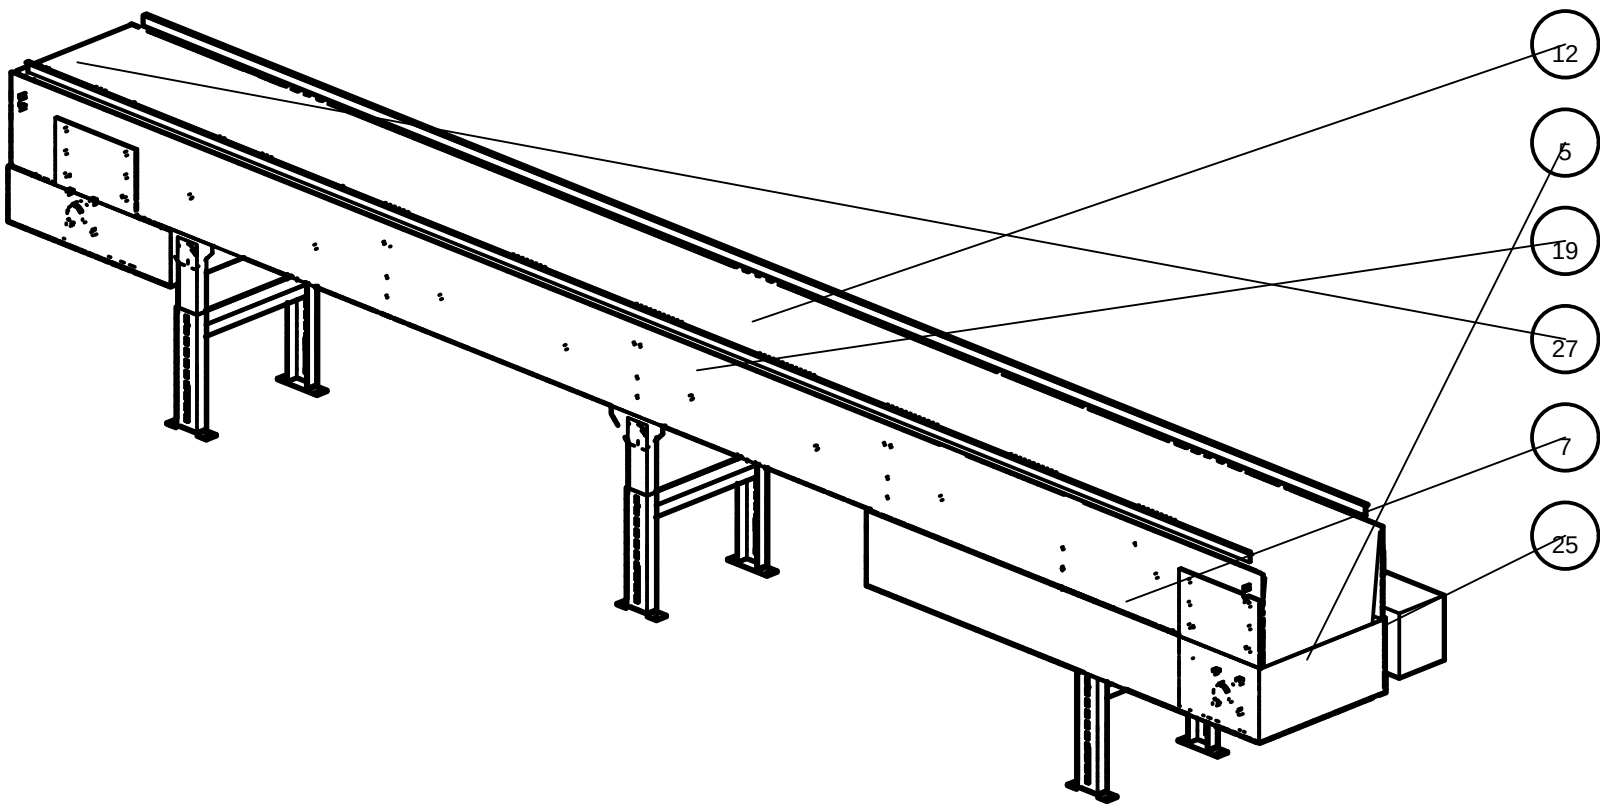

ISOMÉTRICA (referencia)


- Despiece completo: bom_lbp530_5m.csv (18 fabricadas · 16 compradas) — los ÍTEM de los globos son los del BOM y el Manual de Partes (boletín CV-MP-01).
- Cotas medidas de la proyección del modelo paramétrico — no transcritas.
- Altura de faja ajustable por niveladores de soporte. Terminación: PINTADO RAL 7035.
- SOLDADURA (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%):
- Orejas 120×60×4 -> travesaño TR_S: filete 3 ×40 doble cara (taller; conjunto APERNADO 2×M6/extremo)
 - Clips ángulo 30×30×3 -> portacarril: 2 cordones 25×3 (taller; conjunto APERNADO 2×M6/lado)
 - Clips ángulo 40×40×4 -> cabezal porta-nosebar: filete 3 perimetral (taller; APERNADO 2×M6/extremo)
 - Tira BR_3002 -> pata B_004A: filete 4 perimetral (SOPORTE A PISO: permitido)
 - Travesaño B_002A -> columnas: pestaña 11×3 en ranura + filete 3 perimetral, soldar APLOMADO (SOPORTE A PISO: permitido)
 - Retención de cabezales del rodillo de retorno: 3 puntos esmerilados a ras (LBP530-EJ-04)
 - mechas, cabezales, travesaños TR_S, portacarriles, brackets y guardas van APERNADOS — sin soldadura en obra; el marco en H del soporte (pata+travesaño B_002A) se suelda en taller; retocar RAL 7035 tras soldar

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		CONJUNTO GENERAL CV-LBP-5000		ESCALA		según vista	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A2		1 / 1	
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		CONJUNTO		FECHA	
	COTAS AUTO-MEDIDAS DEL MODELO		1		2026-08-12		UNIDADES	
	mm		NOTA		Nº DE PLANO		LBP530-GA-01	
	banda Movex 530 LBP 18 in · paso 15 — ver bom_lbp530_5m.csv							

SECCIONES — CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

SECCIÓN B-B — longitudinal por el plano medio · ESC 1:10.6

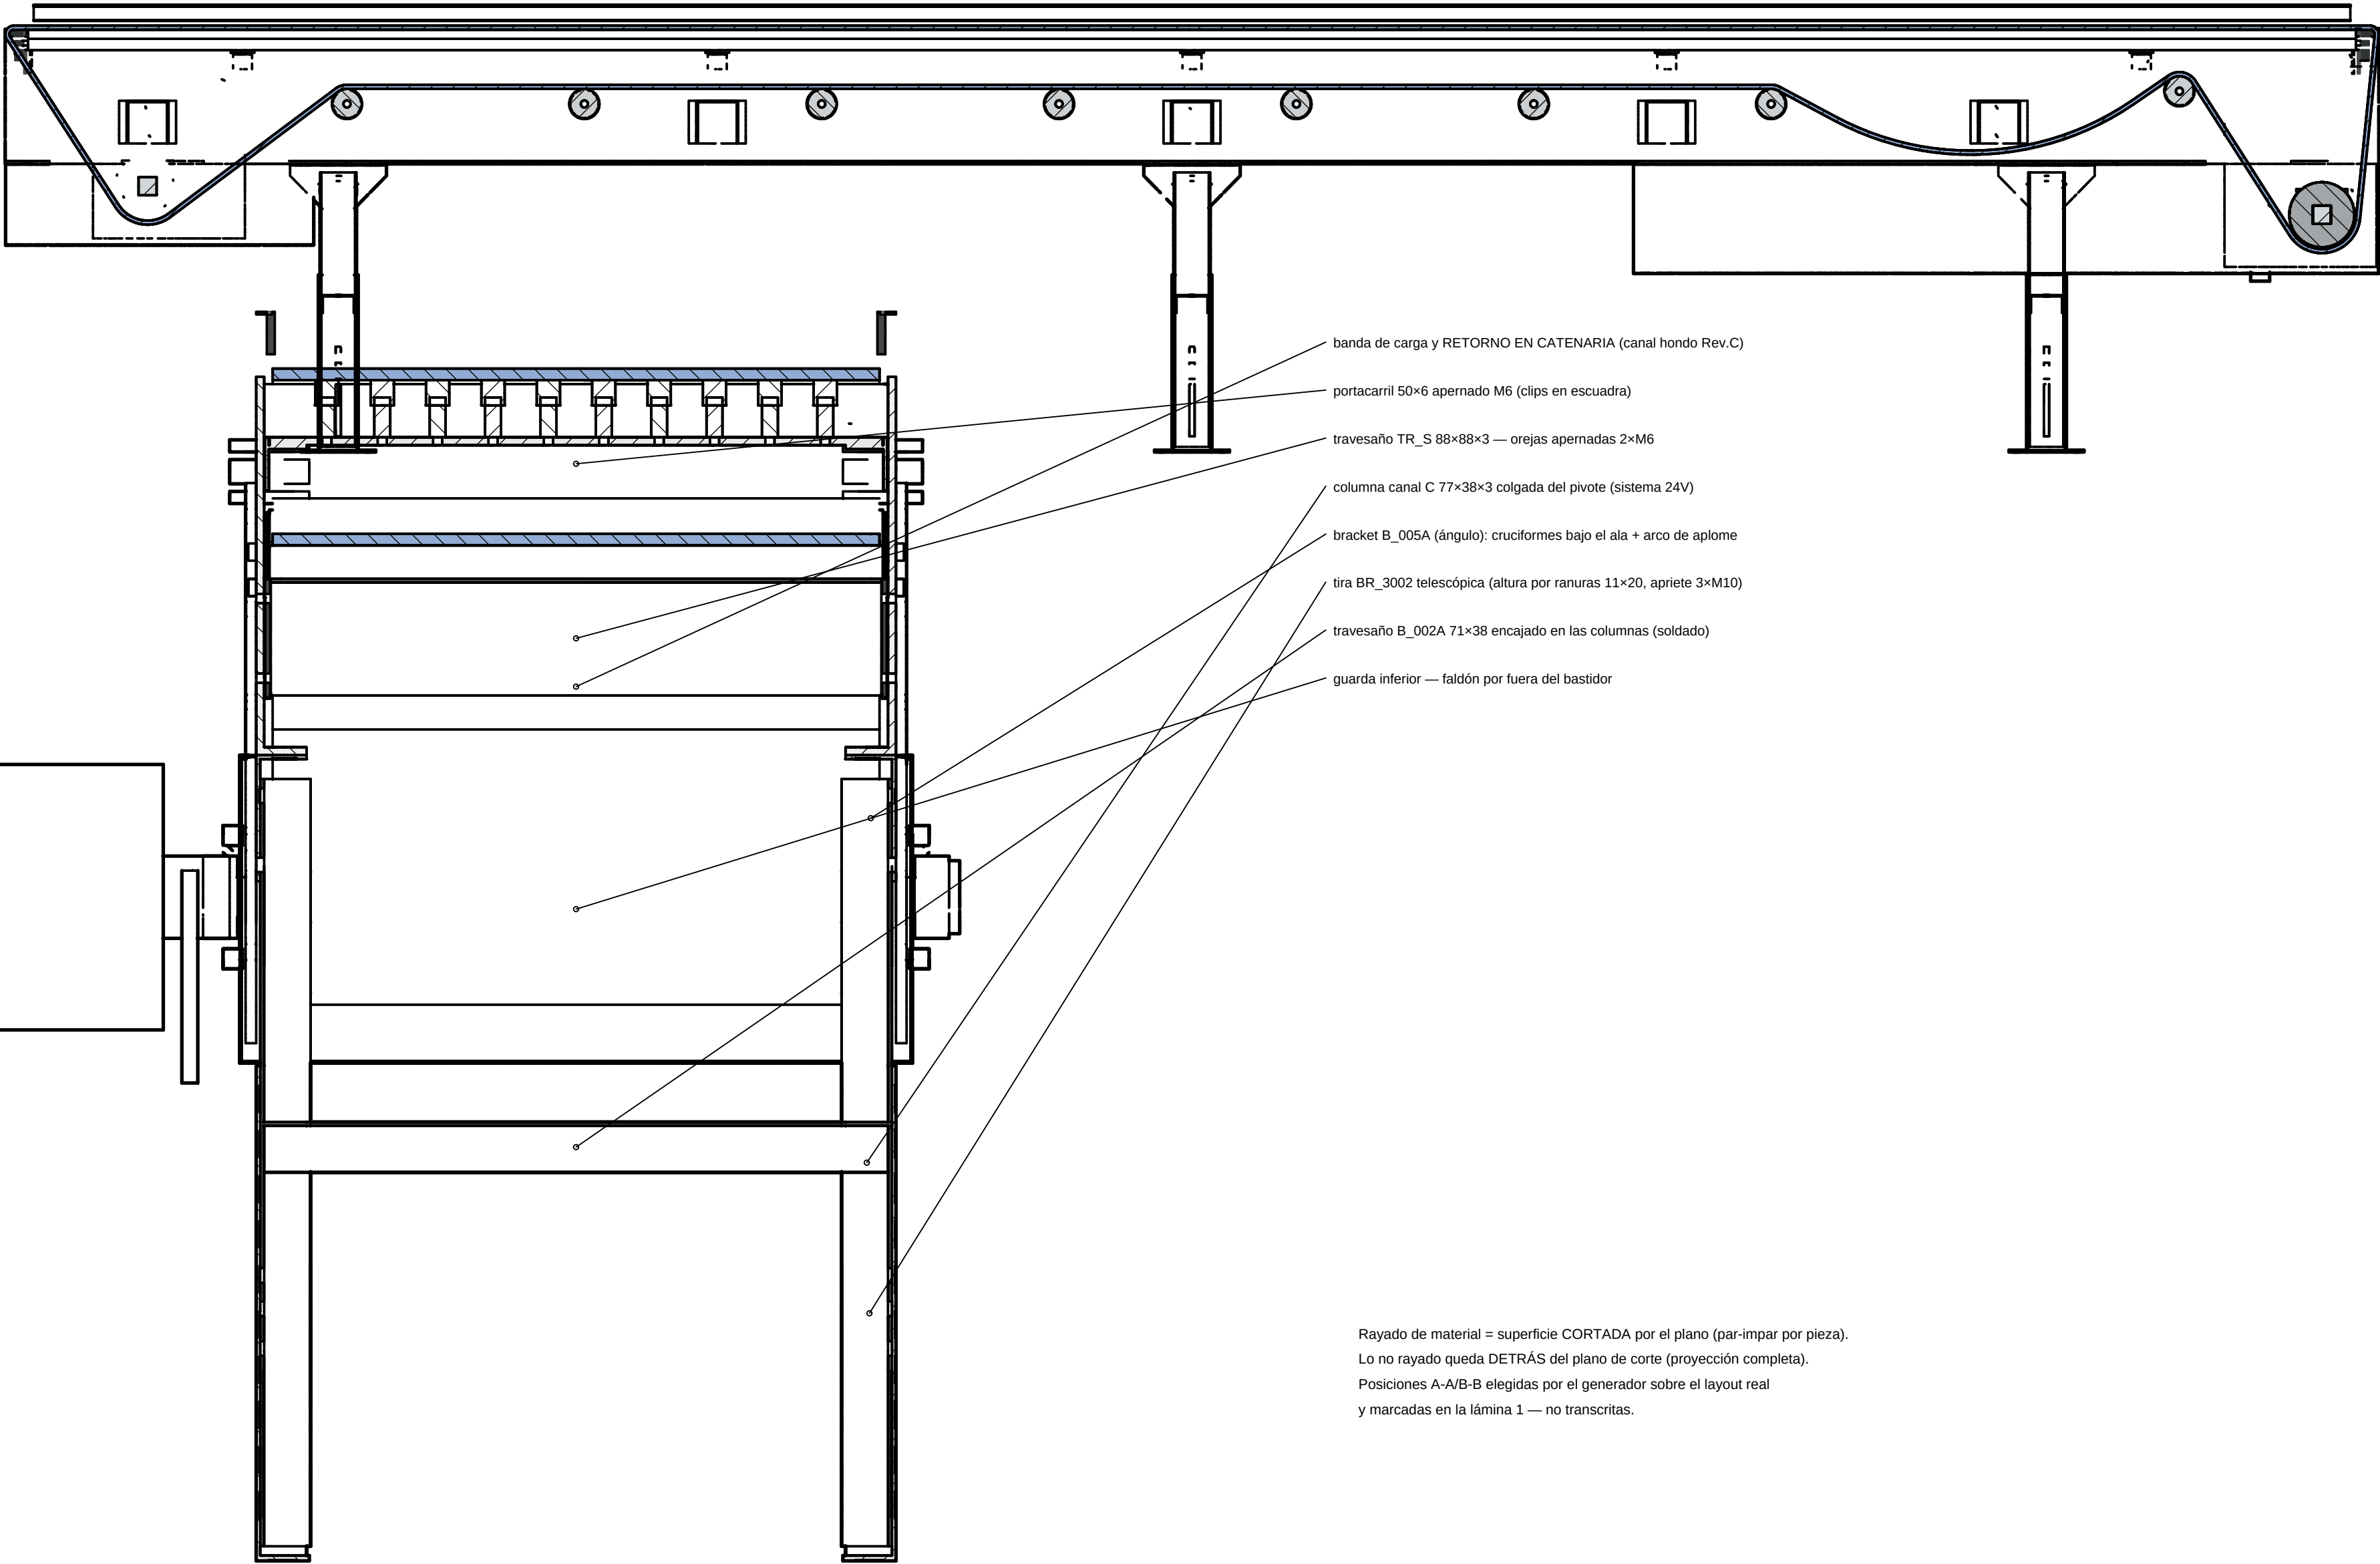

Rayado de material = superficie CORTADA por el plano (par-impar por pieza).
Lo no rayado queda DETRÁS del plano de corte (proyección completa).
Posiciones A-A/B-B elegidas por el generador sobre el layout real
y marcadas en la lámina 1 — no transcritas.

SECCIÓN A-A — transversal por portacarril (x=2501) · ESC 1:3.8

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		SECCIONES CV-LBP-5000		ESCALA		según vista			
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO				LÁMINA	
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A2				1 / 1	
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		CONJUNTO				FECHA	
	CORTES DEL MODELO 3D — no dibujados a mano		1		2026-08-12		UNIDADES			
	NOTA		A-A por portacarril · B-B plano medio — ver lámina 1 (LBP530-GA-01)		Nº DE PLANO		mm			
					LBP530-GA-01 · 2/2					

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

</

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-02			
	2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-03			
B	3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 (LB-03); 1 EN ESPEJO	LB-03			B
	4	FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-04			
	5	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01			
	6	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-02			
	7	FAB · Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero S275JR e1.5	LB-05			
	8	FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero S275JR e1.5	LB-06			
	9	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-07			
C	10	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	LB-08			C
	11	FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	LB-01			
	12	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=5000	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Placa lateral libre PL6 L=5000 (LB-01); 1 EN ESPEJO	LB-01			
	13	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	5	FABRICADA	Acero S275JR e6	LB-09			
	14	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	8	FABRICADA	Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045	LBP530-EJ-04			
	15	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)	6	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-10			
	16	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3	3	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-11			
D	17	FAB · Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas	5	FABRICADA	Acero S275JR e3	LB-12			D
	19	NORM · Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m	—			
	20	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—			
	21	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—			
	22	NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	—			
	23	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	10	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—			
	24	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—			
E	25	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—			E
	28	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	16	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—			
	29	NORM · Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12)	1	NORMALIZADA	Rodillos LBP Ø12.2 POM rojo (97 filas × 12) — JUEGO completo de la banda (viene armado, no se compra aparte)	—			
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP1 · 2026-08-12 · ConveyOne								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8																															
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A																														
	<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>30</td><td>NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)</td><td>5</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran</td><td>—</td></tr><tr><td>31</td><td>NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>2</td><td>NORMALIZADA</td><td>Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)</td><td>—</td></tr></table>								ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO	30	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—	31	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—	—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—	—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—	
ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO																																		
30	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	5	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—																																		
31	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—																																		
—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—																																		
—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación) — P22868 — nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS, L=6 in, 6 forai, BluLub (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, montaje IDLER=acumulación)	—																																		
B									B																														
C									C																														
D									D																														
E									E																														
F	CV-LBP-5000 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina LB-DP2 · 2026-08-12 · ConveyOne								F																														
	1	2	3	4	5	6	7	8																															

TIPS DE FABRICACION

Verificar barrenos antes de plegar — un barreno cortado no se recupera


Plegar unico del lado a 90° en plegadora — largo de pieza (ver _LEEME: Lanza 11 3 12)

Las VUELGAS del lado con ventosas del lado de donde no tiene la sujecion las botas

Desmontar escoria de laser antes de plegar, proteger la cara exterior (punta a la vista)

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA $e = 6 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

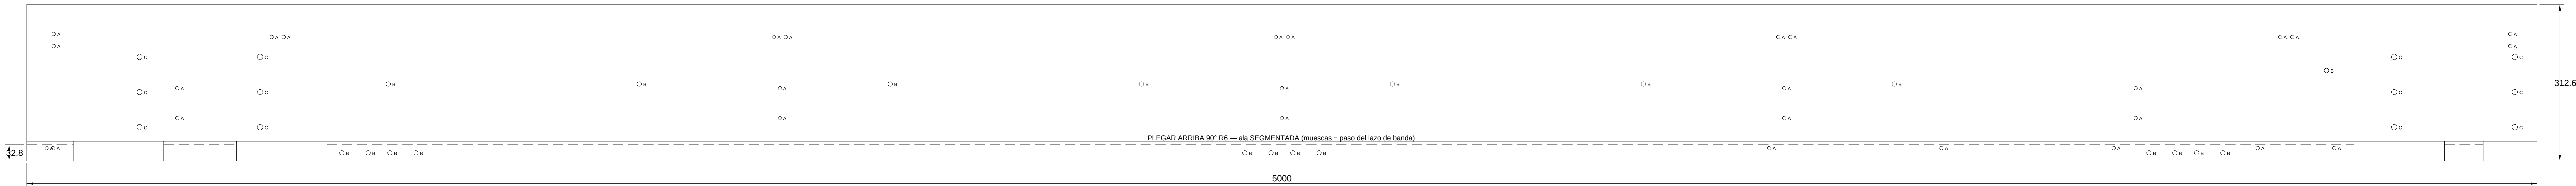

BARRENOS (corte láser): A = 31x Ø7 · B = 20x Ø9 · C = 12x Ø11


POSICIONES: DXF LBD-08 a escala REAL 1:1 + _agujeros.cvx (x y Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + \frac{1}{2} \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos $\pm 60^\circ$ salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes ($\pm 21,6/\pm 73,7$) contra los $\varnothing 9$ del ala del canal.

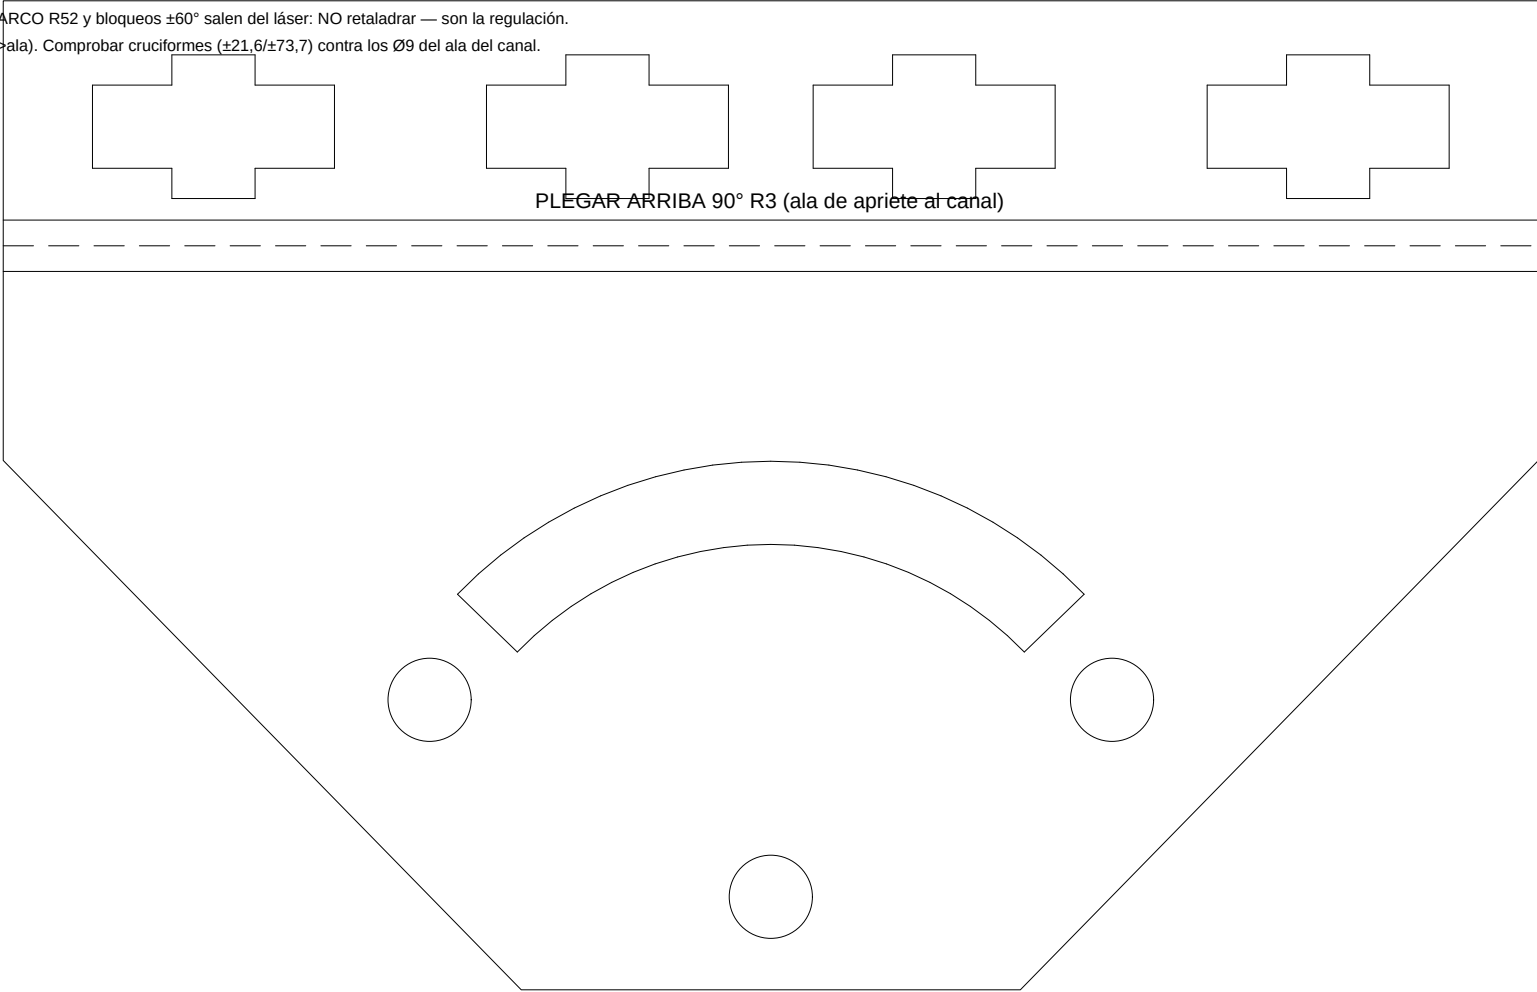

PLEGAR ARRIBA 90° R3 (ala de apriete al canal)

BARRENOS (corte láser): $3 \times \varnothing 11$


POSICIONES: DXF LBD-01 a escala REAL 1:1 + agujeros.csv (X·Y· $\varnothing$ de cada barreno)

1:1 + agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-08-12	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK		LB-02	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Pegar el canal C 77x38 en 2 pliegues: Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior: la tira BR_3002 desliza sobre ella.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

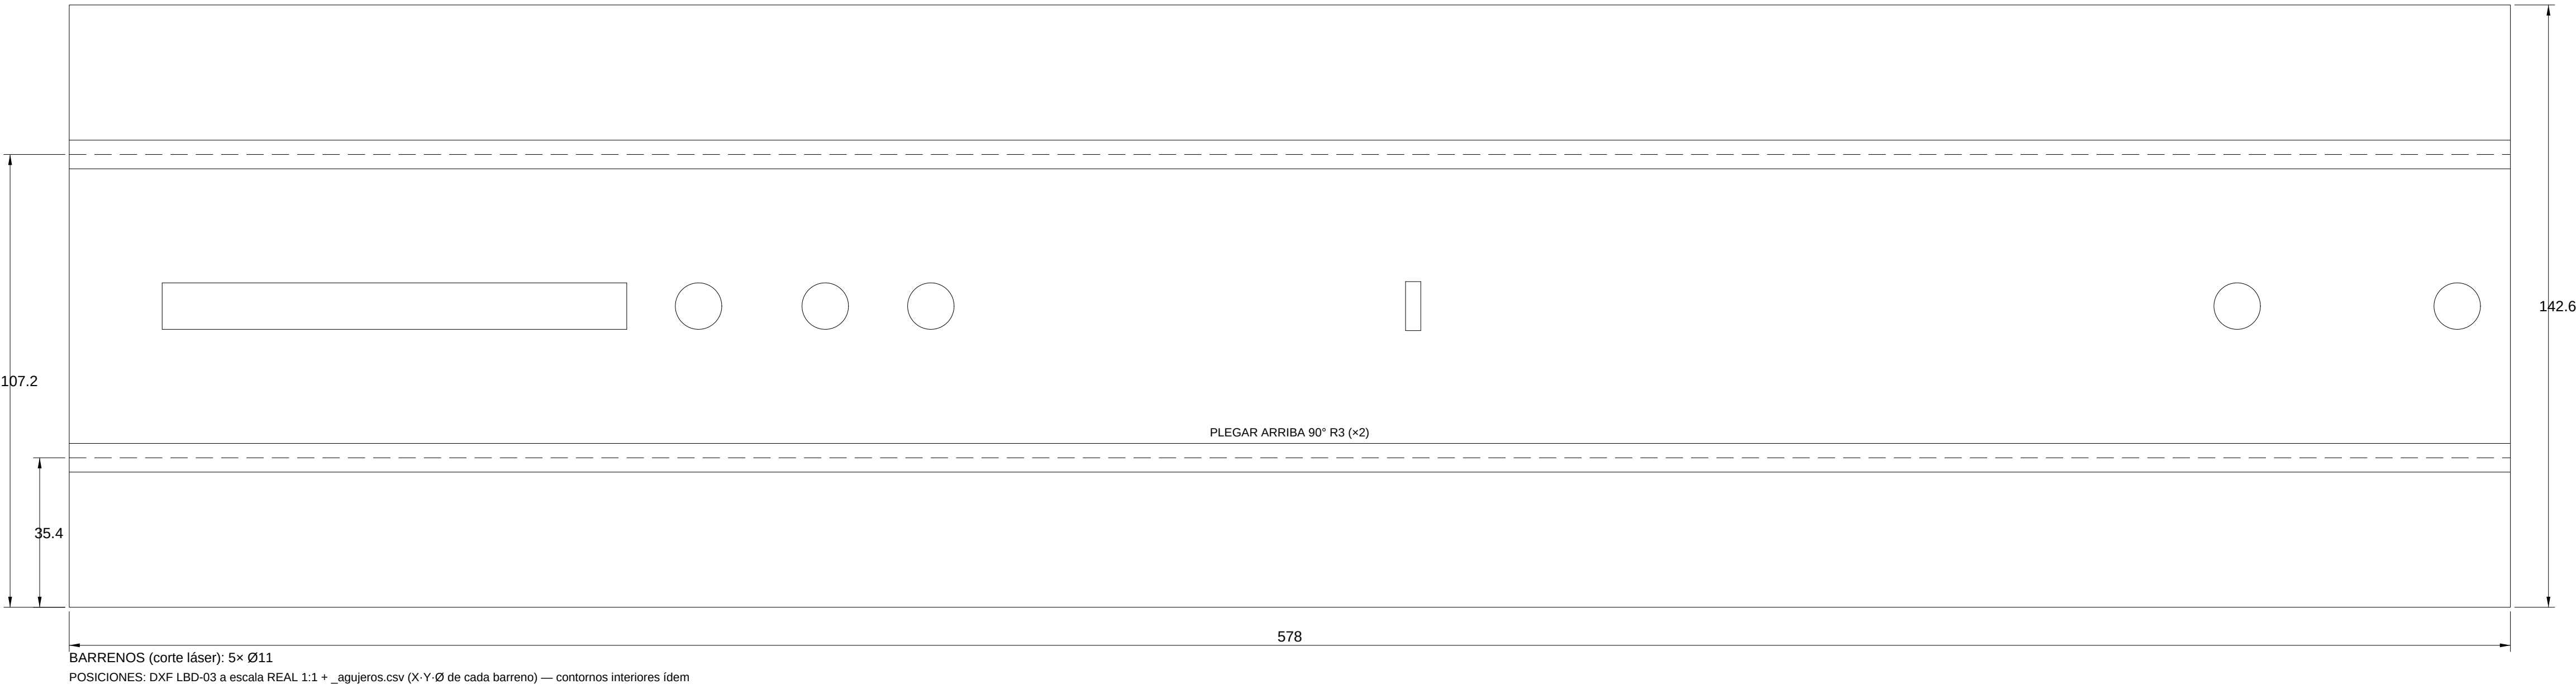

ConveyOne	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB - Columna soporte 24V canal C 77x38x3 (pivote+arco / apriete 3xM10) — DESARROLLO...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A1	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	UNIDADES	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-12	mm
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO	NOTA		Nº DE PLANO	
Material: Acero S275JR e3 - tol. gral. ISO 2768-mK		LB-04		




ConveyOne		FAB - Guarda inferior moritz — artesa U chapa 1.5 — DESARROLLO		1:2	
CV-LBP-5000		chapa plegada — chapa usat		1 / 1	
CAD EN MM (CAPA USER)		4		mm	
Material: Acero S355JR-A1.5, 18 g/m², ISO 2768-mS		2026-08-12		LB-05	

TIPS DE FABRICACIÓN

- Pegar la arriesa U en secuencia: fondo -> laterales -> pestañas (chapa 1.5 — radio suave).
- Presentar sobre el ala antes de pintar: las pestañas segmentadas calzan entre muescas.

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang.} (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 1.5 \cdot t = 1.5 \rightarrow BA(90^\circ) = 3.39 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 1.5 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

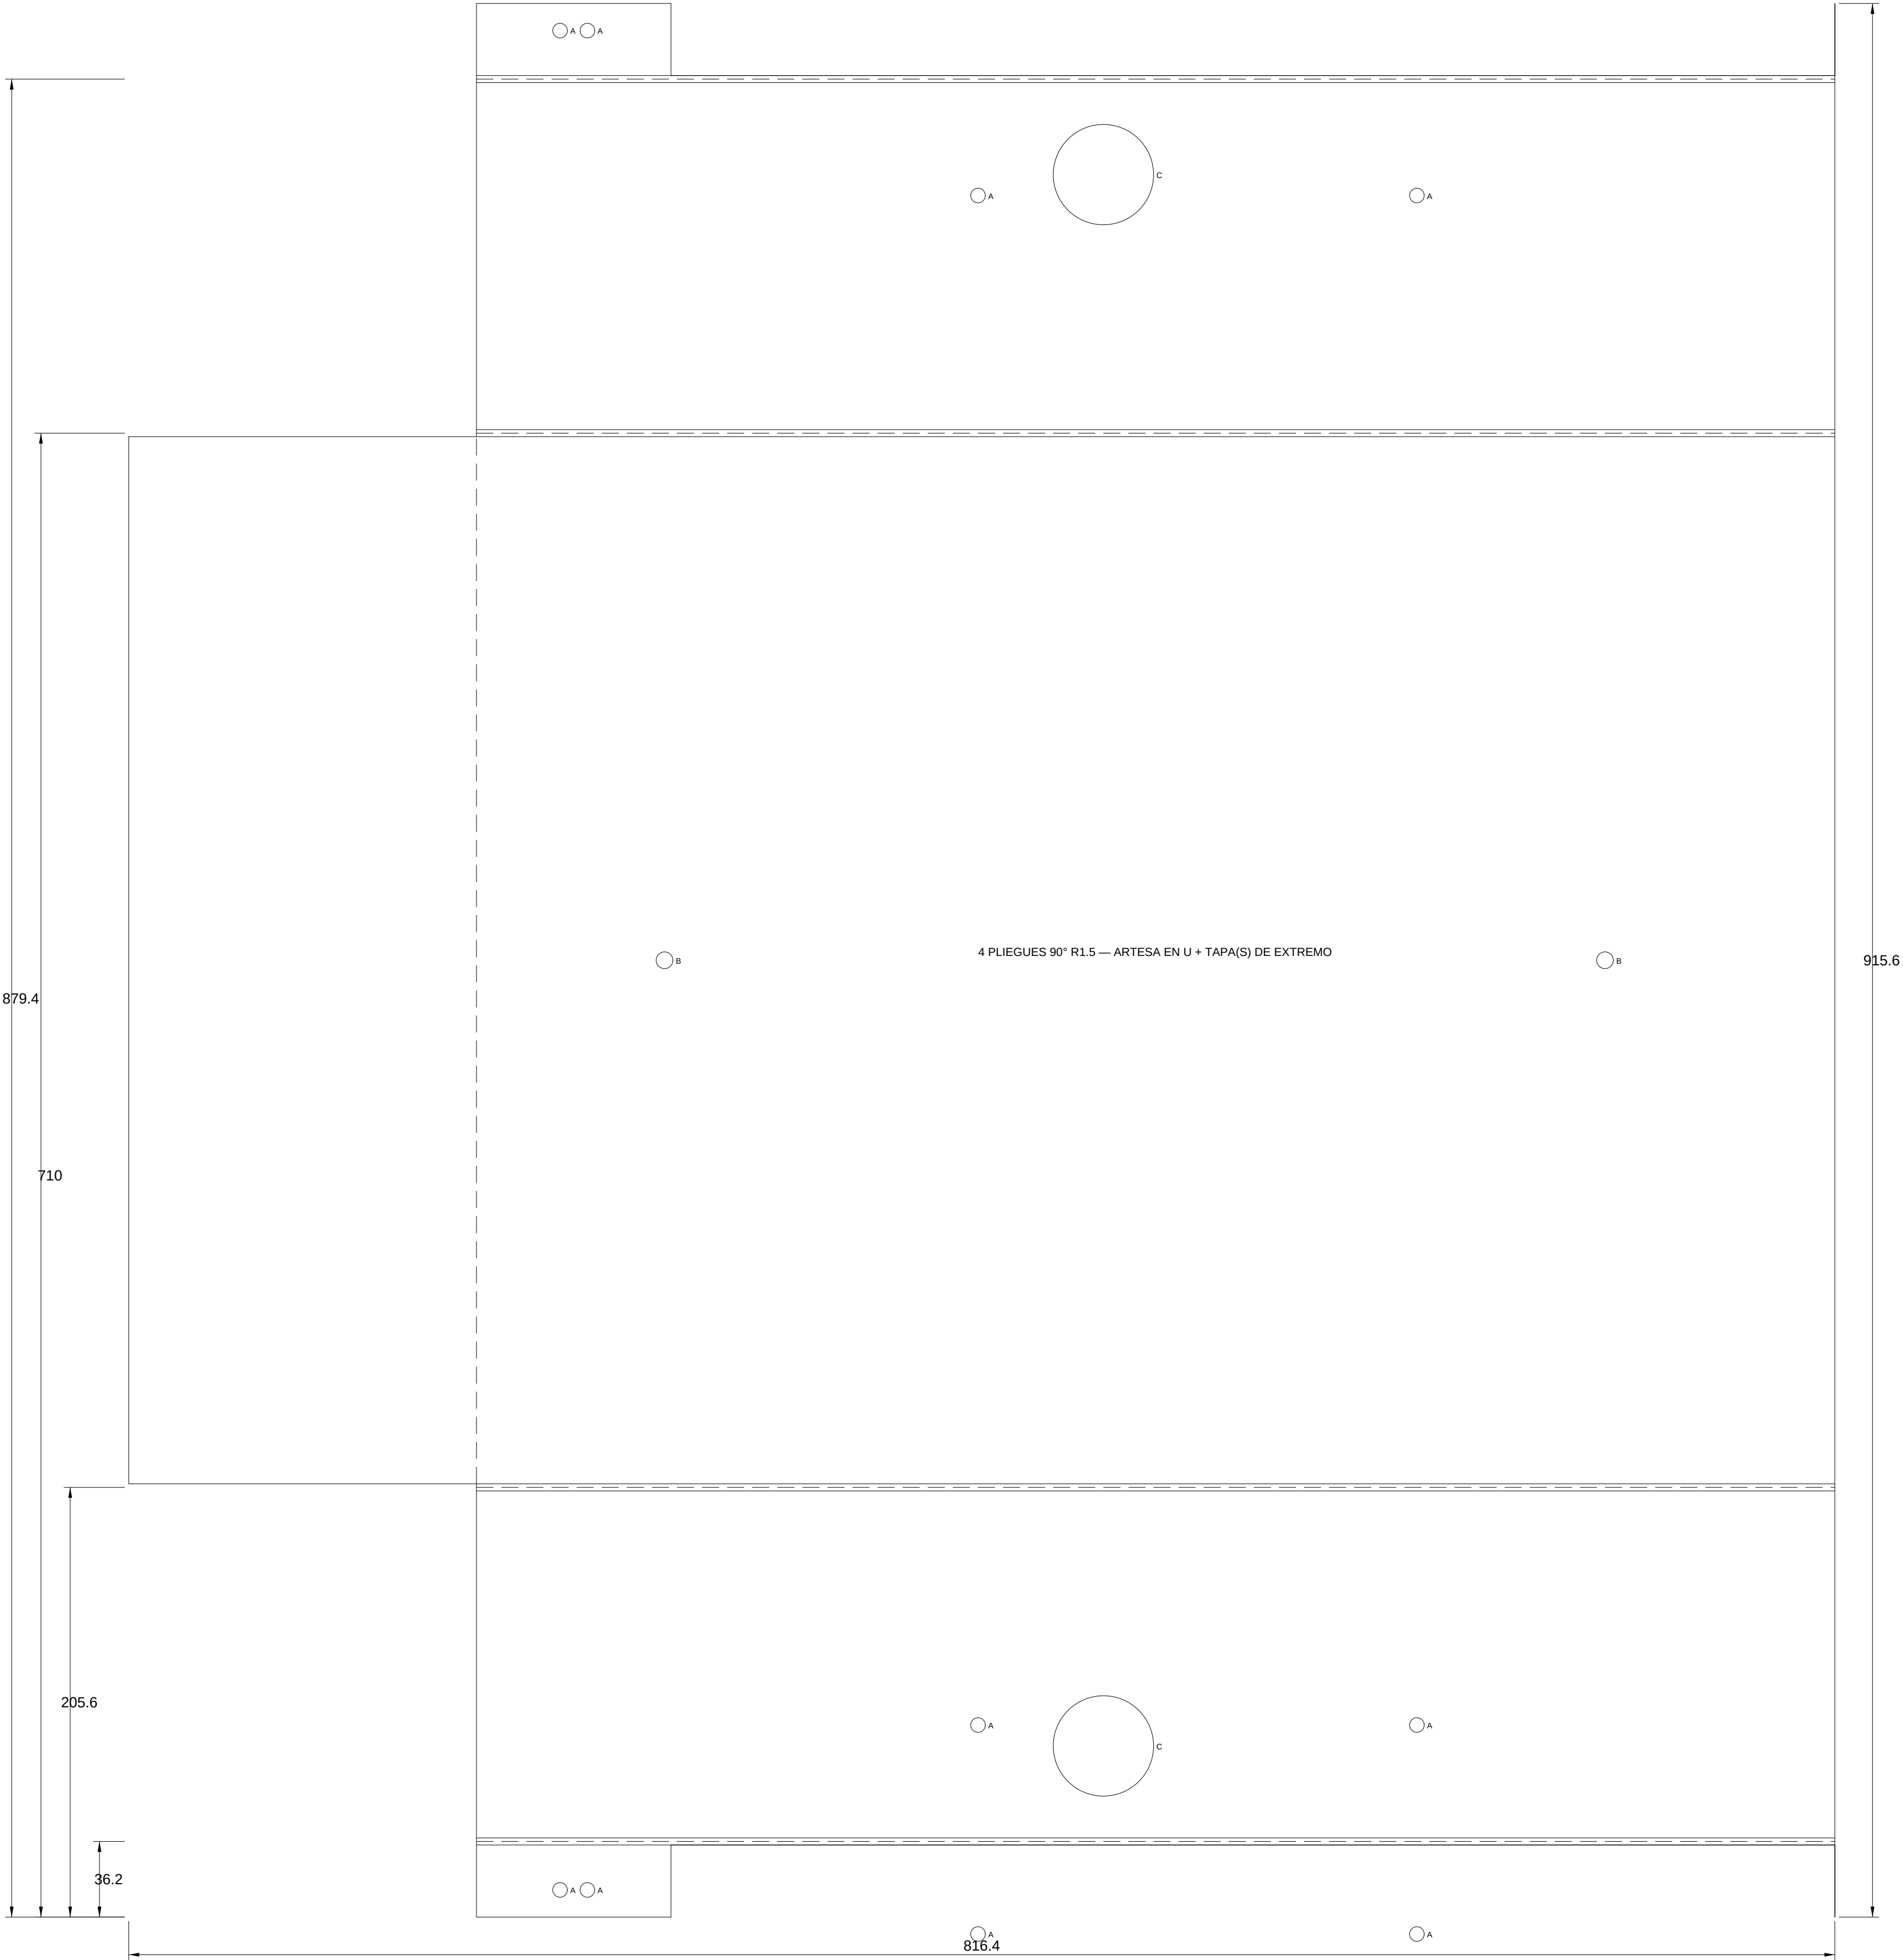

BARRENOS (corte láser): $A = 12 \times \varnothing 7$ · $B = 2 \times \varnothing 8$ · $C = 2 \times \varnothing 48$
POSICIONES: DXF LBD-05 a escala REAL 1:1 + „agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne		DESIGNACIÓN		ESCALA	
TÍTULO: DISEÑO CAPA USER ID: 5457 / 206 / 120 / 5458.2		FAB · Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 — DESARROL...		1:2	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
CV-LBP-5000		chapa plegada — capa user		A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PLIEGUES		FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)		4		2026-08-12	mm
NOTA		Material: Acero S275JR e1.5 - tol. genl. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
				LB-06	

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TIPS DE FABRICACIÓN

Soldar los clips en PLANTILLA a 90°±0.5° ANTES de pintar; tapar rosas al pintar.

La cara superior apoya la pletina del carril: sin salpicadura ni sobre-espesor de pintura.

PIEZA PLANA DE CORTE — sin pliegues (láser directo)

ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

462

50

BARRENOS (corte láser): 10× Ø7


POSICIONES: DXF LBD-09 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



DESIGNACIÓN

FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma) — DESARROLLO

PROYECTO

CV-LBP-5000

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

0

NOTA

Material: Acero S275JR e6 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A2

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

LB-09

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

12

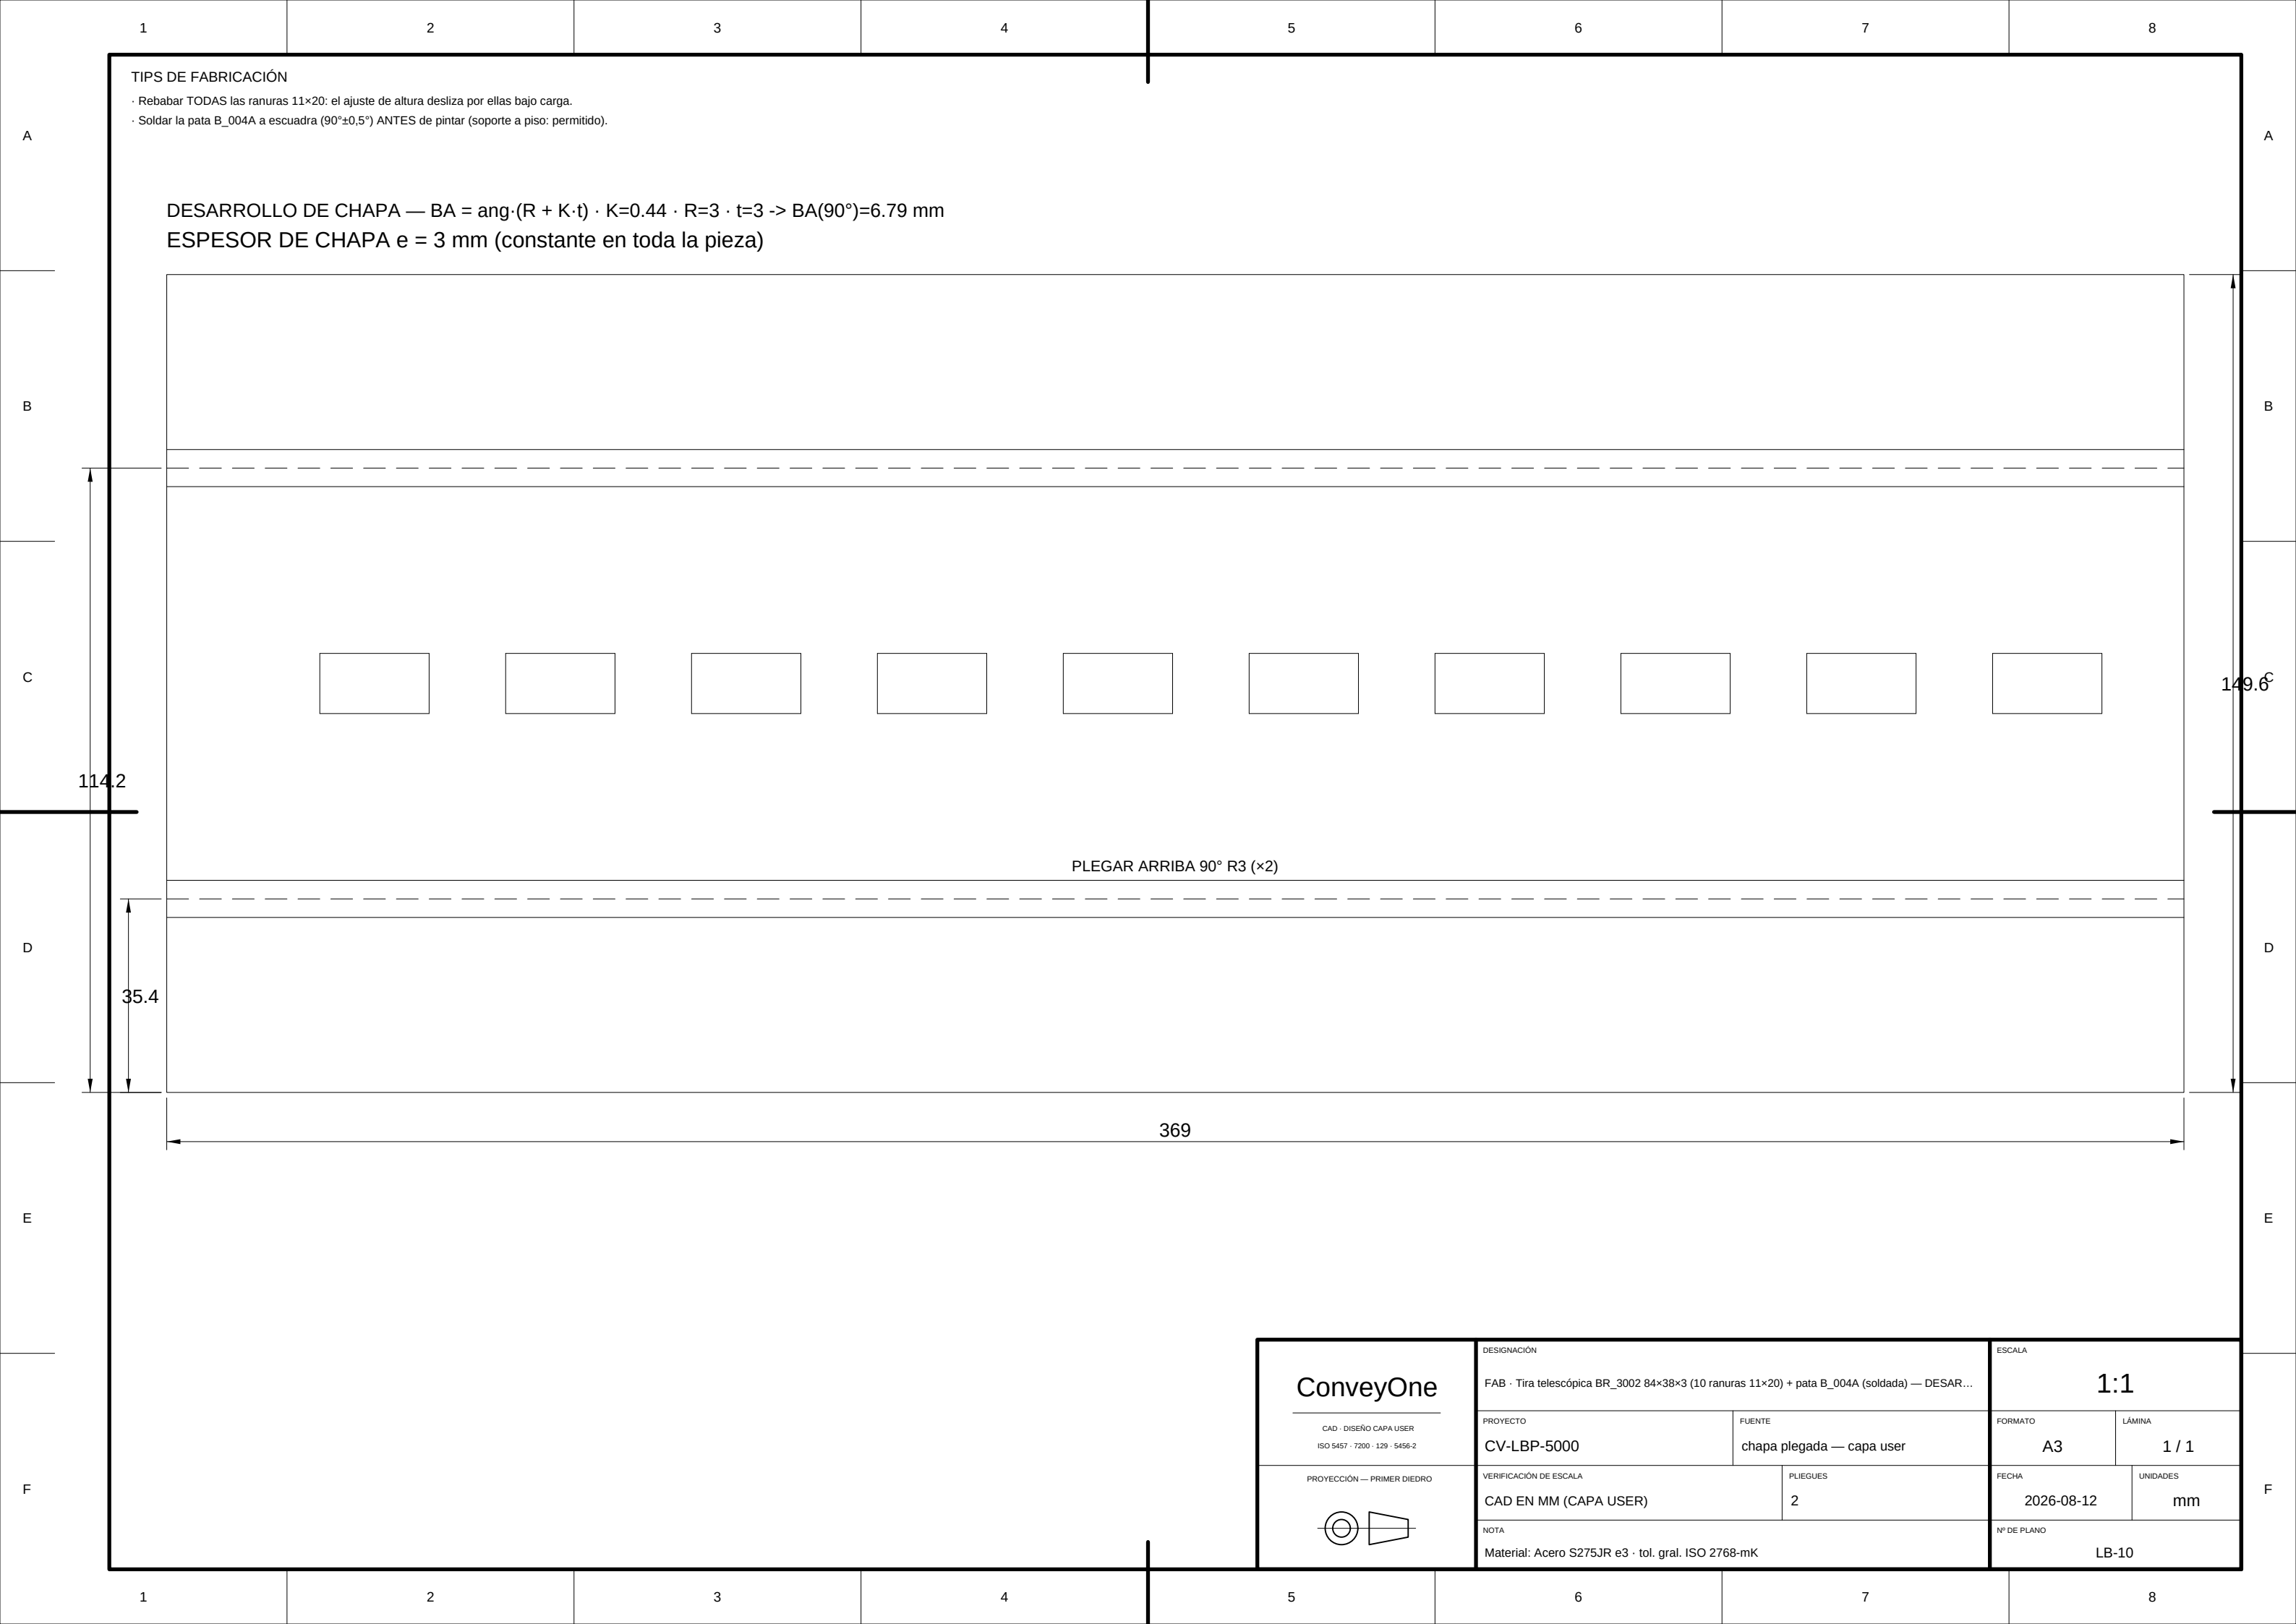

1

2

3

4

5

6

7

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TIPS DE FABRICACIÓN

- Canal C 71×38 en 2 pliegues, alma ARRIBA; pestañas 11×3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang.}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

ConveyOne CAD · DISEÑO CHAPA USER ISO 9457 · 7200 · 129 · 9456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 — DESARROL...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-LBP-5000	chapa plegada — capa user	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-12	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK		LB-11	

[illegible]

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m




SOLDADURA	GM4W (MIG)	ER70S-6 Ø1.0	—	alternativa	SMAW E7018	AWS D11	—	inspección visual	100%	
Orejas	120x6x4	→	travesaño TR	S: filete 3 x4C	doble cara	taller;	conjunto	APERNADO	2xM6/extremo	
Clips	ángulo 30x30x3	→	portacrión:	2 cordones	25x3	taller;	conjunto	APERNADO	2xM6/admo	
Clips	ángulo 40x40x4	→	cabeza: porta-cabeza:	filete B	perimetral	(taller; APERNADO	2xM6/extremo)			
Tira	BR_3092	→	plata B_004A:	filete 4	perimetral	(SOFORTE	A-PISO	permitido)		
Travesaño	B_0024	→	columnas:	pestaña 11x3	en ranura	+ filete 3	perimetral	soldar	APLOMADO	(SOFORTE A
Retención	de cabezales	del rodillo	de retorno:	3 puntos	esmerilados	a ras	(LPS3-EJ-04			
mechas,	cabezales,	travesaños	TR	S,	portacrións,	brackets	y guardas	van	APERNADOS	— sin soldadura en co

ConveyOne		DESIGNACIÓN		ESCALA	
		CONJUNTO GENERAL CV-GT-800		según vista	
CAD: DISEÑO: CAPA USER 640 487 7200 139 5466-2		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PREVISIÓN — PRIMER DIBUJO 		LBP530-18 - Conveyone	gen_lbp530.mjs — capa user	A2	1 / 1
		VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
COTAS AUTO-MEDIDAS DEL MODELO		CONJUNTO	UNIDADES		
NOTA		1	2026-08-12		
banda Movex 530 GT (hidion top) 118 in - peso 15 — ver bom_lbp530_gt08.csv		Nº DE PLANO		LBP530-GA-02	

SECCIONES — CV-GT-800

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

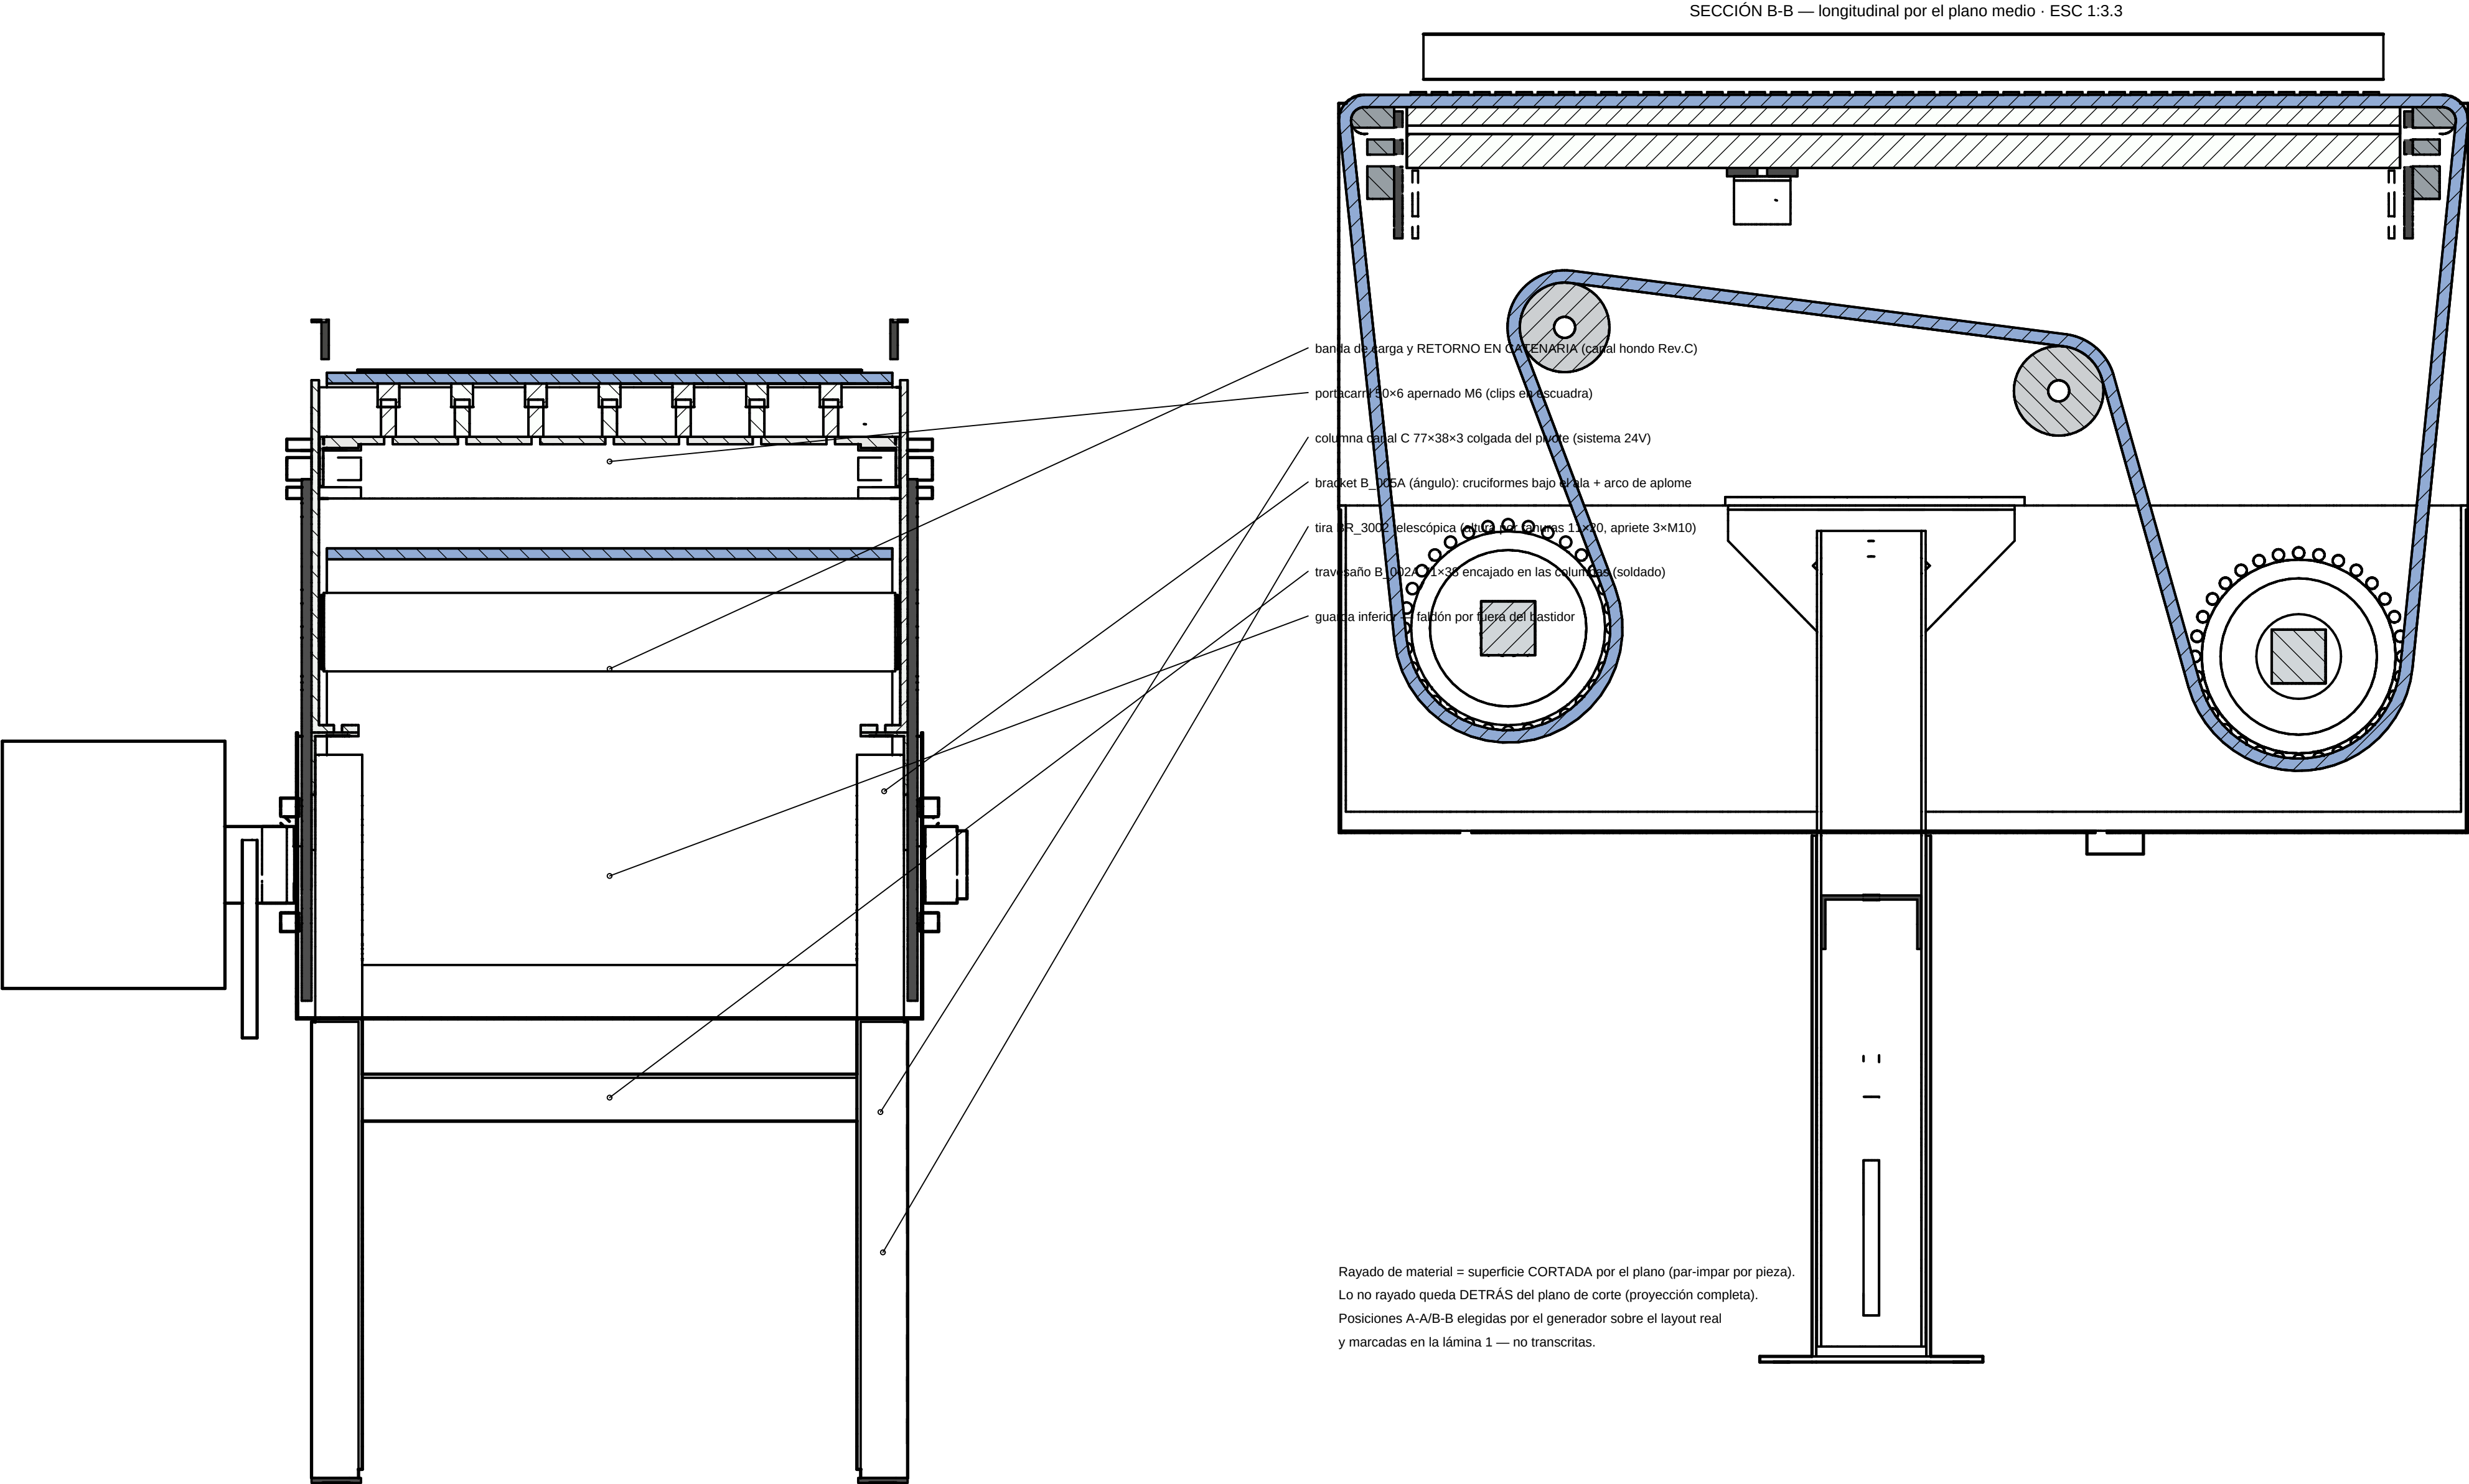

SECCIÓN A-A — transversal por portacarril (x=301) · ESC 1:3.8

SECCIÓN B-B — longitudinal por el plano medio · ESC 1:3.3

Rayado de material = superficie CORTADA por el plano (par-impar por pieza).
Lo no rayado queda DETRÁS del plano de corte (proyección completa).
Posiciones A-A/B-B elegidas por el generador sobre el layout real
y marcadas en la lámina 1 — no transcritas.

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	SECCIONES CV-GT-800		según vista	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	LBP530-18 · Conveyone	gen_lbp530.mjs — capa user	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	CORTES DEL MODELO 3D — no dibujados a mano		2026-08-12	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	A-A por portacarril · B-B plano medio — ver lámina 1 (LBP530-GA-02)		LBP530-GA-02 · 2/2	

1	2	3	4	5	6	7	8																			
A	PLANOS DE FABRICACIÓN CV-GT-800 · MOVEX 530 GT (FRICTION TOP) 18 IN × 0.8 M							A																		
B								B																		
C	<table><tr><td>ENSAMBLE</td><td>lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)</td></tr><tr><td>PIEZAS TOTALES</td><td>53</td></tr><tr><td>ÍTEMS DISTINTOS</td><td>27</td></tr><tr><td>PLANOS DE FABRICACIÓN</td><td>9 (GT-01 ... GT-09)</td></tr><tr><td>NORMALIZADAS / CONJUNTOS</td><td>13</td></tr><tr><td>NORMA DE LÁMINAS</td><td>ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)</td></tr><tr><td>TOLERANCIA GENERAL</td><td>ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano</td></tr><tr><td>UNIDADES</td><td>mm · proyección primer diedro</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2026-08-12</td></tr></table>							ENSAMBLE	lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)	PIEZAS TOTALES	53	ÍTEMS DISTINTOS	27	PLANOS DE FABRICACIÓN	9 (GT-01 ... GT-09)	NORMALIZADAS / CONJUNTOS	13	NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)	TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano	UNIDADES	mm · proyección primer diedro	FECHA	2026-08-12	C
ENSAMBLE	lbp530_gt08.json (formato foto3d-cad, capa user)																									
PIEZAS TOTALES	53																									
ÍTEMS DISTINTOS	27																									
PLANOS DE FABRICACIÓN	9 (GT-01 ... GT-09)																									
NORMALIZADAS / CONJUNTOS	13																									
NORMA DE LÁMINAS	ISO 5457 (marco) · 7200 (cajetín) · 129 (cotas) · 5456-2 (1er diedro)																									
TOLERANCIA GENERAL	ISO 2768-mK salvo indicación; ajustes por asiento en cada plano																									
UNIDADES	mm · proyección primer diedro																									
FECHA	2026-08-12																									
D								D																		
E	ConveyOne — Célula de Diseño · modelo paramétrico (capa user), no medición. Verificar dimensiones nominales con la unidad real antes de cortar/mecanizar.							E																		
F	CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN portada GT-00 · 2026-08-12 · ConveyOne							F																		
1	2	3	4	5	6	7	8																			

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (1/2)								A
	ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO			
	1	FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	2	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-02			
	2	FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	GT-03			
B	3	FAB · Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 (GT-03); 1 EN ESPEJO	GT-03			B
	4	FAB · Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	2	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-04			
	5	FAB · EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-01			
	6	FAB · EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	1	FABRICADA	Acero SAE 1045 (calibrado — ver lámina EJ)	LBP530-EJ-02			
	7	FAB · Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5	1	FABRICADA	Acero S275JR e1.5	GT-05			
	8	FAB · Mecha porta-chumacera PL8 combinada 790×422	2	FABRICADA	Acero S275JR PL8	GT-06			
	9	FAB · Placa lateral libre PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6	GT-01			
C	10	FAB · Placa lateral motriz PL6 L=800	1	FABRICADA	Acero S275JR PL6 — mismo desarrollo que FAB · Placa lateral libre PL6 L=800 (GT-01); 1 EN ESP EJO	GT-01			C
	11	FAB · Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	1	FABRICADA	Acero S275JR e6	GT-07			
	12	FAB · Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 — plano LBP530-EJ-04	2	FABRICADA	Tubo A513 Ø63,5×3,0 (espesor POR CONFIRMAR vs stock) + cabezales y eje SAE 1045	LBP530-EJ-04			
	13	FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)	2	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-08			
	14	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3	1	FABRICADA	Acero S275JR e3	GT-09			
	16	NORM · Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.92 m	1	NORMALIZADA	Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.92 m	—			
	17	NORM · Chumacera UCF206 Ø30	4	NORMALIZADA	Chumacera UCF206 Ø30	—			
D	18	NORM · Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (fija el sprocket central)	—			D
	19	NORM · Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	2	NORMALIZADA	Collarín P21703Y (referencia eje tensor)	—			
	20	NORM · Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	1	NORMALIZADA	Goma Grip Top 75 ShA (disp. 50 ShA) (+2, 46 filas)	—			
	21	NORM · Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05	7	NORMALIZADA	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-	—			
	22	NORM · Guía lateral conical rail L 1¼ in + escuadras	2	NORMALIZADA	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras	—			
	23	NORM · Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1	NORMALIZADA	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8	—			
	26	NORM · Rodamiento 6202-2RS sellado	4	NORMALIZADA	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	—			
E	27	NORM · Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937)	6	NORMALIZADA	Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, gran	—			E
	28	NORM · Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	2	NORMALIZADA	Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto)	—			
	—	NORM · Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L =6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar descarga 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamient	—			
F	CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina GT-DP1 · 2026-08-12 · ConveyOne								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	


	1	2	3	4	5	6	7	8													
A	DESPIECE / LISTA DE MATERIALES (2/2)								A												
	<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESIGNACIÓN</th><th>CANT</th><th>TIPO</th><th>MATERIAL / NORMA</th><th>PLANO</th></tr><tr><td>—</td><td>NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)</td><td>1</td><td>NORMALIZADA</td><td>Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamiento</td><td>—</td></tr></table>								ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO	—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamiento	—	
ÍTEM	DESIGNACIÓN	CANT	TIPO	MATERIAL / NORMA	PLANO																
—	NORM · Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamientos) — P22862 — transfer plate C/RODAMIENTOS h19, L=6 in (cotización)	1	NORMALIZADA	Nosebar entrada 18 in (3× K6 in, transfer plate c/rodamiento	—																
B									B												
C									C												
D									D												
E									E												
F									F												
	CV-GT-800 · PLANOS DE FABRICACIÓN — lámina GT-DP2 · 2026-08-12 · ConveyOne																				
	1	2	3	4	5	6	7	8													

TIPS DE FABRICACIÓN

- Verifica barrenos contra _agujeros.csv ANTES de plegar — un barreno cortido no se recupera.
- Plegue único del ala a 90° en plegadora >= largo de pieza (ver _LEEME: cama >= 3 m).
- Las MUESCAS del ala son ventanas del lazo de banda: no limar ni suavizar sus bordes.
- Despuntar escota de lóser antes de plegar; proteger la cara exterior (queda a la vista).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 6 \cdot t = 6 \rightarrow BA(90^\circ) = 13.57 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA e = 6 mm (constante en toda la pieza)

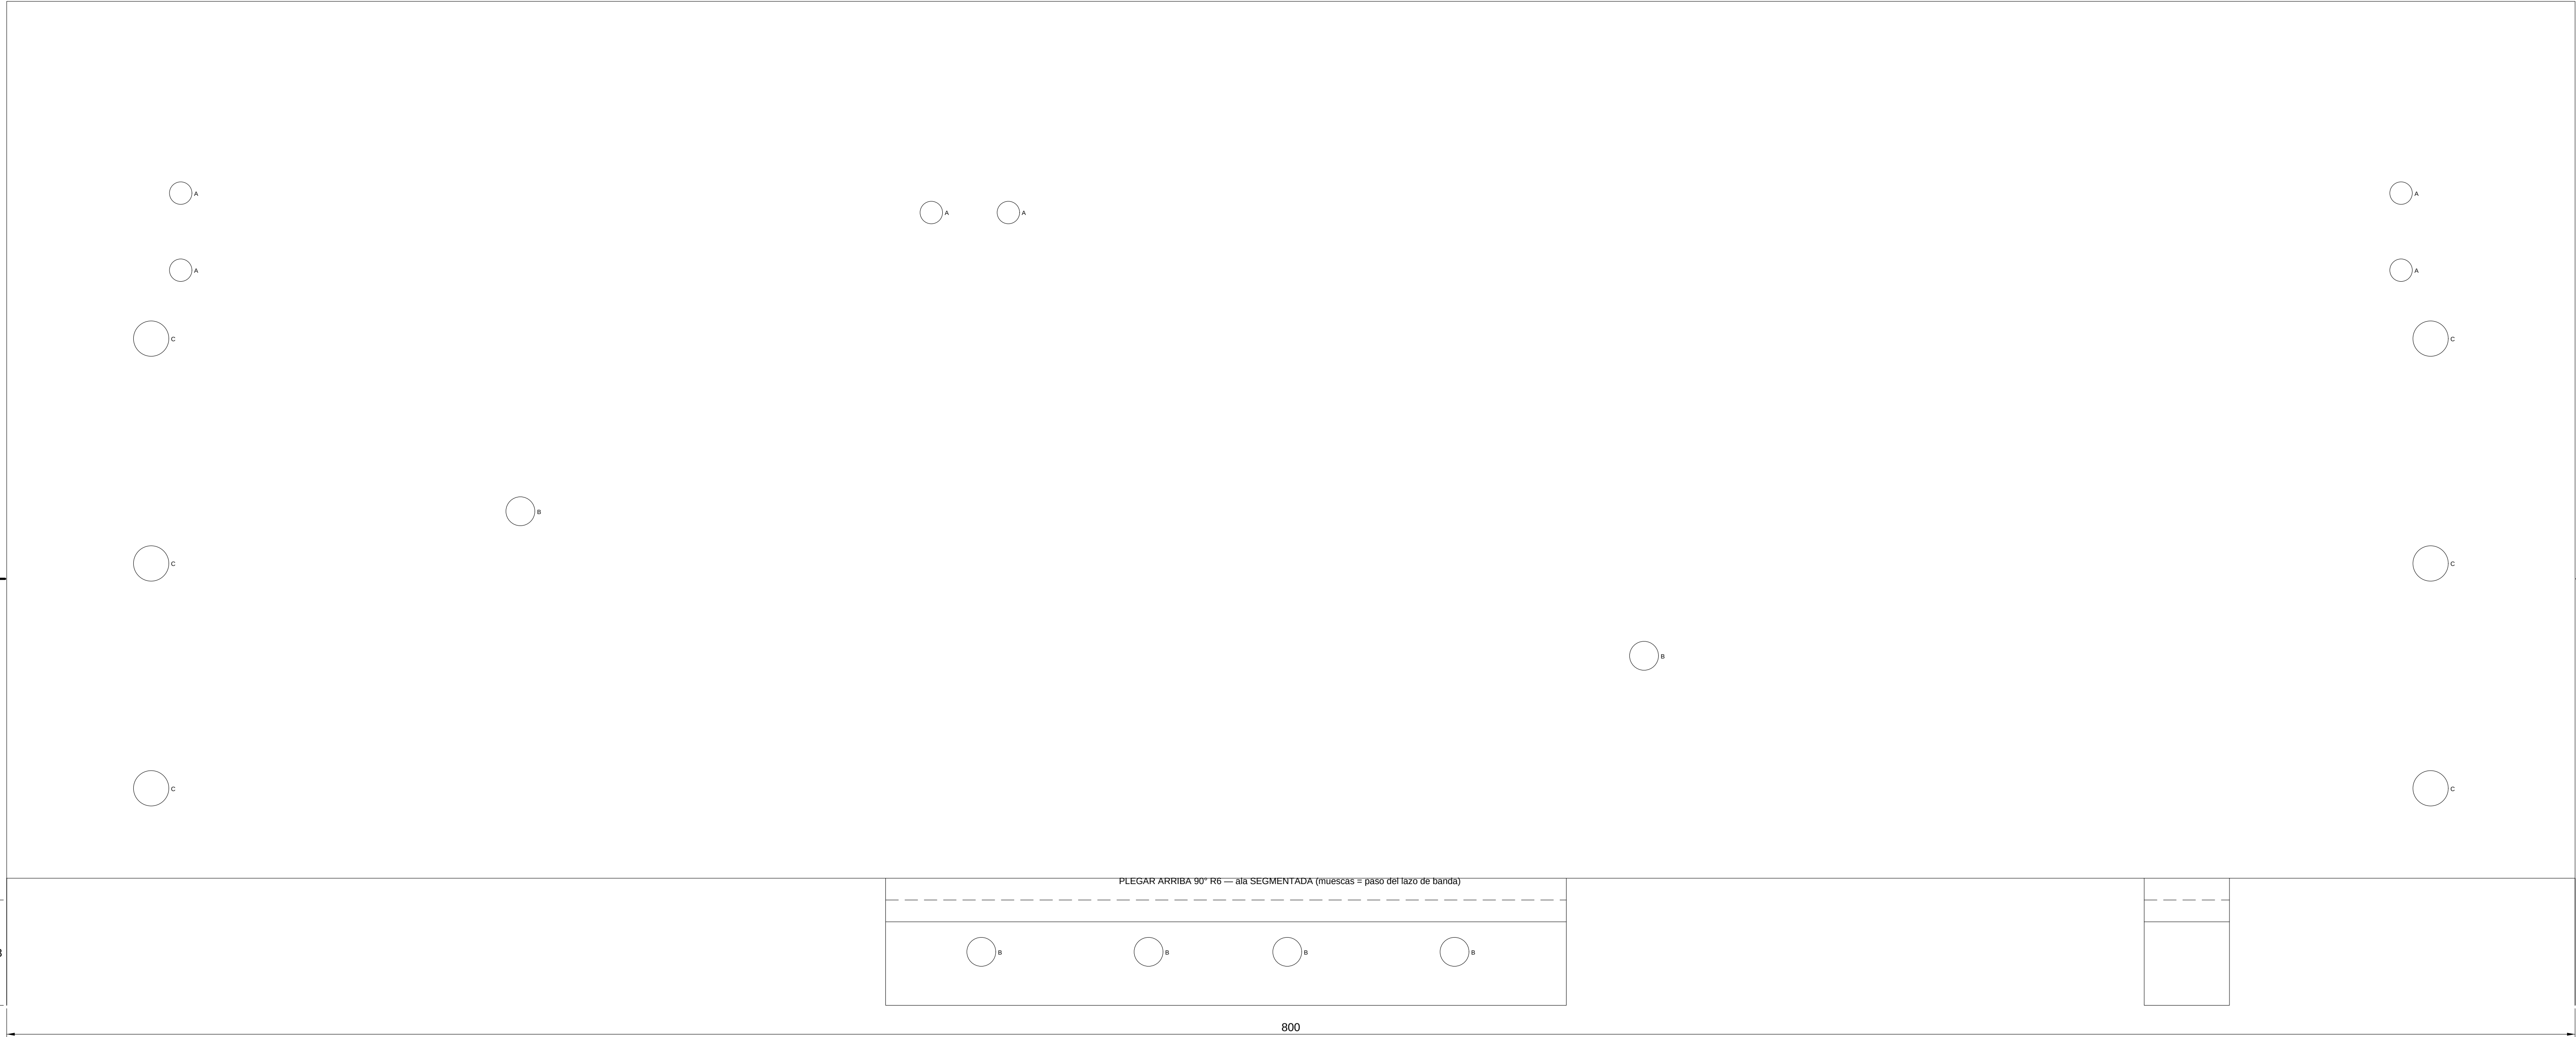

BARRENOS (corte láser): A = 6× Ø7 · B = 6× Ø9 · C = 6× Ø11

POSICIONES: DXF GTD-06 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X-Y-Ø de cada barrenos) — contornos interiores ídem


ConveyOne		FAB · Placa lateral libre PL6 L=800 — DESARROLLO		ESCALA	
130 038620/04/08/08 90 547 728 128 548 2		PROYECTO CV-GT-800	FUENTE chapa plegada — capa user	FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER CUADRANTE		VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	1	FECHA 2026-08-12	UNIDADES mm
NOTA Material: Acero S275JR PL6 · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO GT-01			

CANT TOTAL 2: 1 según dibujo (FAB - Placa lateral libre PL6 L=800) + 1 EN ESPEJO (FAB - Placa lateral motriz PL6 L=800) — espejos en _LEEME de los DXF

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + \frac{1}{2} \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)

TIPS DE FABRICACIÓN

- Ranuras CRUCIFORMES, ARCO R52 y bloqueos $\pm 60^\circ$ salen del láser: NO retaladrar — son la regulación.
- UN pliegue de 90° (placa<->ala). Comprobar cruciformes ($\pm 21,6/\pm 73,7$) contra los $\varnothing 9$ del ala del canal.

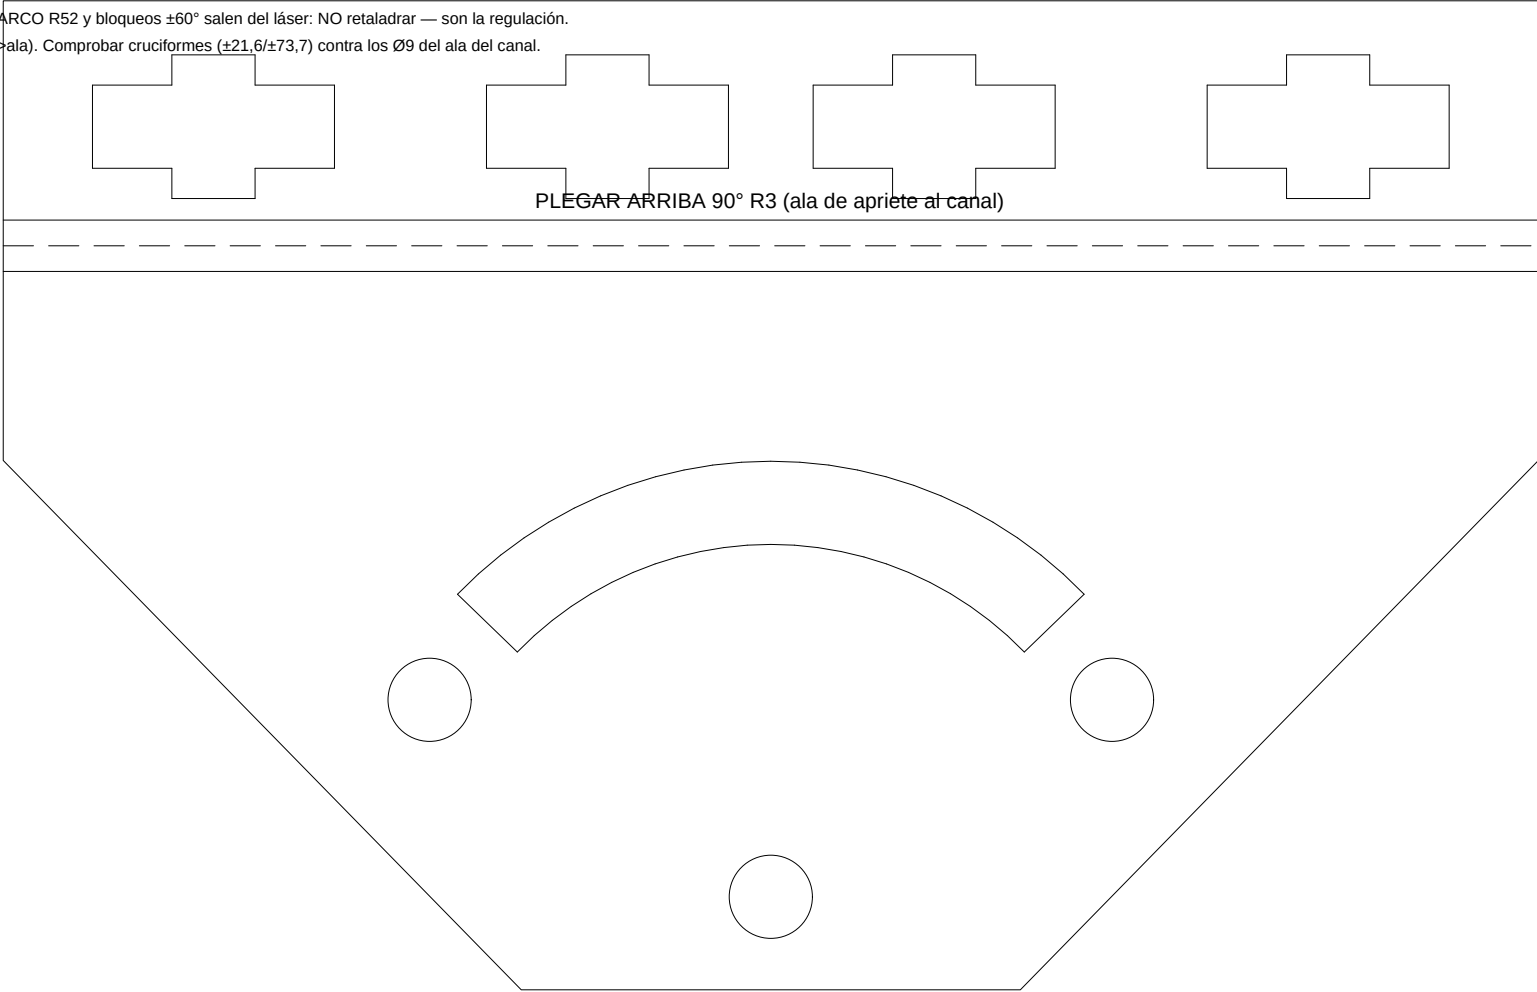

BARRENOS (corte láser): $3 \times \varnothing 11$

POSICIONES: DXF GTD-01 a escala REAL 1:1 + agujeros.csv (X·Y· $\varnothing$ de cada barreno) — contornos interiores ídem

DESIGNACIÓN

FAB · Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) — DESARROL...

ESCALA

1:1

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

FORMATO

A4

LÁMINA

1 / 1

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK


Nº DE PLANO

GT-02

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



TIPS DE FABRICACIÓN


- Plegar el canal C 77x38 en 2 pliegues; Ø11, ranura 11x110 y ranura de pestaña salen del láser.
- No pintar con sobre-espesor el alma exterior: la tira BR_3002 desliza sobre ella.


DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang} \cdot (R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$
 ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)


BARRENOS (corte láser): 5× Ø11

POSICIONES: DXF GTD-03 a escala REAL 1:1 + _agujeros.csv (X·Y·Ø de cada barreno) — contornos interiores ídem

CONSEJOONE F&B - Columna soporte 24V canal C 77-38x3 (pivote-actor / apriete 3-M10) — DESARROLLO...		ESCALA 1:1	
CAD: 0589-CA-0001 05/04/2016 - 09:58:12 - 0000-0000	PROYECTO CG-GT-800	PLANTAS chapa plegada — capa user	FORMATO A1 1/1
PROYECTO — PRIMER DISEÑO	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	FOLIOS 2	FECHA 2006-08-12
NOTA Material: Escala S275JR e3 - tol. gen. ISO 2768-mk		N° DE PLANO	GT-04

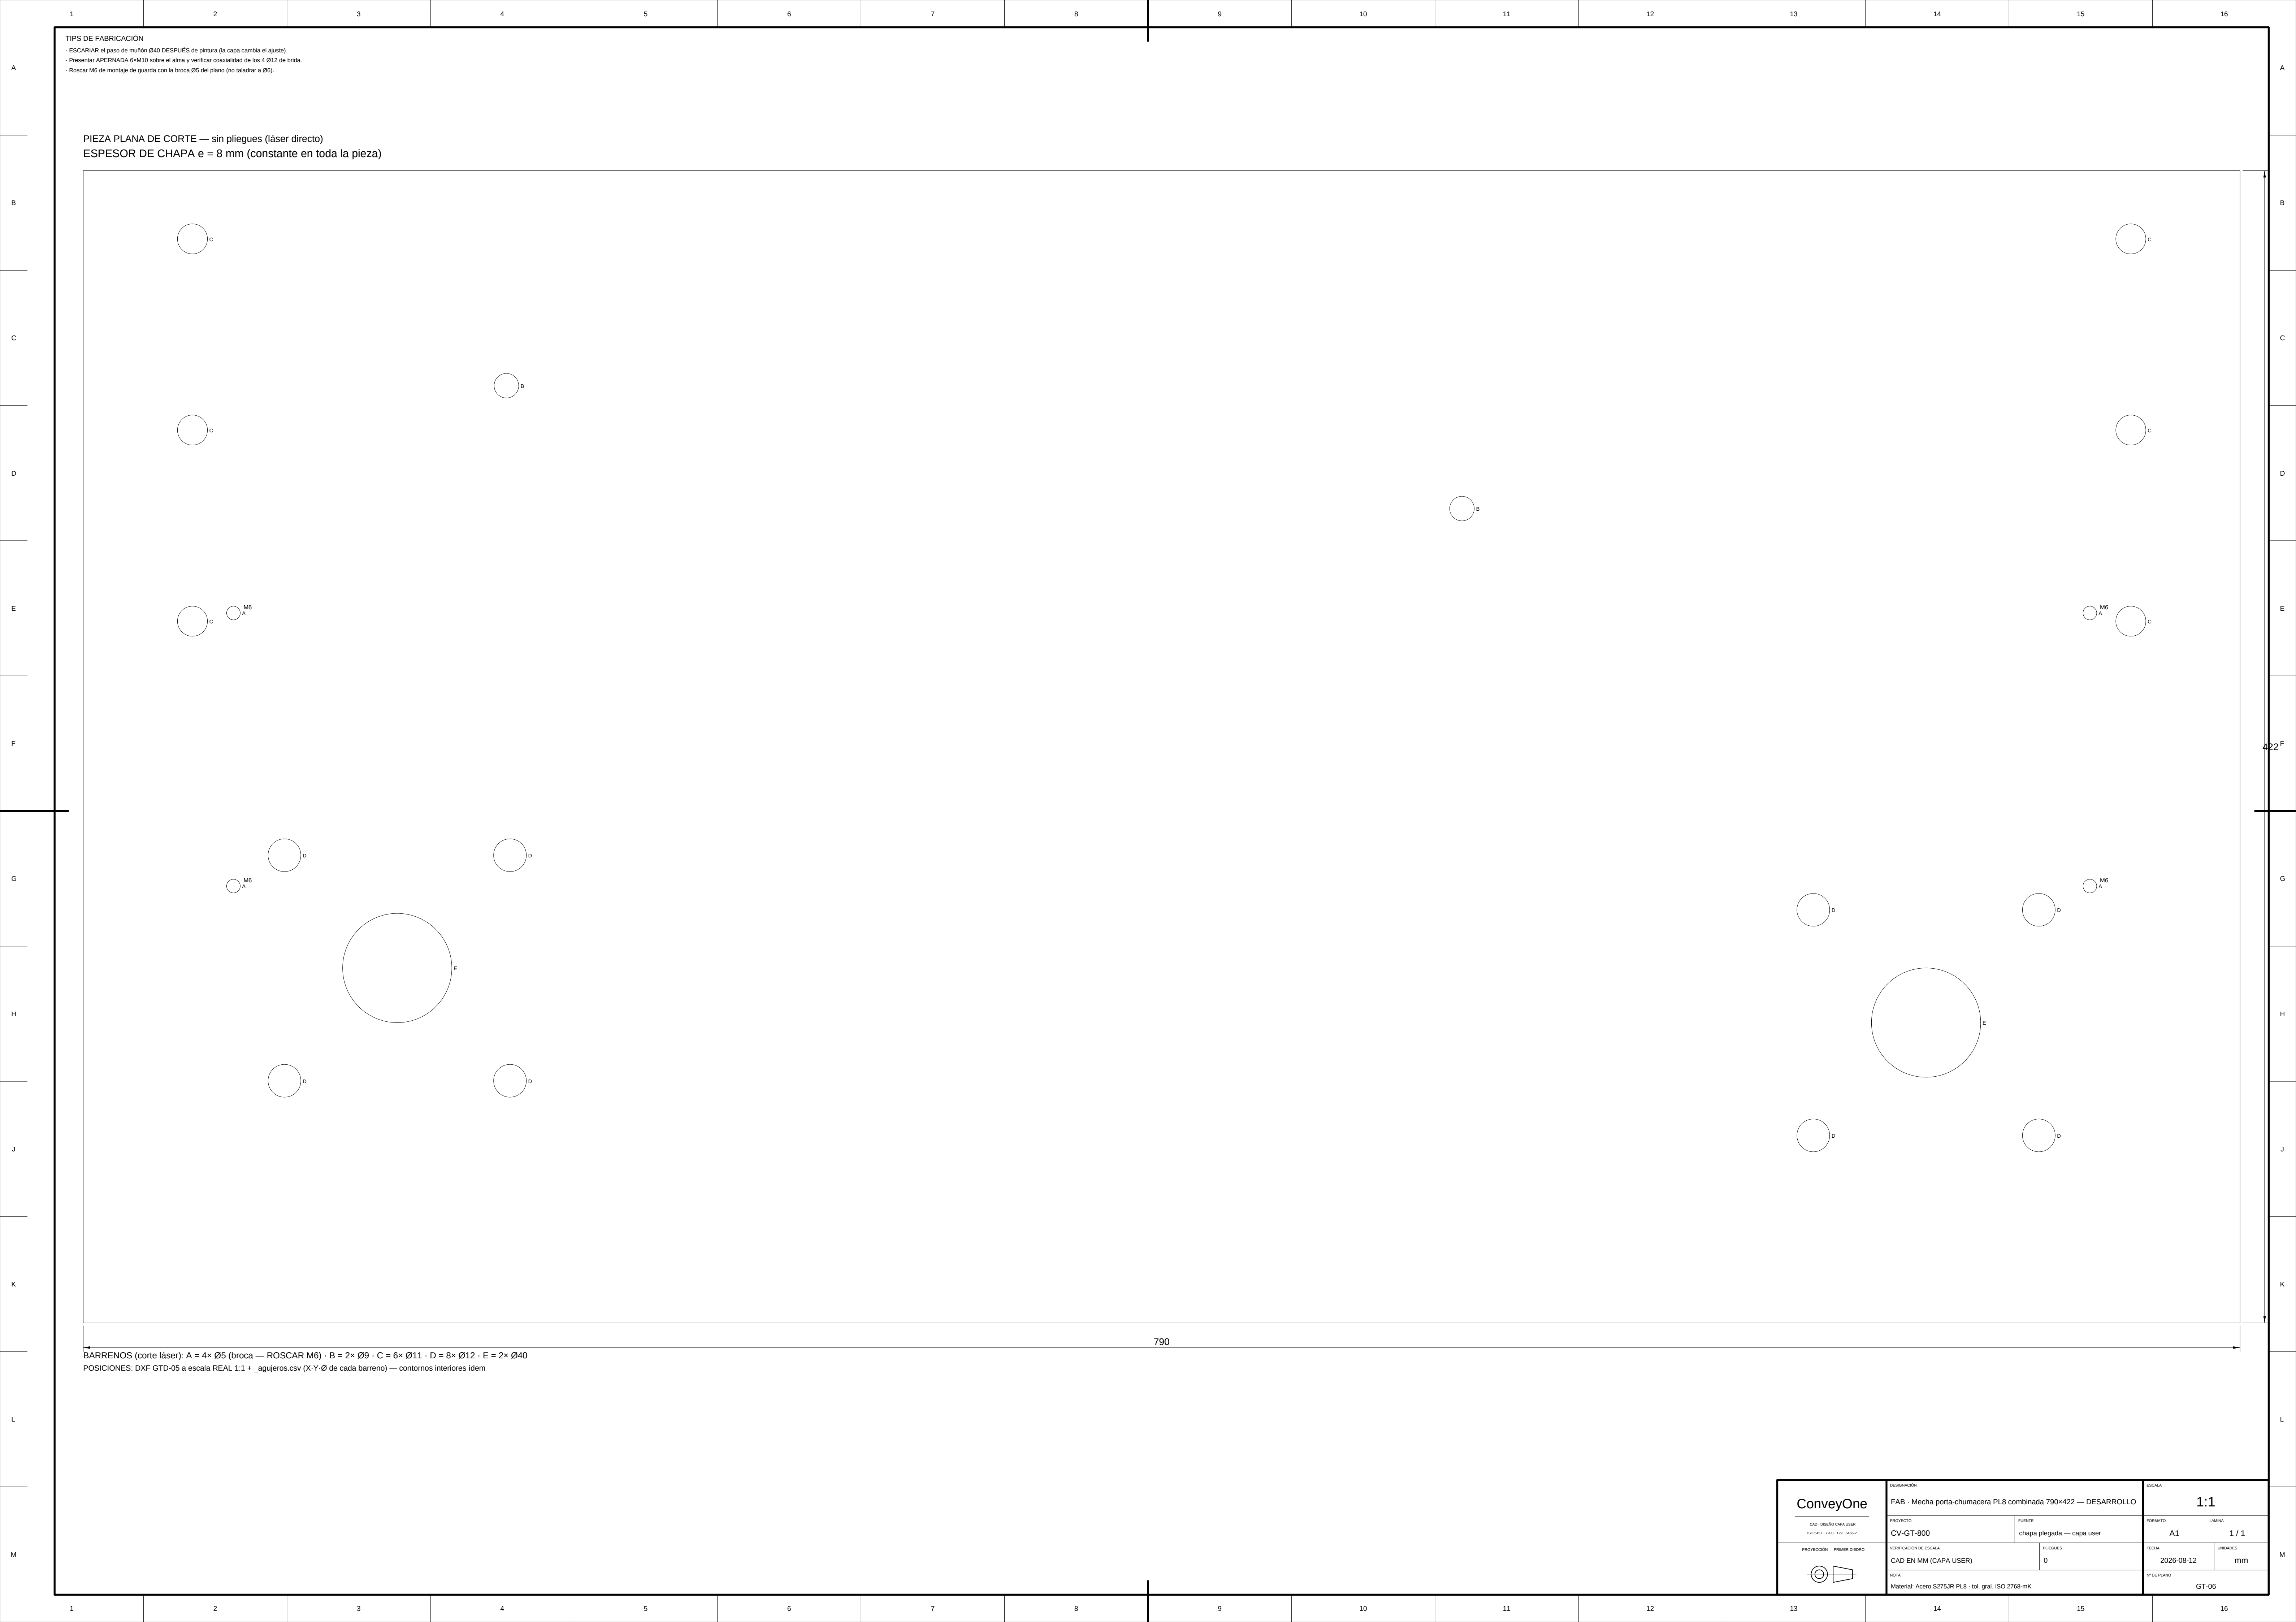

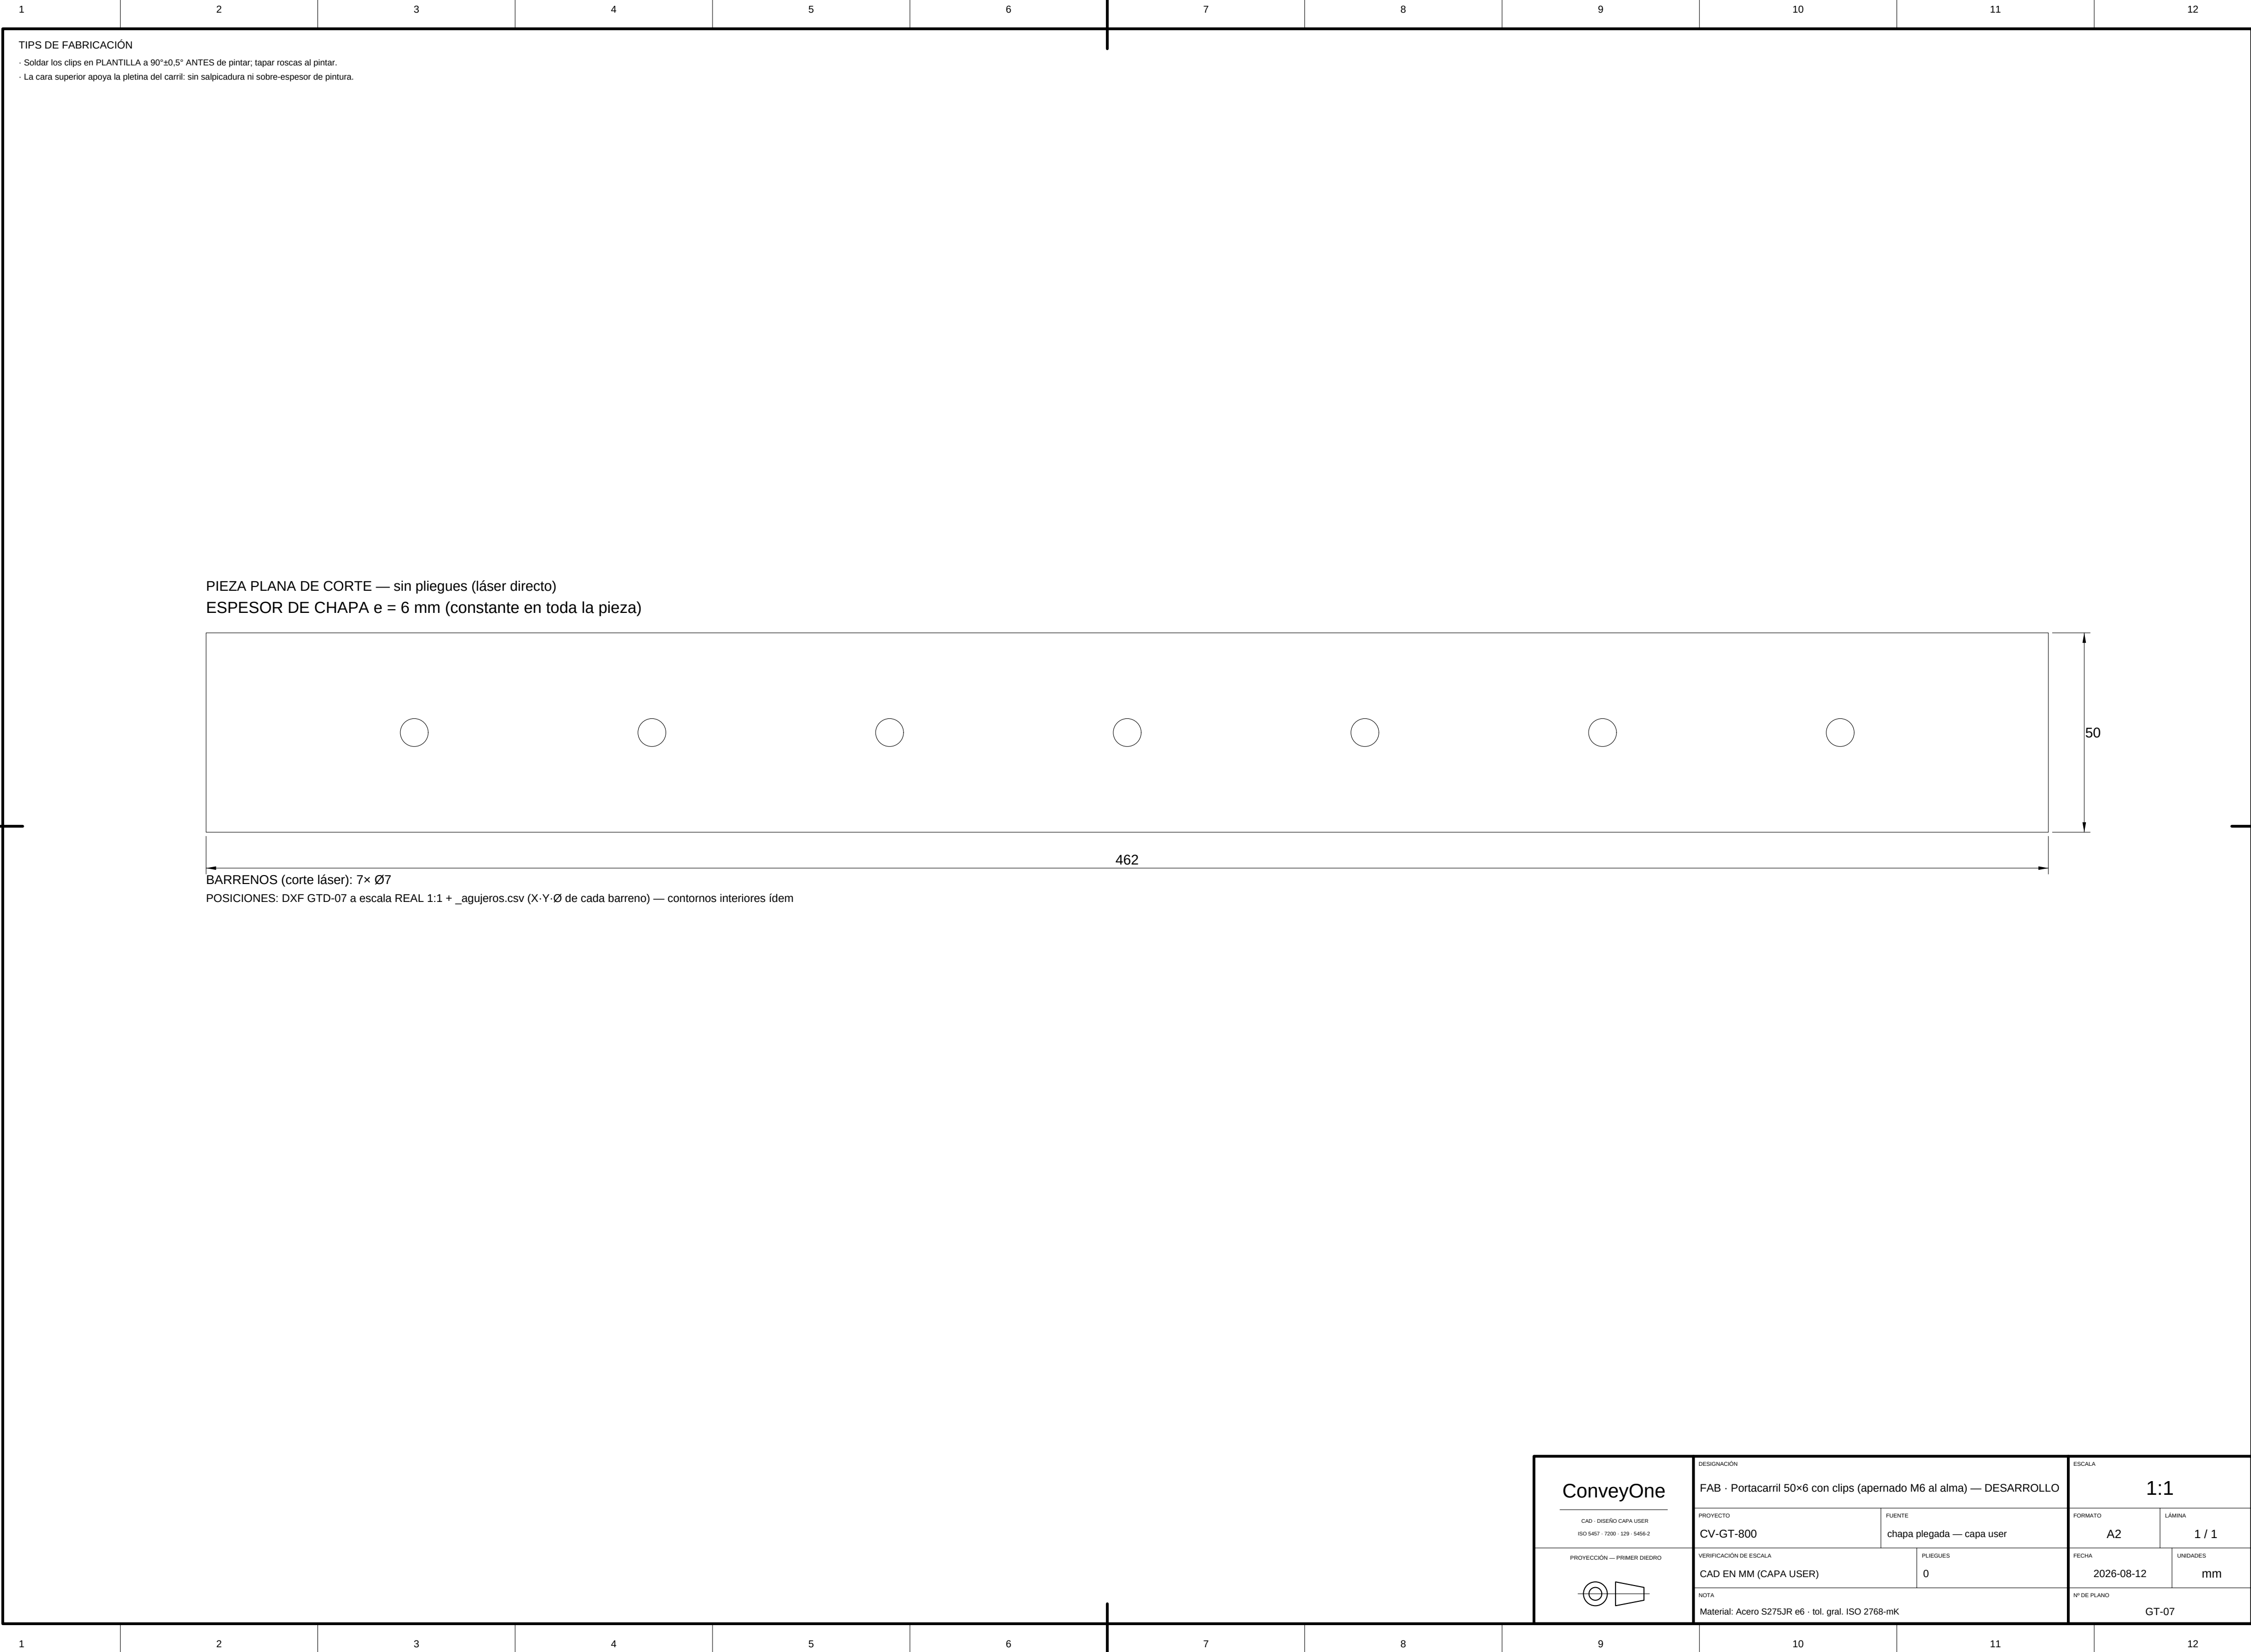

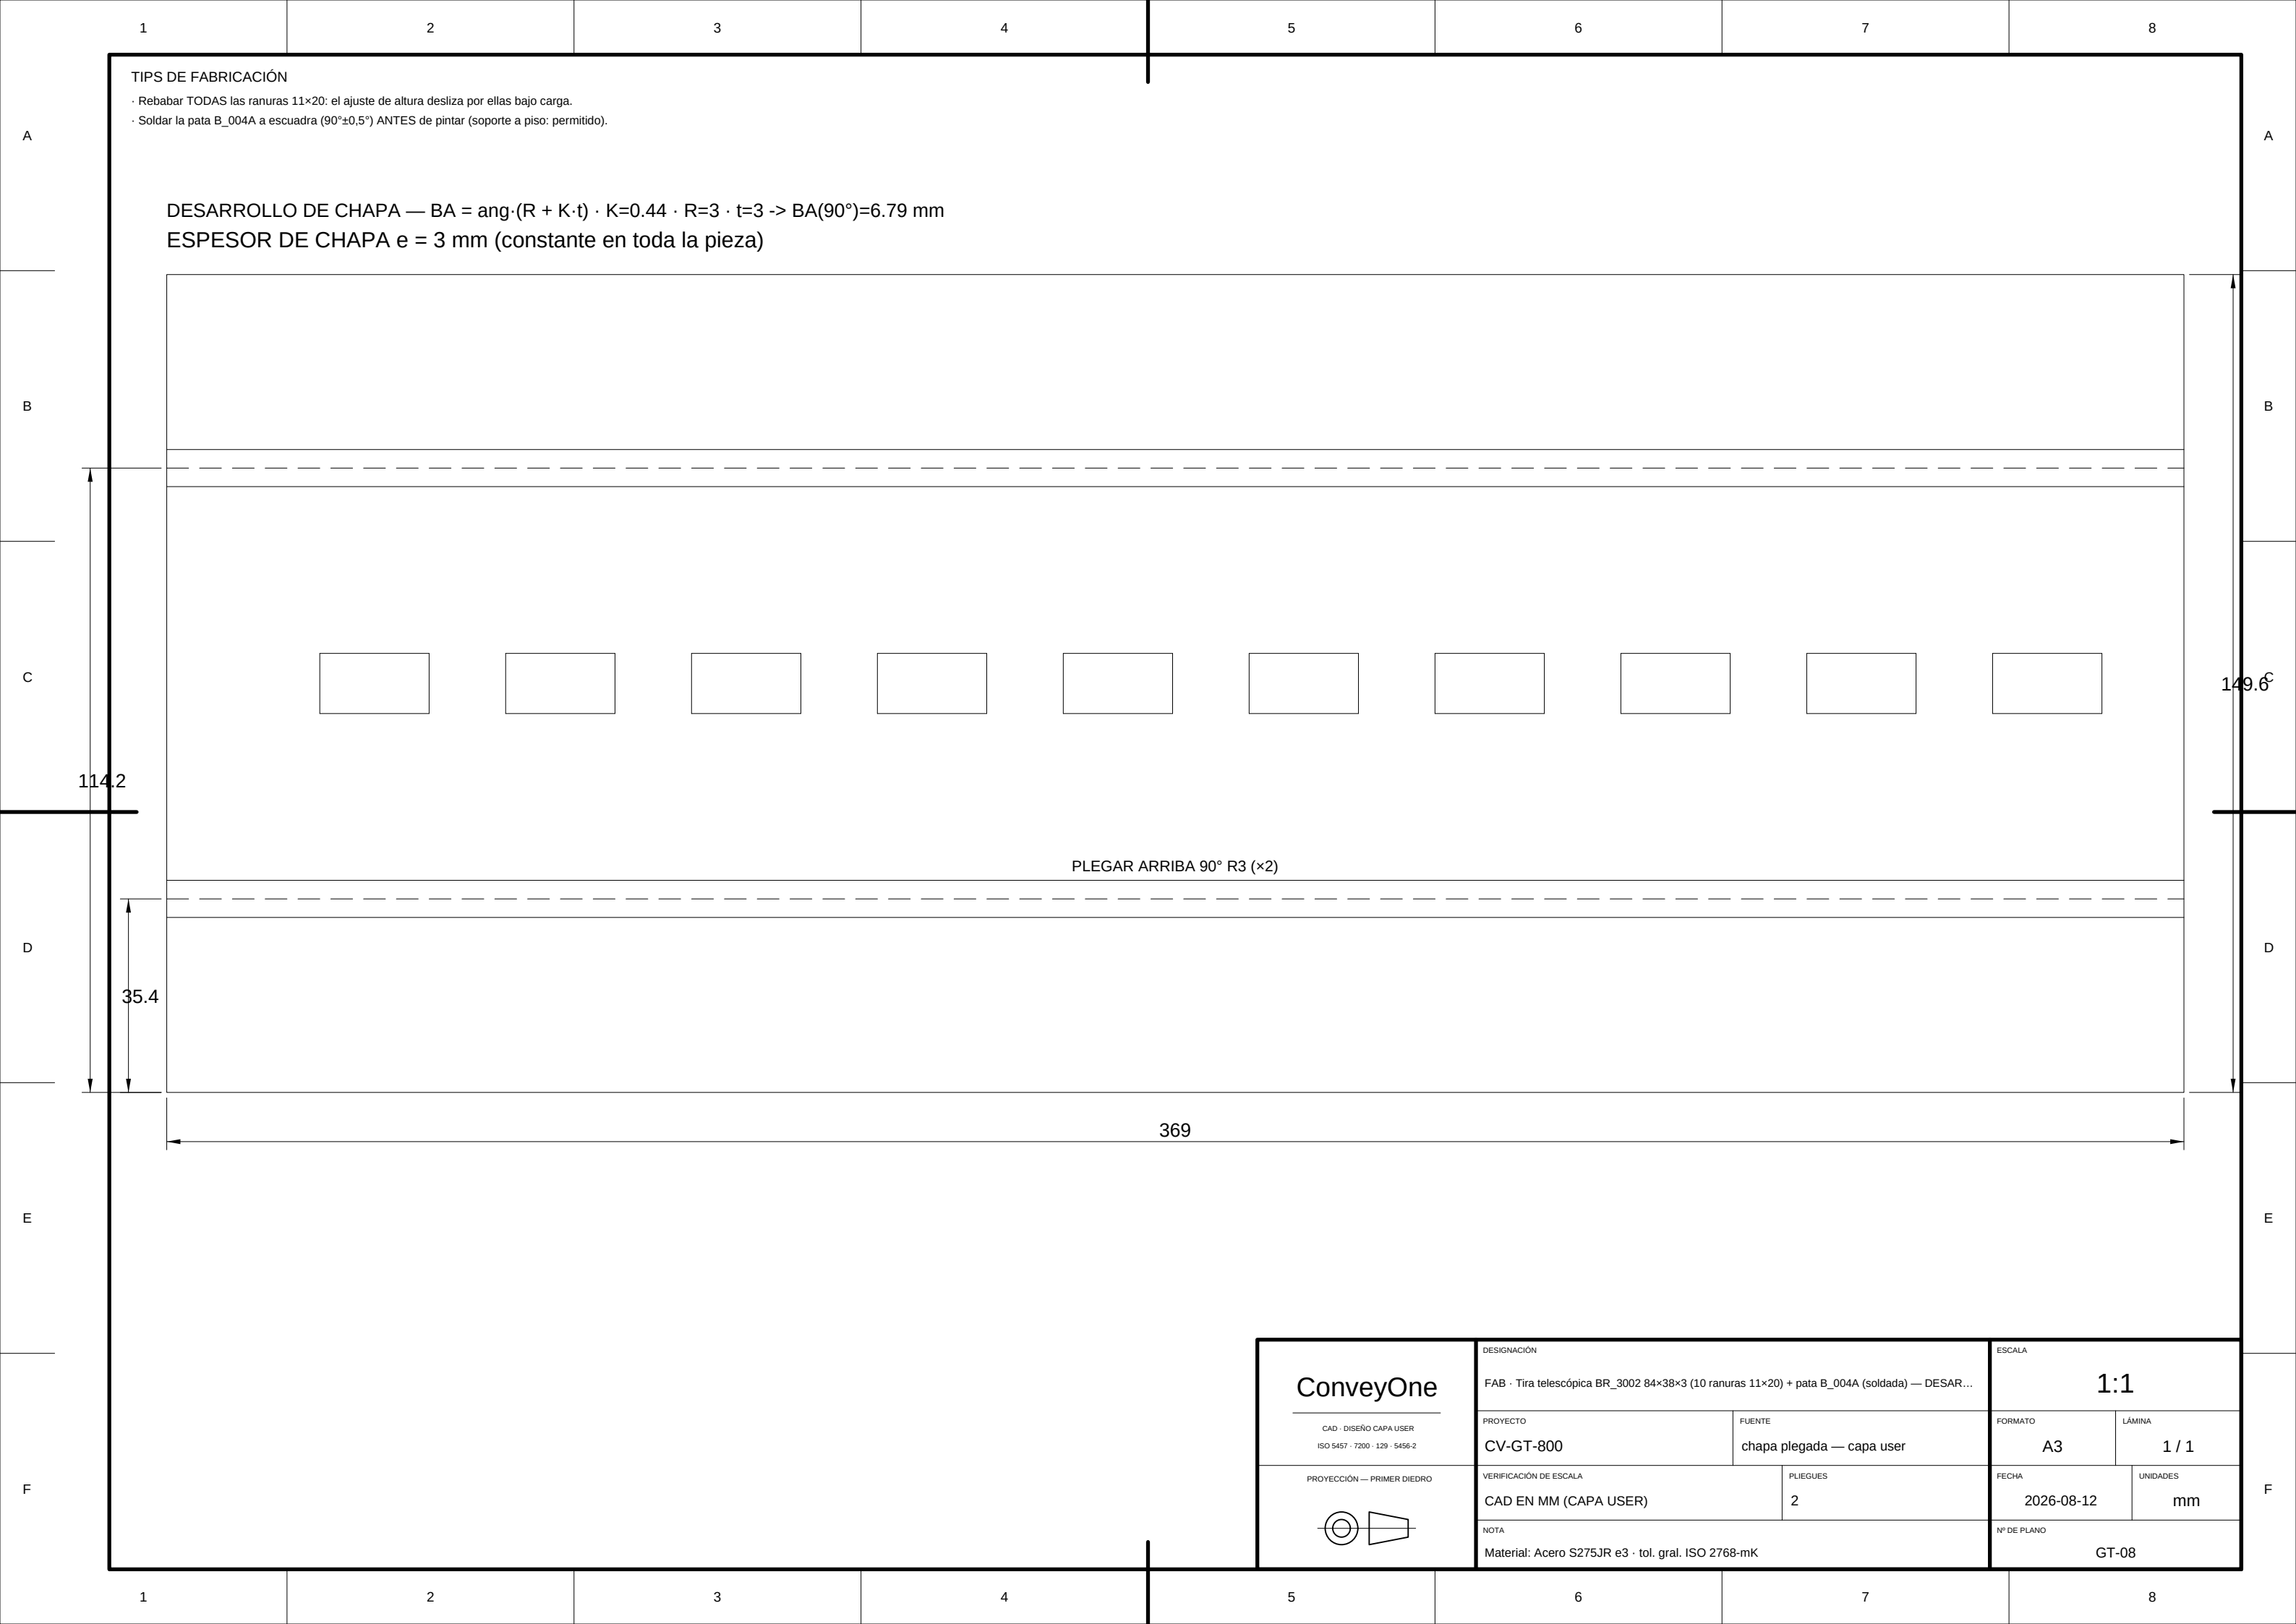

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN

FAB · Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) — DESAR...

PROYECTO

CV-GT-800

FUENTE

chapa plegada — capa user

VERIFICACIÓN DE ESCALA

CAD EN MM (CAPA USER)

PLIEGUES

2

NOTA

Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK

ESCALA

1:1

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-08-12

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

GT-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

TIPS DE FABRICACIÓN


- Canal C 71×38 en 2 pliegues, alma ARRIBA; pestañas 11×3 del alma entran en la ranura de cada columna.
- Presentar ENCAJADO dentro de ambas columnas, aplomar el marco y soldar filete 3 perimetral (taller).

DESARROLLO DE CHAPA — $BA = \text{ang.}(R + K \cdot t) \cdot K = 0.44 \cdot R = 3 \cdot t = 3 \rightarrow BA(90^\circ) = 6.79 \text{ mm}$

ESPESOR DE CHAPA $e = 3 \text{ mm}$ (constante en toda la pieza)


ConveyOne CAD · DISEÑO CHAPA USER ISO 9457 · 7200 · 129 · 9456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	FAB · Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 — DESARROL...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	CV-GT-800	chapa plegada — capa user	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PLIEGUES	FECHA	UNIDADES
	CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-08-12	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	Material: Acero S275JR e3 · tol. gral. ISO 2768-mK		GT-09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

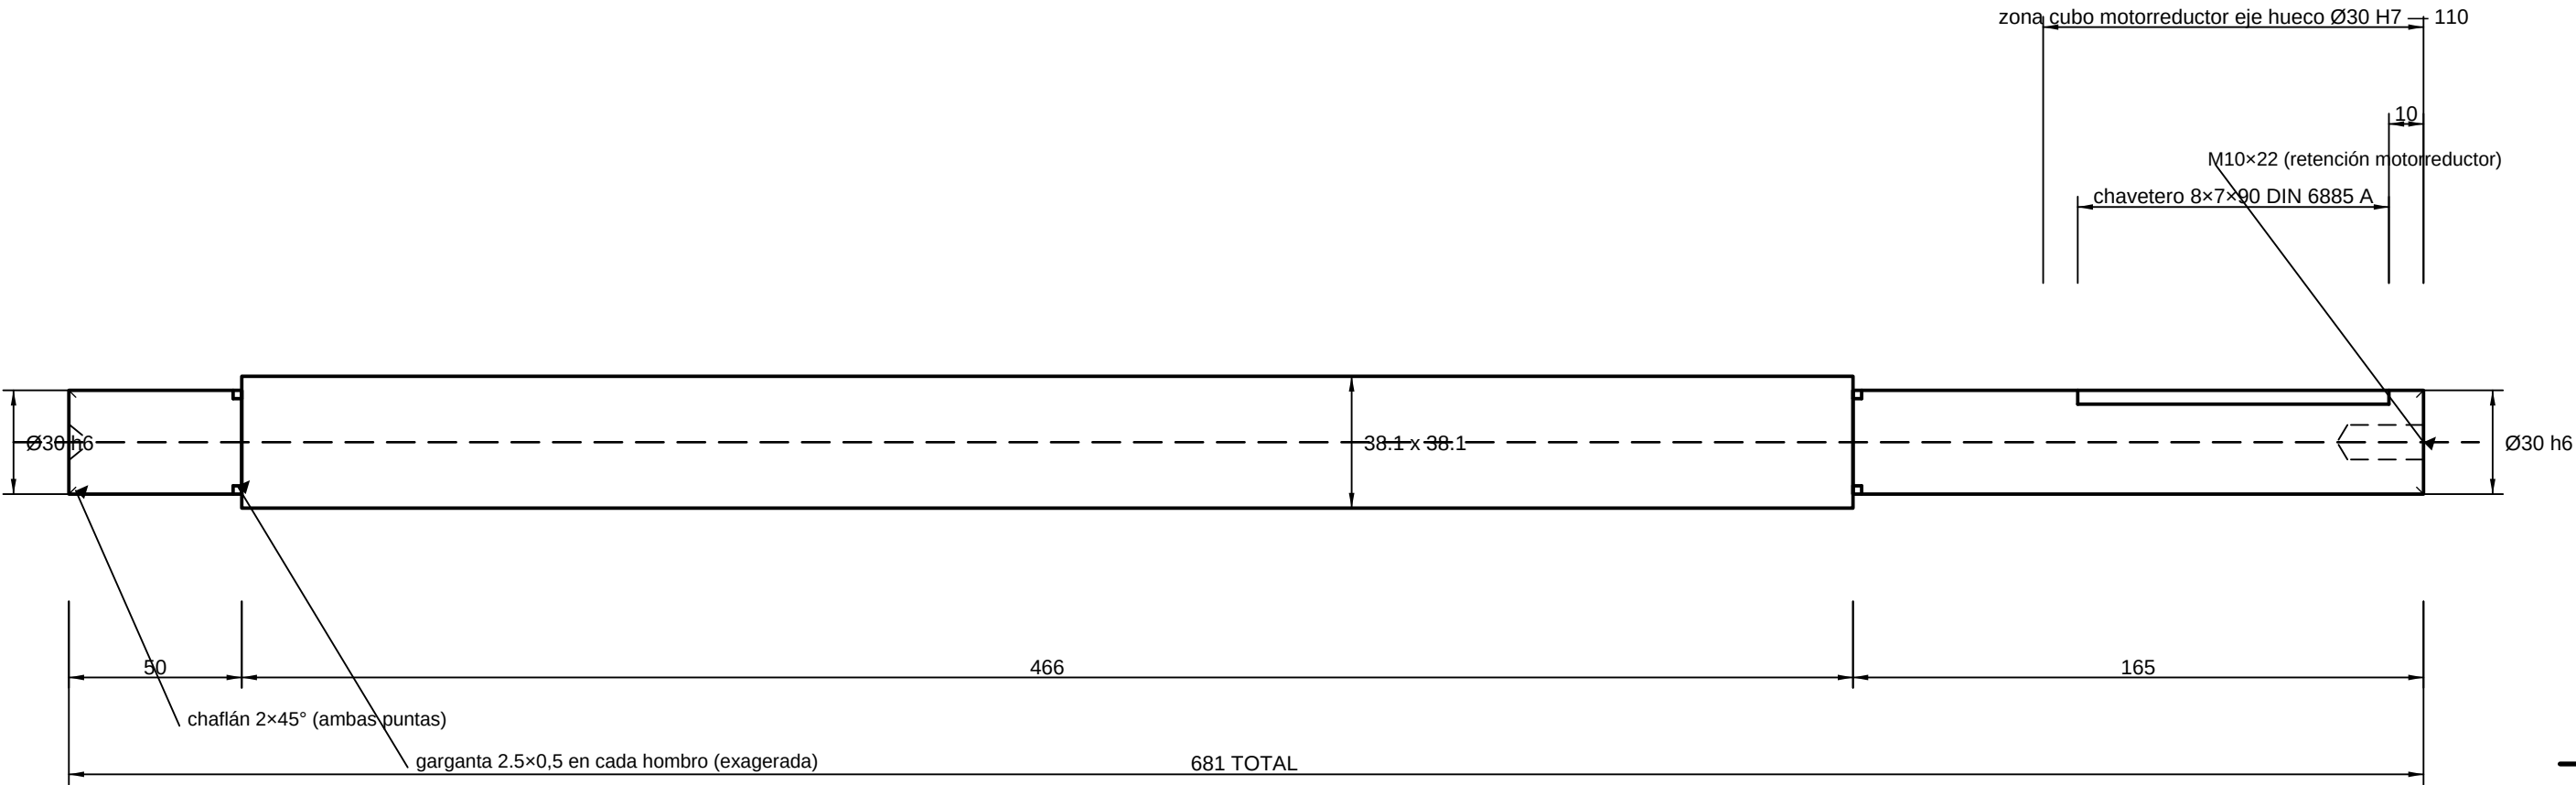


- NOTAS:
- Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
 - Tornear entre centros DIN 332-A2.5 (dibujados en cara; en la punta motriz el centro lo consume la rosca M10 — sirve de entrada de broca).
 - Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
 - Chafilanes 2×45° en ambas puntas (entrada de rodamiento/cubo) y garganta 2.5×0,5 de salida de rectificado en CADA hombro (exagerada en dibujo); aristas del cuadrado matadas 0.5.
 - Chavetero DIN 6885 A 8×7×90, ancho 8 JS9, profundidad t1 = 4.0.
 - Rosca de punta M10×22 con chafilán de entrada; sirve de retención axial del motorreductor (arandela Ø40×6 + tornillo 8.8 + Loctite 243).
 - El muñón motriz recibe: chumacera UCF206 (50) y cubo del motorreductor de eje hueco Ø30 H8 (NMRV-P075). Ajuste h6/H8.
 - Tolerancia general ISO 2768-mK.

CUADRADO 38.1 (barra calibrada)




SECCIÓN B-B (1:1.1)

Ø30 h6 · chavetero 8 JS9

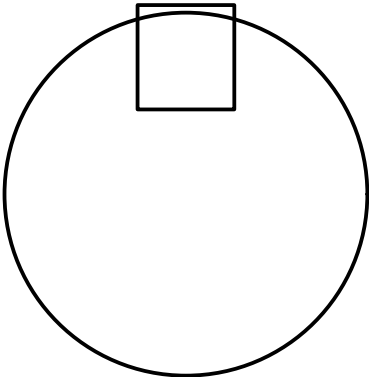


EXTREMO MOTRIZ (1:0.6)

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJE MOTRIZ — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados		ESCALA		1:2	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3		1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA		UNIDADES	
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		8 (4 líneas)		2026-08-12		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
corte en sierra: 690 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15				LBP530-EJ-01				

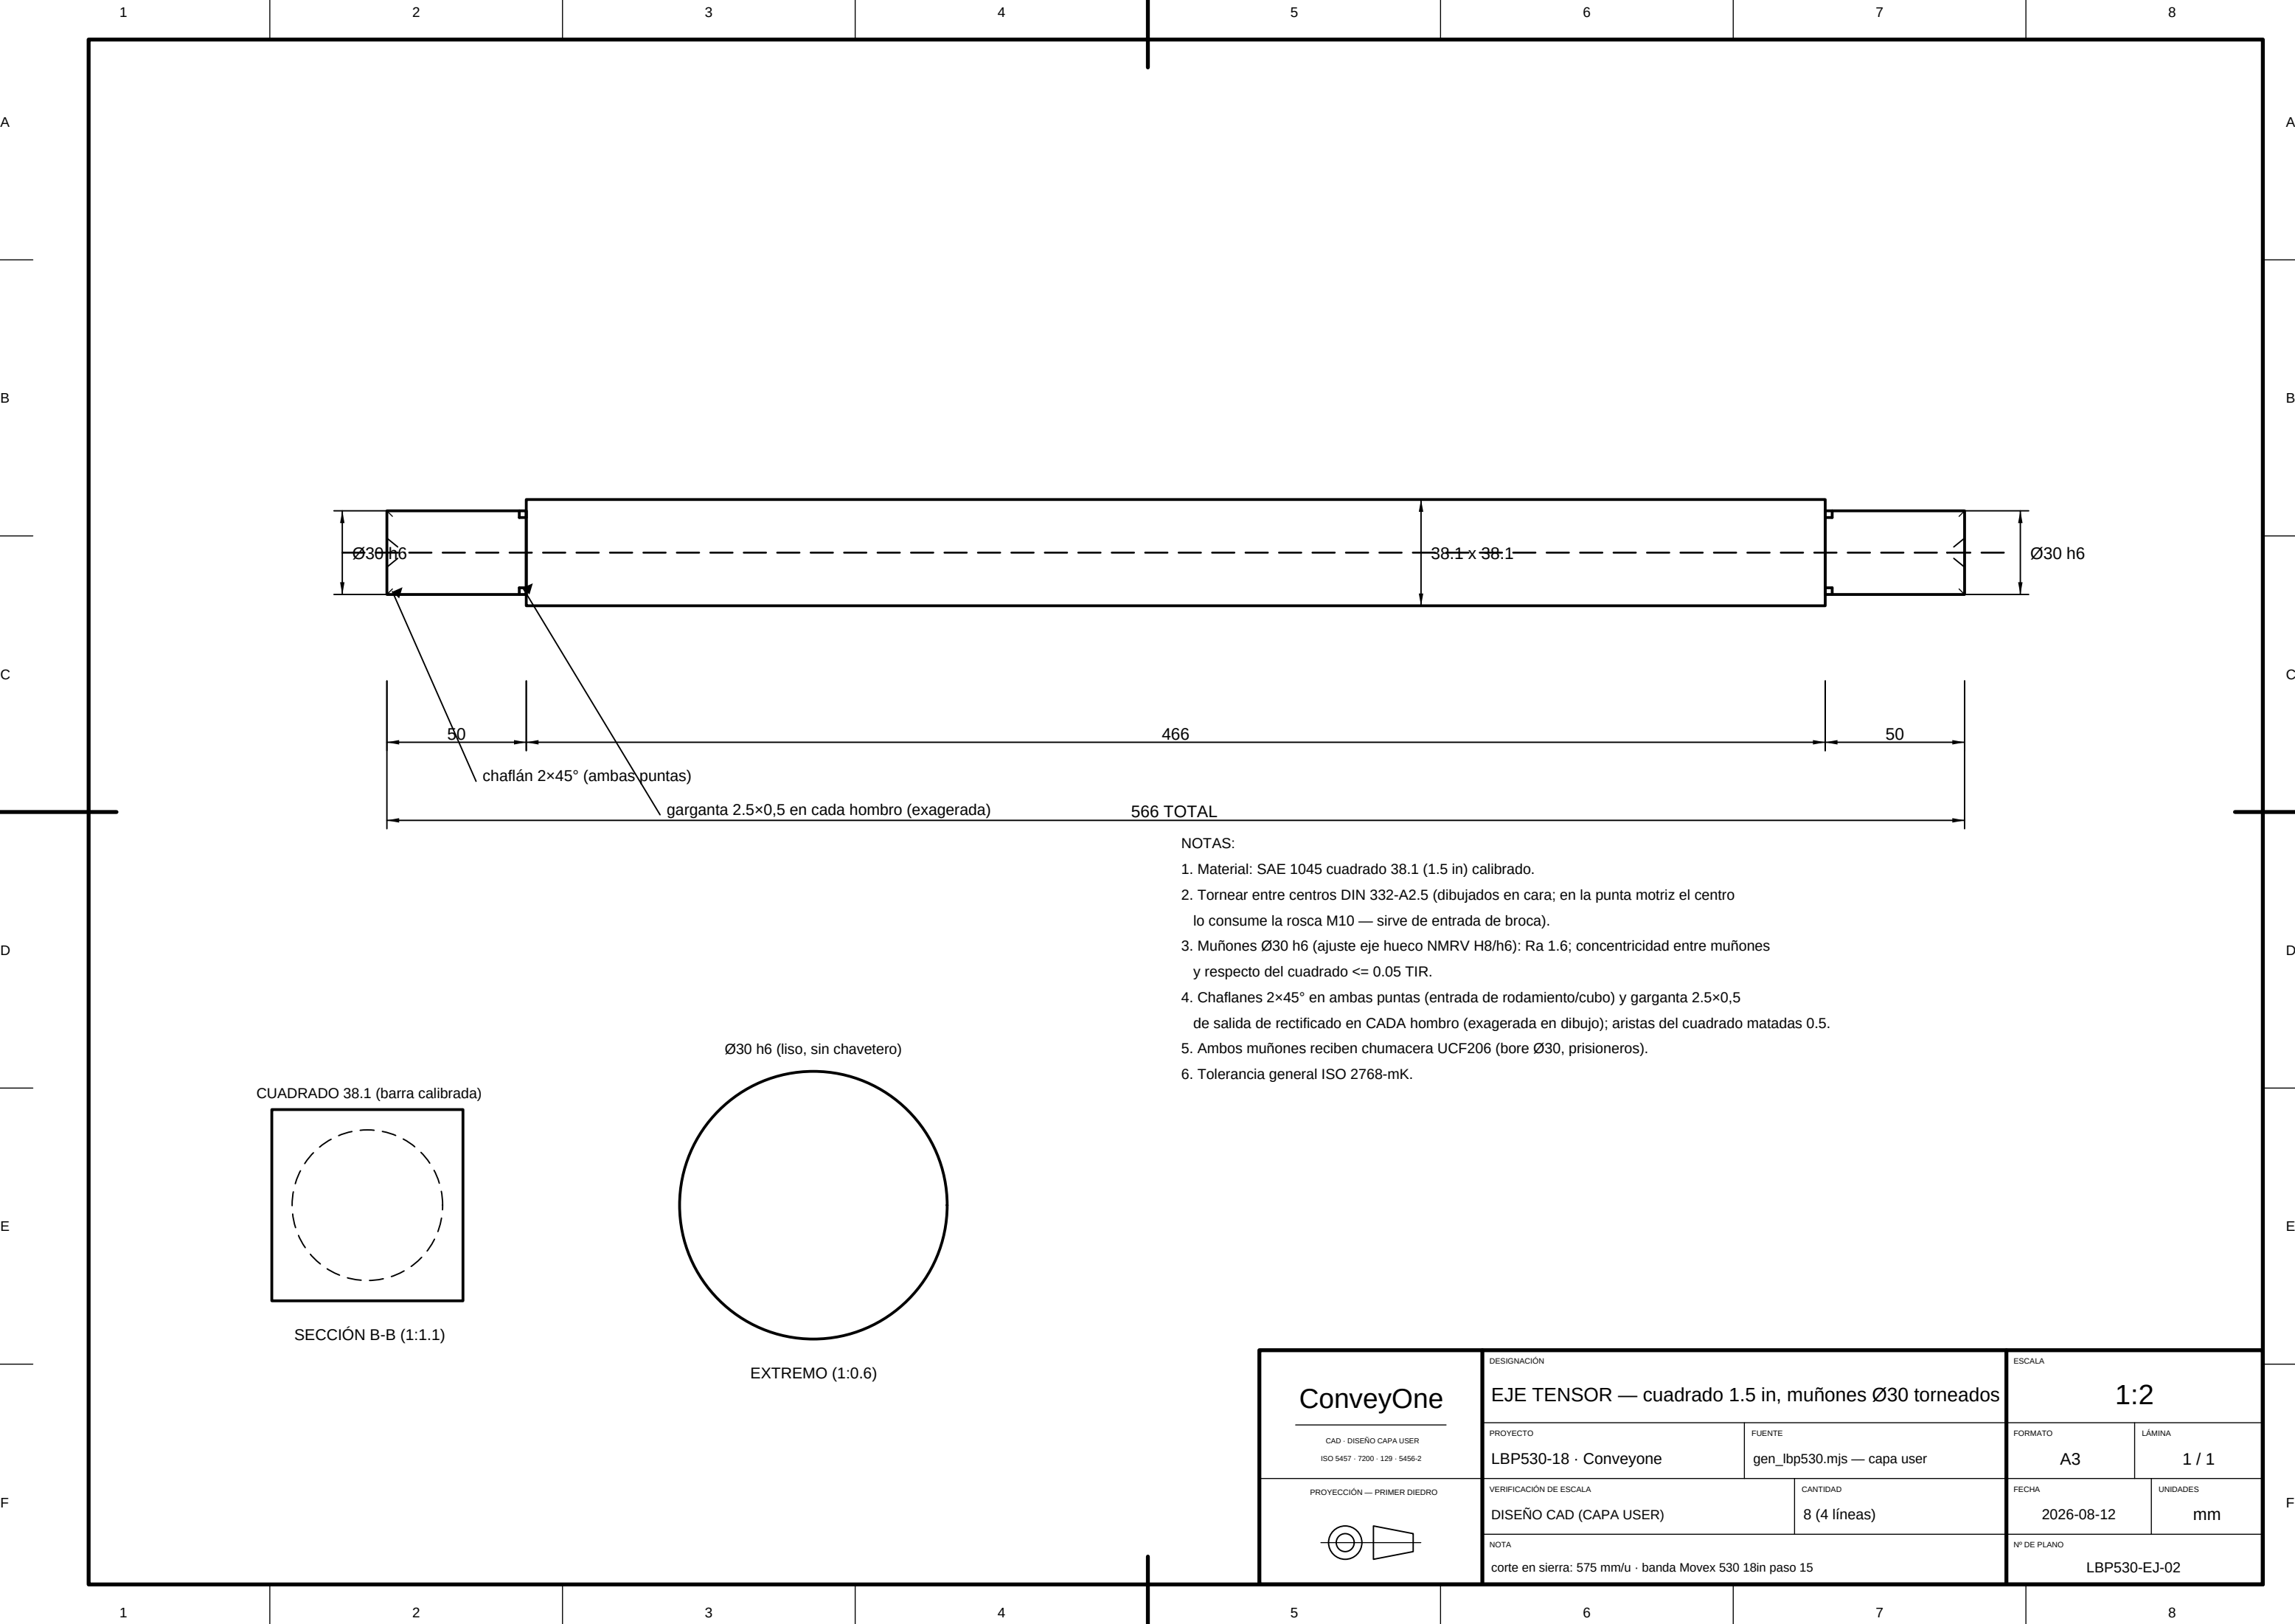


- NOTAS:
1. Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
 2. Tornear entre centros DIN 332-A2.5 (dibujados en cara; en la punta motriz el centro lo consume la rosca M10 — sirve de entrada de broca).
 3. Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
 4. Chaflanes 2x45° en ambas puntas (entrada de rodamiento/cubo) y garganta 2.5x0,5 de salida de rectificado en CADA hombro (exagerada en dibujo); aristas del cuadrado matadas 0.5.
 5. Ambos muñones reciben chumacera UCF206 (bore Ø30, prisioneros).
 6. Tolerancia general ISO 2768-mK.

CUADRADO 38.1 (barra calibrada)






SECCIÓN B-B (1:1.1)

Ø30 h6 (liso, sin chavetero)

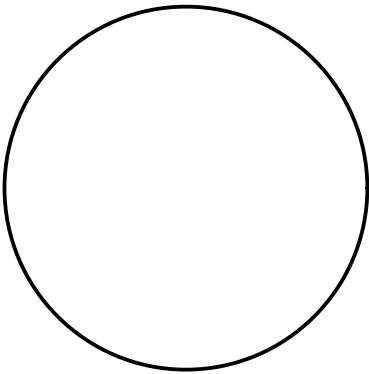

EXTREMO (1:0.6)

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		EJE TENSOR — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados		ESCALA		1:2	
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA	
	LBP530-18 · Conveyone		gen_lbp530.mjs — capa user		A3		1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	VERIFICACIÓN DE ESCALA		CANTIDAD		FECHA		UNIDADES	
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		8 (4 líneas)		2026-08-12		mm	
	NOTA				Nº DE PLANO			
corte en sierra: 575 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15				LBP530-EJ-02				

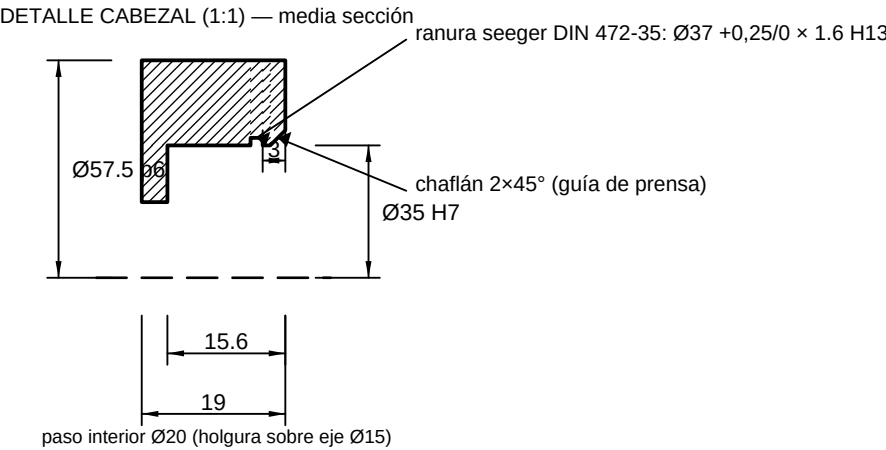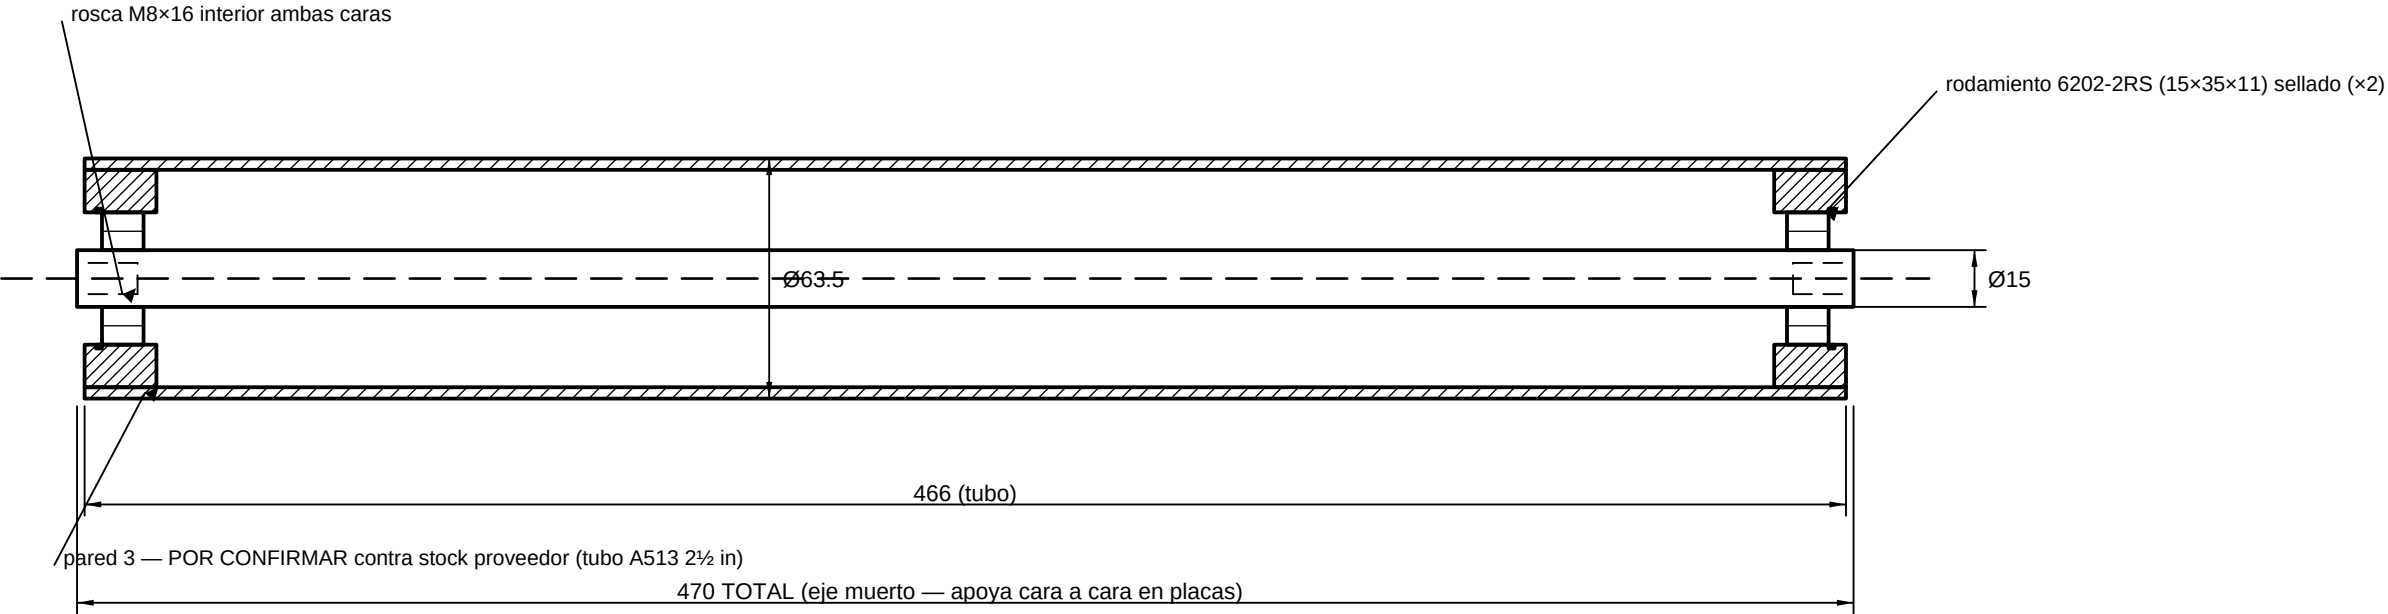

- NOTAS:
- Tubo acero A513 $\varnothing 63.5 \times 466$. Pared 3: POR CONFIRMAR contra stock proveedor (tubo A513 2½ in); el $\varnothing$ exterior del cabezal se ajusta al $\varnothing$ interior REAL del tubo recibido.
 - Cabezal SAE 1045 torneado (×2). Ajuste al tubo H8/p6 PRENSADO + 3 puntos de soldadura de retención en la cara exterior (esmerilados a ras).
 - Asiento rodamiento $\varnothing 35$ H7, Ra 1.6. Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado: sellado de fábrica, NO regrasable, prensado a tope contra el hombro POR LA PISTA EXTERIOR (el chaflán 2×45° guía la prensa) y RETENIDO por anillo seeger DIN 472-35 en su ranura (ver detalle) — recambio: Fig. B1 del manual.
 - Eje muerto SAE 1045 calibrado $\varnothing 15 \times 470$: refrentar, roscar M8×16 interior ambas caras, chaflán 1×45° ambas caras. El aro interior del rodamiento queda FIJO al eje.
 - Montaje: el eje apoya cara a cara contra las placas; M8×25 8.8 + golilla plana y presión, por fuera de la placa. Apriete 9 Nm. El CONJUNTO (tubo+cabezales+aros ext.) gira sobre el eje fijo.
 - Equilibrado: no requerido (v tambor < 0.6 m/s a 20 m/min).
 - Tolerancia general ISO 2768-mK.

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	RODILLO DE RETORNO Ø63.5 — conjunto torneado-soldado		1:2	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	LBP530-18 · Conveyone	gen_lbp530.mjs — capa user	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	UNIDADES
	DISEÑO CAD (CAPA USER)		2026-08-12	mm
	NOTA		Nº DE PLANO	
	rodamientos 6202-2RS: 80 u · pernos M8×25: 80 u		LBP530-EJ-04	

CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

MANUAL DE PARTES Y MONTAJE

CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

Proyecto	LBP530-18 — 4 líneas
Banda	Movex 530 LBP 18 in — paso 15 mm
Largo nose a nose	5000 mm
Lazo de banda	10.95 m
Accionamiento	NMRV-P 075 1/30 · 0,55 kW · 46 rpm · eje hueco Ø30
Terminación	PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)
Documento	Boletín CV-MP-01 · Rev. A · vigente desde 2026-08-12 (reemplaza: —)

CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad,
(3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden
por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes).
Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

CONTENIDO

Seguridad	2
Vista general	3
Figura A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V	4
Figura B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO	5
Figura B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE	6
Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ	7
Figura D — TENSOR — EJE LOCO	8
Figura E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA	9
Figura F — GUARDAS INFERIORES	10
Figura G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS	11
Figura H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V	12
TORNILLERÍA	13
MONTAJE	14

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN


- Velocidad de diseño 22,2 m/min (46 rpm × PD 153,4 del sprocket Z-32). No exceder sin revisar la memoria.
- Carga admisible de banda: 24 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).


VISTA GENERAL

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

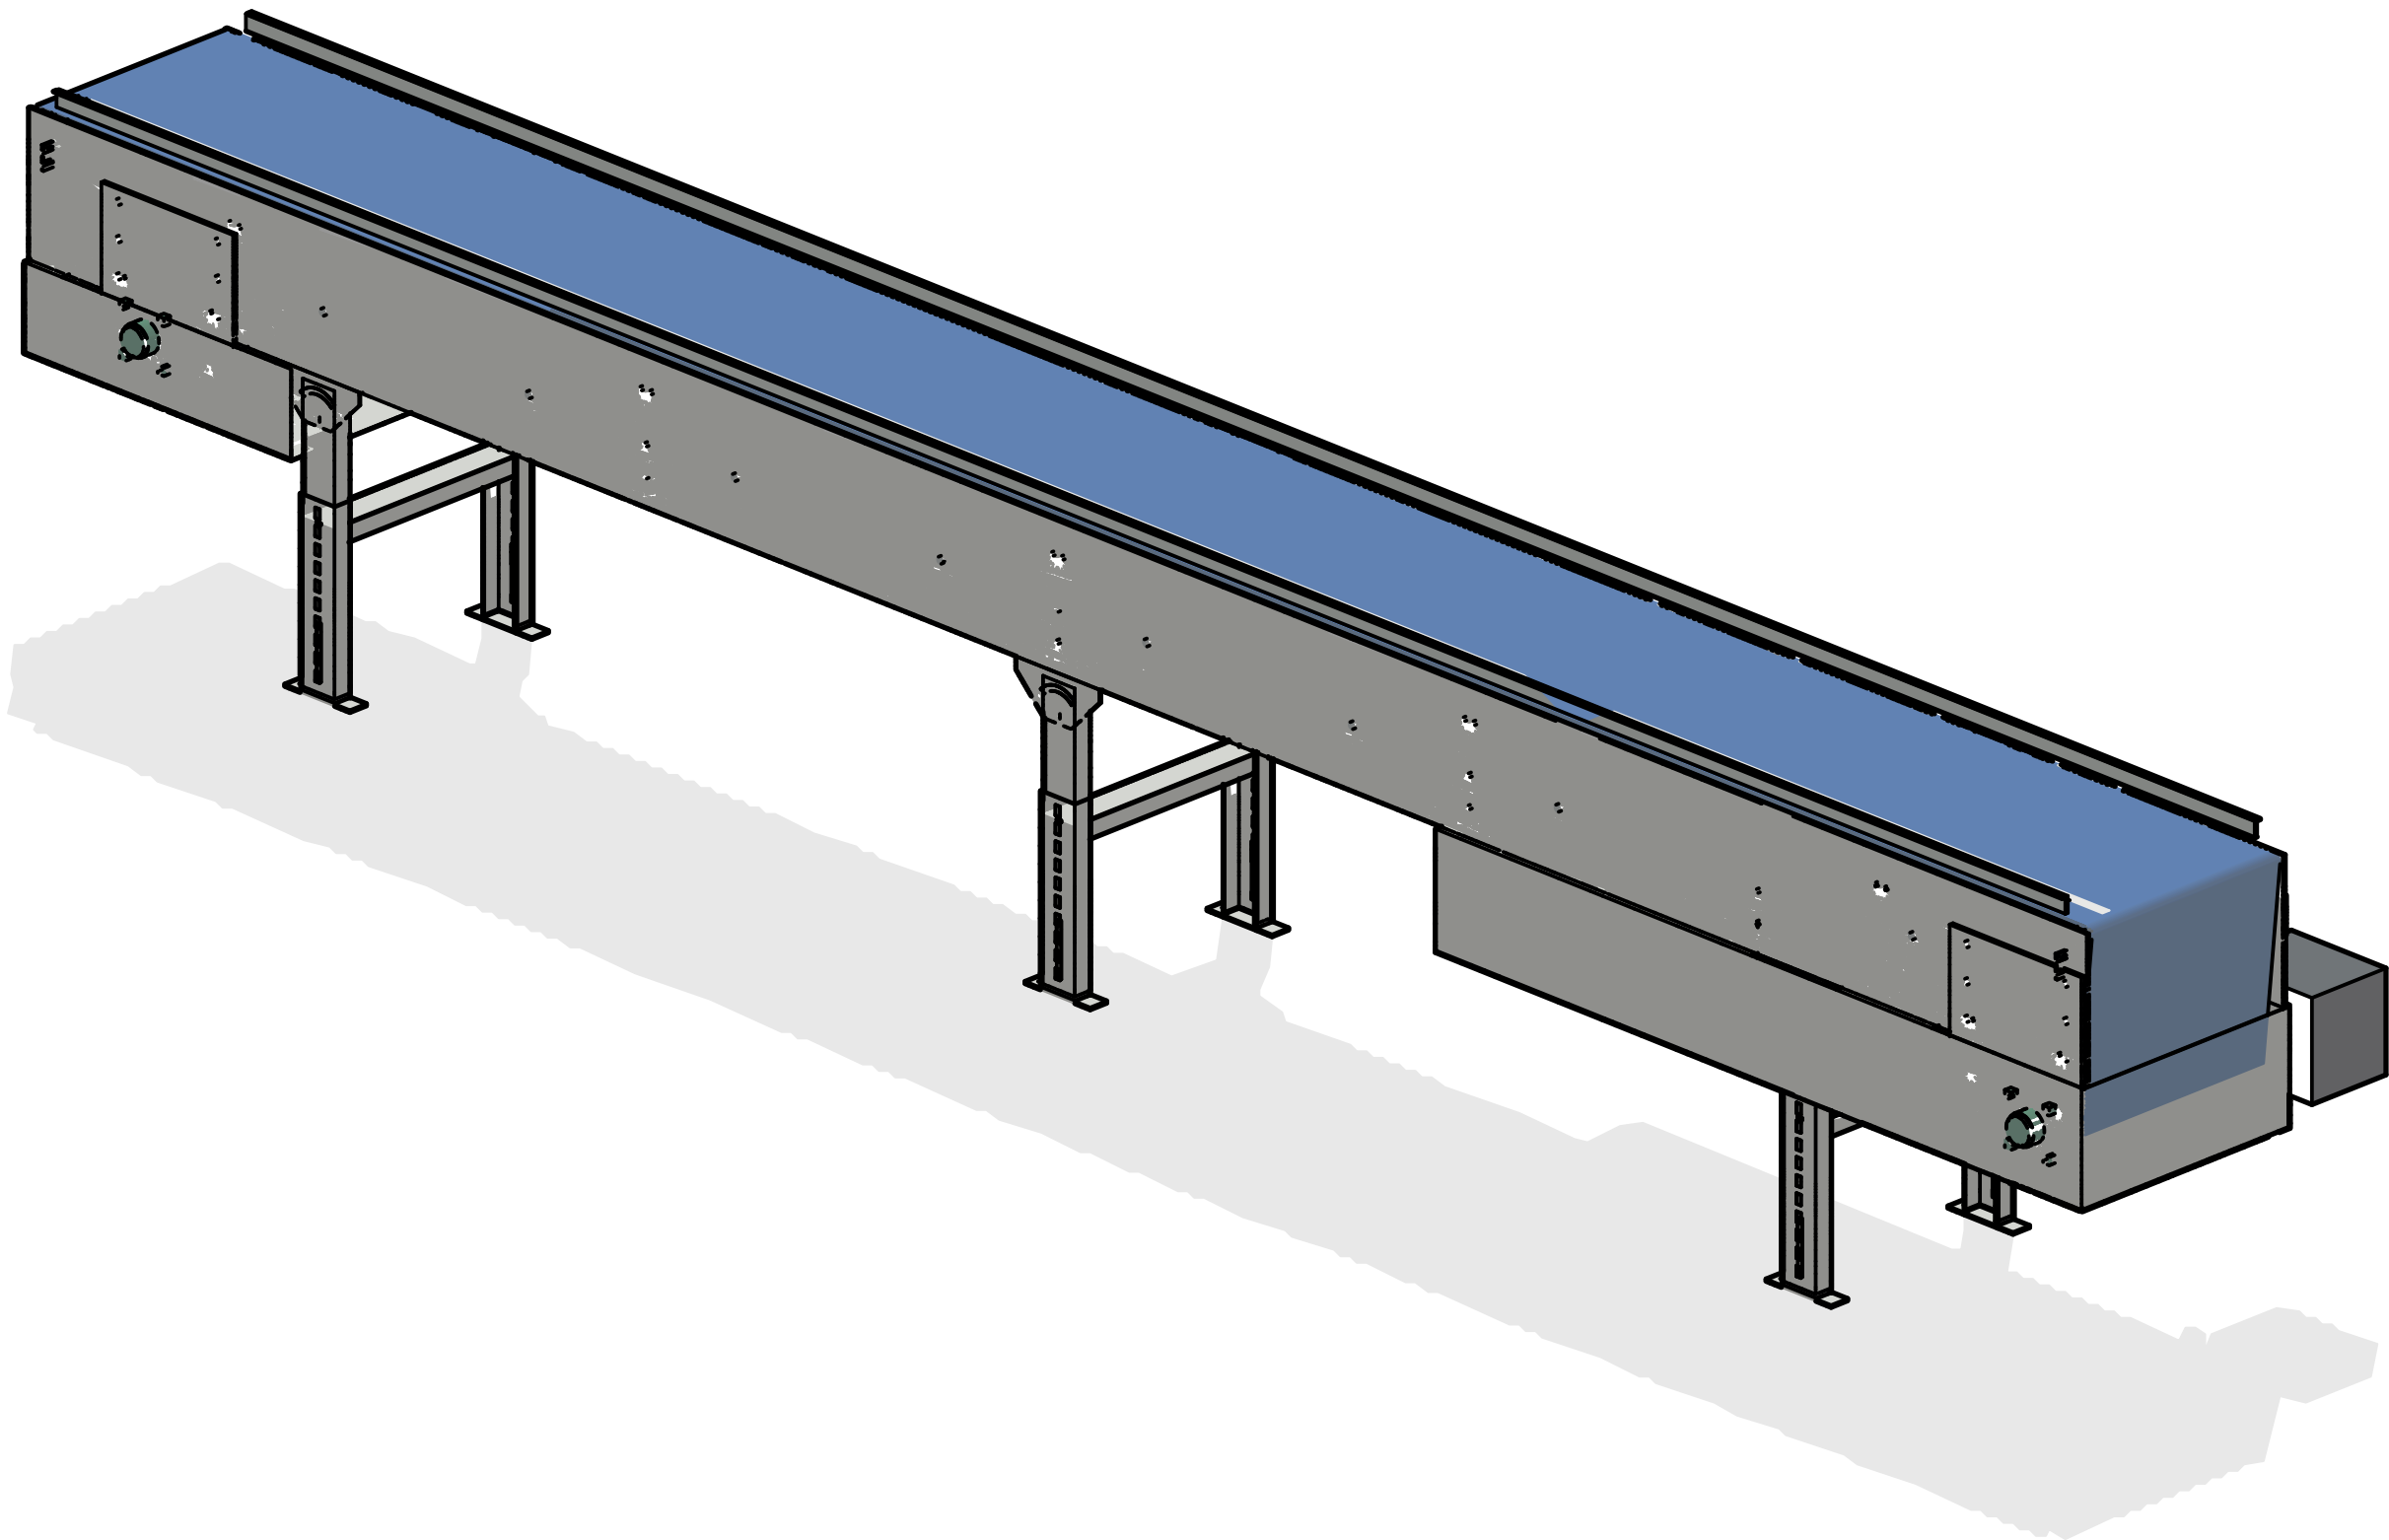

Largo nose a nose: 5000 mm · Ancho de bastidor ~498 mm (total con motorreductor: cota del GA) · Faja superior a nivel de placas
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.

FIGURA A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V

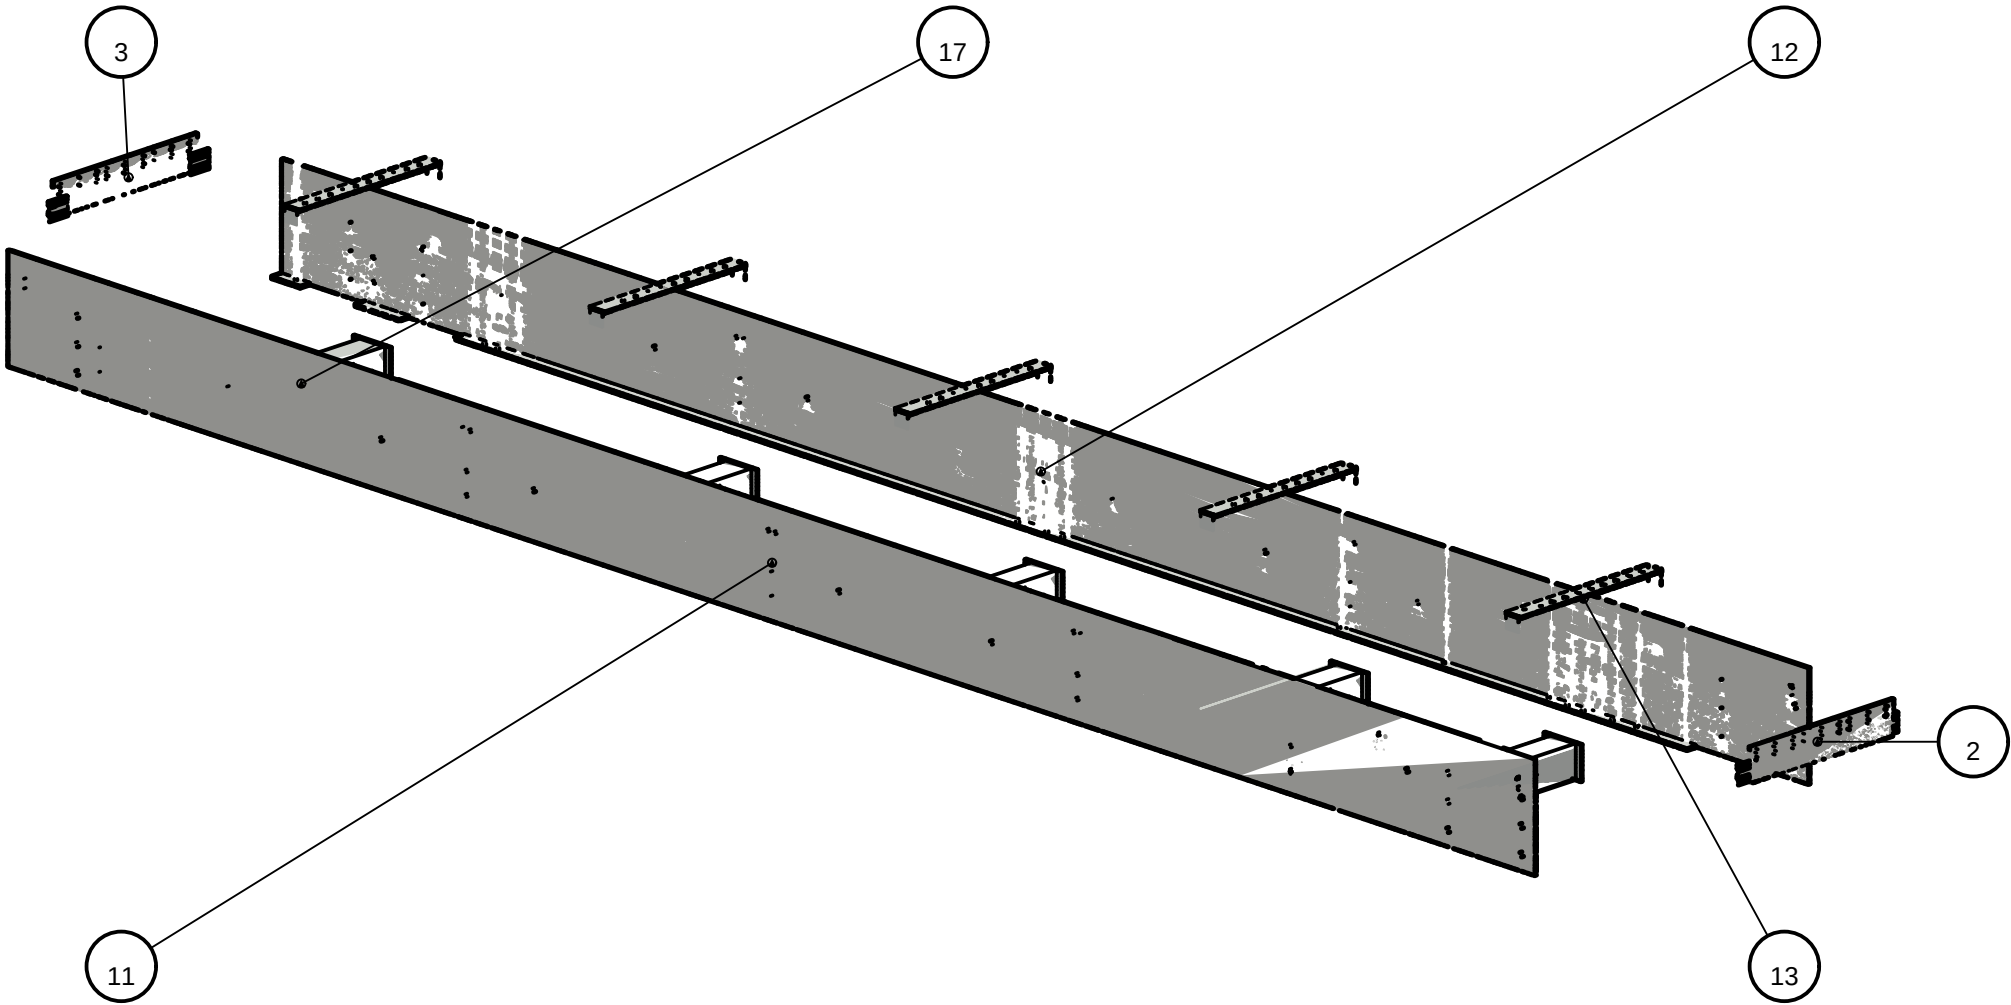


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
2	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 plano LBD-02/LB-03	1
3	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90 plano LBD-02/LB-03	1
11	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01	1
12	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01	1
13	Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma) plano LBD-09/LB-09	5
17	Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas (L=460) plano LBD-12/LB-12	5

- FIJACIÓN:
- ítem 36 — Perno hex M6×16 8.8 ×20
 - ítem 37 — Perno hex M6×16 8.8 ×20
 - ítem 38 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×50
 - ítem 41 — Perno hex M6×16 8.8 ×8

EXTREMO MOTRIZ = descarga (derecha)
→ sentido de avance

NOTA: Estructura APERNADA (Rev.C): travesaños TR_S por orejas 2×M6 por extremo; portacarriles por clips 2×M6 por lado + M6×20 avellanado a la pletina del carril; cabezales por clips 2×M6. Soldadura SOLO dentro de la pieza pequeña (oreja/clip a su cuerpo, en taller). Soportes a piso: Figura H.

FIGURA B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO

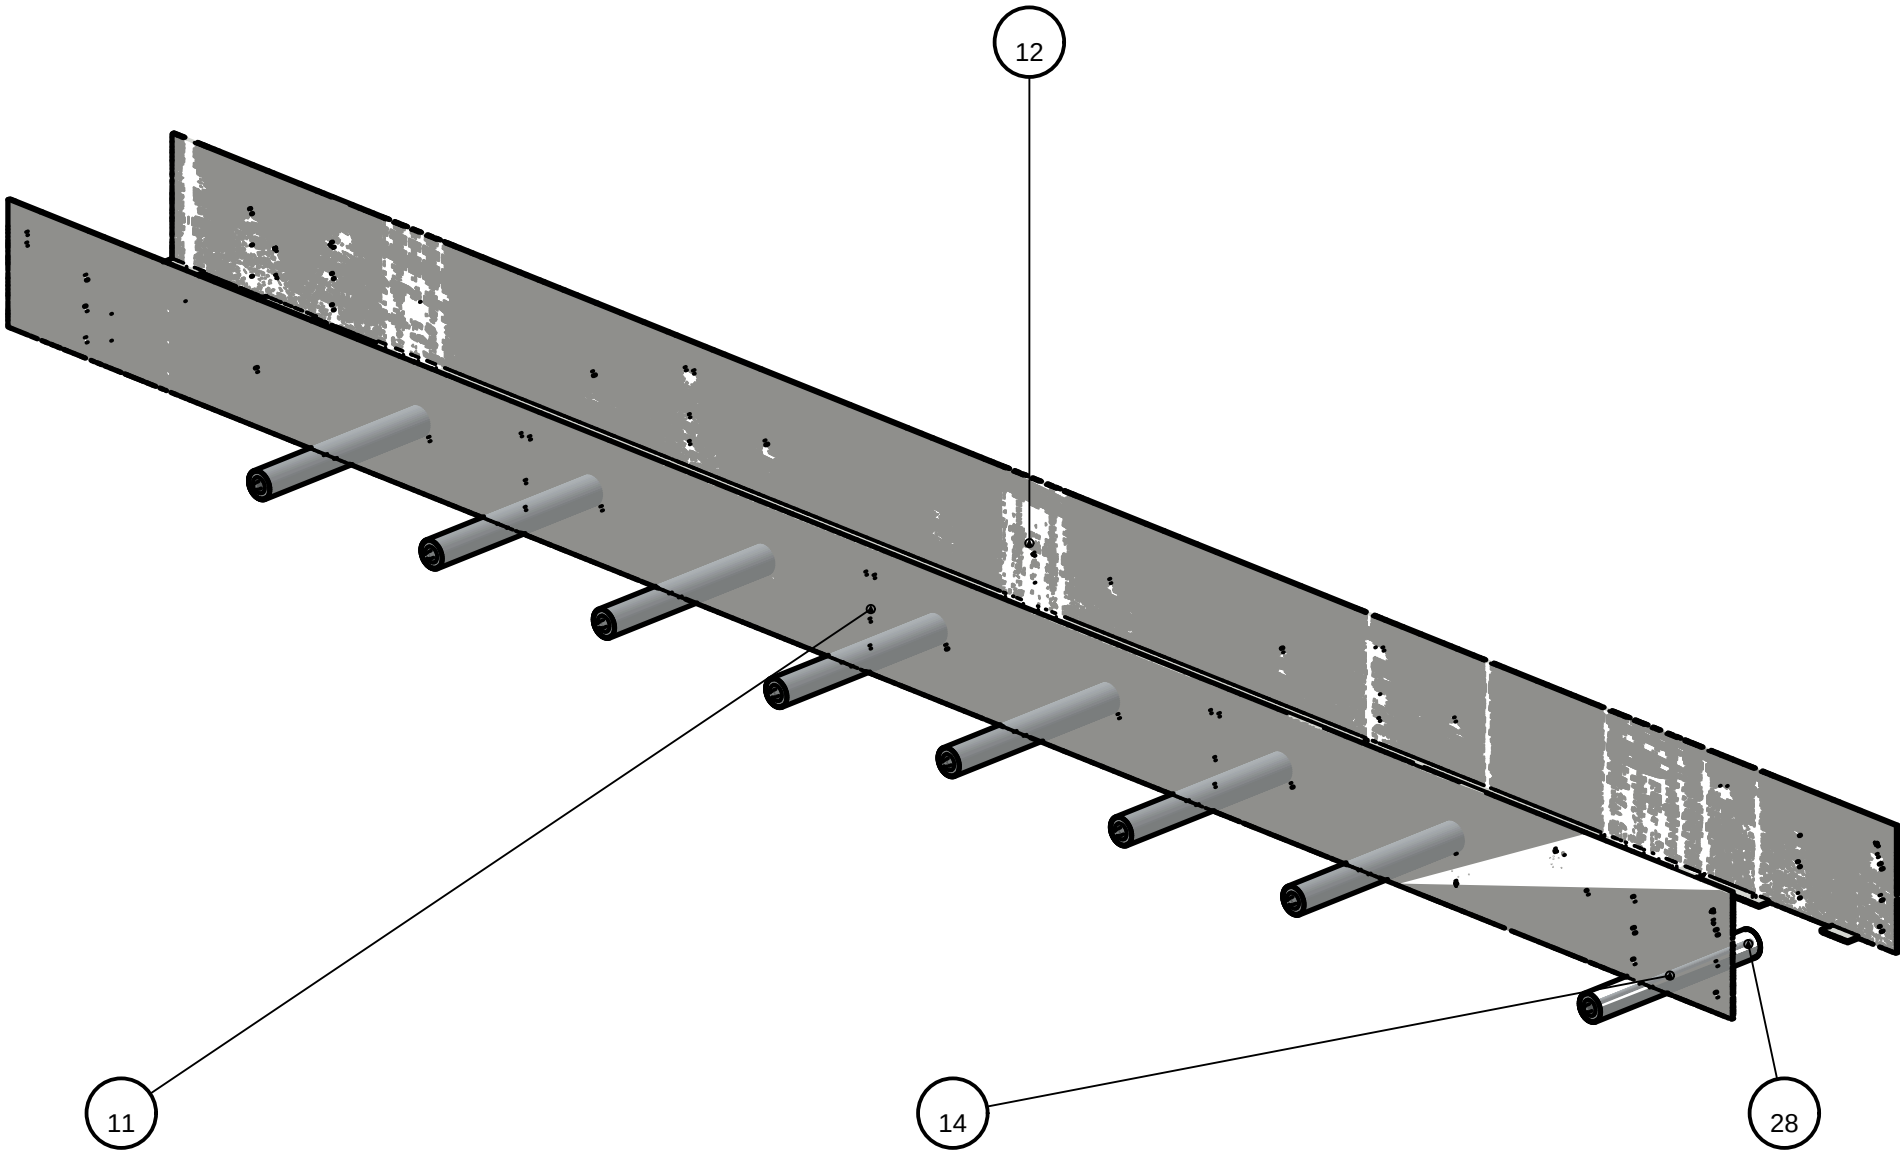


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
11	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01	1
12	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01	1
14	® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 plano LBP530-EJ-04	8
28	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	16

FIJACIÓN:
ítem 35 — Perno hex M8×25 8.8 ×16

NOTA: El eje muerto apoya cara a cara contra las placas; perno M8×25 por fuera (ítem según tabla). Sub-despiece del rodillo y sus rodamientos: Figura B1. Fabricación: plano LBP530-EJ-04.

FIGURA B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE

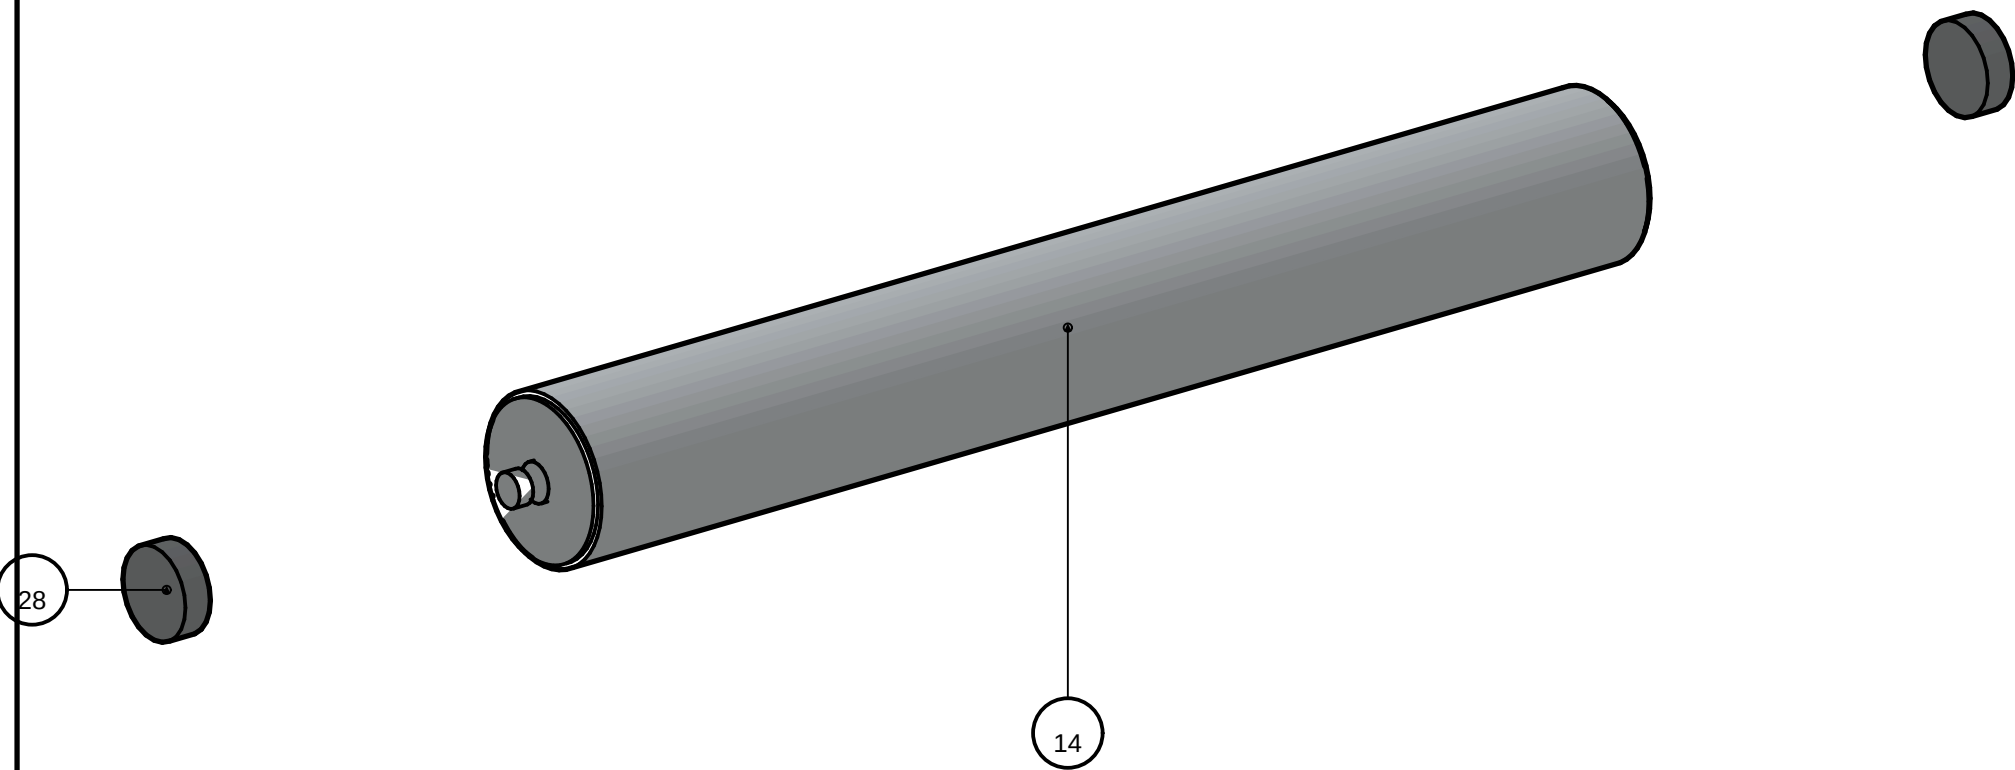


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
14	® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 plano LBP530-EJ-04	8
28	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	16

FIJACIÓN:
ítem 35 — Perno hex M8×25 8.8 ×16

NOTA: Asiento del rodamiento en cabezal torneado Ø35 H7 con RANURA SEEGER DIN 472-35 y CHAFLÁN de montaje 2×45° (cotas en LBP530-EJ-04). Rodamiento 6202-2RS SELLADO: no engrasar, sustituir como unidad — extraer seeger, prensar por pista EXTERIOR guiado por el chaflán. Eje muerto Ø15 roscado M8 en ambos extremos.

FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ

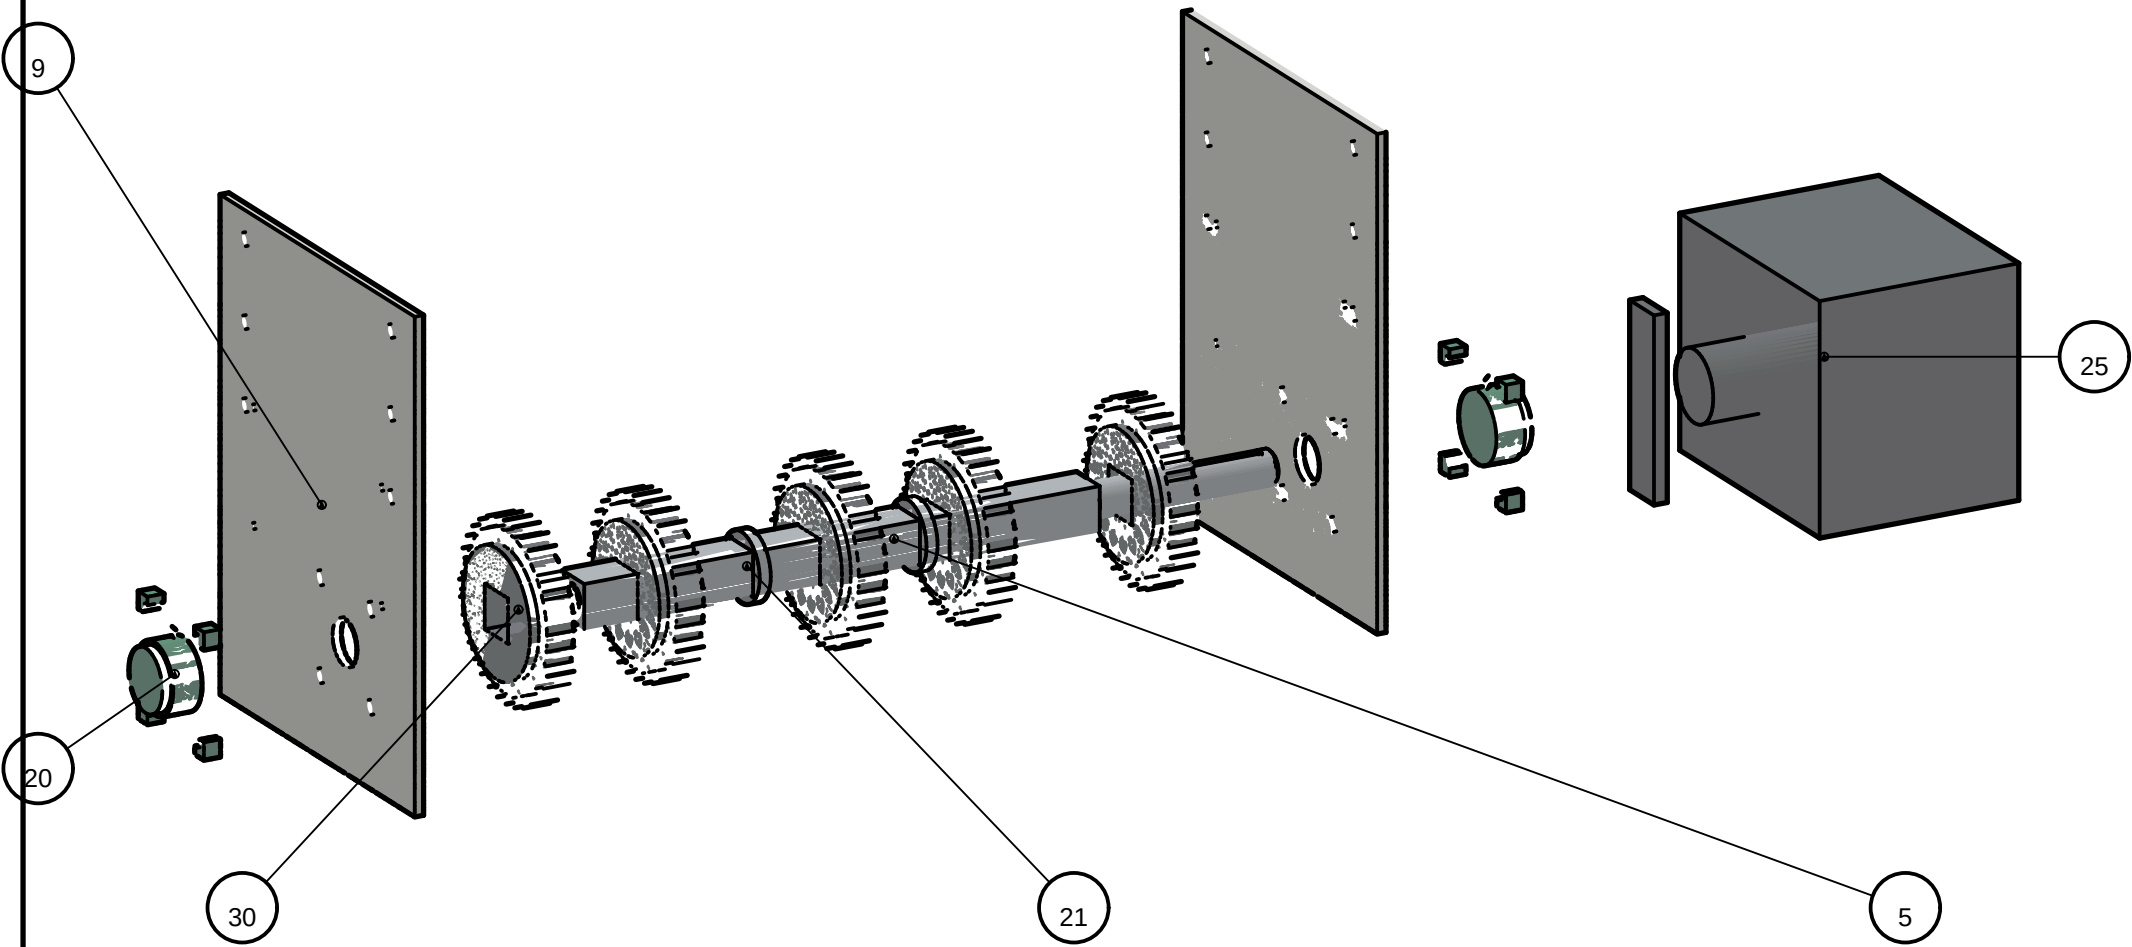


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
5	EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6) plano LBP530-EJ-01	1
9	Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 plano LBD-06/LB-07	2
20	® Chumacera UCF206 Ø30	4
21	Collarín P21703Y (fija el sprocket central) REF P21703Y	2
25	® Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1
30	® Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937) REF P158808YF	5

FIJACIÓN:
ítem 40 — Perno hex M10×30 8.8 ×24
ítem 48 — Perno hex M10×35 8.8 ×16

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). El sprocket se ilustra con sus 32 DIENTES reales (PD 153,4). Mecha APERNADA al alma 6×M10 (Rev.C — sin soldadura). Eje: plano LBP530-EJ-01.

FIGURA D — TENSOR — EJE LOCO

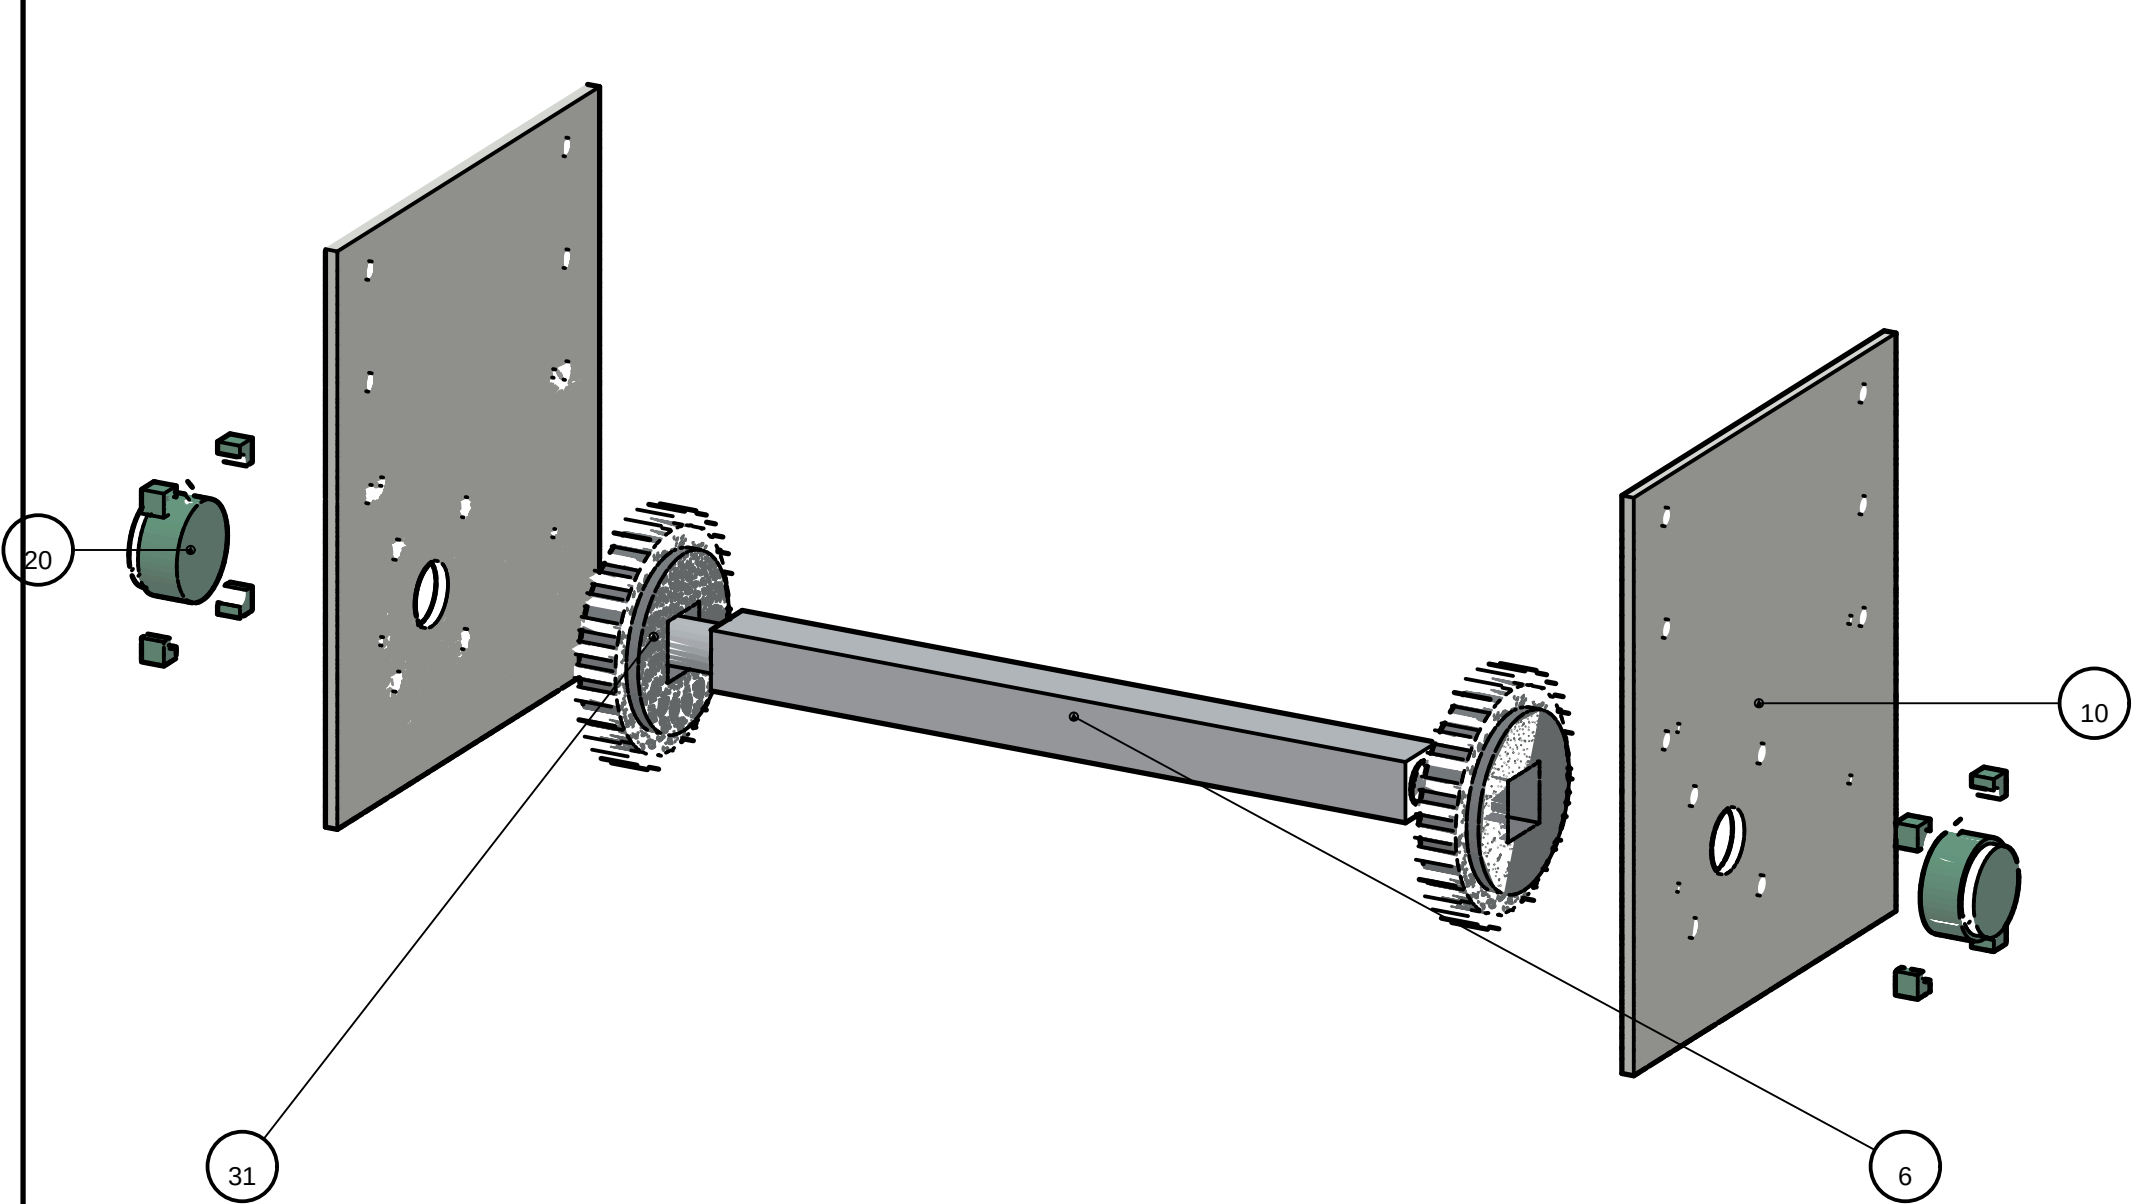


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
6	EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6) plano LBP530-EJ-02	1
10	Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362 plano LBD-07/LB-08	2
20	® Chumacera UCF206 Ø30	4
31	® Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto) REF P158808YF	2

FIJACIÓN:
ítem 40 — Perno hex M10×30 8.8 ×24
ítem 48 — Perno hex M10×35 8.8 ×16


NOTA: El eje tensor es FIJO (chumaceras apernadas a la mecha): la banda modular NO se tensa — el largo lo absorbe la catenaria tras la motriz (flecha ~130 mm, rango Movex 50-150). Para acortar banda por desgaste: retirar pasador y quitar eslabones. Sprockets locos; el de referencia va flanqueado por collarines. Mecha apernada 6×M10 (Rev.C). Eje: plano LBP530-EJ-02.

FIGURA E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA




ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
2	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 plano LBD-02/LB-03	1
3	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90 plano LBD-02/LB-03	1

FIJACIÓN:
ítem 47 — Perno hex M8×30 8.8 ×36



NOTA: Nosebar P22868 montado por cara IDLER (rodillos libres = acumulación). 3 segmentos K6 in por punta; tuercas M8 por cara interior del cabezal.

FIGURA F — GUARDAS INFERIORES

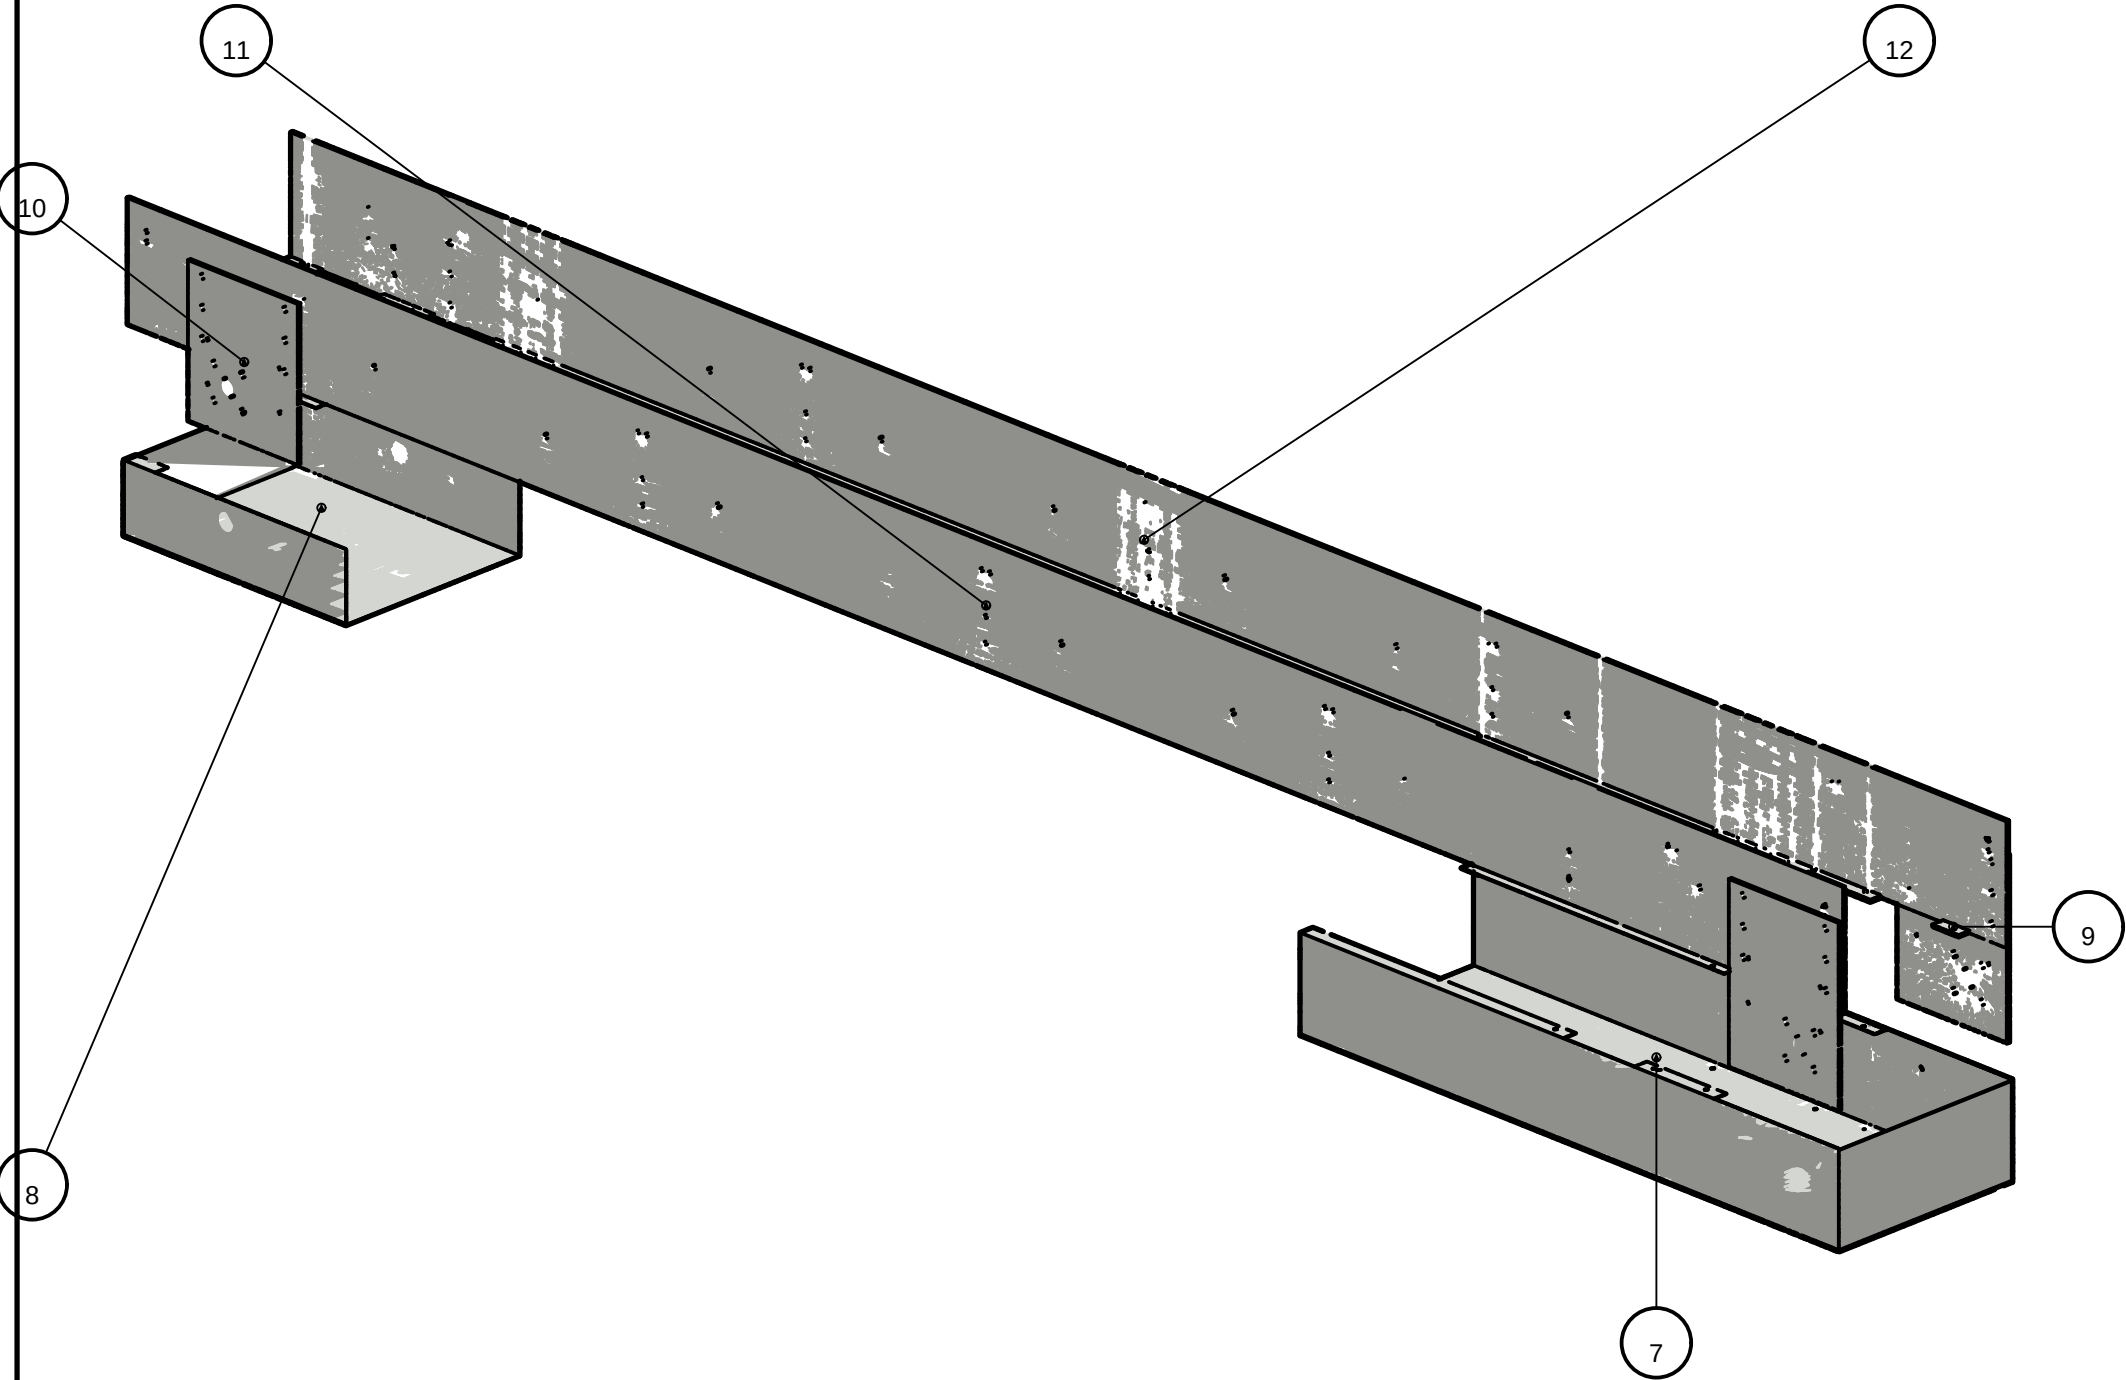


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
7	Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5 (1570×504) plano LBD-04/LB-05	1
8	Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 (650×504) plano LBD-05/LB-06	1
9	Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 plano LBD-06/LB-07	2
10	Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362 plano LBD-07/LB-08	2
11	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01	1
12	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01	1

FIJACIÓN:
ítem 45 — Perno hex M6×16 8.8 ×14
ítem 46 — Perno hex M6×12 8.8 ×16

NOTA: Artesa U desmontable: pestañas -> ala de placas (M6×16) y faldón -> roscados de la mecha (M6×12). Retirar para tensado y limpieza.

FIGURA G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS

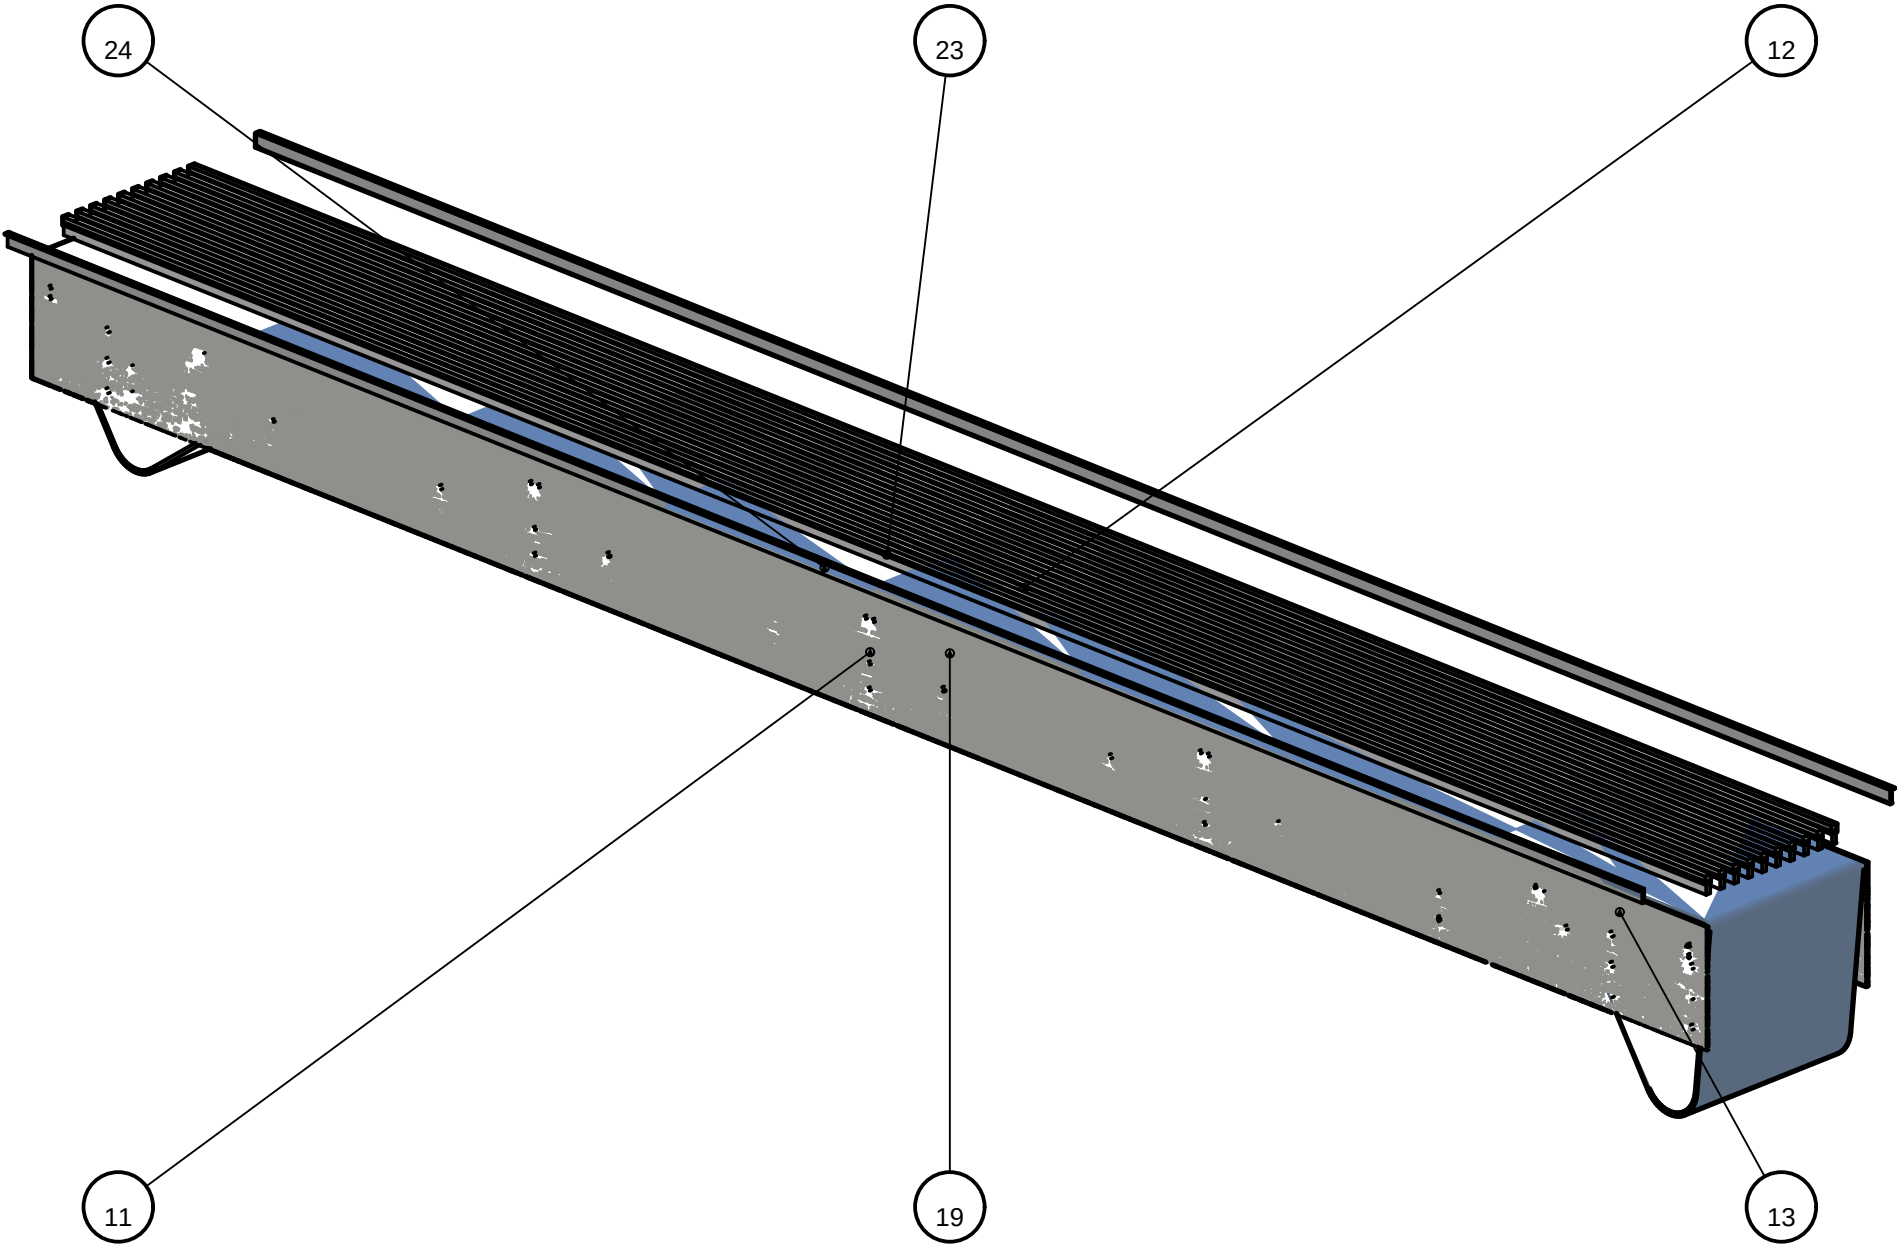


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
11	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01	1
12	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01	1
13	Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma) plano LBD-09/LB-09	5
19	® Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.95 m REF P5324010018A	1
23	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-30) REF P101203-30	10
24	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras REF P12501C	2

FIJACIÓN:
ítem 38 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×50

NOTA: Guía de apoyo: pletina 12 de canto + BAR CAP UHMW (luces <=50 mm — Movex/Intralox) apoyada sobre PORTACARRILES 50×6 apernados (Rev.C). Guía lateral: conical rail L 1¼ in sobre escuadras. Banda: no tensar sobre el nosebar.

FIGURA H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V

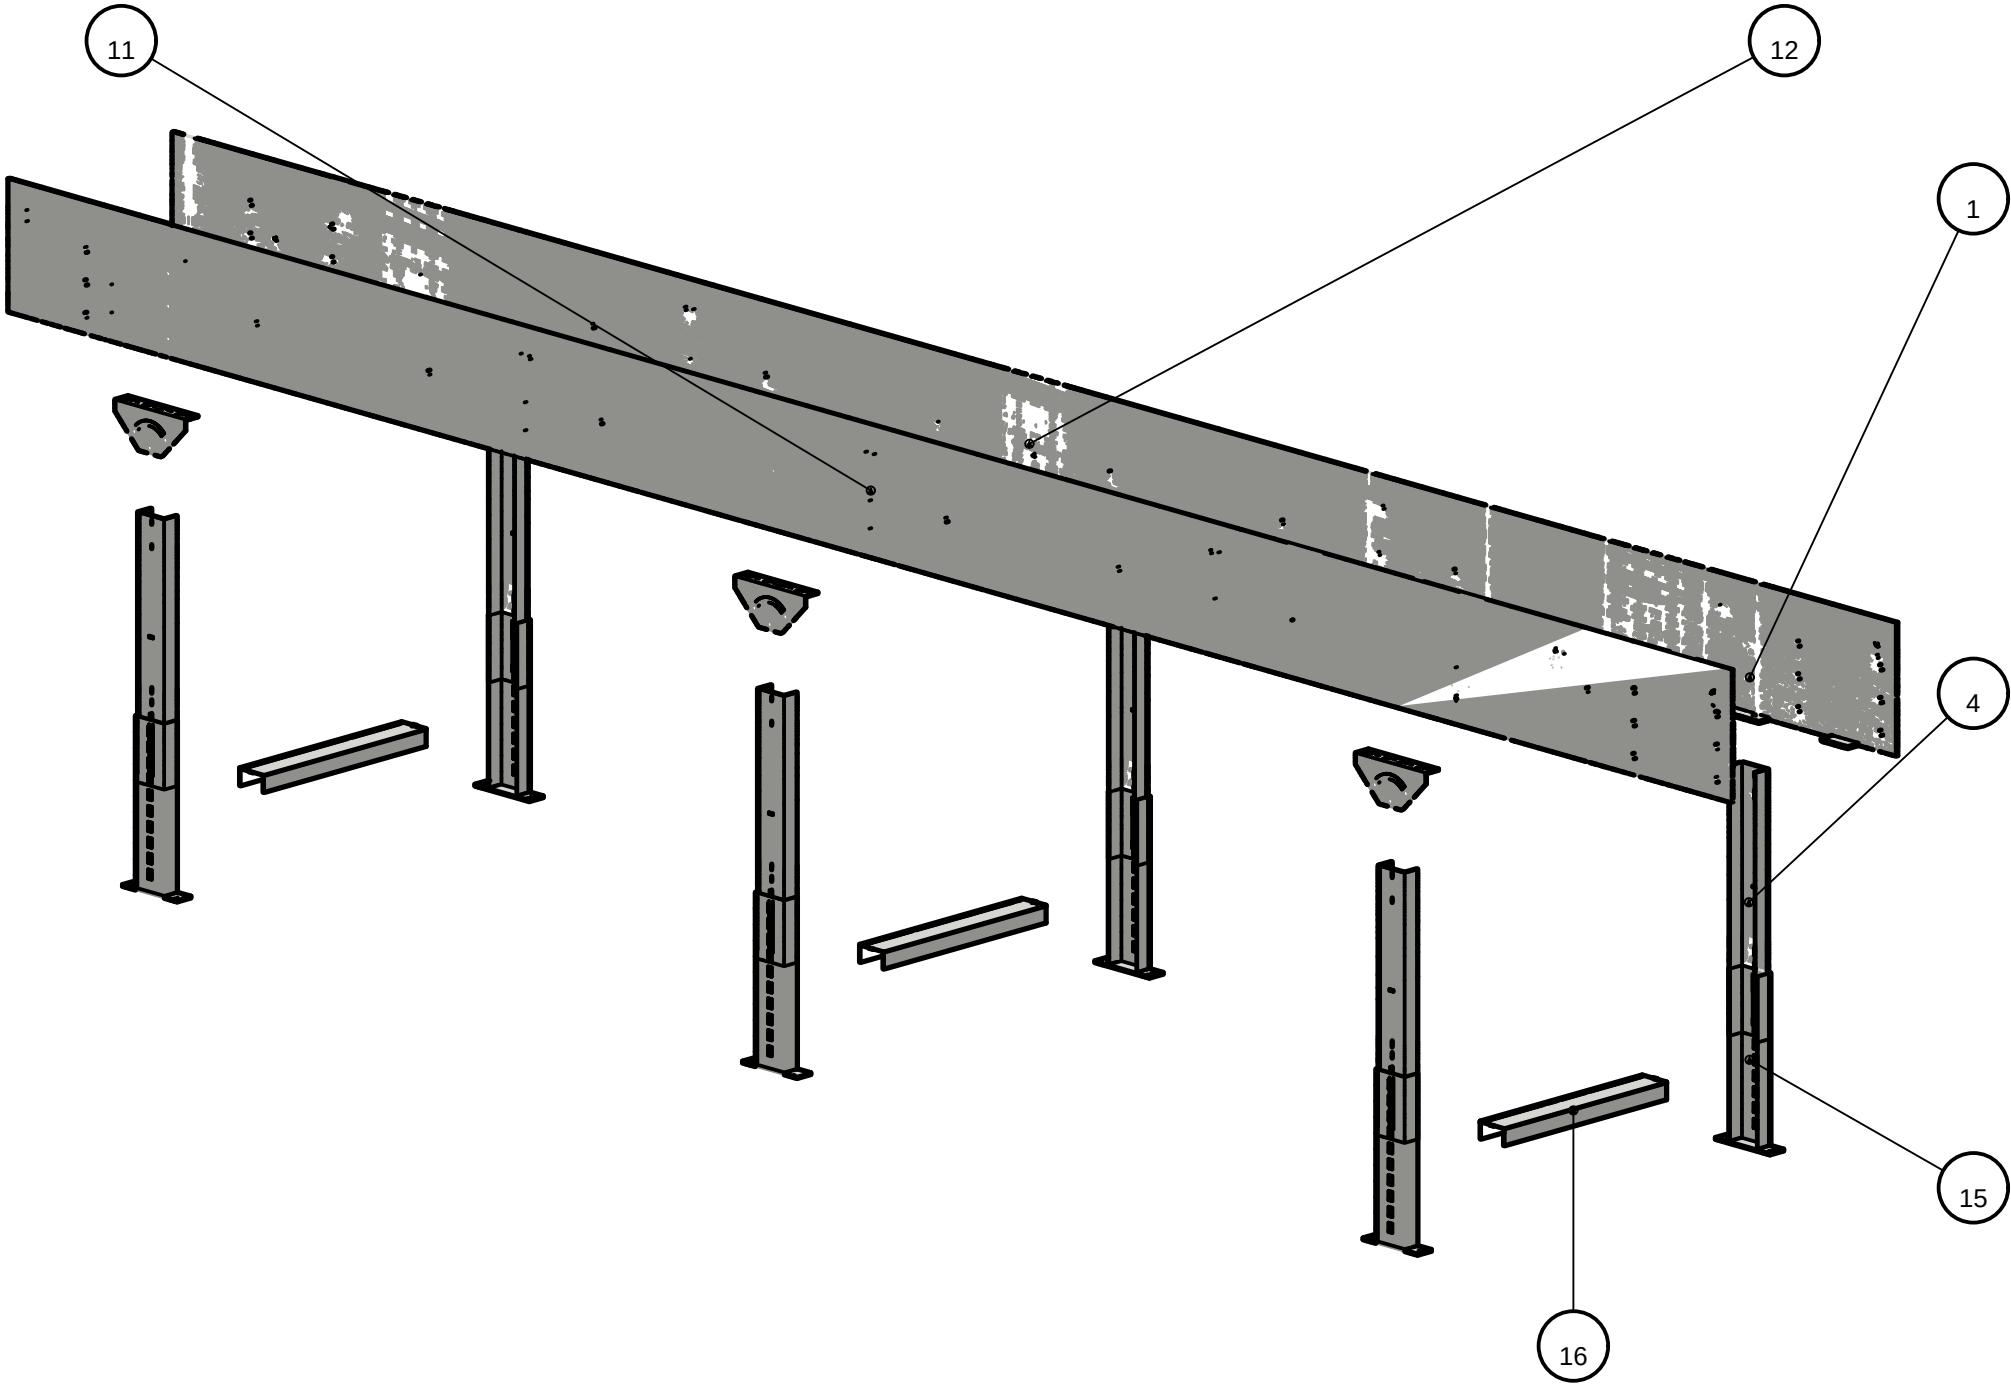

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) plano LBD-01/LB-02	6
4	Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10) plano LBD-03/LB-04	6
11	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01	1
12	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-08/LB-01	1
15	Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada) plano LBD-10/LB-10	6
16	Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470) plano LBD-11/LB-11	3

FIJACIÓN:
ítem 39 — Perno hex M8×20 8.8 ×24
ítem 42 — Perno hex M10×30 8.8 ×18
ítem 43 — Perno de anclaje M10×90 (piso) ×12
ítem 44 — Perno pivote M10×25 ×12

NOTA: COPIA del soporte 24V (medido lazo a lazo de ZP2026_MDR.glb, ancho ajustado): bracket B_005A = ÁNGULO — su ala horizontal con 4 cruciformes M8 aperna POR DEBAJO del ala del canal y su placa vertical (pivote + ranura en ARCO R52 + 2 bloqueos a ±60°) continúa el plano del alma; COLUMNA canal 77×38×3 colgada del pivote POR DENTRO de la placa; TIRA BR_3002 84×38×3 con 10 ranuras 11×20 desliza POR FUERA de la columna (altura: apriete 3×M10, vernier con la ranura 11×110) y lleva SOLDADA la pata B_004A anclada M10×90; TRAVESAÑO B_002A 71×38 se ENCAJA dentro de ambas columnas (pestaña-en-ranura + soldadura de taller).
CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT/EQUIPO	USO
35	Perno hex M8×25 8.8 + golilla plana y presión	16	fija el eje muerto de cada rodillo de retorno, por fuera de la placa (2 por rodillo; rosca interior M8×16 del eje — un perno
36	Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (orejas TR_S)	20	orejas del travesaño TR_S -> alma (2 por extremo)
37	Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips portacarril)	20	clips del portacarril -> alma (2 por lado)
38	Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo)	50	portacarril -> pletina del carril ROSCADA M6 (desde abajo, 1 por carril por portacarril)
39	Perno hex M8×20 8.8 + tuerca + golillas (bracket soporte)	24	ala del bracket B_005A -> ala inferior del canal, por ranuras cruciformes (4 por bracket — regulación en 2 ejes)
40	Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golillas (mechas)	24	mecha PL8 -> alma (6 por mecha — Rev.C apernada, sin soldadura)
41	Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips cabezal)	8	clips del cabezal porta-nosebar -> alma (2 por extremo)
42	Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golilla ancha (apriete telescópico)	18	aprieta la tira BR_3002 contra la columna en las ranuras 11×20 que calcen (3 por pata — ajuste de ALTURA; vernier con la
43	Perno de anclaje M10×90 (piso)	12	pata B_004A de la tira -> losa (2 por pata)
44	Perno pivote M10×25 + tuerca (pivote y arco de aplome)	12	columna -> bracket B_005A: 1 pivote + 1 perno viajando por la RANURA EN ARCO (aplome angular)
45	Perno hex M6×16 8.8 + golilla	14	guarda inferior -> ala de placas (1 por unión pestaña-ala)
46	Perno hex M6×12 8.8	16	faldón de guarda -> roscados M6 de la mecha
47	Perno hex M8×30 8.8 + tuerca + golilla	36	nosebar -> cabezal (tuerca por cara interior)
48	Perno hex M10×35 8.8 + tuerca + golilla plana y presión	16	brida UCF206 -> mecha, pasante con tuerca (4 por chumacera; agujero brida y mecha Ø12 -> perno M10 holgura estándar)

PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)

- M6: 10 Nm
- M8: 25 Nm
- M10: 49 Nm
- grano M8 sprocket: 12 Nm + Loctite 243
- prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR APERNADO (Fig. A) — Rev.C: soldadura SOLO en taller, en piezas pequeñas

Presentar placas laterales sobre mesa plana manteniendo diagonales iguales (tol. ±2 mm).
Apernar travesaños TR_S (orejas 2×M6 por extremo, 10 Nm) y portacarriles (clips 2×M6 + M6×20 avellanado a la pletina del carril). Apernar cabezales porta-nosebar (clips 2×M6).
Apernar MECHAS porta-chumacera al alma: 6×M10 por mecha (49 Nm) — sin soldadura.
Soldadura de taller (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%): sólo oreja/clip a su cuerpo y placa piso a columna.
Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES 24V (Fig. H)

Apernar el ala de cada bracket B_005A POR DEBAJO del ala inferior del canal (cruciformes M8×20 — dejar a mano para regular en los 2 ejes).
Colgar cada COLUMNA de su pivote M10 (por DENTRO de la placa) y aplomarla; fijar con el perno del ARCO (tramos inclinados: usar el bloqueo discreto de ±60°).
Calzar la TIRA BR_3002 por fuera de la columna, elegir la ranura 11×20 para la altura de faja y apretar 3×M10; anclar la pata B_004A a losa (2×M10×90).
Encajar el TRAVESAÑO B_002A dentro de ambas columnas (pestañas del alma en sus ranuras) y SOLDAR filete 3 perimetral con el marco aplomado (taller).
Nivel ±2 mm en el largo -> apretar cruciformes (25 Nm).

3 · RETORNO (Fig. B · sub-despiece Fig. B1)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.
Recambio de rodamientos 6202-2RS: ver Figura B1 (seeger DIN 472-35 + chaflán de guía).

4 · EJES Y SPROCKETS (Fig. C y D)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (12 Nm + Loctite) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan (los carriles de la banda los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje.
Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces <= 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante.
Flecha de catenaria tras la motriz: ~130 mm (rango Movex 50–150). NO tensar la banda: la LBP trabaja con catenaria libre — el tensor sólo posiciona.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar nosebar por cara IDLER (acumulación) con M8×30 y tuerca interior (25 Nm).
Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.

ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

ÍTEM	PIEZA	CORTE LÁSER	VISTAS	MASA kg
1	Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	LBD-01	LB-02	0.6
2	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	LBD-02	LB-03	2
3	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	LBD-02	LB-03	2
4	Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	LBD-03	LB-04	1.9
5	EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	—	LBP530-EJ-01	6.5
6	EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	—	LBP530-EJ-02	5.9
7	Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5 (1570×504)	LBD-04	LB-05	21.9
8	Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 (650×504)	LBD-05	LB-06	8.8
9	Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	LBD-06	LB-07	8.5
10	Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×362	LBD-07	LB-08	7.3
11	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000	LBD-08	LB-01	73.6
12	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000	LBD-08	LB-01	73.6
13	Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	LBD-09	LB-09	1.1
14	Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento	—	LBP530-EJ-04	—
15	Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)	LBD-10	LB-10	1.3
16	Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470)	LBD-11	LB-11	1.5
17	Travesaño TR_S 24V — C 88×88×3, orejas apernadas (L=460)	LBD-12	LB-12	2.7
18	Pletina 12×30 × 4904 — guía de apoyo de canto (corte a largo, sin láser)	—	—	13.9

Documentos del paquete: planos_fabricacion_lbp530_5m.pdf · dxf_lbp530_5m/ (corte 1:1 + _corte.csv + _agujeros.csv) ·
planos_ejes_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos_conjunto_lbp530.pdf (GA) · bom_lbp530_5m.csv (este manual usa sus ÍTEM).

CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

MANUAL DE PARTES Y MONTAJE CV-GT-800

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

Proyecto	LBP530-18 — 4 líneas
Banda	Movex 530 GT (friction top) 18 in — paso 15 mm
Largo nose a nose	800 mm
Lazo de banda	2.92 m
Accionamiento	NMRV-P 075 1/30 · 0,55 kW · 46 rpm · eje hueco Ø30
Terminación	PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)
Documento	Boletín CV-MP-02 · Rev. A · vigente desde 2026-08-12 (reemplaza: —)

CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad,
(3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden
por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes).
Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

CONTENIDO

Seguridad	2
Vista general	3
Figura A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V	4
Figura B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO	5
Figura B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE	6
Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ	7
Figura D — TENSOR — EJE LOCO	8
Figura E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA	9
Figura F — GUARDAS INFERIORES	10
Figura G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS	11
Figura H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V	12
TORNILLERÍA	13
MONTAJE	14

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN


- Velocidad de diseño 22,2 m/min (46 rpm × PD 153,4 del sprocket Z-32). No exceder sin revisar la memoria.
- Carga admisible de banda: 26 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).


VISTA GENERAL

CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in × 0.8 m

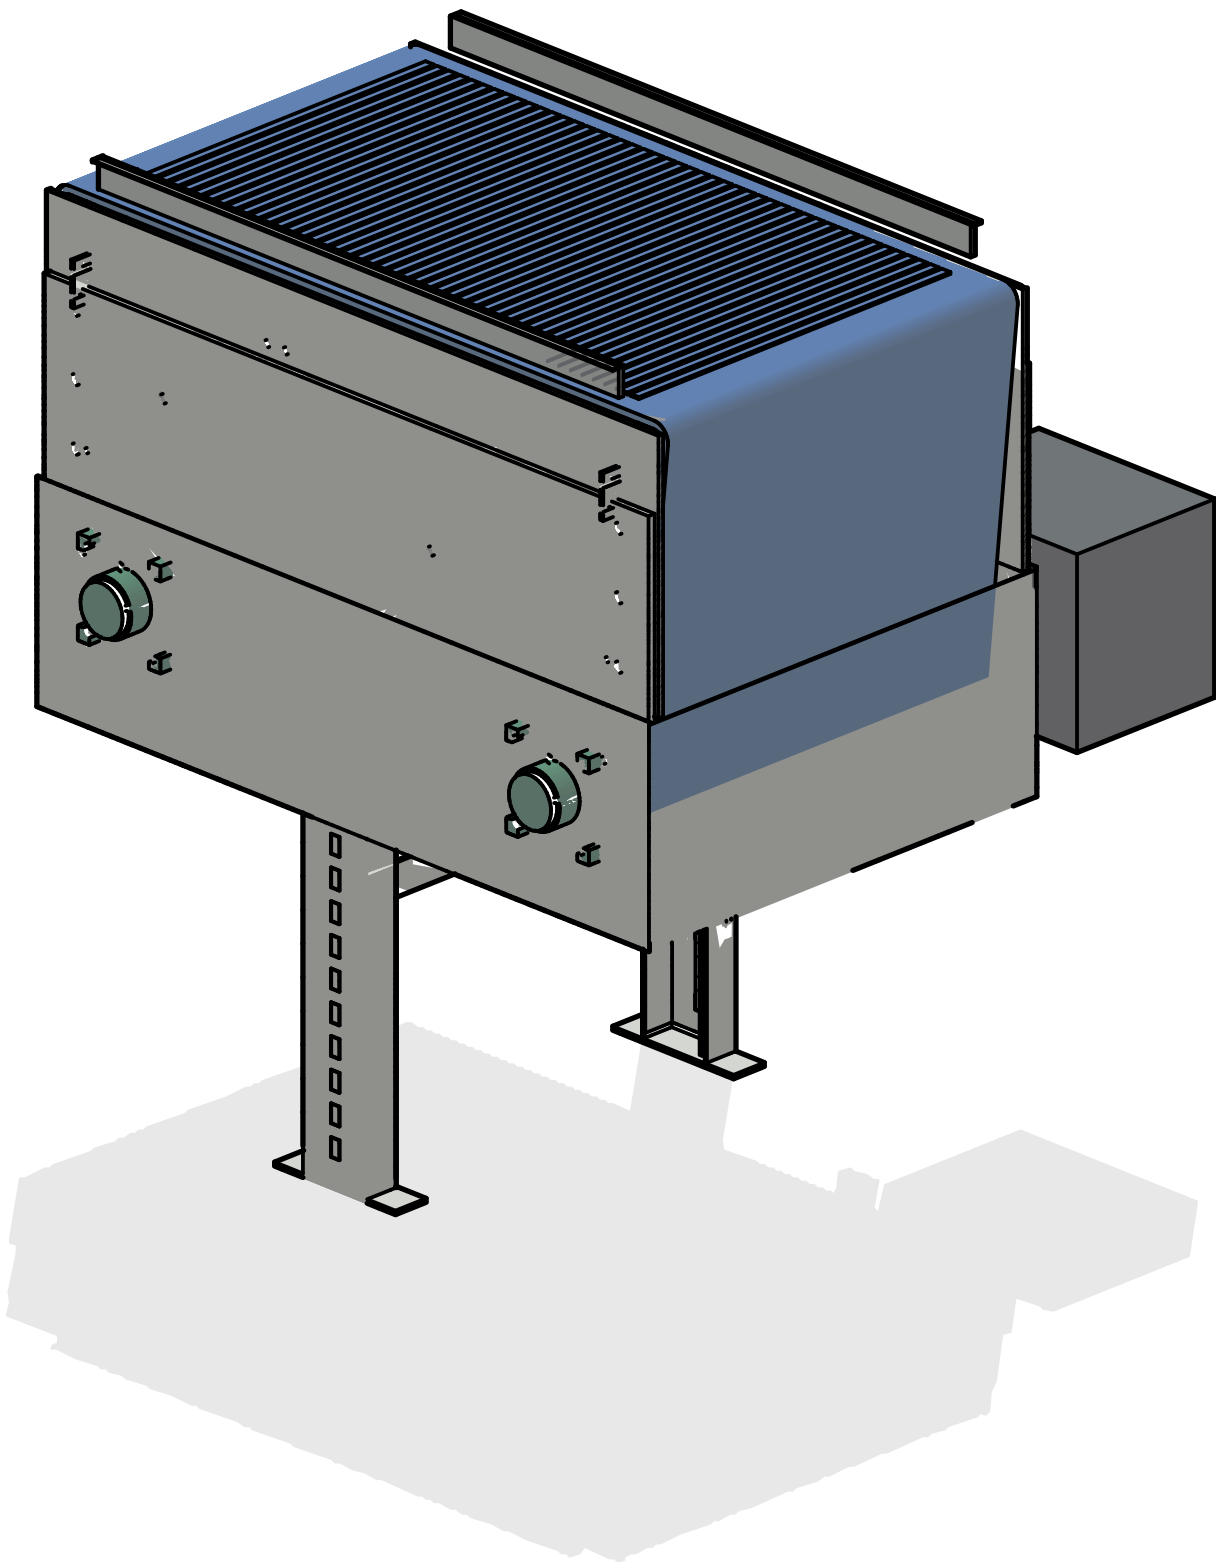

Largo nose a nose: 800 mm · Ancho de bastidor ~498 mm (total con motorreductor: cota del GA) · Faja superior a nivel de placas
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.

FIGURA A — BASTIDOR APERNADO — ESTRUCTURA 24V

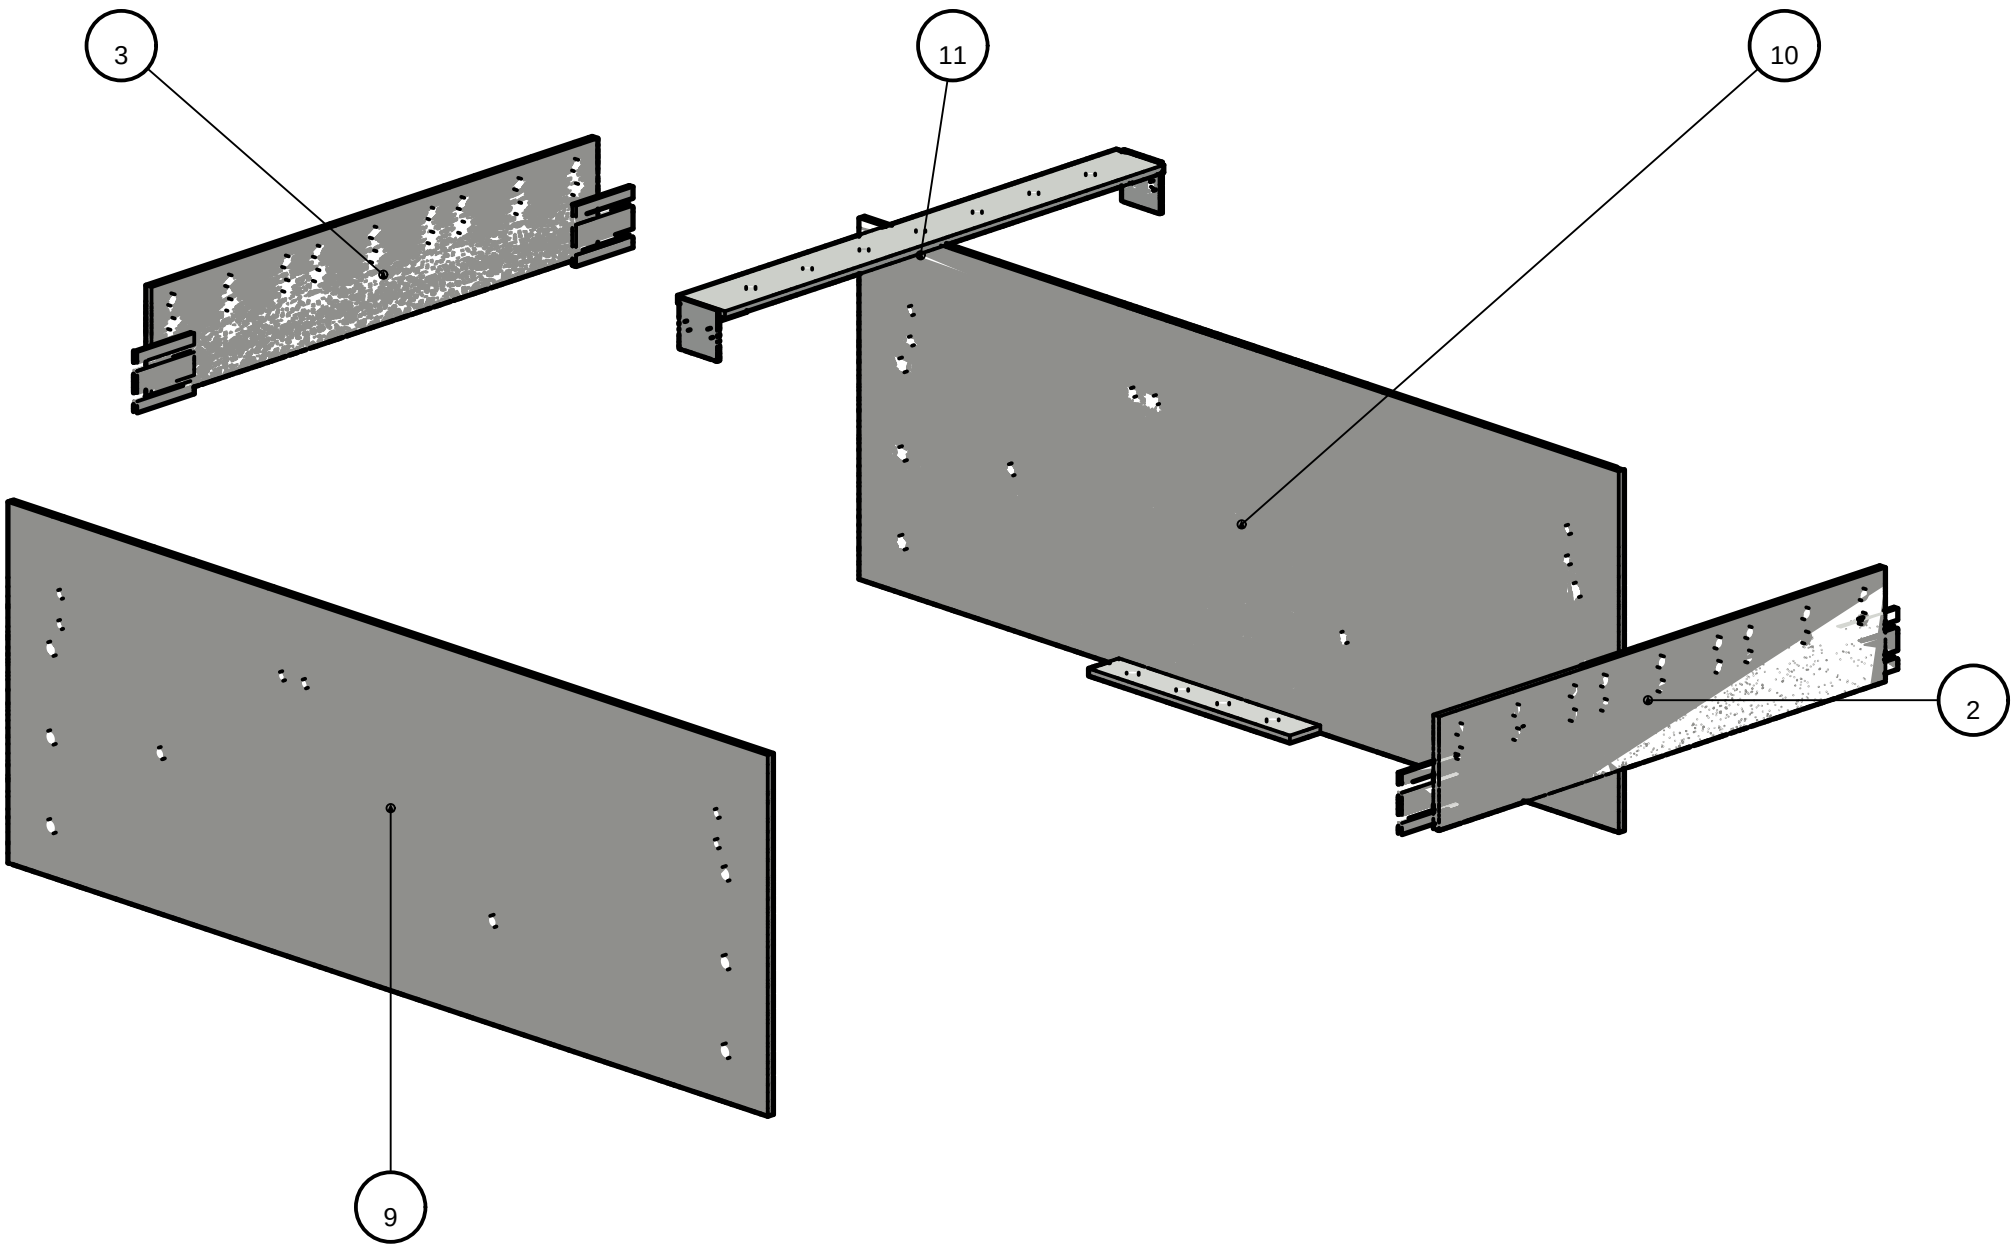


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
2	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 plano GTD-02/GT-03	1
3	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90 plano GTD-02/GT-03	1
9	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01	1
10	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01	1
11	Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma) plano GTD-07/GT-07	1

FIJACIÓN:
ítem 33 — Perno hex M6×16 8.8 ×4
ítem 34 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×7
ítem 37 — Perno hex M6×16 8.8 ×8

EXTREMO MOTRIZ = descarga (derecha)
→ sentido de avance

NOTA: Estructura APERNADA (Rev.C): travesaños TR_S por orejas 2×M6 por extremo; portacarriles por clips 2×M6 por lado + M6×20 avellanado a la pletina del carril; cabezales por clips 2×M6. Soldadura SOLO dentro de la pieza pequeña (oreja/clip a su cuerpo, en taller). Soportes a piso: Figura H.

FIGURA B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO

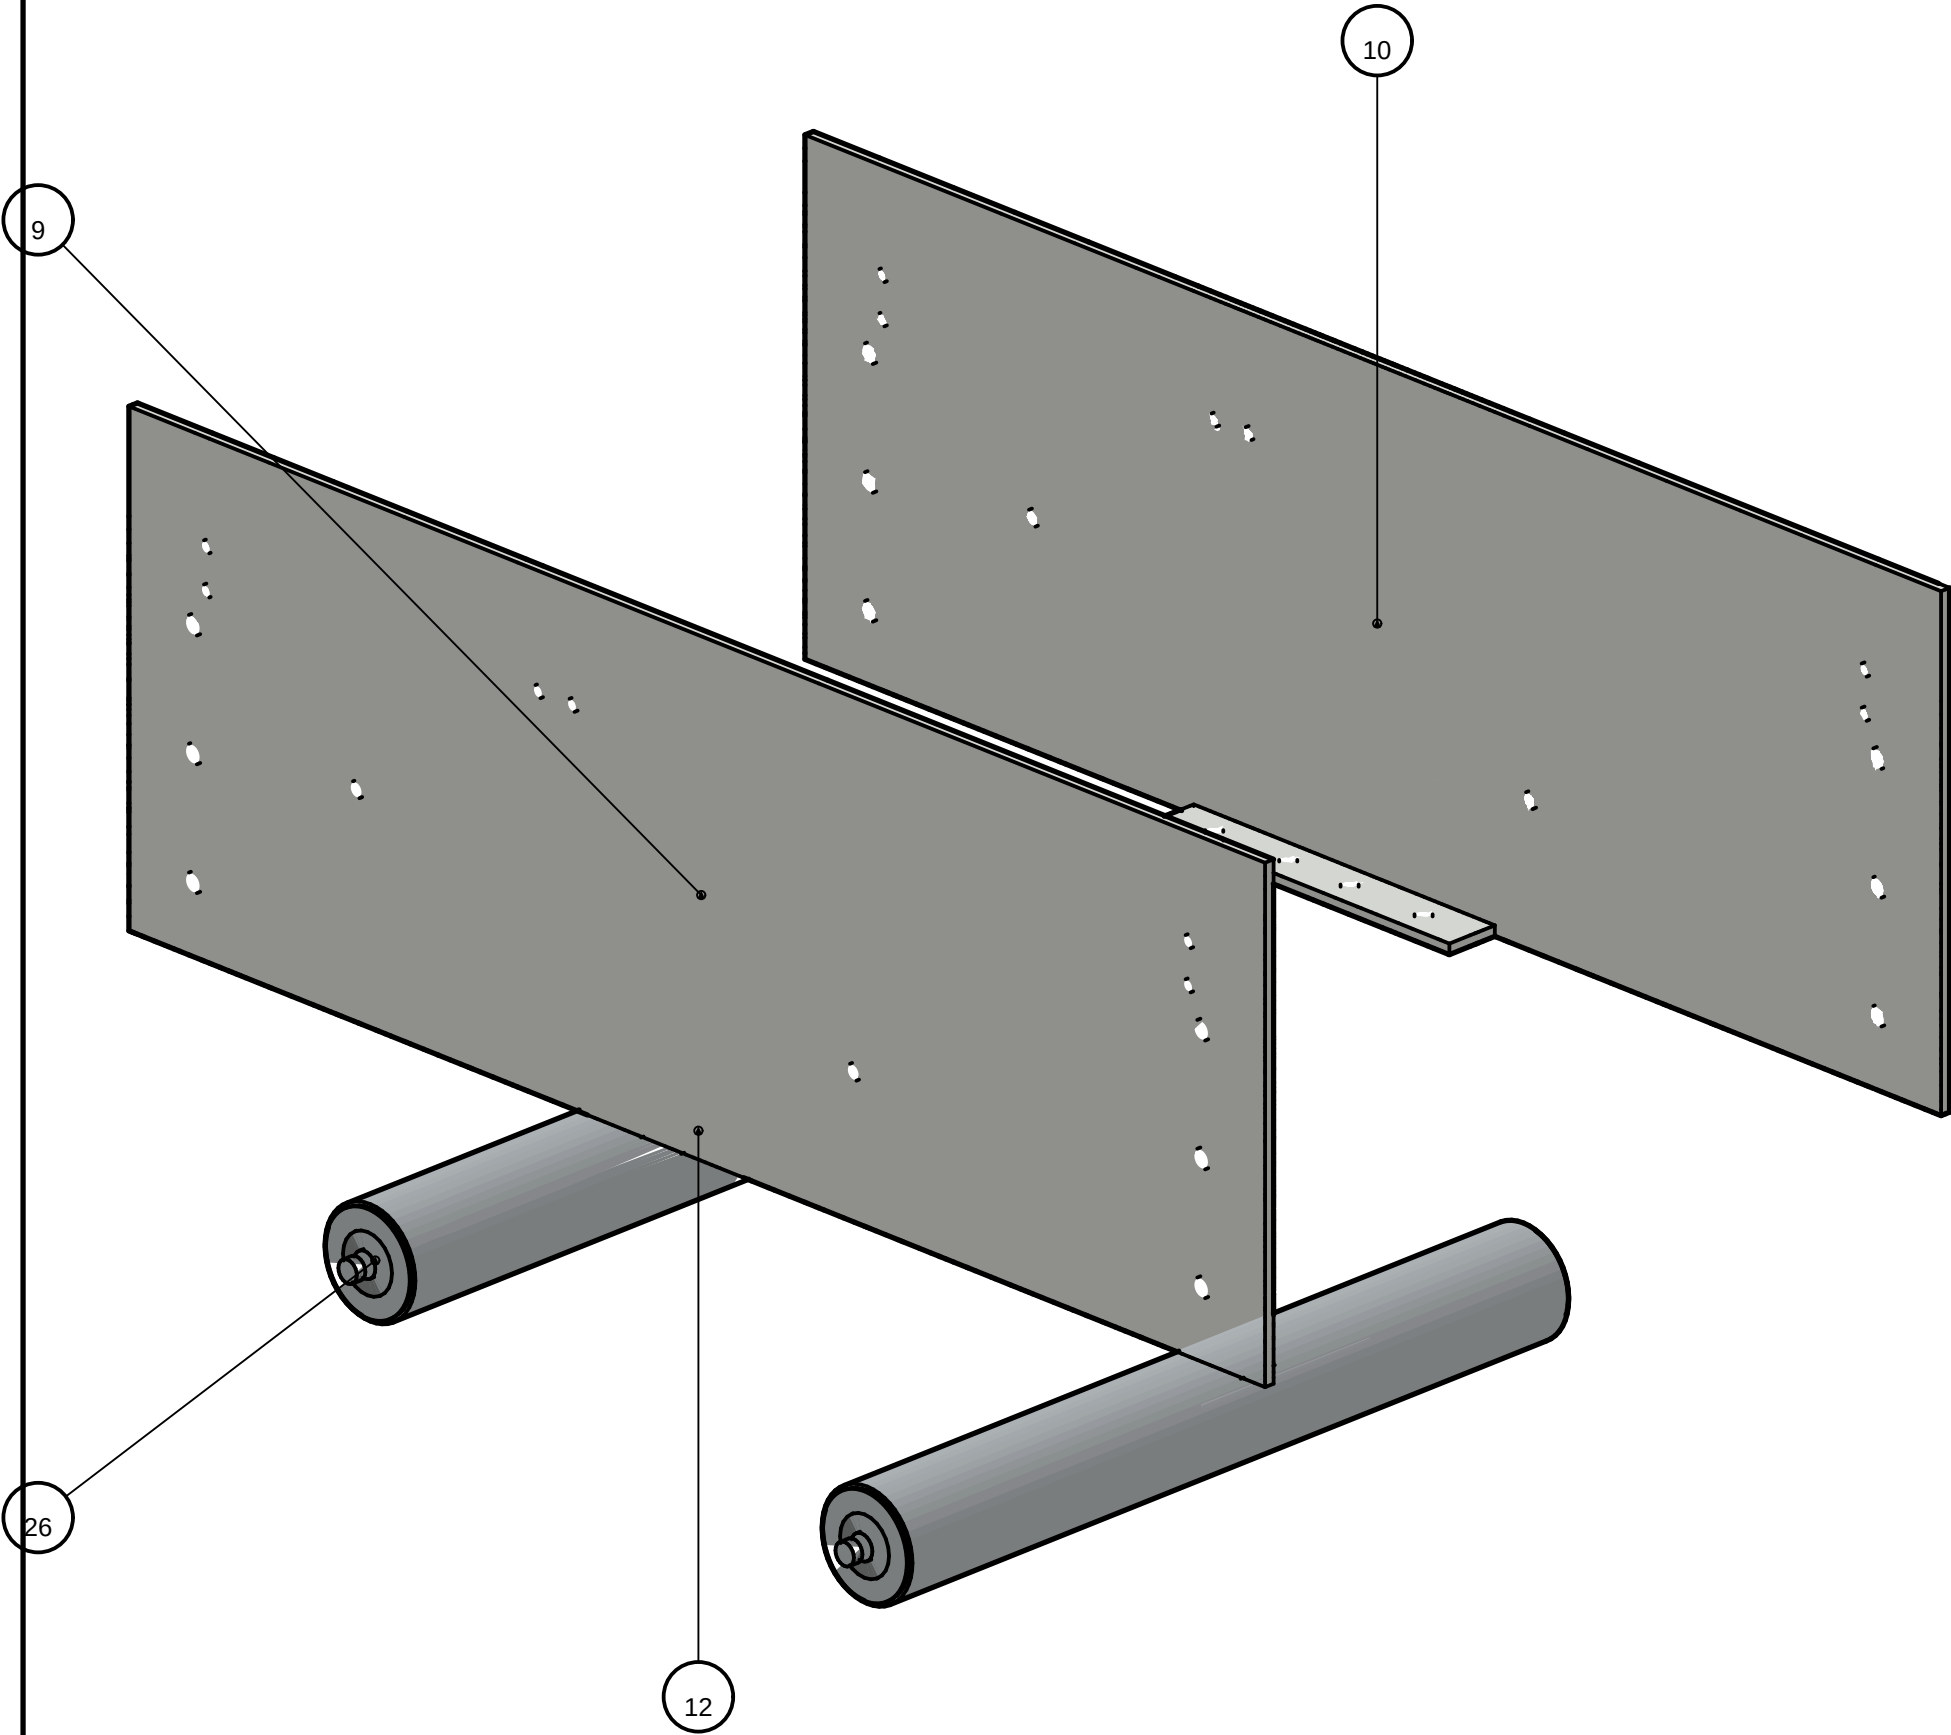

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
9	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01	1
10	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01	1
12	® Rodillo retorno Ø63,5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 plano LBP530-EJ-04	2
26	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	4


FIJACIÓN:
ítem 32 — Perno hex M8×25 8.8 ×4

NOTA: El eje muerto apoya cara a cara contra las placas; perno M8×25 por fuera (ítem según tabla). Sub-despiece del rodillo y sus rodamientos: Figura B1. Fabricación: plano LBP530-EJ-04.

FIGURA B1 — RODILLO DE RETORNO — SUB-DESPIECE


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
12	® Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 + seeger DIN 472-35 · eje muerto Ø15 SAE1045 plano LBP530-EJ-04	2
26	Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado	4

FIJACIÓN:
ítem 32 — Perno hex M8×25 8.8 ×4

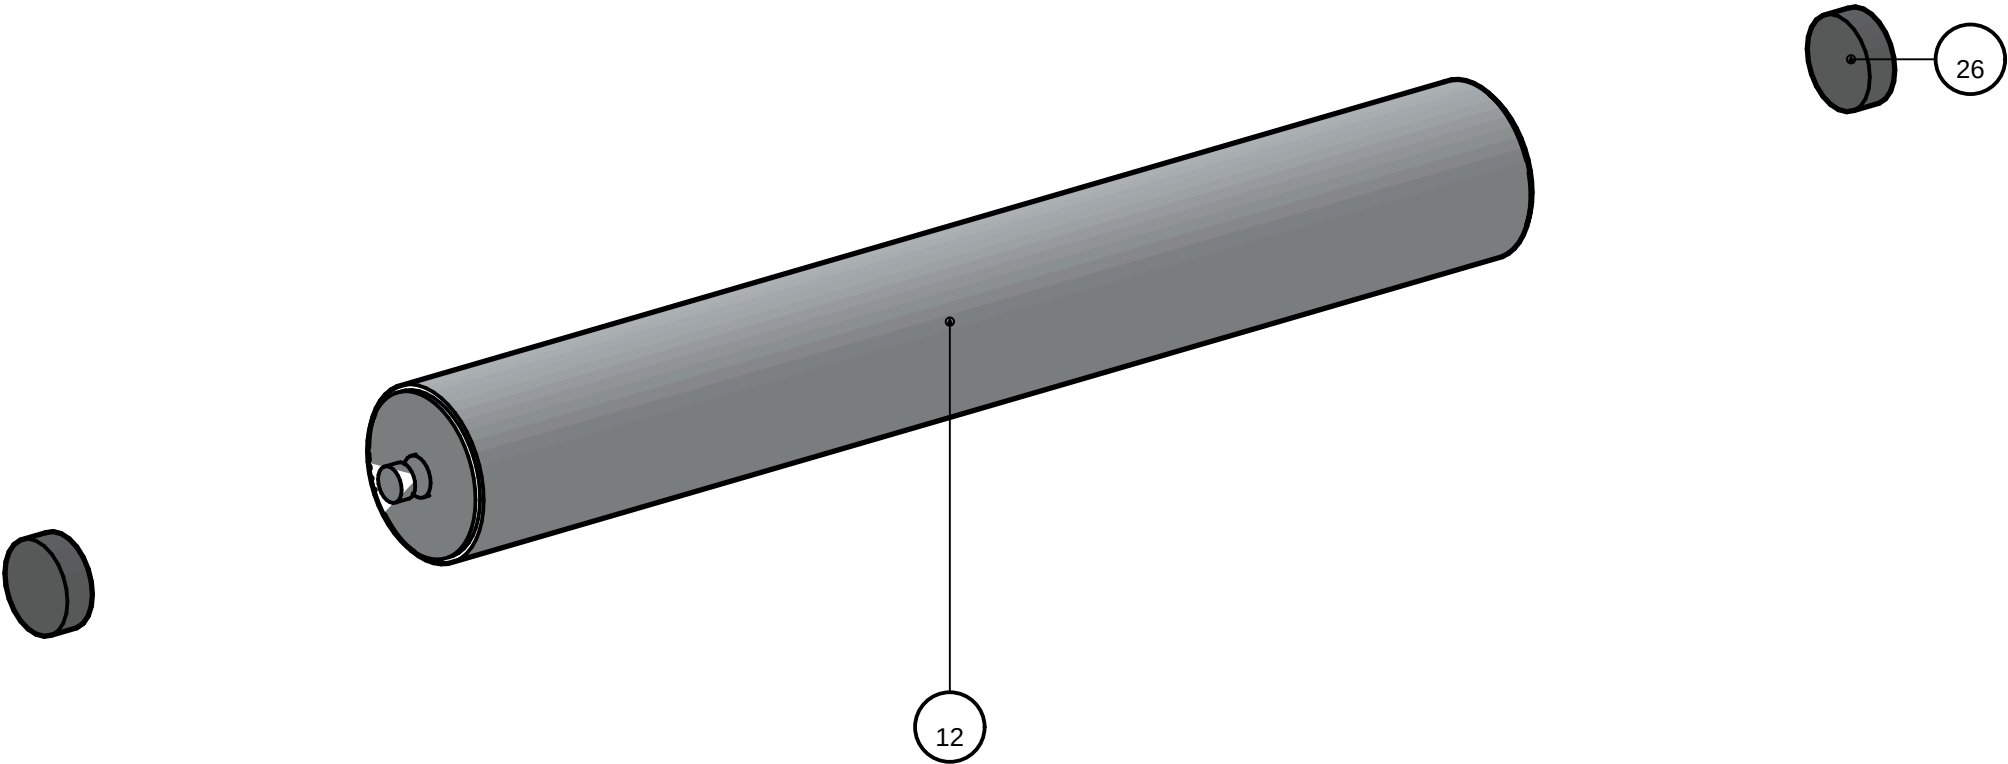

NOTA: Asiento del rodamiento en cabezal torneado Ø35 H7 con RANURA SEEGER DIN 472-35 y CHAFLÁN de montaje 2×45° (cotas en LBP530-EJ-04). Rodamiento 6202-2RS SELLADO: no engrasar, sustituir como unidad — extraer seeger, prensar por pista EXTERIOR guiado por el chaflán. Eje muerto Ø15 roscado M8 en ambos extremos.

FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ

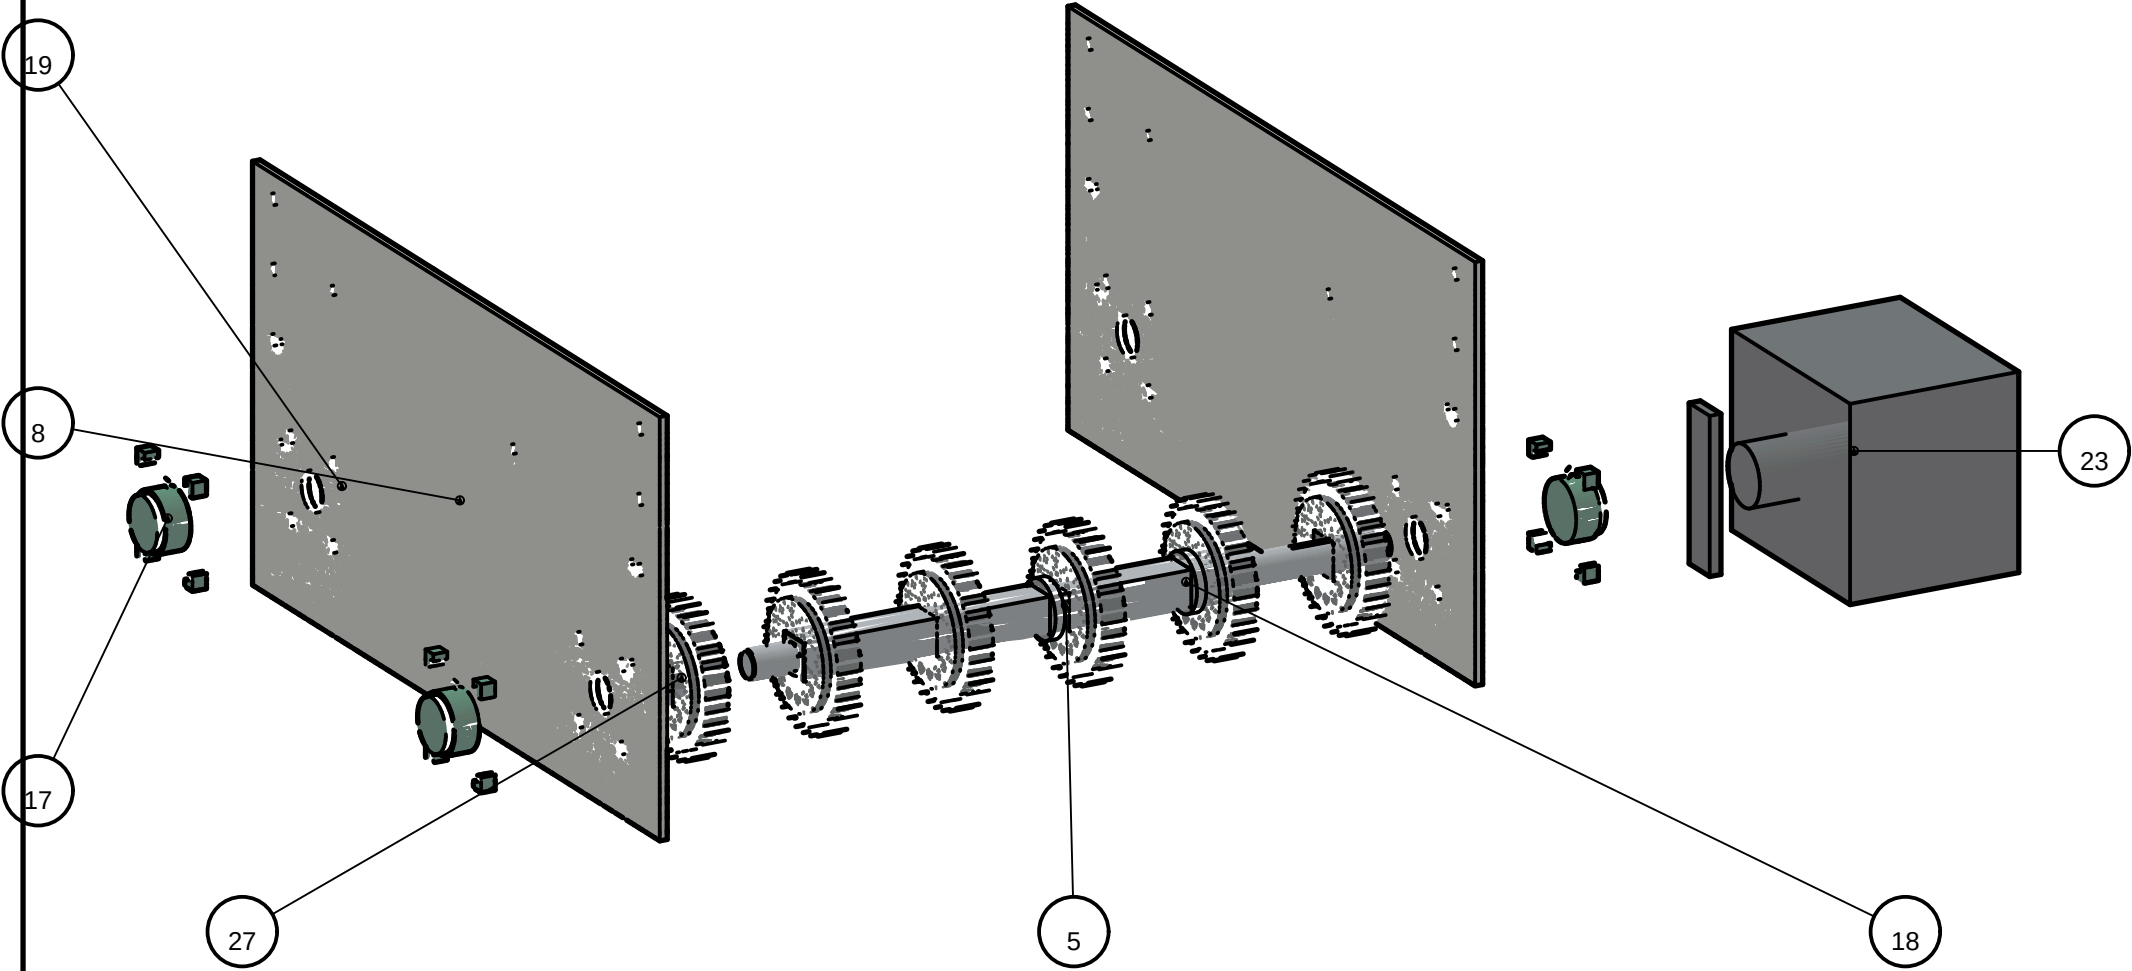


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
5	EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6) plano LBP530-EJ-01	1
8	Mecha porta-chumacera PL8 combinada 790×422 plano GTD-05/GT-06	2
17	® Chumacera UCF206 Ø30	4
18	Collarín P21703Y (fija el sprocket central) REF P21703Y	2
19	Collarín P21703Y (referencia eje tensor) REF P21703Y	2
23	® Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1
27	® Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937) REF P158808YF	6

FIJACIÓN:
ítem 36 — Perno hex M10×30 8.8 ×12
ítem 43 — Perno hex M10×35 8.8 ×16

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). El sprocket se ilustra con sus 32 DIENTES reales (PD 153,4). Mecha APERNADA al alma 6×M10 (Rev.C — sin soldadura). Eje: plano LBP530-EJ-01.

FIGURA D — TENSOR — EJE LOCO

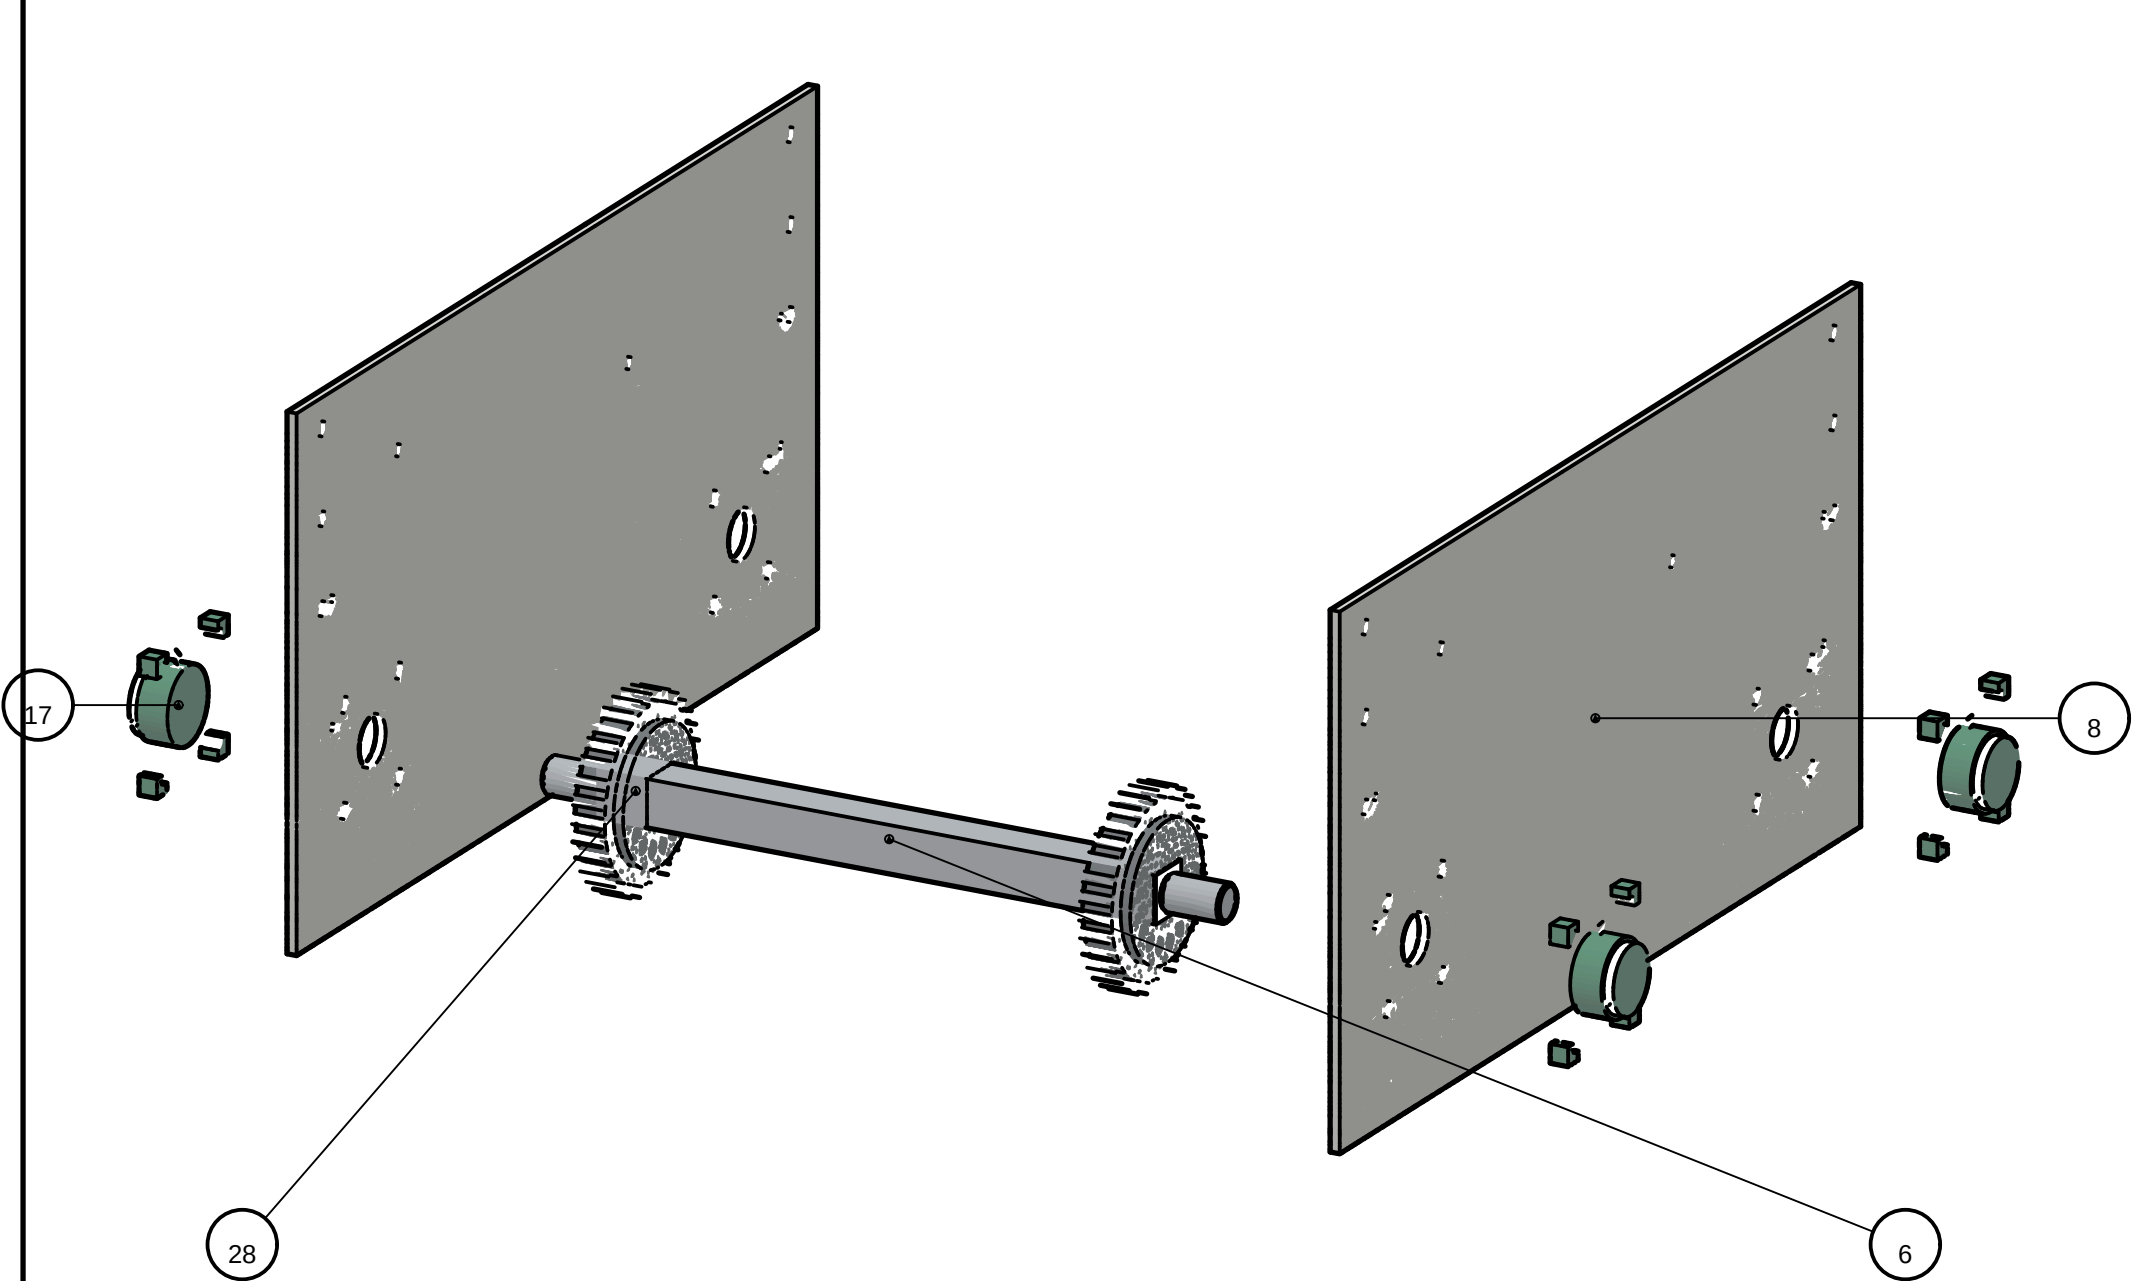


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
6	EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6) plano LBP530-EJ-02	1
8	Mecha porta-chumacera PL8 combinada 790×422 plano GTD-05/GT-06	2
17	® Chumacera UCF206 Ø30	4
28	® Sprocket Z32 loco (flotante +0.4/+0.3, grano suelto) REF P158808YF	2

FIJACIÓN:
ítem 36 — Perno hex M10×30 8.8 ×12
ítem 43 — Perno hex M10×35 8.8 ×16

NOTA: El eje tensor es FIJO (chumaceras apernadas a la mecha): la banda modular NO se tensa — el largo lo absorbe la catenaria tras la motriz (flecha ~130 mm, rango Movex 50-150). Para acortar banda por desgaste: retirar pasador y quitar eslabones. Sprockets locos; el de referencia va flanqueado por collarines. Mecha apernada 6×M10 (Rev.C). Eje: plano LBP530-EJ-02.

FIGURA E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA

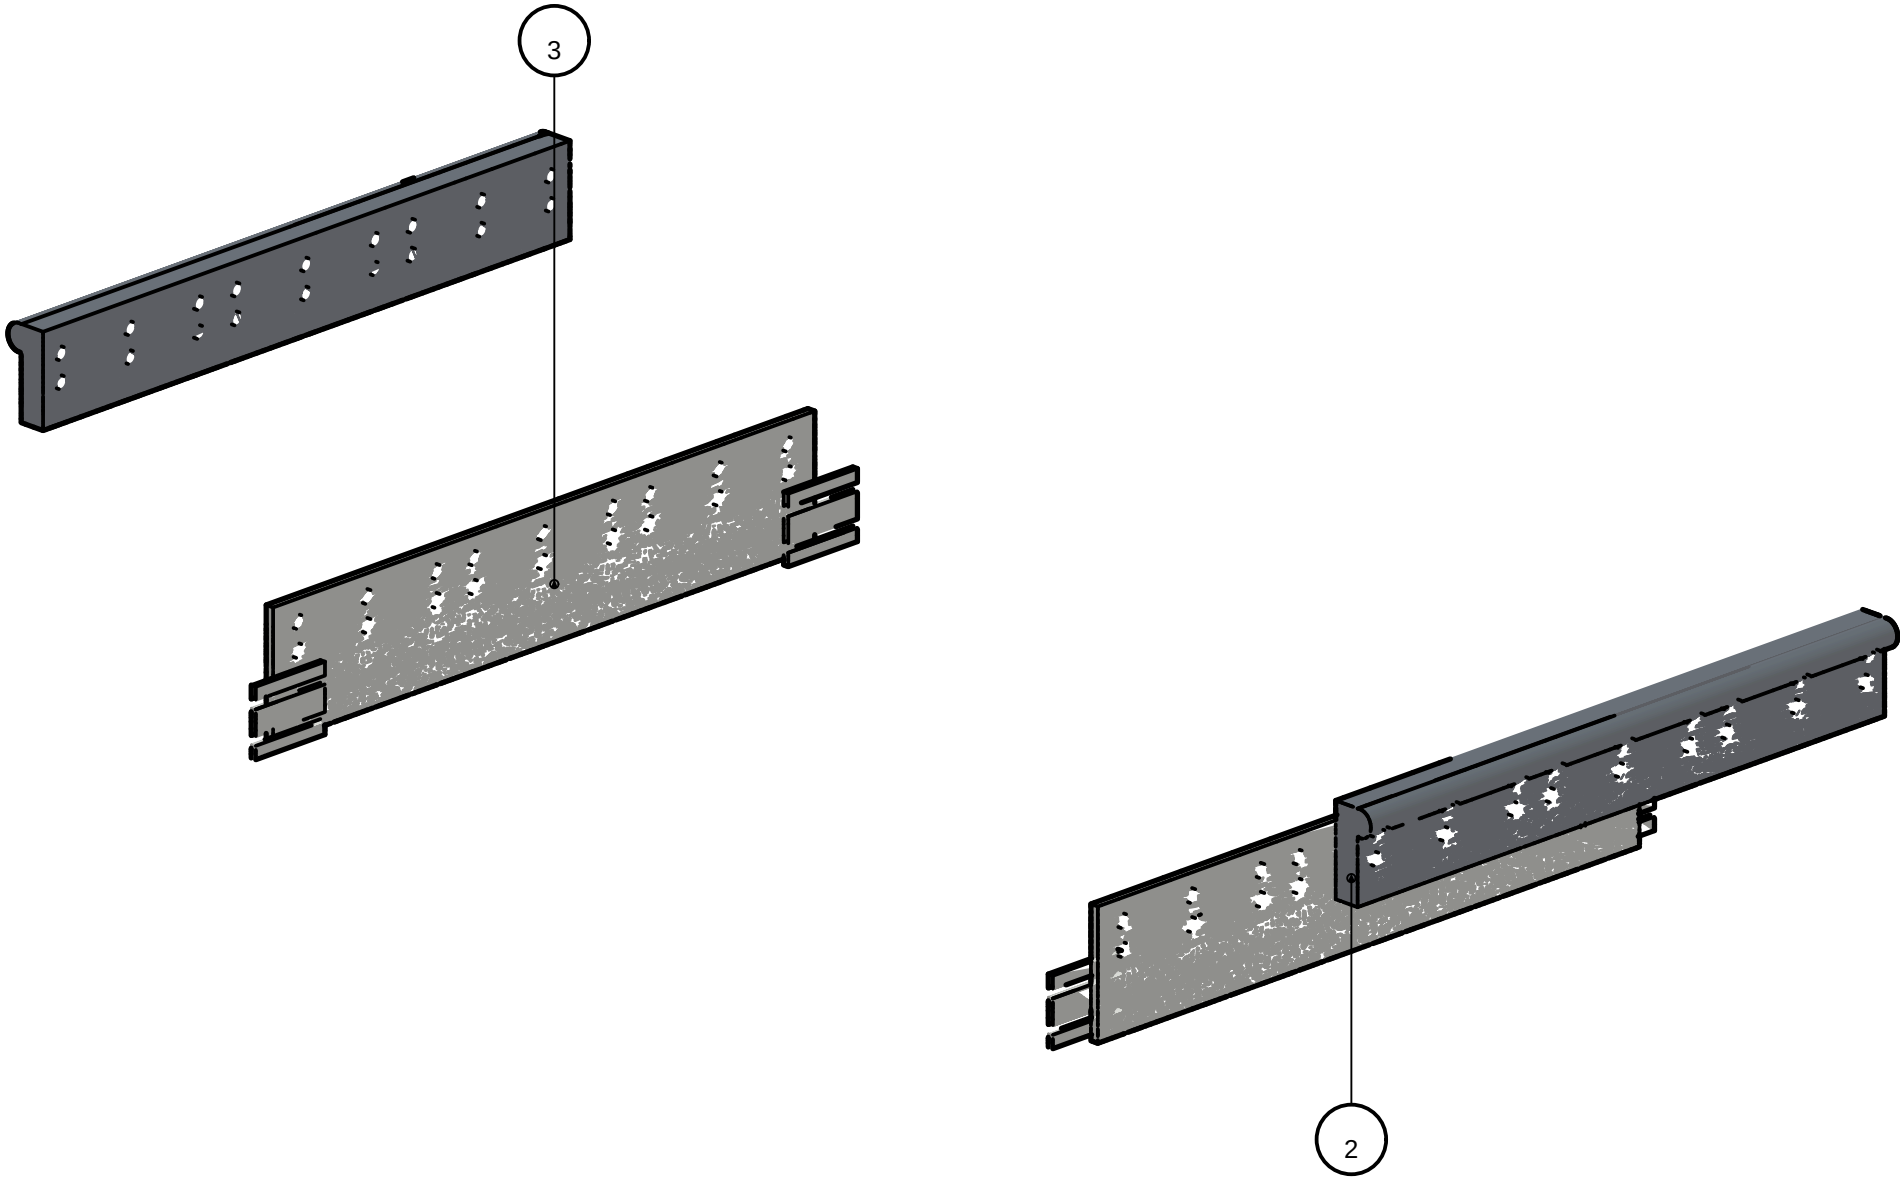


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
2	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 plano GTD-02/GT-03	1
3	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90 plano GTD-02/GT-03	1

FIJACIÓN:
ítem 42 — Perno hex M8×30 8.8 ×36

NOTA: Transfer plate P22862 c/rodamientos (h19): transferencia de punta estándar — el concepto IDLER/acumulación aplica SOLO al nosebar LBP (catálogo imperial p.227). 3 segmentos K6 in por punta; tuercas M8 por cara interior del cabezal.

FIGURA F — GUARDAS INFERIORES

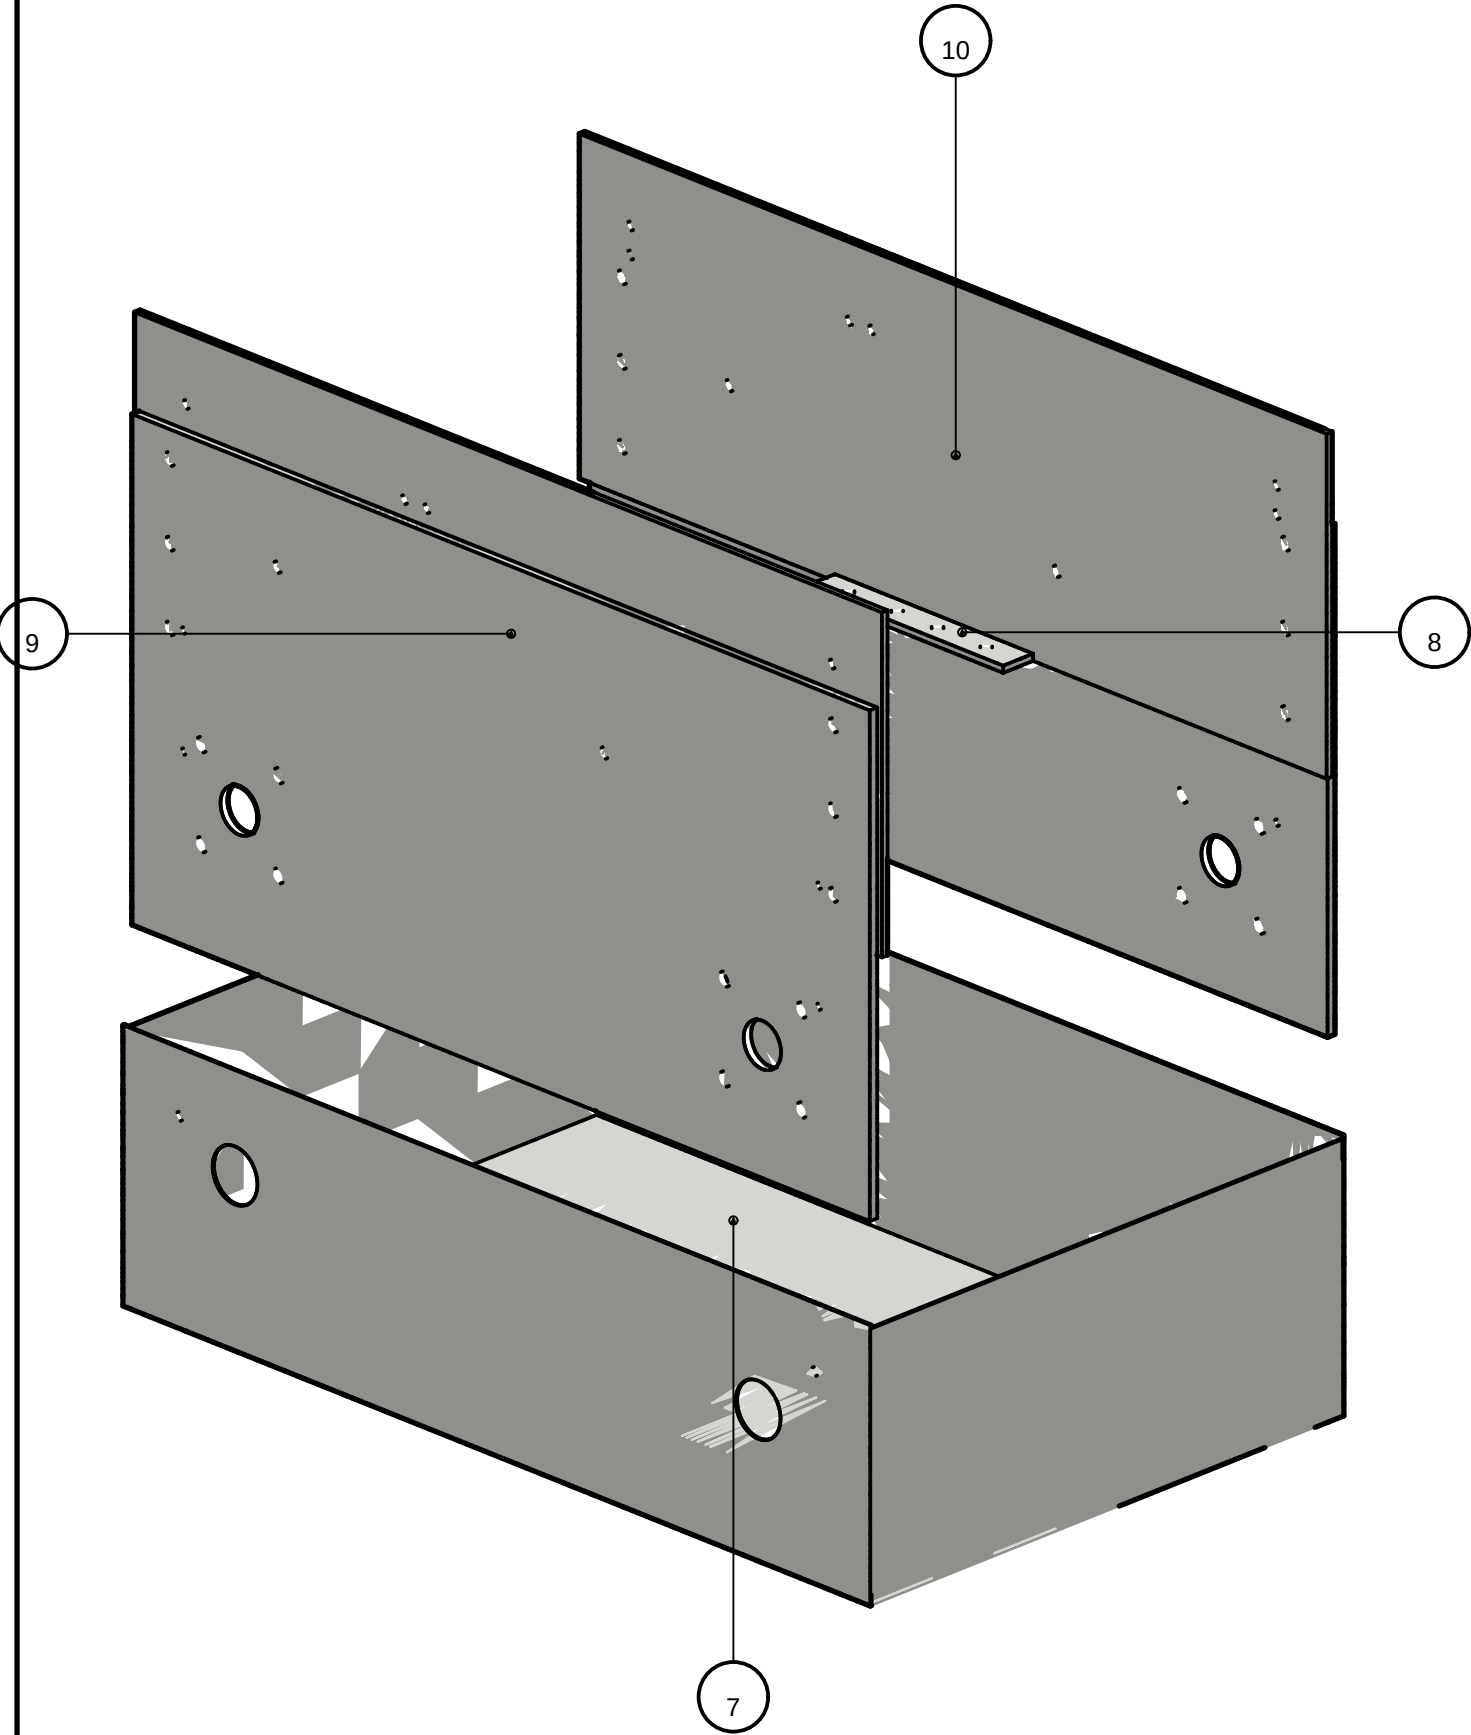


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
7	Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5 (800×504) plano GTD-04/GT-05	1
8	Mecha porta-chumacera PL8 combinada 790×422 plano GTD-05/GT-06	2
9	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01	1
10	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01	1

FIJACIÓN:
ítem 41 — Perno hex M6×12 8.8 ×8

NOTA: Artesa U desmontable: pestañas -> ala de placas (M6×16) y faldón -> roscados de la mecha (M6×12). Retirar para tensado y limpieza.

FIGURA G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS

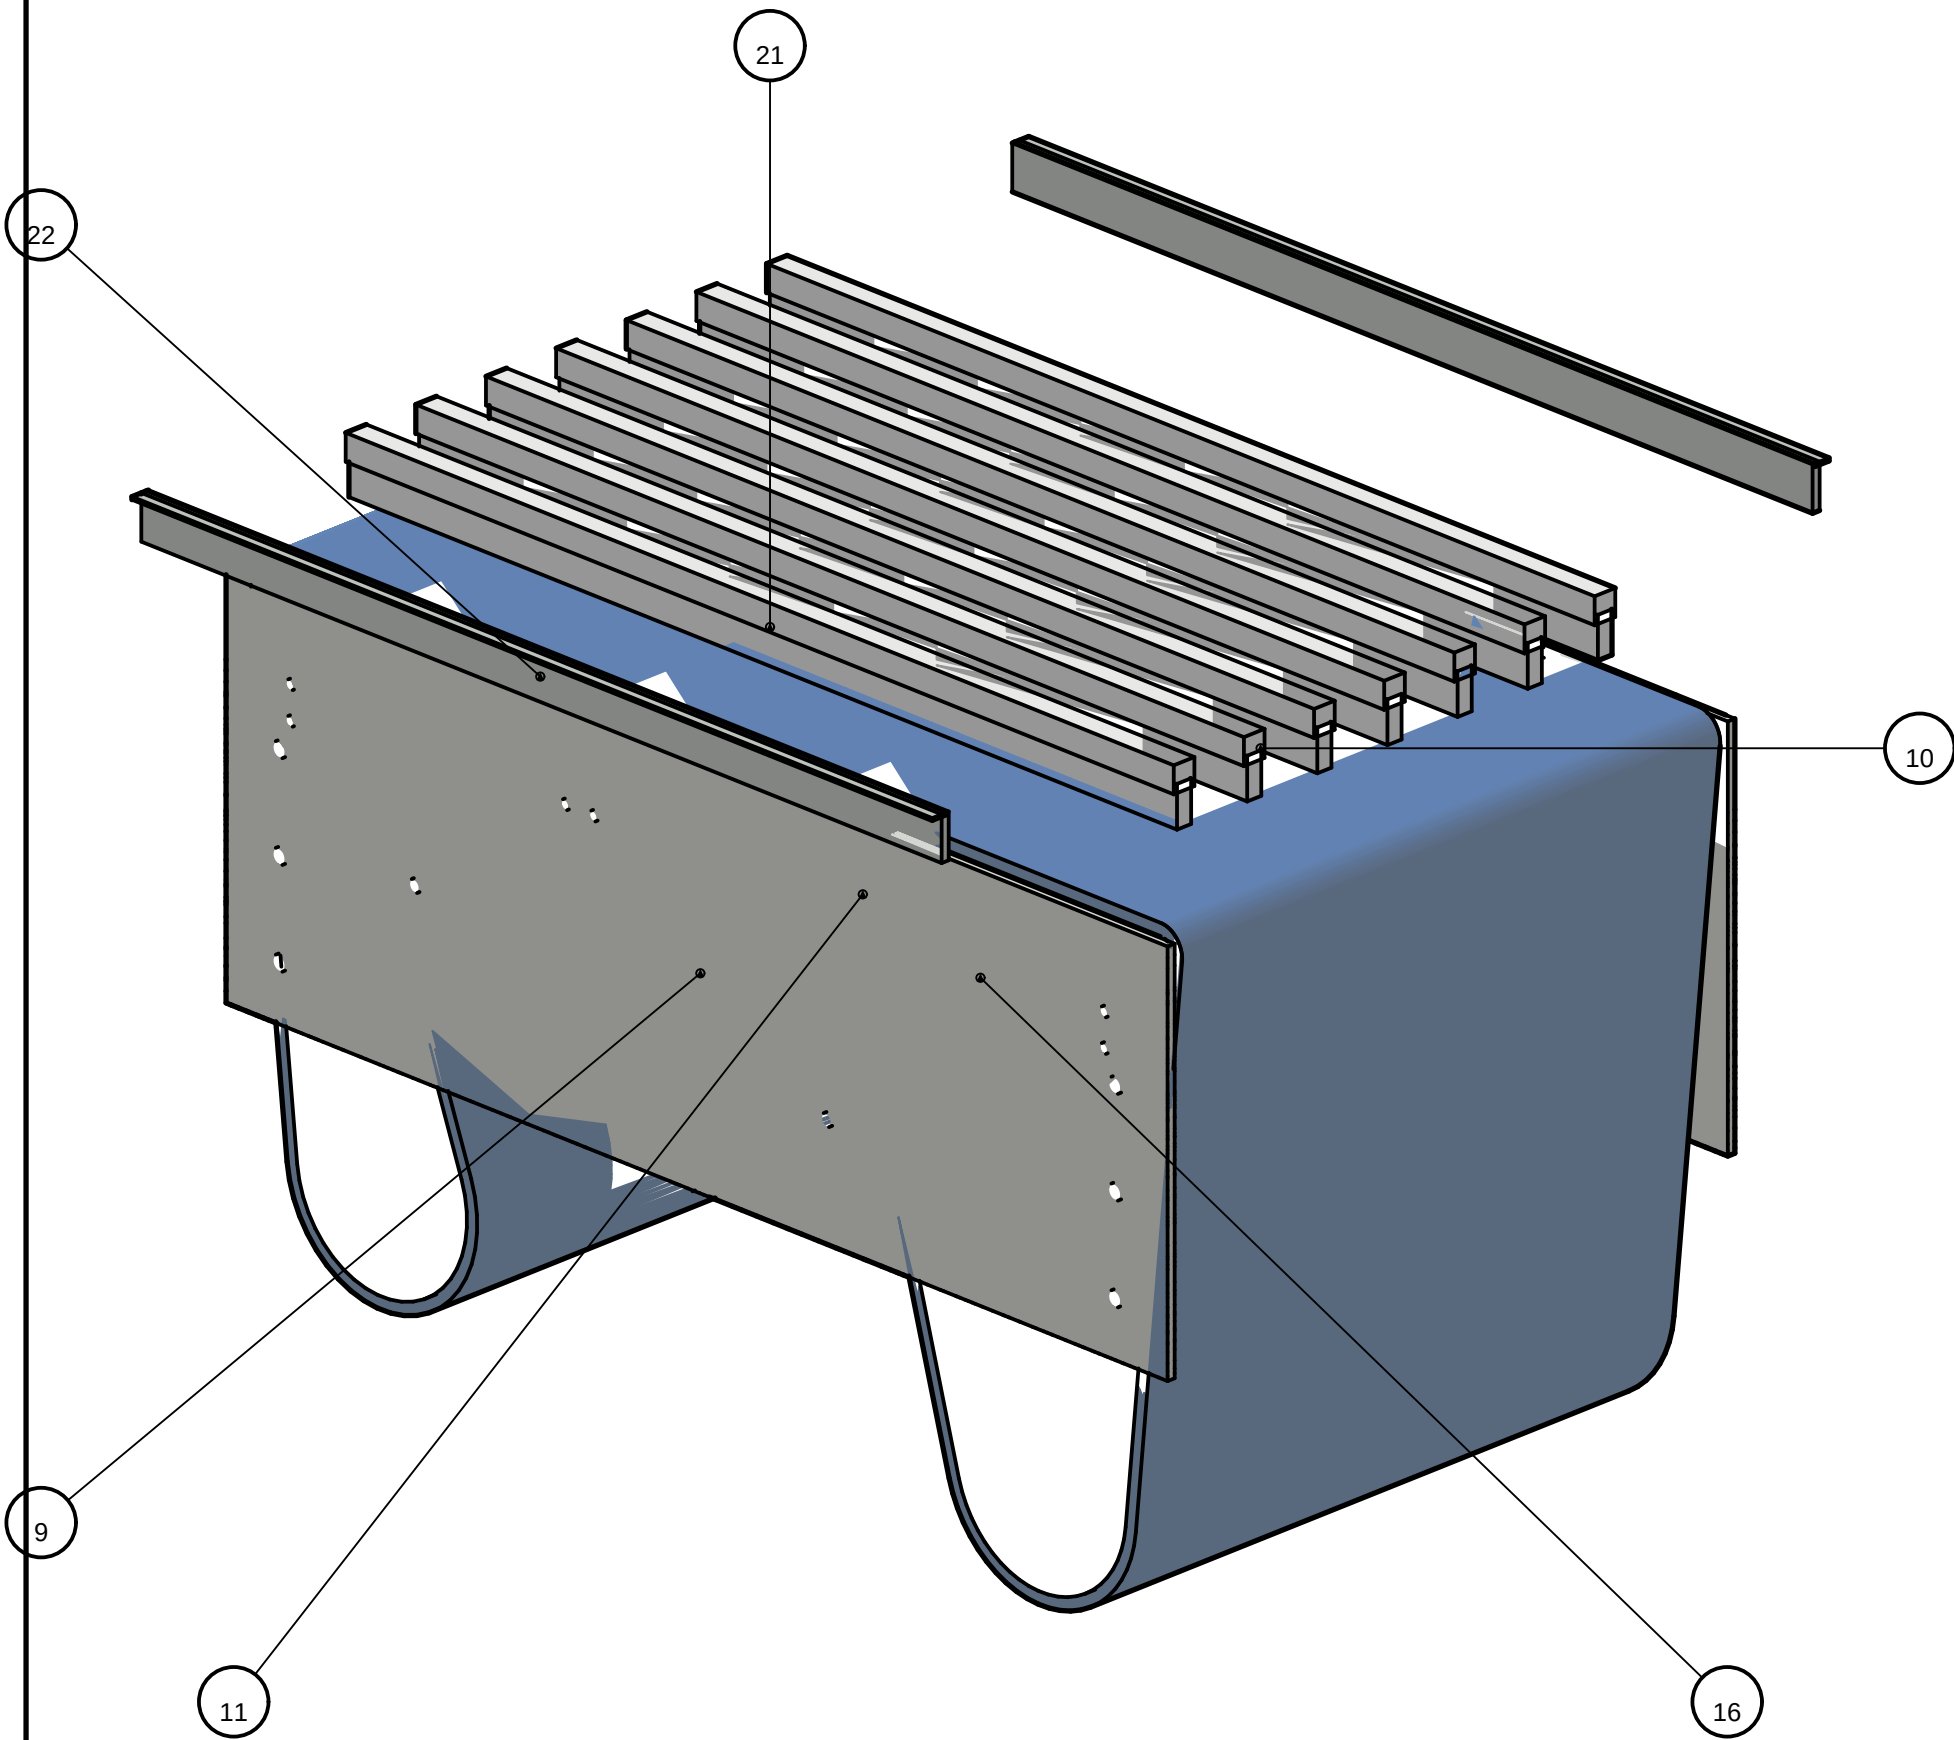


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
9	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01	1
10	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01	1
11	Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma) plano GTD-07/GT-07	1
16	® Banda Movex 530 GT (friction top) 18 in — lazo 2.92 m REF P5323010018A	1
21	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-30) REF P101203-30	7
22	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras REF P12501C	2

FIJACIÓN:
 ítem 34 — Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo) ×7

NOTA: Guía de apoyo: pletina 12 de canto + BAR CAP UHMW (lucos <=50 mm — Movex/Intralox) apoyada sobre PORTACARRILES 50×6 apernados (Rev.C). Guía lateral: conical rail L 1¼ in sobre escuadras. Banda: no tensar sobre el nosebar.

FIGURA H — SOPORTES A PISO — SISTEMA 24V

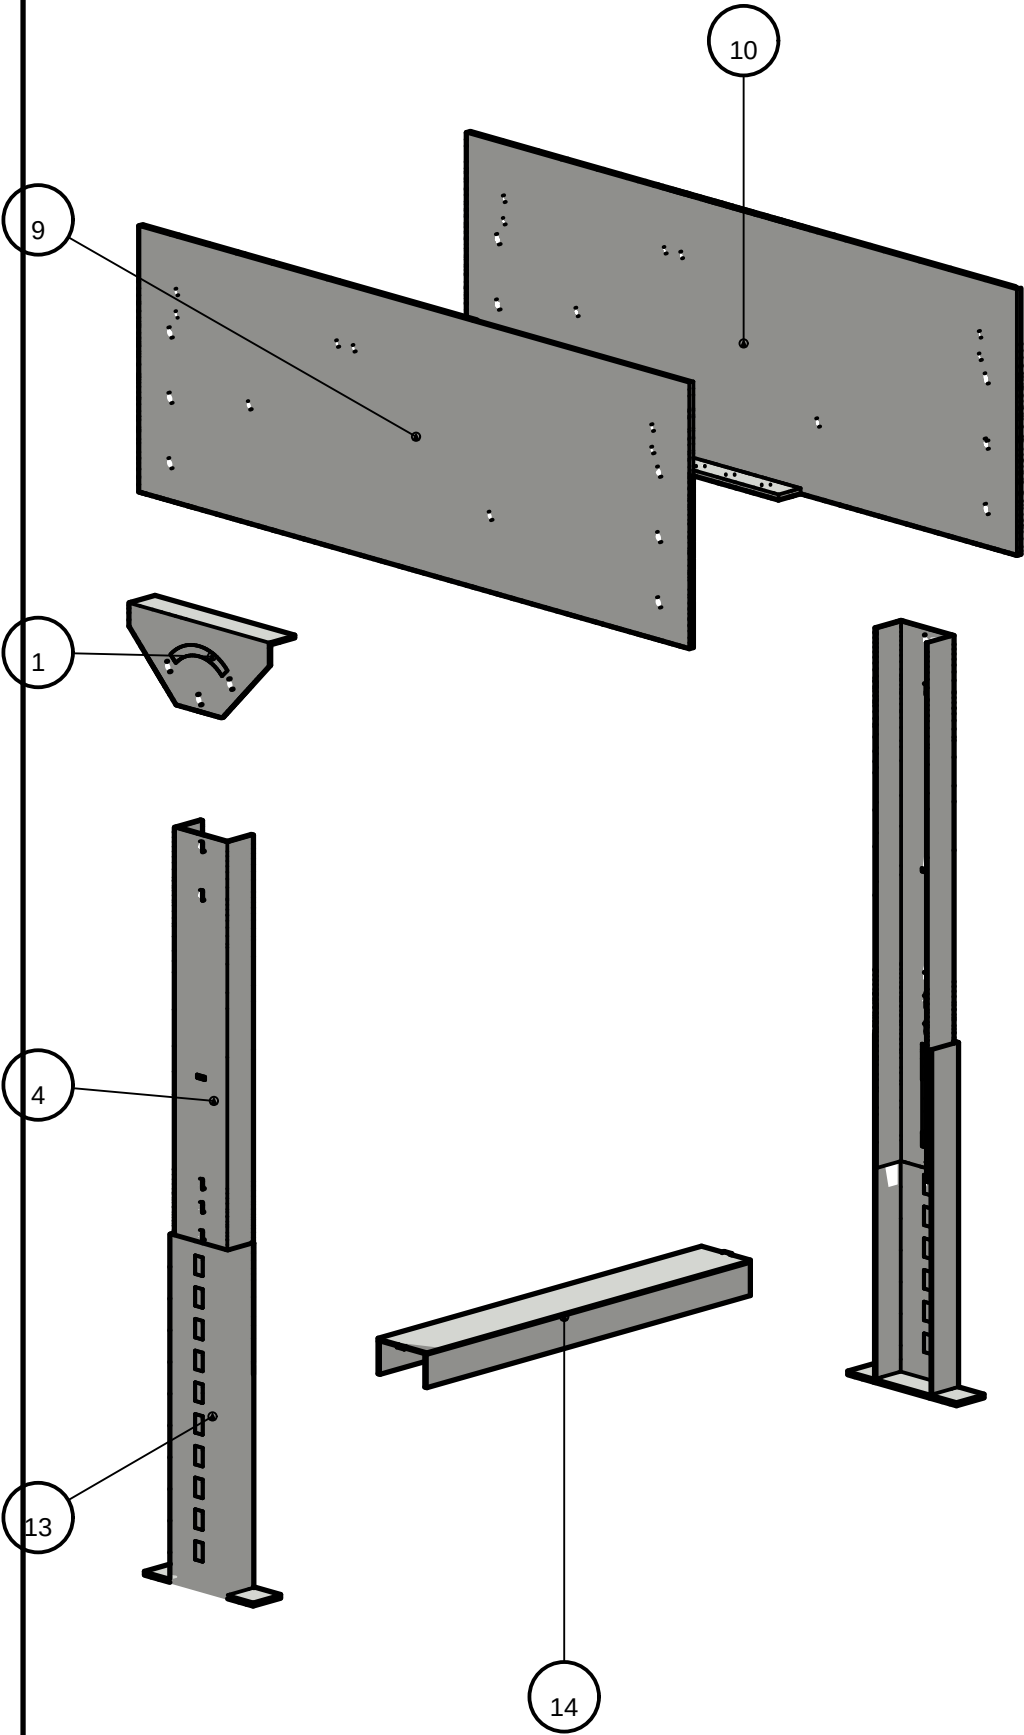

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome) plano GTD-01/GT-02	2
4	Columna soporte 24V canal C 77x38x3 (pivote+arco / apriete 3xM10) plano GTD-03/GT-04	2
9	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01	1
10	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800 plano GTD-06/GT-01	1
13	Tira telescópica BR_3002 84x38x3 (10 ranuras 11x20) + pata B_004A (soldada) plano GTD-08/GT-08	2
14	Travesaño de patas B_002A canal 71x38x3 (L=470) plano GTD-09/GT-09	1

FIJACIÓN:

ítem 35 — Perno hex M8x20 8.8 x8

ítem 38 — Perno hex M10x30 8.8 x6

ítem 39 — Perno de anclaje M10x90 (piso) x4

ítem 40 — Perno pivote M10x25 x4

NOTA: COPIA del soporte 24V (medido lazo a lazo de ZP2026_MDR.glb, ancho ajustado): bracket B_005A = ÁNGULO — su ala horizontal con 4 cruciformes M8 aperna POR DEBAJO del ala del canal y su placa vertical (pivote + ranura en ARCO R52 + 2 bloqueos a ±60°) continúa el plano del alma; COLUMNA canal 77x38x3 colgada del pivote POR DENTRO de la placa; TIRA BR_3002 84x38x3 con 10 ranuras 11x20 desliza POR FUERA de la columna (altura: apriete 3xM10, vernier con la ranura 11x110) y lleva SOLDADA la pata B_004A anclada M10x90; TRAVESAÑO B_002A 71x38 se ENCAJA dentro de ambas columnas

(pestaña-en-ranura + soldadura de taller).
CV-GT-800 · Movex 530 GT (friction top) 18 in x 0.8 m

TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT/EQUIPO	USO
32	Perno hex M8×25 8.8 + golilla plana y presión	4	fija el eje muerto de cada rodillo de retorno, por fuera de la placa (2 por rodillo; rosca interior M8×16 del eje — un perno
33	Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips portacarril)	4	clips del portacarril -> alma (2 por lado)
34	Perno M6×20 avellanado (carril de apoyo)	7	portacarril -> pletina del carril ROSCADA M6 (desde abajo, 1 por carril por portacarril)
35	Perno hex M8×20 8.8 + tuerca + golillas (bracket soporte)	8	ala del bracket B_005A -> ala inferior del canal, por ranuras cruciformes (4 por bracket — regulación en 2 ejes)
36	Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golillas (mechas)	12	mecha PL8 -> alma (6 por mecha — Rev.C apernada, sin soldadura)
37	Perno hex M6×16 8.8 + tuerca + golillas (clips cabezal)	8	clips del cabezal porta-nosebar -> alma (2 por extremo)
38	Perno hex M10×30 8.8 + tuerca + golilla ancha (apriete telescópico)	6	aprieta la tira BR_3002 contra la columna en las ranuras 11×20 que calcen (3 por pata — ajuste de ALTURA; vernier con la
39	Perno de anclaje M10×90 (piso)	4	pata B_004A de la tira -> losa (2 por pata)
40	Perno pivote M10×25 + tuerca (pivote y arco de aplome)	4	columna -> bracket B_005A: 1 pivote + 1 perno viajando por la RANURA EN ARCO (aplome angular)
41	Perno hex M6×12 8.8	8	faldón de guarda -> roscados M6 de la mecha
42	Perno hex M8×30 8.8 + tuerca + golilla	36	nosebar -> cabezal (tuerca por cara interior)
43	Perno hex M10×35 8.8 + tuerca + golilla plana y presión	16	brida UCF206 -> mecha, pasante con tuerca (4 por chumacera; agujero brida y mecha Ø12 -> perno M10 holgura estándar)

PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)

- M6: 10 Nm
- M8: 25 Nm
- M10: 49 Nm
- grano M8 sprocket: 12 Nm + Loctite 243
- prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR APERNADO (Fig. A) — Rev.C: soldadura SOLO en taller, en piezas pequeñas

Presentar placas laterales sobre mesa plana manteniendo diagonales iguales (tol. ±2 mm).
Apernar travesaños TR_S (orejas 2×M6 por extremo, 10 Nm) y portacarriles (clips 2×M6 + M6×20 avellanado a la pletina del carril). Apernar cabezales porta-nosebar (clips 2×M6).
Apernar MECHAS porta-chumacera al alma: 6×M10 por mecha (49 Nm) — sin soldadura.
Soldadura de taller (GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018 · AWS D1.1 — inspección visual 100%): sólo oreja/clip a su cuerpo y placa piso a columna.
Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES 24V (Fig. H)

Apernar el ala de cada bracket B_005A POR DEBAJO del ala inferior del canal (cruciformes M8×20 — dejar a mano para regular en los 2 ejes).
Colgar cada COLUMNA de su pivote M10 (por DENTRO de la placa) y aplomarla; fijar con el perno del ARCO (tramos inclinados: usar el bloqueo discreto de ±60°).
Calzar la TIRA BR_3002 por fuera de la columna, elegir la ranura 11×20 para la altura de faja y apretar 3×M10; anclar la pata B_004A a losa (2×M10×90).
Encajar el TRAVESAÑO B_002A dentro de ambas columnas (pestañas del alma en sus ranuras) y SOLDAR filete 3 perimetral con el marco aplomado (taller).
Nivel ±2 mm en el largo -> apretar cruciformes (25 Nm).

3 · RETORNO (Fig. B · sub-despiece Fig. B1)

Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.
Recambio de rodamientos 6202-2RS: ver Figura B1 (seeger DIN 472-35 + chaflán de guía).

4 · EJES Y SPROCKETS (Fig. C y D)

Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (12 Nm + Loctite) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan (los carriles de la banda los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje.
Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces <= 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante.
Flecha de catenaria tras la motriz: ~130 mm (rango Movex 50–150). NO tensar la banda: la LBP trabaja con catenaria libre — el tensor sólo posiciona.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

Montar transfer plate P22862 con M8×30 y tuerca interior (25 Nm).
Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.

ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

ÍTEM	PIEZA	CORTE LÁSER	VISTAS	MASA kg
1	Bracket soporte B_005A 24V (ángulo: cruciformes + pivote/arco de aplome)	GTD-01	GT-02	0.6
2	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	GTD-02	GT-03	2
3	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	GTD-02	GT-03	2
4	Columna soporte 24V canal C 77×38×3 (pivote+arco / apriete 3×M10)	GTD-03	GT-04	1.9
5	EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	—	LBP530-EJ-01	6.5
6	EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	—	LBP530-EJ-02	5.9
7	Guarda inferior unica — artesa U chapa 1.5 (800×504)	GTD-04	GT-05	15.3
8	Mecha porta-chumacera PL8 combinada 790×422	GTD-05	GT-06	20.9
9	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=800	GTD-06	GT-01	11.8
10	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=800	GTD-06	GT-01	11.8
11	Portacarril 50×6 con clips (apernado M6 al alma)	GTD-07	GT-07	1.1
12	Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento	—	LBP530-EJ-04	—
13	Tira telescópica BR_3002 84×38×3 (10 ranuras 11×20) + pata B_004A (soldada)	GTD-08	GT-08	1.3
14	Travesaño de patas B_002A canal 71×38×3 (L=470)	GTD-09	GT-09	1.5
15	Pletina 12×30 × 704 — guía de apoyo de canto (corte a largo, sin láser)	—	—	2

Documentos del paquete: planos_fabricacion_lbp530_gt08.pdf · dxf_lbp530_gt08/ (corte 1:1 + _corte.csv + _agujeros.csv) ·
planos_ejes_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos_conjunto_lbp530.pdf (GA) · bom_lbp530_gt08.csv (este manual usa sus ÍTEM).