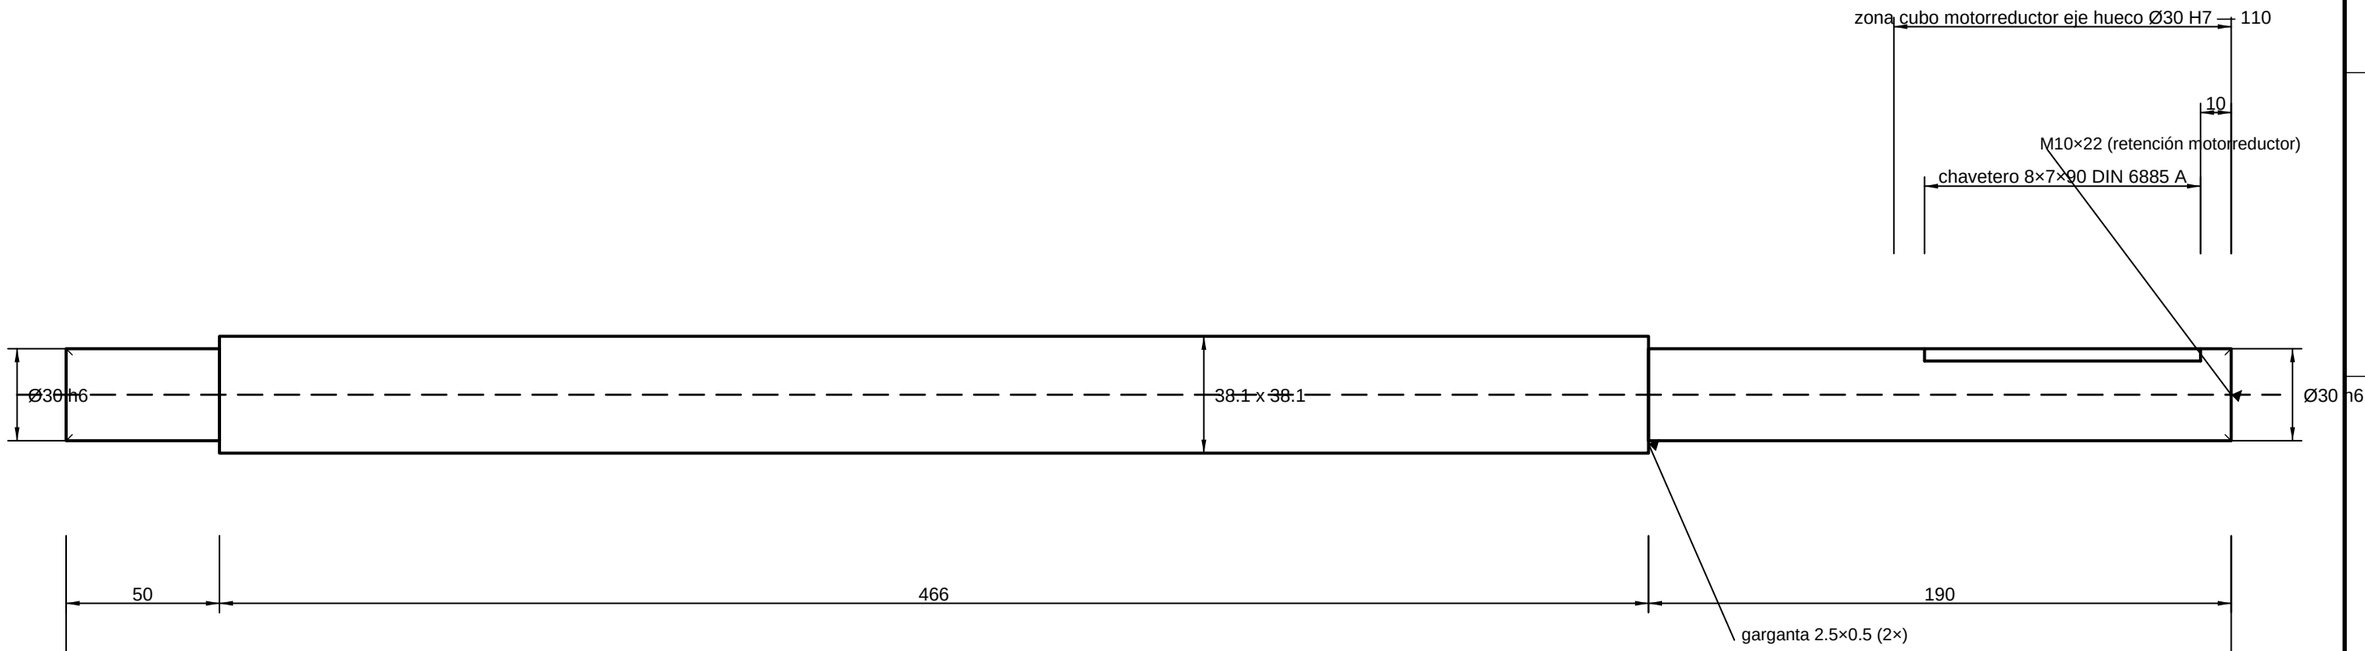



SECCIÓN B-B (1:1.1)



EXTREMO MOTRIZ (1:0.6)

NOTAS:

1. Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
2. Tornear entre centros DIN 332-A2.5 en ambas caras.
3. Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
4. Chaflanes 2×45° en ambos extremos; aristas del cuadrado matadas 0.5.
5. Chavetero DIN 6885 A 8×7×90, ancho 8 JS9, profundidad t1 = 4.0.
6. Rosca de punta M10×22 con chaflán de entrada; sirve de retención axial del motorreductor (arandela Ø40×6 + tornillo 8.8 + Loctite 243).
7. El muñón motriz recibe: chumacera UCF206 (50) y cubo del motorreductor de eje hueco Ø30 H8 (NMRV-P075). Ajuste h6/H8.
8. Tolerancia general ISO 2768-mK.

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: EJE MOTRIZ — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados		ESCALA: 1:2
	PROYECTO: LBP530-18 · Conveyone	FUENTE: gen_lbp530.mjs — capa user	FORMATO: A3 / LÁMINA: 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: DISEÑO CAD (CAPA USER)	CANTIDAD: 8 (4 líneas)	FECHA: 2026-07-19 / UNIDADES: mm
	NOTA: corte en sierra: 715 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15		Nº DE PLANO: LBP530-EJ-01

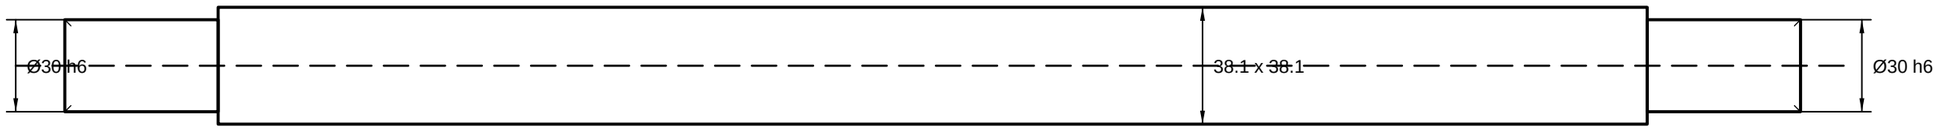

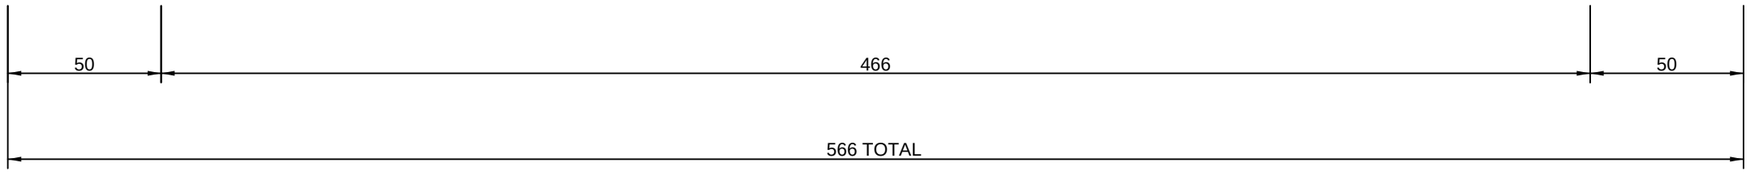

NOTAS:

1. Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
2. Tornear entre centros DIN 332-A2.5 en ambas caras.
3. Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
4. Chaflanes 2×45° en ambos extremos; aristas del cuadrado matadas 0.5.
5. Ambos muñones reciben chumacera UCF206 (bore Ø30, prisioneros).
6. Tolerancia general ISO 2768-mK.

CUADRADO 38.1 (barra calibrada)



SECCIÓN B-B (1:1.1)

Ø30 h6 (liso, sin chavetero)



EXTREMO (1:0.6)

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: EJE TENSOR — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados			ESCALA: 1:2
	PROYECTO: LBP530-18 · Conveyone	FUENTE: gen_lbp530.mjs — capa user	FORMATO: A3	LÁMINA: 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: DISEÑO CAD (CAPA USER)	CANTIDAD: 0 (4 líneas)	FECHA: 2026-07-19	UNIDADES: mm
	NOTA: corte en sierra: 575 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15		Nº DE PLANO: LBP530-EJ-02	

CORTE DE BARRAS Y LISTA DE COMPRA — EJES PARA 4 LÍNEAS (8 transportadores)

BARRA 1 — Barra cuadrada 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m: 8 × EJE MOTRIZ (corte 715)



BARRA 2 — ídem: 8 × EJE TENSOR (corte 575)



Kerf de sierra considerado: 9 mm por corte (incluido en el largo de corte). Refrentar a largo final en torno.

POS	DESCRIPCIÓN	CANT	OBSERVACIÓN
A1	Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m	1 (+1 resp.)	8 ejes motrices (5520) — UN SOLO EJE por equipo (decisión Movex 08-09-2026); sin ejes tensores
A2	Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)	16	2 por equipo (solo eje motriz; la cola lleva rodillo en colisa)
A3	Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45	8 (+4 resp.)	1 por eje motriz
A4	Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8	8	retención axial del motorreductor
A5	Motorreductor: el MISMO del BRP (caja sinfín eje hueco Ø30 + motor 1 HP vertical, STEP 314508014) + brazo 50154 + pasador EspBrazoReac	8	pedido Sergio 08-09-2026; mínimo calculado NMRV-P 075 1/30 0,55 kW (46 rpm, 89 Nm, fs 2,8; C=
A6	Rodillo Ø63.5 eje muerto: tubo + 2 rodam. 6202-2RS sellados insertos	44	LBP 9 (snub + 7 retorno + cola en COLISA) · GT 2 (snub + cola en COLISA 9x40); eje Ø15 rosc. M8;
A7	Perno M12×40 8.8 + tuerca (chumaceras a mecha PL8)	128	4 por chumacera
A8	PATAS familia ZP2026 (piezas REALES): escuadra B_005A_1 + columna SOLID_06 (588) + placa base B_004A_1, por lado; travesaño de patas C 71×38×3 (sección B_002A_1)	16 patas	LBP 3 + GT 1 por línea (2 lados); NPT banda 918
A9	Perno coche 3/8 in UNC (ANSI B18.5) + golilla plana F436 + golilla de presión B18.21.1 + tuerca AS 2465	552	LBP 101 + GT 37 por línea · largos LBP {"1":84,"3":8,"1.25":8,"3.5":1} · GT {"1":28,"3":8,"3.25":1} (in)
A10	Chumacera UCF206, modelo real 1485N3 (BRP/Merge) + postes de guía Sop_GuarLat + porta Movex BM (reales) · guía de desgaste UHMW 12×15	16 + ver CA	perno coche 3/8 × 3¼/3½ in en el pasador del brazo (cabeza por dentro); muñón motriz 190 (eje L=70
M1	Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.83/m)	43.12 m / 90.3 m	lazo 10.78 m × 4; cotizado cubre ~2×
M2	Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)	6.68 m / 18 m	lazo 1.67 m × 4
M3	Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)	44 / 152	LBP 5+2 · GT 6+2; sólo 1 fijo/eje (grano M8)
M4	Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)	16 / 60	2 por eje, flanquean el sprocket central
M5	Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)	24 / 51	3 por punta × 2 puntas × 4 LBP
M6	Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)	24 / 51	ídem para los 4 GT
M7	BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)	— / 360 m	guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50
M8	Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C	— / 156+105+105 m	guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout

Cálculo (memoria en projects/LBP530-18/out/MEMORIA_EJES.md): tiro de banda LBP ~ 0.8 kN (7% de la carga admisible Movex 24 kN/m×0.457; límite de diseño 50%) · par en eje ~ 58 Nm (Z32, PD 153.4) · torsión muñón O30 ~ 11 MPa (SF>5) · deflexión ~ 0.06 mm (supuesto industria <=2.5 mm) · wrap motriz 141°/139° (Movex 140±10°) · 20 m/min -> 41.5 rpm.

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)		ESCALA: —
	PROYECTO: LBP530-18 · Conveyone	FUENTE: gen_lbp530.mjs — capa user	FORMATO: A3 / LÁMINA: 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: DISEÑO CAD (CAPA USER)	CANTIDAD: 8 ejes	FECHA: 2026-07-19 / UNIDADES: mm
	NOTA: datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual …		Nº DE PLANO: LBP530-EJ-03

POS MOVEX — COTIZACION 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — inputs/docs/ NECESARIO / COTIZADO OBSERVACIÓN